

제품소개 product description

카트리지 필터를 사용하는 건식 집진기로, 여과효율이 높고 다양한 옵션을 추가할 수 있어 산업현장에서 널리 사용하고 있습니다.

제품특징 features

- 필터 자동 클리닝시스템 (Air Pulse Jet System)**
 Air Pulse Jet System이 자동으로 고압Air를 분사하여 필터에 쌓인 분진을 클리닝하여, 집진효율이 높고, 필터의 수명연장을 도와줍니다.
- 디지털 모니터링 & 컨트롤시스템**
 Filter 차압 감지, Filter 교환주기, Air Pulse Jet System 등을 간편하게 모니터링하고 컨트롤할 수 있어, 안전하고 편리하게 사용 가능합니다.
- 전용설계의 고효율 터보 팬**
 내구성이 뛰어난 고효율 터보 팬을 장착하여 흡입력이 강력하고 신뢰성이 높으며 저소음 운전이 가능합니다.
- 제품 보호를 위한 자동정지기능**
 필터의 교체 또는 청소가 필요하면 제품을 보호하기 위해 자동으로 작동을 정지하며 버저를 울려 알립니다. (필터를 교체 시 다시 작동함)
- 작동완료 후 자동 탈진기능**
 작동 완료 후(Fan Motor off) Air Pulse Jet System에 의해 자동으로 필터를 청소하여, 집진 효율이 높아지고 필터 수명 연장에 도와 줍니다.
- 여과면적을 극대화한 필터**
 마찰강도와 인장강도가 높은 Polyester 섬유 재질의 필터를 채용하고, 여과면적을 최대화한 카트리지 형태로 설계하여 미세분진까지 포집할 수 있습니다.
- 간편하고 안전한 분진처리**
 Dust Box에 모은 분진을 2차 오염없이 안전하고 간편하게 처리할 수 있습니다.




디지털 모니터링 & 컨트롤 시스템



편리한 유지보수



필터 자동 클리닝시스템 (Air Pulse Jet System)

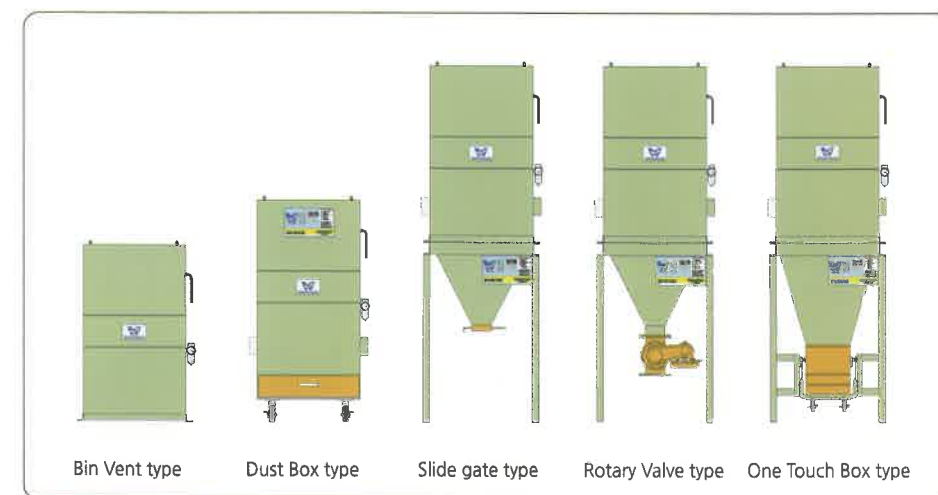

카트리지 집진기 레이아웃

필터 자동 클리닝 시스템에 의한 집진효율 최대화



적용분야 applications

건조한 분진 및 입자상 물질이 발생하는 작업공정에 적합합니다.

분체투입작업, 믹서작업, 절단작업, 분쇄작업, 샌딩작업, 재단작업, 표면처리 작업, 연마작업, 석재조각작업 등

사양 specifications

Item		NCT-2000	NCT-3000	NCT-5000	NCT-7500	NCT-10000	NCT-10000
출력 (kw)		1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	5.5 x 2
풍량 (m³/min)	50Hz	20	30	45	65	80	130
	60Hz	25	60	60	80	100	150
정압 (mmAq)	50Hz	190	190	190	200	200	200
	60Hz	200	200	200	230	250	250
필터	면적 (m²)	11.25	16.87	22.5	33.75	45	72
	수량 (EA)	6	9	12	18	24	24
흡입구경 (mm)		Ø150	Ø200	Ø250	Ø300	Ø350	Ø400
무게 (Kg)		230	310	390	490	590	740
Size (WxDxH, mm)		650x650x1750	770x770x1800	900x900x1850	1300x900x1850	1700x900x1850	2600x1100x2430

※ 전원 : 220V, 380V, 3Ø, 50Hz / 60Hz

※ 본 사양은 품질 향상을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

※ 본 사양은 당사 표준제품에 관한 내용이며 고객이 요청하시는 제품을 맞춤 제작해 드립니다.