

# 와류형 습식집진기 / WS series

Whirpool Wet Scrubbers

## 제품소개 product description

강력한 물의 다단 와류에 의해 분진을 여과하는 습식집진기로, 젖은분진, 고온분진 및 초미세먼지의 포집 및 여과 효율이 뛰어나며, 필터를 사용하지 않아 유지관리비용이 저렴합니다.

## 제품특징 features

- **강력한 물의 와류 시스템에 의한 뛰어난 여과효율**  
강력한 물의 와류에 의해 초미세입자 분진까지 완벽하게 여과합니다.
- **필터를 사용하지 않아 저렴한 유지관리 비용**  
필터를 사용하지 않고 물의 와류 시스템에 의해 여과하므로 유지관리 비용이 매우 저렴합니다.
- **특수 분진 여과에 최적 집진기**  
필터 타입의 집진기로 처리할 수 없는, 특수분진(당분 함유 분진, 폭발성 분진, 고온 분진, 유해가스, 악취가스, 발화성 분진)의 여과에 뛰어난 성능을 발휘합니다.
- **간편한 슬러지 배출**  
여과 후 발생하는 침전 슬러지는 Drain Valve 또는 슬러지 이송 펌프를 사용하여 간편하게 처리할 수 있습니다.
- **투시창을 사용한 편리한 유지관리**  
투시창을 통하여 운전 상태를 확인할 수 있어 유지관리가 편리합니다.
- **수위 조절 센서에 의한 지속적 여과효율 유지**  
수조에 설치된 수위조절 센서에 의해 지속적으로 적정 수위를 유지하므로 안정적인 여과효율을 유지합니다.
- **동파 방지를 위한 히터 설치**  
수조와 물 공급 파이프 등에 히터를 설치하여 동파를 방지하므로 겨울에도 정상적으로 운전할 수 있습니다.
- **악취여과 기능추가 가능**  
고농도 오존 또는 악취 제거용 첨가제를 사용하여 악취를 탈취할 수 있습니다. (option)
- **컨트롤 패널에 의한 편리한 운전 및 관리**  
컨트롤 패널을 사용하여 편리하게 운전 및 관리할 수 있습니다.



Hopper type



Standard type




※ 폭발성 및 인화성 분진을 처리하는 경우, 주문하시기 전에 반드시 상담해 주세요.

# 폭발 · 불꽃 · 습기함유 분진 처리에 최적!!

## 와류시스템의 집진원리

1. 오염물질을 함유한 공기가 흡입구를 통하여 흡입되어 충돌판 (①, Baffle Plate)과 충돌한 후,
2. ②와 ③ 칸막이 사이의 Slot을 통과하면서 물과 접촉한다.
3. 이어 ④의 Slot에서 강력한 물의 와류(소용돌이)와 접촉하면서 오염물질을 분리한다.
4. 이때 분리된 오염물질은 슬러지 통(⑤)으로 가라앉고, 공기는 위로 올라간다.
5. 이때 오염물질이 걸러진 공기(MIST 포함)는 충돌판(⑥)을 통과하면서 한번 더 여과된 후 외부로 배출된다.

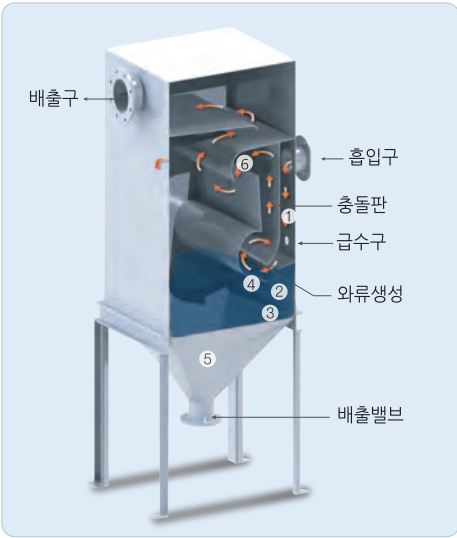

## 적용분야 applications

흡습성분진, 고온분진, 폭발성분진이 발생하는 작업현장에 적합합니다.  
알루미늄 분진, 마그네슘 분진, 흡습성 분진, 폭발성 분진, 화재 위험성 분진, 고온가스, 고온분진, 유해가스 등

## 사양 specifications

| Item             |      | WS-500      | WS-1000      | WS-2000      | WS-3000      | WS-5000       | WS-7500        | WS-10000       |
|------------------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 출력 (kw)          |      | 0.6         | 0.75         | 1.5          | 2.2          | 3.7           | 5.5            | 7.5            |
| 풍량<br>(㎥/min)    | 50Hz | 4           | 10           | 20           | 30           | 45            | 65             | 80             |
|                  | 60Hz | 5           | 12           | 25           | 40           | 60            | 80             | 100            |
| 정압<br>(mmAq)     | 50Hz | 100         | 120          | 190          | 190          | 190           | 200            | 200            |
|                  | 60Hz | 120         | 125          | 200          | 200          | 230           | 250            | 250            |
| 흡입구경(mm)         |      | Ø100        | Ø200         | Ø150         | Ø200         | Ø250          | Ø300           | Ø350           |
| Size (WxDxH, mm) |      | 500x300x760 | 520x750x1264 | 520x895x1339 | 750x945x1590 | 950x1140x1714 | 1195x1253x2104 | 1210x1270x2200 |

- ※ 전원 : 220V, 380V, 3Ø, 50Hz / 60Hz
- ※ 본 사양은 품질 향상을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
- ※ 본 제품은 상시 물 공급원 (상수도, 지하수 등 )이 필요합니다.
- ※ 본 사양은 당사 표준제품에 관한 내용이며 고객이 요청하시는 제품을 맞춤 제작해 드립니다.