

Pinout y conexiones

Guition JC1060P470C_I · ESP32-P4 + ESP32-C6 (Wi-Fi/BT) · DSI 1024×600 · touch GT911

Generado a partir del código del firmware VictronSolarDisplay (port ESP32-P4 / Guition JC1060P470C_I).

Última revisión: 12 mayo 2026 · Repo: github.com/Ehuntabi/victron-jc1060p470c-esp32p4

1. Resumen del módulo

- SoC principal **ESP32-P4** (RISC-V dual-core 400 MHz, 32 MB PSRAM, 16 MB Flash).
- SoC de radio **ESP32-C6** conectado por SDIO (Wi-Fi 2.4 GHz + BT 5 LE) gestionado por `esp_hosted`.
- Display IPS 7" 1024×600 con controlador JD9165BA, interfaz MIPI-DSI 2 lanes.
- Touch capacitivo GT911 (I2C compartido con el RTC y el codec).
- RTC RX8025T (I2C 0x32) con pila CR1220.
- microSD slot 0 con SDMMC IOMUX dedicado.
- Codec audio ES8311 + amplificador NS4150.
- UART2 cableable al PZEM-004T (medidor de red 230 V).
- RS-485 onboard via MAX485 (U8) en UART1, conector J5 — para hablar con el derivador NE185.**
- Cabeceras GPIO libres para sensores DS18B20 (frigo) y PWM (ventilador).

2. Display MIPI-DSI (panel JD9165BA)

Función	Pin ESP32-P4	Notas
Backlight (PWM)	GPIO 23	LEDC timer 1 / canal 1
Reset panel	GPIO 27	Activo bajo
MIPI-DSI clk + data	PHY interno	2 lanes, bitrate 750 Mbps, dotclk 52 MHz
LDO PHY DSI	LDO ch 3	2500 mV → VDD_MIPI_DPHY

Resolución 1024×600, RGB565. Buffer LVGL: 50 líneas en PSRAM. Conector físico #15 (FPC 30P 0.5 mm).

3. Touch capacitivo GT911 (I2C)

Función	Pin	Notas
I2C SDA	GPIO 7	Bus I2C_NUM_1, 400 kHz, compartido
I2C SCL	GPIO 8	
TOUCH INT	GPIO 47	Interrupción
TOUCH RST	GPIO 48	Activo bajo
Dirección	0x14 / 0x5D	Detección automática

4. RTC RX8025T (I2C, addr 0x32)

Función	Pin / Reg	Notas
I2C SDA / SCL	GPIO 7 / 8	Bus compartido
Vcc	3.3 V	Backup CR1220
Reg. tiempo	0x00–0x06	BCD: SEC, MIN, HOUR, WEEK, DAY, MONTH, YEAR
Reg. CONTROL	0x0F	bit 6 = STOP oscilador
Reg. FLAG	0x0E	bit 1 = VLF (Voltage Low Flag)

5. microSD (SDMMC slot 0, IOMUX)

Función	Pin
CLK / CMD	GPIO 43 / 44
D0..D3	GPIO 39 / 40 / 41 / 42
TF_VCC	LDO ch 4 (3.3 V) — <code>esp_ldo_acquire_channel(4)</code> antes del mount
Pull-ups	Internos (SDMMC_SLOT_FLAG_INTERNAL_PULLUP)

FATFS con LFN heap mode. Montado en `/sdcard`. Logs en `/sdcard/frigo/` y `/sdcard/bateria/`.

6. ESP32-C6 — Wi-Fi/BT vía SDIO (slot 1)

Función	Pin	Notas
CLK / CMD	GPIO 18 / 19	40 MHz
D0..D3	GPIO 14 / 15 / 16 / 17	
Slave RESET	GPIO 54	<code>esp_hosted</code> reset al ESP32-C6

NO usar GPIO 14-19 ni 54 para otros fines. Son la conexión SDIO al radio.

7. Audio — codec ES8311 + amp NS4150

Función	Pin	Notas
I2S MCLK / BCLK / LRCK / DOUT	GPIO 13 / 12 / 10 / 9	
PA_CTRL (NS4150)	GPIO 11	Activar amp (active high)
I2C codec	GPIO 7 / 8	Misma I2C que touch + RTC, addr 0x18

8. Frigorífico — sensores y ventilador

Función	Pin	Conector	Notas
1-Wire DS18B20	GPIO 4	JP1 pin 13	Pullup a 3.3 V: 4.7 kΩ con cable corto. Con cable largo (~2 m) bajar a 1 kΩ (más capacidad de bus → 4.7 kΩ se queda flojo y falla la lectura).
Ventilador PWM	GPIO 5	JP1 pin 15	LEDC 25 kHz, control por T_Aletas

9. PZEM-004T v3 — medidor red 230 V (UART2)

Función	Pin	Conector	Notas
UART2 TX	GPIO 1	JP1 pin 7	9600 baud 8N1, addr 0x01 (movido desde GPIO 32 / pin 19 para caber en IDC 2x10)
UART2 RX	GPIO 2	JP1 pin 9	Polling 2000 ms (movido desde GPIO 33 / pin 21; deja GPIO 20 libre para ADC)

10. NE185 RS-485 directo (UART1, MAX485 onboard)

Componente `main/ne185/` . El P4 habla RS-485 directamente con el derivador Nordelettronica NE185 a través del transceptor **MAX485 (U8) integrado en la placa Guition**. Sustituye al panel NE187 retirado. **No hace falta caja ni hardware externo**: solo un cable de 4 hilos del NE185 al conector J5.

Función	Pin P4	Conexión	Notas
UART1 TX	GPIO 26	pin D del MAX485 onboard (U8)	38400 8N1
UART1 RX	GPIO 27	pin R del MAX485 onboard (U8)	38400 8N1
DE/RE	—	controlados por NAND (U7) auto-direccion	NO hace falta GPIO extra
Bus RS-485	—	Conector J5 (MX 1.25 4P, conector #11)	Pines A, B, GND, +5V

Protocolo (38400 8N1, master): comando `init FF 40 00 80 BF`, idle `FF 40 00 C0 BF` cada 5 s, toggle luz interior `FF 01 00 C0 C0`, luz exterior `FF 02 00 C0 C1`, bomba `FF 04 00 C0 C3`. Trama de respuesta de 20 bytes con cabeceras `0xFF` en posiciones 0 y 14, checksum `(sum bytes 0..17) mod 128 == ((b[18..19]) mod 128) - 2`. API publica: `ne185_init`, `ne185_get(ne185_data_t *)`, `ne185_send_cmd('i'/'o'/'p')`.

11. Mapa global de pines GPIO

GPIO	Función	Periférico / Notas
0	GPIO out	Reset panel JD9165BA (LCD_RST según esquemático real)
4	1-Wire	DS18B20 (JP1 pin 13, pullup 4.7 kΩ; 1 kΩ si cable ~2 m)
5	LEDC PWM	Ventilador frigo (JP1 pin 15, 25 kHz)
7	I2C SDA	GT911 + RX8025T + ES8311
8	I2C SCL	
9	I2S DOUT	Codec ES8311
10	I2S LRCK	
11	PA_CTRL	NS4150 amp
12	I2S BCLK	
13	I2S MCLK	
14-17	SDIO D0-D3	ESP32-C6 esp_hosted (no usar)
18 / 19	SDIO CLK / CMD	ESP32-C6 (no usar)
23	LEDC PWM	Backlight LCD
26	UART1 TX	NE185 RS-485 — pin D del MAX485 onboard (U8) → conector J5
27	UART1 RX	NE185 RS-485 — pin R del MAX485 onboard (U8) → conector J5
1	UART2 TX	PZEM-004T (JP1 pin 7)
2	UART2 RX	PZEM-004T (JP1 pin 9)
39-44	SDMMC	microSD slot 0 IOMUX
47	GPIO in	Touch GT911 INT
48	GPIO out	Touch GT911 RST
54	GPIO out	Reset ESP32-C6

Pines no listados → libres para periféricos adicionales (los del JP1 vivos: 3, 20, 45, 46).

12. LDO internos del ESP32-P4

Canal	Tensión	Carga	Notas
LDO ch 3	2500 mV	VDD_MIPI_DPHY	Activado por <code>bsp_display_new()</code>
LDO ch 4	3300 mV	TF_VCC microSD	Activado por <code>datalogger_init()</code> antes del mount

13. Buses compartidos / consideraciones

- **I2C bus** (I2C_NUM_1, 400 kHz, SDA=7 / SCL=8): GT911 (0x14/0x5D), RX8025T (0x32), ES8311 (0x18). Sin colisiones.
- **SDMMC**: dos slots. Slot 0 IOMUX (GPIO 39-44) → microSD. Slot 1 GPIO matrix (GPIO 14-19) → ESP32-C6. Paralelos sin conflicto.
- **UARTs**: UART0 consola debug (GPIO 37/38 internos). UART1 NE185 RS-485 via MAX485 onboard (GPIO 26/27 → conector J5). UART2 PZEM-004T (GPIO 1/2 → JP1 pines 7/9).
- **PSRAM**: 32 MB. Framebuffer DPI + buffers LVGL + ring buffer histórico batería (552 KB) + allocs grandes.

14. Conectores físicos del módulo

#	Conector	Función
1	BOOT button	Pulsador BOOT del ESP32-P4
2	Reset button	EN/RESET del ESP32-P4
3	MX 1.25 2P	Salida altavoz
4	TF card slot	microSD slot 0 IOMUX
5	MX 1.25 2P	Entrada batería Li-ion 3.7 V
6	Battery button	On/off batería
7	USB-C FS	Programación + 5 V
8	MX 1.25 4P (CN2)	UART consola + 5 V
9	USB-C HS	USB 2.0 HS + 5 V
10	MX 1.25 4P	UART externo
11	MX 1.25 4P	RS-485 con MAX485 onboard
12	SH 1.0 4P (CN5)	I2C externo
13	RJ45	Ethernet 100 Mbps
14	Battery holder	CR1220 del RTC
15	FPC 30P 0.5	MIPI-DSI 2 lanes
16	JC-ESP32P4-M3	Módulo SoC principal
17	FPC 6P 0.5	Touch GT911
18	Pin Header 2×13 (JP1)	Expansión GPIO 2.54 mm

15. JP1 — pines disponibles para periféricos externos

JP1 — Pin Header 2×13 / 2.54 mm

VCC3V3 1	2 VOUT-BAT
VCC3V3 3	4 VOUT-BAT
GND 5	6 GND
GPIO 1 7 PZEM UART2 TX	8 NC no conectado
GPIO 2 9 PZEM UART2 RX	10 GPIO 47 Touch EN USO — Touch interno
GPIO 3 11	12 GPIO 46
GPIO 4 13 DS18B20 Frigo	14 GPIO 45
GPIO 5 15 Fan PWM Frigo	16 GND
GPIO 20 ADC 17	18 VCC3V3
GPIO 32 19	20 C6 U0RXD EN USO — radio ESP32-C6
GPIO 33 21	22 C6 U0TXD EN USO — radio ESP32-C6
ES I2C SDA 23 EN USO — bus I2C interno	24 C6 IO9 EN USO — radio ESP32-C6
ES I2C SCL 25 EN USO — bus I2C interno	26 C6 CHIP PU EN USO — radio ESP32-C6

■ 5 V	■ 3.3 V	■ GND	■ GPIO libre
■ GPIO en uso	■ I2C externo	■ ESP32-C6	■ NC / sin conexión

Pin	Señal	Estado
1, 3, 18	VCC3V3	Alim 3.3 V
2, 4	VOUT-BAT	5 V bidireccional
5, 6, 16	GND	Masa
8	NC	No conectado
7	GPIO 1	PZEM UART2 TX
9	GPIO 2	PZEM UART2 RX
10	GPIO 47	Touch INT (interno)
11	GPIO 3	Libre
12	GPIO 46	Libre
13	GPIO 4	Frigo DS18B20
14	GPIO 45	Libre
15	GPIO 5	Frigo PWM
17	GPIO 20	Libre (único ADC1 CH4 disponible)
19	GPIO 32	Libre
21	GPIO 33	Libre (queda fuera del IDC 2x10)
20, 22, 24, 26	—	Radio ESP32-C6
23, 25	—	I2C externo (ES I2C)

- **Alimentación:** 3.3 V en pines 1, 3, 18; 5 V (VOUT-BAT) en pines 2, 4. GND en 5/6/16.
- **UART libre extra:** ninguno completo; quedan GPIOs 3, 20, 32, 33, 45, 46 sueltos.
- **ADC:** GPIO 20 (pin 17) tendría ADC1 CH4 pero ahora se usa como PZEM RX. **PWM:** cualquier GPIO libre (LEDC, 8 canales).
- **Reasignables si no usas el frigo:** GPIO 4 (pin 13) y GPIO 5 (pin 15).
- **Niveles:** 3.3 V TTL. Para 5 V o RS-232/RS-485 usar level-shifter/transceiver externo.

16. CN2 — UART consola / entrada 5 V (MX 1.25 4P)

Conector secundario para alimentación 5 V y/o consola UART0. Frontend protegido con MOSFET AO3401 (polaridad inversa) + TVS SMBJ6.0CA.

- **Identificar pin 1:** CN2 está pegado al USB-C #7. El pin 1 (VIN) es el extremo más cercano al USB-C. Pin 4 = GND.
- Alimentar la placa con 5 V externos: +5 V al pin 1, GND al pin 4. 5 V $\pm$ 5 %, hasta ~1 A pico con backlight.
- Solo UNA fuente 5 V activa a la vez (no mezclar USB-C con CN2 VIN).

17. CN5 — I²C externo (SH 1.0 4P)

Pin	Señal
1	GND
2	ESP_3V3
3	ES_I2C_SCL
4	ES_I2C_SDA

18. Alimentación

Tensión nominal: 5 V DC. Consumo ~600 mA (pico ~1 A con backlight máximo).

Cadena: USB-C / CN2 VIN → IP5306 (cargador Li + booster) → VOUT-BAT (5 V regulado) → TLV62569 (DC-DC) → VCC3V3 (3.3 V). Si solo batería, IP5306 hace boost 3.7→5 V.

19. Cámara (MIPI-CSI — SC2336)

Característica	Detalle
Sensor	SmartSens SC2336 — 2 MP (1920×1080), CMOS 1/3"
Interfaz	MIPI-CSI 2 carriles (CSI_A: CLK + DATA0 + DATA1) → controlador CSI nativo del ESP32-P4
Conector	FPC 0.5 mm, 15 pines (CSI_Camera)
Control	I ² C / SCCB en dirección 0x36
Variante	Incluida en JC1060P470C_1_W(_Y): viene con cámara (y Ethernet)
Software	ESP-IDF: esp_video + esp_cam_sensor (driver sc2336). El firmware victron actual aún NO la usa.

20. Notas de hardware y estado

[OK] Funcionando en producción:


- Display MIPI-DSI + touch GT911
- microSD (LDO ch 4, slot 0 IOMUX)
- Wi-Fi/BT vía ESP32-C6 (esp_hosted)
- RTC RX8025T (backup CR1220 + NVS)
- Audio ES8311 + NS4150
- LDO interno PHY MIPI-DSI
- PZEM-004T UART2 (firmware listo, pendiente cableado físico al medidor)
- **NE185 RS-485** via MAX485 onboard (componente main/ne185/ compilado y flasheado; UART1 GPIO 26/27, conector J5; conectado y funcionando — control de luces y bomba operativo)

Bug del fabricante: el esquemático Guition indica RX8130CE como RTC pero la placa real lleva RX8025T (mapa de registros distinto). El firmware ya maneja correctamente el RX8025T.

21. Vista trasera y conexiones físicas

Ubicación física de los conectores en la cara trasera de la placa (numeración del fabricante). Los tres que usa el proyecto para cablear en la autocaravana son el **7** (USB de programación), el **8** (alimentación +5 V) y el **11 / J5** (RS-485 al NE185).

Vista trasera de la placa

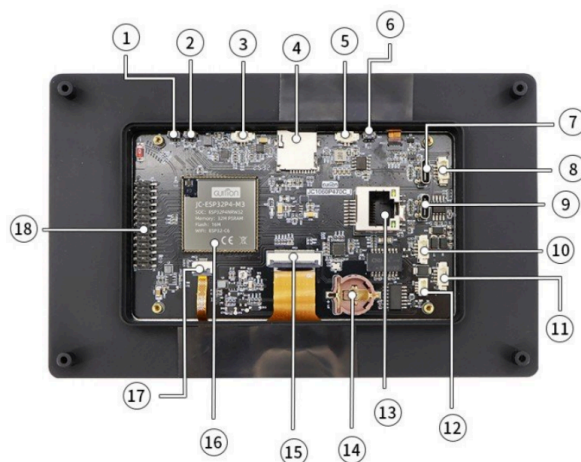

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. BOOT button | 10. MX 1.25 4P UART |
| 2. Reset button | 11. MX 1.25 4P RS-485 Interface |
| 3. MX 1.25 2P speaker interface | 12. SH 1.0 4P I2C Interface |
| 4. TF card slot | 13. 100Mbps Ethernet Port |
| 5. MX 1.25 2P lithium battery interface | 14. RTC Battery Holder |
| 6. Battery button | 15. 30P 0.5-FPC MIPI Interface |
| 7. Full-speed Type-C | 16. JC-ESP32P4-M3 |
| 8. MX 1.25 4P UART1 | 17. 6P 0.5-FPC Touch Interface |
| 9. High-speed Type-C | 18. 2x13 2.54mm Pin Header |

La etiqueta **18** corresponde al header JP1 (2x13 pines, paso 2.54 mm) denominado también «Expand IO».

Conector 7 (USB-C Full-speed, USB nativo del ESP32-P4): es el **puerto de programación / consola** — por aquí se flashea y se lee el log (`/dev/ttyACM0`).

Conector 8 — alimentación +5 V (y UART1)

Orden real leído en la serigrafía de la placa, de abajo (pin 1) a arriba (pin 4). Para alimentar: **+5 V al pin 1** y **GND al pin 4**. Los pines IO26/IO27 son la UART1 (los mismos que atacan el MAX485 del NE185; normalmente se dejan sin conectar).

Conector 8 - MX 1.25 4P (alimentacion +5V + UART1)



Conector 11 / J5 — RS-485 al NE185

Orden real leído en la serigrafía, de abajo (pin 1) a arriba (pin 4). Cablear los 4 hilos del NE185: **+5 V (pin 1)**, **A (pin 2)**, **B (pin 3)**, **GND (pin 4)**.

Conector 11 / J5 - MX 1.25 4P (RS-485 al NE185)

