



VOSS KOMMUNE

Kommunalavdeling for tekniske tenester

Vår ref
06/1703 - 9807/07

Etat/ avd.
TE

Saksbeh
JAS

Ark.
PLAN
Soneinndeling

Dykkar ref.

Dato
04.06.2007



Reguleringsføresegner

06020 Gullfjordungsvegen

Arkivsak: 06/1703
Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR GULLFJORDUNGSVEGEN
Planidentitet:
Plannummer: 06020
Erstatter gjeldande planar: 6011 Ullestad (delvis), 6021 Gullfjordungen (delvis) og 6047 Vangstunnelen (delvis)
Saksbehandlar: Jørgen Steensæth

Med heimel i § 26 i plan- og bygningslova
Utarbeidd den 20.06.0707, av Voss kommune, Jørgen Steensæth.
Vedtak i det faste planutvalet om utlegging til offentlig ettersyn den 28.06.07, sak 89/07.
Utlegging til offentlig ettersyn frå den 02.07.07 til 05.08.07.
Endra etter vedtak av planutvalet, FPL i møte den 20.09.07, sak 122/07.
Vedtak i kommunestyre i møte den 27.09.07, sak 73/07.
Kunngjering 06.10.07

1. FØREMÅL MED PLANEN

Reguleringsplanen skal leggje til rette for fortau lags Gullfjordungsvegen samt delar av Lekvebakken og Hangursvegen slik det er vist i planen. Vidare skal planen leggje til rette for trafikktrygge løysingar langsmed vegane.
Planen vil oppheve/erstatte deler av reguleringsplan "Gullfjordungen", delar av reguleringsplan "Ullestad", samt delar av "Vangstunnelen".

2. AVGRENSING

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart dagsett 20.06.07.

3. REGULERINGSFØREMÅL

Området er regulert til følgjande føremål, jf. Plan- og bygningslovens (PBL) § 25:

Byggeområde (PBL §25, 1.ledd nr.1):

-Frittliggjande einebustader.

Offentlege trafikkområde (PBL §25, 1.ledd nr.3):

- køyreveg
- gater med fortau
- annen veggrunn
- gangveg
- parkeringsplass
- jernbane

Friområde (PBL §25, 1.ledd nr.4):

- elv/bekk

Spesialområde (PBL §25, 1.ledd nr.6):

- Frisiktsone ved veg
- Privat veg

Fellesområde (PBL §25, 1.ledd nr.7):

- Felles avkjørsel

Kombinerte føremål (PBL §25.2)

- Bustader med tunnel/mellombels veg under
- Køyreveg med tunnel/mellombels veg under
- Parkeringsplass med tunnel/mellombels veg under
- Jernbane med tunnel/mellombels veg under
- Fortau med tunnel/mellombels veg under
- Anna vegareal med tunnel/mellombels veg under
- Felles privat veg med tunnel/mellombels veg under

4. FELLESFØRESEGNER

Fellesføresegnene gjelder for heile planområdet.

4.1 Tomtedeling

Tomtedeling for planlagd utskild tomt på gnr. 44, bnr. 163 som er vist på plankartet er rettleiande.

4.2 Husplassering

Husplasseringane som er vist på plankartet er rettleiande.

4.3 Søknad om løyve til tiltak

Med søknad om løyve til tiltak skal det sendast inn utomhusplan som skal skildra uteopphaldsareal, leikeareal og parkering.

4.4 Høgde på bygningar

Høgder vert fastlagt etter gjeldande regelverk.

4.5 Veg, vatn- og avløpsleidningar

Tekniske planar for veger, vatn- og avløpsleidningar skal godkjennast av kommunen før det vert gjeve løyve til tiltak. Tilkoplingar til det offentlege nettet skal godkjennast av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avslutta, skal terrenginngrep tilsåast/tilplantes.

4.6 Vegetasjon

Innanfor frisiktsone i kryss og avkøyrslar skal det ikkje plantast vegetasjon som hindrar sikt, jf. eige punkt 7.2. Det er kvar grunneigars plikt å sjå til at siktilhøve ved vegkryss og eige

utkjørsle er tilfredsstillende.

4.7 Kablar og leidningar

Høgspenlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon o.l. skal innanfor planområdet leggjast som jordkablar.

4.8 Utforming av bygningar og anlegg

Bygningar og anlegg i området skal utformast med tanke på heilskap og gode arkitektoniske kvaliteter. På bygningane skal det ikkje nyttast takteking av blanke/reflekterande material.

4.9 Avkøyrslar

Plassering av avkøyrslar som er vist på plankartet med pilar er rettleiande, men tal og til kva veg/gate tomta skal ha tilkomst til er bindande. Avkøyrslar skal oppfylle fysiske krav gitt av vegmynde. Maksimal breidd på avkøyrslar til bustadtomter skal være 4 m.

Ved anlegg av nye veger og gang- og sykkelvegar må vegmynde sjå til at eksisterande avkøyrslar får tilfredsstillande utforming og frisikt.

4.10 Kulturminne

a) Varsling

Dersom det under anleggsarbeid eller annen verksemd i planområdet kjem fram automatisk freda kulturminne, må arbeidet straks stansast og kulturvernmynde varslast som omtalt i lov om kulturminner §8 2.ledd.

4.11 Universell utforming.

Det skal sikrast godt tilgjenge for alle, etter prinsipp for universell utforming. Alle uteareal og bygningar som skal vera allment tilgjengelege skal utformast slik at dei kan brukast på like vilkår av dei aller fleste.

5 Frittliggende einestader.

5.1 Arealbruk

I området kan det oppførast frittliggjande bustader med tilhøyrande anlegg og med inntil to husvære på kvar tomt.

5.2 Grad av utnytting

Maksimalt 30 %-BYA (prosent bebygd areal)

5.3 Byggjehøgder for hus og garasje

Nye bustader i flatt terreng kan ha gjennomsnittshøgde inntil 5,0 m og maksimal mønehøgde inntil 8,0 m. Tilsvarende for garasje er 4,0 og 5,5 m.

I skrått terreng skal bustadene ha underetasje. Med skrått terreng meinast at terrenget faller minst 1,5 m i husets bredde. Med skrått terreng og underetasje kan bustadene ha gjennomsnittshøgde inntil 6,0 m og maksimal mønehøgde inntil 9,5 m.

5.4 Utforming av bustader og garasje

Bustadenes hovuddel skal ha skråtak med takvinkel mellom 27 og 42 grader.

Bustadene skal tilpassas terrenget ved at hovedmøneretning leggjast parallelt med høgdekotene og huset sin lengderetning.

Garasje og uthus bør oppførast i same materiale og med same formspråk som hovudhuset.

5.5 Byggjegrænse

Nye bustader skal plasserast innanfor byggjegrænse som er vist på plankartet.

Nye bustader skal plasserast minst 4 m frå eigedomsgrensa til nabotomt, jf. §70 i PBL..

For nybygg og tilbygg på eksisterande bustader gjeld byggjegrænse 2 mot offentlig veg.

Ved innkøyring til garasje vinkelrett på adkomstveg må avstanden til garasjen være minimum 5

m frå køyrevegkant. Dette er vist plan som Byggegrense 2. Elles kan frittståande bodar og garasjar inntil 50 kvm BYA plasserast som vist på Byggegrense 1 på plankart, eventuelt byggjast saman med tilsvarande bygning på naboeigedom.

5.6 Parkering

Kvar bustadtomt/eigarseksjonskal ha plass til garasje pluss ein parkeringsplass på eige tomt. Utleigehusvære skal i tillegg ha minst ein biloppstillingsplass på tomta.

6 OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE

6.1 Køyreveggar med og utan fortau

a) Trafikktryggleik og tilgjengelegheit

Køyrevegane skal ha ei slik utforming at dei er tilpassa dimensjonerande fart. Fotgengarovergangar skal byggjast som opphøgde gangfelt og vere tilrettelagt for funksjonshemma.

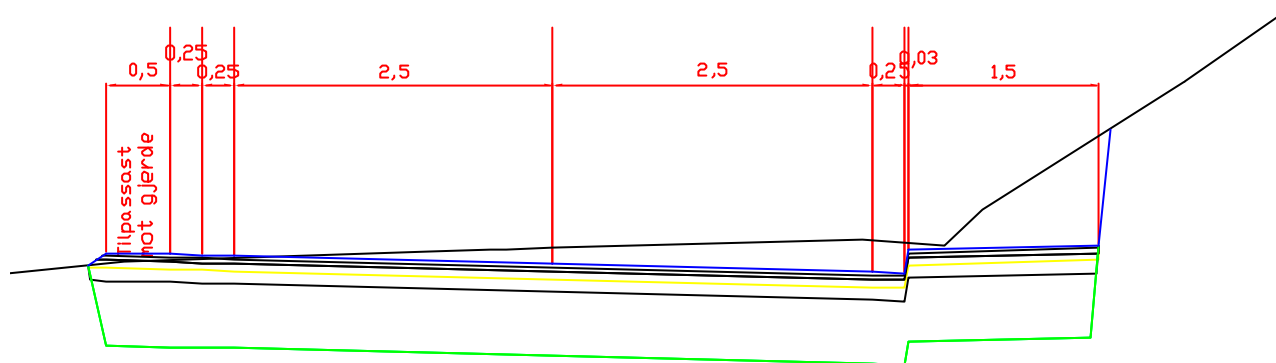


Fig: Typisk snitt Gullfjordungveg

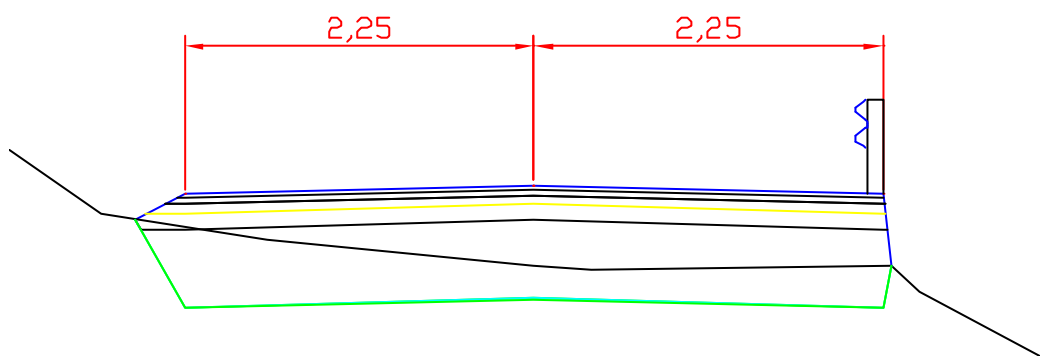


Fig: Typisk snitt Lekvebakken

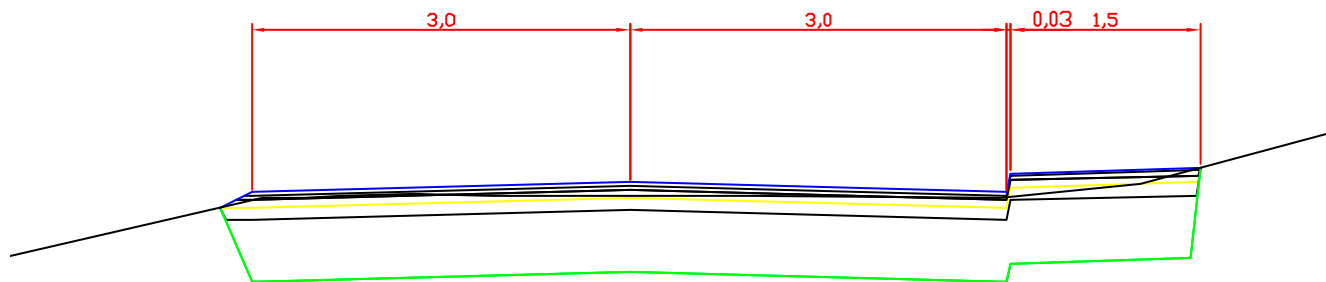


Fig: Typisk snitt Hangursvegen

Vegbreidd og byggjeavstand

Gater og vegar skal opparbeidast med breidd som vist på plankartet. Normalprofil er vist på

figurane over. I kryss og i kurvar vil det vere breiddeutvidingar i høve til normalprofila. Uthus og garasjar med køyreport parallelt med vegen kan plasserast i samsvar med byggjegrænse 1. Byggjegrænse 2 er bestemmende for garasjar med køyreport plassert normalt på vegen sin retning og gjeld tilsvarande for tilbygg og nybygg.

6.2 Annan veggrunn

a) Annan veggrunn er tilpassingsareal mot gjerde og eksisterande murar, skjæringar og skråningar, samt areal for nye murar.

På sørsida av Gullfjordungsvegen er det avsett 0,5 meter til anna vegareal. Der det blir "restareal" mellom dette og eksisterande gjerder/hekkar, kan areal for anna veggrunn tilpassast mot gjerder/hekkar.

På nordsida av Gullfjordungsvegen er det avsett eit område på 0,5 meter til å etablere mur på innside av fortau mot eigedommane.

b) Vegskjæringar og murar

Vegskråningar og murar mot byggeområde og på parkeringsplass vest i planområdet må sikrast med gjerde. Murar skal først opp i naturstein. Det skal nyttast god murstein med storleik og form som gjev eit godt estetisk uttrykk.

På topp av mur mot jernbaneområde skal det etablerast eit minst 2 meter høgt flettverksgjerde. Før arbeidet startar skal planar for mur og sikring med gjerde godkjennast av Jernbaneverket og Statens vegvesen.

c) Tilplantning

Annan veggrunn kan tilplantast der det ikkje kjem i konflikt med nødvendig frisiktsoner eller vanskeliggjer nødvendig vedlikehald.

6.3 Gangveg

Gangvegane skal opparbeidast som vist på plankart i breidd på 3 meter.

Byggjegrænse mot gangvegar skal vere 3 meter frå vegkant.

Tilkomst til gnr. 44, bnr 163 skal kunne skje over øvre del av den gangvegen som munnar ut i Hangursvegen.

6.4 Parkeringsplass

Etablering av offentleg parkeringsområde kan skje etter at tunnelpåslaget til tunnel bak Vangen er ferdig. Mur mot jernbane skal godkjennast av Jernbaneverket og Statens vegvesen. På topp av mur skal det vere eit minst 2 meter høgt gjerde mot jernbanen. Gjerde skal godkjennast av Jernbaneverket.

6.5 Jernbane.

Aust i planområde kryssar Gullfjordungsvegen under jernbanespor. I kryssområdet er føremålet kombinasjon av køyreveg/fortau og jernbane. Vest i planområdet på nedsida av mur ved parkeringsplass (profil 800-900) er eit område regulert til jernbaneføremål. Tilkomst til dette området og til tilgrensande jernbaneområde kan skje via privat veg vest for parkeringsplass.

7 SPESIALOMRÅDE

7.1 Friluftsområde

d) Arealbruk

Området som i planen er definert som friluftsområde er to elvar. Elv nr 1 er mellom eigedommane gnr. 45, bnr. 13 og gnr. 44, bnr 59 og fortsetter mellom eigedommane gnr. 45, bnr 27 og gnr. 45, bnr 32. Elv nr 2 er i tomt gnr. 44 bnr. 73. Denne fortsetter sørover i lukka

system. Desse elvane er føresett å vere opne slik som i dag (ikkje leggjast i røyr).

7.2 Frisiktsone ved veg

Frisiktsona er basert på dimensjonerende fart på 30 km/t og må haldast fri for sikthindrande gjenstandar og vegetasjon som går meir enn 0,5 m over tilstøytande vegar sitt nivå. Gjerder i ikkje sikthindrande utføring kan likevel tillatast med høgde opp til 0,8 m over tilstøytande vegar sitt nivå.

7.3 Privat veg

Privat veg vest i planområdet, like vest for parkeringsarealet skal sikre tilkomst til jernbanen sitt område. Den private vegen skal opparbeidast innanfor regulert område for privat veg. Den skal vere sikra mot jernbanen med låsbar bom.

Område for privat veg er vist som tilkomst over del av eigedom gnr. 44, bnr. 163 til eigedom gnr. 44, bnr 85.

8 FELLESOMRÅDE

§ 8.1 Felles avkjørsle

På eksisterande veggrunn i vestre del av planområdet er det på nordside av Gullfjordungsvegen etablert felles avkjørsle for eigedommane gnr. 44, bnr. 33, gnr. 44, bnr. 13, gnr. 44, bnr. 12, gnr. 44, bnr. 14, gnr. 44, bnr. 8, og gnr. 44, bnr. 51. I medhald av vegloven skal det for felles privat veg etablerast eit veglag samansett av dei som brukar denne vegen, jf veglova §§ 54 og 55.

9 KOMBINERTE FØREMÅL

I vestre del av planområdet kjem tunnel og betongkulvert under bakkenivå. Føremål som er vist i planen er på bakkenivå. Der areala under bakkenivå er regulert til mellombels køyreveg og køyreveg er dette vist med skravur i planen. Areal på bakkenivå kan ikkje opparbeidast før tunnel under bakkenivå er ferdig.

Voss 20.06.07

Revidert 17.08.07