

		INTRO
LED lamper og armaturer	3	LED
Damplamper	9	HID
Lysrør	19	LFL
Kompaktlysør	29	CFL
Energisparelamper	37	eCFL
Halogenlamper	47	HAL
Glødelamper	57	INC
SHOWBIZ™ lamper	65	SHOW-BIZ™
Spesiallamper	79	SPEC
Kryssreferanselister, lampesokler	81	X-REF

GE Lighting

GE Lighting er et selskap innen General Electric konsernet med forretningsområder innen Lighting, Power Protection och Appliances.



GE er global OL- partner. Vi leverer eksklusive produkter og service som er medvirkende til de olympiske lekernes suksess.



GE imagination at work

Produktdata og tekniske lysbegrep

Levetider

Levetider er angitt som gjennomsnittlig levetid eller service levetid

Service levetid

Den drifttid når 80% av lysstrømmen er igjen i lyseslegget = Når 10% av lysrørene har slukket. Lyskildenes Service life angis i timer og derfor kan du eksakt regne ut når gruppeskift skal gjøres

Gjennomsnittlig levetid

Representerer den tid fram til 50% av lyskildene har slukket

For å opprettholde lengst mulig levetid på utladningslamper (lysrør, kompaktlysrør, metallhalogen, høytrykknatrium, kvikksølv), bør man overvåke følgende:

- Omgivelsestemperatur
- Brennstilling
- Forkopling
- Tende- og slukkeintervaller

Lysstrøm

Lyskildens totale lysmengde. Enheten er lumen (lm)

Lysstyrke

Lysstyrke er lysstrøm i en bestemt retning. Enheten er candela (cd).

Belysningsstyrke

Angir hvor mye lys som treffer en bestemt flate. Angis i Lux (lumen per m²)

Salgs- og leveringsbetingelser

GE Lighting utvikler og forbedrer konstant sine produkter

Produktbeskrivelsen i denne katalogen skal derfor kun anvendes som en generell guide. For mer detaljert informasjon henviser vi til Spectrum-katalogen.

Generelle salgsbetingelser

Alle leveranser fra GE Lighting er underlagt våre generelle leveringsbetingelser.

Nettspenning

Alla lamper er produsert for normal spenning om ikke annet er angitt.

Miljøavgift

Miljøavgift debiteres i samsvar med gjeldende bestemmelser.

GE Lighting AS

Nycoveien 2, N-0485 Oslo
Postboks 4407 Nydalen, N-0403 Oslo

Kundeservice

Tlf: +47 800 11 321, Fax: +47 800 11 348
E-post: norwegianteam@ge.com
Hjemmesider: www.gelighting.com/eu
www.gelightsolutions.eu

Kontakt i Norge:

Trond Abrahamsen
Area Sales Manager
Mobil: +47 90 72 75 75
trond.abrahamsen@ge.com
Krossnesveien 68B
N-5545 Vormedal



LED lamper - revolusjonerende ny belysning

- Opp til 90% energibesparing
 - Lang levetid - opp til 50.000 timer*)
 - Mindre vedlikeholdskostnader
 - Meget lav varmeavgivelse
 - Ingen kvikksølv eller bly
 - Meget lav UV (ultraviolet) og IR infrarød stråling
- *) ved 70% oppretholdt lysstrøm

LED High Output GU10 for nettspenning

- 12% høyere Candela enn 20W GU10 halogenlamper
- Samme 36° spredningsvinkel som 20W GU10 halogenlamper
- Forbruker 80% mindre energi enn 20W GU10 halogenlamper
- Lang levetid - 15 000 timer til 70% oppretholdt lysstrøm
- Dimbar!



LED High Output R50 - erstatter R50 glødelamper

LED High Output R63 - erstatter R63 glødelamper eller halogen PAR20 reflektorlamper

LED Décor for nettspenning

- Fås i fargene hvit, rød og blå med GU10 sokkel
- 12 000 timers levetid



Décor serien finnes også som:

- MR16 - GU5.3 - 12V - 20°
- PAR16 - E14 - 220/240V - 20°

LED VIO High Power White LED

- Fargetemperaturer 3000, 3500 og 4100K
- Kun 75K variasjon på fargetemperaturen i løpet av 50 000 timers levetid!
- Diffust lys lik glødelampelys
- Lavvoltage for innbygging - 1,2 - 3,6 - 7,2V



Mange anvendelsesmuligheter innendørs og utendørs!

LED Cove armatur

- Fargetemperaturer 2700, 3000 og 4100K
- 50 000 timers levetid!
- Opp til 49 lumen/watt
- Lengde 325 mm med innebygget elektronikk
- Uniform lysavgivelse uten skygger
- Monteres på skinner i vinkel på 0°, 15° eller 30°



Et bra alternativ til lysrørsinstallasjoner og generell belysning med glødelamper.

LED Display - den ultimative energibesparing

Ex: Ett 25,9 LED Display armatur erstatter 6 st halogen 20W MR 11 lamper:

- 81% energibesparing og CO₂ reduksjon
- Levetid på 12 år - mindre vedlikeholdskostnader
- 64% reduksjon av total kostnader gjennom levetiden
- Tilbakebetalt på ca 2,5 år



Best for miljøet!



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-BIZ™

SPEC

X-REF

Type	Side
LED GLS Dimbar	4
LED GLS Energy Smart	4
LED Décor, fargede GU10	4
LED Décor, MR16/PAR16	4
LED High Output GU10	4
LED Reflektorer R50 - R63 - PAR30	5
LED Décor glødelampefasong	5
LED Décor kronefasong	5
LED Décor globefasong	6
LED Décor mignonfasong	6
VIO Module	6
LED lysskinner og tilbehør	7
Cove - LED armatur og tilbehør	8

LED lamper og armaturer

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-BIZ™

SPEC

X-REF






Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Candela [cd]	Spredn. vinkel [°]	CCT [K]	CRI [Ra]	Levetid [L70, h]	Diameter [mm]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	EAN-kode
LED GLS - Dimbar														
5	220-240	E27	LED5/GLS/830/220-240/E27	200 lm	3000	80+	25.000	62	110	6	79428	3701870	0	0 4 3 1 6 8 17 9 4 2 8 2
5	220-240	B22	LED5/GLS/830/220-240/B22	200 lm	3000	80+	25.000	62	108,5	6	79432	3701871	0	0 4 3 1 6 8 17 9 4 3 2 9
9	220-240	E27	LED9/GLS/830/220-240/E27	430 lm	3000	80+	25.000	62	110	6	79426	3701874	0	0 4 3 1 6 8 17 9 4 2 6 8
9	220-240	B22	LED9/GLS/830/220-240/B22	430 lm	3000	80+	25.000	62	108,5	6	79430	3701875	0	0 4 3 1 6 8 17 9 4 3 0 5







LED GLS Energy Smart														
9	220-240	E27	LED9/GLS/OMNI/830/220-240/E27	470 lm	3000	80+	25.000	69,5	116,5	6	63640	3701918	0	0 4 3 1 6 8 16 3 5 9 8 1
9	220-240	B22	LED9/GLS/OMNI/830/220-240/B22	470 lm	3000	80+	25.000	69,5	116,5	6	63639	3701917	0	0 4 3 1 6 8 16 3 5 9 7 4





LED Décor - fargede lamper - GU10 - Box															
1	220-240	GU10	OT LED/GU10 1W 220-240V - Vit	80	20	5000	70+	12.000	50	57	10	96736	3228064	0	
1	220-240	GU10	OT LED/GU10 1W 220-240V - Rød	80	17			12.000	50	57	10	96737	3228065	0	
1	220-240	GU10	OT LED/GU10 1W 220-240V - Blå	40	17			12.000	50	57	10	96738	3228066	0	




LED Décor - fargede lamper - GU10 - Blister															
1	220-240	GU10	OT LED/GU10 1W 220-240V - Vit	80	20	5000	70+	12.000	50	57	10	96741	3228068	0	
1	220-240	GU10	OT LED/GU10 1W 220-240V - Rød	80	17			12.000	50	57	10	96742	3228069	0	
1	220-240	GU10	OT LED/GU10 1W 220-240V - Blå	40	17			12.000	50	57	10	96743	3228070	0	









LED Décor serien - MR16/PAR16 - Box															
1	12	GU5.3	LED MR16 GU5.3 1W 12V	80	20	5000	70+	12.000	50	50,5	10	96739	3228067	0	
1	220-240	E14	LED PAR16 E14 1W 220-240V	80	20	5000	70+	12.000	50	76	10	96740	3727103	0	




LED Décor serien - PAR16 - Blister														
1	220-240	E14	LED PAR16 E14 1W 220-240V	80	20	5000	70+	12.000	50	76	10	96745	3727310	







LED High Output series - GU10															
4	230	GU10	LED4/GU10/830/230V/WFL	225	36	3100	80+	15.000	50	57	8	75280	3727281	0	
4	240	GU10	LED4/GU10/830/240V/WFL	225	36	3100	80+	15.000	50	57	8	75281	3727285	0	
4,5	220-240	GU10	LED4.5/GU10/827/220-240V/FL	800	25	2700	80+	25.000	50	57	8	79358	3727302	0	
4,5	220-240	GU10	LED4.5/GU10/827/220-240V/WFL	800	35	2700	80+	25.000	50	57	8	79359	3727303	0	
4,5	220-240	GU10	LED4.5/GU10/830/220-240V/FL	800	25	3000	80+	25.000	50	57	8	79360	3727305	0	
4,5	220-240	GU10	LED4.5/GU10/830/220-240V/WFL	800	35	3000	80+	25.000	50	57	8	79361	3727306	0	

Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Candela [cd]	Spredn. vinkel [°]	CCT [K]	CRI [Ra]	Levetid [L70, h]	Diameter [mm]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	EAN-kode
LED High Output serien - GU10														
7	220-240	GU10	LED7/GU10/827/220-240/FL	1200	25	2700	80+	25.000	50	78	8	79362	3701898	0 10 4 3 1 6 8 17 9 3 6 2 9
7	220-240	GU10	LED7/GU10/827/220-240/WFL	600	35	2700	80+	25.000	50	78	8	79363	3701903	0 10 4 3 1 6 8 17 9 3 6 3 6
7	220-240	GU10	LED7/GU10/830/220-240/FL	1370	25	3000	80+	25.000	50	78	8	79364	3701905	0 10 4 3 1 6 8 17 9 3 6 4 3
7	220-240	GU10	LED7/GU10/830/220-240/WFL	650	35	3000	80+	25.000	50	78	8	79365	3701910	0 10 4 3 1 6 8 17 9 3 6 5 0





LED Reflektorer - R50/R63/PAR30

4	230	E14	LED4/R50/830/230V/WFL/E14	225	36	3100	80+	15.000	50	76	8	75288	3727311	0 10 4 3 1 6 8 17 5 2 8 8 6
4	240	E14	LED4/R50/830/240V/WFL/E14	225	36	3100	80+	15.000	50	76	8	75289	3727315	0 10 4 3 1 6 8 17 5 2 8 9 3
4,5	220-240	E14	LED4.5/R50/827/220-240V/WFL/E14	530	36	2700	80+	25.000	50	83	8	79367	3727321	0 10 4 3 1 6 8 17 9 3 6 7 4
4,5	220-240	E14	LED4.5/R50/830/220-240V/WFL/E14	480	36	3000	80+	25.000	50	83	8	79366	3727320	0 10 4 3 1 6 8 17 9 3 6 6 7
7	220-240	E27	LED7/R63/830/220-240V/FL/E27	1200	20	3000	80+	25.000	63	101	8	75294	3727331	0 10 4 3 1 6 8 17 5 2 9 4 7
7	220-240	E27	LED7/R63/830/220-240V/WFL/E27	1200	36	3000	80+	25.000	63	101	8	75295	3727332	0 10 4 3 1 6 8 17 5 2 9 5 4
7	220-240	B22	LED7/R63/830/220-240V/FL/B22	520	20	3000	80+	25.000	63	101	8	75296	3727335	0 10 4 3 1 6 8 17 5 2 9 6 1
7	220-240	B22	LED7/R63/830/220-240V/WFL/B22	520	36	3000	80+	25.000	63	101	8	75297	3727336	0 10 4 3 1 6 8 17 5 2 9 7 8
10	220-240	E27	LED10/PAR30/827/220-240V/FL/E27	1600	24	2700	80+	25.000	95	92	6	78553	3727350	0 10 4 3 1 6 8 17 8 5 5 3 2
10	220-240	E27	LED10/PAR30/827/220-240V/WFL/E27	900	36	2400	80+	25.000	95	92	6	78554	3727355	0 10 4 3 1 6 8 17 8 5 5 4 9
10	220-240	E27	LED10/PAR30/830/220-240V/FL/E27	1700	24	3000	80+	25.000	95	92	6	78555	3727356	0 10 4 3 1 6 8 17 8 5 5 5 6
10	220-240	E27	LED10/PAR30/830/220-240V/WFL/E27	1000	36	3000	80+	25.000	95	92	6	78556	3727357	0 10 4 3 1 6 8 17 8 5 5 6 3



LED Decor glødelampefasong (A47) og kronefasong (P45) - 80% Energibesparing

2	220-240	E27	LED2/A47/829/220-240V/E27/CBX	60 lm		2900	80+	15.000	47	89	6	78759	3701841	0 10 4 3 1 6 8 17 5 7 5 9 1
2	220-240	E27	LED2/A47/829/220-240V/E27/DBX	60 lm		2900	80+	15.000	47	89	6	78760	3701850	0 10 4 3 1 6 8 17 8 7 6 0 4
2	220-240	B22	LED2/A47/829/220-240V/B22/CBX	60 lm		2900	80+	15.000	47	87	6	78761	3701853	0 10 4 3 1 6 8 17 8 7 6 1 1
2	220-240	B22	LED2/A47/829/220-240V/B22/DBX	60 lm		2900	80+	15.000	47	87	6	78762	3701854	0 10 4 3 1 6 8 17 8 7 6 2 8
2	220-240	E27	LED2/P45/829/220-240V/E27/CBX	60 lm		2900	80+	15.000	45	71	6	78763	3701868	0 10 4 3 1 6 8 17 8 7 6 3 5
2	220-240	E27	LED2/P45/829/220-240V/E27/DBX	60 lm		2900	80+	15.000	45	71	6	78764	3701911	0 10 4 3 1 6 8 17 8 7 6 4 2
2	220-240	B22	LED2/P45/829/220-240V/B22/CBX	60 lm		2900	80+	15.000	45	70	6	78765	3701912	0 10 4 3 1 6 8 17 8 7 6 5 9
2	220-240	B22	LED2/P45/829/220-240V/B22/DBX	60 lm		2900	80+	15.000	45	70	6	78766	3701814	0 10 4 3 1 6 8 17 8 7 6 6 6
2	220-240	E14	LED2/P45/829/220-240V/E14/CBX	60 lm		2900	80+	15.000	45	77	6	78767	3701915	0 10 4 3 1 6 8 17 8 7 6 7 3
2	220-240	E14	LED2/P45/829/220-240V/E14/DBX	60 lm		2900	80+	15.000	45	77	6	78768	3701916	0 10 4 3 1 6 8 17 8 7 6 8 0



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-BIZ™

SPEC

X-REF

LED lamper og armaturer

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL


HAL

INC



SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF








Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	CRI [Ra]	Levetid [L70, h]	Diameter [mm]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	EAN-kode
LED Decor globefasong (G80) og mignonfasong (B35) - 80% Energibesparing													
2,5	220-240	E27	LED2.5/G80/829/220-240V/E27/DBX	80	2900	80+	17.000	80	110	6	78769	3727256	0 10 4 3 1 6 8 17 8 7 6 9 7
2,5	220-240	B22	LED2.5/G80/829/220-240V/B22/DBX	80	2900	80+	17.000	80	108	6	78770	3727257	0 10 4 3 1 6 8 17 8 7 7 0 3
2	220-240	E27	LED2/B35/829/220-240V/E27/CBX	60	2900	80+	17.000	35	96	6	78771	3727231	0 10 4 3 1 6 8 17 8 7 7 1 0
2	220-240	E27	LED2/B35/829/220-240V/E27/DBX	60	2900	80+	17.000	35	96	6	78772	3727232	0 10 4 3 1 6 8 17 8 7 7 2 7
2	220-240	B22	LED2/B35/829/220-240V/B22/CBX	60	2900	80+	17.000	35	94	6	78773	3727233	0 10 4 3 1 6 8 17 8 7 7 3 4
2	220-240	B22	LED2/B35/829/220-240V/B22/DBX	60	2900	80+	17.000	35	94	6	78774	3727234	0 10 4 3 1 6 8 17 8 7 7 4 1
2	220-240	E14	LED2/B35/829/220-240V/E14/CBX	60	2900	80+	17.000	35	101	6	78775	3727240	0 10 4 3 1 6 8 17 8 7 7 5 8
2	220-240	E14	LED2/B35/829/220-240V/E14/DBX	60	2900	80+	17.000	35	101	6	78776	3727241	0 10 4 3 1 6 8 17 8 7 7 6 5




Watt [W]	Forward Voltage [Vf]	Typisk [V]	Type	Candela [cd]	Spredn. vinkel [°]	CCT [K]	CRI [Ra]	Levetid [L70, h]	Dimensjoner Diam x lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	EAN-kode
VIO Module													
3,6	10,2		VIO/G4/MODULE/3.6W/830	240	36	3000	85+	50.000	50 x 40	10	77476	3701765	0 10 4 3 1 6 8 17 7 4 7 6 5
3,6	10,2		VIO/G4/MODULE/3.6W/835	250	36	3500	85+	50.000	50 x 40	10	77477	3701770	0 10 4 3 1 6 8 17 7 4 7 7 2
3,6	10,2		VIO/G4/MODULE/3.6W/841	270	36	4100	85+	50.000	50 x 40	10	77481	3701771	0 10 4 3 1 6 8 17 7 4 8 1 9
3,6	10,2		VIO/G4/MODULE/3.6W/730	280	36	3000	70+	50.000	50 x 40	10	77499	3701772	0 10 4 3 1 6 8 17 7 4 9 9 4
3,6	10,2		VIO/G4/MODULE/3.6W/735	310	36	3500	70+	50.000	50 x 40	10	77502	3701777	0 10 4 3 1 6 8 17 7 5 0 2 1
3,6	10,2		VIO/G4/MODULE/3.6W/741	325	36	4100	70+	50.000	50 x 40	10	77503	370179	0 10 4 3 1 6 8 17 7 5 0 3 8
7,2	20,0		LED VIO 7,2W/830 MODULE	600	27	3000	85+	50.000	67 x 69	10	77504	3701780	0 10 4 3 1 6 8 17 7 5 0 4 5
7,2	20,0		LED VIO 7,2W/835 MODULE	660	27	3500	85+	50.000	67 x 69	10	77519	3701782	0 10 4 3 1 6 8 17 7 5 1 9 9
7,2	20,0		LED VIO 7,2W/841 MODULE	680	27	4100	85+	50.000	67 x 69	10	77520	3701785	0 10 4 3 1 6 8 17 7 5 2 0 5
7,2	20,0		LED VIO 7,2W/730 MODULE	720	27	3000	70+	50.000	67 x 69	10	77523	370187	0 10 4 3 1 6 8 17 7 5 2 3 6
7,2	20,0		LED VIO 7,2W/735 MODULE	840	27	3500	70+	50.000	67 x 69	10	77524	370189	0 10 4 3 1 6 8 17 7 5 2 4 3
7,2	20,0		LED VIO 7,2W/741 MODULE	790	27	4100	70+	50.000	67 x 69	10	77252		
Konnektor		VIO/MODULE/CON								10	77526	3723026	0 10 4 3 1 6 8 17 7 5 2 6 7

Systemeffekt Watt [W]	Belysnings- styrke, gns. [lux]	Type	CCT [K]	Levetid [L70, h]	Lengde [mm]	Bredde [mm]	Dybde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	EAN-kode
LED lysskinner											
17,3	1500	LB24/35K	3500	50.000	564	33	25	1	74217	3727445	0 10 4 3 1 6 8 17 4 2 1 7 7
21,6	1500	LB30/35K	3500	50.000	716	33	25	1	74218	3727447	0 10 4 3 1 6 8 17 4 2 1 8 4
25,9	1500	LB36/35K	3500	50.000	869	33	25	1	74219	3727461	0 10 4 3 1 6 8 17 4 2 1 9 1
30,2	1500	LB42/35K	3500	50.000	1021	33	25	1	74220	3727465	0 10 4 3 1 6 8 17 4 2 2 0 7
34,6	1500	LB48/35K	3500	50.000	1173	33	25	1	74221	3727501	0 10 4 3 1 6 8 17 4 2 2 1 4
38,9	1500	LB54/35K	3500	50.000	1326	33	25	1	74222	3727503	0 10 4 3 1 6 8 17 4 2 2 2 1
43,2	1500	LB60/35K	3500	50.000	1478	33	25	1	74223	3727505	0 10 4 3 1 6 8 17 4 2 2 3 8
51,8	1500	LB72/35K	3500	50.000	1783	33	25	1	74224	3727512	0 10 4 3 1 6 8 17 4 2 2 4 3
17,3	1500	LB24/42K	4200	50.000	564	33	25	1	74225	3727446	0 10 4 3 1 6 8 17 4 2 5 5 9
21,6	1500	LB30/42K	4200	50.000	716	33	25	1	74226	3727460	0 10 4 3 1 6 8 17 4 2 2 6 9
25,9	1500	LB36/42K	4200	50.000	869	33	25	1	74227	3727462	0 10 4 3 1 6 8 17 4 2 2 7 6
30,2	1500	LB42/42K	4200	50.000	1021	33	25	1	74228	3727470	0 10 4 3 1 6 8 17 4 2 2 8 3
34,6	1500	LB48/42K	4200	50.000	1173	33	25	1	74229	3727502	0 10 4 3 1 6 8 17 4 2 2 9 0
38,9	1500	LB54/42K	4200	50.000	1326	33	25	1	74230	3727504	0 10 4 3 1 6 8 17 4 2 3 0 6
43,2	1500	LB60/42K	4200	50.000	1478	33	25	1	74231	3727510	0 10 4 3 1 6 8 17 4 2 3 1 3
51,8	1500	LB72/42K	4200	50.000	1783	33	25	1	74232	3727511	0 10 4 3 1 6 8 17 4 2 3 2 0



Type		Dimensjoner H x B x D [mm]	Antall i krt.	Art. Nr.	El-nummer	EAN-kode
LED lysskinner - tilbehør						
LB-WIRE-END (Beauty Cover)	Finishing cover	25 x 33 x 3	20	74241	3727013	0 
LB-CLIP	Mount Clip (standard)	34 x 34 x 16	20	74243	3712048	0 
LB-EXT-CLIP	Mount Clip (Inte-)	44 x 35 x 51	20	74244	3712049	0 
LB-TUBE-MOUNT	Drop Tube Mount	69 x 23 x 31	20	74245	3723028	0 



Strømforsy- ningsspesi- fikasjoner Art. nr. 74601 El-nr. 3727074	Min	Typisk	Max
LED lysskinner - strømforsyning			
Nettspenning [VAC]	90	220-240	264
Frekvens [Hz]		50/60	
Strømforbruk [A]			0,85
Utgangsspenning [VDC]	11,7		12,3
Utgangsstrøm [ADC]			5
Utgangseffekt [W]			60



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF

LED lamper og armaturer

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF



Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	CRi [Ra]	Levetid [L70, h]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	EAN-kode
Cove - LED armatur												
6,5	220-240		LC12/727/240V	290	2700	70	50.000	325	10	73100	3727360	0 10431681731003
6,5	220-240		LC12/730/240V	300	3000	70	50.000	325	10	73101	3727361	0 10431681731010
6,5	220-240		LC12/741/240V	320	4100	77	50.000	325	10	73826	3727362	0 10431681738262

Type	Mont vinkel	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	EAN-kode
Cove - monteringsskiner og kabler						
LC-MT48/0	0	1219	25	73105	3727050	0 10431681731058
LC-MT48/15	15	1219	25	73106	3727051	0 10431681731065
LC-MT48/30	30	1219	25	73107	3727055	0 10431681731072
LC-JC/1m/CE		1000	1	73616	3723008	0 10431681736169
LC-LC/12m/CE		12000	1	73617	3713214	0 10431681736176
LC-LC/3m/CE		3000	1	73618	3713250	0 10431681736183

Keramiske metallhalogenlamper - lyskilder med høyest effektivitet

- Høy effektivitet - opp til 105 lm/W
- Lang levetid - opp til 24 000 timer
- Fra 20W til 400W
- Ellipseform, rørform, enkel- eller dobbelsokkel og reflektorutførelse
- Klart lys med utmerket fargegjengivelse
- 3000K og 4200K fargetemperaturer
- Direkte erstatning for høytrykksnatriumlamper og kvarts metallhalogenlamper

ConstantColor™ CMH - enkelsokkel, dobbelsokkel og reflektor

- Utmerket fargegjengivelse
Perfekt for butikkbelysning
- Konstant farge gjennom levetiden
- Høy lysstrøm
- Lang levetid



ConstantColor™ CMH Miniature Supermini og MR16

- Høy effektivitet > 80 lm/W for 3000K
- 20W finnes i fargene 830 - 35W i fargene 930 og 942
- Robust og kompakt konstruksjon
- Lang levetid
- MR16 med spredningsvinkel 12°, 25° og 40°



Høytrykksnatriumlamper

- Meget høy effektivitet - opp til 150 lm/W
- Opp til 130 000 lumen
- Lang levetid - opp til 55 000 timer
- Wattstørrelser fra 50W til 1000W

Lucalox™ XO - høytrykkslampen med Xtra Output og fantastisk stabilitet

- Enkel og robust konstruksjon
- Høy effektivitet - opp til 150 lm/W
- Overlegen levetid - opp til 32 000 timer hvilket merkbart reduserer kostnader for vedlikehold og lampeskift
- Lampene lyser klart fra start og fortsetter og holde høy virkningsgrad gjennom hele levetiden
- Direkte erstatning for standard Lucalox™ og Lucalox™ HO.



Lucalox™ XO - Superlife/Standby - 50% lengre levetid

- Doble utladningsrør gir levetid på 55 000 timer
- Fortsatt lys etter et strømbrudd
- Høy effektivitet - opp til 120 lm/W
- Erstatte direkte vanlige HPS-lamper
- Ideel for industriell bruk, vegbelysning, sikkerhetsutrustning, parkeringsplasser, lite tilgjengelige steder, plasser med krav på god belysning.



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-BIZ™

SPEC

X-REF

Type	Side
ConstantColor™ CMH - ensoklet	10
ConstantColor™ CMH - dobbelsoklet	10
ConstantColor™ CMH - MR16, PAR20, PAR30	11
ConstantColor™ CMH - elliptisk	12
ConstantColor™ CMH - rørformet	12
ConstantColor™ CMH - rørformet, dimbar	12
CMH forkobling	12
Arcstream™ - ensoklet	13
Arcstream™ - dobbelsoklet - klar og farget	13
Arcstream™ - klar rørformet	13
Arcstream™ - matt ellipsoideformet	13
Kolorarc™ - rørformet	14
Kolorarc™ - ellipsoideformet	14
Multi-Vapor™ - ellipsoideformet	14
Multi-Vapor™ High Output - ellipsoideformet	14
Sportlight™ - dobbelsoklet	14
Sportlight™ - rørformet	14
Lucalox™ XO	15
Lucalox™ XO Superlife/Standby	15
Lucalox™ Superlife/Standby	15
Lucalox™ Standard	16
Lucalox™ I	16
Lucalox™ TD	16
Lucalox™ E-Z Lux™	17
Lucalox™ PSL veksthuslamper	17
Kolorlux™ kvikksøvlamper	17
Blandingslamper	17

Damplamper

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC


SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF

Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Typw	Lumen [lm]	Farge	Brennstilling	Levetid vertikal (h)	Levetid horisontal (h)	Lengde (mm)	Diameter (mm)	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	EAN-kode
----------	----------	--------	------	------------	-------	---------------	-------------------------	---------------------------	-------------	---------------	---------------	----------	-----------	----------

ConstantColor™ CMH Ultra




70	95	G12	CMH70/T/UVC/U/930/G12 ULTRA	6400	930	U	15.000	15.000	90	19	12	96752	3802409	0 043168 1967525
70	95	G8.5	CMH70/T/UVC/U/930/G8.5 ULTRA	6200	930	U	15.000	15.000	85	14,5	12	96751	3802406	0 043168 1967518

ConstantColor™ CMH Supermini




20	95	GU6.5	CMH20/TC/UVC/830/GU6.5	1615	830	U	12.000	12.000	52	13	12	40399	3802400	0 043168 1403993
35	95	GU6.5	CMH35/T/UVC/930/GU6.5	3400	930	U	10.000*	10.000*	52	13	12	88656	3802401	0 043168 1886567
35	95	GU6.5	CMH35/T/UVC/942/GU6.5	3400	942	U	12.000*	12.000*	52	13	12	88657	3802402	0 043168 1886574

ConstantColor™ CMH enksidig sokkel - "Mini"




20	90	G8.5	CMH20/TC/UVC/U/830/G8.5 PLUS	1650	830	U	12.000	12.000	85	14,5	12	39858	3812507	0 043168 1398589
35	90	G8.5	CMH35/TC/UVC/U/830/G8.5 PLUS G8.5	3400	830	U	15.000	15.000	85	14,5	12	43273	3812513	0 043168 1432733
35	90	G8.5	CMH35/TC/UVC/U/942/G8.5	3200	942	U	12.000*	12.000*	85	14,5	12	26348	3812423	0 043168 1263481
70	90	G8.5	CMH70/TC/UVC/U/830/G8.5 PLUS G8.5	6200	830	U	15.000	15.000	85	14,5	12	43274	3812514	0 043168 1432744
70	90	G8.5	CMH70/TC/UVC/U/942/G8.5	6200	942	U	15.000	15.000	85	14,5	12	26349		0 043168 1263488

ConstantColor™ CMH enksidig sokkel




20	90	G12	CMH20/T/UVC/U/830/G12 PLUS	1650	830	U	12.000	12.000	90	14,5	12	42708	3812425	0 043168 1427081
35	90	G12	CMH35/T/UVC/U/830/G12 PLUS	3400	830	U	15.000	15.000	90	14,5	12	43272	3812515	0 043168 1432722
35	90	G12	CMH35/T/UVC/U/942/G12	3200	942	U	12.000*	12.000*	90	14,5	12	92414		0 043168 1924141
70	90	G12	CMH70/T/UVC/U/830/G12	6400	830	U	15.000	15.000	90	19	12	20005	3812282	0 043168 1200059
70	90	G12	CMH70/T/UVC/U/942/G12	6000	942	U	15.000	15.000	90	19	12	20013	3812516	0 043168 1200134
150	93	G12	CMH150/T/UVC/U/830/G12	14000	830	U	12.000	12.000	100	19	12	20012	3812500	0 043168 1200127
150	93	G12	CMH150/T/UVC/U/942/G12	13000	942	U	12.000	12.000	100	19	12	20014	3812517	0 043168 1200144

ConstantColor™ CMH dobbelsidig sokkel




35	90	RX7s	CMH35/TD/UVC/830/RX7s	3400	830	HOR±45	-	10.000*	118	21	12	43278	3802410	0 043168 1432788
70	90	RX7s	CMH70/TD/UVC/830/RX7s	7000	830	HOR±45	-	15.000	118	21	12	36910		0 043168 1369107
70	90	RX7s	CMH70/TD/UVC/942/RX7s	6200	942	HOR±45	-	15.000	118	21	12	38698		0 043168 1386982
150	96	RX7s-24	CMH150/TD/UVC/830/RX7s-24	14500	830	HOR±45	-	15.000	135	27	12	36912		0 043168 1369127
150	96	RX7s-24	CMH150/TD/UVC/942/RX7s-24	12500	942	HOR±45	-	15.000	135	27	12	38692		0 043168 1386920

Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Candela [cd]	Spridningsvinkel [°]	Farge	Brennstilling	Levetid hor/vert (h)	Lengde (mm)	Diameter (mm)	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	EAN-kode
ConstantColor™ CMH MR16 Precise														
20	95	GX10	CMH20/MR16/UVC/830/GX10/SP	9000	12	830	U	12.000	54,5	51	12	40400		0 043168 140400 6
20	95	GX10	CMH20/MR16/UVC/830/GX10/FL GX10	2900	25	830	U	12.000	54,5	51	12	40401		0 043168 140401 3
20	95	GX10	CMH20/MR16/UVC/830/GX10/WFL GX10	1500	40	830	U	12.000	54,5	51	12	42691		0 043168 142691 6
35	90	GX10	CMH35/MR16/UVC/930/GX10/SP GX10	16000	12	930	U	10.000*	54,5	51	12	88658	3802411	0 043168 188658 8
35	90	GX10	CMH35/MR16/UVC/930/GX10/FL GX10	5500	25	930	U	10.000*	54,5	51	12	88659	3802412	0 043168 188659 8
35	90	GX10	CMH35/MR16/UVC/930/GX10/WFL GX10	3000	40	930	U	10.000*	54,5	51	12	88660	3802413	0 043168 188660 4
35	90	GX10	CMH35/MR16/UVC/942/GX10/SP GX10	16000	12	942	U	12.000*	54,5	51	12	88661	3802414	0 043168 188661 3
35	90	GX10	CMH35/MR16/UVC/942/GX10/FL GX10	5500	25	942	U	12.000*	54,5	51	12	88662	3802415	0 043168 188662 8
35	90	GX10	CMH35/MR16/UVC/942/GX10/WFL GX10	3000	40	942	U	12.000*	54,5	51	12	88663	3802416	0 043168 188663 5




ConstantColor™ CMH PAR 20

20	95	E27	CMH20/PAR20/UVC/830/E27/SP10	13000	10	830	U	12.000	92	63	15	26478		0 043168 126478 5
20	95	E27	CMH20/PAR20/UVC/830/E27/FL25	3750	25	830	U	12.000	92	63	15	26481		0 043168 126481 5
35	90	E27	CMH35/PAR20/UVC/830/E27/SP10	22000	10	830	U	10.000	92	73	15	21684		0 043168 121684 5
35	90	E27	CMH35/PAR20/UVC/942/E27/SP10	19450	10	942	U	10.000	92	67	15	44890	3802417	0 043168 144890 5
35	90	E27	CMH35/PAR20/UVC/830/E27/FL25	7500	25	830	U	10.000	92	73	15	21685		0 043168 121685 2
35	90	E27	CMH35/PAR20/UVC/942/E27/FL25	6950	25	942	U	10.000	92	67	15	44919	3802418	0 043168 144919 9



ConstantColor™ CMH PAR 30

20	95	E27	CMH20/PAR30/UVC/830/E27/SP10	19800	10	830	U	12.000	121	97	6	26497		0 043168 126518 8
20	95	E27	CMH20/PAR30/UVC/830/E27/FL25	4900	25	830	U	12.000	121	97	6	26518		0 043168 121689 0
35	90	E27	CMH35/PAR30/UVC/830/E27/SP10	39600	10	830	U	10.000	121	108	6	21689	3812283	0 043168 121689 0
35	90	E27	CMH35/PAR30/UVC/830/E27/FL25	11000	25	830	U	10.000	121	108	6	21690	3812518	0 043168 121690 6
35	90	E27	CMH35/PAR30/UVC/942/E27/SP10	36700	10	942	U	10.000	121	97	6	44939	3802419	0 043168 144939 7
35	90	E27	CMH35/PAR30/UVC/942/E27/FL25	10200	25	942	U	10.000	121	97	6	44942	3802420	0 043168 144942 7
70	90	E27	CMH70/PAR30/UVC/830/E27/SP15	42800	15	830	U	13.000	121	108	6	21683	3812501	0 043168 121683 8
70	90	E27	CMH70/PAR30/UVC/830/E27/FL40	10000	40	830	U	13.000	121	108	6	21682	3812519	0 043168 121682 7



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-BIZ™

SPEC

X-REF

Damplamper

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL


HAL

INC

SHOW-
BIZ™

SPEC


X-REF




Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	Farge	Brennstilling	Levetid vertikal (h)	Levetid horisontal (h)	Lengde (mm)	Diameter (mm)	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	EAN-kode
ConstantColor™ CMH - klar ellipsoideformet														
70	97	E27	CMH70/E/UVC/U/830/E27/C	6300	830	U	15.000	15.000	138	54	6	46189	3812526	0 043168 461894
100	102	E27	CMH100/E/UVC/U/830/E27/C	9200	830	U	15.000	15.000	138	54	6	46191	3812538	0 043168 461917
150	95	E27	CMH150/UVC/O/U/942/E27/C	13200	942	U	15.000	15.000	138	55	12	43285	3802424	0 043168 432856



ConstantColor™ CMH - diffus ellipsoideformet														
70	97	E27	CMH70/E/UVC/U/830/E27/D	6000	830	U	15.000	15.000	138	54	6	46187	3812539	0 043168 461870
70	97	E27	CMH70/UVC/O/U/940/E27/D	5300	940	U	15.000	15.000	138	54	6	43282	3802429	0 043168 432825
100	102	E27	CMH100/E/UVC/U/830/E27/D	8700	830	U	15.000	10.000	138	54	6	46194	3812540	0 043168 461948
150	95	E27	CMH150/UVC/O/U/940/E27/D	12300	940	U	15.000	15.000	138	55	12	43286	3802430	0 043168 432863
250	117	E40	CMH250/E/UVC/U/830/E40/D	23500	830	U	24.000	24.000	251	90	12	10591	3812551	0 043168 105910
400	120	E40	CMH400/E/UVC/U/830/E40	40000	830/ 836**	U	20.000	20.000	280	120	6	13087	3802431	0 043168 130875



ConstantColor™ CMH - klar rørformet														
70	97	E27	CMH70/TT/UVC/830/E27	6400	830	U	15.000	15.000	156	37	12	38752	3802422	0 043168 387521
100	109	E40	CMH100/TT/UVC/830/E40	9200	830	U	12.000	15.000	209	48	12	92478	3802423	0 043168 924788
150	100	E40	CMH150/TT/UVC/830/E40	14000	830	U	12.000	12.000	209	48	12	38749	3812555	0 043168 387499
150	95	E40	CMH150/UVC/T/U/842/E40	12500	842	U	15.000	15.000	209	48	12	21514	3802426	0 043168 215145
150	100	E40	CMH150/UVC/O/T/U/830/E40	12900	830	U	12.000	12.000	209	48	12	21516	3802427	0 043168 215169
150	100	E40	CMH150/UVC/O/T/U/942/E40	12500	942	U	12.000	12.000	209	48	12	21517	3802428	0 043168 215176
250	110	E40	KRC250/CMH/830/T/H/E40	20000	830	HOR	-	24.000	251	48	12	20302	3812433	0 043168 203029
250	117	E40	CMH250/TT/UVC/U/830/E40	25.000	830	U	24.000	24.000	251	48	12	10589	3812542	0 043168 105897
400	120	E40	CMH400/TT/UVC/U/830/E40	42000	830/ 836**	U	20.000	20.000	270	60	12	13067	3812554	0 043168 130677



ConstantColor™ CMH - klar rørformet - dimmbar														
150	95	E40	CMH150/UVC/T/U/842/E40	12500	842	U	15.000	15.000	209	48	12	21514	3802426	0 043168 215145

Watt [W]	Volt [V]	Type	Vekt [g]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	EAN-kode
----------	----------	------	----------	---------------	----------	-----------	----------

CMH forkoplinger




20	120	BLS/E/20W/CMHSMP	Integral - Miniature	110	12	44879	
20	220-240	BLS/E/20W/CMHSMP	Integral - Miniature	110	12	42387	
20	220-240	BLS/E/20W/CMHSMP/R	Remote - Miniature	120	12	96804	0 043168 968041
20	220-240	BLS/E/20W/CMH	Integral	190	12	13032	
20	220-240	BLS/E/20W/CMH/R	Remote	230	12	13034	
35	220-240	BLS/E/35W/CMH/R	Remote	230	12	13036	
35	220-240	BLS/E/35W/CMH	Integral	352	10	73359	
70	220-240	BLS/E/70W/CMH/R	Remote	310	12	13047	
70	220-240	BLS/E/70W/CMH	Integral	352	10	73358	
150	220-240	BLS/E/150W/CMH	Integral	430	12	13050	
150	220-240	BLS/E/150W/CMH/R	Remote	445	12	13053	
150	220-240	BLS/E/150W/CMH	Integral	683	10	73735	

Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	CRI [Ra]	Brennstilling	Levetid hor/vert [h]	Lengde [mm]	Diameter [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	EAN-kode
----------	----------	--------	------	------------	---------	----------	---------------	----------------------	-------------	---------------	---------------	----------	-----------	----------

Arcstream™ klar - enkeltsidig sokkel


70	95	G12	ARC70/T/U/730/G12	5200	3000	75	U	6.000	90	21,5	10	35794	3858140	0 1043168 1357944
70	95	G12	ARC70/T/U/842/G12	5200	4200	72	U	6.000	90	21,5	10	35795	3858141	0 1043168 1357951
150	95	G12	ARC150/G12/830	12000	3000	80	U	6.000	76	21,5	10	88654	3858142	
150	95	G12	ARC150/G12/842	11500	4200	80	U	6.000	76	21,5	10	88655	3858143	



Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	CRI [Ra]	Brennstilling	Levetid horisontal [h]	Lengde [mm]	Diameter [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	EAN-kode
----------	----------	--------	------	------------	---------	----------	---------------	------------------------	-------------	---------------	---------------	----------	-----------	----------


Arcstream™ klar - dobbeltsidig sokkel

70	95	RX7s	ARC70/UVC/TD/730/Rx7s	5500	3000	75	HOR±45	6.000	114	19	12	34530	3812284	0 1043168 1345309
70	95	RX7s	ARC70/UVC/TD/742/Rx7s	5500	4200	75	HOR±45	6.000	114	22	12	34536	3812285	0 1043168 1345361
150	95	RX7s-24	ARC150/UVC/TD/732/Rx7s-24	12000	3200	75	HOR±45	6.000	132	22	12	34527	3812286	0 1043168 1345279
150	95	RX7s-24	ARC150/UVC/TD/742/Rx7s-24	12000	4200	75	HOR±45	6.000	132	25	12	34535	3812287	0 1043168 1345354
150	110	RX7s-24	ARC150/TD/952/Rx7s-24	11000	5200	90	HOR±45	6.000	132	25	12	93772		
150	95	RX7s-24	ARC150/UVC/AQUA/TD/865/Rx7s-24	11000	6500	85	HOR±45	6.000	132	25	12	35284	3858119	
250	114	Fc2	ARC250/TD/832/Fc2	20000	3200	75	HOR±45	6.000	163	25	12	30099	3858156	9 1004102 1300991
250	115	Fc2	ARC250/TD/842/Fc2	20000	4200	75	HOR±45	6.000	163	25	12	30101	3858157	9 1004102 1301011



Arcstream™ fargede - dobbeltsidig sokkel

150	95	RX7s-24	ARC150/UVC/TD/GREEN/Rx7s-24 - Grøn				HOR±45	6.000	132	25	12	12181	3812434	
150	95	RX7s-24	ARC150/UVC/TD/BLUE/Rx7s-24 - Blå				HOR±45	6.000	132	25	12	12182	3812435	
150	95	RX7s-24	ARC150/UVC/TD/ORANGE/Rx7s-24 - Orange				HOR±45	6.000	132	25	12	12183	3812436	
150	95	RX7s-24	ARC150/UVC/TD/MAGENTA/Rx7s-24 - Magenta				HOR±45	6.000	132	25	12	12184	3812437	




Arcstream™ klar rørformet

250	112	E40	ARC250/T/H/742/E40	21000	4200	70	HOR±15	10.000	220	48	12	42357	3858109	
250	100	E40	ARC250/T/VBU/960/E40	19000	6000	90	BU±45	10.000	220	47	12	32665	3812289	9 1004102 1326656
250	100	E40	ARC250/T/H/960/E40	19000	6000	90	HOR±45	10.000	220	47	12	32664	3858115	9 1004102 1326649
400	105	E40	ARC400/T/H/742/E40	35000	4200	70	HOR±15	10.000	260	47	12	42369	3858110	0 1043168 1129527



Arcstream™ diffus ellipsoideformet

250	100	E40	ARC250/D/H/740/E40	19500	4000	70	HOR±15	14.000	227	91	10	16870	3858101	0 1043168 1168700
250	100	E40	ARC250/D/H/960/E40	17000	6000	90	HOR±45	10.000	227	90	12	30047	3858111	9 1004102 1300472
250	100	E40	ARC250/D/VBU/960/E40	17000	6000	90	BU±45	10.000	227	90	12	32666	3812288	9 1004012 1326666



Damplamper

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL













HAL

INC

SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF


	Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	CRI [Ra]	Brennstilling	Levetid hor/vert (h)	Lengde (mm)	Diameter (mm)	Antall i krt.	Art.nr.	El-nummer	EAN-kode
	Kolorarc™ klar rørformet														
	400	130	E40	KRC400/T/H/960/E40	25000	6000	90	HOR±45	10.000	270	58	12	30052	3858116	9 004102 300526
	400	130	E40	KRC400/T/VBU/960/E40	28000	6000	90	BU±45	10.000	270	58	12	30704	3858117	9 004102 307044
	Kolorarc™ klar ellipsoideformet														
	400	135	E40	KRC400/E/VBU/645/E40	30500*	4500	65	BU±30	14.000	286	122	10	16871	3858125	
	Kolorarc™ diffus ellipsoideformet														
	400	135	E40	KRC400/D/VBU/740/E40	32000*	4000	70	BU±30	14.000	286	122	10	16872	3858102	0 043168 168724
	400	135	E40	KRC400/D/H/740/E40	32000	4000	70	HOR±15	14.000	286	120	10	16875	3858103	0 043168 168755
	400	130	E40	KRC400/D/VBU/960/E40	26000	6000	90	BU±45	10.000	282	121	6	10837	3858113	0 043168 108379
	400	130	E40	KRC400/D/H/960/E40	24000	6000	90	HOR±45	10.000	282	121	6	10834	3858112	0 043168 108348
	Multi-Vapor™ klar ellipsiodeformet														
	250	135	E40	MVR250/U/40	20800	4200	65	U	10.000	216	89	12	44542		
	400*	135	E40	MVR400/U/40	36000	4000	65	U	20.000	295	118	6	43907		
	1000*	V250 H245	E40	MVR1000/U/40	105000	4000	65	U	12.000	385	178	6	41828		
	Multi-Vapor™ High Output - klar ellipsoideformet														
	250	133	E40	MVR250/C/U/40	19800	3900	70	U	10.000	216	89	12	44543		
	400*	135	E40	MVR400/C/U/40	35000	3700	70	U	20.000	295	118	6	43908		
	Multi-Vapor™ High Output - klar ellipsoideformet														
	400	135	E40	MVR400/VBU740	40000	4000	65	VBU±15	20.000	295	118	6	49860		
	Multi-Vapor™ High Output - diffus ellipsoideformet														
	400	133	E40	MVR400/c/VBU/40	37600	3700	70	VBU±15	20.000	295	118	6	49857		
	400*	135	E40	MPR400/C/VBU/0/40	37600	3000	70	VBU±15	20.000	292	118	6	27738		
	Sportlight™ dobbelsidig sokkel														
	1500	270	RX7SM	SPL1500/L/H/652/Rx7SM	120000	5200	65	HOR±15	6.000	256	22	1	16920	3858121	
	2000	250	spec	SPL2000/L/H/654	200000	5200	65	HOR±15	6.000	311	26	1	16922	3858123	
	Sportlight™ klar rørformet														
	1000	120±10	E40	SPL1000/T/H/960/E40 1/4	80000	6000	93	HOR±60	8.000	340	81	4	88882		0 043168 201063
	2000	250	E40	SPL2000/T/H/960/E40	170000	6000	93	HOR±60	5.000	430	101,5	4	30102	3812502	9 004102 301028
	Sportlight™ intern tenner														
	2000	250	E40	SPL2000/I/T/H/640/E40	190000	4000	65	HOR±75	2.000	430	101	4	33148		
	2000	250	E40	SPL2000/I/T/H/960/E40	170000	6000	93	HOR±60	5.000	430	101	4	30103	3812504	9 004102 301035

Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	CRI [Ra]	Brennstilling	Levetid hor/vert (h)	Lengde (mm)	Diameter (mm)	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	EAN-kode
Lucalox™ XO klar rørformet														
50	85	E27	LU50/85/XO/T/27	4400	2100	25	U	28.500	156	38,5	25	93373	3853373	9 100410213510921
70	90	E27	LU70/90/XO/T/27	6600	2100	25	U	28.500	156	38,5	25	93375	3853375	9 100410213511221
100	100	E40	LU100/100/XO/T/40	10700	2100	25	U	32.000	211	48	12	93376	3853376	9 100410213511331
150	100	E40	LU150/100/XO/T/40	17500	2100	25	U	32.000	211	48	12	93377	3853377	9 100410213511441
250	100	E40	LU250/XO/T/40	33000	2100	25	U	32.000	260	48	12	93378	3853378	9 100410213512071
400	100	E40	LU400/XO/T/40	56500	2100	25	U	32.000	283	48	12	93269		0 104316819326911
600	115	E40	LU600/XO/T/40	90000	2100	25	U	32.000	283	48	12	93270	3853399	0 104316814796221




Lucalox™ XO diffus ellipsoideformet

50	85	E27	LU50/85/XO/D/27	3600	2100	25	U	28.500	156	72	12	45696		0 104316814569681
70	90	E27	LU70/90/XO/D/27	6000	2100	25	U	28.500	156	72	12	45697		0 104316814569751
100	100	E40	LU100/100/XO/D/40	10000	2100	25	U	32.000	186	76	12	93379	3812275	9 100410213530031
150	100	E40	LU150/100/XO/D/40	16900	2100	25	U	32.000	227	91	12	93380	3812276	9 100410213530101
250	100	E40	LU250/XO/D/40	31200	2100	25	U	32.000	227	91	12	93381	3812277	9 100410213530271
400	100	E40	LU400/XO/D/40	54000	2100	25	U	32.000	282	122	6	93296	3812278	9 100410213529521




Lucalox™ XO Superlife/Standby klar rørformet

70	90	E27	LU 70/XO/SBY/T/E27	6600	2000	25	U	40.000	156	71	25	88258	3804664	0 104316818825761
100	100	E40	LU 100/XO/SBY/T/E40	10700	2000	25	U	55.000	211	75	12	88256	3804663	0 104316818825691




Lucalox™ XO Superlife/Standby diffus ellipsoideformet

70	90	E27	LU 70/XO/SBY/D/E27	6000	2000	25	U	40.000	156	71	12	88257		0 104316818825761
100	100	E40	LU 100/XO/SBY/D/E40	10000	2000	25	U	55.000	186	75	12	88255		0 104316818825521



Lucalox™ Superlife/Standby klar rørformet

50	85	E27	LU50/85/MO/SBY/T/E27	3400	2000	25	U	40.000	156	38,5	25	88558	3858199	9 100410213558541
70	90	E27	LU70/90/MO/SBY/T/E27	6000	2000	25	U	40.000	156	38,5	25	88268	3858198	9 100410213559391
100	100	E40	LU100/100/MO/SBY/T/40	9600	2000	25	U	50.000	211	48	12	17899	3858197	0 104316811789901
150	100	E40	LU150/100/SBY/T/40	15000	2000	25	U	50.000	211	48	12	35594	3858196	9 100410213559461
250	100	E40	LU250/SBY/T/40	48000	2000	25	U	55.000	260	48	12	35586	3858195	9 100410213558611
400	100	E40	LU400/SBY/T/40	50000	2000	25	U	55.000	283	48	12	35582	3858194	9 100410213558231



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF

Damplamper

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC


SHOW-
BIZ™

SPEC


X-REF




Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	CRI [Ra]	Brennstilling	Levetid [h]	Lengde [mm]	Diameter [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	EAN-kode
Lucalox™ Superlife diffus ellipsoideformet														
50	85	E27	LU50/85/MO/SBY/D/E27	3300	2000	25	U	40.000	156	72	12	88557	3858193	9 00041021355830
70	90	E27	LU70/90/MO/SBY/D/E27	5800	2000	25	U	40.000	156	72	12	88269	3858192	9 00041021355878
150	100	E40	LU150/100/SBY/D/40	14500	2000	25	U	50.000	227	91	12	35589	3858190	9 00041021355892
250	100	E40	LU250/SBY/D/40	26000	2000	25	U	55.000	227	91	12	35590	3858189	9 00041021355908
400	105	E40	LU250/SBY/D/40	47500	2000	25	U	55.000	282	122	6	35591	3858188	9 00041021355915



Lucalox™ Standard klar rørformet														
50	85	E27	LU50/85/MO/T/E27 1/25	3400	2000	25	U	28.500	156	38,5	25	88553	3851155	9 00041021224457
70	90	E27	LU70/90/MO/T/E27 1/25	6000	2000	25	U	28.500	156	38,5	25	46221	3851104	9 00041021224452
100	100	E40	LU100/100/MO/T/40	9600	2000	25	U	28.500	211	48	12	93767	3851111	0 00431681937672
150	100	E40	LU150/100/40	15000	2000	25	U	28.500	211	48	12	44244	3851113	9 00041021442448
250	100	E40	LU250/T/40	27500	2000	25	U	28.500	260	48	12	22453	3851160	9 00041021224532
400	100	E40	LU400/T/40	48000	2000	25	U	28.500	283	48	12	11678	3851117	9 00041021116788
1000	110	E40	LU1000/110/T/40 4pk	130000	2000	25	U	24.000	372	67	4	45751	3851126	0 00431681348324




Lucalox™ Standard diffus ellipsoideformet														
50	85	E27	LU50/85/MO/D/E27 1/25	3300	2000	25	U	28.500	156	72	12	88554	3851101	9 00041021107947
70	90	E27	LU70/90/MO/D/E27 1/12	5800	2000	25	U	28.500	156	72	12	46217	3851103	9 00041021101017
100	100	E40	LU100/100/MO/D/40	9200	2000	25	U	28.500	186	76	12	93766		0 00431681937665
150	100	E40	LU150/100/D/40	14500	2000	25	U	28.500	227	91	12	44245	3851112	9 00041021442455
250	100	E40	LU250/D/40	26000	2000	25	U	28.500	227	91	12	44052	3851114	9 00041021440529
400	100	E40	LU400/D/40	47500	2000	25	U	28.500	282	122	6	44057	3851116	9 00041021440574



Lucalox™ I intern tenner klar ellipsoideformet														
70	90	E27	LU 70/90/MO/I/E27 1/12	6000	2000	25	U	12.000	156	72	12	46209	3853301	0 00431681462099



Lucalox™ I intern tenner diffus ellipsoideformet														
50	85	E27	LU 50/85/MO/D/I/E27	3300	2000	25	U	12.000	156	72	12	88556	3851102	9 00041021117346
70	90	E27	LU 70/90/MO/D/I/E27	5800	2000	25	U	12.000	156	72	12	46186	3851105	9 00041021117360




Lucalox™ TD klar rørformet - dobbeltsidig sokkel														
250	100	RX7s-24	LU250/TD	23000	2000	25	HOR±20	20.000	191	22,4	10	30241		9 00041021302414
400	100	RX7s-24	LU400/TD	43000	2000	25	HOR±20	20.000	256	22,4	10	30244		9 00041021302445
1000	250	RX7s-24	LU1000/TD	137000	2000	25	HOR±20	20.000	334	22,4	10	30246		9 00041021302469

Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	CRI [Ra]	Brennstilling	Levetid [h]	Lengde [mm]	Diameter [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	EAN-kode
----------	----------	--------	------	------------	---------	----------	---------------	-------------	-------------	---------------	---------------	----------	-----------	----------

Lucalox™ E-Z Lux™ diffus ellipsoideformet

110	110	E27	LUH110/D/27-SHx	8800	2000	25	U	16.000	175	72	40	39512	3851150	0 1043168 139512 0
-----	-----	-----	-----------------	------	------	----	---	--------	-----	----	----	-------	---------	--------------------




Lucalox™ PSL (PhotoSynthesis Light), klar rørformet

400	110	E40	LU400W/PSL/T/E40	56500	2100	22	U	12.000*	283	48	12	17106	3853311	0 1043168 117106 9
400	110	E40	LU400W/PSL/T/E40 Bulk	56500	2100	22	U	12.000*	283	48	63	44304		
600	115	E40	LU600W/PSL/T/E40	90000	2100	22	U	12.000*	283	48	12	17107	3853312	0 1043168 117107 6
600	115	E40	LU600W/PSL/T/E40 Bulk	90000	2100	22	U	12.000*	283	48	63	44305		
750	115	E40	LU750W/PSL/T/E40	112000	2100	22	U	10.000*	293	51	12	17108		0 1043168 117108 3
750	115	E40	LU750W/PSL/T/E40 Bulk	112000	2100	22	U	10.000*	293	51	12	44306		
600	115	E40	LU400V/600W/PSL/T/E40	90000	2100	22	U	12.000*	293	48	12	43440	3812442	
600	115	E40	LU400V/600W/PSL/T/E40 Bulk	90000	2100	22	U	12.000*	293	48	63	43439		
750	115	E40	LU400V/750W/PSL/T/E40	112000	2100	22	U	12.000*	293	51	12	43438		
750	115	E40	LU400V/750W/PSL/T/E40 Bulk	112000	2100	22	U	12.000*	293	51	63	43437		




Kolorlux™ kvikksølvlamper standard

80	130	E27	H80/27 START	3600	4000	40	U	12.000	166	71	24	44182		0 1043168 144182 7
125	140	E27	H125/27/124	6300	4000	40	U	20.000	170	76	24	73736	3860312	0 1043168 117373 6 4
250	145	E40	H250/40/1/12	13000	4000	40	U	20.000	227	91	12	73737	3860313	0 1043168 117373 7 1
400	150	E40	H400/40 START	20000	4000	40	U	12.000	292	122	12	45170		0 1043168 114517 0 3



Blandingslyslamper

160	230-240	E27	ML 160/ 230-240V, E27	3100	4200	52	VBU±30	8.000	170	76	24	96724	3860316	
250	230-240	E27	ML 250/ 230-240V, E27	5600	3800	52	U	8.000	227	91	12	96725	3812445	
250	230-240	E40	ML 250/ 230-240V, E40	5600	3800	52	U	8.000	227	91	12	96723	3860317	
500	230-240	E40	ML 500/ 230-240V, E40	14000	3800	40	U	8.000	292	121	10	96713	3860322	0 1043168 119671 3 6
160	240-250	E27	ML 160/ 240-250V, E27	3100	4200	52	VBU±30	8.000	170	76	24	96728	3860320	0 1043168 119672 8 0
250	240-250	E40	ML 250/ 240-250V, E40	5600	3800	52	U	8.000	227	91	12	96726	3860321	0 1043168 119672 6 6



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-BIZ™

SPEC

X-REF

Lysrør

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF

Watt-Miser™ lysrør

- lavere energiforbruk
- lavere kostnad
- lavere CO₂

T5 Watt-Miser™ - 5% lavere energiforbruk

- Energibesparing med samme lysstrøm
- Minsker utslippet av CO₂
- Lavt kvikksølvinnhold
- Reduksjon av råmateriale
- 25 000 timers levetid



T8 Watt-Miser™ - 10% lavere energiforbruk

- Forbruker 10% mindre energi enn vanlige T8 lysrør
- Minsker utslippet av CO₂
- Lavt kvikksølvinnhold
- Direkte erstatning i eksisterende armaturer
- 15 000 timers levetid
- Kort "pay back" mindre enn ett år!



Starcoat™ T5 og PolyLux XLR™

- "standard" lysrør med lang levetid, høy lysstrøm og utmerket fargegjengivelse

Starcoat™ T5 - lysrøret for energi- og kostnadsbesparinger

- Servicelife økt til 22 000 timer
- Gjennomsnitt levetid øket med 50% til 30 000 timer
- Meget effektive - opp til 104 lm/W
- Starcoat™ belegg for beste fargegjengivelse



PolyLux XLR™ T8 - bedre lyskvalitet

- 20 000 timers gjennomsnitt levetid med HF-forkobling
- 15 000 timers gjennomsnitt levetid med konv. forkobling
- Redusert kvikksølvinnhold
- Miljøvennlig - oppfyller RoHS-direktivet
- Fullfargelysrør med høy prestasjon, utmerket fargegjengivelse og høy virkningsgrad



LongLast™

WattMiser™

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-BIZ™

SPEC

X-REF

Type	Side
T5 Watt-Miser™ - high efficiency	20
T5 Watt-Miser™ - high output	20
T5 LongLast™ - high efficiency	21
T5 LongLast™ - high output	22
T5 covRguard™ - high output	24
T5 Miniature (nødløs)	24
T5 Miniature - PolyLux	25
T5 Miniature - standard	25
T8 Watt-Miser™	26
T8 PolyLux XLR™ LongLast™	26
T8 PolyLux XLR™	26
T8 covRguard™ PolyLux XLR™	27
T5 Circline™	28
Lysrørstennere	28

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC


SHOW-BIZ™

SPEC

X-REF



Watt [W]	Lengde [mm]	Diameter [mm]	Type	Lumen 23° [lm]	Forge	CCT [K]	CRI [Ra]	Levetid [h]	Fantall i krt.	Art. nr.	El-nummer	Energi klasse	EAN-kode
T5 Watt-Miser™ - high efficiency, G5 sokkel													
14	549	16	F14/T5/830WM	1230	Varmhvit	3000	85	25.000	30	79418	3801853	A	0 043168 188364 1
14	549	16	F14/T5/835WM	1230	Hvit	3500	85	25.000	30	88363	3801854	A	0 043168 188363 4
14	549	16	F14/T5/840WM	1230	Kaldhvit	4000	85	25.000	30	61080	3801855	A	0 043168 188362 7
14	549	16	F14/T5/865WM	1140	Dagslys	6500	85	25.000	30	88361	3801856	A	0 043168 188361 0
21	849	16	F21/T5/830WM	1910	Varmhvit	3000	85	25.000	30	88360	3801857	A	0 043168 188360 3
21	849	16	F21/T5/835WM	1910	Hvit	3500	85	25.000	30	88358	3801858	A	0 043168 188358 0
21	849	16	F21/T5/840WM	1910	Kaldhvit	4000	85	25.000	30	61079	3801859	A	0 043168 188357 3
21	849	16	F21/T5/865WM	1770	Dagslys	6500	85	25.000	30	88359	3801860	A	0 043168 188359 7
28	1149	16	F28/T5/830WM	2640	Varmhvit	3000	85	25.000	30	88345	3801861	A	0 043168 188345 0
28	1149	16	F28/T5/835WM	2640	Hvit	3500	85	25.000	30	88346	3801862	A	0 043168 188346 7
28	1149	16	F28/T5/840WM	2640	Kaldhvit	4000	85	25.000	30	88356	3801863	A	0 043168 188356 6
28	1149	16	F28/T5/865WM	2450	Dagslys	6500	85	25.000	30	88341	3801864	A	0 043168 188341 2
35	1449	16	F35/T5/830WM	3320	Varmhvit	3000	85	25.000	30	88355	3801865	A	0 043168 188355 9
35	1449	16	F35/T5/835WM	3320	Hvit	3500	85	25.000	30	88342	3801866	A	0 043168 188342 9
35	1449	16	F35/T5/840WM	3320	Kaldhvit	4000	85	25.000	30	61077	3801867	A	0 043168 188354 2
35	1449	16	F35/T5/865WM	3090	Dagslys	6500	85	25.000	30	88353	3801868	A	0 043168 188353 5




T5 Watt-Miser™ - high output, G5 sokkel													
24	549	16	F24/T5/830WM	1750	Varmhvit	3000	85	25.000	30	88352	3801869	A	0 043168 188352 8
24	549	16	F24/T5/835WM	1750	Hvit	3500	85	25.000	30	88351	3801870	A	0 043168 188351 1
24	549	16	F24/T5/840WM	1750	Kaldhvit	4000	85	25.000	30	88350	3801871	A	0 043168 188350 4
24	549	16	F24/T5/865WM	1600	Dagslys	6500	85	25.000	30	88349	3801872	A	0 043168 188349 8
39	849	16	F39/T5/830WM	3200	Varmhvit	3000	85	25.000	30	88348	3801873	A	0 043168 188348 1
39	849	16	F39/T5/835WM	3200	Hvit	3500	85	25.000	30	88347	3801874	A	0 043168 188347 4
39	849	16	F39/T5/840WM	3200	Kaldhvit	4000	85	25.000	30	88344	3801875	A	0 043168 188344 3
39	849	16	F39/T5/865WM	2950	Dagslys	6500	85	25.000	30	61075	3801876	A	0 043168 188344 4
49	1149	16	F49/T5/830WM	4450	Varmhvit	3000	85	25.000	30	88343	3801877	A	0 043168 188343 6
49	1149	16	F49/T5/835WM	4450	Hvit	3500	85	25.000	30	88339	3801878	A	0 043168 188339 9
49	1149	16	F49/T5/840WM	4450	Kaldhvit	4000	85	25.000	30	88336	3801879	A	0 043168 188336 8
49	1149	16	F49/T5/865WM	4100	Dagslys	6500	85	25.000	30	88340	3801880	A	0 043168 188340 5

Watt [W]	Lengde [mm]	Diameter [mm]	Type	Lumen 25° [lm]	Farge	CCT [K]	CRI [Ra]	Levetid [h]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	Energi klasse	EAN-kode
T5 Watt-Miser™ - high output, G5 sokkel													
54	1149	16	F54/T5/830WM	4460	Varmhvit	3000	85	25.000	30	88328	3801881	A	0 043168 1883283
54	1149	16	F54/T5/835WM	4460	Hvit	3500	85	25.000	30	88338	3801882	A	0 043168 1883382
54	1149	16	F54/T5/840WM	4460	Kaldhvit	4000	85	25.000	30	88337	3801883	A	0 043168 1883375
54	1149	16	F54/T5/865WM	4100	Dagslys	6500	85	25.000	30	88333	3801884	A	0 043168 1883337
80	1449	16	F80/T5/830WM	6450	Varmhvit	3000	85	25.000	30	88329	3801885	A	0 043168 1883290
80	1449	16	F80/T5/835WM	6450	Hvit	3500	85	25.000	30	88330	3801886	A	0 043168 1883306
80	1449	16	F80/T5/840WM	6450	Kaldhvit	4000	85	25.000	30	61072	3801887	A	0 043168 1883320
80	1449	16	F80/T5/865WM	5950	Dagslys	6500	85	25.000	30	88331	3801888	A	0 043168 1883313



T5 LongLast™ - high efficiency, G5 sokkel

14	549	16	F14W/T5/827/LL	1230	Interna	2700	85	30.000	30	61086	3804847	A	0 043168 1902304
14	549	16	F14W/T5/830/LL	1230	Varmhvit	3000	85	30.000	30	61087	3804848	A	0 043168 1902397
14	549	16	F14W/T5/835/LL	1230	Hvit	3500	85	30.000	30	90246	3804851	A	0 043168 1902465
14	549	16	F14W/T5/840/LL	1230	Kaldhvit	4000	85	30.000	30	61092	3804852	A	0 043168 1902472
14	549	16	F14W/T5/865/LL	1140	Dagslys	6500	85	30.000	30	61088	3804849	A	0 043168 1902448
21	849	16	F21W/T5/827/LL	1910	Interna	2700	85	30.000	30	61089	3804850	A	0 043168 1902458
21	849	16	F21W/T5/830/LL	1910	Varmhvit	3000	85	30.000	30	61092	3804853	A	0 043168 1902489
21	849	16	F21W/T5/835/LL	1910	Hvit	3500	85	30.000	30	90249	3804854	A	0 043168 1902496
21	849	16	F21W/T5/840/LL	1910	Kaldhvit	4000	85	30.000	30	61093	3804855	A	0 043168 1902502
21	849	16	F21W/T5/865/LL	1770	Dagslys	6500	85	30.000	30	61094	3804856	A	0 043168 1902519
28	1149	16	F28W/T5/827/LL	2640	Interna	2700	85	30.000	30	90252	3804857	A	0 043168 1902526
28	1149	16	F28W/T5/830/LL	2640	Varmhvit	3000	85	30.000	30	61096	3804858	A	0 043168 1902533
28	1149	16	F28W/T5/835/LL	2640	Hvit	3500	85	30.000	30	90254	3804859	A	0 043168 1902540
28	1149	16	F28W/T5/840/LL	2640	Kaldhvit	4000	85	30.000	30	61102	3804860	A	0 043168 1902557
28	1149	16	F28W/T5/865/LL	2450	Dagslys	6500	85	30.000	30	61098	3804861	A	
35	1449	16	F35W/T5/827/LL	3320	Interna	2700	85	30.000	30	90257	3804862	A	0 043168 1902571
35	1449	16	F35W/T5/830/LL	3320	Varmhvit	3000	85	30.000	30	61100	3804863	A	0 043168 1902588
35	1449	16	F35W/T5/835/LL	3320	Hvit	3500	85	30.000	30	90259	3804864	A	0 043168 1902595
35	1449	16	F35W/T5/840/LL	3320	Kaldhvit	4000	85	30.000	30	61103	3804865	A	0 043168 1902601
35	1449	16	F35W/T5/865/LL	3090	Dagslys	6500	85	30.000	30	61104	3804866	A	0 043168 1902618



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-
BIZ™


SPEC

X-REF



Watt [W]	Lengde [mm]	Diameter [mm]	Typ	Lumen 25° [lm]	Farve	CCT [K]	CRI [Ra]	Levetid [h]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	Energiklasse	EAN-kode
T5 LongLast™ - high efficiency, G5 sokkel - industriforpakning													
14	549	16	F14W/T5/830LL	1230	Varmhvit	3000	85	30.000	40	39964	A		
14	549	16	F14W/T5/835LL	1230	Hvit	3500	85	30.000	40	39961	A		
14	549	16	F14W/T5/840LL	1230	Kaldhvit	4000	85	30.000	40	39973	A		
14	549	16	F14W/T5/865LL	1140	Dagslys	6500	85	30.000	40	90222	A		
21	849	16	F21W/T5/830LL	1910	Varmhvit	3000	85	30.000	40	39976	A		
21	849	16	F21W/T5/835LL	1910	Hvit	3500	85	30.000	40	39977	A		
21	849	16	F21W/T5/840LL	1910	Kaldhvit	4000	85	30.000	40	39978	A		
21	849	16	F21W/T5/865LL	1770	Dagslys	6500	85	30.000	40	39979	A		
28	1149	16	F28W/T5/830LL	2640	Varmhvit	3000	85	30.000	40	39982	A		
28	1149	16	F28W/T5/835LL	2640	Hvit	3500	85	30.000	40	39983	A		
28	1149	16	F28W/T5/840LL	2640	Kaldhvit	4000	85	30.000	40	39984	A		
28	1149	16	F28W/T5/865LL	2450	Dagslys	6500	85	30.000	40	39985	A		
35	1449	16	F35W/T5/830LL	3320	Varmhvit	3000	85	30.000	40	39989	A		
35	1449	16	F35W/T5/835LL	3320	Hvit	3500	85	30.000	40	39990	A		
35	1449	16	F35W/T5/840LL	3320	Kaldhvit	4000	85	30.000	40	39991	A		
35	1449	16	F35W/T5/865LL	3090	Dagslys	6500	85	30.000	40	39992	A		

T5 LongLast™ - high output, G5 sokkel




24	549	16	F24W/T5/827/LL	1750	Interna	2700	85	30.000	30	90262	3804867	A	0 043168 902625
24	549	16	F24W/T5/830/LL	1750	Varmhvit	3000	85	30.000	30	61105	3804868	A	0 043168 902632
24	549	16	F24W/T5/835/LL	1750	Hvit	3500	85	30.000	30	61106	3804869	A	0 043168 902649
24	549	16	F24W/T5/840/LL	1600	Kaldhvit	4000	85	30.000	30	61097	3804870	A	0 043168 902656
24	549	16	F24W/T5/865/LL	1600	Dagslys	6500	85	30.000	30	90266	3804871	A	0 043168 902663
39	849	16	F39W/T5/827/LL	3200	Interna	2700	85	30.000	30	90267	3804872	A	0 043168 902670
39	849	16	F39W/T5/830/LL	3200	Varmhvit	3000	85	30.000	30	61108	3804873	A	0 043168 902687
39	849	16	F39W/T5/835/LL	3200	Hvit	3500	85	30.000	30	90269	3804874	A	0 043168 902694
39	849	16	F39W/T5/840/LL	3200	Kaldhvit	4000	85	30.000	30	61109	3804875	A	0 043168 902700
39	849	16	F39W/T5/865/LL	2950	Dagslys	6500	85	30.000	30	90271	3804876	A	0 043168 902717

Watt [W]	Lengde [mm]	Diameter [mm]	Type	Lumen 25° [lm]	Farge	CCT [K]	CRI [Ra]	Levetid [h]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	Energi klasse	EAN-kode
T5 LongLast™ - high output, G5 sokkel													
49	1449	16	F49W/T5/827/LL	4450	Intern	2700	85	30.000	30	90277	3804882	A	0 1043168 1902779
49	1449	16	F49W/T5/830/LL	4450	Varmhvit	3000	85	30.000	30	61119	3804883	A	0 1043168 1902786
49	1449	16	F49W/T5/835/LL	4450	Hvit	3500	85	30.000	30	61121	3804884	A	0 1043168 1902793
49	1449	16	F49W/T5/840/LL	4450	Kaldhvit	4000	85	30.000	30	61122	3804885	A	0 1043168 1902809
49	1449	16	F49W/T5/865/LL	4100	Dagslys	6500	85	30.000	30	78707	3804886	A	0 1043168 1902816
54	1149	16	F54W/T5/827/LL	4460	Intern	2700	85	30.000	30	90272	3804877	A	0 1043168 1902724
54	1149	16	F54W/T5/830/LL	4460	Varmhvit	3000	85	30.000	30	61110	3804878	A	0 1043168 1902731
54	1149	16	F54W/T5/835/LL	4460	Hvit	3500	85	30.000	30	90274	3804879	A	0 1043168 1902748
54	1149	16	F54W/T5/840/LL	4460	Kaldhvit	4000	85	30.000	30	61111	3804880	A	0 1043168 1902755
54	1149	16	F54W/T5/865/LL	4100	Dagslys	6500	85	30.000	30	61118	3804881	A	0 1043168 1902762
80	1449	16	F80W/T5/830/LL	6450	Varmhvit	3000	85	30.000	30	78708	3804887	A	0 1043168 1902830
80	1449	16	F80W/T5/835/LL	6450	Hvit	3500	85	30.000	30	90284	3804888	A	0 1043168 1902847
80	1449	16	F80W/T5/840/LL	6450	Kaldhvit	4000	85	30.000	30	78709	3804889	A	0 1043168 1902854
80	1449	16	F80W/T5/865/LL	5950	Dagslys	6500	85	30.000	30	90286	3804890	A	0 1043168 1902861



T5 LongLast™ - high output, G5 sokkel - industriforpakning

24	549	16	F24W/T5/830LL	1750	Varmhvit	3000	85	30.000	40	39998		A	
24	549	16	F24W/T5/835LL	1750	Hvit	3500	85	30.000	40	90196		A	
24	549	16	F24W/T5/840LL	1750	Kaldhvit	4000	85	30.000	40	90197		A	
24	549	16	F24W/T5/865LL	1600	Dagslys	6500	85	30.000	40	90198		A	
39	849	16	F39W/T5/830LL	3200	Varmhvit	3000	85	30.000	40	90201		A	
39	849	16	F39W/T5/835LL	3200	Hvit	3500	85	30.000	40	90202		A	
39	849	16	F39W/T5/840LL	3200	Kaldhvit	4000	85	30.000	40	90203		A	
39	849	16	F39W/T5/865LL	2950	Dagslys	6500	85	30.000	40	90204		A	
49	1449	16	F49W/T5/830LL	4450	Varmhvit	3000	85	30.000	40	90219		A	
49	1449	16	F49W/T5/835LL	4450	Hvit	3500	85	30.000	40	90221		A	
49	1449	16	F49W/T5/840LL	4450	Kaldhvit	4000	85	30.000	40	90223		A	
49	1449	16	F49W/T5/865LL	4100	Dagslys	6500	85	30.000	40	90224		A	



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF

Watt [W]	Lengde [mm]	Diameter [mm]	Type	Lumen 25° [lm]	Farge	CCT [K]	CRI [Ra]	Levetid [h]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	Energiklasse	EAN-kode
T5 LongLast™ - high output, G5 sokkel - industriforpakning													
54	1149	16	F54W/T5/830LL	4460	Varmhvit	3000	85	30.000	40	90232	A		
54	1149	16	F54W/T5/835LL	4460	Hvit	3500	85	30.000	40	90206	A		
54	1149	16	F54W/T5/840LL	4460	Kalhvitt	4000	85	30.000	40	90209	A		
54	1149	16	F54W/T5/865LL	4100	Dagslys	6500	85	30.000	40	90211	A		
80	1449	16	F80W/T5/830LL	6450	Varmhvit	3000	85	30.000	40	90226	A		
80	1449	16	F80W/T5/835LL	6450	Hvit	3500	85	30.000	40	90227	A		
80	1449	16	F80W/T5/840LL	6450	Kaldhvit	4000	85	30.000	40	90227	A		
80	1449	16	F80W/T5/865LL	5950	Dagslys	6500	85	30.000	40	90229	B		

T5 covRguard™ - high output, G5 sokkel

24	549	16	F24W/T5/830/ECO/CVG	1950	Varmhvit	3000	85	30.000	40	71000	A		
24	549	16	F24W/T5/835/ECO/CVG	1950	Hvit	3500	85	30.000	40	70998	A		
24	549	16	F24W/T5/841/ECO/CVG	1950	Kaldhvit	4100	85	30.000	40	70997	A		
24	549	16	F24W/T5/865/ECO/CVG	1800	Dagslys	6500	85	30.000	40	70996	A		
39	849	16	F39W/T5/835/ECO/CVG	3400	Hvit	3500	85	30.000	40	70994	A		
39	849	16	F39W/T5/841/ECO/CVG	3400	Kaldhvit	4100	85	30.000	40	70993	A		
39	849	16	F39W/T5/850/ECO/CVG	3250	Dagslys	5000	85	30.000	40	70991	A		
39	849	16	F39W/T5/865/ECO/CVG	3200	Dagslys	6500	85	30.000	40	70990	A		
54	1149	16	F54W/T5/830/ECO/CVG	4560	Varmhvit	3000	85	30.000	40	48433	A		
54	1149	16	F54W/T5/835/ECO/CVG	4560	Hvit	3500	85	30.000	40	48436	A		
54	1149	16	F54W/T5/841/ECO/CVG	4560	Kaldhvit	4100	85	30.000	40	48458	A		
54	1149	16	F54W/T5/850/ECO/CVG	4465	Dagslys	5000	85	30.000	40	80311	A		
54	1149	16	F54W/T5/865/ECO/CVG	4465	Dagslys	6500	85	30.000	40	48469	A		


T5 Miniature - Specfill (fullfarge), nødllys, G5 sokkel

6	225	16	F6W/T5/840/SPECFILL/IND	300	Kaldhvit	4000	80+	8.000	100	40327	B		
8	302,5	16	F8W/T5/840/SPECFILL/IND	460	Kaldhvit	4000	80+	8.000	100	40331	B		
8	302,5	16	F8W/T5/865/SPECFILL/IND	430	Dagslys	6500	80+	8.000	100	45034	B		
13	531,1	16	F13W/T5/840/SPECFILL/IND	920	Kaldhvit	4000	80+	8.000	100	45695	B		

Watt [W]	Lengde [mm]	Diameter [mm]	Benevnelse	Lumen 25° [lm]	Farge	CCT [K]	CRi [Ra]	Levetid [h]	Forpakning antall	Art. nr.	El-nummer	Energiklasse	EAN-kode
----------	-------------	---------------	------------	-------------------	-------	---------	----------	-------------	----------------------	----------	-----------	--------------	----------

T5 Miniature - Specfill standard, nødllys, G5 sokkel

6	225	16	F6W/T5/33/SPECFILL/IND	260	Kaldhvit	4040	58	8.000	100	40307		B	
8	302,5	16	F8W/T5/35/SPECFILL/SL	395	Hvit	3450	54	8.000	25	27027	3822226	B	
8	302,5	16	F8W/T5/35/SPECFILL/IND	395	Hvit	3450	54	8.000	100	91451		B	
8	302,5	16	F8W/T5/33/SPECFILL/SL	395	Kaldhvit	4040	58	8.000	25	27011	3301693	B	
8	302,5	16	F8W/T5/33/SPECFILL/IND	395	Kaldhvit	4040	58	8.000	100	91450		B	



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC


SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF


T5 Miniature, G5 sokkel

8	302,5	16	F8W/T5/827/IND	460	Interna	2700	80+	5.000	100	37008		B	
8	302,5	16	F8W/T5/840/IND	460	Kaldhvit	4000	80+	5.000	100	37009		B	
13	531,1	16	F13W/T5/827/SL	100	Interna	2700	80+	6.000	25	39447	3822399	B	



T5 Miniature - standard, G5 sokkel

4	150,1	16	F4W/T5/35/SL	130	Hvit	3450	54	5.000	25	39446		B	0 1043168 1394468
4	150,1	16	F4W/T5/33/SL	130	Kaldhvit	4040	58	5.000	25	39441	3822375	B	0 1043168 1394413
6	226,3	16	F6W/T5/35/SL	260	Hvit	3450	54	5.000	25	39442	3822381	B	0 1043168 1394420
6	226,3	16	F6W/T5/33/SL	260	Kaldhvit	4040	58	5.000	25	39445	3822378	B	0 1043168 1394451
8	302,5	16	F8W/T5/29/SL	385	Varmhvit	2940	51	5.000	25	37754	3822310	B	5 1021731 1295133
8	302,5	16	F8W/T5/35/SL	385	Hvit	3450	54	5.000	25	27027	3822226	B	5 1021731 1295140
8	302,5	16	F8W/T5/33/SL	385	Kaldhvit	4040	58	5.000	25	27011	3301693	B	5 1021731 1295126
13	531,1	16	F13W/T5/29/SL	850	Varmhvit	2940	51	6.000	25	12864	3840358	B	
13	531,1	16	F13W/T5/35/SL	850	Hvit	3450	54	6.000	25	12694		B	
13	531,1	16	F13W/T5/33/SL	850	Kaldhvit	4040	58	6.000	25	39440	3822386	B	



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-BIZ™


SPEC

X-REF



T8 Watt-Miser™ - G13 sokkel

16	604	26	F18/T8/830/16W/WM	1300	Varmhvit	3000	85	15.000	25	73605		A	0 04 3 1 6 8 1 7 3 6 0 5 3
16	604	26	F18/T8/835/16W/WM	1300	Hvit	3500	85	15.000	25	73606	3804797	A	0 04 3 1 6 8 1 7 3 6 0 6 0
16	604	26	F18/T8/840/16W/WM	1300	Kaldhvit	4000	85	15.000	25	73607	3804798	A	0 04 3 1 6 8 1 7 3 6 0 7 7
16	604	26	F18/T8/860/16W/WM	1230	Dagslys	6500	85	15.000	25	73608	3804799	A	0 04 3 1 6 8 1 7 3 6 0 8 4
32	1200	26	F36/T8/830/32W/WM	2750	Varmhvit	3000	85	15.000	25	96748		A	0 04 3 1 6 8 1 9 6 7 4 8 8
32	1200	26	F36/T8/835/32W/WM	2750	Hvit	3500	85	15.000	25	96749		A	0 04 3 1 6 8 1 9 6 7 4 9 5
32	1200	26	F36/T8/840/32W/WM	2750	Kaldhvit	4000	85	15.000	25	96750		A	0 04 3 1 6 8 1 9 6 7 5 0 1
32	1200	26	F36/T8/860/32W/WM	2600	Dagslys	6500	85	15.000	25	96747		A	0 04 3 1 6 8 1 9 6 7 4 7 1
51	1500	26	F58/T8/830/51W/WM	4320	Varmhvit	3000	85	15.000	25	73609	3804800	A	0 04 3 1 6 8 1 7 3 6 0 9 1
51	1500	26	F58/T8/835/51W/WM	4320	Hvit	3500	85	15.000	25	73610	3804801	A	0 04 3 1 6 8 1 7 3 6 1 0 7
51	1500	26	F58/T8/840/51W/WM	4320	Kaldhvit	4000	85	15.000	25	73611	3804802	A	0 04 3 1 6 8 1 7 3 6 1 1 4
51	1500	26	F58/T8/860/51W/WM	4120	Dagslys	6500	85	15.000	25	73613	3804803	A	0 04 3 1 6 8 1 7 3 6 1 3 8



T8 Polylux XLR™ LongLast™ - G13 sokkel


18	604	26	F18/T8/830/POLYLUX/LL	1350	Varmhvit	3000	85	24.000	25	70980	3801889	A	0 04 3 1 6 8 1 7 0 9 8 0 4
18	604	26	F18/T8/840/POLYLUX/LL	1350	Kaldhvit	4000	85	24.000	25	70981	3801890	A	0 04 3 1 6 8 1 7 0 9 8 1 1
36	1200	26	F36/T8/830/POLYLUX/LL	3350	Varmhvit	3000	85	24.000	25	43508	3801891	A	0 04 3 1 6 8 1 4 3 5 0 8 6
36	1200	26	F36/T8/840/POLYLUX/LL	3350	Kaldhvit	4000	85	24.000	25	43509	3801892	A	0 04 3 1 6 8 1 4 3 5 0 9 3
58	1500	26	F58/T8/830/POLYLUX/LL	5200	Varmhvit	3000	85	24.000	25	43510	3801893	A	0 04 3 1 6 8 1 4 3 5 1 0 9
58	1500	26	F58/T8/840/POLYLUX/LL	5200	Kaldhvit	4000	85	24.000	25	43511	3801894	A	0 04 3 1 6 8 1 4 3 5 1 1 6
70	1778	26	F70/T8/830/POLYLUX/LL	6300	Varmhvit	3000	85	24.000	25	43513	3801895	A	
70	1778	26	F70/T8/840/POLYLUX/LL	6300	Kaldhvit	4000	85	24.000	25	43514	3801896	A	



T8 Polylux XLR™ - G13 sokkel


15	451,6	26	F15W/T8/827/POLYLUX	1000	Interna	2720	85	15.000	25	23247	3822318	B	0 04 3 1 6 8 1 2 3 2 4 7 0
15	451,6	26	F15W/T8/830/POLYLUX	1000	Varmhvit	2940	85	15.000	25	23248	3822322	B	0 04 3 1 6 8 1 2 3 2 4 8 7
15	451,6	26	F15W/T8/840/POLYLUX	1000	Kaldhvit	4040	85	15.000	25	23249	3822323	B	0 04 3 1 6 8 1 2 3 2 4 9 4
18	604	26	F18W/T8/827/POLYLUX	1350	Interna	4000	85	15.000	25	93315	3822329	A	0 04 3 1 6 8 1 3 7 5 5 1 1
18	604	26	F18W/T8/830/POLYLUX	1350	Varmhvit	2940	85	15.000	25	93319	3822327	A	0 04 3 1 6 8 1 3 7 5 5 2 8
18	604	26	F18W/T8/835/POLYLUX	1350	Hvit	3450	85	15.000	25	93311	3822324	A	0 04 3 1 6 8 1 3 7 6 1 3 6
18	604	26	F18W/T8/840/POLYLUX	1350	Kaldhvit	4040	85	15.000	25	93317	3822328	A	0 04 3 1 6 8 1 3 7 5 5 3 5
18	604	26	F18W/T8/860/POLYLUX	1300	Dagslys	6400	85	15.000	25	12606	3822342	A	0 04 3 1 6 8 1 1 2 6 0 6 9

Watt [W]	Lengde [mm]	Diameter [mm]	Type	Lumen 25° [lm]	Farge	CCT [K]	CRI [Ra]	Levetid [h]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	Energiklasse	EAN-kode
T8 Polylux XLR™ - G13 sokkel													
30	908,8	26	F30W/T8/827/POLYLUX	2450	Interna	2720	85	15.000	25	18138	3822333	A	0 1043168 1394482
30	908,8	26	F30W/T8/830/POLYLUX	2450	Varmhvit	2940	85	15.000	25	18141	3822344	A	0 1043168 1394536
30	908,8	26	F30W/T8/840/POLYLUX	2450	Kaldhvit	4040	85	15.000	25	18142	3822345	A	0 1043168 1394499
36	1213,6	26	F36W/T8/827/POLYLUX	3350	Interna	4000	85	15.000	25	19977	3822380	A	0 1043168 1375542
36	1213,6	26	F36W/T8/830/POLYLUX	3350	Varmhvit	2940	85	15.000	25	18192	3822338	A	0 1043168 1375559
36	970	26	F36W-1M/T8/830/POLYLUX	3350	Varmhvit	2940	85	15.000	25	23260	3822346	A	
36	1213,6	26	F36W/T8/835/POLYLUX	3350	Hvit	3450	85	15.000	25	19991	3822349	A	0 1043168 1379144
36	1213,6	26	F36W/T8/840/POLYLUX	3350	Kaldhvit	4040	85	15.000	25	16856	3822339	A	0 1043168 1375566
36	970	26	F36W-1M/T8/840/POLYLUX	3350	Kaldhvit	4040	85	15.000	25	23262	3822347	A	
36	1213,6	26	F36W/T8/860/POLYLUX	3250	Dagslys	6400	85	15.000	25	12942	3822350	A	0 1043168 1126083
58	1514,2	26	F58W/T8/827/POLYLUX	5200	Interna	2720	85	15.000	25	93330	3744468	A	0 1043168 1375573
58	1514,2	26	F58W/T8/830/POLYLUX	5200	Varmhvit	2940	85	15.000	25	93334	3822360	A	0 1043168 1375580
58	1514,2	26	F58W/T8/835/POLYLUX	5200	Hvit	3450	85	15.000	25	93331	3822354	A	0 1043168 1376150
58	1514,2	26	F58W/T8/840/POLYLUX	5200	Kaldhvit	4040	85	15.000	25	93333	3822361	A	0 1043168 1375597
58	1514,2	26	F58W/T8/860/POLYLUX	5000	Dagslys	6400	85	15.000	25	12943	3822355	A	0 1043168 1126090
70	1778	26	F70W/T8/830/POLYLUX	6300	Varmhvit	2940	85	15.000	25	42791	3822300	A	0 1043168 1394505
70	1778	26	F70W/T8/835/POLYLUX	6300	Hvit	3450	85	15.000	25	42792	3822374	A	0 1043168 1394512
70	1778	26	F58W/T8/840/POLYLUX	6300	Kaldhvit	4040	85	15.000	25	42793	3822389	A	0 1043168 1394529



T8 covRguard™ Polylux XLR™ med beskyttelseshylse av polykarbonat - G13 sokkel

18	600	26	F18W/T8/835/CVG	1300	Hvit	3400	85	15.000	25	17204		A	0 1043168 1395380
18	600	26	F18W/T8/840/CVG	1300	Kaldhvit	4000	85	15.000	25	17205		A	0 1043168 1395397
36	1200	26	F36W/T8/830/CVG	3250	Varmhvit	2950	85	15.000	25	17208		A	0 1043168 1395403
36	1200	26	F36W/T8/835/CVG	3250	Hvit	3400	85	15.000	25	17202		A	0 1043168 1395410
58	1500	26	F58W/T8/835/CVG	5050	Hvit	3400	85	15.000	25	12405		A	0 1043168 1395458
58	1500	26	F58W/T8/840/CVG	5050	Kaldhvit	4000	85	15.000	25	12407		A	0 1043168 1396455
70	1800	26	F70W/T8/835/CVG	6100	Hvit	3400	85	15.000	25	12423	3822215	A	
70	1800	26	F70W/T8/840/CVG	6100	Kaldhvit	4000	85	15.000	25	12424	3822216	A	



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL


HAL

INC


SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF



Watt [W]	Diameter [mm]	Diameter, rør [mm]	Type	Lumen 25° [lm]	Farve	CCT [K]	CRI [Ra]	Levetid [h]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	Energiklasse	EAN-kode
T5 Circline™ - sirkellysrør - sokkel 2Gx13													
22	225	16	OT FC22W/T5/830	1900	Varmhvit	3000	82	14.000	10	75709	3812203	A	0 0 4 3 1 6 8 1 7 5 7 0 9 6
22	225	16	OT FC22W/T5/865	1900	Dagslys	6000	82	14.000	10	75710	3812207	A	0 0 4 3 1 6 8 1 7 5 7 1 0 2
22	225	16	OT FC22W/T5/840	1900	Kaldhvit	4000	82	14.000	10	75720	3812206	A	0 0 4 3 1 6 8 1 7 5 7 2 0 1
40	300	16	OT FC40W/T5/830	3300	Varmhvit	3000	82	14.000	10	75712	3812209	A	0 0 4 3 1 6 8 1 7 5 7 1 2 6
40	300	16	OT FC40W/T5/840	3300	Kaldhvit	4000	82	14.000	10	75713	3812210	A	0 0 4 3 1 6 8 1 7 5 7 1 3 3
40	300	16	OT FC40W/T5/865	3300	Dagslys	6000	82	14.000	10	75715	3812211	A	0 0 4 3 1 6 8 1 7 5 7 1 5 7
55	300	16	OT FC55W/T5/830	4200	Varmhvit	3000	82	14.000	10	75717	3812217	B	0 0 4 3 1 6 8 1 7 5 7 1 7 1
55	300	16	OT FC55W/T5/840	4200	Kaldhvit	4000	82	14.000	10	75718	3812218	B	0 0 4 3 1 6 8 1 7 5 7 1 8 8
55	300	16	OT FC55W/T5/865	4200	Dagslys	6000	82	14.000	10	75719	3812219	B	0 0 4 3 1 6 8 1 7 5 7 1 9 5



Watt [W]	Type	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	EAN-kode
Tennere / Startere					
Single 4-65W	155/501/4/65W/UNIV/BX	250	36536	3843330	0 0 4 3 1 6 8 1 3 6 5 3 6 9
Single 4-65W	155/501/4/65W/UNIV/IND	2000	36537		
Series 4-8W, 15-22W	155/200/4-22W/TANDEM/BX	250	36711	3843302	5 0 2 1 7 3 1 3 2 6 8 0 6
Series 4-8W, 15-22W	155/200/4-22W/TANDEM/IND	2000	36714		
Single 75-140W	155/800/75-140W/BX	250	37864	3812243	0 0 4 3 1 6 8 1 3 7 8 6 4 2
Single 75-115W	155/801/75-115W/IND	2000	37974		

Biax™ kompaktlysrør

- opp til 20 000 timers levetid
- finnes for alle eksisterende armaturer
- kompaktlysrør med utmerket fargegjengivelse

Biax™ T/E LongLast™ 42W

- 20 000 timers levetid / 3 200 lumen
- 4-stifts GX-24-q4 konstruert for anvendelse med HF-forkobling
- Kompakt sokkel 49 mm
- Fullfargebelegg av toppkvalitet
- Ypperlig fargegjengivelse - CRI Ra 82+
- Finnes i mange forskjellige farger 827, 835, 840, 865



Biax™ D/DE - Biax D/E LongLast™

Det smale og kompakte designet gir høy lysstrøm fra mindre armaturer - egner seg spesielt for innfaldte tak der det er dårlig med plass

- Levetid fra 12 000 timer til 20 000 timer
- Energieffektiv - lave el-kostnader
- 4-stifts modellen kan dimmes med HF-forkobling
- Utmerket fargegjengivelse



2D™ Watt-Miser™

- 14% lavere energiforbruk

2D™ Watt-Miser™ T5

- Opp til 14% energibesparing med installerte armaturer og forkoblinger
- Energiklasse "A" (eneste på markedet)
- Gjennomsnitts levetid opp til 15 000 timer

"28 Watt" 2D™ Watt-Miser™ bruker 24 watt og "38 Watt" 2D™ Watt-Miser™ bruker 34 watt, men gir samme lange levetid og like stor lysstrøm som lignende lyskilder på markedet.



LongLast™

WattMiser™

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-BIZ™

SPEC

X-REF

Type	Side
Biax™ S	30
Biax™ S/E	30
Biax™ D	31
Biax™ D/E LongLast™	31
Biax™ T LongLast™	32
Biax™ T/E LongLast™	33
Biax™ Q/E LongLast™	33
Biax™ L LongLast™	34
Biax™ 2D™ Watt-Miser™	35
Biax™ 2D™	35
Biax™ 2D™ Integral	36
Biax™ Q/E elektronisk forkobling	36
Rondó innendørs armaturer for Biax™ 2D™ Integral	36

Kompaktlysrør

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL


HAL

INC


SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF




Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	CRI [Ra]	Levetid [h]	Diameter [mm]	Lengde [mm]	Antall i kt.	Art. nr.	El-nummer	Energiklasse	EAN-kode
Biac™ S - 2-stav korte med innebygd tenner														
5	35	G23	F5BX/SPX27/827	265	2700	82	10.000	32	107,5	10	37654	3840301	A	0 043168 376549
5	35	G23	F5BX/SPX41/840	265	4000	82	10.000	32	107,5	10	37661	3840303	A	0 043168 376617
7	47	G23	F7BX/SPX27/827	425	2700	82	10.000	32	136,5	10	37846	3840304	A	0 043168 378468
7	47	G23	F7BX/830	425	3000	82	10.000	32	136,5	10	38930	3840440	A	0 043168 389303
7	47	G23	F7BX/SPX35/835	425	3500	82	10.000	32	136,5	10	37659	3840305	A	0 043168 376594
7	47	G23	F7BX/SPX41/840	425	4000	82	10.000	32	136,5	10	37660	3840306	A	0 043168 376600
7	47	G23	F7BX/865	425	6500	82	10.000	32	136,5	10	38984	3840429	A	
9	60	G23	F9BX/827	600	2700	82	10.000	32	167	10	37651	3840307	A	0 043168 376518
9	60	G23	F9BX/830	600	3000	82	10.000	32	167	10	38929	3840441	A	0 043168 389297
9	60	G23	F9BX/SPX35/835	600	3500	82	10.000	32	167	10	37652	3840308	A	0 043168 376525
9	60	G23	F9BX/SPX41/840	600	4000	82	10.000	32	167	10	37653	3840309	A	0 043168 376532
9	60	G23	F9BX/865	600	6500	82	10.000	32	167	10	38985	3840430	A	
11	91	G23	F11BX/827	900	2700	82	10.000	32	237	10	37663	3840310	A	0 043168 376631
11	91	G23	F11BX/830	900	3000	82	10.000	32	237	10	38928	3840442	A	0 043168 389280
11	91	G23	F11BX/835	900	3500	82	10.000	32	237	10	37666	3840311	A	0 043168 376662
11	91	G23	F11BX/840	900	4000	82	10.000	32	237	10	37664	3840312	A	0 043168 376648
11	91	G23	F11BX/865	900	6500	82	10.000	32	237	10	38986	3840431	A	



Biac™ S/E - 2-stav korte for elektronisk forkopling														
5	35	2G7	F5BX/827/4P	265	2700	82	10.000	37,5	92	10	37714	3840320	A	0 043168 377140
5	35	2G7	F5BX/840/4P	265	4000	82	10.000	37,5	92	10	37715	3840321	A	0 043168 377157
7	47	2G7	F7BX/827/4P	425	2700	82	10.000	37,5	121	10	37658	3840322	A	0 043168 376587
7	47	2G7	F7BX/840/4P	425	4000	82	10.000	37,5	121	10	37716	3840323	A	0 043168 377164
9	60	2G7	F9BX/827/4P	600	2700	82	10.000	37,5	151	10	37710	3840324	A	0 043168 377107
9	60	2G7	F9BX/840/4P	600	4000	82	10.000	37,5	151	10	37711	3840325	A	0 043168 377119
11	91	2G7	F11BX/827/4P	900	2700	82	10.000	37,5	222	10	37717	3840326	A	0 043168 377176
11	91	2G7	F11BX/840/4P	900	4000	82	10.000	37,5	222	10	37713	3840327	A	0 043168 377133
11	91	2G7	F11BX/865/4P	900	6500	82	10.000	37,5	222	10	12603		A	

Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	CRI [Ra]	Levetid [h]	Diameter [mm]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	Energi klasse	EAN-kode
Biax™ D - 4-stav korte med innebygd tenner														
10	64	G24d-1	F10DBXT4/SPX27/827	600	2700	82	12.000	34,4	108,5	10	78211	3840350	B	0 1043168 1128728
10	64	G24d-1	F10DBXT4/SPX30/830	600	3000	82	12.000	34,4	108,5	10	78212	3840403	B	0 1043168 1128742
10	64	G24d-1	F10DBXT4/SPX35/835	600	3500	82	12.000	34,4	108,5	10	78213	3840351	B	0 1043168 1128759
10	64	G24d-1	F10DBXT4/SPX41/840	600	4000	82	12.000	34,4	108,5	10	78214	3840352	B	0 1043168 1128766
10	64	G24d-1	F10DBXT4/SPX65/865	600	6500	82	12.000	34,4	108,5	10	12997	3840432	B	
13	91	G24d-1	F13DBXT4/SPX27/827	900	2700	82	12.000	34,4	133	10	78221	3840353	A	0 1043168 1185578
13	91	G24d-1	F13DBXT4/SPX30/830	900	3000	82	12.000	34,4	133	10	78222	3840404	A	0 1043168 1129562
13	91	G24d-1	F13DBXT4/SPX35/835	900	3500	82	12.000	34,4	133	10	78223	3840354	A	0 1043168 1185592
13	91	G24d-1	F13DBXT4/SPX41/840	900	4000	82	12.000	34,4	133	10	78224	3840355	A	0 1043168 1205320
13	91	G24d-1	F13DBXT4/SPX65/865	900	6500	82	12.000	34,4	133	10	78225	3840433	A	
18	100	G24d-2	F18DBXT4/SPX27/827	1200	2700	82	12.000	34,4	154	10	12860	3840356	B	0 1043168 1128603
18	100	G24d-2	F18DBXT4/SPX30/830	1200	3000	82	12.000	34,4	154	10	12861	3840405	B	0 1043168 1128612
18	100	G24d-2	F18DBXT4/SPX35/835	1200	3500	82	12.000	34,4	154	10	12863	3840357	B	0 1043168 1128636
18	100	G24d-2	F18DBXT4/SPX41/840	1200	4000	82	12.000	34,4	154	10	12864	3840358	B	0 1043168 1128643
18	100	G24d-2	F18DBXT4/SPX65/865	1200	6500	82	12.000	34,4	154	10	13017		B	
26	105	G24d-3	F26DBXT4/SPX27/827	1800	2700	82	12.000	34,4	169,5	10	35250	3840359	B	0 1043168 1352505
26	105	G24d-3	F26DBXT4/SPX30/830	1800	3000	82	12.000	34,4	169,5	10	35237		B	0 1043168 1352376
26	105	G24d-3	F26DBXT4/SPX35/835	1800	3500	82	12.000	34,4	169,5	10	35251	3740360	B	0 1043168 1352512
26	105	G24d-3	F26DBXT4/SPX41/840	1800	4000	82	12.000	34,4	169,5	10	35252		B	0 1043168 1352529
26	105	G24d-3	F26DBXT4/SPX65/865	1800	6500	82	12.000	34,4	169,5	10	35305		B	



Biax™ D/E LongLast™ - 4-stav korte for elektronisk forkopling

10	64	G24q-1	F10DBX/SPX27/827/4P	600	2700	82	20.000	34,4	101	10	78217	3840370	B	0 1043168 1982689
10	64	G24q-1	F10DBX/SPX30/830/4P	600	3000	82	20.000	34,4	101	10	78218	3840407	B	0 1043168 1128773
10	64	G24q-1	F10DBX/SPX35/835/4P	600	3500	82	20.000	34,4	101	10	30032	3840371	B	0 1043168 1982696
10	64	G24q-1	F10DBX/SPX41/840/4P	600	4000	82	20.000	34,4	101	10	78220	3840372	B	0 1043168 1982702
13	91	G24q-1	F13DBX/SPX27/827/4P	900	2700	82	20.000	34,4	125,5	10	78226	3840373	A	0 1043168 1982719
13	91	G24q-1	F13DBX/SPX30/830/4P	900	3000	82	20.000	34,4	125,5	10	78227	3840408	A	0 1043168 1105804
13	91	G24q-1	F13DBX/SPX35/835/4P	900	3500	82	20.000	34,4	125,5	10	78228	3840374	A	0 1043168 1982726
13	91	G24q-1	F13DBX/SPX41/840/4P	900	4000	82	20.000	34,4	125,5	10	78229	3840375	A	0 1043168 1982733



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-BIZ™

SPEC

X-REF

Kompaktlysrør

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC


SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF



Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	CRI [Ra]	Levetid [h]	Diameter [mm]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	Energiklasse	EAN-kode
Biax™ D/E LongLast™ - 4-stav korte for elektronisk forkopling														
18	100	G24q-2	F18DBX/SPX27/827/4P	1200	2700	82	20.000	34,4	146,5	10	12865	3840376	B	0 0 4 3 1 6 8 1 1 2 8 6 5 0
18	100	G24q-2	F18DBX/SPX30/830/4P	1200	3000	82	20.000	34,4	146,5	10	12866	3840409	B	0 0 4 3 1 6 8 1 1 2 8 6 6 7
18	100	G24q-2	F18DBX/SPX35/835/4P	1200	3500	82	20.000	34,4	146,5	10	12869	3840377	B	0 0 4 3 1 6 8 1 1 2 8 6 9 8
18	100	G24q-2	F18DBX/SPX41/840/4P	1200	4000	82	20.000	34,4	146,5	10	12870	3840378	B	0 0 4 3 1 6 8 1 1 2 8 7 0 4
26	105	G24q-3	F26DBX/SPX27/827/4P	1800	2700	82	20.000	34,4	162	10	35247	3840379	B	0 0 4 3 1 6 8 1 3 5 2 4 7 5
26	105	G24q-3	F26DBX/SPX30/830/4P	1800	3000	82	20.000	34,4	162	10	35235	3840410	B	0 0 4 3 1 6 8 1 3 5 2 3 5 2
26	105	G24q-3	F26DBX/SPX35/835/4P	1800	3500	82	20.000	34,4	162	10	35248	3840380	B	0 0 4 3 1 6 8 1 3 5 2 4 8 2
26	105	G24q-3	F26DBX/SPX41/840/4P	1800	4000	82	20.000	34,4	162	10	35236	3840381	B	0 0 4 3 1 6 8 1 3 5 2 3 6 9




Biax™ T LongLast™ - 6-stav korte med innebygd tenner														
13	91	G24d-1	F13TBX/827/A/2P	900	2700	82	12.000	49,2	112,9	10	35940	3840411	A	0 0 4 3 1 6 8 1 3 5 9 4 5 1
13	91	G24d-1	F13TBX/SPX30/830/A/2P	900	3000	82	12.000	49,2	112,9	10	35966	3840412	A	0 0 4 3 1 6 8 1 3 5 9 6 6 5
13	91	G24d-1	F13TBX/SPX41/A/2P	900	4000	82	12.000	49,2	112,9	10	35941	3840414	A	0 0 4 3 1 6 8 1 3 5 9 4 1 2
18	100	G24d-2	F18TBX/SPX27/827/A/2P	1200	2700	82	12.000	49,2	127,4	10	35945	3840415	B	0 0 4 3 1 6 8 1 3 5 9 4 5 0
18	100	G24d-2	F18TBX/SPX30/830/A/2P	1200	3000	82	12.000	49,2	127,4	10	35944	3840416	B	0 0 4 3 1 6 8 1 3 5 9 4 4 3
18	100	G24d-2	F18TBX/SPX35/835/A/2P	1200	3500	82	12.000	49,2	127,4	10	35937	3840417	B	0 0 4 3 1 6 8 1 3 5 9 3 7 5
18	100	G24d-2	F18TBX/SPX41/840/A/2P	1200	4000	82	12.000	49,2	127,4	10	35939	3840418	B	0 0 4 3 1 6 8 1 3 5 9 3 9 9
26	105	G24d-3	F26TBX/SPX27/827/A/2P	1800	2700	82	12.000	49,2	137,4	10	35959	3840419	B	0 0 4 3 1 6 8 1 3 5 9 5 9 7
26	105	G24d-3	F26TBX/SPX30/830/A/2P	1800	3000	82	12.000	49,2	137,4	10	35952	3840420	B	0 0 4 3 1 6 8 1 3 5 9 5 2 8
26	105	G24d-4	F26TBX/SPX41/840/A/2P	1800	4000	82	12.000	49,2	137,4	10	35964	3840422	B	0 0 4 3 1 6 8 1 3 5 9 6 4 1
26	105	G24d-5	F18TBX/SPX65/865/A/2P	1800	6500	82	12.000	49,2	137,4	10	35965	3840436	B	

Biax™ T LongLast™ - 6-stav korte for elektronisk forkopling



26	105	G24d-3	F26TBX/SPX30/830/2P	1800	3000	82	12.000	49,2	137,4	10	92703	3840406	B	
26	105	G24d-4	F26TBX/SPX41/840/2P	1800	4000	82	12.000	49,2	137,4	10	92702	3840361	B	

Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	CRI [Ra]	Levetid [h]	Diameter [mm]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	Energi klasse	EAN-kode
Biax™ T/E LongLast™ - 4-stav korte for elektronisk forkopling														
13	91	G24q-1	F13TBX/SPX27/827/A/4P	900	2700	82	20.000	49,2	106,2	10	34391	3812249	A	0 10431681 343916
13	91	G24q-1	F13TBX/SPX30/830/A/4P	900	3000	82	20.000	49,2	106,2	10	34395	3812250	A	0 10431681 343954
13	91	G24q-1	F13TBX/SPX35/835/A/4P	900	3500	82	20.000	49,2	106,2	10	34400	3812251	A	0 10431681 344005
13	91	G24q-1	F13TBX/SPX41/840/A/4P	900	4000	82	20.000	49,2	106,2	10	34387	3812252	A	0 10431681 343879
18	100	G24q-2	F18TBX/SPX27/827/A/4P	1200	2700	82	20.000	49,2	120,7	10	34392	3812253	B	0 10431681 343923
18	100	G24q-2	F18TBX/SPX30/830/A/4P	1200	3000	82	20.000	49,2	120,7	10	34396	3812254	B	0 10431681 343961
18	100	G24q-2	F18TBX/SPX35/835/A/4P	1200	3500	82	20.000	49,2	120,7	10	34405	3812255	B	0 10431681 344055
18	100	G24q-2	F18TBX/SPX41/840/A/4P	1200	4000	82	20.000	49,2	120,7	10	34385	3812256	B	0 10431681 343855
26	105	G24q-3	F26TBX/SPX27/827/A/4P	1800	2700	82	20.000	49,2	130,7	10	34393	3812257	B	0 10431681 343930
26	105	G24q-3	F26TBX/SPX30/830/A/4P	1800	3000	82	20.000	49,2	130,7	10	34397	3812258	B	0 10431681 343978
26	105	G24q-3	F26TBX/SPX35/835/A/4P	1800	3500	82	20.000	49,2	130,7	10	34406	3812259	B	0 10431681 344061
26	105	G24q-3	F26TBX/SPX41/840/A/4P	1800	4000	82	20.000	49,2	130,7	10	34381	3812260	B	0 10431681 343817
32	100	G24q-3	F32TBX/SPX27/827/A/4P	2400	2700	82	20.000	49,2	138,7	10	39377	3812261	B	0 10431681 393775
32	100	G24q-3	F32TBX/SPX30/830/A/4P	2400	3000	82	20.000	49,2	138,7	10	39378	3812262	B	0 10431681 393782
32	100	G24q-3	F32TBX/SPX35/835/A/4P	2400	3500	82	20.000	49,2	138,7	10	39379	3812263	B	0 10431681 393799
32	100	G24q-3	F32TBX/SPX41/840/A/4P	2400	4000	82	20.000	49,2	138,7	10	39380	3812264	B	0 10431681 393805
42	135	G24q-4	F42TBX/827/A/4P	3200	2700	82	20.000	49,2	163,2	10	46312	3812265	B	0 10431681 463126
42	135	G24q-4	F42TBX/830/A/4P	3200	3000	82	20.000	49,2	163,2	10	46313	3812266	B	0 10431681 463133
42	135	G24q-4	F42TBX/835/A/4P	3200	3500	82	20.000	49,2	163,2	10	46314	3812267	B	0 10431681 463140
42	135	G24q-4	F42TBX/841/A/4P	3200	4000	82	20.000	49,2	163,2	10	46315	3812268	B	0 10431681 463157



Biax™ Q/E LongLast™ - 8-stav korte for elektronisk forkopling

57	155	G24q-5	F57QBX/827/A/4P/LL	4300	2700	82	20.000	58,3	180,7	10	45213	3804339	B	
57	155	G24q-5	F57QBX/830/A/4P/LL	4300	3000	82	20.000	58,3	180,7	10	45204	3804337	B	
57	155	G24q-5	F57QBX/835/A/4P/LL	4300	3500	82	20.000	58,3	180,7	10	45202	3804336	B	
57	155	G24q-5	F57QBX/840/A/4P/LL	4300	4000	82	20.000	58,3	180,7	10	45201	3804335	B	
70	199	G24q-5	F70QBX/830/A/4P/LL	5200	3000	82	20.000	58,3	208,2	10	45208	3804338	B	
70	199	G24q-5	F70QBX/835/A/4P/LL	5200	3500	82	20.000	58,3	208,2	10	45219	3804341	B	
70	199	G24q-5	F70QBX/840/A/4P/LL	5200	4000	82	20.000	58,3	208,2	10	45218	3804340	B	



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-BIZ™

SPEC

X-REF

Kompaktlysrør

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF




Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	CRI [Ra]	Levetid [h]	Diameter [mm]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	Energiklasse	EAN-kode
Biax™ L LongLast™ - 4-stav lang for elektronisk forkopling														
18	61	2G11	F18BX/827	1250	2700	82	10.000	43,8	231,8	25	41087	B	5	021731306396
18	61	2G11	F18BX/830	1250	3000	82	10.000	43,8	231,8	25	41088	3840330	B	5021731292231
18	61	2G11	F18BX/835	1250	3500	82	10.000	43,8	231,8	25	41089	B	5	021731306136
18	61	2G11	F18BX/840	1250	4000	82	10.000	43,8	231,8	25	41090	3840332	B	5021731306143
24	91	2G11	F24BX/827	1800	2700	82	10.000	43,8	326,8	25	41128	A	5	021731306402
24	91	2G11	F24BX/830	1800	3000	82	10.000	43,8	326,8	25	41134	3840336	A	5021731306156
24	91	2G11	F24BX/835	1800	3500	82	10.000	43,8	326,8	25	41145	3840337	A	5021731293832
24	91	2G11	F24BX/840	1800	4000	82	10.000	43,8	326,8	25	41155	3840338	A	5021731294969
34	120	2G11	F34BX/830	2800	3000	82	10.000	43,8	541,8	25	41163	3840339	A	5021731306822
34	120	2G11	F34BX/835	2800	3500	82	10.000	43,8	541,8	25	41166	A	5	021731306839
34	120	2G11	F34BX/840	2800	4000	82	10.000	43,8	541,8	25	41167	3840341	A	5021731306846
36	112	2G11	F36BX/827	2900	2700	82	10.000	43,8	421,8	25	41307	A	5	021731306419
36	112	2G11	F36BX/830	2900	3000	82	10.000	43,8	421,8	25	41168	3840342	A	5021731297434
36	112	2G11	F36BX/835	2900	3500	82	10.000	43,8	421,8	25	41169	3840343	A	5021731297444
36	112	2G11	F36BX/840	2900	4000	82	10.000	43,8	421,8	25	41170	3840344	A	5021731297458
40	126	2G11	F40BX/830	3500	3000	82	20.000	43,8	541,8	25	41171	3840345	A	5021731300288
40	126	2G11	F40BX/835	3500	3500	82	20.000	43,8	541,8	25	41172	3840346	A	5021731300295
40	126	2G11	F40BX/840	3500	4000	82	20.000	43,8	541,8	25	41173	3840347	A	5021731300301
55	100	2G11	F55BX/830	4800	3000	82	20.000	43,8	541,8	25	41174	3840396	A	5021731319518
55	100	2G11	F55BX/835	4800	3500	82	20.000	43,8	541,8	25	41260	3840397	A	5021731319525
55	100	2G11	F55BX/840	4800	4000	82	20.000	43,8	541,8	25	41298	3840399	A	5021731319532
80	145	2G11	F80BX/830	6000	3000	82	20.000	43,8	568,8	25	88726	A	0	0431681232821
80	145	2G11	F80BX/835	6000	3500	82	20.000	43,8	568,8	25	88727	A	0	0431681887274
80	145	2G11	F80BX/840	6000	4000	82	20.000	43,8	568,8	25	88728	3801803	A	00431681233163

Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	CRI [Ra]	Levetid [h]	Diameter [mm]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	Energiklasse	EAN-kode
----------	----------	--------	------	------------	---------	----------	-------------	---------------	-------------	---------------	----------	-----------	--------------	----------


Biax™ 2D™ Watt-Miser™

16	98	GR8	F162D/827	1100	2700	82	12.000	138	142	20	41744	3840208	A	0 1043168 1324168
16	98	GR8	F162D/835	1100	3500	82	12.000	138	142	20	41745	3840210	A	5 1021731 1324192
16	80	GR10q	F162D/827/4P	1100	2700	82	12.000	138	142	20	41746	3840212	A	0 1043168 1324222
16	80	GR10q	F162D/830/4P	1100	3000	82	12.000	138	142	20	75066		A	0 1043168 1750660
16	80	GR10q	F162D/835/4P	1100	3500	82	12.000	138	142	20	41747	3840214	A	5 1021731 1324253
16	98	GR8	F162D/860	1100	6000	82	12.000	138	142	20	41749	3840232	A	5 1021731 1324543
21	80	GR10q	F212D/827/4P	1375	2700	82	12.000	138	142	20	41794	3840248	A	0 1043168 1324308
21	80	GR10q	F212D/835/4P	1375	3500	82	12.000	138	142	20	41806	3840250	A	5 1994100 137108
21	80	GR10q	F212D/860/4P	1375	6000	82	12.000	138	142	20	41808	3840293	A	
28	108	GR8	F282DT5/827/2P	2150	2700	82	15.000	202	204	20	10546	3840256	A	0 1043168 1105460
28	95	GR10q	F282DT5/827/4P	2150	2700	82	15.000	202	204	20	10547		A	0 1043168 1105477
28	95	GR10q	F282DT5/830/4P	2150	3000	82	15.000	202	204	20	75068		A	0 1043168 1750684
28	95	GR10q	F282DT5/835/4P	2150	3500	82	15.000	202	204	20	10567	3840260	A	
28	95	GR10q	F282DT5/840/4P	2150	4000	82	15.000	202	204	20	10548	3840262	A	0 1043168 1105484
38	97	GR10q	F382DT5/827/4P	3000	2700	82	15.000	202	204	20	10550	3840266	A	0 1043168 1105507
38	97	GR10q	F382DT5/830/4P	3000	3000	82	15.000	202	204	20	75067		A	0 1043168 1750677
38	97	GR10q	F382DT5/835/4P	3000	3500	82	15.000	202	204	20	10566	3840268	A	0 1043168 1105668



Biax™ 2D™

10	72	GR10q	F10W/2D/827/4P	650	2700	82	8.000	92	95	20	88105		B	
10	72	GR10q	F10W/2D/835/4P	650	3500	82	8.000	92	95	20	88106		B	
55	78	GRY10q-3	F552d/827/A4P	3900	2700	82	10.000	202	206	20	78337	3840423	B	0 1043168 1375238
55	77	GRY10q-3	F552D/835/A4P	3900	3500	82	10.000	202	206	20	78340	3840424	B	0 1043168 1375283



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-BIZ™

SPEC

X-REF

Kompaktlysrør

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL


HAL

INC

SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF



Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	CRI [Ra]	Levetid [h]	Diameter [mm]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	Energi klasse	EAN-kode
Biax™ 2D™ Integral med integrert elektronisk tenner														
18	207-253	GRZ10d	FLE18W2D/827 GRZ10D	1200	2700	80	10.000	137	141	10	18122	A		0 043168 1181228
18	207-253	GRZ10d	FLE18W2D/830 GRZ10D	1200	3000	80	10.000	137	141	10	18121	A		0 043168 1181211
18	207-253	GRZ10d	FLE18W2D/835 GRZ10D	1200	3500	80	10.000	137	141	10	18123	A		0 043168 1181235
18	207-253	GRZ10d	FLE18W2D/840 GRZ10D	1200	4000	80	10.000	137	141	10	18120	A		0 043168 1181204

Biax™ Q/E elektronisk forkopling

57-70	220-240	BLS/E/1X57-70W/QBX 220-240V	79	123	12	13248
-------	---------	-----------------------------	----	-----	----	-------



Type	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer
Rondó innendørs armaturer for Biax™ 2D™ Integral			
Rondó White 18W	5	43250	3306801
Rondó Silver 18W	5	43248	
Rondó White 30W	5	43253	
Rondó Silver 30W	5	43251	

Rondo er et smalt armatur for Biax™ 2D™ Integral med innebygget elektronisk tenner. Rondo har en ekstraordinær tenn- og slukkekapasitet på 100000 tennsykler i løpet av 10 000 timer. Dette gjør Rondo suveren i trappeoppganger og innganger. Rondo har et ytterst smalt og tidløst armatordesign. Med en dybde på bare 6,5 cm for 18W og 8,3 cm for 30W kan Rondo monteres på steder med liten plass.

Energisparelamper

- lavere energiforbruk
- lavere kostnad
- lavere CO₂
- lang levetid
- direkte erstatning for glødelamper

Energy Smart™

Energy Smart™ har den perfekte kombinasjonen av en klassisk glødelampes format men i lavenergiutførelse.

- Samme størrelse som en standard glødelampe
- Utmerket lysstyrke og fargegjengivelse
- Hurtigstart!
- 10 000 timers levetid

9W tilsvarer 40W
11W tilsvarer 60W
15W tilsvarer 75W



Electronic T2 Spiral - 15 000 timers levetid!

- Finnes i 8 og 12W med E14 sokkel
- Finnes i 8, 12, 15, 20 og 23W med E27 sokkel
- Max diameter på 58 mm, max lengde 127 mm
- 15 000 timers levetid



Energisparlamper i mange "glødelampeversjoner"



Dimbar energisparlampe

Electronic T3 Spiral - dimbar

Dimbar energisparlampe gjør det mulig og anpasse belysningen till omgivelsene og stemningen. I tillegg gir det mulighet for ytterligere energibesparing.

- 20W T3 med E27 eller B22 sokkel
- Hurtig oppvarming
- Levetid på 10 000 timer
- Lavt kvikksølvinnhold <2mg
- 10-100% kontinuerlig dimming



Erstatt glødelamper med energisparelamper - se omslaget side 2



Energy Smart™

GE's unike besparingsalternativ till glødelampen

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-BIZ™

SPEC

X-REF

Type

Electronic T2 Spiral	38
Electronic T2 EnergySmart	39
Electronic T2 GLS (normallampe)	40
Electronic T2 Illum/Krone	40
Electronic T2 Mignon	41
Electronic T2 Mignon vridde	41
Electronic T2 Mignon, bent tip	41
Electronic T2 Reflektorlamper, R50, R63	42
Electronic T2, GU10	42
Electronic Stick T3 Mini	43
Electronic T3 Mini Eco	44
Electronic T3 Globe	44
Electronic T3 Mignon	44
Electronic T3 Spiral dimbar	45
Electronic T4 Sensor	45
Electronic T4 Spiral HPF	45
Electronic Circlite™ T5	45
Genura™ induksjonsreflektorlampe R80	45

Side

Energisparelamper

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL






HAL

INC

SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF




Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	CRI [Ra]	Levetid [h]	Diameter [mm]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	Energiklasse	EAN-kode
Electronic T2 Spiral - 15 000 timer														
8	220-240	E14	FLE8HLX/T2/827/E14	460	2700	80	15.000	46	100,5	8	76153	3804420	A	
12	220-240	E14	FLE12HLX/T2/827/E14	700	2700	80	15.000	53	112,5	6	76155	3804422	A	
8	220-240	E27	FLE8HLX/T2/827/E27	460	2700	80	15.000	46	88,5	8	76154	3804421	A	
12	220-240	E27	FLE12HLX/T2/827/E27	700	2700	80	15.000	53	100	6	76157	3804424	A	
15	220-240	E27	FLE15HLX/T2/827/E27	950	2700	80	15.000	53	100	6	76156	3804423	A	
20	220-240	E27	FLE15HLX/T2/827/E27	1200	2700	80	15.000	57	108	6	76158	3804425	A	
23	220-240	E27	FLE15HLX/T2/827/E27	1450	2700	80	15.000	58	127	6	76159	3804426	A	

Electronic T2 Spiral - 8 000 timer


8	220-240	E14	FLE8HLX/T2/827/E14	460	2700	82	8.000	46	101	8	72711	3301677	A	
8	220-240	E27	FLE8HLX/T2/827/E27	460	2700	82	8.000	46	102	8	72712	3301676	A	0 043168 727129
8	220-240	B22	FLE8HLX/T2/827/B22	460	2700	82	8.000	46	87,5	8	72713		A	
8	220-240	E14	FLE8HLX/T2/865/E14	430	6500	82	8.000	46	101	10	71002		A	
8	220-240	E27	FLE8HLX/T2/865/E27	430	6500	82	8.000	46	88,5	10	71003		A	
12	220-240	E14	FLE12HLX/T2/827/E14	700	2700	82	8.000	53	102,5	6	72714	3804368	A	
12	220-240	E27	FLE12HLX/T2/827/E27	700	2700	82	8.000	53	100	6	72715	3301678	A	0 043168 727150
12	220-240	B22	FLE12HLX/T2/827/B22	700	2700	82	8.000	53	99	6	72716		A	
12	220-240	E14	FLE12HLX/T2/865/E14	660	6500	82	8.000	53	102,5	10	71004		A	
12	220-240	E27	FLE12HLX/T2/865/E27	660	6500	82	8.000	53	102,5	10	71005		A	
15	220-240	E27	FLE15HLX/T2/827/E27	950	2700	82	8.000	54	102	6	72717	3804370	A	0 043168 727174
15	220-240	B22	FLE15HLX/T2/827/B22	950	2700	82	8.000	54	101	6	72718		A	
15	220-240	E27	FLE15HLX/T2/865/E27	900	6500	82	8.000	54	102	10	71006		A	
20	220-240	E27	FLE20HLX/T2/827/E27	1200	2700	82	8.000	60	118	6	88680	3804452	A	0 043168 886802
20	220-240	B22	FLE20HLX/T2/827/B22	1200	2700	82	8.000	60	118	6	88681	3804453	A	
20	220-240	E27	FLE20HLX/T2/840/E27	1200	4000	82	8.000	60	118	10	88684	3804456	A	
20	220-240	E27	FLE20HLX/T2/865/E27	1152	6500	82	8.000	60	118	10	88685	3804457	A	
23	220-240	E27	FLE23HLX/T2/827/E27	1380	2700	82	8.000	60	140	6	88686	3804458	A	0 043168 886864
23	220-240	B22	FLE23HLX/T2/827/B22	1380	2700	82	8.000	60	140	6	88687	3804459	A	
23	220-240	E27	FLE23HLX/T2/840/E27	1380	4000	82	8.000	60	140	10	88690	3804462	A	
23	220-240	E27	FLE23HLX/T2/865/E27	1242	6500	82	8.000	60	140	10	88691	3804463	A	

Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	CRI [Ra]	Levetid [h]	Diameter [mm]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	Energiklasse	EAN-kode
Electronic T2 EnergySmart - Box forpakning														
9	220-240	E27	OT FLE9AG/T2/830/E27	450	3000	82	10.000	60	119	6	77368	3306890	A	0 043168 1773683
11	220-240	E27	OT FLE11AG/T2/830/E27	550	3000	82	10.000	60	119	6	77367	3306891	A	0 043168 1773676
15	220-240	E27	OT FLE15AG/T2/830/E27	800	3000	82	10.000	60	119	6	77366	3306892	A	0 043168 1773669
20	220-240	E27	OT FLE20AG/T2/830/E27	1152	3000	82	8.000	60	141	6	77365	3804427	A	0 043168 1773652



Electronic T2 EnergySmart - blister forpakning

9	220-240	E27	FLE9AG/T2/830/E27	450	3000	82	10.000	60	119	6	97034	3804549	A	0 043168 1970344
9	220-240	B22	FLE9AG/T2/830/B22	450	3000	82	10.000	60	119	6	97041	3804550	A	0 043168 1970419
9	220-240	E27	FLE9AG/T2/865/E27	450	6500	82	10.000	60	119	6	97042	3804551	A	0 043168 1970426
11	220-240	E27	FLE11AG/T2/830/E27	550	3000	82	10.000	60	119	6	97044	3804552	A	0 043168 1970440
11	220-240	B22	FLE11AG/T2/830/B22	550	3000	82	10.000	60	119	6	97045	3804553	A	0 043168 1970457
11	220-240	E27	FLE11AG/T2/865/E27	531	6500	82	10.000	60	119	6	97052	3804554	A	0 043168 1970525
15	220-240	E27	FLE15AG/T2/830/E27	800	3000	82	10.000	60	119	6	97055	3804557	A	0 043168 1970556
15	220-240	B22	FLE15AG/T2/830/B22	800	3000	82	10.000	60	119	6	97053	3804555	A	0 043168 1970532
15	220-240	E27	FLE15AG/T2/865/E27	800	6500	82	10.000	60	119	6	97054	3804556	A	0 043168 1970549
20	220-240	E27	FLE20AG/T2/830/E27	1152	3000	82	8.000	60	141	6	97056	3804558	A	0 043168 1970563
20	220-240	B22	FLE20AG/T2/830/B22	1152	3000	82	8.000	60	141	6	97057	3804559	A	0 043168 1970570
20	220-240	E27	FLE20AG/T2/865/E27	1152	6500	82	8.000	60	141	6	97058	3804560	A	0 043168 1970587



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-BIZ™

SPEC

X-REF

Energisparelamper

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL




HAL

INC

SHOW-
BIZ™




SPEC

X-REF





Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	CRI [Ra]	Levetid [h]	Diameter [mm]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	Energiklasse	EAN-kode
Electronic T2 GLS (normallampe)														
8	220-240	E14	FLE8GLS/T2/827/E14	360	2700	80	6.000	52,5	103,5	8	88178	3801823	A	0 043168 45848 1
8	220-240	E27	FLE8GLS/T2/827/E27	360	2700	80	6.000	52,5	103,5	8	88180	3801824	A	0 043168 45850 4
8	220-240	B22	FLE8GLS/T2/827/B22	360	2700	80	6.000	52,5	103,5	8	88179		A	
8	220-240	E14	FLE8GLS/T2/840/E14	360	4000	80	6.000	52,5	103,5	10	88151		A	
8	220-240	E27	FLE8GLS/T2/840/E27	360	4000	80	6.000	52,5	103,5	10	88152		A	
12	220-240	E14	FLE12GLS/T2/827/E14	600	2700	82	6.000	57	116	6	88177	3801826	A	
12	220-240	E27	FLE12GLS/T2/827/E27	600	2700	82	6.000	57	116	6	88209	3306877	A	
12	220-240	B22	FLE12GLS/T2/827/B22	600	2700	82	6.000	57	111	6	88208		A	
12	220-240	E14	FLE12GLS/T2/840/E14	600	4000	82	6.000	57	115,5	10	88149		A	
12	220-240	E27	FLE12GLS/T2/840/E27	600	4000	82	6.000	57	116	10	88150		A	
15	220-240	E27	FLE15GLS/T2/827/E27	825	2700	82	6.000	62	123	6	88176	3301694	A	0 043168 45831 3
15	220-240	B22	FLE15GLS/T2/827/B22	825	2700	82	6.000	62	123	6	88175		A	
15	220-240	E27	FLE15GLS/T2/840/E27	825	4000	82	6.000	62	123	10	88148	3804444	A	
20	220-240	E27	FLE20GLS/T2/827/E27	1152	2700	82	6.000	77	152	6	82151	3301695	A	

Electronic T2 illum- og kronelamper




5	220-240	E14	FLE5SPH/T2/827/E14	180	2700	82	6.000	46	100	8	88839	3301696	A	0 043168 188839 4
5	220-240	E27	FLE5SPH/T2/827/E27	180	2700	82	6.000	46	103	10	73386	3306885	A	0 043168 173386 1
5	220-240	B22	FLE5SPH/T2/827/B22	180	2700	82	6.000	46	88	8	88841	3804495	A	
5	220-240	E14	FLE5SPH/T2/840/E14	180	4000	82	6.000	46	103	10	73387	3804382	A	0 043168 173387 8
5	220-240	E27	FLE5SPH/T2/840/E27	180	4000	82	6.000	46	103	10	73389	3804383	A	
5	220-240	E27	FLE5SPH/T2/865/E27	162	6500	82	6.000	46	103	10	73395	3804384	A	
7	220-240	E14	FLE7SPH/T2/827/E14	286	2700	82	6.000	46	100	8	88842	3301697	A	0 043168 188842 4
7	220-240	E27	FLE7SPH/T2/827/E27	286	2700	82	6.000	46	103	10	73396		A	0 043168 173396 0
7	220-240	B22	FLE7SPH/T2/827/B22	286	2700	82	6.000	46	88	8	88844	3804498	A	
7	220-240	E14	FLE7SPH/T2/840/E14	286	4000	82	6.000	46	103	10	73402	3840389	A	
7	220-240	E27	FLE7SPH/T2/840/E27	286	4000	82	6.000	46	103	10	73398	3804387	A	

Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	CRI [Ra]	Levetid [h]	Diameter [mm]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	Energiklasse	EAN-kode
Electronic T2 Mignon														
5	220-240	E14	FLE5CDL/T2/827/E14	180	2700	80	6.000	38	109	8	75676	3306887	A	 0 043168 888523
5	220-240	E27	FLE5CDL/T2/827/E27	180	2700	80	6.000	38	106	10	88852	3804506	A	
5	220-240	B22	FLE5CDL/T2/827/B22	180	2700	80	6.000	38	103	10	88853	3804507	A	
5	220-240	E14	FLE5CDL/T2/840/E14	180	4000	80	6.000	38	109	10	73408	3804394	A	 0 043168 734080
5	220-240	E27	FLE5CDL/T2/840/E27	180	4000	80	6.000	38	109	10	73410	3804395	A	
5	220-240	E14	FLE5CDL/T2/865/E14	162	6500	80	6.000	38	109	10	99964		A	
7	220-240	E14	FLE7CDL/T2/827/E14	286	2700	80	6.000	38	109	8	75677	3306888	A	
7	220-240	E27	FLE7CDL/T2/827/E27	286	2700	80	6.000	38	106	8	75311	3804408	A	
7	220-240	B22	FLE7CDL/T2/827/B22	286	2700	80	6.000	38	103	10	88856	3804510	A	
7	220-240	E14	FLE7CDL/T2/840/E14	286	4000	80	6.000	38	109	10	73451	3804398	A	
7	220-240	E27	FLE7CDL/T2/840/E27	286	4000	80	6.000	38	109	10	73453	3804399	A	
7	220-240	E14	FLE7CDL/T2/865/E14	286	6500	80	6.000	38	109	10	73584		A	

Electronic T2 Mignon vridde

5	220-240	E14	FLE5TWSTCDL/OP/827/E14	177	2700	82	6.000	42	114	10	72704		A		
5	220-240	E14	FLE5TWSTCDL/AMBER/E14	177	-	82	6.000	42	114	10	72706		A		
7	220-240	E14	FLE7TWSTCDL/OP/827/E14	286	2700	82	6.000	42	130	6	75312	3804409	A		
7	220-240	E14	FLE7TWSTCDL/AMBER/E14	286	-	82	6.000	42	130	10	72707	3804367	A		
9	220-240	E14	FLE9TWSTCDL/OP/827/E14	405	2700	82	6.000	52	139	10	73370	3804373	A		
7	220-240	E27	FLE7TWSTCDL/OP/827/E27	286	2700	82	6.000	42	130	10	73377	3804375	A		
9	220-240	E27	FLE9TWSTCDL/OP/827/E27	405	2700	82	6.000	52	139	10	73369	3804372	A		
7	220-240	B22	FLE7TWSTCDL/OP/827/B22	286	2700	82	6.000	42	130	6	73375	3804374	A		
9	220-240	B22	FLE9TWSTCDL/OP/827/B22	405	2700	82	6.000	52	138	10	73368		A		

Electronic T2 Mignon "bent tip"

7	220-240	E14	FLE7BTCDL/OP/827/E14	286	2700	82	6.000	42	158	10	88162		A	
---	---------	-----	----------------------	-----	------	----	-------	----	-----	----	-------	--	---	---

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-BIZ™

SPEC

X-REF

Energisparelamper

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL


HAL

INC

SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF




Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	CRI [Ra]	Levetid [h]	Diameter [mm]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	Energiklasse	EAN-kode
Electronic T2 Reflektorlamper - R50 - R63														
7	220-240	E14	FLE7R50/T2/827/E14	2700	80	6.000	50	91	10	88845	3804499			0 0 4 3 1 6 8 1 8 8 8 4 5 5
7	220-240	E27	FLE7R50/T2/827/E27	2700	80	6.000	50	91	10	88846	3804500			0 0 4 3 1 6 8 1 8 8 8 4 6 2
7	220-240	B22	FLE7R50/T2/827/B22	2700	80	6.000	50	91	10	88847	3804501			
7	220-240	E14	FLE7R50/T2/840/E14	4000	80	6.000	50	91	10	73403	3804390			
11	220-240	E14	FLE11R63/T2/827/E14	2700	80	6.000	63	105	10	88848	3804502			0 0 4 3 1 6 8 1 8 8 8 4 8 6
11	220-240	E27	FLE11R63/T2/827/E27	2700	80	6.000	63	105	10	88849	3804503			0 0 4 3 1 6 8 1 8 8 8 4 9 3
11	220-240	B22	FLE11R63/T2/827/B22	2700	80	6.000	63	105	10	88850	3804504			
11	220-240	E14	FLE11R63/T2/840/E14	4000	80	6.000	63	105	10	73405	3804391			

Electronic T2 GU10

7	220-240	GU10	FLE7GU10/T2/827	2700	80	6.000	50	86,5	8	73454	3804400			0 0 4 3 1 6 8 1 7 3 4 5 4 7
7	220-240	GU10	FLE7GU10/T2/840	3000	80	6.000	50	86,5	10	73380	3804377			
9	220-240	GU10	FLE9GU10/T2/827	2700	80	6.000	50	86,5	10	88858	3804512			0 0 4 3 1 6 8 1 8 8 8 5 8 5
9	220-240	GU10	FLE9GU10/T2/840	3000	80	6.000	50	86,5	10	73379	3804376			

Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	CRI [Ra]	Levetid [h]	Diameter [mm]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	Energiklasse	EAN-kode
Electronic Stick T3 Mini														
9	220-240	E14	FLE9TBX/T3/827/E14	405	2700	82	10.000	45	117	8	88697	3804466	A	0 1043168 1886970
9	220-240	E27	FLE9TBX/T3/827/E27	405	2700	82	10.000	45	115	8	88695	3804464	A	0 1043168 1886956
9	220-240	B22	FLE9TBX/T3/827/B22	405	2700	82	10.000	46	114	8	88696	3804465	A	0 1043168 1886963
9	220-240	E14	FLE9TBX/T3/840/E14	405	4000	82	10.000	45	117	10	88700	3804469	A	
9	220-240	E27	FLE9TBX/T3/840/E27	405	4000	82	10.000	45	115	10	88698	3804467	A	
9	220-240	B22	FLE9TBX/T3/840/B22	405	4000	82	10.000	46	114	10	88699	3804468	A	
9	220-240	E14	FLE9TBX/T3/865/E14	405	6500	82	10.000	45	117	10	88703	3804472	A	
9	220-240	E27	FLE9TBX/T3/865/E27	405	6500	82	10.000	45	115	10	88701	3804470	A	
9	220-240	B22	FLE9TBX/T3/865/B22	405	6500	82	10.000	46	114	10	88702	3804471	A	
11	220-240	E14	FLE11TBX/T3/827/E14	640	2700	82	10.000	45	126	10	88706	3804473	A	
11	220-240	E27	FLE11TBX/T3/827/E27	640	2700	82	10.000	45	124	8	72689	3804366	A	0 1043168 1726894
11	220-240	B22	FLE11TBX/T3/827/B22	640	2700	82	10.000	45	123	8	72690		A	0 1043168 1726900
11	220-240	E14	FLE11TBX/T3/840/E14	580	4000	82	10.000	45	126	10	88709	3804476	A	
11	220-240	E14	FLE11TBX/T3/865/E14	580	6500	82	10.000	45	126	10	88712	3804478	A	
11	220-240	E27	FLE11TBX/T3/865/E27	580	6500	82	10.000	45	124	8	75730	3804414	A	
11	220-240	B22	FLE11TBX/T3/865/B22	580	6500	82	10.000	45	123	8	75731	3804415	A	
15	220-240	E27	FLE15TBX/T3/827/E27	850	2700	82	10.000	46	139,5	8	72688	3804365	A	0 1043168 1726887
15	220-240	B22	FLE15TBX/T3/827/B22	850	2700	82	10.000	45	138,5	8	88713	3804479	A	0 1073168 1887134
15	220-240	E27	FLE15TBX/T3/840/E27	800	4000	82	10.000	46	139,5	10	88714	3804480	A	
15	220-240	B22	FLE15TBX/T3/840/B22	800	4000	82	10.000	45	138,5	10	88715	3804481	A	
15	220-240	E27	FLE15TBX/T3/865/E27	800	6500	82	10.000	46	139,5	10	88716	3804482	A	
15	220-240	B22	FLE15TBX/T3/865/B22	800	6500	82	10.000	45	138,5	10	88717	3804483	A	
20	220-240	E27	FLE20TBX/T3/827/E27	1152	2700	82	10.000	46	153	8	88718	3804484	A	0 1043168 1887182
20	220-240	B22	FLE20TBX/T3/827/B22	1152	2700	82	10.000	46	153	8	88719	3804485	A	0 1043168 1887199
20	220-240	E27	FLE20TBX/T3/840/E27	1152	4000	82	10.000	46	153	10	88720	3804486	A	
20	220-240	B22	FLE20TBX/T3/840/B22	1152	4000	82	10.000	46	153	10	88721	3804487	A	
20	220-240	E27	FLE20TBX/T3/865/E27	1152	6500	82	10.000	46	153	10	88722	3804488	A	
20	220-240	B22	FLE20TBX/T3/865/B22	1152	6500	82	10.000	46	153	10	88723	3804489	A	



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-BIZ™

SPEC

X-REF

Energisparelamper

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-BIZ™

SPEC

X-REF





Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	CRI [Ra]	Levetid [h]	Diameter [mm]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	Energiklasse	EAN-kode
Electronic Stick T3 Mini														
23	220-240	E27	FLE23QBX/T3/827/E27	1380	2700	82	10.000	50	147	8	75268	3804407	A	
23	220-240	B22	FLE23QBX/T3/827/B22	1380	2700	82	10.000	50	147	8	75039	3804403	A	
23	220-240	E27	FLE23QBX/T3/840/E27	1380	4000	82	10.000	50	147	8	97000	3804543	A	
23	220-240	B22	FLE23QBX/T3/840/B22	1380	4000	82	10.000	50	147	8	97001	3804544	A	
23	220-240	E27	FLE23QBX/T3/865/E27	1380	6500	82	10.000	50	147	8	97006	3804545	A	
23	220-240	B22	FLE23QBX/T3/865/B22	1380	6500	82	10.000	50	147	8	97007	3804546	A	




Electronic T3 Mini Eco														
9	220-240	E14	FLE9TBX/T3/827/E14	405	2700	82	6.000	45	117	10	40828	3804322	A	
9	220-240	E27	FLE9TBX/T3/827/E27	405	2700	82	6.000	45	115	10	82896	3306859	A	
11	220-240	E14	FLE11TBX/T3/827/E14	580	2700	82	6.000	45	126	10	40831	3804362	A	
11	220-240	E27	FLE11TBX/T3/827/E27	580	2700	82	6.000	45	124	10	40837	3804323	A	
15	220-240	E27	FLE15TBX/T3/827/E27	872	2700	82	6.000	45	138	10	26447	3804314	A	
20	220-240	E27	FLE20TBX/T3/827/E27	1152	2700	82	6.000	46	149	10	82911	3804441	A	
23	220-240	E27	FLE20TBX/T3/827/E27	1400	2700	82	6.000	55	160	10	73210		A	



Electronic T3 Globe														
15	220-240	E27	FLE15GG/827/E27	800	2700	82	6.000	96	158	6	96776	3804530	A	
15	220-240	B22	FLE15GG/827/B22	800	2700	82	6.000	96	157	6	96779	3804533	A	
15	220-240	E27	FLE15GG/840/E27	800	4000	82	6.000	96	158	6	96778	3804532	A	
20	220-240	E27	FLE20GG/827/E27	1152	2700	82	6.000	106	173	6	96780	3804534	A	
20	220-240	B22	FLE20GG/827/B22	1152	2700	82	6.000	106	173	6	96784		A	
20	220-240	E27	FLE20GG/840/E27	1152	4000	82	6.000	106	173	6	96794	3804540	A	
23	220-240	E27	FLE23GG/827/E27	1371	2700	82	6.000	111	178	6	96793	3804539	A	
23	220-240	B22	FLE23GG/827/B22	1371	2700	82	6.000	111	178	6	96791	3804538	A	
23	220-240	E27	FLE23GG/840/E27	1371	4000	82	6.000	111	178	6	96790	3804537	A	




Electronic T3 Mignon														
9	220-240	E14	FLE9CDL/827/E14	405	2700	82	6.000	52	140	6	82147	3804431	A	
9	220-240	E27	FLE9CDL/827/E27	405	2700	82	6.000	52	139	10	70893	3804358	A	
9	220-240	B22	FLE9CDL/827/B22	405	2700	82	6.000	52	138	6	82145		A	



Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	CRI [Ra]	Levetid [h]	Diameter [mm]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	Energiklasse	EAN-kode
----------	----------	--------	------	------------	---------	----------	-------------	---------------	-------------	---------------	----------	-----------	--------------	----------


Electronic T3 Spiral - dimbar

20	220-240	E27	FLE20HLX/T3/827/E27	1152	2700	82	6.000	60	138	6	97030	3306889	A	
20	220-240	B22	FLE20HLX/T3/827/B22	1152	2700	82	6.000	60	138	6	97031	3804548	A	




Electronic T4 Sensor

15	220-240	E27	FLE15TBX/827/E27/T4/SENZ	800	2700	82	6.000	56	148	8	88643	3306884	A	
15	220-240	B22	FLE15TBX/827/B22/T4/SENZ	800	2700	82	6.000	56	147	8	70884	3801852	A	




Electronic T4 Spiral - High Power Factor (HPF)

32	220-240	E27	FLE32HLX/T4/827/E27/HPF	2100	2700	80	10.000	66	172	6	76152	3804419	A	
----	---------	-----	-------------------------	------	------	----	--------	----	-----	---	-------	---------	---	--




Electronic Circlite T5

22	220-240	E27	FLE22/CLITE/T5/827/E27	1800	2700	80	6.000		230	6	73767		A	
22	220-240	E27	FLE22/CLITE/T5/865/E27	1700	6500	80	6.000		230	6	73768		A	



Genura™ induksjonsreflektorlampe R80

23	220-240	E27	EFL23W/827/R80/E27		2700	82	15.000	82	132	6	82174	3804433		0 104316813661821
23	220-240	E27	EFL23W/830/R80/E27		3000	82	15.000	82	132	6	92246	3812274		0 104316813662431



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-BIZ™

SPEC

X-REF

Energisparelamper

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF

Det finnes mer enn 50 års erfaring bak GE's MR16 halogenlamper

Precise™ MR16 IR

Med et spesielt multi-lag beskyttelse tilsatt på brenneren som reflekterer bort overskuddsvarme, hvilket resulterer i redusert energiforbruk.

- Opp til 40% energibesparing
- 20W erstatter 35W standard MR16 halogen - 35W erstatter 50W
- Long Life - 5 000 timers levetid
- UV kontrollert



Precise™ Alutech™ MR16

Med ett aluminium belegg utviklet av GE reflekteres nesten all varmen bort fra armaturen. Å sende varmen fremover har fordeler ved bruk av downlights, ettersom det f.eks forhindrer at varmen samles i taket.

- Varmen sendes fremover
- Perfekt for armaturer som er ømfintlige for varme
- 4 000 timers levetid
- UV kontrollert



Precise™ Bright MR16

Med avansert reflektorteknikk skaper denne lyskilden en jevn belysning med veldig lite fargeavvik

- Reflektoren tillater opp til 66% av den infrarøde varmen å spre seg ut gjennom reflektorens bakside
- Opp til 5 000 timers levetid
- Fargestabil
- UV kontrollert



GE's Energieffektive Halogen (EEH) erstatter direkte vanlige glødelamper og gir et klart, hvit lys med samme lysstrøm og 30% energibesparing med samme lysstyrke.

Energieffektive Halogenlamper (EEH)



Erstatt glødelamper med energieffektive halogenlamper - se omslaget side 2

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-BIZ™

SPEC

X-REF

Type	Side
Precise™ MR11	48
MR11 Start	48
Precise™ ConstantColor™ MR16 IR	48
Precise™ ConstantColor™ MR16	48
Precise™ Bright 5000 MR16	49
MR16 Start	49
Precise™ Alutech™ MR16	50
AR111 reflektorlamper	50
MR16 mains Alutech™ reflektorlamper	50
MR16 mains Alutech™ reflektorlamper, fargade	51
MR20 mains Alutech™ reflektorlamper	51
G9 short for nettspenning	51
2-stifts halogenlamper, lavvolt	52
2-stifts lavtrykk halogenlamper	52
2-stifts halogenlamper, Start, lavvolt	53
Halogenstaver, Energy Saver	53
Halogenstaver IR™	53
Halogenstaver, standard	53
Halo T	54
Haloreflektor PAR 16, PAR 20, PAR 25, PAR 30	54
Halo GLS, normallampe	55
Halo Candle, mignon	55
HaloSpherical, krone / illum	56
HaloReflector, reflektorlampe	56

Halogenlamper

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL


HAL

INC


SHOW-
BIZ™

SPEC


X-REF




Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Candela [cd]	Sprednings- vinkel [°]	CCT [K]	Levetid [h]	Diameter [mm]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	EAN-kode
Precise™ MR11 - uten frontglass													
20	12	GU4	M62/FTD	550	26	2900	3.500	35	40	10	19626	3759055	
35	12	GU4	M66/FTF	2300	21	2900	3.500	35	40	10	19635	3822251	
35	12	GU4	M199/FTH	1300	26	2900	3.500	35	40	10	19634	3822252	




Precise™ MR11 - med frontglass													
12	12	GU4	M264/FTA/CG	3960	8	2900	2.000	35	45	10	19639	3759060	0 043168 307680
20	12	GU4	M251/FTC/CG	1800	17	2900	3.500	35	45	10	19636	3759062	0 043168 307628
20	12	GU4	M262/FTD/CG	490	26	2900	3.500	35	45	10	19625	3759063	5 021731 307751
35	12	GU4	M266/FTF/CG	2070	21	2900	3.500	35	45	10	19627	3759065	0 043168 307772



MR11 Start - med frontglass													
20	12	GU4	FTD/M262/CG	490	26	2900	2.000	35	40	10	17200	3701709	
35	12	GU4	FTF/M199/CG	1150	26	2900	2.000	35	40	10	17201		




Precise™ ConstantColor™ MR16 IR - Energy Saver - med frontglass													
20	12	GU5.3	Q20MR16HIR/CCG10	6000	10	3000	5.000	50	46	20	77900		
20	12	GU5.3	Q20MR16HIR/CCG24	2300	24	3000	5.000	50	46	20	77901		
20	12	GU5.3	Q20MR16HIR/CCG36	1000	36	3000	5.000	50	46	20	77902		
35	12	GU5.3	Q35MR16HIR/CCG10	12000	10	3000	5.000	50	46	20	77904		
35	12	GU5.3	Q35MR16HIR/CCG24	4200	24	3000	5.000	50	46	20	77905		
35	12	GU5.3	Q35MR16HIR/CCG36	2000	36	3000	5.000	50	46	20	77906		
45	12	GU5.3	Q45MR16HIR/CCG10	14000	10	3000	5.000	50	46	20	77907		
45	12	GU5.3	Q45MR16HIR/CCG24	5200	24	3000	5.000	50	46	20	77908		
45	12	GU5.3	Q45MR16HIR/CCG36	2300	36	3000	5.000	50	46	20	77909		




Precise™ ConstantColor™ MR16 - uten frontglass													
71	12	GU5.3	EYJ/CC	5500	25	3000	4.000	51	46	20	20841	3822230	
71	12	GU5.3	EYC/CC	2000	42	3000	4.000	51	46	20	20840	3822231	

Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Candela [cd]	Sprednings- vinkel [°]	CCT [K]	Levetid [h]	Diameter [mm]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	EAN-kode
Precise™ ConstantColor™ MR16 - med frontglass													
20	12	GU5.3	ESX/CG	3150	15	3000	5.000	51	50,5	10	20858	3759019	0 1043168 199296 1
20	12	GU5.3	BAB/CG	475	40	3000	5.000	51	50,5	20	20857	3759018	0 1043168 199295 4
35	12	GU5.3	FRB/CG	7500	12	3000	5.000	51	50,5	20	20864	3759021	0 1043168 120864 2
35	12	GU5.3	FRA/CG	3200	20	3000	5.000	51	50,5	20	20860	3759020	0 1043168 199298 5
35	12	GU5.3	FMW/CG	900	40	3000	5.000	51	50,5	20	20859	3759022	0 1043168 199297 8
50	12	GU5.3	EXT/CG	8400	15	3000	5.000	51	50,5	10	20872	3759024	0 1043168 199422 4
50	12	GU5.3	EXZ/CG	2900	25	3000	5.000	51	50,5	20	20871	3759025	0 1043168 199421 7
50	12	GU5.3	EXN/CG	1500	40	3000	5.000	51	50,5	20	20867	3759027	0 1043168 199419 4
50	12	GU5.3	FNV/CG	850	55	3000	5.000	51	50,5	10	20865	3759026	0 1043168 199418 7
71	12	GU5.3	EYF/CG	10400	15	3000	5.000	51	50,5	20	20876	3759028	0 1043168 199425 5
71	12	GU5.3	EYJ/CG	4550	25	3000	5.000	51	50,5	20	20874	3759030	0 1043168 199424 8
71	12	GU5.3	EYC/CG	2000	40	3000	5.000	51	50,5	20	20873	3759029	0 1043168 199423 1




Precise™ Bright 5000 MR16 - uten frontglass

20	12	GU5.3	M69/BAB	480	36	2900	5.000	51	46	10	88231	3822232	
35	12	GU5.3	M70/FRA	3210	18	2900	5.000	51	46	10	88228	3822233	
35	12	GU5.3	M81/FMW	1390	36	2900	5.000	51	46	10	88229	3822234	
50	12	GU5.3	M58/EXN	2250	36	2900	5.000	51	46	10	88234	3822236	
50	12	GU5.3	M80/FNV	1070	60	2900	5.000	51	46	10	88232	3822237	




Precise™ Bright 5000 MR16 - med frontglass

20	12	GU5.3	M269/BAB/CG	450	36	2900	5.000	51	50,5	10	88235	3759412	5 102173 113073 79
35	12	GU5.3	M281/FMW/CG	1300	36	2900	5.000	51	50,5	10	88236	3759415	5 102173 113074 54
50	12	GU5.3	M250/EXZ/CG	4750	18	2900	5.000	51	50,5	10	88237	3759417	5 102173 113073 48
50	12	GU5.3	M258/EXN/CG	2100	36	2900	5.000	51	50,5	10	88239	3759418	5 102173 113073 55
50	12	GU5.3	M280/FNV/CG	950	60	2900	5.000	51	50,5	10	88238	3759419	5 102173 113074 47



MR16 Start - uten frontglass

20	12	GU5.3	M69/BAB/EC	500	36	2900	5.000	51	47,6	20	38000	3822239	
35	12	GU5.3	M81/FMW/EC	925	36	2900	5.000	51	47,6	20	38001	3822241	
50	12	GU5.3	M58/EXN/EC	1500	36	2900	5.000	51	47,6	20	38002	3822244	



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF

Halogenlamper

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL


HAL

INC


SHOW-
BIZ™

SPEC


X-REF




Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Candela [cd]	Sprednings- vinkel [°]	CCT [K]	Levetid [h]	Diameter [mm]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	EAN-kode
MR16 Start - med frontglass													
20	12	GU5.3	M268/ESX/CG/EC	3150	12	2900	2.000	51	50,5	20	38012	3759425	0 1043168 1380126
20	12	GU5.3	M269/BAB/CG/EC	450	36	2900	2.000	51	50,5	20	38006	3759426	0 1043168 1380065
35	12	GU5.3	FRB/CG/EC	6750	12	2900	2.000	51	50,5	20	38013	3759427	0 1043168 1380133
35	12	GU5.3	M281/FMW/CG/EC	830	36	2900	2.000	51	50,5	20	38007	3759428	0 1043168 1380072
50	12	GU5.3	M249/EXT/CG/EC	8550	12	2900	2.000	51	50,5	20	38014	3759429	0 1043168 1380140
50	12	GU5.3	M250/EXZ/CG/EC	2700	24	2900	2.000	51	50,5	10	39611	3759432	0 1043168 1396110
50	12	GU5.3	M258/EXN/CG/EC	1350	36	2900	2.000	51	50,5	20	38011	3759437	0 1043168 1380119
50	12	GU5.3	M280/FNV/CG/EC	630	55	2900	2.000	51	50,5	20	39236	3759438	0 1043168 1392365



Precise™ Alutech™ MR16 - med frontglass													
20	12	GU5.3	M269/BAB/CG/AL	450	36	2900	3.000	51	50,5	10	88216	3759599	5 1021731 354724
35	12	GU5.3	M281/FMW/CG/AL	1300	36	2900	3.000	51	50,5	10	88217	3759598	5 1021731 354717
50	12	GU5.3	M258/EXN/CG/AL	1800	36	2900	3.000	51	50,5	10	88215	3759597	5 1021731 354700
50	12	GU5.3	M280/FNV/CG/AL	700	60	2900	3.000	51	50,5	10	88214	3759596	5 1021731 354670




AR111 lavtrykkshalogen med aluminiumreflektor													
35	12	G53	AR111 35W12V SP	14000	8	2900	2.000	111	67	10	10774	3759439	0 1043168 110774
35	12	G53	AR111 35W12V FL	2500	24	2900	2.000	111	67	10	10775	3759440	0 1043168 110775
50	12	G53	AR111 50W12V SP	17800	8	2900	2.000	111	67	10	10766	3759441	0 1043168 110766
50	12	G53	AR111 50W12V FL	3500	24	2900	2.000	111	67	10	10767	3759442	0 1043168 110767
75	12	G53	AR111 75W12V SP	23500	8	2900	2.000	111	67	10	10768	3759443	0 1043168 110768
75	12	G53	AR111 75W12V FL	5300	24	2900	2.000	111	67	10	10769	3759444	0 1043168 110769
75	12	G53	AR111 75W12V WFL	1700	45	2900	2.000	111	67	10	10771	3759445	0 1043168 110771
100	12	G53	AR111 100W12V SP	40000	8	2900	2.000	111	67	10	41915	3701753	0 1043168 110779
100	12	G53	AR111 100W12V FL	8000	24	2900	2.000	111	67	10	41922	3701754	0 1043168 110781
100	12	G53	AR111 100W12V WFL	2300	45	2900	2.000	111	67	10	41923	3701755	0 1043168 110783




MR16 mains Alutech™ - reflektorlamper 230-240 V - Long Life													
50	230	GU10	Q50MR16/230/25°	950	25	2800	3.000	51	55	50	40402		
50	230	GU10	Q50MR16/230/36°	600	36	2800	3.000	51	55	50	40403		
50	240	GU10	Q50MR16/240/25°	950	25	2800	3.000	51	55	50	40404	3701745	0 1043168 191772
50	240	GU10	Q50MR16/240/36°	600	36	2800	3.000	51	55	50	40405	3701746	0 1043168 191773

Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Candela [cd]	Spredningsvinkel [°]	CCT [K]	Levetid [h]	Diameter [mm]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	EAN-kode
MR16 mains Alutech™ - reflektorlamper 230-240 V													
20	230	GU10	Q20MR16/230/FL	200	36	2700	1.500	51	55	10	10898		
35	230	GU10	Q35MR16/230/FL	400	36	2700	1.500	51	55	10	10896		
50	230	GU10	Q50MR16/230/FL	600	36	2700	1.500	51	55	10	92729	3701904	
20	240	GU10	Q20MR16/240/FL	200	36	2700	1.500	51	55	10	10859	3759288	0 1043168 110859 11
35	240	GU10	Q35MR16/240/FL	400	36	2700	1.500	51	55	10	10857	3759289	0 1043168 110857 71
50	240	GU10	Q50MR16/240/FL	600	36	2700	1.500	51	55	10	92730	3759290	0 1043168 1192730 71




MR16 mains Alutech™ - fargede 240 V

50	240	GU10	Q50MR16/240/FL START - Rød	600	36	2700	1.500	51	55	50	12988		
50	240	GU10	Q50MR16/240/FL START - Blå	600	36	2700	1.500	51	55	50	12995	3701701	
50	240	GU10	Q50MR16/240/FL START - Gul	600	36	2700	1.500	51	55	50	13003	3701702	




MR20 mains Alutech™ - 240 V

75	240	GU10	Q75MR20/240V/FL/BL	1300	25	2900	2.000	63	108	10	19624		
----	-----	------	--------------------	------	----	------	-------	----	-----	----	-------	--	--



Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	CCT [K]	Levetid [h]	Diameter [mm]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	EAN-kode
G9 Short klare halogenlamper 230-240 V											
25	230	G9	SHORTG9 25W CL 230V	2800	1.500	13	43	10	45692	3759238	
40	230	G9	SHORTG9 40W CL 230V	2800	3.000	13	43	10	22504	3759239	
60	230	G9	SHORTG9 60W CL 230V	2800	3.000	13	43	10	22513	3759250	
75	230	G9	SHORTG9 75W CL 230V	2800	2.000	13	43	10	23517		
25	240	G9	SHORTG9 25W CL 240V	2800	1.500	13	43	10	88941	3701897	0 1043168 118894 14
40	240	G9	SHORTG9 40W CL 240V	2800	3.000	13	43	10	22498	3701714	0 1043168 112249 87
60	240	G9	SHORTG9 60W CL 240V	2800	3.000	13	43	10	22508	3701715	0 1043168 112250 83
75	240	G9	SHORTG9 75W CL 240V	2800	2.000	13	43	10	23518		0 1043168 112351 81



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-BIZ™

SPEC

X-REF

Halogenlamper

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL


HAL

INC

SHOW-
BIZ™

SPEC


X-REF



Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	CCT [K]	Levetid [h]	Diameter [mm]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	E-nummer	EAN-kode
2-stifts halogenlamper, lavvoltage - tverrstilt filament											
10	6	G4	M29/Q10 G4	2800	100	9	33	20	34720	3701732	
20	6	G4	M30/ESB/Q20 G4	2900	100	9	33	20	34718	3701731	
20	6	G4	M34/FHE/Q20 G4	2900	2.000	9	33	20	34719	3759211	9 004102 347194
5	12	G4	M9/H5 G4	2800	2.000	9	33	20	42959	3759120	0 043168 429597
10	12	G4	M11/H10 G4	2800	2.000	9	33	20	34674	3759121	0 043168 346740
20	12	G4	M35/Q20 G4	2900	250	9	33	20	34714	3701730	
20	12	G4	M47/Q20 G4	2900	2.000	9	33	100	34715	3759221	9 004102 347156
35	12	GY6.35	M95/Q35/GY6.35	2900	3.000	11	44	100	34708	3759214	9 004102 347088
50	12	GY6.35	M32/Q50 GY6.35	2900	4.000	11	44	100	34702	3759255	9 004102 347026
75	12	GY6.35	M313/Q75 GY6.35	2900	2.000	11	44	20	34682	3701729	
100	12	GY6.35	M28/Q100 GY6.35	2900	3.000	11	44	100	34676	3759282	
50	24	GY6.35	M89/Q50 GY6.35 24V	2900	2.000	11	44	20	34684	3759218	9 004102 346844
100	24	GY6.35	M67/Q100 GY6.35 24V	2900	2.000	11	44	100	34663	3759286	9 004102 346630




2-stifts halogenlamper, lavvoltage - axielt filament



10	6	G4	M42/Q10 G4	2800	2.000	9	33	20	34728	3759204	9 004102 347286
20	12	GY6.35	M76/Q20/GY6.35	2900	3.000	11	44	100	34712	3759212	9 004102 347125
35	12	GY6.35	M75/Q35/GY6.35	2900	4.000	11	44	100	34710	3759287	9 004102 347101
50	12	GY6.35	M74/Q50/GY6.35	2900	4.000	11	44	100	34703	3759217	9 004102 347033
75	12	GY6.35	M73/Q75/GY6.35	2900	4.000	11	44	20	34683	3759219	9 004102 346838
100	12	GY6.35	M180/Q100/GY6.35	2900	4.000	11	44	20	34664	3759126	9 004102 346647

2-stifts lavtrykk halogenlampor, lavvoltage - axielt filament



10	12	G4	Q10T2,5/12V G4	2800	2.000	9	33	20	35705	3744444	
20	12	G4	Q20T2,5/12V G4	2900	2.000	9	33	20	35710	3744445	
20	12	GY6.35	Q20T3/12V GY6.35	2900	2.000	11	44	20	35696	3701733	
35	12	GY6.35	Q35T3/12V GY6.35	2900	2.000	11	44	20	35699	3701734	
50	12	GY6.35	Q50T3/12V GY6.35	2900	2.000	11	44	20	35700	3701735	
75	12	GY6.35	Q75T3/12V GY6.35	2900	2.000	11	44	20	35701	3701736	

Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	Levetid [h]	Diameter [mm]	Längde [mm]	Antal i krt.	Art. nr.	El-nummer	EAN-kode
2-stifts halogenlamper, Start - tverrstilt filament												
10	12	G4	M11/Q10 G4 ST	2800	1.000	10	33	20	12708			
20	12	G4	M47/Q20 G4 ST	2900	1.000	10	33	20	12711			
35	12	GY6.35	M95/Q35 GY6.35 ST	2900	1.000	11	44	20	12712			
50	12	GY6.35	M32/Q50 GY6.35 ST	2900	1.000	11	44	20	12713			
100	12	GY6.35	M95/Q100 GY6.35 ST	2900	1.000	11	44	20	12718			



Halogenstaver - Energy Saver

100	230	R7s	K12 C100W 230V R7S	1900	2800	1.000	8	78	10	76210	3701794	C	
130	230	R7s	K11 C130W 230V R7S	2440	2800	1.000	8	118	10	76209	3701793	C	
200	230	R7s	K9 C200W 230V R7S	4000	2800	1.000	8	118	10	76208	3701792	C	
330	230	R7s	K1 C330W 230V R7S	7000	2800	1.000	8	118	10	76207	3701791	C	
100	240	R7s	K12 C100W 240V R7S	1900	2800	1.000	8	78	10	76530	3701802	C	0 10 4 3 1 6 8 1 7 6 5 3 0 5 1
130	240	R7s	K11 C130W 240V R7S	2440	2800	1.000	8	118	10	76529	3701801	C	
200	240	R7s	K9 C200W 240V R7S	4000	2800	1.000	8	118	10	76528	3701800	C	0 10 4 3 1 6 8 1 7 6 5 2 8 2 1
330	240	R7s	K1 C330W 240V R7S	7000	2800	1.000	8	118	10	76527	3701799	C	0 10 4 3 1 6 8 1 7 6 5 2 7 5 1



Halogenstaver - IR™

225	230	R7s	K9/Q225 T3/230V HIR	5000	3000	2.000	10	118	10	91515	3701901	C	0 10 4 3 1 6 8 1 9 1 5 1 5 1 1
375	230	R7s	K1/Q375 T3/230V HIR	9400	3000	2.000	10	118	10	31598	3701726		9 10 0 4 1 0 2 1 3 1 5 9 8 8 1
225	240	R7s	K9/Q225 T3/240V HIR	5000	3000	2.000	10	118	10	43299	3701760	C	0 10 4 3 1 6 8 1 4 3 2 9 9 3 1
375	240	R7s	K1/Q375 T3/240V HIR	9400	3000	2.000	10	118	10	31612	3759519		9 10 0 4 1 0 2 1 3 1 6 1 2 1 1



Halogenstaver

60	230	R7s	Q60 T2.5	820	2800	2.000	8	78	10	96729		D	
1000	230	R7s	K4/Q1000 T3/CL	21000	2900	2.000	10	189	100	29180	3701723		
1500	230	R7s	K5/Q1500 T3/CL	32000	2900	1.000	10	254	100	29184	3701724		
2000	230	R7s	K8/Q2000 T3/CL	44000	2900	1.000	10	331	10	30886	3701725		
1000	240	R7s	K4/Q1000 T3/CL	21000	2900	2.000	10	189	10	29181	3759532		9 10 0 4 1 0 2 1 2 9 1 8 1 7 1
1000	240	R7s	K10/Q1000 T3/CL	21000	2900	2.000	10	254	6	43712			0 10 4 3 1 6 8 1 4 3 7 1 2 7 1
1500	240	R7s	K5/Q1500 T3/CL	33000	2900	1.000	10	254	12	23830			0 10 4 3 1 6 8 1 2 3 8 3 0 4 1
1500	240	R7s	K5/Q1500 T3/CL	32000	2900	1.000	10	254	10	29187	3759535		9 10 0 4 1 0 2 1 2 9 1 8 7 9 1
1500	277	R7s	K5/Q1500 T3/CL	33000	2900	2.000	10	254	12	23832			0 10 4 3 1 6 8 1 2 3 8 3 2 8 1



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-BIZ™

SPEC

X-REF

Halogenlampor

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC


SHOW-
BIZ™

SPEC


X-REF




Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	Levetid [h]	Diameter [mm]	Längde [mm]	Antal i krt.	Art.nr.	El-nummer	EAN-kode
Halo T												
1000	230	E40	Halo T38/1000W/E40/230	21000	2900	2.000	38	280	10	32108		
1000	240	E40	Halo T38/1000W/E40/240	21000	2900	2.000	38	280	10	32109	3759156	




Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Benevnelse	Candela [cd]	Spredningsvinkel [°]	CCT [K]	Levetid [h]	Diameter [mm]	Längde [mm]	Forpakning antal	Art.nr	El-nummer	EAN-kode
Haloreflektor PAR 16													
40	230	E14	40PAR16/230/FL	950	25	2800	2.000	51	79	10	27826	3759216	0 043168 278263
40	240	E14	40PAR16/240/FL	950	25	2800	2.000	51	79	10	27845	3759226	0 043168 278454



Haloreflektor PAR 20													
50	230	E27	50PAR20/230/SP	3000	10	2800	2.000	65	91	15	40363	3701740	
50	230	E27	50PAR20/230/FL	1000	25	2800	2.000	65	91	15	40362	3701739	
50	240	E27	50PAR20/240/SP	3000	10	2800	2.000	65	91	15	40364	3701741	
50	240	E27	50PAR20/240/FL	1000	25	2800	2.000	65	91	15	40365	3744402	0 043168 403658




Haloreflektor PAR 25													
75	230	E27	75PAR25/230/FL	1300	25	2800	3.000	81	108	15	91775	3701902	
75	240	E27	75PAR25/240/FL	1300	25	2800	3.000	81	108	15	92165	3759236	0 043168 921657




Haloreflektor PAR 30													
75	230	E27	75PAR30/230/SP	6200	10	2800	2.000	97	91	15	40366	3701743	
75	230	E27	75PAR30/230/FL	2000	30	2800	2.000	97	91	15	40349	3701737	
100	230	E27	100PAR30/230/FL	3100	30	2800	3.000	97	91	15	32484	3701728	
75	240	E27	75PAR30/240/SP	6200	10	2800	2.000	97	91	15	40367	3759127	0 043168 403672
75	240	E27	75PAR30/240/FL	2000	30	2800	2.000	97	91	15	40361	3759128	0 043168 403610
100	240	E27	100PAR30/240/FL	3100	30	2800	3.000	97	91	15	32482	3759130	5 021731 324826

Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	Levetid [h]	Diameter [mm]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	Energiklasse	EAN-kode
Halo GLS - energibesparende halogenlamper, normallampe													
28	230	E27	28W HALO A CL E27 230V	340	2900	2.000	50	96	10	63614	3701849	D	0 1043168 1769570
42	230	E27	42W HALO A CL E27 230V	630	2900	2.000	50	96	10	63613	3701845	C	0 1043168 1769532
70	230	E27	70W HALO A CL E27 230V	1300	2900	2.000	50	96	10	63612	3701840	C	0 1043168 1769488
100	230	E27	100W HALO A CL E27 230V	1800	2900	2.000	50	96	10	76944	3701836	C	0 1043168 1769440
28	240	E27	28W HALO A CL E27 240V	340	2900	2.000	50	96	10	79424	3701846	D	0 1043168 1769549
42	240	E27	42W HALO A CL E27 240V	630	2900	2.000	50	96	10	79422	3701842	C	0 1043168 1769501
70	240	E27	70W HALO A CL E27 240V	1300	2900	2.000	50	96	10	76945	3701837	C	0 1043168 1769453
100	240	E27	100W HALO A CL E27 240V	1800	2900	2.000	50	96	10	76941	3701833	C	0 1043168 1769419
28	240	B22	28W HALO A CL B22 240V	340	2900	2.000	50	96	10	62594	3701847	D	0 1043168 1769556
42	240	B22	42W HALO A CL B22 240V	630	2900	2.000	50	96	10	62575	3701843	C	0 1043168 1769518
70	240	B22	70W HALO A CL B22 240V	1300	2900	2.000	50	96	10	76946	3701838	C	0 1043168 1769464
100	240	B22	100W HALO A CL B22 240V	1800	2900	2.000	50	96	10	76942	3701834	C	0 1043168 1769426



Halo Candle - energibesparende halogenlamper, Mignon

18	230	E14	18W HALO C CL E14 230V	170	2900	2.000	36	100	10	76940	3701832	D	0 1043168 1769402
28	230	E14	28W HALO C CL E14 230V	340	2900	2.000	36	100	10	76936	3701828	D	0 1043168 1769363
42	230	E14	42W HALO C CL E14 230V	630	2900	2.000	36	100	10	76575	3701823	C	0 1043168 1765756
28	230	E27	28W HALO C CL E27 230V	340	2900	2.000	36	100	10	76934		D	0 1043168 1769347
42	230	E27	42W HALO C CL E27 230V	630	2900	2.000	36	100	10	76573		C	0 1043168 1765732
18	240	E14	18W HALO C CL E14 240V	170	2900	2.000	36	100	12	76937	3701829	D	0 1043168 1769372
28	240	E14	28W HALO C CL E14 240V	340	2900	2.000	36	100	12	76930	3701824	D	0 1043168 1769303
42	240	E14	42W HALO C CL E14 240V	630	2900	2.000	36	100	12	76569	3701819	C	0 1043168 1765695
28	240	E27	28W HALO C CL E27 240V	340	2900	2.000	36	100	12	76929	3701851	D	0 1043168 1769297
42	240	E27	42W HALO C CL E27 240V	630	2900	2.000	36	100	12	76568	3701852	C	0 1043168 1765688
28	240	B15	28W HALO C CL B15 240V	340	2900	2.000	36	100	12	76932	3701826	D	0 1043168 1769327
42	240	B15	42W HALO C CL B15 240V	630	2900	2.000	36	100	12	76571	3701821	C	0 1043168 1765718
18	240	B22	18W HALO C CL B22 240V	170	2900	2.000	36	100	12	76938	3701830	D	0 1043168 1769389
28	240	B22	28W HALO C CL B22 240V	340	2900	2.000	36	100	12	76931	3701825	D	0 1043168 1769310
42	240	B22	42W HALO C CL B22 240V	630	2900	2.000	36	100	12	76570	3701820	C	0 1043168 1765701



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-BIZ™

SPEC

X-REF

Halogenlamper

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL


HAL

INC


SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF



Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	Levetid [h]	Diameter [mm]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	Energiklasse	EAN-kode
HaloSpherical - energibesparende halogenlamper, Krone/Illum													
18	230	E14	18W HALO S CL E14 230V	170	2900	2.000	45	78	10	76567	3701818	D	0 043168 765671
28	230	E14	28W HALO S CL E14 230V	340	2900	2.000	45	78	10	76561	3701814	C	0 043168 765619
42	230	E14	42W HALO S CL E14 230V	630	2900	2.000	45	78	10	76553	3701810	C	0 043168 765534
18	230	E27	18W HALO S CL E27 230V	170	2900	2.000	45	78	10	76565		D	0 043168 765657
28	230	E27	28W HALO S CL E27 230V	340	2900	2.000	45	78	10	76559		C	0 043168 765596
42	230	E27	42W HALO S CL E27 230V	630	2900	2.000	45	78	10	76551		C	0 043168 765513
18	240	E14	18W HALO S CL E14 240V	170	2900	2.000	45	78	12	76562	3701815	D	0 043168 765622
28	240	E14	28W HALO S CL E14 240V	340	2900	2.000	45	78	12	76555	3701811	C	0 043168 765558
42	240	E14	42W HALO S CL E14 240V	630	2900	2.000	45	78	12	76548	3701807	C	0 043168 765480
28	240	E27	28W HALO S CL E27 240V	340	2900	2.000	45	78	12	76554		C	0 043168 765544
42	240	E27	42W HALO S CL E27 240V	630	2900	2.000	45	78	12	76547		C	0 043168 765473
28	240	B15	28W HALO S CL B15 240V	340	2900	2.000	45	78	10	76557		C	0 043168 765572
18	240	B22	18W HALO S CL B22 240V	170	2900	2.000	45	78	12	76563	3701816	D	0 043168 765633
28	240	B22	28W HALO S CL B22 240V	340	2900	2.000	45	78	12	76556	3701812	C	0 043168 765565
42	240	B22	42W HALO S CL B22 240V	630	2900	2.000	45	78	12	76549	3701808	C	0 043168 765497



HaloReflector - energibesparende halogenlamper, reflektor													
28	230	E14	28W HALO R50 E14 230V	340	2900	2.000	50	86	10	76546			0 043168 765466
42	230	E27	42W HALO R63 E27 230V	630	2900	2.000	64	101	10	76543			0 043168 765435
42	230	E27	42W HALO R80 E27 230V	630	2900	2.000	80	121	10	76540			0 043168 765404
70	230	E27	70W HALO R80 E27 230V	1300	2900	2.000	80	121	10	76537			0 043168 765374
28	240	E14	28W HALO R50 E14 240V	340	2900	2.000	50	86	8	76544			0 043168 765442
42	240	E27	42W HALO R63 E27 240V	630	2900	2.000	64	101	6	76541			0 043168 765411
42	240	E27	42W HALO R80 E27 240V	630	2900	2.000	80	121	6	76538			0 043168 765381

GE's glødelamper, som Thomas Alva Edison oppfant i 1879, erstattes fremover av energisparende lavenergilamper og halogenlamper.

Matte lamper

1. september 2009: Forbud mot alla matte glødelamper.

Klare lamper

1. september 2009: Forbud mot klare glødelamper på 100 W eller mer.

1. september 2010: Forbud mot klare 75 W glødelamper.

1. september 2011: Forbud mot klare 60 W glødelamper.

1. september 2012: Forbud mot klare 40 og 25 og 15 W glødelamper.

1. september 2013: Skjerpede krav på prestasjon for lavenergilamper og LED-lamper.

1. september 2016: Skjerpede krav for halogenlamper og lamper > 60 lm.

Unntak, f.eks.:

- Alle typer av reflektorlamper.
- Halogenlamper med sokkel G9 og R7s (energiklasse C i steg 6)
- Lamper for spesielle applikasjoner f. eks. ovnslamper.



Energisparelamper

- lavere energiforbruk
- lavere kostnad
- lavere CO₂
- lang levetid
- direkte erstatning for glødelamper

Energisparelamper i mange forskj. "glødelampeformer"



GE's Energieffektive Halogen (EEH) erstatter direkte vanlige glødelamper

Energieffektive Halogenlamper (EEH)



Erstatt glødelamper med energieffektive halogenlamper - se omslaget side 2

Type	Side
Normallamper, klare	58
Normallamper, klare, lavvoltage	58
Normallamper, matte, lavvoltage	58
Rough service normallamper	58
Normallamper, trafikklys, klare	59
Krone / Illum, klare	59
Krone / Illum, matte	59
Krone / Illum, fargede	60
Mignon, klare	60
Mignon, vridna, klara	60
Mignon, bent tip, klara	61
Reflektorlamper R39, R50, R63, R80, R95	61
Enrich™ reflektorlamper R50, R63, R80	61
Reflektorlamper R63, R80 Pluslife	62
PAR 38 Watt-Miser™	62
PAR 38 reflektorlamper, infrarød	62
Reflektorlamper R50, R63, R80, fargede	63
PAR 38 Watt-Miser™, fargede	63
Pygmelamper, klare	63
Pygmelamper, fargede	64
Pygmelamper, kjø og fryser	64
Pygmelamper, ovnlamper	64
Ovnlamper, krone / illum	64
Rør lamper T25, T28	64
Linjerør	64

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-BIZ™

SPEC

X-REF

Glødelamper

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC


SHOW-
BIZ™

SPEC


X-REF

Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	Levetid [h]	Diameter [mm]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	Energiklasse	EAN-kode
----------	----------	--------	------	------------	-------------	---------------	-------------	---------------	----------	-----------	--------------	----------


Normallamper - klar




15	230	E27	15A1/CL/E27	100	1.000	50	89	1/10/60	23546	3711901	E	0 0 4 3 1 6 8 1 2 2 9 7 3 9
25	230	E27	25A1/CL/E27	210	1.000	50	89	1/10/60	23547	3306861	E	0 0 4 3 1 6 8 1 1 7 9 1 8 8
40	230	E27	40A1/CL/E27	415	1.000	50	89	1/10/60	21666	3711937	E	0 0 4 3 1 6 8 1 1 7 9 1 9 5
40	240	E27	40A1/CL/E27	410	1.000	50	89	1/10/120	19946	3701981	E	
40	230	B22	40A1/CL/B22	415	1.000	50	89	1/10/60	21619	3301680	E	




Normallamper - klar, lavvoltage



25	24	E27	25A1/CL/E27 24V	320	1.000	60	105	1/10/100	35178	3703067	C	
40	24	E27	40A1/CL/E27 24V	580	1.000	60	105	1/10/100	91876	3703207	D	
40	24	B22	40A1/CL/B22 24V	580	1.000	60	103	1/10/100	91879	3703210	D	




Normallamper - matt, lavvoltage




60	42	E27	42V60/F/E27	860	1.000	60	105	1/10/100	29051		D	
----	----	-----	-------------	-----	-------	----	-----	----------	-------	--	---	--


Rough service normallamper - matt



60	120	E27	60A1/P/VRS/E27	450	1.500	60	105	1/20	31546		G	
100	120	E27	100A1/P/GRS/E27	820	3.000	60	105	1/20	31573	3703025	G	
40	230-240	E27	40A1/F-RS/E27	250	2.500	60	105	1/20	91228	3713208	G	9 0 0 4 1 0 2 1 2 8 0 4 8 4
60	230-240	E27	60A1/F-RS/E27	450	2.500	60	105	1/20	91229	3713206	G	9 0 0 4 1 0 2 1 2 8 0 5 4 5
100	230-240	E27	100A1/F-RS/E27	880	2.500	60	105	1/20	91227	3713210	G	9 0 0 4 1 0 2 1 2 8 0 5 8 3
60	120	B22	60A1/P/VRS/B22	450	1.500	60	104	1/20	31535		G	







Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	Levetid (h)	Diameter (mm)	Lengde (mm)	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	Energi klasse	EAN-kode
Normallamper - trafikklys, klar												
70	230	E27	70A1/CL/E27	420	3.000	60	105	1/10/100	35238	3703069	G	
60	230	E27	60A1/CL/E27/TSR	380	3.000	60	105	1/10/100	35239	3703070	G	
100	230	E27	100A65/CL/E27	880	3.000	60	105	1/10	22620	3701999	G	



Krone / Illum - klar

15	230	E14	15D1/CL/E14	100	1.000	45	74	1/10/50	92002	3737011	E	5 9941021332358
25	230	E14	25D1/CL/E14	210	1.000	45	74	1/10/50	19781	3301683	E	0 10431681197816
40	230	E14	40D1/CL/E14	400	1.000	45	74	1/10/50	19788	3301684	E	0 10431681197885
25	240	E14	25D1/CL/E14	210	1.000	45	74	1/10/100	19775	3701971	E	
40	240	E14	40D1/CL/E14	400	1.000	45	74	1/10/100	19782	3701973	E	
15	230	E27	15D1/CL/E27	100	1.000	45	74	1/10/50	91917	3301682	E	5 9941021333478
25	230	E27	25D1/CL/E27	210	1.000	45	74	1/10/50	90564	3731012	E	5 9941021333645
40	230	E27	40D1/CL/E27	400	1.000	45	74	1/10/50	90565	3731014	E	5 9941021328405
15	230	B22	15D1/CL/B22	100	1.000	45	74	1/10/50	91911	3703215	E	
40	230	B22	15D1/CL/B22	400	1.000	45	74	1/10/50	91989	3703222	E	



Krone / Illum - matt

40	230	E14	40D1/F/E14	400	1.000	45	74	1/10/50	19789		E	0 10431681197892
60	230	E14	60D1/F/E14	660	1.000	45	74	1/10/50	19793		E	
40	240	E14	40D1/FR/E14	400	1.000	45	74	1/10/100	19778		E	
40	230	E27	40D1/F/E27	400	1.000	45	71	1/10/50	90567		E	5 9941021282875



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-BIZ™

SPEC

X-REF

Glødelamper

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL




HAL

INC

SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF




Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Farge	Levetid [h]	Diameter [mm]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	EAN-kode
Krone / Illum - fargade											
15	230	E14	15D1/R/E14	Rød	1.000	45	74	1/10/50	90525	3744458	
15	230	E27	15D1/R/E27	Rød	1.000	45	71	1/10/50	90531	3744453	
15	230	E27	15D1/O/E27	Orange	1.000	45	71	1/10/50	90528	3744456	
15	230	E14	15D1/Y/E14	Gul	1.000	45	74	1/10/50	90526	3744462	
15	230	E27	15D1/Y/E27	Gul	1.000	45	71	1/10/50	90527	3744457	
15	230	E14	15D1/G/E14	Grøn	1.000	45	74	1/10/50	92004	3744460	
15	230	E27	15D1/G/E27	Grøn	1.000	45	71	1/10/50	91521	3744455	
15	230	E14	15D1/B/E14	Blå	1.000	45	74	1/10/50	92001	3744459	
15	230	E27	15D1/B/E27	Blå	1.000	45	71	1/10/50	91522	3744454	

Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	Levetid [h]	Diameter [mm]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	Energiklasse	EAN-kode
Mignon, klar												
40	120-125	E14	40C1/CL/E14	440	1.000	35	97	1/10/50	91674	3703198	E	
60	120-125	E14	60C1/CL/E14	720	1.000	35	97	1/10/50	91678	3703200	E	
25	230	E14	25C1/CL/E14	210	1.000	35	97	1/10/50	90488	3744112	E	5 9 9 4 1 0 2 1 2 8 3 7 1 1
40	230	E14	40C1/CL/E14	400	1.000	35	97	1/10/50	90487	3744114	E	5 9 9 4 1 0 2 1 2 8 3 8 0 3 1
25	230	E27	25C1/CL/E27	210	1.000	35	79	1/10/50	10870	3701930	E	
40	230	E27	40C1/CL/E27	400	1.000	35	79	1/10/50	10871	3701931	E	






Mignon - vridde, klar

15	230	E14	15T1/CL/E14	100	1.000	35	97	1/10/50	10823	3701922	E	
25	230	E14	25T1/CL/E14	210	1.000	35	97	1/10/50	10826	3701923	E	
40	230	E14	40T1/CL/E14	400	1.000	35	97	1/10/50	10827	3701924	E	

Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	Levetid (h)	Diameter (mm)	Lengde (mm)	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	Energiklasse	EAN-kode
Mignon - bent tip, klar												
40	240	B22	40C1/BT/CL/B22	400	1.000	35	116	2/12	27158	3703004	E	
40	240	B15	40C1/BT/CL/B15	400	1.000	35	120	2/12	27160	3703005	E	
40	240	E14	40C1/BT/CL/E14	400	1.000	35	120	2/12	27190	3703008	E	






Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Candela [cd]	Spredningsvinkel [°]	Levetid (h)	Diameter (mm)	Lengde (mm)	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	EAN-kode
Reflektorlamper R39 - R50 - R63 - R80 - R95												
25	230	E14	25R39/E14	65	80	1.000	39	64	1/10/100	91523		
30	230	E14	30R39/E14	80	80	1.000	39	64	1/10/100	91524	3712047	0 10 4 3 1 6 8 1 2 8 7 3 7 1
25	230	E14	25R50/E14	200	35	1.000	50	86	1/10/50	92373	3744346	5 9 9 4 1 0 2 1 3 3 2 4 4 0 1
40	230	E14	40R50/E14	300	35	1.000	50	86	1/10/50	92366	3744347	5 9 9 4 1 0 2 1 3 3 2 5 8 7 1
60	230	E14	60R50/E14	600	35	1.000	50	86	1/10/50	91327		
40	230	E27	40R63/E27	250	35	1.000	64	101	1/10/40	91079	3764105	5 9 9 4 1 0 2 1 3 3 2 6 6 2 1
60	230	E27	60R63/E27	410	35	1.000	64	101	1/10/40	91080	3764106	5 9 9 4 1 0 2 1 3 3 2 8 3 9 1
40	230	E27	40R80/E27	200	35	1.000	80	121	1/10	92858	3764150	
60	230	E27	60R80/E27	450	35	1.000	80	121	1/10	92839		
75	230	E27	75R80/E27	600	35	1.000	80	121	1/10	90378	3764154	
100	230	E27	100R80/E27	800	35	1.000	80	121	1/10	92860		
75	230	E27	75R95/E27	1000	35	1.000	95	129	1/32	91351	3764100	5 9 9 4 1 0 2 1 2 8 8 0 6 8 1
100	230	E27	100R95/E27	1350	35	1.000	95	129	1/32	91366	3764110	5 9 9 4 1 0 2 1 2 8 8 1 3 6 1
150	230	E27	150R95/E27	2250	35	1.000	95	129	1/32	91367	3764102	5 9 9 4 1 0 2 1 2 8 8 2 0 4 1



Enrich™ reflektorlamper - R50 - R63 - R80

40	230	E14	40R50/NEO/E14			1.000	50	86	1/25	91393	3712042	
60	230	E27	60/R63/E27			1.000	64	101	1/25	91340	3744345	
60	230	E27	60/R80/E27			1.000	80	121	1/20	91344	3764142	
100	230	E27	100R80/E27			1.000	80	121	1/20	91345	3764144	



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-BIZ™

SPEC

X-REF

Glødelamper

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL









HAL

INC

SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF



Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Candela [cd]	Sprednings- vinkel [°]	Levetid [h]	Diameter [mm]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	EAN-kode
----------	----------	--------	------	--------------	---------------------------	-------------	---------------	-------------	---------------	----------	-----------	----------

Reflektorlamper R63 - R80 Pluslife

40	240	E27	40R63/PL/E27	225	35	3.500	63,5	101	1/10	47978	3703081	
60	240	E27	60R63/PL/E27	380	35	3.500	63,5	101	1/10	42831	3703077	
60	240	E27	60R80/PL/E27	350	35	3.500	80	121	1/10	42830		
100	240	E27	100R80/PL/E27	700	35	3.500	80	121	1/10	42837	3703078	

PAR 38 Watt-Miser™ reflektorlamper

60	230	E27	60PAR/WMISER/SP/E27 SPOT	3400	12	2.000	122	136	1/12	91572		
80	230	E27	80PAR/WMISER/SP/E27 SPOT	5400	12	2.000	122	136	1/12	91577	3764162	5 994102 181802
120	230	E27	120PAR/WMISER/SP/E27 SPOT	9300	12	2.000	122	136	1/12	91576	3764164	5 994102 181758
60	230	E27	60PAR/WMISER/FL/E27 FLOOD	1200	30	2.000	122	136	1/12	91575	3703191	
80	230	E27	80PAR/WMISER/FL/E27 FLOOD	1800	30	2.000	122	136	1/12	91574	3764188	0 043168 374774
120	230	E27	120PAR/WMISER/FL/E27 FLOOD	3100	30	2.000	122	136	1/12	91573	3764170	0 043168 374736

PAR 38 reflektorlamper - infrarød

100	240	E27	100PAR/FL/IR/E27			5.000	122	136	1/10	92060	3744342	0 043168 350853
175	240	E27	100PAR/IR/E27			5.000	122	136	1/10	91542	3744343	0 043168 429603

Reflektorlamper - infrarød, klar

150	230-240	E27	150R/IR/CL/E27			5.000	125	170	1/9	28720		
250	230-240	E27	250R/IR/CL/E27			5.000	125	170	1/9	28724		
275	230-240	E27	275R/IR/CL/E27			5.000	125	170	1/9	32569	3703064	




Reflektorlamper - infrarød, rød topp

150	240	E27	150R/IR/R/E27			5.000	125	170	1/10	91372	3764138	9 004102 287315
250	240	E27	250R/IR/R/E27			5.000	125	170	1/10	91391	3764140	9 004102 1287353

Reflektorlamper - infrarød, satinert


150	240	E27	150/IR/F/E27			5.000	125	170	1/10	91288	3703147	
250	240	E27	250R/IR/F/E27			5.000	125	170	1/10	91390	3703164	
275	230-240	E27	275R/IR/SA/E27			5.000	125	170	1/9	32296		

Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Farge	Levetid (h)	Diameter (mm)	Lengde (mm)	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	EAN-kode
Reflektorlamper R50 - R63 - R80 - fargede											
40	230	E14	40R50/R/E14	Rød	1.000	50	86	1/25	91386	3703160	
40	230	E14	40R50/Y/E14	Gul	1.000	50	86	1/25	91388	3703162	
40	230	E14	40R50/Y/E14	Grøn	1.000	50	86	1/25	91389	3703163	
40	230	E14	40R50/B/E14	Blå	1.000	50	86	1/25	91387	3703161	
40	230	E27	40R63/R/E27	Rød	1.000	64	101	1/25	91532	3744354	5 9941021356309
40	230	E27	40R63/Y/E27	Gul	1.000	64	101	1/25	91531	3744355	5 9941021356316
40	230	E27	40R63/Y/E27	Grøn	1.000	64	101	1/25	91533	3744356	5 9941021356323
40	230	E27	40R63/B/E27	Blå	1.000	64	101	1/25	91530	3744357	5 9941021356330
60	230	E27	60R80/R/E27	Rød	1.000	80	121	1/40	91528	3744358	5 9941021288259
60	230	E27	60R80/Y/E27	Gul	1.000	80	121	1/40	91527	3744359	5 9941021288334
60	230	E27	60R80/Y/E27	Grøn	1.000	80	121	1/40	91526	3744360	5 9941021288419
60	230	E27	60R80/B/E27	Blå	1.000	80	121	1/40	91525	3744361	5 9941021288464





PAR 38 Watt-Miser™ reflektorlamper - fargede - 30°

80	230	E27	80PAR/WMISER/FL/R/E27	Rød	2.000	122	136	1/12	91540		
80	230	E27	80PAR/WMISER/FL/Y/E27	Gul	2.000	122	136	1/12	91539		
80	230	E27	80PAR/WMISER/FL/G/E27	Grøn	2.000	122	136	1/12	91543		
80	230	E27	80PAR/WMISER/FL/B/E27	Blå	2.000	122	136	1/12	91578		



Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	Levetid (h)	Diameter (mm)	Lengde (mm)	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	Energiklasse	EAN-kode
Pygme - klar												
15	110	E14	15P1/CL/E14	65	1.000	28	60	1/50	31821		G	
15	110	B22	15P1/CL/B22	65	1.000	28	55	1/50	31811		G	
15	230	E14	15P1/CL/E14	90	1.000	28	60	1/10/50	12512	3744601	F	
25	230	E14	25P1/CL/E14	190	1.000	28	60	1/10/50	91955	3744602	F	5 9941021285548
15	240	E14	15P1/CL/E14	85	1.000	26	55	1/10/50	91950	3703218	F	
25	240	E14	25P1/CL/E14	190	1.000	28	60	1/50	34420	3301679	F	



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-BIZ™

SPEC

X-REF

Glødelamper

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC


SHOW-
BIZ™

SPEC


X-REF




Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Farge	Levetid [h]	Diameter [mm]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	EAN-kode
Pygme - fargede											
15	240	E14	15P1/B/E14	Blå	1.000	28	60	1/50	12318	3701938	
15	240	E14	15P1/G/E14	Grøn	1.000	28	60	1/50	12587		
15	240	E14	15P1/R/E14	Rød	1.000	28	60	1/50	12585		
15	240	E14	15P1/Y/E14	Gul	1.000	28	60	1/50	12586		



Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	Levetid [h]	Diameter [mm]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	Energiklasse	EAN-kode
Pygme - kjø og fryser, klar												
15	230	E14	15P1/CL/E14	85	1.000	26	55	1/10/50	92046	F		5 994102 285524
15	230-240	E14	15P1/CL/E14	90	1.000	26	60	500	73478	F		
25	230-240	E14	25P1/E14/CL	190	1.000	26	60	500	73479	F		




Pygme - ovn, klar												
15	230	E14	15P1/OVEN22/CL/E14	85	1.000	22	48	1/50	12447	3744336	F	5 994102 332297
15	230-240	E14	15P1/RS/CL/E14	90	1.000	22	60	300	93301		F	
25	230	E14	25P1/OVEN25/CL/E14	160	1.000	25	55	1/50	43381	3703079	G	
25	230-240	E14	25P1/OVEN/T25/CL	190	1.000	25	60	250	45330		F	







Ovn, Krone / Illum, klar												
25	230	E27	25D1/CL/E27	140	300	45	71	1/10/100	12513	3701940	G	
40	230	E14	40D1/CL/E14	320	300	45	71	1/10/50	12462	3744337	F	
40	230	E27	40D1/CL/E27	320	300	45	71	1/10/100	12515	3701941	F	



Rør lamper T25 & T28, klar											
15	230	E14	15T25/CL/E14	100	1.000	25	67,5	1/50	13118		E
25	230	E14	25T25/CL/E14	210	1.000	25	67,5	1/50	13119		E
25	230	E14	25T28/CL/E14	210	1.000	29	93,5	1/50	13109		E
40	230	E14	40T28/CL/E14	400	1.000	29	93,5	1/50	13110		E
60	230	E14	60T28/CL/E14	660	1.000	29	93,5	1/50	13111		E



Linjerør - opal												
35	230	S14s	35SL/O/300/2S14	220	2.500	30	300	1/25	91487	3760702	G	0 
60	230	S14s	60SL/O/300/2S14	420	2.500	30	500	1/25	91488	3760704	G	0 
35	230	S14d	35SL/O/300/S14	220	2.500	30	300	1/25	91505	3703171	G	0 
60	230	S14d	60SL/O/300/S14	420	2.500	30	500	1/25	91486	3703168	G	0 

GE SHOWBIZ™ lamper kvalitet på scene og studio

Utladningslamper

- Komplette sortiment av en- og dobbelsoklede lamper
- Watt-størrelser fra 125 til 18 000 W
- Lamper med UV-kontroll
- Høykvalitets dobbelsoklede lamper for film og events
- Kaldstartlamper for events
- Fluorescerende lamper for studio och film

PAR lamper

- GE PAR lamper for alle events
- Robust og fleksibel belysning
- Stort utvalg fra PAR 36 til PAR 64

Ensoklede studio halogenlamper

- Stort utvalg i Quartzline® lamper
- Watt-størrelser opp til 24 000 W
- Mange muligheter for sokler til OEM bruk

Halogenrør

- Watt-størrelser fra 650 til 2 000 W



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF

Type	Side
CSR damplamper	66
CSD/CSR damplamper	66
CMH ConstantColor™, ensoklet	67
CMH ConstantColor™ PAR64	68
CMH ConstantColor™ PAR56	68
CSS	68
CSI/CID	68
Cinema Studio Biax™	68
Cinema Plus Biax™	68
Cinema T12 lysrør	69
Blacklight Blue UV lysrør	69
PAR 36	69
PAR 46	70
PAR 56	70
PAR 64	71
HPL halogenlamper, ensoklet	72
Halogenlamper, ensoklet	73
Quartzline® halogenrør	76
Projektorlamper	76
Halogenlamper for projektorer	77
Halogenrør for projektorer	77
Multi-Mirror® Quartzline® projektorlamper, MR16	77
Multi-Mirror® Quartzline® projektorlamper, MR11	78
Multi-Mirror® Quartzline® projektorlamper, MR13	78

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL










HAL

INC


SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF

	Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	Brennstilling	Levetid [h]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer
CSR metallhalogenlamper - ensoklet - hurtigstart												
	125	80	GZX9.5	CSR125/SE/HR	9400	5600	U	200	75	10	48461	
	200	80	GZY9.5	CSR200/SE/HR	15000	5600	U	200	80	10	48462	
	400	70	GZZ9.5	CSR400/SE/HR/UV-C	32000	5900	U	750	110	10	21853	
	400	70	GZZ9.5	CSR400/SE/HR/75	28000	7500	U	750	110	10	45238	
	575	95	G22	CSR575/SE/HR	48000	6000	U	750	145	10	48463	
	575	95	G22	CSR575/SE/HR/UV-C	49000	5600	U	750	145	10	40460	
	800	95	G22	CSR800/SE/HR/UV-C	64000	6000	U	1000	145	6	22495	
	1200	100	G38	CSR1200/SE/HR	110000	6000	U	750	200	6	48464	
	1200	100	G38	CSR1200/SE/HR/UV-C	110000	5600	U	750	200	6	27764	
	2500	115	G38	CSR2500/SE/HR	220000	6000	U	500	240	6	48465	
	2500	115	G38	CSR2500/SE/HR/UV-C	220000	5600	U	500	240	6	40482	
	4000	200	G38	CSR4000/SE/HR	380000	6000	U	500	260	6	48466	
	4000	200	G38	CSR4000/SE/HR/UV-C	380000	5600	U	500	260	6	27765	
	6000	123	G38	CSR6000/SE/HR	540000	6000	U	300	360	6	48467	
	6000	123	G38	CSR6000/SE/HR/UV-C	540000	5600	U	300	360	6	40492	
	12000	160	G38	CSR12000/SE/HR	1100000	6000	U	250	450	4	48468	
	18000	225	G51	CSR18000/SE/HR	1650000	6000	U	250	460	1	22496	

CSD/CSR metallhalogenlamper - ensoklet - kaldstart



250	90	GY9.5	CSD250/2/SE	18000	9000	U	2.000	108	10	27817	
250	90	GY9.5	CSD250/2/SE BULK	18000	9000	U	2.000	108	100	21328	
575	95	GX9.5	CSR575/2/T/SE	42000	7600	U	1.000	125	10	49492	
575	95	GX9.5	CSR575/2/SE	46000	7200	U	1.000	125	10	15378	
700	72	G22	CSR700/2/SE	55000	7200	U	1.000	155	10	49491	
1200	100	G22	CSR1200/2/SE	110000	7200	U	800	175	6	49490	

CSR metallhalogenlamper - Turn and Lock (TAL)

250	95	PGJX28	CSR300/2/TAL	tba	8000	U	750	126	1	76160	
250	70	PGJX50	CSR700/TAL/60	tba	6000	U	750	130	1	76161	
575	100	PGJX50	CSR1500/TAL/60/S	tba	600	U	750	130	1	74873	




Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	Brennstilling	Levetid [h]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer
CSR metallhalogenlamper - dobbelsoklet - hurtigstart											
200	80	X515	CSR200/DE	16000	6000	HOR±15°	300	75	10	48450	
400	49E	SFc 10-4 SI/M4	CSR400/S/DE/90	26000	9000	U	750	138	10	45232	
400	49E	SFc 10-4 SI/M4	CSR400/S/DE/75	26000	7500	U	750	138	10	22478	
575	95	SFc 10-4 SI/M4	CSR575/DE	40000	7000	U	750	138	10	70979	
575	95	SFc 10-4 SI/M4	CSR575/DE/70 BULK	40000	7000	U	750	138	100	70978	
575	95	SFc 10-4 SI/M4	CSR575/SS/DE/75	44000	7500	HOR±15°	500	92	10	45231	
700	70E/73M	SFc 10-4 SI/M4	CSR700/S/DE/60	59000	6000	U	750	138	10	22493	
700	70E/73M	SFc 10-4 SI/M4	CSR700/S/DE/72	59000	7200	U	750	138	10	41357	
1200	95E/100M	SFc 10-4 SI/M4	CSR1200/S/DE/60	110000	6000	U	750	138	10	22494	
1200	100	SFc 10-4 SI/M4	CSR1200/S/DE/60/STB	105000	6000	U	750	135	10	96802	
1500	115	SFc 10-4 SI/M4	CSR1500/S/DE/STB	132000	6000	HOR±15°	500	138	10	96800	
1200	100	SFc 10-5-6 SI/M6	CSR1200/DE	110000	6000	HOR±15°	750	220	10	48453	
2500	115	SFa21-12	CSR2500/DE	240000	6000	HOR±15°	500	355	6	48454	
4000	200	SFa21-12	CSR4000/DE	410000	6000	HOR±15°	500	405	6	48455	
6000	125	25X51 Cyl 165mm	CSR6000/DE	570000	6000	HOR±15°	300	450	10	48456	
12000	160	30X70 Cyl 165mm	CSR12000/DE	1100000	6000	HOR±15°	300	470	10	48457	
18000	225	30X70 Cyl 165mm	CSR18000/DE	1650000	6000	HOR±15°	300	500	6	48459	

CSR metallhalogenlamper - ensoklet

700	70	GY9.5	CSR700SA	58000	5600	HOR±15°	500	85	10	15380	
700	70	GY9.5	CSR700SA/72	58000	7200	U	500	85	10	45234	
1200	100	GY22	CSR1200SA	96000	6000	U	750	135	6	21849	
1800	100	GY22	CSR2000SA	155000	5600	U	750	135	6	21801	

CMH ConstantColor™ - ensoklet

400	135	GX9.5	CMH400/932/GX9.5	40000	3200	U	3.000	135	4	73579	
400	135	GX9.5	CMH400/941/GX9.5	40000	4100	U	3.000	135	4	73580	



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF

SHOWBIZ™ lamper

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL


HAL

INC


SHOW-
BIZ™

SPEC


X-REF







Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Candela [cd]	Beam 10%	Beam 50%	CCT [K]	Brennstilling	Levetid [h]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer
CMH ConstantColor™ PAR64													
150	95	GX16d	CMH150/PAR64/830/GX16d/SP	154000	9x9	4x4	3000	U	8.000	152	6	88545	
150	95	GX16d	CMH150/PAR64/830/GX16d/MFL	47000	18x15	13x11	3000	U	8.000	152	6	88537	
150	95	GX16d	CMH150/PAR64/830/GX16d/WFL	16000	46x23	62x36	3000	U	3.000	152	6	16960	
150	100	GX16d	CMH150/PAR64/942/GX16d/SP	154000	9x9	4x4	4200	U	8.000	152	6	88543	
150	100	GX16d	CMH150/PAR64/942/GX16d/MFL	47000	18x15	13x11	4200	U	8.000	152	6	88542	
150	100	GX16d	CMH150/PAR64/942/GX16d/WFL	16000	25x20	18x15	4200	U	8.000	152	6	88541	



CMH ConstantColor™ PAR56													
150	95	GX16d	CMH150/PAR56/830/GX16d/SP	80000	68x63	14x19	3000	U	5.000	127	6	22693	
150	95	GX16d	CMH150/PAR56/830/GX16d/MFL	60000	74x65	19x22	3000	U	5.000	127	6	22694	
150	95	GX16d	CMH150/PAR56/830/GX16d/WFL	50000	81x67	29x23	3000	U	5.000	127	6	22696	
150	100	GX16d	CMH150/PAR56/942/GX16d/SP	80000	68x63	14x19	4200	U	5.000	127	6	22697	




Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	Beam 10%	Beam 50%	CCT [K]	Brennstilling	Levetid [h]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer
CSS													
140	85	GY9.5	CSS150/850/GY9.5	10000	22	30	5000	VBD±90	1.000	48	10	88485	



CSI/CID													
400	100	Special	99-0201 CSI	32000		4000±400	VBD±90	500	55	1	88495		
1000	77	G22	99-0221 CSI	90000		4000±400	VBD±90	500	115	1	88494		
1000	77	G38	99-1222 CSI CS	1350000	18	6	3800±500	U	3.500	80	1	88514	
1000	77	G38	99-1422 CSI HR	1350000	18	6	3800±500	U	500	80	1	88513	
1000	77	G22	99-0222 CID	70000		5500±400	BDTH	500	115	1	88493		

Watt [W]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	Brennstilling	Levetid [h]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer
----------	--------	------	------------	---------	---------------	-------------	-------------	---------------	----------	-----------




Cinema Studio Biax™										
55	2G11-4 pin	F55BX/StudioBiax32		4100	3200	U	8.000	55	10	41869
55	2G11-4 pin	F55BX/StudioBiax56		4100	5600	U	8.000	55	10	41873




Cinema Plus Biax™										
55	2G11-4 pin	F55BX/CINPLUS/32		2400	3200	U	2.000	55	10	41903
55	2G11-4 pin	F55BX/CINPLUS/55		2400	5600	U	2.000	55	10	41911

Watt [W]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	Brennstilling	Levetid [h]	Lengde [mm]	Diameter [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer
Cinema T12 lysrør											
35	G-13 Med BiPin	F20T12/CINEMA32/HO/CVG	1130	3200	U	2.000	600	38	24	15775	
35	G-13 Med BiPin	F20T12/CINEMA55/HO/CVG	1100	5500	U	2.000	600	38	24	15776	
75	G-13 Med BiPin	F40T12/CINEMA32/HO/CVG	2900	3200	U	2.000	1200	38	30	15782	
75	G-13 Med BiPin	F40T12/CINEMA55/HO/CVG	2820	5500	U	2.000	1200	38	30	15783	





Blacklight Blue UV lysrør

20	G-13 Med BiPin	F20T12/BLB			U	9.000	600	38	6	34747	3812345
40	G-13 Med BiPin	F40T12/BLB			U	20.000	1200	38	6	25618	3812346
18	G-13 Med BiPin	F18T8/BLB			U	12.000	600	26	25	88832	
36	G-13 Med BiPin	F36T8/BLB			U	12.000	1200	26	35	88833	



Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	ANSI Code	Candela [cd]	Beam type	Beam 10%	Beam 50%	CCT [K]	Brennstilling	Levetid [h]	Lengde [mm]	Diameter [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer
PAR 36																
650	120	Ferrule	FCX	FCX	24000	MFL	40x30	3200	HOR±15	100	69,8	114,3	12	41673		
25	5,5	Skrut	25PAR36		30000	VNSP	5x5	3000	U	1.000	69,8	114,3	12	14553		
25	12	Skrut	25PAR36/NSP		4500	NSP	9x9		U	2.000	69,8	114,3	12	14554		
25	12	Skrut	25PAR36/WFL		500	WFL	49x41	37x26	U	2.000	69,8	114,3	12	14555		
25	12	Skrut	25PAR36/vWFL		250	VWFL	55x55		U	2.000	69,8	114,3	12	14556		
30	12,8	Skrut	4405		50000	VNSP	6x5		U	100	69,8	114,3	12	24425		
30	6,2	Skrut	4511		2300				U	300	69,8	114,3	12	24663		
30	6,4	Skrut	H4515		67000	VNSP	5,5x4		U	100	69,8	114,3	12	15133		
30	6,4	Skrut	4515		55000	VNSP	5x5		U	100	69,8	114,3	12	24673	3744408	
50	12,8	Skrut	H7604		100000	NSP	7x5		U	100	69,8	114,3	12	43576		
50	12	Skrut	50PAR36/NVSP		25000	VNSP	6x6		U	2.000	69,8	114,3	12	12892		
50	12	Skrut	50PAR36/NSP		9200	NSP	10x10		U	2.000	69,8	114,3	12	16540		
50	12	Skrut	50PAR36/WFL		1300	WFL	48x41	36x28	U	2.000	69,8	114,3	12	16541		
50	12	Skrut	50PAR36/WFL/H		1300	WFL	30x30	3050	U	4.000	69,8	114,3	12	19880		
50	12	Skrut	50PAR36/vWFL		600	VWFL	55x55		U	2.000	69,8	114,3	12	16542		
50	28	Skrut	4502		10000	WFL	40x7		U	400	69,8	114,3	12	24627		
50	28	Skrut	4505		45000	NSP	11x5		U	400	69,8	114,3	12	24640		
100	13	Skrut	4509		110000	NSP	12x6		U	25	69,8	114,3	12	24650		



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-BIZ™

SPEC

X-REF

SHOWBIZ™ lamper

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL


HAL

INC

SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF



PAR 36

Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	ANSI Code	Candela [cd]	Beam type	Beam 10%	Beam 50%	CCT [K]	Brennstilling	Levetid [h]	Lengde [mm]	Diameter [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer
100	13	Skrut	4509X		110000	NSP	12x6			U	25	69,8	114,3	12	41503	
50	28	Skrut	4593		1500	VWFL	80x30			U	400	69,8	114,3	12	24887	
100	28	Skrut	4594		70000	NSP	13x7			U	300	69,8	114,3	12	24891	
150	28	Skrut	4626		25000	WFL	40x9			U	300	69,8	114,3	12	24964	
100	28	Skrut	4627		3000	VWFL	80x30			U	300	69,8	114,3	12	24966	
250	28	Skrut	4587		4000	WFL	40x13			U	25	69,8	114,3	12	24867	
250	28	Skrut	4596		150000	NSP	11x12	3000	U	25	69,8	114,3	12	24898	3744410	
650	120	Skrut	DWE	DWE	24000	MFL	40x30	3200	HOR±15	100	69,8	114,3	12	41667		
650	120	Skrut	FBO	FBO	75000	SP	25x15	3400	HOR±15	30	69,8	114,3	12	41671		


PAR 46

50	12,8	Skrut	H7635		160000	VNSP	6,5x4			U	100	95,2	146	12	43591	
100	13	Skrut	963178		200000	SP	11x6			U	25	95,2	146	12	40822	
100	13	Skrut	4537		200000	SP	11x6			U	25	95,2	146	12	24742	
150	28	Skrut	4571		7000	WFL	80x25			U	300	95,2	146	12	24830	
250	28	Skrut	4553		300000	SP	11x12			U	25	95,2	146	12	24799	
450	28	Skrut	4580		400000	SP	13x14			U	10	95,2	146	12	24859	
450	28	Skrut	4581		400000	SP	13x14			U	10	95,2	146	12	24862	
450	28	Skrut	Q4554		65000	WFL	50x11			U	100	95,2	146	12	37706	
450	28	Skrut	Q4681		310000	SP	15x9			U	50	69,8	114,3	12	36271	



PAR 56

100	12	Skrut	4545		225000	NSP	9x5			U	100	127	177,8	12	24768	
120	12	Skrut	120PAR56/VNSP		60000	NSP	8x6	15x10		U	2.000	127	177,8	12	19023	
120	12	Skrut	120PAR56/MFL		19000	MFL	18x9	29x15		U	2.000	127	177,8	12	19024	
120	12	Skrut	120PAR56/WFL		5625	WFL	35x18	50x25		U	2.000	127	177,8	12	19025	
200	30	Skrut	200PAR		270000	SP	9x9			U	350	127	177,8	12	20122	
240	12	Skrut	240PR56/VNSP		140000	VNSP	9x6	7x10		U	2.000	127	177,8	12	20575	
240	12	Skrut	240PAR56/WFL		13000	WFL	35x18	50x27		U	2.000	127	177,8	12	20577	
300	12	Skrut	300PAR56/WFL		-	WFL				U	1.000	127	177,8	12	23427	
300	120	Mog End Pr GX16d	300PAR56/NSP		68000	NSP	10x8	20x14	2750	U	2.000	127	177,8	12	20803	
300	120	Mog End Pr GX16d	300PAR56/MFL		24000	MFL	23x11	34x19	2750	U	2.000	127	177,8	12	20836	

Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	ANSI Code	Candela [cd]	Beam type	Beam 10%	Beam 50%	CCT [K]	Brennstilling	Levetid [h]	Lengde [mm]	Diameter [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer
PAR 56																
300	120	Mog End Pr GX16d	300PAR56/WFL		11000	WFL	37x18 57x27	2750	U	2.000	127	177,8	12	20849		
300	230	ExMog- EndPr GX16d	300PAR56/NSP		40000	NSP			U	2.000	127	177,8	12	20853	3744418	
300	230	ExMog- EndPr GX16d	300PAR56/MFL		30000	MFL			U	2.000	127	177,8	12	20852	3744420	
300	230	ExMog- EndPr GX16d	300PAR56/WFL		10000	WFL			U	2.000	127	177,8	12	20854	3744422	
300	240	ExMog- EndPr GX16d	300PAR56/NSP		40000	NSP			U	2.000	127	177,8	12	18676	3744419	
300	240	ExMog- EndPr GX16d	300PAR56/MFL		30000	MFL			U	2.000	127	177,8	12	18677	3744421	
300	240	ExMog- EndPr GX16d	300PAR56/WFL		10000	WFL			U	2.000	127	177,8	12	18678	3744423	
500	120	Mog End Pr GX16d	Q500PAR56/NSP		96000	NSP	13x8 32x15	2950	U	4.000	127	177,8	12	43494		
500	120	Mog End Pr GX16d	Q500PAR56/MFL		43000	MFL	26x10 42x20	2950	U	4.000	127	177,8	12	43495		
500	120	Mog End Pr GX16d	Q500PAR56/WFL		19000	WFL	44x20 66x34	2950	U	4.000	127	177,8	12	43496		



Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	LIF Code	ANSI Code	Candela [cd]	Beam type	Beam 10%	Beam 50%	CCT [K]	Brennstilling	Levetid [h]	Lengde [mm]	Diameter [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer
PAR 64																	
250	28	Skruv	4552			500000	SP	7x8		U	25	152,4	203,2	12	40576		
600	28	Skruv	4559			600000	SP	11x12		U	25	152,4	203,2	12	40578		
600	28	Skruv	Q4559			600000	SP	12x8		U	100	152,4	203,2	12	40579		
600	28	Skruv	Q4559X			765000	SP	11x 7,5		U	100	152,4	203,2	12	42552		
500	230	GX16d	CP86 PAR64/VNSP	CP86		240000	VNSP	16x13	10x7	3200	U	300	152,4	203,2	6	25492	
500	240	GX16d	CP86 PAR64/VNSP	CP86		240000	VNSP	16x13	10x7	3200	U	300	152,4	203,2	6	25493	
500	230	GX16d	CP87 PAR64/NSP	CP87		140000	NSP	19x16	11x9	3200	U	300	152,4	203,2	6	25504	
500	240	GX16d	CP87 PAR64/NSP	CP87		140000	NSP	19x16	11x9	3200	U	300	152,4	203,2	6	25507	
500	230	GX16d	CP88 PAR64/MFL	CP88		65000	MFL	32x19	21x10	3200	U	300	152,4	203,2	6	25513	
500	240	GX16d	CP88 PAR64/MFL	CP88		65000	MFL	32x19	21x10	3200	U	300	152,4	203,2	6	25520	
500	230	ExMog- EndPr GX16d	500/PAR64/MFL				MFL	21x10	32x19	2700	U	2.000	152,4	203,2	12	39411	
500	230	ExMog- EndPr GX16d	500/PAR64/WFL				WFL	42x20	55x32	2700	U	2.000	152,4	203,2	12	39414	
1000	230	GX16d	CP60 EXC SUPER	CP60		352000	VNSP	12x9	20x17	3200	U	300	152,4	203,2	6	88425	
1000	240	GX16d	CP60 EXC SUPER	CP60		352000	VNSP	12x9	20x17	3200	U	300	152,4	203,2	6	88551	
1000	230	GX16d	CP61 EXD SUPER	CP61		297000	NSP	14x10	22x20	3200	U	300	152,4	203,2	6	88535	
1000	240	GX16d	CP61 EXD SUPER	CP61		297000	NSP	14x10	22x20	3200	U	300	152,4	203,2	6	88550	



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF

SHOWBIZ™ lamper

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL


HAL

INC

SHOW-
BIZ™


SPEC

X-REF




Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	LIF Code	ANSI Code	Candela [cd]	Beam type	Beam 10%	Beam 50%	CCT [K]	Brennstilling	Levetid [h]	Lengde [mm]	Diameter [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer
PAR 64																	
1000	230	GX16d	CP62 EXE SUPER	CP62		138000	MFL 24x11 38x20	3200		U	300	152,4	203,2	6		88549	
1000	240	GX16d	CP62 EXE SUPER	CP62		138000	MFL 24x11 38x20	3200		U	300	152,4	203,2	6		88536	3744414
1000	230	ExMog- EndPr GX16d	CP95	CP95		15000	VWFL 70x70	125x 95	3200	U	300	152,4	203,2	6		88511	
1000	240	ExMog- EndPr GX16d	CP95	CP95		15000	VWFL 70x70	125x 95	3200	U	300	152,4	203,2	6		88510	
1000	230	ExMog- EndPr GX16d	EXG/PAR64/WFL	EXG		38000	VWFL 57x21 73x36	3200		U	300	152,4	203,2	6		88480	
1000	240	ExMog- EndPr GX16d	EXG/PAR64/WFL	EXG		38000	VWFL 57x21 75x36	3200		U	300	152,4	203,2	6		88479	
500	120	ExMog- EndPr GX16d	500PAR64/NSP			110000	NSP 12x7 19x14	2800		U	2.000	152,4	203,2	12		39406	
500	120	ExMog- EndPr GX16d	500PAR64/MFL			37000	MFL 23x11 35x19	2800		U	2.000	152,4	203,2	12		39409	
1000	120	ExMog- EndPr GX16d	FFN	FFN		400000	VNSP 12x6 24x10	3200		U	800	152,4	203,2	6		13233	
1000	120	ExMog- EndPr GX16d	FFP	FFP		330000	NSP 14x7 26x14	3200		U	800	152,4	203,2	6		13229	
1000	120	ExMog- EndPr GX16d	FFR	FFR		125000	MFL 28x12 44x21	3200		U	800	152,4	203,2	6		13228	
1000	120	ExMog- EndPr GX16d	FFS	FFS		40000	WFL 48x24 71x45	3200		U	800	152,4	203,2	6		13227	
1000	120	ExMog- EndPr GX16d	Q1000PAR64/NSP			200000	NSP 15x8 31x14	3000		U	4.000	152,4	203,2	6		43497	3744427
1000	120	ExMog- EndPr GX16d	Q1000PAR64/MFL			80000	MFL 28x12 45x22	3000		U	4.000	152,4	203,2	6		43498	3744428
1000	120	ExMog- EndPr GX16d	Q1000PAR64/WFL			33000	WFL 48x24 72x45	3000		U	4.000	152,4	203,2	6		43499	3744429


Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	Brennstilling	Levetid [h]	Lengde [mm]	Diameter [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer
HPL halogenlamper - ensoklet												
575	230	G9.5/Heat Sink	HPL 575	14900	3200	U	300	106	19	12	88478	
575	240	G9.5/Heat Sink	HPL 575	14900	3200	U	300	106	19	12	88477	3744380
575	120	G9.5/Heat Sink	HPL 575-C	16520	3250	U	300	106	19	12	88436	
575	115	G9.5/Heat Sink	HPL 575-C	16520	3250	U	300	106	19	12	88438	
575	230	G9.5/Heat Sink	HPL 575-X LL	11780	3050	U	1.500	106	19	12	88476	
575	240	G9.5/Heat Sink	HPL 575-X LL	11780	3050	U	1.500	106	19	12	88475	
575	120	G9.5/Heat Sink	HPL 575-C LL-X	12360	3050	U	2.000	106	19	12	88434	
575	115	G9.5/Heat Sink	HPL 575-C LL-X	12360	3050	U	2.000	106	19	12	88435	
750	230	G9.5/Heat Sink	HPL 750	19750	3200	U	300	106	19	12	88474	
750	240	G9.5/Heat Sink	HPL 750	19750	3200	U	300	106	19	12	88473	
750	115	G9.5/Heat Sink	HPL 750-C	22000	3250	U	300	106	19	12	88437	
750	115	G9.5/Heat Sink	HPL 750-C-XLL	16400	3050	U	2.000	106	19	12	88428	



Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	Lumen [lm]	CCT [K]	Brennstilling	Levetid [h]	Lengde [mm]	Diameter [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer
HPL halogenlamper - ensoklet												
750	230	G9.5/Heat Sink	HPL 750-X-LL	15600	3050	U	1.500	106	19	12	88430	
750	240	G9.5/Heat Sink	HPL 750-X-LL	15600	3050	U	1.500	106	19	12	88429	



Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	LIF Code	ANSI Code	Lumen [lm]	CCT [K]	Brennstilling	Levetid [h]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer
Halogenlamper - ensoklet													
500	120	G9.5	EHD		EHD	10000	2900	U	2.000	105	24	88624	
575	115	G9.5	FLK		FLK	16500	3200	U	300	105	24	88548	
575	115	G9.5	FLK-LL		EHD	10000	3100	U	2.000	105	50	88452	
600	230	G9.5	GKV		GKV	14000	3200	U	250	105	24	88448	
600	240	G9.5	GKV		GKV	14000	3200	U	250	105	24	88447	
600	230	G9.5	GKV/LL		GKV	11000	3000	U	1.500	105	24	88446	
600	240	G9.5	GKV/LL		GKV	11000	3000	U	1.500	105	24	88445	3744381
650	230-240	G9.5	FKR		FKR	15000	3100	U	300	105	24	88450	
750	120	G9.5	EHF		EHF	20000	3200	U	300	105	24	88627	
750	120	G9.5	EHG		FLK	16500	3000	U	300	105	24	88626	
800	230-240	G9.5	HX800	HX800		20000	3200	U	250	105	24	88432	3744382
1000	120	G9.5	FEL	CP77	FEL	27500	3200	U	300	105	24	88625	
1000	230-240	G9.5	CP77 FEP	CP77	FEP	25000	3200	U	300	105	24	88449	3744375
300	120	GY9.5	CP81 FKW	CP81	FKW	6900	3200	BDTH	50	90	24	88443	
300	230	GY9.5	CP81 FSL	CP81	FSL	6900	3200	BDTH	150	90	24	88433	
300	240	GY9.5	CP81 FSK	CP81	FSK	6900	3200	BDTH	150	90	24	88444	3744376
500	120	GY9.5	CP82 FRG	CP82	FRG	13000	3200	BDTH	150	90	24	88467	
500	230	GY9.5	CP82 FRH	CP82	FRH	12500	3200	BDTH	150	90	24	88466	
500	240	GY9.5	CP82 FRJ	CP82	FRJ	12500	3200	BDTH	150	90	24	88464	3744377
500	230-240	GY9.5	T18 GCW	T18	GCW	11000	3050	BDTH	400	90	24	88465	3744366
500	230-240	GY9.5	T25 GCW	T25	GCW	11000	3000	BDTH	360	90	24	88470	3744368
650	230-240	GY9.5	T27 GCS	T27	GCS	14500	3050	BDTH	400	90	24	88469	3744370
650	230-240	GY9.5	T26 GCS	T26	GCS	15500	3100	BDTH	400	90	24	88463	3744369
650	120	GY9.5	CP89 FRK	CP89		16900	3200	BDTH	200	90	24	88462	
650	230-240	GY9.5	CP89 FRM	CP89	FRM	16250	3200	BDTH	150	90	24	88461	3744378
600	120	GY9.5	FMR	FMR		12600	3050	BDTHCH	2.000	85	24	88504	



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF

SHOWBIZ™ lamper

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL





HAL

INC

SHOW-
BIZ™









SPEC

X-REF



Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	LIF Code	ANSI Code	Lumen [lm]	CCT [K]	Brennstilling	Levetid [h]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer
Halogenlamper - ensoklet													
650	230-240	GX9.5	T12	T12		13500	3000	BDTH	750	110	12	88431	3744365
650	230	GX9.5	CP23	CP23		16900	3200	BDTH	100	110	12	72680	
650	230-240	GX9.5	CP23	CP23		16900	3200	BDTH	100	110	12	88455	
1000	230-240	GX9.5	CP24	CP24		26000	3200	BDTH	200	110	12	88459	
1000	115-120	GX9.5	T11 Q1000T8/CL	T11		23500	3050	BDTH	750	110	24	88515	
1000	240	GX9.5	T11	T11		23000	3050	BDTH	750	110	12	88456	3744364
1000	230-240	GX9.5	T19 FWR	T19	FWR	21000	3050	BDTH	750	110	12	88457	3744367
1000	230	GX9.5	CP70 FVA	CP70	FVA	25000	3200	BDTH	200	110	12	88472	
1000	240	GX9.5	CP70 FVA	CP70	FVB	25000	3200	BDTH	200	110	12	88471	3744374
1200	230-240	GX9.5	T29 FWT	T29	FWT	29000	3050	BDTH	400	110	12	88454	3744371
1200	230-240	GX9.5	CP90	CP90		33000	3200	BDTH	200	110	12	88453	
2000	230-240	GY16	CP43 FTL	CP43	FTL	54000	3200	BDTH	400	145	12	88533	
2000	230-240	GY16	CP79	CP79		54000	3200	BDTH	350	145	12	88503	
1200	80	G22	CP110 OC1200			37500	3300	BDTH	300	140	12	88439	3764141
500	120	G22	EGN		EGN	13000	3200	BDTH	150	140	12	88509	
650	230-240	G22	CP39 FKH	CP39	FKH	16900	3200	BDTH	100	140	12	88531	
1000	120	G22	EGT		EGT	28500	3200	BDTH	250	127	12	88622	
1000	230	G22	CP40 FKJ	CP40	FKJ	26000	3200	BDTH	200	140	12	88458	
1000	240	G22	CP40 FKJ	CP40	FKJ	26000	3200	BDTH	200	140	12	88538	
1200	230-240	G22	CP93	CP93		33000	3200	BDTH	200	140	12	88508	
2000	120	G22	CP92	CP92		55000	3200	BDTH	400	175	12	88507	
2000	230-240	G22	CP92	CP92		52000	3200	BDTH	400	175	12	88506	
2500	230-240	G22	CP91	CP91		67500	3200	BDTH	400	175	12	88505	
500	120	P28s	EGE		EGE	10450	2950	U	2.000	152	12	88617	
500	120	P28s	BTM		BTM	13000	3200	BDTH	150	130	12	88546	
500	230-240	P28s	T17 FKF	T17		9500	2950	BDTH	750	130	12	88498	
500	230-240	P28s	T28	T28		11000	3000	BDTH	300	130	12	88451	
650	230-240	P28s	T13 FKB	T13		13500	3000	BDTH	750	130	12	88497	
650	240	P28s	CP51 FKM	CP51		16900	3200	BDTH	200	130	12	88530	
1000	120	P28s	EGJ		EGJ	27500	3200	U	500	152	12	88615	
1000	230-240	P28s	T14 FKO	T14		23000	3050	BDTH	750	130	12	88529	

Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	LIF Code	ANSI Code	Lumen [lm]	CCT [K]	Brennstilling	Levetid [h]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer
Halogenlamper - ensoklet													
1000	230-240	P28s	FKE	T15	FKE	23000	3050	BDTH	750	160	12	88499	
1000	230-240	P28s	CP52 FKN	CP52	FKN	26000	3200	BDTH	200	121	12	88496	
2000	120	G38	CYX	HX270	CYX	59000	3200	BDTH	400	216	6	88610	
2000	230	G38	CP41 FKK	CP41	FKK	54000	3200	BDTH	400	216	12	88489	
2000	240	G38	CP41 FKK	CP41	FKK	54000	3200	BDTH	400	216	12	88488	
2500	230-240	G38	CP94	CP94		67500	3200	BDTH	400	210	12	88502	
3000	230-240	G38	HX48	HX48		82000	3200	BDTH	400	210	12	88874	
5000	230	G38	CP29	CP29		135000	3200	BDTH	500	279	12	88875	
5000	240	G38	CP29	CP29		135000	3200	BDTH	500	279	12	88876	
10000	220-230	G38	CP83	CP83		280000	3200	BDTH	250	405	1	12036	
10000	240	G38	CP83	CP83		280000	3200	BDTH	250	405	1	12037	
12000	230	GX38	Q12MT26/4CL			420000	3400	BD45	130	410	1	48771	
12000	240	GX38	Q12MT26/4CL			420000	3400	BD45	130	410	1	48779	
20000	230	GX38	BCM-020MT324CL		BCM	580000	3200	BD45	400	560	1	48773	
20000	240	GX38	BCM-020MT324CL		BCM	580000	3200	BD45	400	560	1	48774	
24000	240	GX38	Q24MT32/4CL			800000	3400	BD45	150	560	1	48777	
1250/ 650	230-240	GX38q	CP105	CP105		27000/ 13000	3050	BD45	250	220	1	88880	
1250/ 1250	230-240	GX38q	CP30	CP30		27M/ 56M	3200	BD45	300	220	1	88877	
1250/ 2500	230-240	GX38q	CP58	CP58		27M/ 91M	3200	BD45	300	220	1	88878	
2500/ 2500	230-240	GX38q	CP32	CP32		5900/ 127000	3200	BD45	300	220	1	88879	
2000	240	R7s	CP59	FAD		16500	3200	U	100	191	1	88512	
1000	120	E39	DK2/DSE		DSE	28000	3200	U	750	330	10	19926	
1000	230-240	P40s	T16	T16		23000	3050	BDTH	750	180	12	88501	
1500	120	P40s	T16	T16	DTA	41000	3200	BDTH	750	180	6	88500	
2000	230-240	P40s	CP53	CP53		54000	3200	BDTH	400	200	12	88532	



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF

SHOWBIZ™ lamper

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL








HAL

INC






SHOW-
BIZ™

SPEC



X-REF

	Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	LIF Code	ANSI Code	Lumen [lm]	CCT [K]	Brennstilling	Levetid [h]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer
Quartzline® halogenrør														
	650	120	R7s	FAD	P2/6	FAD	16500	3200	U	100	80	24	30325	
	800	230	R7s	DXX	P2/13	DXX	21400	3200	U	75	80	24	36952	
	800	240	R7s	DXX	P2/13	DXX	21400	3200	U	75	80	24	36953	3744379
	1000	120	R7s	DXW		DXW	28000	3200	U	150	95	24	30157	
	1000	120	R7s	FBY		FBY	26000	3200	U	150	95	24	30374	
	750	120	R7s	EJG		EJG	20600	3200	HOR±15	400	119	12	23756	
	800	240	R7s	P2/11 EME/Clear	P2/11	EME	22000	3200	HOR±15	150	119	12	23760	
	800	240	R7s	P2/11 EMF/Frosted	P2/11	EMF	21400	3200	HOR±15	150	119	12	23761	
	1000	120	R7s	P2/28 FCM	P2/28	FCM	28000	3200	HOR±15	400	119	12	23797	
	2000	230	R7s	P2/27 FEX	P2/27	FEX	50000	3200	HOR±15	300	143	12	88482	
	2000	240	R7s	P2/27 FEAX	P2/27	FEX	50000	3200	HOR±15	300	143	12	88481	
	2000	120	R7s	FEY	P2/27	FEY	57000	3200	HOR±15	400	143	12	88629	
	625	230	R7s	P2/10	P2/10		16900	3200	HOR±15	300	189	12	19697	
	625	240	R7s	P2/10	P2/10		16900	3200	HOR±15	300	189	12	19698	
	1000	230	R7s	P2/27 EKM	P2/7	EKM	28000	3200	HOR±15	300	189	12	20249	
	1000	240	R7s	P2/7 EKM	P2/7	EKM	28000	3200	HOR±15	300	189	12	20253	
	1250	230	R7s	P2/12	P2/12		35000	3200	HOR±15	300	189	12	19695	
	1250	240	R7s	P2/12	P2/12		35000	3200	HOR±15	300	189	12	19696	

Projektorlamper







	30	6,6	G29.5	EXL		EXL	375	2900	BDTH	1.000	44,5	24	11478	
	30	10,8	G5.3	DZA		DZA	530	3100	BDTHCH	400	51	24	37346	
	50	12	G6.35	BRL A1/220	A1/220	BRL	1400	3400	BDTH	50	44	100	18234	3744385
	100	12	GY6.35	FCR A1/215	A1/215	FCR	3500	3300	BDTH	50	44	100	14876	3744383
	150	15	G6.35	BRJ/EVB A1/234	A1/234	BRJ/EVB	5000	3400	BDTH	50	44	100	18235	
	150	24	G29.5	DZE/FDS A1/262	A1/262	DZE/FDS	5000	3250	BDTH	100	68	24	37695	
	150	24	G6.35	FCS A1/216	A1/216	FCS	4500	3300	BDTH	50	51	100	13598	3744384
	250	24	G6.35	EHJ A1/223	A1/223	EHJ	9000	3400	BDTH	50	57	100	14874	3712000
	275	24	G6.35	FNT		FNT	10000	3400	BDTH	50	57	100	18241	3744406
	400	36	GY6.35	EVD A1/239	A1/239	EVD	16000	3200	BDTH	50	50	25	41164	

Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	LIF Code	ANSI Code	Lumen [lm]	CCT [K]	Brennstilling	Levetid [h]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer
Projektorlamper													
650	230	G29.5	DYR A1/233	A1/233	DYR	16500	3200	U	50	64	24	26896	
650	240	G29.5	DYR A1/233	A1/233	DYR	16500	3200	U	50	64	24	26895	
800	230-240	GX9.5	HX185	HX185		19000	3050	BDTH	300	100	24	88484	
150	230-240	G6.35	A1/248	A1/248		3000	-	BDTH	50	62	50	88492	
300	230-240	G6.35	A1/249	A1/249		7200	-	BDTH	50	62	50	88491	3744390
500	230-240	GY9.5	A1/244	A1/244		13000	-	BDTH	75	62	24	88460	3744389




Ensoklet halogenlamper for projektorer

10	6	G4	M29/ESA	M29/ESA		200	3200	BDTH	100	30	20	34720	3701732
20	6	G4	M30/ESB	M30/ESB		450	3200	BDTH	100	30	20	34718	3701731
50	12	GY6.35	M32	M32		930	3000	BDTH	4.000	44	20	34702	3759255
100	12	GY6.35	M28/EVA	M28/EVA		2400	3000	BDTH	2.000	44	20	34676	3759282
250	24	G6.35	M33	M33		8600	3000	BDTH	300	55	100	34768	3759200
250	24	G6.35	M36	M36		5750	3000	BDTH	2.000	58	100	88516	3759123
300	230-240	GY9.5	M38	M38		5000	2900	BDTH	2.000	80	24	88442	3759298
500	230-240	GY9.5	M40	M40		8500	2900	BDTH	2.000	85	24	88468	3759299





Halogenrør for projektorer

420	120	R7s	A1/227	A1/227	FAL		3200	BDTH	75	66,5	24	29581	
-----	-----	-----	--------	--------	-----	--	------	------	----	------	----	-------	--



Multi-Mirror® Quartzline® projektorlamper - MR16

30	10,8	GX5.3	EKZ	EKZ		3100	BDTH	200		20	36902	
50	8	G26.35	A1/229	A1/229	EFM	3300	BDTH	200		20	21276	
80	21	GX5.3	DDS	DDS		3125	BDTH	1.000		20	43988	
85	13,8	GX5.3	DED	DED		3150	BDTH	1.000		20	43950	
100	12	G26.35	A1/231	A1/231	EFP	3350	BDTH	50		20	21278	
150	20	GX5.3	DDL	DDL		3150	BDTH	500		20	43537	
150	21	GX5.3	ELD/EJN	ELD/EJN		3350	BDTH	40		20	38306	
150	21	GX5.3	EKE	EKE		3250	BDTH	200		20	35200	
200	24	GX5.3	EJL A1/252	A1/252	EJL	3400	BDTH	50		20	29150	



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF

SHOWBIZ™ lamper

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL


HAL

INC


SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF




Watt [W]	Volt [V]	Sokkel	Type	LIF Code	ANSI Code	Lumen [lm]	CCT [K]	Brennstilling	Levetid [h]	Lengde [mm]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer
Multi-Mirror® Quartzline® projektorlamper - MR16													
250	24	GX5.3	ELC A1/259	A1/259	ELC	3400	BDTH	50	20	37462			
250	24	GY5.3	ELC500		ELC500	3250	BDTH	500	20	15377			
250	120	GY5.3	ENH		ENH	3250	BDTH	175	20	38686			
300	120	GY5.3	ELH		ELH	3350	BDTH	35	10	38476			
150	21	GX5.3	EJA		EJA	3350	BDTH	40	20	32882			



Multi-Mirror® Quartzline® projektorlamper - MR16													
42	10,8	GX5.3	EPT		EPT	2900	BDTH	8.000	20	41729			
50	12	GX5.3	ENL		ENL	3050	BDTH	4.000	20	25475			
90	14,5	GX5.3	EPV		EPV	3150	BDTH	500	20	41882			
90	14,5	GX5.3	EPX		EPX	3150	BDTH	500	20	42614			
340	36	GX5.3	ERV		ERV	3300	BDTH	75	20	41874			
360	82	GY5.3	ENX		ENX	3300	BDTH	75	20	41705			
410	82	GY5.3	FXL		FXL	3300	BDTH	38	20	21613			

Multi-Mirror® Quartzline® projektorlamper - MR11													
28	13,8	GZ4	FLT		FLT	3050	BDTH	500	10	25261	3744405		



Multi-Mirror® Quartzline® projektorlamper - MR13													
250	82	GX5.3	EXY		EXY	3200	BDTH	200	10	12097			
300	82	GX5.3	EXR		EXR	3350	BDTH	35	10	12092			

covRguard™ lysrør

T8 covRguard™ Polylux XLr™

T5 covRguard™ Startcoat™

Sikkerhet med utmerket ytelse. GE covRguard™ lampene er utstyrt med et 0,38 mm tykt beskyttelseslag av polykarbonatplast, som effektivt samler opp glassplinter og fosfor om lampen går i stykker.

- Driftsikker UV-sperre
- Pluss alle fordelene med GE:s serie av fullfargelamper Polylux XLr™ og Starcoat™



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF

Type

T8 covRguard™ Polylux XLr™ lysrør
T5 covRguard™ Starcoat™ High Output

Side

80
80



Spesiallamper

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF


Watt [W]	Lengde [mm]	Sokkel	Type	Lumen [lm]*	CCT [K]	CRI [Ra]	Levetid [h]	Antall i krt.	Art. nr.	El-nummer	EAN-kode
----------	-------------	--------	------	-------------	---------	----------	-------------	---------------	----------	-----------	----------

T8 covRguard™ Polylux XLr™



18	600	G13	F18W/835CVG	1300	3400	85	15.000	25	17204		0 10431681395380
18	600	G13	F18W/840CVG	1300	4000	85	15.000	25	17205		0 10431681395397
36	1200	G13	F36W/830CVG	3250	2950	85	15.000	25	17208		0 10431681395403
36	1200	G13	F36W/835CVG	3250	3400	85	15.000	25	17202		0 10431681395410
36	1200	G13	F36W/840CVG	3250	4000	85	15.000	25	17209		0 10431681395434
58	1500	G13	F58W/835CVG	5050	3400	85	15.000	25	12405		0 10431681395458
58	1500	G13	F58W/840CVG	5050	4000	85	15.000	25	12407		0 10431681395465
70	1800	G13	F70W/835CVG	6100	3400	85	15.000	25	12423	3822215	
70	1800	G13	F70W/840CVG	6100	4000	85	15.000	25	12424	3822216	

T5 covRguard™ Starcoat™ High Output (HO)



24	549	G5	F24W/T5/835/ECO/CVG	1950	3500	85	30.000	40	70998		
24	549	G5	F24W/T5/841/ECO/CVG	1950	4100	85	30.000	40	70997		
24	549	G5	F24W/T5/865/ECO/CVG	1800	6500	85	30.000	40	70996		
39	849	G5	F39W/T5/835/ECO/CVG	3400	3500	85	30.000	40	70994		
39	849	G5	F39W/T5/841/ECO/CVG	3400	4100	85	30.000	40	70993		
39	849	G5	F39W/T5/850/ECO/CVG	3250	5000	85	30.000	40	70991		
39	849	G5	F39W/T5/865/ECO/CVG	3200	6500	85	30.000	40	70990		
54	1149	G5	F54T5/830/HO/ECO/CVG	4560	3000	85	30.000	40	48433		
54	1149	G5	F54T5/835/HO/ECO/CVG	4560	3500	85	30.000	40	48436		
54	1149	G5	F54T5/841/HO/ECO/CVG	4560	4100	85	30.000	40	48458		
54	1149	G5	F54T5/850/HO/ECO/CVG	4465	5000	85	30.000	40	80311		
54	1149	G5	F54T5/865/HO/ECO/CVG	4465	6500	85	30.000	40	48469		

Kryssreferansetabeller

Kryssreferansetabellene utgir seg ikke for å utgjøre en fullstendig oversikt over andre produsenters lamper, og gjengir de fakta som var gjeldende når denne produktoversikt ble trykket.

Tabellene inneholder GE-s og andre produsenters benevnelser. Kryssreferansene er kun ment å gi en oversikt og tilbyr i visse tilfeller kun er nesten lik lampe hos andre produsenter.

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF

Type

Damplamper

Lysrør

Kompaktlysrør

Lampesokler

Side

82

85

88

90



Kryssreferansetabell för damplamper

	GE	Sku	El- nummer	OSRAM	PHILIPS
INTRO	KERAMISK METALLHALOGEN				
LED	ConstantColor CMH				
	CMH20/TC/UVC/U/830/GU6.5	40399	3802400	HCI-TF 20W/830 WDL PB GU6.5	-
	CMH20/TC/UVC/U/830/G8.5 Plus	39858	3812507	HCI-TC 20W/830 WDL PB G8,5 FS1	-
	CMH35/TC/UVC/U/830/G8.5 Plus	43273	3812513	HCI-TC 35W/830 WDL PB G8,5 FS1	CDM-TC 35W/830 G8.5
	CMH35/TC/UVC/U/842/G8.5	26348	3812423	HCI-TC 35W/942 NDL PB UVS G8,5 FS1	CDM-TC 35W/942 G8.5
	CMH70/TC/UVC/U/830/G8.5 Plus	43274	3812514	HCI-TC 70W/830 WDL UVS G8,5 FS1	CDM-TC 70W/830 G8.5
	CMH70/TC/UVC/U/942/G8.5	26349		HCI-TC 70W/942 NDL G8,5 FS1	CDM-TC 70W/942 G8.5
	CMH20/T/UVC/U/830/G12 Plus	42708	3812425	-	
	CMH35/T/UVC/U/830/G12 Plus	43272	3812515	HCI-T 35W/830 WDL PB G12 FS1	CDM-T 35W/830 G12
	CMH35/T/UVC/U/842/G12	92141	3812426	HCI-T 35W/942 NDL PB UVS G12 FS1	CDM-T 35W/942 G12
	CMH70/T/UVC/U/830/G12	20005	3812282	HCI-T 70W/830 WDL PB G12 FS1	CDM-T 70W/830 G12
	CMH70/T/UVC/U/942/G12	20013	3812516	HCI-T 70W/942 NDL PB UVS G12 FS1	CDM-T 70W/942 G12
	CMH150/T/UVC/U/830/G12	20012	3812500	HCI-T 150W/830 WDL PB G12 FS1	CDM-T 150W/830 G12
	CMH150/T/UVC/U/942/G12	20014	3812517	HCI-T 150/NDL PB UVS G12 FS1	CDM-T 150W/942 G12
	CMH35/TD/UVC/830/Rx7s	43278	3802410	-	
	CMH70/TD/UVC/830/Rx7s	36910		HCI-TS 70W/830 WDL PB UVS RX7S FS1	CDM-TD 70W/830 RX7s
	CMH70/TD/UVC/942/Rx7s	38698		HCI-TS 70W/942 NDL PB UVS RX7S FS1	CDM-TD 70W/942 RX7s
	CMH150/TD/UVC/830/Rx7s-24	36912		HCI-TS 150W/830 WDL PB RX7S-24 FS1	CDM-TD 150W/830 RX7s-24
	CMH150/TD/UVC/942/Rx7s-24	38692		HCI-TS 150W/942 NDL PB RX7S-24 FS1	CDM-TD 150W/942 RX7s-24
	CMH20/MR16/UVC/830/GX10/SP	40400		-	
	CMH20/MR16/UVC/830/GX10/FL	40401		-	
	CMH20/MR16/UVC/830/GX10/WFL	42691		-	
	CMH20/PAR20/UVC/830/E27/SP	26478		-	
	CMH20/PAR20/UVC/830/E27/FL	26481		-	
	CMH35/PAR20/830/E27/SP	21684		HCI-PAR20 35W/830 WDL SP E27 FS1	CDM-R 35W/830 E27 PAR20L10D
	CMH35/PAR20/830/E27/FL	21685		HCI-PAR20 35W/830 WDL FL E27 FS1	CDM-R 35W/830 E27 PAR20L30D
	CMH20/PAR30/UVC/830/E27/SP10	26497		-	
	CMH20/PAR30/UVC/830/E27/FL25	26518		-	
	CMH35/PAR30/UVC/830/E27/SP	21689	3812283	HCI-PAR30 35W/830 WDL SP E27 FS1	CDM-R 35W/830 E27 PAR30L10D
	CMH35/PAR30/UVC/830/E27/FL	21690	3812518	HCI-PAR30 35W/830 WDL FL E27 FS1	CDM-R 35W/830 E27 PAR30L30D
	CMH70/PAR30/UVC/830/E27/SP	21683	3812501	HCI-PAR30 70W/830 WDL SP E27 FS1	CDM-R 70W/830 E27 PAR30L10D
	CMH70/PAR30/UVC/830/E27/FL	21682	3812519	HCI-PAR30 70W/830 WDL FL E27 FS1	CDM-R 70W/830 E27 PAR30L40D
	CMH70/E/UVC/U/830/E27/C	46189	3812526	-	
	CMH100/E/UVC/U/830/E27/C	46191	3812538	-	
	CMH150/UVC/O/U/942/E27/C	43285	3802424	-	
	CMH70/E/UVC/U/830/E27/D	46187	3812539	-	
	CMH70/UVC/O/U/940/E27/D	43282	3802429	-	
	CMH100/E/UVC/U/830/E27/D	46194	3812540	-	
	CMH150/UVC/O/U/940/E27/D	43286	3802430	-	
	CMH250/E/UVC/VBU/830/E40/D	10591	3812551	HCI-T 250W/830 WDL PB E40 FLH1	-
	CMH400/E/UVC/VBU/830/E40/D	13087	3812549	-	
	CMH400/E/HOR/830/E40/D -			-	
	CMH70/TT/UVC/830/E27 -	38752	3802422	HCI-TT 70W/830 WDL PB E27 FS1	CDM-TT CDM-TT 70W /830 E27
	CMH100/TT/UVC/830/E40 -	92478	3802423	-	
	CMH150/TT/UVC/830/E40 -	38749	3812555	HCI-TT 150W/830 WDL PB E40 RWL1	CDM-TT CDM-TT 150W /830 E40
	CMH150/T/UVC/U/842/E40	21514	3802426	-	
	CMH150/T/UVC O/U/830/E40	21516	3802427	HCI-E/P 150W/830 WDL PB CLEARE27FS1	-
	CMH150/T/UVC O/U/942/E40	21517	3802428	HCI-E/P 150W/942 NDL PB CLEARE27FS1	-
	CMH250/TT/UVC/VBU/830/E40 -	10589	3812542	HCI-E 250W/830 WDL PB E40 RWL1	-
	KRC250/CMH/830/T/H/E40	20302	3812433	-	
	CMH400/T/HOR/830/E40 -	13067	3812554	-	
	Arcstream				
	ARC70/T/U/730/G12	35794	3858140	HQI T 70/WDL	MHN-T 70W/830
	ARC70/T/U/842/G12	35795	3858141	HQI T 70/NDL	MHN-T 70W/942
	ARC150/T/U/830/G12	21053		HQI T 150/WDL	MHN-T 150W/830
	ARC150/T/U/842/G12	21054		HQI T 150/NDL	MHN-T 150W/942
	ARC70/UVC/TD/730/Rx7s	34530	3812284	HQI TS 70/WDL UVS	MHW-TD Pro 70W
	ARC70/UVC/TD/735/Rx7s	38755		-	-
	ARC70/UVC/TD/742/Rx7s	34536	3812285	HQI TS 70/NDL UVS	MHN-TD Pro 70W
	ARC150/UVC/TD/732/Rx7s-24	34527	3812286	HQI TS 150/WDL UVS	MHW-TD Pro 150W
	ARC150/UVC/TD/735/Rx7s-24			-	-
	ARC150/UVC/TD/742/Rx7s-24	34535	3812287	HQI TS 150/NDL UVS	MHN-TD Pro 150W
	ARC150/UVC/TD/952/Rx7s-24			HQI TS 150/D UVS	-
	ARC150/TD/952/Rx7s-24*	93772	3858100	HQI TS 150/D UVS	-
	ARC150/AQUA/TD/865/RX7S-24	35284	3858119	-	-
	ARC250/TD/832/Fc2*	30099	3858156	HQI-TS 250/WDL UVS	MHW-TD 250W
	ARC250/TD/842/Fc2*	30101	3858157	HQI-TS 250/NDL UVS	MHN-TD Pro 250W
	ARC250/T/H/742/E40	42357	3858109	-	-
	ARC250/T/VBU/960/E40	32665	3812289	HQI-T 250/D	-
	ARC250/T/H/960/E40	32664	3858115	HQI-T 250/D	-
	ARC400/T/H/742/E40	42369	3858110	HQI-T 400/N	-



Kryssreferansetabell for damplamper

GE	SKU	El-nummer	OSRAM	PHILIPS
Arcstream				
ARC250/E/H/645/E40	16869		-	-
ARC250/D/H/740/E40	16870	3858101	-	-
ARC250/D/H/960/E40	30047	3858111	HQI-E 250/D	-
ARC250/D/VBU/960/E40	32666	3812288	HQI-E 250/D	-
Kolorarc				
KRC400/T/H/960/E40*	30052	3858116	HQI-T 400/D	-
KRC400/T/VBU/960/E40*	30704	3858117	HQI-T 400/D	-
KRC400/E/VBU/645/E40	16871	3858125	-	-
KRC400/E/H/645/E40			-	-
KRC400/D/VBU/740/E40	16872	3858102	-	-
KRC400/D/H/740/E40	16875	3858103	-	-
KRC400/D/VBU/960/E40*	10837	3858113	HQI-E 400/D	-
KRC400/D/H/960/E40*	10834	3858112	HQI-E 400/D	-
*non UVC				
Multi-vapor				
MVR175/U/40			-	-
MVR250/U/40	44542		-	-
MVR400/U/40	43907		-	-
MVR1000/U/40	41828		-	-
MVR175/C/U/40			-	-
MVR250/SP30/U/40			-	-
MVR250/C/U/40	44543		-	-
MVR400/SP30/VBU/40			-	-
MVR400/C/U/40	43908		-	-
MVR1000/C/U/40			-	-
Multi-vapor - High Output				
MVR400/VBU/40	49860		-	-
MPR400/VBU/O/40	18709		-	-
MVR400/C/VBU/40	49857		-	-
Sportlight				
SPL750/L/H/652/Rx7SM	16918		-	-
SPL1000/L/H/652/Rx7SM	16919		-	-
SPL1500/L/H/652/Rx7SM	16920	3858121	-	-
SPL1600/L/H/652/Rx7SM	16921		-	-
SPL2000/L/H/652/SPEC	16922	3858123	-	-
SPL1000/T/H/960/E40	88882		HQI-T 1000/D	-
SPL2000/T/H/960/E40	30102	3812502	HQI-T 2000/D MASTER	HPI-T 2000W/646
SPL2000/I/T/H/640/E40	33148		HQI-T 2000/N	-
SPL2000/I/T/H/960/E40	30103	3812504	HQI-T 2000/D/I	-
SPL1000/E/U/745/E40	30054		-	-
CSI/PAR64/G38	88514	3812439	-	-
CSI/PAR64/HR/G38	29336		-	-
Blended Light				
ML 160/230-240V E27	96724	3804694	HWL 160 235V	ML 160W ES 235-245
ML 160/240-250V	96728	3804698	-	-
ML 250/230-240V E40	96723	3804693	HWL 250 235V	ML 250W ES 235-245 E40
ML 250/230-240V E27	96725	3804695	-	ML 250W ES 235-245 E27
ML 250/ 240-250V E40	96726	3804696	-	-
ML 500/230-240V E40	96713	3804692	HWL 500 235V	ML 500W ES 235-245 E40

[INTRO](#)
[LED](#)
[HID](#)
[LFL](#)
[CFL](#)
[eCFL](#)
[HAL](#)
[INC](#)
[SHOW-BIZ™](#)
[SPEC](#)
[X-REF](#)

Kryssreferansetabell for damplamper

	GE	Sku	El-nummer	OSRAM	PHILIPS
INTRO	HØYTRYKKSNATRIUM				
LED	Lucalox Standard				
	LU50/85/D/27	88554	3851101	NAV-E 50/E	SON Pro 50W E
	LU70/90/D/27	46217	3851103	NAV-E 70/E	SON Pro 70W E
	LU100/100/MO/D/40	93766		NAV-E 100	SON Pro 100W E
	LU150/100/D/40	44245	3851112	NAV-E 150	SON Pro 150W E
	LU250/D/40	44052	3851114	NAV-E 250	SON Pro 250W E
	LU400/D/40	44057	3851116	NAV-E 400	SON Pro 400W E
	LU1000/110/D/40	30228	3851170	NAV-E 1000	SON Pro 1000W E
LFL	LU50/85/T/27	88553	3851155	-	-
	LU70/90/T12/27	46221	3851104	NAV-T 70	SON- T Pro 70W
	LU100/100/MO/T/40	93767	3851111	NAV-T 1000	SON- T Pro 100W
CFL	LU150/100/T /40	44244	3851113	NAV-T 150	SON-T Pro 150W
	LU250/T/40	22453	3851160	NAV-T 250	SON-T Pro 250W
	LU400/T/40	11678	3851117	NAV-T 400	SON-T Pro 400W
eCFL	LU1000/110/T/40	45751	3804650	NAV-T 1000	SON-T Pro 1000W
HAL	Lucalox XO				
	LU50/85/XO/D/27	45696		NA	NA
	LU70/90/XO/D/27	45697		NA	MASTER SON PIA PLUS 70W
	LU100/100/XO/D/40	93379	3812275	NAV-E 100 SUPER 4Y	
	LU250/XO/D/40	93381	3812277	NAV-E 250 SUPER 4Y	MASTER SON PIA PLUS 250W
INC	LU400/XO/D/40	93296	3812278	NAV-E 400 SUPER 4Y	MASTER SON PIA PLUS 400W
	LU50/85/XO/T/27	93373	3853373	NAV-T 50 SUPER 4Y	MASTER SON-T PIA PLUS 50W
	LU70/90/XO/T/27	93375	3853375	NAV-T 70 SUPER 4Y	MASTER SON-T PIA PLUS 70W
SHOW-BIZ™	LU100/100/XO/T/40	93376	3853376	NAV-T 100 SUPER 4Y	MASTER SON-T PIA PLUS 100W
	LU150/150/XO/T/40	93377	3853377	NAV-T 150 SUPER 4Y	MASTER SON-T PIA PLUS 150W
	LU250/XO/T/40	93378	3853378	NAV-T 250 SUPER 4Y	MASTER SON-T PIA PLUS 250W
	LU400/XO/T/40	93269		NAV-T 400 SUPER 4Y	MASTER SON-T PIA PLUS 400W
SPEC	LU600/XO/T/40	93270	3853399	NAV-T 600 SUPER 4Y	MASTER SON-T PIA PLUS 600W
X-REF	Lucalox I				
	LU50/85/D/I/27	88556	3851102	NAV-E 50/I	SON Pro 50W I
	LU70/90/D/I/27	46186	3851105	NAV-E 70/I	SON Pro 70W I
	LU70/90/I/27	46209	3853301	-	SON Pro70W I CLEAR
	Lucalox E-Z lux				
	LUH110/D/27 - SHx	39512	3851150	NAV-E 110	SON-H Pro 110W
	LU250/TD	30241		NAV-TS 250	-
	LU400/TD	30244		NAV-TS 400	-
	LU1000/TD	30246		-	-
	Lucalox SUPERLIFE				
	LU50/85/SBY/T/27	88558	3858199	-	-
	LU70/90/SBY/T/27	88268	3858198	-	-
	LU70/90/XO/SBY/T12/E27 GE 1/25 MIH	88258	3804664		
	LU100/100/SBY/T/40	17899	3858197	-	-
	LU100/100/XO/SBY/T/E40 GE 1/12 MIH	88256	3804663		
	LU150/100/SBY/T/40	35594	3858196	-	-
	LU250/SBY/T/40	35586	3858195	-	-
	LU400/SBY/T/40	35582	3858194	-	-
	LU50/85/SBY/D/27	88557	3858193	-	-
	LU70/90/SBY/D/27	88269	3858192	-	-
	LU70/90/XO/SBY/D/E27 GE 1/12 MIH	88257			
	LU100/100/XO/SBY/D/E40 GE 1/12 MIH	88255			
	LU150/100/SBY/D/40	35589	3858190	-	-
	LU250/SBY/D/40	35590	3858189	-	-
	LU400/SBY/D/40	35591	3858188	-	-
	Kolorlux Standard				
	H125/27	73736	3860312	HQL 125	HPL-N 125W
	Kolorlux				
	HR250Dx37/40	32372		-	-
	HR400Dx33/40			-	-



Kryssreferansetabell for lysrør

GE		SKU	El-nummer	OSRAM	PHILIPS
T5 LYSRØR					
	T5 Watt-Miser™ High Efficiency				
14W	F14W/T5/830/WM	88364	-	-	-
	F14W/T5/835/WM	88363	-	-	-
	F14W/T5/840/WM	88362	-	-	-
	F14W/T5/865/WM	88361	-	-	-
21W	F21W/T5/830/WM	88360	-	-	-
	F21W/T5/835/WM	88358	-	-	-
	F21W/T5/840/WM	88357	-	-	-
	F21W/T5/865/WM	88359	-	-	-
28W	F28W/T5/830/WM	88345	-	-	-
	F28W/T5/835/WM	88346	-	-	-
	F28W/T5/840/WM	88356	3801863	-	-
	F28W/T5/865/WM	88341	-	-	-
35W	F35W/T5/830/WM	88355	3801865	-	-
	F35W/T5/835/WM	88342	-	-	-
	F35W/T5/840/WM	88354	-	-	-
	F35W/T5/865/WM	88353	-	-	-
	T5 Watt-Miser™ High Output				
24W	F24W/T5/830/WM	88352	-	-	-
	F24W/T5/835/WM	88351	-	-	-
	F24W/T5/840/WM	88350	-	-	-
	F24W/T5/865/WM	88349	-	-	-
39W	F39W/T5/830/WM	88348	-	-	-
	F39W/T5/835/WM	88347	-	-	-
	F39W/T5/840/WM	88344	-	-	-
	F39W/T5/865/WM	88334	-	-	-
49W	F49W/T5/830/WM	88343	-	-	-
	F49W/T5/835/WM	88339	-	-	-
	F49W/T5/840/WM	88336	3801879	-	-
	F49W/T5/865/WM	88340	-	-	-
54W	F54W/T5/830/WM	88328	-	-	-
	F54W/T5/835/WM	88338	-	-	-
	F54W/T5/840/WM	88337	3801883	-	-
	F54W/T5/865/WM	88333	-	-	-
80W	F80W/T5/830/WM	88329	-	-	-
	F80W/T5/835/WM	88330	-	-	-
	F80W/T5/840/WM	88332	-	-	-
	F80W/T5/865/WM	88331	-	-	-
	T5 LongLast™ High Efficiency			Lumilux T5 HE	Master TL5 HE
14W	F14W/T5/827/LL	90230	3802248	FH14W/827HE	14W/827
	F14W/T5/830/LL	90239		FH14W/830HE	14W/830
	F14W/T5/835/LL	90246		FH 14W/835HE	-
	F14W/T5/840/LL	90247		FH14W/840HE	14W/840
	F14W/T5/865/LL	90244		FH14W/865HE	14W/865
21W	F21W/T5/827/LL	90245		FH21W/827HE	21W/827
	F21W/T5/830/LL	90248		FH21W/830HE	21W/830
	F21W/T5/835/LL	90249		FH21W/835HE	-
	F21W/T5/840/LL	90250		FH21W/840HE	21W/840
	F21W/T5/865/LL	90251	3802291	FH21W/865HE	21W/865
28W	F28W/T5/827/LL	90252		FH28W/827HE	28W/827
	F28W/T5/830/LL	90253		FH28W/830HE	28W/830
	F28W/T5/835/LL	90254		FH28W/835HE	-
	F28W/T5/840/LL	90255		FH28W/840HE	28W/840
	F28W/T5/865/LL	90256	3802293	FH28W/865HE	28W/865
35W	F35W/T5/827/LL	90257	3802261	FH35W/827HE	35W/827
	F35W/T5/830/LL	90258		FH35W/830HE	35W/830
	F35W/T5/835/LL	90259		FH35W/835HE	-
	F35W/T5/840/LL	90260		FH35W/840HE	35W/840
	F35W/T5/865/LL	90261	3802294	FH35W/865HE	35W/865
	T5 LongLast™ High Output			Lumilux T5 HO	Master TL5 HO
24W	F24W/T5/827/LL	90262	3802270	FH24W/827HO	24W/827
	F24W/T5/830/LL	90263		FH24W/830HO	24W/830
	F24W/T5/835/LL	90264		FH24W/835HO	-
	F24W/T5/840/LL	90265		FH24W/840HO	24W/840
	F24W/T5/865/LL	90266		FH24W/865HO	24W/865
39W	F39W/T5/827/LL	90267		FH39W/827HO	39W/827
	F39W/T5/830/LL	90268		FH39W/830HO	39W/830
	F39W/T5/835/LL	90269		FH39W/835HO	-
	F39W/T5/840/LL	90270		FH39W/840HO	39W/840
	F39W/T5/865/LL	90271		FH39W/865HO	39W/865

[INTRO](#)
[LED](#)
[HID](#)
[LFL](#)
[CFL](#)
[eCFL](#)
[HAL](#)
[INC](#)
[SHOW-BIZ™](#)
[SPEC](#)
[X-REF](#)


Kryssreferansetabell for lysrør

INTRO
LED
HID
LFL
CFL
eCFL
HAL
INC
SHOW-BIZ™
SPEC
X-REF

GE		Sku	El-nummer	OSRAM	PHILIPS
T5 LYSRØR					
	T5 LongLast™ High Output			Lumilux T5 HO	Master TL5 HO
49W	F49W/T5/827/LL	90277		FH49W/827HO	49W/827
	F49W/T5/830/LL	90278		FH49W/830HO	49W/830
	F49W/T5/835/LL	90279		FH49W/835HO	-
	F49W/T5/840/LL	90280		FH49W/840HO	49W/840
	F49W/T5/865/LL	90281	3802296	FH49W/885HO	49W/865
54W	F54W/T5/827/LL	90272		FH54W/827HO	54W/827
	F54W/T5/830/LL	90273		FH54W/830HO	54W/830
	F54W/T5/835/LL	90274		FH54W/835HO	-
	F54W/T5/840/LL	90275		FH54W/840HO	54W/840
	F54W/T5/865/LL	90276	3802297	FH54W/865HO	54W/865
80W	F80W/T5/830/LL	90283		FH80W/830HO	80W/830
	F80W/T5/835/LL	90284		FH80W/835HO	-
	F80W/T5/840/LL	90285		FH80W/840HO	80W/840
	F80W/T5/865/LL	90286		FH80W/865HO	80W/865
	T5 covRguard™ High Output			Split Control	Secura
24W	F24W/T5/830/ECO/CVG			-	-
	F24W/T5/835/ECO/CVG			-	-
	F24W/T5/841/ECO/CVG			-	MASTER TL5 HO Secura 24W/840
	F24W/T5/850/ECO/CVG			-	-
	F24W/T5/865/ECO/CVG			-	-
39W	F39W/T5/830/ECO/CVG			-	-
	F39W/T5/835/ECO/CVG			-	-
	F39W/T5/841/ECO/CVG			-	-
	F39W/T5/850/ECO/CVG			-	-
	F39W/T5/865/ECO/CVG			-	-
54W	F54W/T5/830/ECO/CVG			-	-
	F54W/T5/835/ECO/CVG			-	-
	F54W/T5/841/ECO/CVG			HO 54W/840 SPS 10X1	MASTER TL5 HO Secura 54W/840
	F54W/T5/850/ECO/CVG			-	-
	F54W/T5/865/ECO/CVG			-	-
	T5 Miniature Standard			Energy Saver (Basic) T5 short	TL Mini
4W	F4W/T5/35	39446		-	-
	F4W/T5/33	39441	3822375	L4W/640	4W/33-640
6W	F6W/T5/35	39442	3822381	-	-
	F6W/T5/33	39445	3822378	L6W/640	6W/33-640
8W	F8W/T5/29	37754	3822310	-	-
	F8W/T5/35	37756	3822314	-	-
	F8W/T5/33	37755	3822382	L8W/640	8W/33-640
13W	F13W/T5/29	39437	3822315	-	-
	F13W/T5/35	39439		-	-
	F13W/T5/33	39440	3822386	L13W/640	13W/33-640
	T5 Miniature Triphosphore			Lumilux T5 short	Master TL Mini Super 80
8W	F8W/T5/827	37008		L8W/827	8W/827
	F8W/T5/840	37009		L8W/840	8W/840
13W	F13W/T5/827	39447	3822399	L13W/840	13W/840
	T5 Miniature Specfill Standard - Emergency Lighting			Emergency Lighting (Basic)	T5 short
6W	F6W/T5/33/SPECFILL	40307		L6W/640	-
8W	F8W/T5/35/SPECFILL	27027	3822226	-	-
	F8W/T5/33/SPECFILL	27011	3822225	L8W/640	-
	T5 Miniature Specfill Triphosphore - Emergency Lighting				
6W	F6W/T5/840/SPECFILL	40327		-	-
8W	F8W/T5/840/SPECFILL	40331		-	-
	F8W/T5/865/SPECFILL	45034		-	-
13W	F13W/T5/840/SPECFILL	45695		-	-
	T5 Circline			Lumilux T5 FC	Master TL5 Circular
22W	FC22W/T5/827	75707		FC22W/827	-
	FC22W/T5/830	75709		FC22W/830	22W/830
	FC22W/T5/840	75710		FC22W/840	22W/840
	FC22W/T5/865	75711		FC22W/865	-
40W	FC40W/T5/827	75712		FC40W/827	40W/827
	FC40W/T5/830	75713		FC40W/830	40W/830
	FC40W/T5/840	75715		FC40W/840	40W/840
	FC40W/T5/865	75716		FC40W/865	-
55W	FC55W/T5/827	75717		FC55W/827	-
	FC55W/T5/830	75718		FC55W/830	55W/830
	FC55W/T5/840	75719		FC55W/840	55W/840
	FC55W/T5/865	75720		FC55W/865	-



Kryssreferansetabell for lysrør

GE		SKU	El-nummer	OSRAM	PHILIPS
T8 LYSRØR					
	T8 Watt-Miser™, G13 Cap				Master TL-D Eco
16W	F18W/T8/830/16W/WM	73605	-	-	16W/830
	F18W/T8/835/16W/WM	73606	3804797	-	-
	F18W/T8/840/16W/WM	73607	3804798	-	16W/840
	F18W/T8/860/16W/WM	73608	3804799	-	16W/865
32W	F36W/T8/830/32W/WM	96748	-	-	32W/830
	F36W/T8/835/32W/WM	96749	-	-	-
	F36W/T8/840/32W/WM	96750	-	-	32W/840
	F36W/T8/860/32W/WM	96747	-	-	32W/865
51W	F58W/T8/830/51W/WM	73609	-	-	51W/830
	F58W/T8/835/51W/WM	73610	3804801	-	-
	F58W/T8/840/51W/WM	73611	3804802	-	51W/840
	F58W/T8/860/51W/WM	73613	3804803	-	51W/865
	T8 Polyflux XLR LongLast™			Lumilux XT T8	Master TL-D Xtra
18W	F18W/T8/830/POLYLUX/LL	70980	3801889	L18W/830XT	18W/830
	F18W/T8/840/POLYLUX/LL	70981	3801890	L18W/840XT	18W/840
36W	F36W/T8/830/POLYLUX/LL	43508	3812447	L36W/830XT	36W/830
	F36W/T8/840/POLYLUX/LL	43509	3812448	L36W/840XT	36W/840
58W	F58W/T8/830/POLYLUX/LL	43510	3812450	L58W/830XT	58W/830
	F58W/T8/840/POLYLUX/LL	43511	3812449	L58W/840XT	58W/840
70W	F70W/T8/830/POLYLUX/LL	43513	3812451	-	70W/830
	F70W/T8/840/POLYLUX/LL	43514	3812452	-	-
	T8 Polyflux XLR			Lumilux T8	Master TL-D Super 80
15W	F15W/T8/827/POLYLUX	23247	3822318	L15W/827	15W/827
	F15W/T8/830/POLYLUX	23248	3822322	L15W/830	15W/830
	F15W/T8/840/POLYLUX	23249	3822323	L15W/840	15W/840
18W	F18W/T8/827/POLYLUX	93315	3822329	L18W/827	18W/827
	F18W/T8/830/POLYLUX	93319	3822327	L18W/830	18W/830
	F18W/T8/835/POLYLUX	93311	3822324	L18W/835	-
	F18W/T8/840/POLYLUX	93317	3822328	L18W/840	18W/840
	F18W/T8/860/POLYLUX	12606	3822342	L18W/865	18W/865
30W	F30W/T8/827/POLYLUX	18138	3822333	L30W/827	30W/827
	F30W/T8/830/POLYLUX	18141	3822344	L30W/830	30W/830
	F30W/T8/840/POLYLUX	18142	3822345	L30W/840	30W/840
36W	F36W-1M/T8/830/POLYLUX	23260	3822346	-	36W/830-1m
	F36W-1M/T8/840/POLYLUX	23262	3822347	L36W/840-1	36W/840-1m
	F36W/T8/827/POLYLUX	19977	3822380	L36W/827	36W/827
	F36W/T8/830/POLYLUX	18192	3822338	L36W/830	36W/830
	F36W/T8/835/POLYLUX	19991	3822349	L36W/835	-
	F36W/T8/840/POLYLUX	16856	3822339	L36W/840	36W/840
	F36W/T8/860/POLYLUX	12942	3822350	L36W/865	36W/865
58W	F58W/T8/827/POLYLUX	93330	3744468	L58W/827	58W/827
	F58W/T8/830/POLYLUX	93334	3822360	L58W/830	58W/830
	F58W/T8/835/POLYLUX	93331	3822354	L58W/835	-
	F58W/T8/840/POLYLUX	93333	3822361	L58W/840	58W/840
	F58W/T8/860/POLYLUX	12943	3822355	L58W/865	58W/865
70W	F70W/T8/830/POLYLUX	42791	-	-	70W/830
	F70W/T8/835/POLYLUX	42792	3822374	L70W/835	-
	F70W/T8/840/POLYLUX	42793	3822389	L70W/840	70W/840
	T8 covRguard™ Polyflux XLR			Split Control	Secura
18W	F18W/T8/830/CVG	17203	-	-	MASTER TL-D Secura18W/830
	F18W/T8/835/CVG	17204	-	-	-
	F18W/T8/840/CVG	17205	-	L18W/840 SPS VS12	MASTER TL-D Secura 18W/830
36W	F36W/T8/830/CVG	17208	-	-	MASTER TL-D Secura 36W/830
	F36W/T8/835/CVG	17202	-	-	-
	F36W/T8/840/CVG	12405	-	L36W/840 SPS VS12	MASTER TL-D Secura 36W/830
58W	F58W/T8/830/CVG	12407	-	-	MASTER TL-D Secura 58W/830
	F58W/T8/835/CVG	12423	3822215	-	-
	F58W/T8/840/CVG	12424	3822216	L58W/840 SPS VS12	MASTER TL-D Secura 58W/840
70W	F70W/T8/835/CVG	-	-	-	-
	F70W/T8/840/CVG	-	-	-	-
	T9 Circline			T9C	Master TL-E Circular Super 80
22W	FC22W/T9/54	10454	-	L22W/765C	22W/54-765
	FC22W/T9/33	10455	-	L22W/640C	22W/33-640
32W	FC32W/T9/54	10456	-	L32W/765C	32W/54-765
	FC32W/T9/33	10462	-	L32W/640C	32W/33-640
40W	FC40W/T9/33	10474	-	L40W/640C	40W/33-640
	FC40W/T9/54	10508	-	L40W/765C	40W/54-765

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-BIZ™

SPEC

X-REF



Kryssreferansetabell för kompaktlysrør

	GE	Färg	Sku	El-nummer	OSRAM	PHILIPS	
INTRO	5W	Biax S 2pin F5BX/827 F5BX/840	Polylux 2700 4000	37654 37661	3840301 3840303	Dulux S DULUX S 5W/827 DULUX S 5W/840	PLS PL-S 5W/827/2P PL-S 5W/840/2P
LED	7W	F7BX/827 F7BX/830 F7BX/835 F7BX/840	Polylux 2700 3000 3500 4000	37846 38930 37659 37660	3840304 3840305 3840306	DULUX S 7W/827 DULUX S 7W/830 - DULUX S 7W/840	PL-S 7W/827/2P PL-S 7W/830/2P - PL-S 7W/840/2P
HID	9W	F7BX/865 F9BX/827 F9BX/835 F9BX/840	6500 Polylux 2700 3500 4000	38984 37651 37652 37653	3840429 3840307 3840308 3840309	DULUX S 7W/865 DULUX S 9W/827 - DULUX S 9W/840	- PL-S 9W/827/2P - PL-S 9W/840/2P
LFL	11W	F11BX/827 F11BX/830 F11BX/835 F11BX/840 F11BX/865	Polylux 2700 3000 3500 4000 6500	37663 38928 37666 37664 38986	3840310 3840442 3840311 3840312 3840431	DULUX S 11W/827 DULUX S 11W/830 - DULUX S 11W/840 DULUX S 11W/865	PL-S 11W/827/2P PL-S 11W/830/2P - PL-S 11W/840/2P -
CFL							
eCFL	5W	BiaxS/E 4pin F5BX/827/4P F5BX/840/4P	Polylux 2700 4000	37714 37715	3840320 3840312	Dulux-SE DULUX S/E 5W827 DULUX S/E 5W/840	PLS PL-S 5W/827/4P PL-S 5W/840/4P
HAL	7W	F7BX/827/4P F7BX/840/4P	Polylux 2700 4000	37658 37716	3840322 3840323	DULUX S/E 7W/827 DULUX S/E 7W/840	PL-S 7W/827/4P PL-S 7W/840/4P
INC	9W	F9BX/827/4P F9BX/840/4P	Polylux 2700 4000			DULUX S/E 9W/827 DULUX S/E 9W/840	PL-S 9W/827/4P PL-S 9W/840/4P
SHOW-BIZ™	11W	F11BX/827/4P F11BX/840/4P	Polylux 2700 4000	37711 91261 37713	3840325 3840327	DULUX S/E 9W/840 DULUX S/E 11W/827 DULUX S/E 11W/840	PL-S 11W/827/4P PL-S 11W/840/4P
SPEC	10W	Biax D 2pin F10DBX/827 F10DBX/830 F10DBX/835 F10DBX/840 F10DBX/865	Polylux 2700 3000 3500 4000 6500	12872 12874 12875 12876 12997		Dulux-D DULUX D 10W/827 DULUX D 10W/830 - DULUX D 10W/840 -	PL-C - PL-C 10W/830/2P - PL-C 10W/840/2P -
X-REF	13W	F13DBX/827 F13DBX/830 F13DBX/835 F13DBX/840 F13DBX/865	Polylux 2700 3000 3500 4000 6500	18557 12956 18559 20532 13015		DULUX D 13W/827 DULUX D 13W/830 - DULUX D 13W/840 -	PL-C 13W/827/2P PL-C 13W/830/2P - PL-C 13W/840/2P -
	18W	F18DBX/827 F18DBX/830 F18DBX/835 F18DBX/840 F18DBX/865	Polylux 2700 3000 3500 4000 6500	12860 12861 12863 12864 13017	3840356 3840405 3840357 3840358	DULUX D 18W/827 DULUX D 18W/830 - DULUX D 18W/840 -	PL-C 18W/827/2P PL-C 18W/830/2P PL-C 18W/835/2P - -
	26W	F26DBX/827 F26DBX/830 F26DBX/835 F26DBX/840 F26DBX/865	Polylux 2700 3000 3500 4000 6500	35250 35237 35251 35252 35305	3840359 3840360	DULUX D 26W/827 DULUX D 26W/830 - DULUX D 26W/21840 -	PL-C 26W/827/2P PL-C 26W/830/2P PL-C 26W/835/2P PL-C 26W/840/2P PL-C 26W/865/2P
	10W	Biax D/E 4pin F10DBX/827/4P/EOL F10DBX/830/4P/EOL F10DBX/835/4P/EOL F10DBX/840/4P/EOL	Polylux 2700 3000 3500 4000	30031 12877 30032 30034		Dulux-DE DULUX D/E 10W/827 DULUX D/E 10W/830 - DULUX D/E 10W/840	PL-C PL-C 10W/827/4P PL-C 10W/830/4P - PL-C 10W/840/4P
	13W	F13DBX/827/4P/EOL F13DBX/830/4P/EOL F13DBX/835/4P/EOL F13DBX/840/4P/EOL	Polylux 2700 3000 3500 4000	30035 10580 30037 30038		DULUX D/E 13W/827 DULUX D/E 13W/830 - DULUX D/E 13W/840	PL-C 13W/827/4P PL-C 13W/830/4P - PL-C 13W/840/4P
	18W	F18DBX/827/4P/EOL F18DBX/830/4P/EOL F18DBX/835/4P/EOL F18DBX/840/4P/EOL	Polylux 2700 3000 3500 4000	12865 12866 12869 12870	3840376 3840409 3840377 3840378	DULUX D/E 18W/827 DULUX D/E 18W/830 - DULUX D/E 18W/840	PL-C 18W/827/4P PL-C 18W/830/4P - PL-C 18W/840/4P
	26W	F26DBX/827/4P/EOL F26DBX/830/4P/EOL F26DBX/835/4P/EOL F26DBX/840/4P/EOL	Polylux 2700 3000 3500 4000	35247 35235 35248 35236	3840379 3840410 3840380 3840391	DULUX D/E 26W/827 DULUX D/E 26W/830 - DULUX D/E 26W/840	PL-C 26W/827/4P PL-C 26W/830/4P PL-C 26W/835/4P PL-C 26W/840/4P
	13W	Biax T 2pin F13TBX/827/A/2P F13TBX/830/A/2P F13TBX/835/A/2P F13TBX/840/A/2P	Polylux 2700 3000 3500 4000	35940 35966 35943 35941	3840411 3840412 3840413 3840414	Dulux T DULUX T 13W/827 DULUX T 13W/830 - DULUX T 13W/840	PL-T PL-T 13W/827/2P PL-T 13W/830/2P - PL-T 13W/840/2P
	18W	F18TBX/827/A/2P F18TBX/830/A/2P F18TBX/835/A/2P F18TBX/840/A/2P F18TBX/865/A/2P	Polylux 2700 3000 3500 4000 6500	35945 35944 35937 35939 35965	3840415 3840416 3840417 3840418 	DULUX T 18W/827 DULUX T 18W/830 - DULUX T 18W/840 -	PL-T 18W/827/2P PL-T 18W/830/2P - PL-T 18W/840/2P -



Kryssreferansetabell for kompaktlysrør

GE		Färg	Sku	El-nummer	OSRAM	PHILIPS
	Biax T 2pin				Dulux T	PL-T
26W	F26TBX/827/A/2P	Polylux 2700	35959	3840419	DULUX T 26W/827	PL-T 26W/827/2P
	F26TBX/830/A/2P	3000	35952	3840420	DULUX T 26W/830	PL-T 26W/830/2P
	F26TBX/835/A/2P	3500	35963	3840421	-	-
	F26TBX/840/A/2P	4000	35964	3840422	DULUX T 26W/840	PL-T 26W/840/2P
	F26TBX/865/A/2P	6500	35965	-	-	-
	Biax T/E 4pin				Dulux T/E	PL-T
13W	F13TBX/827/A/4P/EOL	Polylux 2700	34391	3812249	DULUX T/E 13W/827	PL-T 13W/827/4P
	F13TBX/830/A/4P/EOL	3000	34395	3812250	DULUX T/E 13W/830	PL-T 13W/830/4P
	F13TBX/835/A/4P/EOL	3500	34400	3812251	-	-
	F13TBX/840/A/4P/EOL	4000	34387	3812252	DULUX T/E 13W/840	PL-T 13W/840/4P
18W	F18TBX/827/A/4P/EOL	Polylux 2700	34392	3812253	DULUX T/E 18W/827	PL-T 18W/827/4P
	F18TBX/830/A/4P/EOL	3000	34396	3812254	DULUX T/E 18W/830	PL-T 18W/830/4P
	F18TBX/835/A/4P/EOL	3500	34405	3812255	-	-
	F18TBX/840/A/4P/EOL	4000	34385	3812256	DULUX T/E 18W/840	PL-T 18W/840/4P
26W	F26TBX/827/A/4P/EOL	Polylux 2700	34393	3812257	DULUX T/E 26W/827	PL-T 26W/827/4P
	F26TBX/830/A/4P/EOL	3000	34397	3812258	DULUX T/E 26W/830	PL-T 26W/830/4P
	F26TBX/835/A/4P/EOL	3500	34406	3812259	-	-
	F26TBX/840/A/4P/EOL	4000	34381	3812260	DULUX T/E 26W/840	PL-T 26W/840/4P
32W	F32TBX/827/A/4P/EOL	Polylux 2700	39377	3812261	DULUX T/E 32W/827	PL-T 32W/827/4P
	F32TBX/830/A/4P/EOL	3000	39378	3812262	DULUX T/E 32W/830	PL-T 32W/830/4P
	F32TBX/835/A/4P/EOL	3500	39379	3812263	-	-
	F32TBX/840/A/4P/EOL	4000	39380	3812264	DULUX T/E 32W/840	PL-T 32W/840/4P
	Biax Q/E 4pin				Dulux T/E	PL-T
57W	F57QBX/827/A/4P/EOL	Polylux 2700	45213	3804339	-	PL-T 57W/827/4P
	F57QBX/830/A/4P/EOL	3000	45204	3804337	DULUX T/E 57W/830	PL-T 57W/830/4P
	F57QBX/835/A/4P/EOL	3500	45202	3804336	-	-
	F57QBX/840/A/4P/EOL	4000	45201	3804335	DULUX T/E 57W/840	PL-T 57W/840/4P
70W	F70QBX/827/A/4P/EOL	Polylux 2700	45186	-	-	-
	F70QBX/830/A/4P/EOL	3000	45208	3804338	-	-
	F70QBX/835/A/4P/EOL	3500	45219	3804341	-	-
	F70QBX/840/A/4P/EOL	4000	45218	3804340	DULUX T/E 70W/840	-
	Biax L 4pin				Dulux-L	PL-L
18W	F18BX/827	Polylux 2700	41087	-	DULUX L 18W/827	PL-L 18W/827/4P
	F18BX/830	3000	41088	3840330	DULUX L 18W/830	PL-L 18W/830/4P
	F18BX/835	3500	41089	-	-	PL-L 18W/835/4P
	F18BX/840	4000	41090	3840332	DULUX L 18W/840	PL-L 18W/840/4P
24W	F24BX/827	Polylux 2700	41128	-	DULUX L 24W/827	PL-L 24W/827/4P
	F24BX/830	3000	41134	3840336	DULUX L 24W/830	PL-L 24W/830/4P
	F24BX/835	3500	41145	3840337	-	PL-L 24W/835/4P
	F24BX/840	4000	41155	3840338	DULUX L 24W/840	PL-L 24W/840/4P
34W	F34BX/830	Polylux 3000	41163	3840339	-	-
	F34BX/835	3500	41166	-	-	-
	F34BX/840	4000	41167	3840341	-	-
36W	F36BX/827	Polylux 2700	41307	-	DULUX L 36W/827	PL-L 36W/827/4P
	F36BX/830	3000	41168	3840342	DULUX L 36W/830	PL-L 36W/830/4P
	F36BX/835	3500	41169	3840343	-	PL-L 36W/835/4P
	F36BX/840	4000	41170	3840344	DULUX L 36W/840	PL-L 36W/840/4P
40W	F40BX/830	Polylux 3000	41171	3840345	DULUX L 40W/830	PL-L 40W/830/4P
	F40BX/835	3500	41172	3840346	-	PL-L 40W/835/4P
	F40BX/840	4000	41173	3840347	DULUX L 40W/840	PL-L 40W/840/4P
55W	F55BX/830	Polylux 3000	41174	3840396	DULUX L 55W/830	PL-L 55W/830/4P
	F55BX/835	3500	41260	3840397	-	PL-L 55W/835/4P
	F55BX/840	4000	41298	3840399	DULUX L 55W/840	PL-L 55W/840/4P

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-BIZ™

SPEC

X-REF



Lampesokler

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL






HAL


INC

SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF

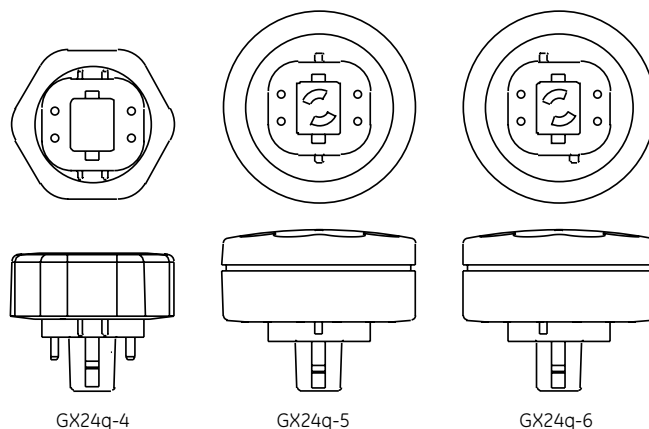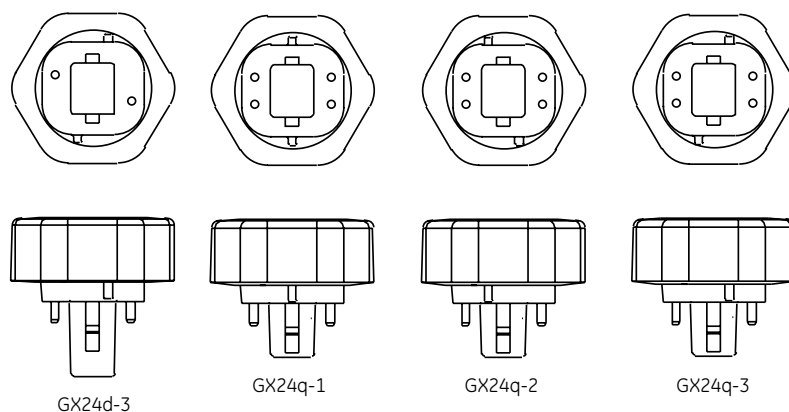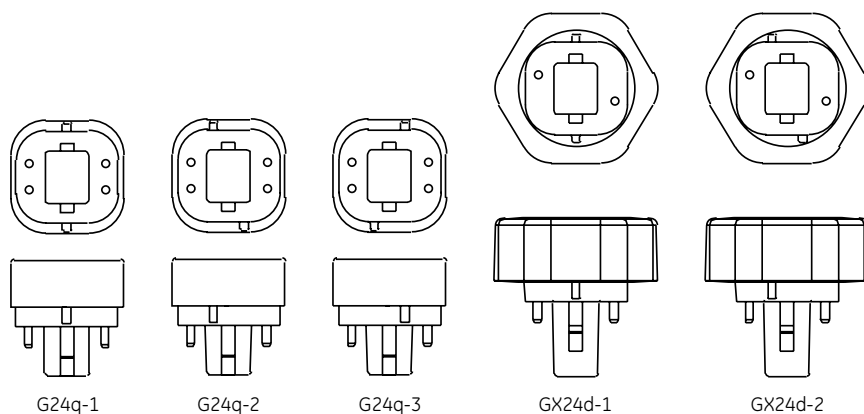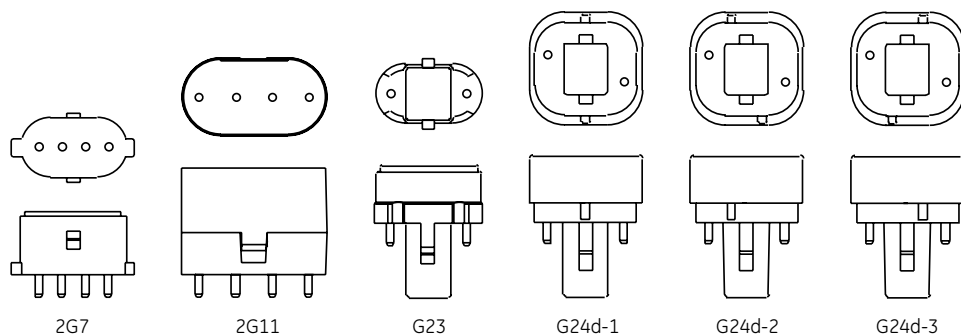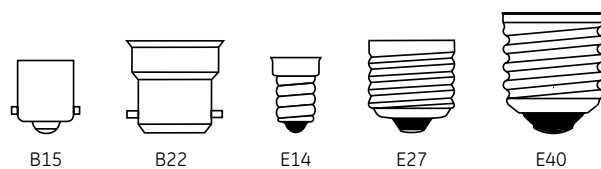

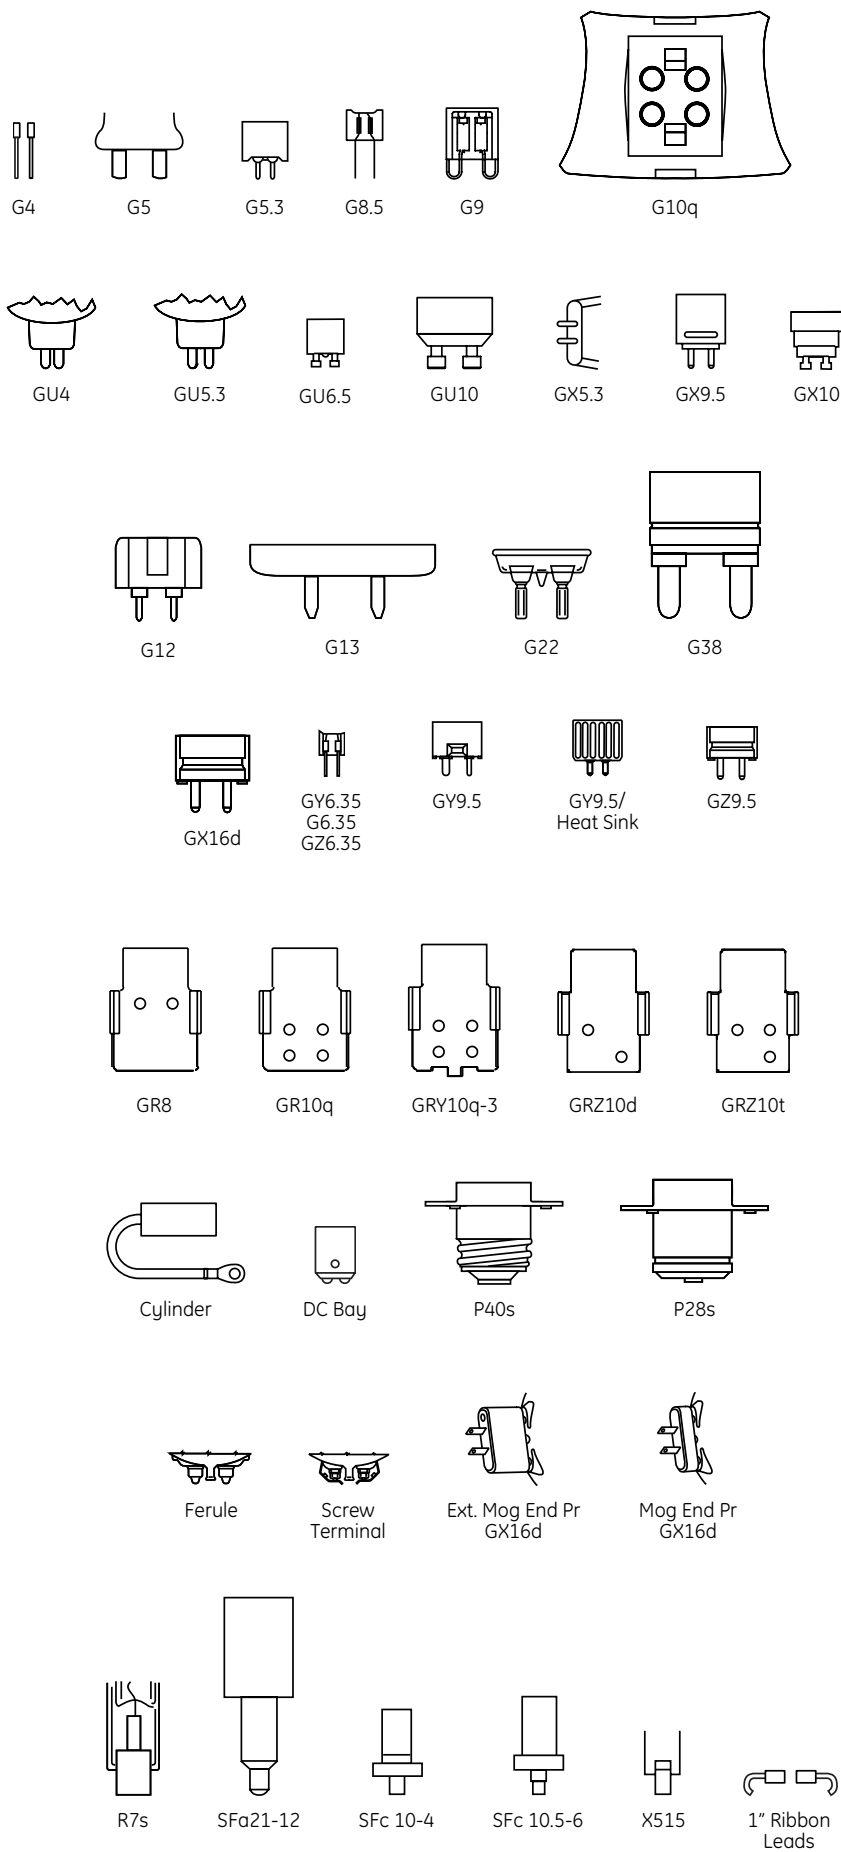

INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL


HAL

INC

SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF



INTRO

LED

HID

LFL

CFL

eCFL

HAL

INC

SHOW-
BIZ™

SPEC

X-REF

