
ESP32-DEVKITV1 attendance node — stage 8.

DOIT ESP32 DEVKIT V1 (30-pin). Left header EN..VIN, right header IO23..3V3. GPIO are 3.3V logic only.

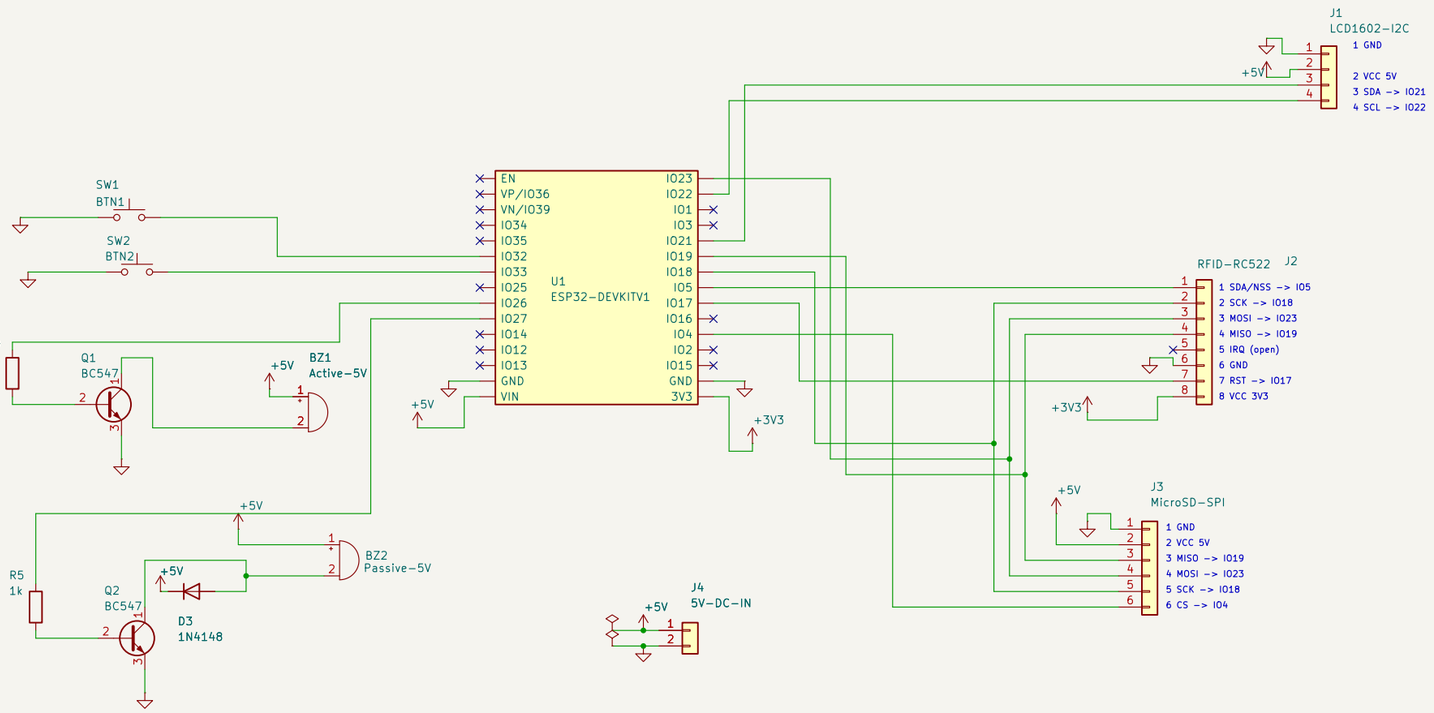

Datasheets: Espressif ESP32-WROOM-32; HandsonTec I2C_1602_LCD (P0=RS P1=RW P2=EN P3=BL P4-P7=D4-D7); NXP MFRC522; microSD HW-125 (SPI mode 0).
microSD: FAT16 <=2GB / FAT32 <=32GB (SDHC), no SDXC/exFAT. RC522: 13.56MHz ISO14443A, range ~50mm, 3.3V only.

Avoid: IO34/35/36/39 input-only; IO0/IO2/IO5/IO12/IO15 strapping; IO1/IO3 USB-UART; IO6-11 flash. IO25 reserved by firmware.

Sheet: /
File: attendance-node.kicad_sch

Title:

Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 1/1