√Ra 6,3 (√)

Ø50H7

16Js9

Ø148,8

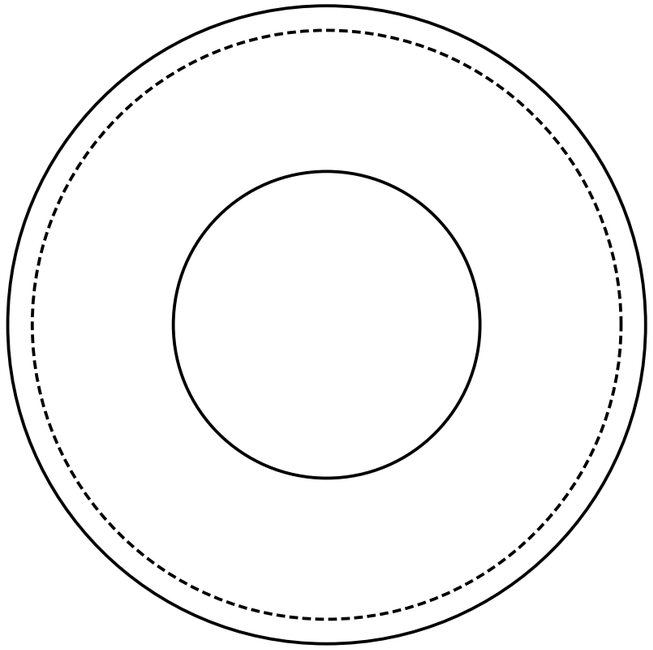



↗ 0,02 A

Ra 0,4

Ra 0,8

1. Цементировать h 0,8...1,2 мм, 58...62 HRC.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, ±IT14/2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Иванов		
Пров.		Петров		
Т.контр.				
Н.контр.		Сидорова		
Утв.		Кузнецов		

АРМ.303411.202

Колесо зубчатое

Лит.	Масса	Масштаб
01	3,1	1:1

Лист 1	Листов 1

Сталь 20ХН3А ГОСТ 4543-2016

ООО «АРМ»

Перв. примен. АРМ.303411.200

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3411-202