√Ra 6,3 (√)

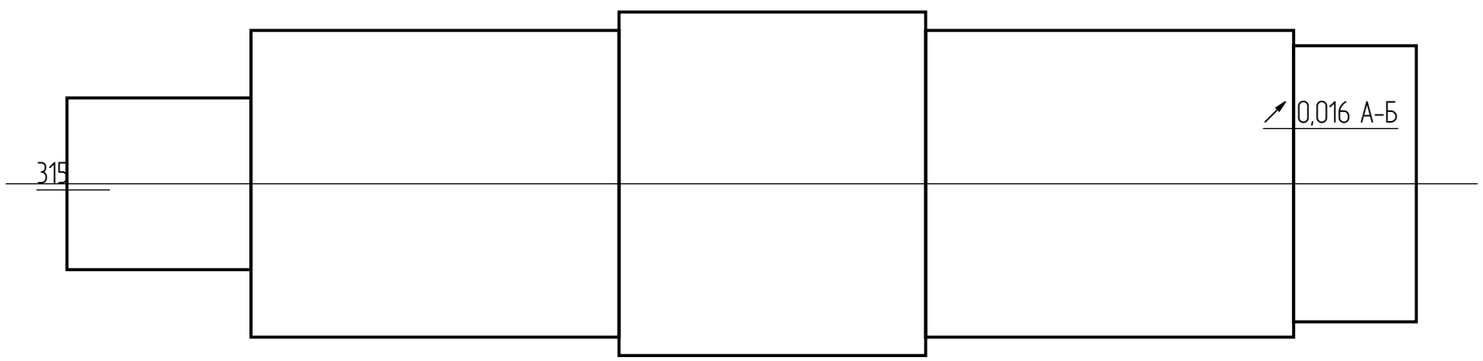


16N9

Ra 0,8

Ra 1,6

1. 269...302 НВ.
2. Поверхности Б закалить ТВЧ h 1,5...2,0 мм, 48...53 HRC.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, ±IT14/2.
4. Центровые отверстия В4 ГОСТ 14034-74.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| 2 | – | АРМ.И.0412-25 | | 03.25 |
| 3 | – | АРМ.И.0587-25 | | 06.25 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | Иванов | | |
| Пров. | | Петров | | |
| Т.контр. | | | | |
| Н.контр. | | Сидорова | | |
| Утв. | | Кузнецов | | |

# АРМ.303411.201

Вал ведомый

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| 01 | 4,2 | 1:1 |

| Лист 1 | Листов 1 |
|---|---|

Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016

ООО «АРМ»

Перв. примен. АРМ.303411.200

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3411-201