√Ra 6,3 (√)

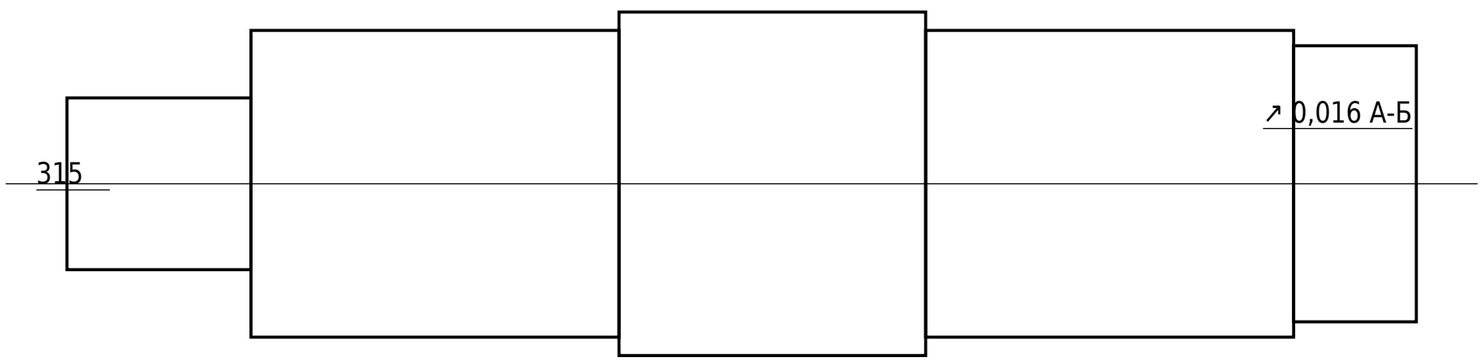

16N9

Ra 0,8

Ra 1,6

1. 269...302 НВ.
2. Поверхности Б закалить ТВЧ h 1,5...2,0 мм, 48...53 HRC.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, ±IT14/2.
4. Центровые отверстия В4 ГОСТ 14034-74.

1	—	АРМ.И.0233-24		11.24
2	—	АРМ.И.0412-25		03.25
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Иванов		
Пров.		Петров		
Т.контр.				
Н.контр.		Сидорова		
Утв.		Кузнецов		

АРМ.303411.201

Вал ведомый

Лит.	Масса	Масштаб
01	4,2	1:1

Лист 1	Листов 1

Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016

ООО «АРМ»

Перв. примен. АРМ.303411.200

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3411-201