

√Ra 6,3 (√)

Ø40h6

Ø62,5

Ra 0,8

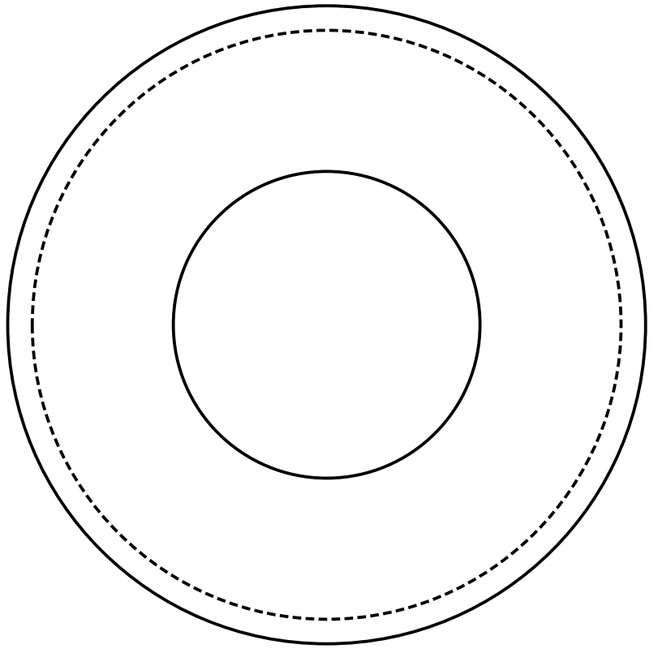



48

Ra 1,6

⊥ 0,02 A

1. Цементировать h 0,8...1,2 мм, 58...62 HRC.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, ±IT14/2.
3. Острые кромки притупить R0,5.

1	—	АРМ.И.0412-25		03.25
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Иванов		
Пров.		Петров		
Т.контр.				
Н.контр.		Сидорова		
Утв.		Кузнецов		

АРМ.303411.001

Шестерня солнечная

Лит.	Масса	Масштаб
01	1,85	1:1

Лист 1 | Листов 1

Сталь 20ХН3А ГОСТ 4543-2016

ООО «АРМ»

Перв. примен. АРМ.303411.000

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3411-001