
√Ra 6,3 (√)

Ø62H7

3 отв. Ø20H7

Ø180

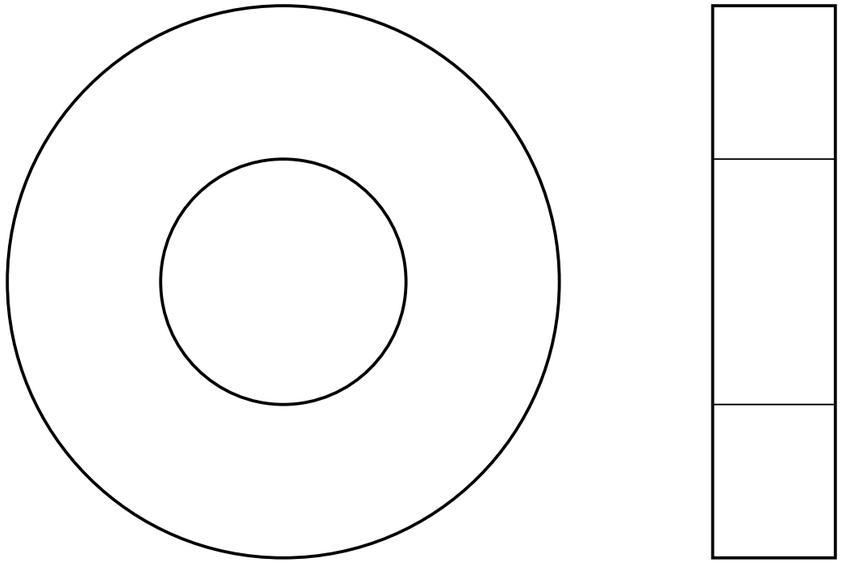

Ra 1,6

Ra 0,8

◎ Ø0,03 A

1. 235...262 HB.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, ±IT14/2.
3. Позиционный допуск осей отверстий под оси сателлитов Ø0,02 мм.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Иванов | | |
| Пров. | | Петров | | |
| Т.контр. | | | | |
| Н.контр. | | Сидорова | | |
| Утв. | | Кузнецов | | |

# АРМ.303411.002

Водило планетарное

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| 01 | 6,4 | 1:2 |

| Лист 1 | Листов 1 |
|---|---|

Сталь 45 ГОСТ 1050-2013

ООО «АРМ»

Перв. примен. АРМ.303411.000

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3411-002