

√Ra 6,3 (√)

Ø50H7

16Js9

Ø148,8

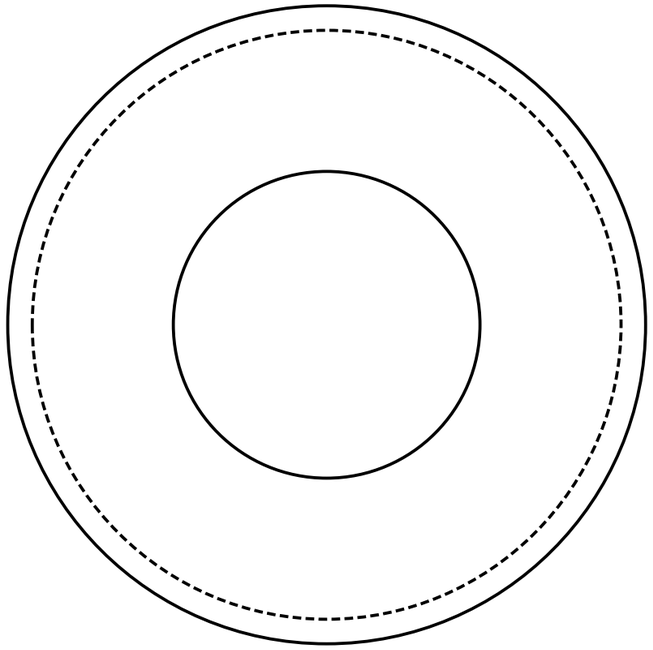



Ra 0,4

Ra 0,8

↗ 0,02 A

1. Цементировать h 0,8...1,2 мм, 58...62 HRC.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, ±IT14/2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АРМ.303411.202		
Разраб.	Иванов				Колесо зубчатое	Лит.	Масса / Масштаб
Пров.	Петров					01	3,1 / 1:1
Т.контр.						Лист 1	Листов 1
Н.контр.	Сидорова				Сталь 20ХН3А ГОСТ 4543-2016	ООО «АРМ»	
Утв.	Кузнецов						

Перв. примен. АРМ.303411.200

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3411-202