


(a) Circuit

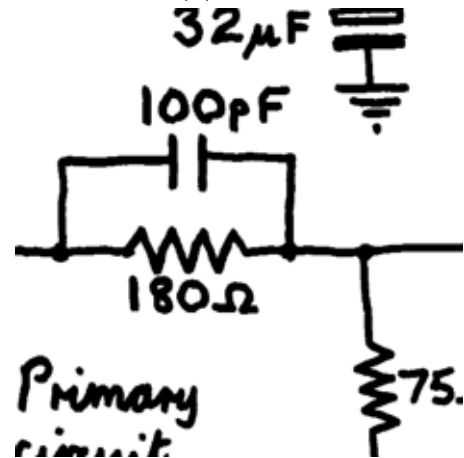

(b) Formula

le ligne à retard est donnée par :

$$\varphi = -2\pi \int_0^f T_R df$$

$$\varphi = -2\pi \left[T_0 + \frac{f_0 T}{\Delta f} \right] f + \pi \frac{T}{\Delta f} f^2$$

Et cette phase est bien l'opposé de $|\phi|$ à un déphasage constant près (sans in et à un retard T_0 près (inévitables).

Un signal utile $S(f)$ traversant un tel fil nne à la sortie (à un retard T_0 près et à ge près de la porteuse) un signal dont la tr Fourier est réelle, constante entre f_0

(c) Text

II - L'IMPLANTATION GEOGRAPHI

L'organisation de l'entreprise frai 20 régions. Des calculateurs ont é importantes. On trouve ainsi des m à Lille, Bordeaux, Toulouse et M Bull 300 TI à programmes câblés régions de Nancy, Nantes, Limoges pour la comptabilité téléphonique. Al'avenir, si la plupart des fichiers être gérés en temps différé, un cert cessibles, voire mis à jour en ten abonnés, le fichier des renseigne abonnés contiendront des quantités Le volume total de caractères à quelques 500 000 abonnés à 4x4

(d) Graph

A cet égard la figure 2 représente la vraie c at $|\phi(f)|$ en fonction de f pour les valeurs r indiquées page précédente.

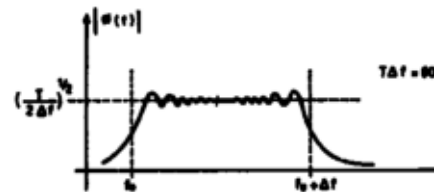


FIG. 2

(e) Handwriting

I think we should reed facsimile transmission our problems in officia ation. We need research compression.

Any comments?

Albert.

(f) Large glyph

ASK
END

(g) Symbols

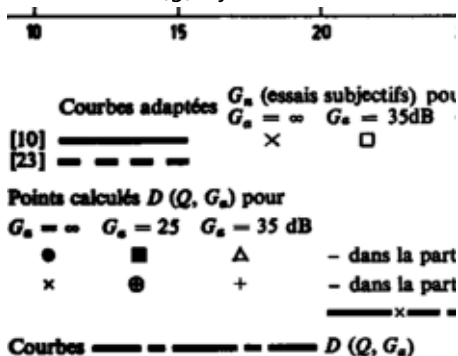


FIGURE 3

8/XII, Annexe 6

(h) Table

NOMEN- CLATURE STATISTICAL No.	MASSE NETTE NET WEIGHT MASSE BRUTE GROSS WEIGHT 5 kg 8 kg	VALEUR VALUE DIMENSIONS MEASURE- MENTS 1400 X 13x10x6
U 123/4		
QUANTITÉ LIVRÉE ET UNITÉ QUANTITY DELIVERED AND UNIT	PRIX UNITAIRE UNIT PRICE	MONTANT TOTAL TOTAL AMOUNT
2	104,33 F	208,66 F
10	83,10 F	831,00 F
20	15,00 F	300,00 F