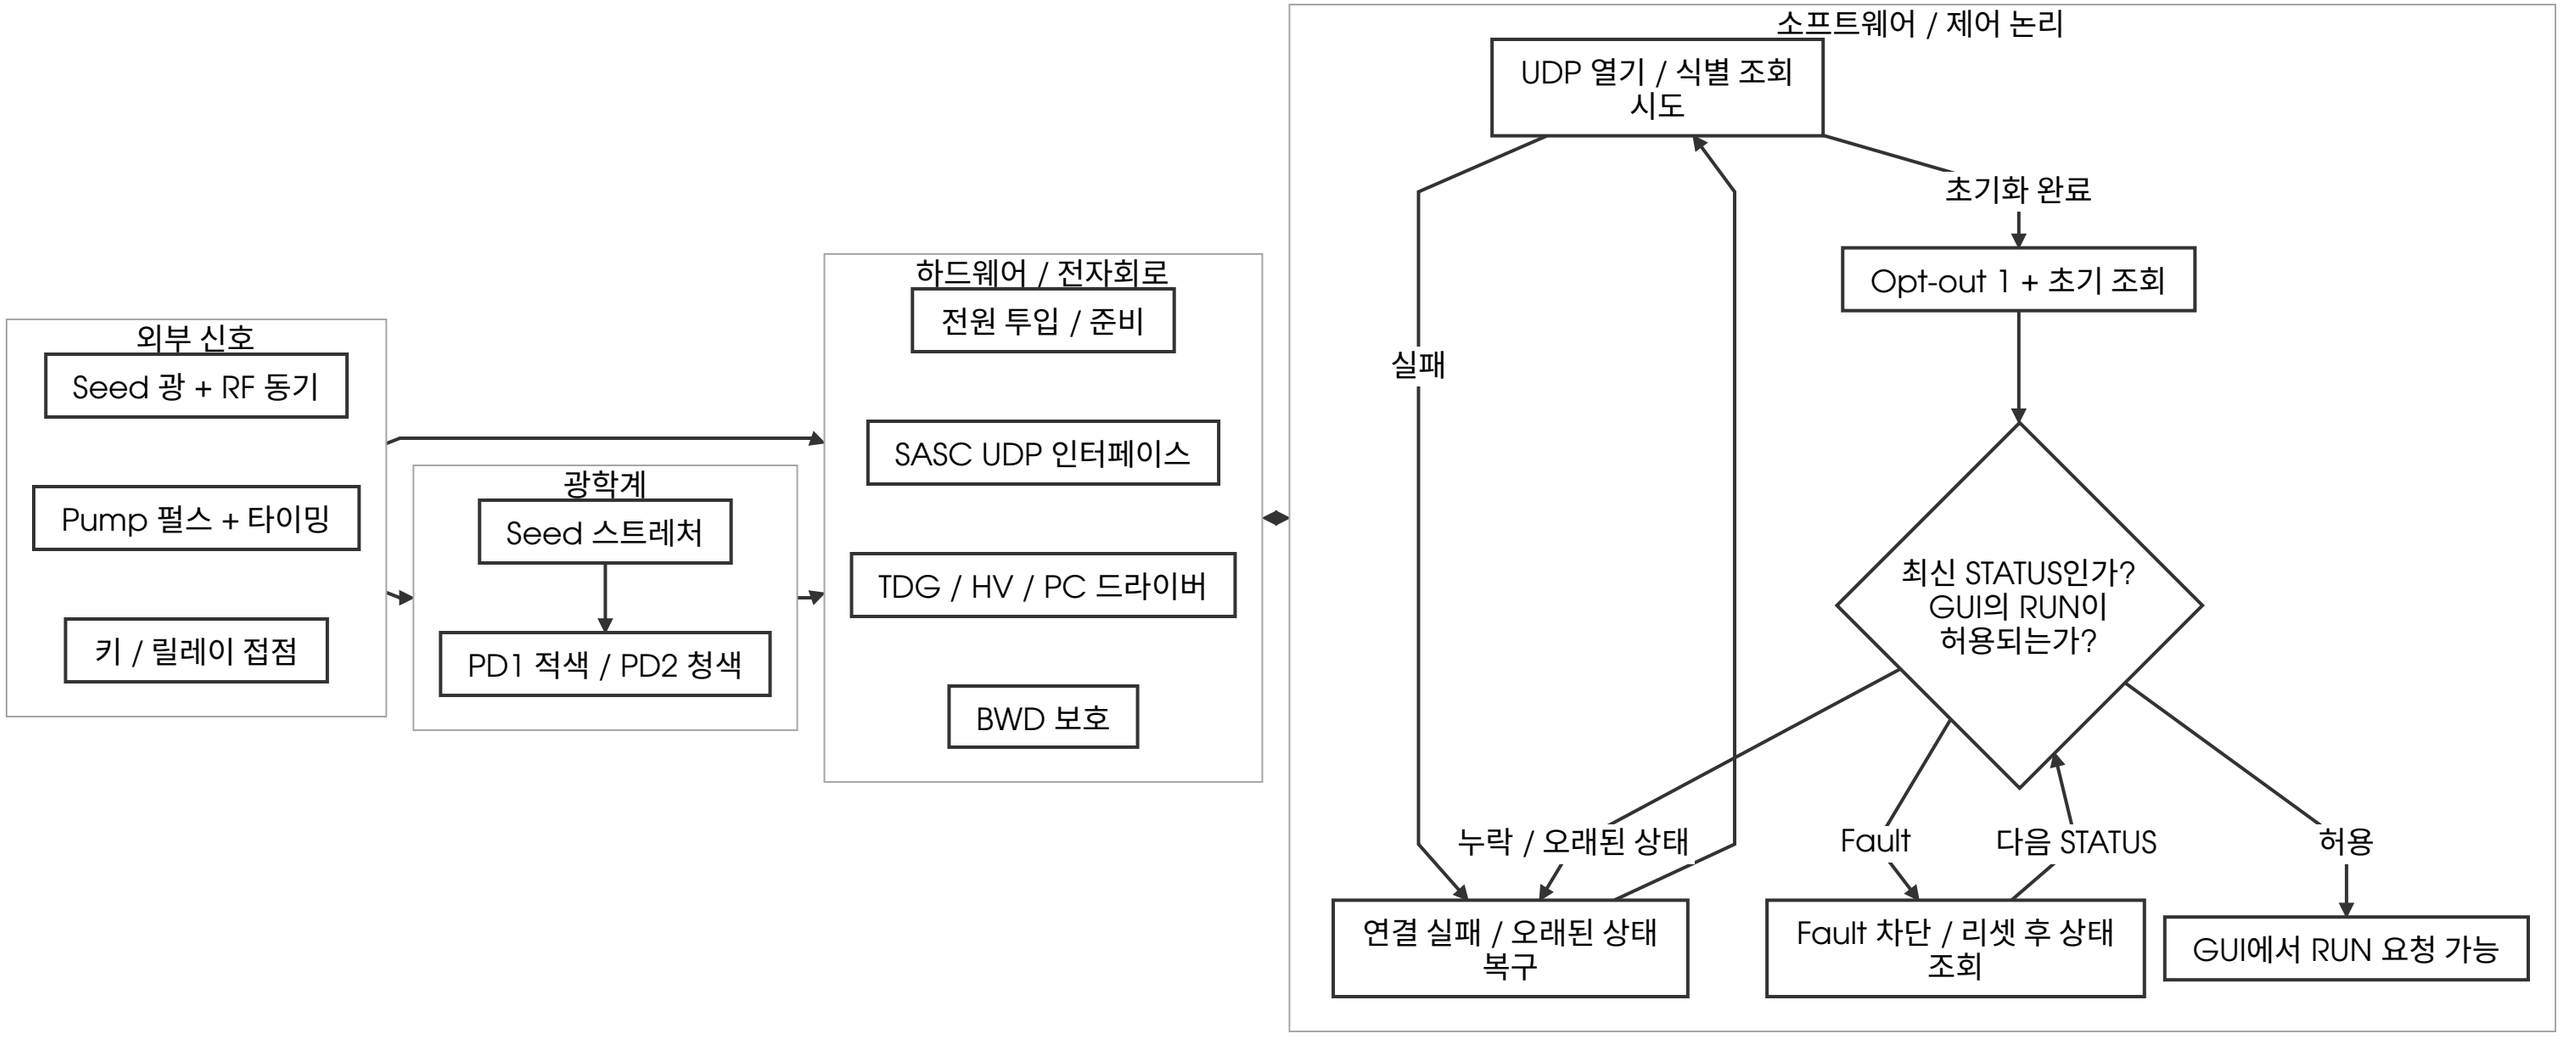
외부 신호
Seed 광 + RF 동기
Pump 펄스 + 타이밍
키 / 릴레이 접점
광학계
Seed 스트레처
PD1 적색 / PD2 청색
하드웨어 / 전자회로
전원 투입 / 준비
SASC UDP 인터페이스
TDG / HV / PC 드라이버
BWD 보호
소프트웨어 / 제어 논리
UDP 열기 / 식별 조회 시도
실패
초기화 완료
Opt-out 1 + 초기 조회
최신 STATUS인가?
GUI의 RUN이
허용되는가?
누락 / 오래된 상태
Fault
다음 STATUS
허용
연결 실패 / 오래된 상태 복구
Fault 차단 / 리셋 후 상태 조회
GUI에서 RUN 요청 가능