

Ficha Técnica.

Descripción

Puerta abatible enrasada con la pared, es decir, sin elementos decorativos, como molduras u otros acabados.



Acabados:

- Crudo para lacar.
- Lacado según carta de colores.
- Laminados de polipropileno, PVC, HPL consultar carta de acabados disponibles en nuestra web www.aplitecnid.com o bien www.puertasbetanzos.es
- Chapa natural.

Medidas:


Ancho

Largos posibles

Otras medidas y acabados consultar.




Mecanizado.




Bisagra oculta.

Bisagra oculta de 3 ejes (altura, largo, profundidad) una calibración perfecta de la medida del perímetro.




Cerradura magnética.

Diseño moderno y líneas minimalistas esta cerradura queda enrasada. Garantiza un cierre silencioso.




Solape puerta.

Solape 3 lados (parte superior y laterales) 11x30 grosor puerta 45mm.

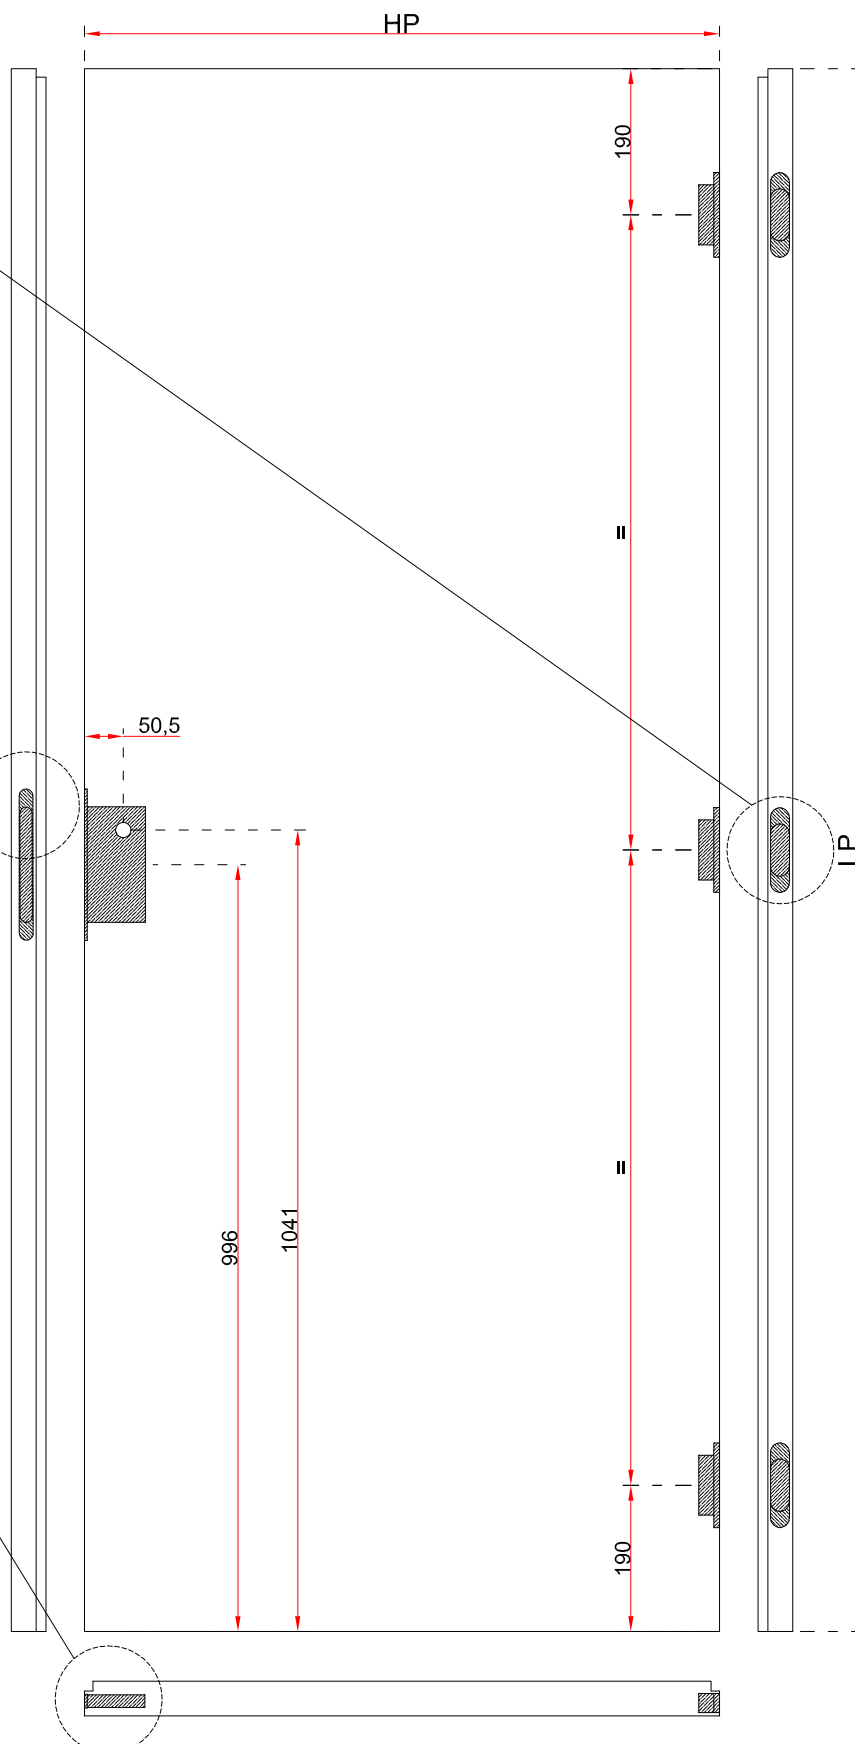


Bastidor.



Bastidor.


Bastidor perimetral pino 100x35mm, alma interior de poliestireno recubierto ambas caras con tablero de MDF densidad media de 5mm.



Tensor.

Dispositivo que se puede regular en cualquier momento.

Mantiene el panel de puerta en tensión constante, garantizando la perfecta planeidad con la pared.



Canto.

Solape 11x13mm lacado o recubierto de canto perimetral de PVC grueso mínimo 0.4 (espesor variable según acabados), que permite una mayor protección frente al agua.

