

# Prácticas Ingeniería de Servidores

Ismael Sallami Moreno  
ism350zsallami@correo.ugr.es

**Asignatura:** Ingeniería de Servidores  
**Tema:** Prácticas  
**Fecha:** 9 de marzo de 2025



# Índice general

<b>I</b>	<b>Apuntes de Clase</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Bloque 1</b>	<b>7</b>
1.1.	Ping y SSH . . . . .	7
1.2.	LVM y RAID . . . . .	7
1.3.	LVM (Logical Volume Manager) . . . . .	7
1.3.1.	Directorios base en Linux . . . . .	7
1.4.	RAID (Redundant Array of Independent Disks) . . . . .	8
1.4.1.	Ventajas . . . . .	8
1.4.2.	Niveles de RAID . . . . .	8
1.4.3.	Tipos de RAID . . . . .	8
1.5.	Ejercicio Opcional: Configuración de RAID1 para /var . . . . .	9
1.5.1.	Objetivo . . . . .	9
1.5.2.	Pasos a seguir . . . . .	9
1.6.	LVM (Logical Volume Manager) . . . . .	9
1.6.1.	Conceptos Clave . . . . .	9
1.6.2.	Visualización de LVM . . . . .	10
1.6.3.	Consideraciones sobre Volumen Groups . . . . .	10
1.6.4.	Creación del LVM sobre el RAID . . . . .	10
1.6.5.	Movimiento de /var al RAID . . . . .	10
1.7.	Resolución de Problemas . . . . .	10
1.7.1.	Problema 1: Configurar el sistema de archivos en <b>rvar</b> . . . . .	10
1.7.2.	Problema 2: Montar y trasladar /var al nuevo volumen . . . . .	11
1.8.	Interpretación de <b>lsblk</b> . . . . .	12
<b>II</b>	<b>Prácticas</b>	<b>13</b>
<b>2.</b>	<b>Bloque 1</b>	<b>15</b>
2.1.	Ejercicio 1 Opcional . . . . .	15
2.1.1.	Solución . . . . .	15



# Parte I

## Apuntes de Clase



# Capítulo 1

## Bloque 1

### 1.1. Ping y SSH

Sobre esta parte no decidí tomar apuntes en clase debido a que son conceptos vistos en la Asignatura de Fundamentos de Redes, por lo que consideré que no era necesario. De todas formas en la parte de Prácticas (Resolución) se comenta paso a paso lo que se hizo en esta parte.

### 1.2. LVM y RAID

### 1.3. LVM (Logical Volume Manager)

- **Discos y particiones:**
  - **sda**: Primer disco del sistema.
  - Luego pueden existir **sdb**, **sdc**, etc.
- **Consideraciones importantes:**
  - Si el directorio **/boot** se llena, el sistema podría fallar al arrancar debido a la falta de espacio disponible.
  - Se recomienda evitar el uso de **swap** en sistemas virtualizados, ya que reduce el rendimiento.

#### 1.3.1. Directorios base en Linux

- **/boot**: Contiene los archivos de arranque del sistema.
- **/etc**: Almacena los archivos de configuración del sistema operativo.
- **/dev**: Contiene archivos especiales que representan dispositivos del sistema.
- **/mnt**: Punto de montaje temporal para sistemas de archivos.
- **/var**: Contiene datos variables del sistema, como logs y archivos temporales. Puede crecer mucho, por lo que se recomienda monitorearlo.

## 1.4. RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID es una tecnología que permite combinar múltiples discos para mejorar la redundancia y/o el rendimiento del sistema de almacenamiento.

### 1.4.1. Ventajas

- Permite unir volúmenes de almacenamiento.
- Mejora el rendimiento si los discos están en buses distintos, ya que permite acceso en paralelo.

### 1.4.2. Niveles de RAID

- **RAID 0 (Striping):**
  - Divide los datos en bloques y los distribuye entre varios discos.
  - **Problema:** Si un disco falla, se pierde toda la información.
  - Se usa poco en la práctica debido a su baja robustez.
- **RAID 1 (Mirroring):**
  - Duplica los datos en dos o más discos.
  - Si un disco falla, el otro sigue funcionando con los mismos datos.
  - Aporta robustez al sistema.
  - **Problema:** Se paga el doble en almacenamiento.
  - Se usa frecuentemente en `/boot` para garantizar que el sistema pueda arrancar en caso de fallo de un disco.
- **RAID 5 (Paridad distribuida):**
  - Se distribuyen los datos y la paridad entre todos los discos.
  - Si un disco falla, se pueden recuperar los datos utilizando la paridad.
  - **Problema:** Puede reducir el rendimiento debido al tiempo necesario para calcular la paridad.
  - **Ventaja:** Equilibra costos, robustez y capacidad de recuperación.
  - Se puede usar un disco de repuesto que entra en acción si uno falla.

### 1.4.3. Tipos de RAID

- **RAID por Hardware:**
  - Utiliza un controlador RAID físico.
  - Es más eficiente y transparente para el sistema operativo.
- **RAID por Software:**
  - Administrado por el sistema operativo.
  - Puede ser modificado por el administrador, lo que representa un riesgo.
  - Requiere más recursos del sistema.



## 1.5. Ejercicio Opcional: Configuración de RAID1 para /var

### 1.5.1. Objetivo

El objetivo es proporcionar a /var un respaldo frente a fallos mediante la creación de un RAID1. Para ello, debemos montar un RAID1 y mover /var dentro de este.

### 1.5.2. Pasos a seguir

#### 1. Creación de discos virtuales en la máquina virtual (MV)

- Se crean dos discos: `raid1` y `raid2`.
- Usamos `lsblk` para verificar la existencia de `sdb` y `sdc`.

#### 2. Instalación de mdadm

- `sudo dnf provides mdadm` (para verificar qué paquete lo proporciona).
- `sudo dnf install mdadm` (para instalarlo).

#### 3. Creación del RAID1

- `sudo mdadm -create /dev/md0 -level=1 -raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc`
- Aparecerá un *warning* sobre la creación de metadatos, confirmamos con "sí".
- Para monitorear la sincronización del RAID: `watch -n 1 more /proc/mdstat`
- Luego, verificamos con `lsblk`.

#### 4. Prueba de fallo de disco


- Podemos simular la falla de un disco con: `echo 1 >/dev/sdb`
- Se observa que `md0` sigue funcionando al ser un *mirror*.

## 1.6. LVM (Logical Volume Manager)

### 1.6.1. Conceptos Clave

- **LV (Logical Volume)**
- **VG (Volume Group)**
- **PV (Physical Volume)**

La estructura básica de LVM es la siguiente:



Un **Logical Volume (LV)** puede expandirse tomando espacio libre de otros discos o estructuras.

### 1.6.2. Visualización de LVM

- Para ver los discos que son de tipo LVM, usamos `lsblk` en la columna de *type*.
- Para ver opciones de `pv`, `vg` y `lv`, usamos `tab-completion`.

### 1.6.3. Consideraciones sobre Volumen Groups

Si un **Volume Group** contiene un disco magnético, un SSD y un RAID, el acceso a los datos puede no ser homogéneo. Por ello, el volumen lógico debe montarse sobre el RAID.

### 1.6.4. Creación del LVM sobre el RAID

1. Convertir el RAID en un Physical Volume: `pvcreate /dev/md0`
2. Crear un Volume Group llamado `raid1`: `vgcreate raid1 /dev/md0`
3. Crear un Logical Volume de 10GB dentro del Volume Group: `lvcreate -L 10G -n rvar raid1`

### 1.6.5. Movimiento de `/var` al RAID

Después de crear el volumen lógico, debemos mover `/var` dentro del RAID:

- El nombre del volumen dentro del RAID es `/dev/raid1/rvar`.
- También puede aparecer como `/dev/mapper/raid1-rvar`, ya que son sinónimos creados mediante enlaces simbólicos.

## 1.7. Resolución de Problemas

### 1.7.1. Problema 1: Configurar el sistema de archivos en `rvar`

Actualmente, el volumen lógico `rvar` está vacío y sin un sistema de archivos. Para solucionarlo, seguimos estos pasos:

1. **Seleccionar un sistema de archivos:** Los sistemas de archivos recomendados son `ext4` y `xfs`, ya que son transaccionales y previenen la corrupción de datos en caso de fallos.
2. **Verificar los sistemas de archivos soportados:** Ejecutamos el siguiente comando para listar los sistemas disponibles en el kernel:

```
ls /lib/modules/$(uname -r)/kernel/fs
```

3. **Formatear el volumen lógico con `ext4`:**

```
mkfs.ext4 /dev/mapper/raid1-rvar
```

### 1.7.2. Problema 2: Montar y trasladar /var al nuevo volumen

El volumen lógico **rvar** debe ser montado en el sistema y debemos trasladar **/var** sin perder datos. Para ello:

1. **Montar el volumen lógico:** Primero, montamos **rvar** en un directorio temporal:

```
mount /dev/mapper/raid1-rvar /mnt/
```

Podemos verificar con:

```
mount
```

Al revisar **/mnt/**, aparecerá el directorio **lost+found**, indicando que el sistema de archivos está activo.

2. **Cambiar a modo mantenimiento:** Para evitar la pérdida de datos al copiar **/var**, debemos entrar en el **runlevel1**, también conocido como **modo mantenimiento**. Esto se hace con:

```
systemctl isolate runlevel1.target
```

Podemos confirmar el estado con:

```
systemctl status
```

3. **Copiar los datos de /var a /mnt/:** Copiamos todo el contenido de **/var** manteniendo atributos con:

```
cp -a /var/* /mnt/
```

4. **Crear un respaldo de /var:** Antes de reemplazar **/var**, hacemos una copia de seguridad por si algo falla:

```
mv /var /var_old
```

5. **Desmontar /mnt y montar el nuevo /var:**

```
umount /mnt  
mkdir /var  
mount /dev/mapper/raid1-rvar /var
```

Podemos verificar con:

```
df -h
```

6. **Hacer el montaje permanente en /etc/fstab:** Si reiniciamos ahora, la configuración se perdería. Para evitarlo, editamos el archivo `/etc/fstab` y agregamos la siguiente línea:

```
/dev/mapper/raid1-rvar    /var          ext4          defaults      0 0
```

7. **Probar la configuración antes de reiniciar:**

```
mount -a
systemctl daemon-reload
mount
```

Si todo está correcto, reiniciamos el sistema.

## 1.8. Interpretación de lsblk

El comando `lsblk` nos permite visualizar la estructura de almacenamiento del sistema. Es importante identificar:

- **Discos físicos y particiones:** Aparecen como `sda`, `sdb`, `sdc`, etc.
- **Volúmenes lógicos:** Se muestran bajo `/dev/mapper/`.
- **SR0:** Indica la unidad de CD-ROM.

# Parte II

## Prácticas



# Capítulo 2

## Bloque 1

### 2.1. Ejercicio 1 Opcional

El alumno/a debe ser capaz de presentar un MV con la configuración descrita en este apartado. La configuración debe ser permanente, es decir, en todo caso, tras reiniciar el equipo, la configuración será la esperada. Para validar la configuración de red, el alumno/a debe ser capaz de:

- Hacer ping desde el equipo anfitrión a la MV y viceversa.
- Hacer ping desde la MV a cualquier equipo accesible públicamente en Internet por FQHN o IP.
- Conectar por ssh desde el equipo anfitrión a la MV .

#### 2.1.1. Solución

Una vez que hayamos instalado el SO que se nos pide correctamente. Debemos de realizar una serie de ajustes previos:

- Añadir nuestro usuario, para ello debemos de ejecutar lo siguientes comandos (iniciando como usuario root):
  - `sudo useradd nombre_de_usuario`
  - `sudo passwd nombre_de_usuario`
  - `sudo usermod -aG wheel nombre_de_usuario` para que pueda usar el comando `sudo`.
- Configurar la red NAT y una de tipo Host-Only, para ello en Herramientas en la VM debemos seleccionar la opción de Red y añadir una nueva interfaz de red de tipo Host-Only, y paso seguido configurar la red NAT (ver Figura 1 y 2 )
- Comprobar que el servicio SSH está instalado, por defecto se suele instalar, para asegurarnos debemos de ejecutar el comando `sudo systemctl status ssh`. En el caso de que no venga instalado debemos de ejecutar el comando `sudo dnf install -y openssh-server openssh-clients`<sup>1</sup> (Ver Figura 5).

---

<sup>1</sup>Incluimos `clients` para añadir el servicio de cliente.

- Cambiar la variable PS1 como se nos pedía, para ello debemos de editar el fichero de bashrc y exportar la variable PS1 con el valor que se nos pedía:
  - PS1='\  - \  - \  - \  - \  - \\$: Símbolo del prompt, que será \$ para un usuario normal y # para root.

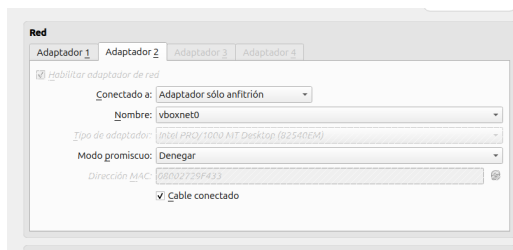


Figura 2.1: Configuración de la red NAT y Host-Only

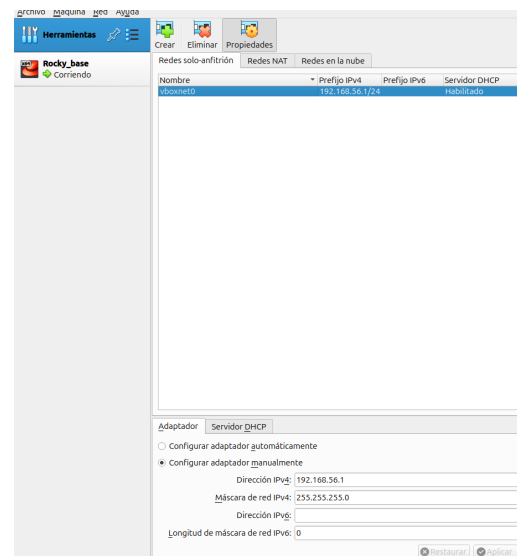


Figura 2.2: Configuración de Virtual-Box para la red de Host-Only

Además se nos pide que la Ip de Host Only sea estática, para ello vamos a asegurarnos usando la herramienta *nmtui*, en la que vamos a ver si es estática o no la ip. Como podemos ver en la siguiente imagen esta configurada como ip automática, que viene siendo lo mismo que dinámica por lo que debemos de cambiarlo a manual para poder configurar la ip estática. (Ver Figura 3 y 4). Para ver que efectivamente la ip cambió, podemos verlo en la Figura 5.

Una vez hayamos cambiado la ip estática, debemos de verificar que efectivamente se ha cambiado y para ello usamos el comando `ip a` y vemos que efectivamente se ha cambiado la ip a la que hemos asignado. (Ver Figura 7).

Llegado a este punto vamos a realizar un ping a la máquina anfitriona y viceversa, para ello usamos el comando `ping -c <número de pings> ip_de_la_maquina` y vemos que efectivamente hay conexión entre ambas máquinas. (Ver Figura 8, 9 y 10). Además, vemos que gracias al NAT podemos hacer ping a cualquier máquina accesible en internet<sup>2</sup>. (Ver Figura 11).

En cuanto al servicio ssh, debemos de ver el estado del servicio sshd con el comando `sudo systemctl status sshd` y vemos que esta corriendo. En este punto desde

<sup>2</sup>Cabe destacar que durante el desarrollo de la actividad, surgían algunas problemas con NetworkManager, polkiy y DBus, pero se solucionaban al reiniciarlos o bien reinstalarlos



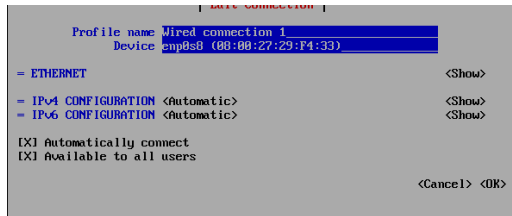


Figura 2.3: Con nmtui vemos que es dinámica

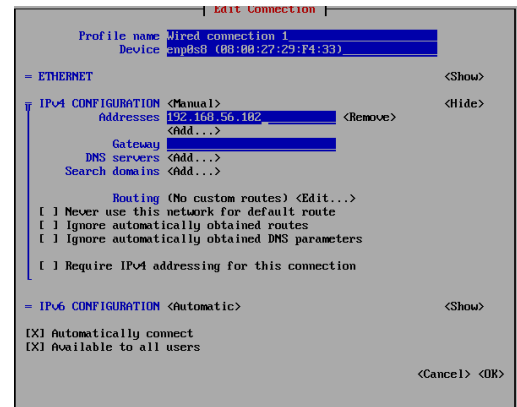


Figura 2.4: Cambiamos a manual y asignamos una ip estática válida

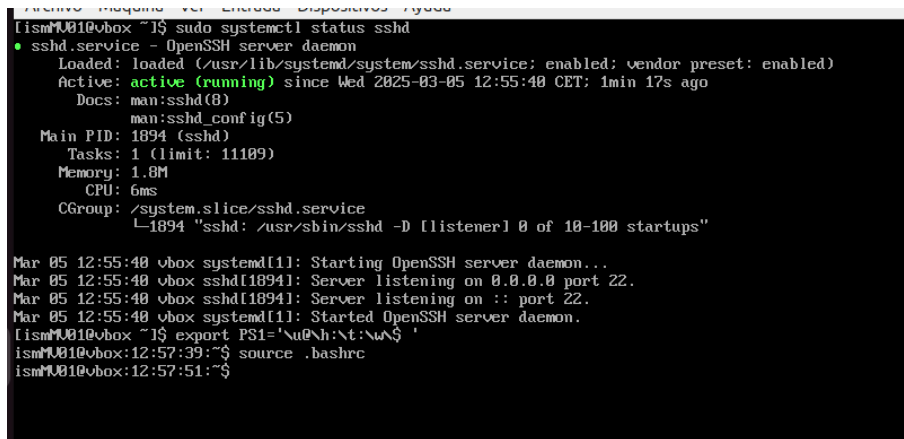


Figura 2.5: Sshd y variable PS1

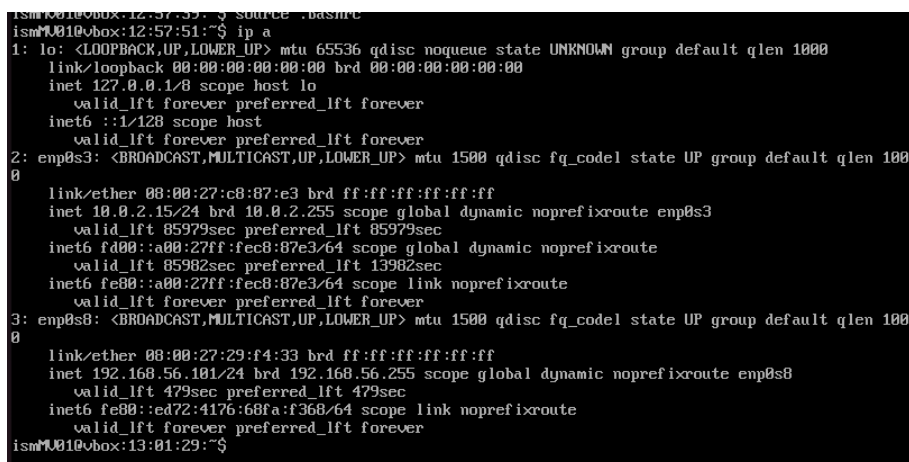


Figura 2.6: Resultado de ip a

```

lism001@vbox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c8:87:e3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 86142sec preferred_lft 86142sec
    inet6 fd00::a00:27ff:fec8:87e3/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86143sec preferred_lft 14143sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fec8:87e3/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:29:f4:33 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.102/24 brd 192.168.56.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::ed72:4176:68fa:f368/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
lism001@vbox:~$

```

Figura 2.7: Resultado de `ip a` para verificar el cambio de ip

```

> ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eno1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:0c:25:b1:41:3e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s9
3: wlp3s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 1c:ce:51:46:df:70 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.138/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute wlp3s0
        valid_lft 84512sec preferred_lft 84512sec
    inet6 2a0c:5a82:250b:5f00:c22:bec5:a6ff:9f6b/64 scope global temporary dynamic
    valid_lft 602913sec preferred_lft 84257sec
    inet6 2a0c:5a82:250b:5f00:f4ae:9dc2:6471:95b/64 scope global mngtaddr noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::c2d2:77d0:65d9:9c71/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: vboxnet0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 0a:00:27:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.1/24 brd 192.168.56.255 scope global vboxnet0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::800:27ff:fe00:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

Figura 2.8: Resultado del comando de `ip a` en la máquina anfitriona para ver la ip

```

lism001@vbox-22:29:11 ~$ ping -c 3 192.168.1.138
PING 192.168.1.138 (192.168.1.138) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.138: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.356 ms
64 bytes from 192.168.1.138: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.362 ms
64 bytes from 192.168.1.138: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.466 ms

--- 192.168.1.138 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2042ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.356/0.394/0.466/0.050 ms
lism001@vbox-22:29:24 ~$

```

Figura 2.9: Ping a la máquina anfitriona

```

> ping -c 3 192.168.56.102
PING 192.168.56.102 (192.168.56.102) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.56.102: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.505 ms
64 bytes from 192.168.56.102: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.146 ms
64 bytes from 192.168.56.102: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.336 ms

--- 192.168.56.102 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2071ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.146/0.329/0.505/0.146 ms

```

Figura 2.10: Ping de la máquina anfitriona a la máquina virtual

```


lism001@vbox-22:38:01 ~$ ping -c 3 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=77.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=101 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=122 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 77.912/100.350/122.369/18.151 ms
lism001@vbox-22:38:58 ~$

```


Figura 2.11: Ping a un servidor público (Google)

el anfitrión podemos introducir la línea de comando `ssh ismMV01@192.168.56.102` y vemos que efectivamente todo funciona correctamente. (Ver Figura 12 y 13).

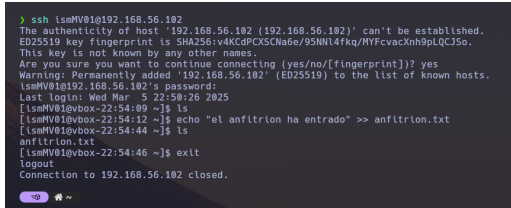

```
> ssh ismMV01@192.168.56.102
The authenticity of host '192.168.56.102 (192.168.56.102)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:v4Kc8PCX5CNa6e/93WNL4fkq/MYFcvacXmhSpLQC35o.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.56.102' (ED25519) to the list of known hosts.
ismMV01@192.168.56.102's password:
Last login: Wed Mar  5 22:50:26 2025
[ismMV01@vbox-22:54:09 ~]$ ls
[ismMV01@vbox-22:54:12 ~]$ echo "el anfitrión ha entrado" >> anfitrión.txt
[ismMV01@vbox-22:54:44 ~]$ ls
anfitrión.txt
[ismMV01@vbox-22:54:46 ~]$ exit
logout
Connection to 192.168.56.102 closed.
```

Figura 2.12: Ssh en la máquina anfitrión y creación de un archivo en la MV

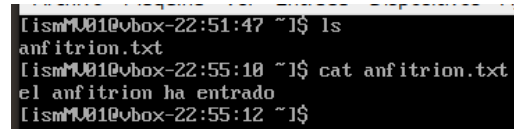

```
[ismMV01@vbox-22:51:47 ~]$ ls
anfitrión.txt
[ismMV01@vbox-22:55:10 ~]$ cat anfitrión.txt
el anfitrión ha entrado
[ismMV01@vbox-22:55:12 ~]$
```

Figura 2.13: Ver el contenido del archivo creado en la MV desde el anfitrión