

PRÁCTICA 2: PSD DE SEÑALES ALEATORIAS (GNURADIO)

Santiago Benitez Torres - 2212752
Juan Sebastian Bonces Junco - 2234562
Oscar German Hernandez Salgado - 2212260

https://github.com/Elbonces/2026_2_CommII_A1_GI

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones

Universidad Industrial de Santander

14 de septiembre de 2026

Abstract—COMPLETAR.

Index Terms—COMPLETAR.

I INTRODUCCIÓN

COMPLETAR.

II METODOLOGÍA

Esta sección detalla la implementación experimental en GNU Radio para el análisis de señales estocásticas y la caracterización de su Densidad Espectral de Potencia (PSD). La práctica se dividió en distintas fases de experimentación para evaluar tanto señales teóricas como fuentes del mundo real.

II-A Procesamiento de la Señal Bipolar Aleatoria

El sistema base se implementó a partir del flujograma propuesto para analizar una señal binaria aleatoria de forma rectangular. Como se ilustra en la Figura 1, inicialmente se generó una secuencia aleatoria de muestras y se acondicionó para obtener una señal bipolar. Para lograr esto y centrar la señal en una media nula, se utilizaron bloques de operaciones matemáticas: se restó un valor constante de 500 mV y el resultado se multiplicó por un factor de 2, obteniendo así niveles lógicos de amplitud de $\pm 1V$.

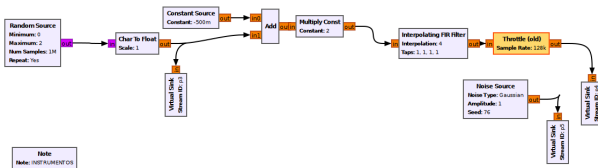


Figura 1: Flujograma implementado para el sistema base de análisis de la señal binaria aleatoria.

Posteriormente, la señal pasó por un bloque “Interpolation FIR Filter”, donde se utilizó un vector de coeficientes h de longitud Sps (Samples Per Symbol)

para conformar el pulso rectangular y ajustar la tasa de muestreo mediante convolución. El flujo de datos se reguló mediante un bloque “Throttle” para evitar sobrecargas en el consumo de CPU. Finalmente, el esquema mostrado en la Figura 2 se encargó del cálculo de la PSD mediante la estimación del periodograma de la señal resultante.

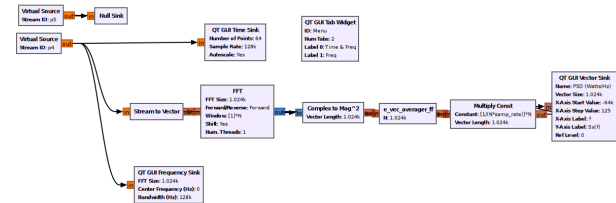


Figura 2: Esquema implementado para el cálculo de la Densidad Espectral de Potencia (PSD).

II-B Relaciones Paramétricas

El análisis del comportamiento espectral se evaluó mediante la interacción de parámetros fundamentales: la tasa de bits (R_b), la frecuencia de muestreo (f_s) y el ancho de banda (B). Estas variables se relacionaron matemáticamente a través de las siguientes ecuaciones:

$$R_b = \frac{1}{T_b} \quad (1)$$

$$f_s = R_b \times Sps \quad (2)$$

$$B = 2R_b = \frac{2f_s}{Sps} \quad (3)$$

Donde T_b representa el tiempo de bit. Estas formulaciones teóricas permitieron observar cómo la variación del parámetro Sps (variando h para que Sps tomara valores de 1, 4, 8 y 16) modifica la resolución espectral y la ocupación de banda del sistema sin alterar el flujo de información original.

II-C. Inclusión de Ruido Blanco y Fuentes Reales

Para contrastar los resultados de la señal ideal, la metodología incluyó modificaciones específicas en el flujograma. En primera instancia, se configuraron las fuentes virtuales (“Virtual Source”) para inyectar ruido blanco al sistema y observar su comportamiento temporal y frecuencial.

Luego, para procesar datos del mundo real, se implementó el esquema que se detalla en la Figura 3. Se sustituyó el bloque “Random Source” original por un bloque “File Source” para importar un archivo de imagen (`rana.jpg`) y, en una fase posterior, un archivo de audio (`sonido.wav`). Este bloque se conectó a un “Unpack K Bits” configurado con $K = 8$, el cual se encargó de extraer los bits correspondientes de los bytes del archivo para convertirlos en un flujo binario que el sistema pudiera procesar.

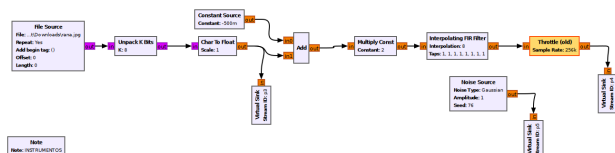


Figura 3: Modificación del flujograma utilizando los bloques “File Source” y “Unpack K Bits” para la extracción y lectura de bits provenientes de fuentes reales.

III RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS

COMPLETAR.

III-A Análisis para señales de fuentes reales

III-A1. Entrada de imagen

III-A2. Entrada de audio

IV Análisis y respuestas a las preguntas de control

COMPLETAR.

V CONCLUSIONES

COMPLETAR.

Referencias

- [1] Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones, *Libro de Comunicaciones Plus Volumen I*. Bucaramanga, Colombia: Universidad Industrial de Santander, 2020, material de apoyo académico.
- [2] Wikipedia contributors, “GNU Radio embedded python block,” [Online]. Available: https://wiki.gnuradio.org/index.php/Embedded_Python_Block, 2025.
- [3] ScienceDirect, “Power spectral density,” [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/power-spectral-density>, 2025.