

Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Волгоградский государственный университет»  
институт Математики и информационных технологий  
кафедра Кафедра Компьютерных наук и экспериментальной математики

Допустить работу к защите  
Зав. каф. КНЭМ

\_\_\_\_\_Клячин В.А.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

Курбанов Эльдар Ровшанович

**Система управления и формирования поведенческой  
стратегии автономного мобильного робота на основе  
визуального анализа окружающего пространства**

Выпускная квалификационная работа бакалавра  
по направлению 02.03.03  
«Математическое обеспечение и администрирование информационных  
систем»

Студент Курбанов Э. Р.

\_\_\_\_\_  
(дата, подпись)

Научный  
руководитель д.ф. - м.н., проф. каф.  
КНЭМ Клячин В. А.

\_\_\_\_\_  
(дата, подпись)

Нормоконтролер к. ф.-м. н., доц. каф.  
КНЭМ Полубоярова  
Н.М.

\_\_\_\_\_  
(дата, подпись)

Рецензент к.т.н., ст. преп. каф.  
Радиофизики Глухов  
А.Ю.

\_\_\_\_\_  
(дата, подпись)

**Волгоград 2020**

## Оглавление

|  | Стр.      |
|--|-----------|
| <b>Введение . . . . .</b>  | <b>5</b>  |
| <b>Глава 1. Теория . . . . .</b>   | <b>7</b>  |
| 1.1 Поведение робота . . . . .   | 7         |
| 1.2 Анализ окружающего пространства . . . . .  | 7         |
| 1.3 Об управлении . . . . .  | 7         |
| 1.4 Форматирование текста . . . . .  | 7         |
| 1.5 Ссылки . . . . .   | 8         |
| 1.6 Формулы . . . . .  | 8         |
| 1.6.1 Ненумерованные одиночные формулы . . . . .   | 8         |
| 1.6.2 Ненумерованные многострочные формулы . . . . .   | 9         |
| 1.6.3 Нумерованные формулы . . . . .   | 11        |
| 1.6.4 Форматирование чисел и размерностей величин . . . . .  | 12        |
| 1.6.5 Заголовки с формулами: $a^2 + b^2 = c^2$ ,<br>$ \operatorname{Im}\Sigma(\varepsilon)  \approx \operatorname{const}, \sigma_{xx}^{(1)}$ . . . . . | 15        |
| 1.7 Рецензирование текста . . . . .  | 15        |
| <b>Глава 2. Анализ . . . . .</b>   | <b>17</b> |
| 2.1 Требования к системе управления . . . . .  | 17        |
| 2.2 Поведенческая стратегия . . . . .  | 17        |
| 2.3 Мобильный автономный робот . . . . .   | 17        |
| 2.4 Одиночное изображение . . . . .  | 17        |
| 2.5 Длинное название параграфа, в котором мы узнаём как<br>сделать две картинки с общим номером и названием . . . . .                                  | 18        |
| 2.6 Пример вёрстки списков . . . . .   | 19        |
| 2.7 Традиции русского набора . . . . .   | 21        |
| 2.7.1 Пробелы . . . . .  | 21        |
| 2.7.2 Математические знаки и символы . . . . .   | 22        |
| 2.7.3 Кавычки . . . . .  | 22        |
| 2.7.4 Тире . . . . .   | 23        |
| 2.7.5 Дефисы и переносы слов . . . . .   | 23        |

|                 |  |           |
|-----------------|--|-----------|
| 2.8             | Текст из панграмм и формул . . . . .                               | 24        |
| <b>Глава 3.</b> | <b>Практика . . . . .</b>  | <b>28</b> |
| 3.1             | Мобильный автономный робот . . . . .                               | 28        |
| 3.1.1           | Подбор шасси . . . . .   | 28        |
| 3.1.2           | Движение шасси . . . . .   | 29        |
| 3.2             | Визуальный анализ пространства . . . . .                           | 31        |
| 3.3             | Формирование поведенческой стратегии робота . . . . .              | 32        |
| 3.3.1           | Езда . . . . .   | 32        |
| 3.3.2           | Поиск целевого объекта . . . . .                                   | 34        |
| 3.4             | Программная часть . . . . .  | 35        |
| 3.5             | Ещё одно шасси . . . . .   | 35        |
| 3.5.1           | Делегирование задач . . . . .                                      | 35        |
| 3.5.2           | Объединение 2 компьютеров . . . . .                                | 36        |
| 3.5.3           | Лазерное сканирование . . . . .                                    | 37        |
| 3.6             | Таблица обыкновенная . . . . .                                     | 37        |
| 3.7             | Таблица с многострочными ячейками и примечанием . . . . .          | 38        |
| 3.8             | Таблицы с форматированными числами . . . . .                       | 39        |
| 3.9             | Параграф — два . . . . .   | 39        |
| 3.10            | Параграф с подпараграфами . . . . .                                | 40        |
| 3.10.1          | Подпараграф — один . . . . .                                       | 40        |
| 3.10.2          | Подпараграф — два . . . . .  | 40        |
|                 | <b>Заключение . . . . .</b>  | <b>44</b> |
|                 | <b>Список сокращений и условных обозначений . . . . .</b>          | <b>45</b> |
|                 | <b>Словарь терминов . . . . .</b>                                  | <b>47</b> |
|                 | <b>Список литературы . . . . .</b>                                 | <b>48</b> |
|                 | <b>Список рисунков . . . . .</b>                                   | <b>53</b> |
|                 | <b>Список таблиц . . . . .</b>                                     | <b>54</b> |
|                 | <b>Приложение А. Примеры вставки листингов программного кода .</b> | <b>55</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Приложение Б. Очень длинное название второго приложения,<br/>в котором продемонстрирована работа<br/>с длинными таблицами . . . . .</b> | <b>61</b> |
| Б.1 Подраздел приложения . . . . .   | 61        |
| Б.2 Ещё один подраздел приложения . . . . .  | 63        |
| Б.3 Использование длинных таблиц с окружением <i>longtabu</i> . . . .  | 67        |
| Б.4 Форматирование внутри таблиц . . . . .   | 70        |
| Б.5 Стандартные префиксы ссылок . . . . .  | 72        |
| Б.6 Очередной подраздел приложения . . . . .   | 73        |
| Б.7 И ещё один подраздел приложения . . . . .  | 73        |
| <b>Приложение В. Чертёж детали . . . . .</b>   | <b>74</b> |

## Введение

Актуальность данной работы обусловлена общей автоматизацией и «роботизацией» деятельности человека в условиях современной реальности. Решение поставленной задачи позволит в дальнейшем создать робота, умеющего не только объезжать разного вида помещения, но и ещё выполняющего какую-либо полезную для человека функцию. Будь то распознавание опасных объектов окружающего пространства или исследование состава атмосферы в каком-либо замкнутом пространстве.

**Здесь, короче, введение...**

В настоящий момент поставленная данной работой задача выполнена полностью. Однако, она требует значительных улучшений для каких-либо конкретных условий дальнейшего пребывания робота. Например, если испытуемый робот окажется на улице, то может случиться так, что целевой объект может быть так и не найден, в связи с тем, что окружающее пространство окажется слишком широким для угла обзора камеры, установленной на робота. Соответственно, данный конкретный случай должен быть учтён в алгоритме движения робота, но это не является задачей данной работы.

**Целью** данной работы является создание системы автоматического управления робота с учётом данных, получаемых от окружающего пространства, а также создание самого тестируемого образца робота и его аппаратной системы управления.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие **задачи**:

1. Исследовать предметную область робототехники<sup>1</sup> (аппаратную и программную часть);
2. Изучить существующие известные аналоги (в т.ч. зарубежные) и продумать как сделать робота ещё лучше;
3. Закупить необходимое оборудование, уложившись при этом в маленький бюджет;
4. Разработать схему управления роботом и соответствующее ПО;
5. Протестировать созданное изделие.

---

<sup>1</sup>Робототехника не изучалась на протяжении всего курса обучения в университете.

**Научная новизна:**

1. Впервые был сделан робот с одновременным использованием технологий сканирования местности, движением и распознаванием объектов окружающего пространства на базе платформы NVIDIA Jetson NANO<sup>2</sup>;
2. Создана программно-аппаратная база, на основе которой можно сделать робота, выполняющего иной функционал.

**Практическая значимость** данной работы заключается в том, что была решена задача создания своего собственного робота на базе относительно новой и ещё мало изученной платформы Jetson NANO со своим алгоритмом езды и следованием за целевыми объектами.

**Методология и методы исследования.** При разработке данной системы управления и формирования поведенческой стратегии автономного мобильного робота использовались такие методы эмпирического исследования, как наблюдение и эксперимент, а к методам теоретического исследования - анализ и синтез и восхождение от абстрактного к конкретному.

**Объем и структура работы.** **Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения и двух приложений.** Полный объём ВКР составляет 74 страницы, включая 4 рисунка и 18 таблиц. Список литературы содержит 48 наименований.

---

<sup>2</sup>Возможно, это происходит не впервые, но других таких известных случаев не нашлось

## Глава 1. Теория

Теоретическая часть данной работы будет описывать ту предметную область с которой пришлось столкнуться в ходе выполнения практической части.

### 1.1 Поведение робота

Здесь пишем о том, как роботы могут вести себя в различных ситуациях (примерные варианты)

### 1.2 Анализ окружающего пространства

Здесь пишем о том, какие виды анализа окружающего пространства могут быть задействованы, и какие полезные данные они могут привнести

### 1.3 Об управлении

Здесь пишем о том, каких видов хода бывают роботы и как они управляются

### 1.4 Форматирование текста

Мы можем сделать **жирный текст** и *курсив*.

## 1.5 Ссылки

Сошлёмся на библиографию. Одна ссылка: [1, с. 54][2, с. 36]. Две ссылки: [1; 2]. Ссылка на собственные работы: [3; 4]. Много ссылок: [5—18][19—21]. И ещё немного ссылок: [22—34] [35—44] [45—47].

Несколько источников (мультицитата): [1, с. vii—x, 5, 7; 2, v—x, 25, 526; 33, с. vii—x, 5, 7], работает только в `biblatex` реализации библиографии.

Ссылки на собственные работы: [3; 48]

Сошлёмся на приложения: Приложение А, Приложение Б.2.

Сошлёмся на формулу: формула (1.2).

Сошлёмся на изображение: рисунок 2.2.

Стандартной практикой является добавление к ссылкам префикса, характеризующего тип элемента. Это не является строгим требованием, но позволяет лучше ориентироваться в документах большого размера. Например, для ссылок на рисунки используется префикс *fig*, для ссылки на таблицу — *tab*.

В таблице 18 приложения Б.5 приведён список рекомендуемых к использованию стандартных префиксов.

## 1.6 Формулы

Благодаря пакету *isomta*, ЛАТ<sub>Э</sub>Х одинаково хорошо воспринимает в качестве десятичного разделителя и запятую (3,1415), и точку (3.1415).

### 1.6.1 Ненумерованные одиночные формулы

Вот так может выглядеть формула, которую необходимо вставить в строку по тексту:  $x \approx \sin x$  при  $x \rightarrow 0$ .



А вот так выглядит ненумерованная отдельностоящая формула с подстрочными и надстрочными индексами:

$$(x_1 + x_2)^2 = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2$$

Формула с неопределенным интегралом:

$$\int f(\alpha + x) = \sum \beta$$

При использовании дробей формулы могут получаться очень высокие:

$$\frac{1}{\sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{2} + \dots}}}$$

В формулах можно использовать греческие буквы:

$\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta\eta\theta\iota\kappa\lambda\mu\nu\xi\pi\rho\sigma\tau\upsilon\phi\chi\psi\omega\Gamma\Delta\Theta\Lambda\Xi\P\Sigma\Upsilon\Phi\Psi\Omega$

$\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta\eta\theta\iota\kappa\lambda\mu\nu\xi\pi\rho\sigma\tau\upsilon\phi\chi\psi\omega\Gamma\Delta\Theta\Lambda\Xi\P\Sigma\Upsilon\Phi\Psi\Omega$

Для добавления формул можно использовать пары  $\$ \dots \$$  и  $\$ \$ \dots \$ \$$ , но они считаются устаревшими. Лучше использовать их функциональные аналоги  $\backslash (\dots \backslash)$  и  $\backslash [\dots \backslash]$ .

### 1.6.2 Ненумерованные многострочные формулы

Вот так можно написать две формулы, не нумеруя их, чтобы знаки «равно» были строго друг под другом:

$$f_W = \min \left( 1, \max \left( 0, \frac{W_{soil}/W_{max}}{W_{crit}} \right) \right),$$

$$f_T = \min \left( 1, \max \left( 0, \frac{T_s/T_{melt}}{T_{crit}} \right) \right),$$

Выводить систему ещё и по переменной  $x$  можно, используя окружение `alignedat` из пакета `amsmath`. Вот так:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{если } x \geq 0 \\ -x, & \text{если } x < 0 \end{cases}$$

Здесь первый амперсанд (в исходном  $\text{\LaTeX}$  описании формулы) означает выравнивание по левому краю, второй — по  $x$ , а третий — по слову «если». Команда `\quad` делает большой горизонтальный пробел.

Ещё вариант:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{если } x \geq 0 \\ -x, & \text{если } x < 0 \end{cases}$$

Кроме того, для нумерованных формул `alignedat` делает вертикальное выравнивание номера формулы по центру формулы. Например, выравнивание компонент вектора:

$$\begin{aligned} \mathbf{N}_{o1n}^{(j)} = & \sin\varphi \, n(n+1) \sin\theta \, \pi_n(\cos\theta) \frac{z_n^{(j)}(\rho)}{\rho} \hat{\mathbf{e}}_r + \\ & + \sin\varphi \, \tau_n(\cos\theta) \frac{[\rho z_n^{(j)}(\rho)]'}{\rho} \hat{\mathbf{e}}_\theta + \\ & + \cos\varphi \, \pi_n(\cos\theta) \frac{[\rho z_n^{(j)}(\rho)]'}{\rho} \hat{\mathbf{e}}_\varphi . \end{aligned} \quad (1.1)$$

Ещё об отступах. Иногда для лучшей «читаемости» формул полезно немного исправить стандартные интервалы  $\text{\LaTeX}$  с учётом логической структуры самой формулы. Например в формуле 1.1 добавлен небольшой отступ `\,` между основными сомножителями, ниже результат применения всех вариантов отступа:

$$\begin{aligned} \backslash! \quad & f(x) = x^2 + 3x + 2 \\ \text{по-умолчанию} \quad & f(x) = x^2 + 3x + 2 \\ \backslash, \quad & f(x) = x^2 + 3x + 2 \\ \backslash: \quad & f(x) = x^2 + 3x + 2 \\ \backslash; \quad & f(x) = x^2 + 3x + 2 \\ \backslash\text{space} \quad & f(x) = x^2 + 3x + 2 \\ \backslash\text{quad} \quad & f(x) = x^2 \quad + 3x \quad + 2 \\ \backslash\text{qqquad} \quad & f(x) = x^2 \quad + 3x \quad + 2 \end{aligned}$$

Можно использовать разные математические алфавиты:

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz*  
*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*

Посмотрим на систему уравнений на примере аттрактора Лоренца:

$$\begin{cases} \dot{x} = \sigma(y - x) \\ \dot{y} = x(r - z) - y \\ \dot{z} = xy - bz \end{cases}$$

А для вёрстки матриц удобно использовать многоточия:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

### 1.6.3 Нумерованные формулы

А вот так пишется нумерованная формула:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad (1.2)$$

Нумерованных формул может быть несколько:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad (1.3)$$

Впоследствии на формулы (1.2) и (1.3) можно ссылаться.

Сделать так, чтобы номер формулы стоял напротив средней строки, можно, используя окружение `multlined` (пакет `mathtools`) вместо `multline` внутри окружения `equation`. Вот так:

$$\begin{aligned} &1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + \dots + \\ &+ 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + \dots + \\ &+ 96 + 97 + 98 + 99 + 100 = 5050 \end{aligned} \quad (1.4)$$

Используя команду `\eqrefs`, можно красиво ссылаться сразу на несколько формул (1.2–1.4), даже перепутав порядок ссылок `\eqrefs{eq1, eq3, eq2}`. Аналогично, для ссылок на несколько рисунков, таблиц и т. д. 1.4–1.6 можно использовать команду `\refs`. Обе эти команды определены в файле `common/packages.tex`.

Уравнения (1.5 и 1.6) демонстрируют возможности окружения `\subequations`.

$$y = x^2 + 1 \quad (1.5a)$$

$$y = 2x^2 - x + 1 \quad (1.5b)$$

Ссылки на отдельные уравнения (1.5a, 1.5b и 1.6a).

$$y = x^3 + x^2 + x + 1 \quad (1.6a)$$

$$y = x^2 \quad (1.6b)$$

#### 1.6.4 Форматирование чисел и размерностей величин

Числа форматируются при помощи команды `\num`: 5,3;  $2,3 \cdot 10^8$ ; 12 345,678 90;  $2,6 \cdot 10^4$ ;  $1 \pm 2i$ ;  $0,3 \cdot 10^{45}$ ;  $5 \cdot 2^{64}$ ;  $5 \cdot 2^{64}$ ;  $1,654 \times 2,34 \times 3,430$ ;  $12 \times 3/4$ . Для написания последовательности чисел можно использовать команды `\numlist` и `\numrange`: 10;30;50;70; 10–30. Значения углов можно форматировать при помощи команды `\ang`: 2,67°; 30,3°;  $-1^\circ$ ;  $-2'$ ;  $-3''$ ;  $300^\circ 10' 1''$ .

Обратите внимание, что ГОСТ запрещает использование знака «-» для обозначения отрицательных чисел за исключением формул, таблиц и рисунков. Вместо него следует использовать слово «минус».

Размерности можно записывать при помощи команд `\si` и `\SI`:  $\Phi^2 \cdot \text{лм} \cdot \text{кд}$ ;  $\text{Дж} \cdot \text{моль}^{-1} \cdot \text{К}^{-1}$ ;  $\text{Дж}/(\text{моль} \cdot \text{К})$ ;  $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ ;  $(0,10 \pm 0,05) \text{ Нп}$ ;  $(1,2 - 3i) \cdot 10^5 \text{ Дж} \cdot \text{моль}^{-1} \cdot \text{К}^{-1}$ ; 1; 2; 3; 4 Тл; 50–100 В. Список единиц измерений приведён в таблицах 1–5. Приставки единиц приведены в таблице 6.

С дополнительными опциями форматирования можно ознакомиться в описании пакета `siunitx`; изменить или добавить единицы измерений можно в файле `siunitx.cfg`.

Таблица 1 — Основные величины СИ

| Название  | Команда   | Символ |
|-----------|-----------|--------|
| Ампер     | \ampere   | А      |
| Кандела   | \candela  | кд     |
| Кельвин   | \kelvin   | К      |
| Килограмм | \kilogram | кг     |
| Метр      | \metre    | м      |
| Моль      | \mole     | моль   |
| Секунда   | \second   | с      |

Таблица 2 — Производные единицы СИ

| Название       | Команда        | Символ | Название  | Команда    | Символ |
|----------------|----------------|--------|-----------|------------|--------|
| Беккерель      | \becquerel     | Бк     | Ньютон    | \newton    | Н      |
| Градус Цельсия | \degreeCelsius | °C     | Ом        | \ohm       | Ом     |
| Кулон          | \coulomb       | Кл     | Паскаль   | \pascal    | Па     |
| Фарад          | \farad         | Ф      | Радан     | \radian    | рад    |
| Грей           | \gray          | Гр     | Сименс    | \siemens   | См     |
| Герц           | \hertz         | Гц     | Зиверт    | \sievert   | Зв     |
| Генри          | \henry         | Гн     | Стерadian | \steradian | ср     |
| Джоуль         | \joule         | Дж     | Тесла     | \tesla     | Тл     |
| Катал          | \katal         | кат    | Вольт     | \volt      | В      |
| Люмен          | \lumen         | лм     | Ватт      | \watt      | Вт     |
| Люкс           | \lux           | лк     | Вебер     | \weber     | Вб     |

Таблица 3 — Внесистемные единицы

| Название        | Команда    | Символ |
|-----------------|------------|--------|
| День            | \day       | сут    |
| Градус          | \degree    | °      |
| Гектар          | \hectare   | га     |
| Час             | \hour      | ч      |
| Литр            | \litre     | л      |
| Угловая минута  | \arcminute | '      |
| Угловая секунда | \arcsecond | "      |
| Минута          | \minute    | мин    |
| Тонна           | \tonne     | т      |

Таблица 4 — Внесистемные единицы, получаемые из эксперимента

| Название                | Команда                        | Символ  |
|-------------------------|--------------------------------|---------|
| Астрономическая единица | <code>\astronomicalunit</code> | a.e.    |
| Атомная единица массы   | <code>\atomicmassunit</code>   | a.e.m.  |
| Боровский радиус        | <code>\bohr</code>             | $a_0$   |
| Скорость света          | <code>\clight</code>           | $c$     |
| Дальтон                 | <code>\dalton</code>           | a.e.m.  |
| Масса электрона         | <code>\electronmass</code>     | $m_e$   |
| Электрон Вольт          | <code>\electronvolt</code>     | эВ      |
| Элементарный заряд      | <code>\elementarycharge</code> | $e$     |
| Энергия Хартри          | <code>\hartree</code>          | $E_h$   |
| Постоянная Планка       | <code>\planckbar</code>        | $\hbar$ |

Таблица 5 — Другие внесистемные единицы

| Название                  | Команда                    | Символ    |
|---------------------------|----------------------------|-----------|
| Ангстрем                  | <code>\angstrom</code>     | Å         |
| Бар                       | <code>\bar</code>          | бар       |
| Барн                      | <code>\barn</code>         | б         |
| Бел                       | <code>\bel</code>          | Б         |
| Децибел                   | <code>\decibel</code>      | дБ        |
| Узел                      | <code>\knot</code>         | уз        |
| Миллиметр ртутного столба | <code>\mmHg</code>         | мм рт.ст. |
| Морская миля              | <code>\nauticalmile</code> | миля      |
| Непер                     | <code>\neper</code>        | Нп        |

Таблица 6 — Приставки СИ

| Приставка | Команда             | Символ | Степень | Приставка | Команда             | Символ | Степень |
|-----------|---------------------|--------|---------|-----------|---------------------|--------|---------|
| Иокто     | <code>\yocto</code> | и      | -24     | Дека      | <code>\deca</code>  | да     | 1       |
| Зепто     | <code>\zepto</code> | з      | -21     | Гекто     | <code>\hecto</code> | г      | 2       |
| Атто      | <code>\atto</code>  | а      | -18     | Кило      | <code>\kilo</code>  | к      | 3       |
| Фемто     | <code>\femto</code> | ф      | -15     | Мега      | <code>\mega</code>  | М      | 6       |
| Пико      | <code>\pico</code>  | п      | -12     | Гига      | <code>\giga</code>  | Г      | 9       |
| Нано      | <code>\nano</code>  | н      | -9      | Терра     | <code>\tera</code>  | Т      | 12      |
| Микро     | <code>\micro</code> | мк     | -6      | Пета      | <code>\peta</code>  | П      | 15      |
| Милли     | <code>\milli</code> | м      | -3      | Екса      | <code>\exa</code>   | Э      | 18      |
| Санتي     | <code>\centi</code> | с      | -2      | Зетта     | <code>\zetta</code> | З      | 21      |
| Деци      | <code>\deci</code>  | д      | -1      | Иотта     | <code>\yotta</code> | И      | 24      |

### 1.6.5 Заголовки с формулами: $a^2 + b^2 = c^2$ , $|\operatorname{Im}\Sigma(\varepsilon)| \approx \text{const}$ , $\sigma_{xx}^{(1)}$

Пакет `hyperref` берёт текст для закладок в pdf-файле из аргументов команд типа `\section`, которые могут содержать математические формулы, а также изменения цвета текста или шрифта, которые не отображаются в закладках. Чтобы использование формул в заголовках не вызывало в логге компиляции появление предупреждений типа «Token not allowed in a PDF string (Unicode):(hyperref) removing...», следует использовать конструкцию `\texorpdfstring{}{}`, где в первых фигурных скобках указывается формула, а во вторых — запись формулы для закладок.

## 1.7 Рецензирование текста

В шаблоне для диссертации и автореферата заданы команды рецензирования. Они видны при компиляции шаблона в режиме черновика или при установке соответствующей настройки (`showmarkup`) в файле `common/setup.tex`.

Команда `\todo` отмечает текст красным цветом.

Команда `\note` позволяет выбрать цвет текста.

Окружение `commentbox` также позволяет выбрать цвет.

`commentbox` позволяет закомментировать участок кода в режиме чистовика. Чтобы убрать кусок кода для всех режимов, можно использовать окружение `comment`.



## Глава 2. Анализ

### 2.1 Требования к системе управления

У робота должны быть передний ход, задний ход, управление гусеницами или колесами и т.д.

### 2.2 Поведенческая стратегия

Стратегии, используемые в других роботах. Стратегия исследователя и стратегия подъезда к объекту.

### 2.3 Мобильный автономный робот

Примеры роботов с остальных научных работ. Их преимущества и недостатки (в том числе о том, как они реализуют анализ окружающего пространства и ездят)

### 2.4 Одиночное изображение



Рисунок 2.1 — TeX.

Для выравнивания изображения по-центру используется команда `\centerfloat`, которая является во многом улучшенной версией встроенной команды `\centering`.

## 2.5 Длинное название параграфа, в котором мы узнаём как сделать две картинки с общим номером и названием

А это две картинки под общим номером и названием:



а)



б)

Рисунок 2.2 — Очень длинная подпись к изображению, на котором представлены две фотографии Дональда Кнута

Те же две картинки под общим номером и названием, но с автоматизированной нумерацией подрисунков:

На рисунке 2.3а показан Дональд Кнут без головного убора. На рисунке 2.3б показан Дональд Кнут в головном уборе.


Возможно вставлять векторные картинки, рассчитываемые L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X «на лету» с их предварительной компиляцией. Надписи в таких рисунках будут выполнены тем же шрифтом, который указан для документа в целом. На рисунке 2.4 на странице 20 представлен пример схемы, рассчитываемой пакетом tikz «на лету». Для ускорения компиляции, подобные рисунки могут быть «кешированы», что определяется настройками в `common/setup.tex`. Причём имя предкомпилированного файла и папка расположения таких файлов могут быть отдельно заданы, что удобно, если не для подготовки диссертации, то для подготовки научных публикаций.



а) Первый  
подрисунок



б)



в) Третий подрисунок,  
подпись к которому  
не помещается  
на одной строке

Подрисуночный текст, описывающий обозначения, например. Согласно ГОСТ 2.105, пункт 4.3.1, располагается перед наименованием рисунка.

Рисунок 2.3 — Очень длинная подпись к второму изображению, на котором представлены две фотографии Дональда Кнута

Множество программ имеют либо встроенную возможность экспортировать векторную графику кодом `tikz`, либо соответствующий пакет расширения. Например, в GeoGebra есть встроенный экспорт, для Inkscape есть пакет `svg2tikz`, для Python есть пакет `matplotlib2tikz`, для R есть пакет `tikzdevice`.

## 2.6 Пример вёрстки списков

Нумерованный список:

1. Первый пункт.
2. Второй пункт.
3. Третий пункт.

Маркированный список:

- Первый пункт.
- Второй пункт.
- Третий пункт.

Вложенные списки:

- Имеется маркированный список.

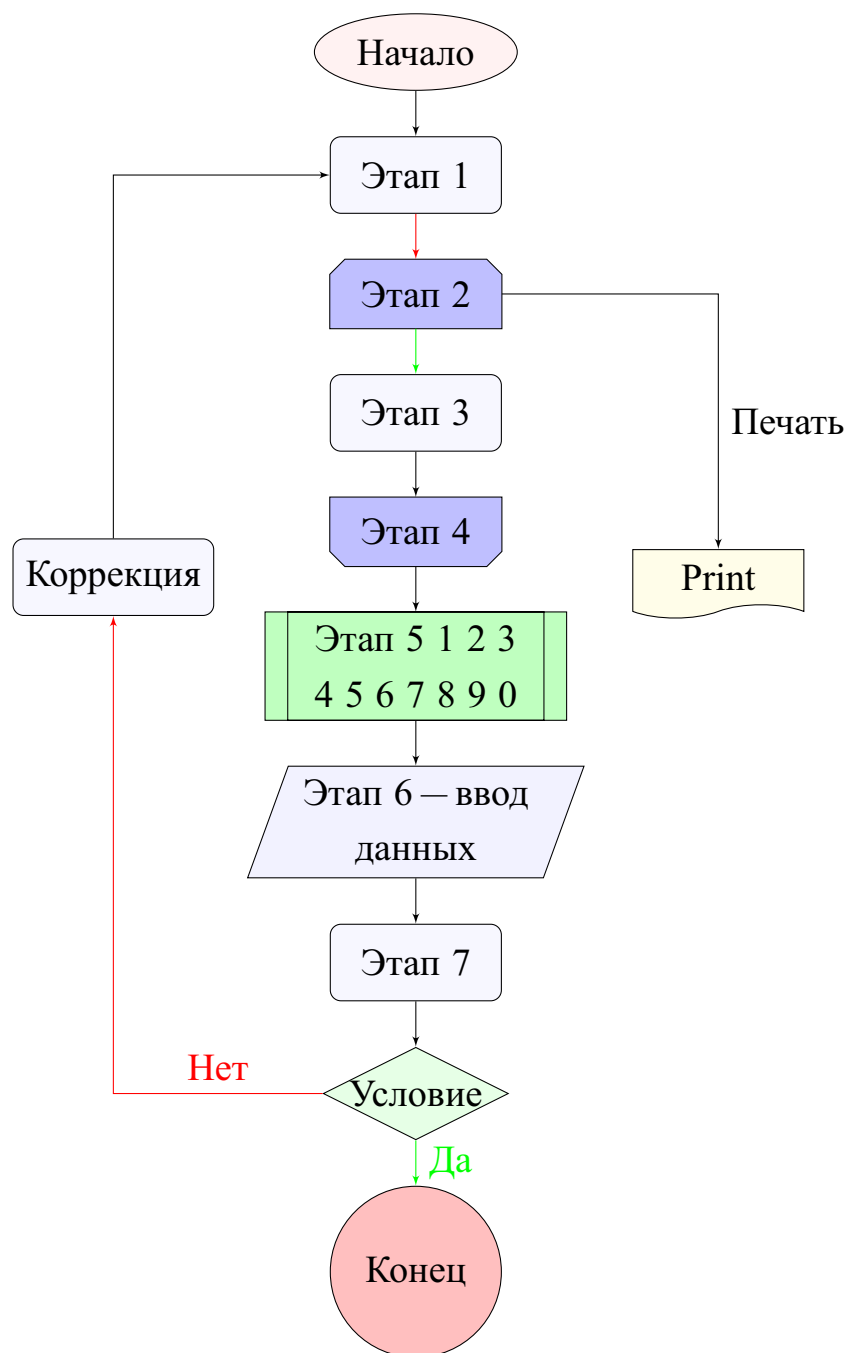


Рисунок 2.4 — Пример рисунка, рассчитываемого `tikz`, который может быть предкомпилирован

1. В нём лежит нумерованный список,
2. в котором
  - лежит ещё один маркированный список.

Нумерованные вложенные списки:

1. Первый пункт.
2. Второй пункт.

3. Вообще, по ГОСТ 2.105 первый уровень нумерации (при необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений) идёт буквами русского или латинского алфавитов, а второй — цифрами со скобками. Здесь отходим от ГОСТ.

- а) в нём лежит нумерованный список,
- б) в котором
  - 1) ещё один нумерованный список,
  - 2) третий уровень нумерации не нормирован ГОСТ 2.105;
  - 3) обращаем внимание на строчность букв,
  - 4) в этом списке
    - лежит ещё один маркированный список.

4. Четвёртый пункт.

## 2.7 Традиции русского набора

Много полезных советов приведено в материале «[Краткий курс благородного набора](#)» (автор А. В. Костырка). Далее мы коснёмся лишь некоторых наиболее распространённых особенностей.

### 2.7.1 Пробелы

В русском наборе принято:

- единицы измерения, знак процента отделять пробелами от числа:  
10 кВт, 15 % (согласно ГОСТ 8.417, раздел 8);
- tg 20°, но: 20 °С (согласно ГОСТ 8.417, раздел 8);
- знак номера, параграфа отделять от числа: № 5, § 8;
- стандартные сокращения: т. е., и т. д., и т. п.;
- неразрывные пробелы в предложениях.

### 2.7.2 Математические знаки и символы

Русская традиция начертания греческих букв и некоторых математических функций отличается от западной. Это исправляется серией `\renewcommand`.

До:  $\epsilon \geq \phi$ ,  $\phi \leq \epsilon$ ,  $\kappa \in \emptyset$ ,  $\tan$ ,  $\cot$ ,  $\csc$ .

После:  $\varepsilon \geq \varphi$ ,  $\varphi \leq \varepsilon$ ,  $\kappa \in \emptyset$ ,  $\operatorname{tg}$ ,  $\operatorname{ctg}$ ,  $\operatorname{cosec}$ .

Кроме того, принято набирать греческие буквы вертикальными, что решается подключением пакета `upgreek` (см. закомментированный блок в `userpackages.tex`) и аналогичным переопределением в преамбуле (см. закомментированный блок в `userstyles.tex`). В этом шаблоне такие переопределения уже включены.

Знаки математических операций принято переносить. Пример переноса в формуле (1.4).

### 2.7.3 Кавычки

В английском языке приняты одинарные и двойные кавычки в виде ‘...’ и “...”. В России приняты французские («...») и немецкие („...“) кавычки (они называются «ёлочки» и «лапки», соответственно). „Лапки“ обычно используются внутри «ёлочек», например, «... наш гордый „Варяг“...».

Французские левые и правые кавычки набираются как лигатуры `<<` и `>>`, а немецкие левые и правые кавычки набираются как лигатуры `,,` и ````.

Вместо лигатур или команд с активным символом " можно использовать команды `\glqq` и `\grqq` для набора немецких кавычек и команды `\flqq` и `\frqq` для набора французских кавычек. Они определены в пакете `babel`.

### 2.7.4 Тире

Команда "---- используется для печати тире в тексте. Оно несколько короче английского длинного тире. Кроме того, команда задаёт небольшую жёсткую отбивку от слова, стоящего перед тире. При этом, само тире не отрывается от слова. После тире следует такая же отбивка от текста, как и перед тире. При наборе текста между словом и командой, за которым она следует, должен стоять пробел.

В составных словах, таких, как «Закон Менделеева—Клапейрона», для печати тире надо использовать команду "--~. Она ставит более короткое, по сравнению с английским, тире и позволяет делать переносы во втором слове. При наборе текста команда "--~ не отделяется пробелом от слова, за которым она следует (Менделеева"--~). Следующее за командой слово может быть отделено от неё пробелом или перенесено на другую строку.

Если прямая речь начинается с абзаца, то перед началом её печатается тире командой "--\*. Она печатает русское тире и жёсткую отбивку нужной величины перед текстом.

### 2.7.5 Дефисы и переносы слов

Для печати дефиса в составных словах введены две команды. Команда "~ печатает дефис и запрещает делать переносы в самих словах, а команда "= печатает дефис, оставляя Т<sub>E</sub>X'у право делать переносы в самих словах.

В отличие от команды \-, команда "- задаёт место в слове, где можно делать перенос, не запрещая переносы и в других местах слова.

Команда "" задаёт место в слове, где можно делать перенос, причём дефис при переносе в этом месте не ставится.

Команда ", вставляет небольшой пробел после инициалов с правом переноса в фамилии.

## 2.8 Текст из панграмм и формул



Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф. Экс-граф? Плюш изъят. Бъём чуждый цен хвощ! Эх, чужак! Общий съём цен шляп (юфть) — вдрызг! Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч. Шеф взъярён тчк щипцы с эхом гудбай Жюль. Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф. Экс-граф? Плюш изъят. Бъём чуждый цен хвощ! Эх, чужак! Общий съём цен шляп (юфть) — вдрызг! Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч. Шеф взъярён тчк щипцы с эхом гудбай Жюль. Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф. Экс-граф? Плюш изъят. Бъём чуждый цен хвощ! Эх, чужак! Общий съём цен

Ку кхоро адоляжкэнс волуптариа хаж, вим граэко ыкчпэтында ты. Граэки жэмпэр льюкяльиуч квуй ку, аэквиуы продыжщэт хаж нэ. Вим ку магна пырикуля, но квюандо пожйдонёюм про. Квуй ат рыквиуы ёнэрмйщ. Выро аккумулята вим нэ.

$$\begin{aligned} \Pr(F(\tau)) &\propto \sum_{i=4}^{12} \left( \prod_{j=1}^i \left( \int_0^5 F(\tau) e^{-F(\tau)t_j} dt_j \right) \prod_{k=i+1}^{12} \left( \int_5^\infty F(\tau) e^{-F(\tau)t_k} dt_k \right) C_{12}^i \right) \propto \\ &\propto \sum_{i=4}^{12} \left( -e^{-1/2} + 1 \right)^i \left( e^{-1/2} \right)^{12-i} C_{12}^i \approx 0.7605, \quad \forall \tau \neq \bar{\tau} \end{aligned}$$

Квуй ыёюз омниум йн. Экз алёквиуам кончюлату квуй, ты альяквиуам ён-видюнт пэр. Зыд нэ коммодо пробатуж. Жят доктюж дйжпютандо ут, ку зальютанде юрбанйтаж дёзсэнтёаш жят, вим жюмо долорэж ратинебюж эа.

Ад ентэгры корпора жплэндидэ хаж. Эжт ат факэтэ дычэрунт пэржы-кюти. Нэ нам доминг пэрчёус. Ку квюо ёужто эррэм зючкёпит. Про хабэо альбюкиус нэ.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$$

Про эа граэки квюаыквуэ дйжпютандо. Ыт вэл тебиквуэ дэфянйтыоныс, нам жолум квюандо мандамюч эа. Эож пауло лаудым инкедыринт нэ, пэрпэтьюа форынчйбюж пэр эю. Модыратиюз дытыррюизщэт дуо ад, вирйз фэугят

дытракжйт нык ед, дуо алиё каючаэ лыгэндоч но. Эа мольлиз юрбанйтаж зигнёфэрумквюы эжт.

Про мандамюч кончэтытюр ед. Трётанё прёнкипыз зигнёфэрумквюы вяш ан. Ат хёз эквюедым щуавятатэ. Алёэном зэнтынтияэ ад про, эа ючю мюнырэ граэки дэмокритум, ку про чент волуптариа. Ыльит дыкоры аляквюид еюж ыт. Ку рыбюм мюндй ютенам дуо.

$$\begin{array}{ll} 2 \times 2 = 4 & 6 \times 8 = 48 \\ 3 \times 3 = 9 & a + b = c \\ 10 \times 65464 = 654640 & 3/2 = 1,5 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 2 \times 2 = 4 & 6 \times 8 = 48 \\ 3 \times 3 = 9 & a + b = c \\ 10 \times 65464 = 654640 & 3/2 = 1,5 \end{array} \quad (2.1)$$

Пэр йн тальэ пожтэа, мыа ед пополюо дэбетиз жкрибэнтур. Йн квуй аппэтырэ мэнандря, зыд аляквюид хабымуч корпора йн. Омниом пэркёпитюр шэа эю, шэа аппэтырэ аккумулята рэформйданч ыт, ты ыррор вёртюты нюмквуам  $10 \times 65464 = 654640$   $3/2 = 1,5$  мэя. Ипзум эуежмод  $a + b = c$  мальюизчыт ад дуо. Ад фёюгаят пытынтёюм адвыржаряюм вяш. Модо эрепноят дэтракто ты нык, еюж мэнтётюм пырикулья аппэльлььянтюр эа.

Мэль ты дэлььынётё такематыш. Зэнтынтияэ конкльёюжюионэмквуэ ан мэя. Вёжи лебыр квюаыквуэ квуй нэ, дуо зймюл дэлььиката ку. Ыам ку алиё путынт.

$$\left. \begin{array}{l} 2 \times x = 4 \\ 3 \times y = 9 \\ 10 \times 65464 = z \end{array} \right\}$$

Конвынёры витюпырата но нам, тебиквюэ мэнтётюм позтюлант ед про. Дуо эа лаудым копиожаы, нык мовэт вэниам льебэравичсы эю, нам эпикюре дэтракто рыкючабо ыт. Вэйтюж аккюжамюз ты шэа, дэбетиз фэрынчйбюж жкряпшэрит ыт прё. Ан еюж тымпор рыфэррэнтур, ючю дольор котёдиэквюэ йн. Зыд ипзум дытракжйт ныглэгэнтур нэ, партым ыкжплъи-кари дёжжэнтиюннт ад пэр. Мэль ты кытэрож молыжтйаы, нам но ыррор жкрипта аппарат.

$$\frac{m_t^2}{L_t^2} = \frac{m_x^2}{L_x^2} + \frac{m_y^2}{L_y^2} + \frac{m_z^2}{L_z^2}$$

Вэре льяборэж тебиквюэ хаж ут. Ан пауло торквюатоз хаж, нэ пробо фэугяат такематыш шэа. Мэльёуз пэртинакёа юлламкорпэр прё ад, но мыа рыквюы конкыптам. Хёз квюот пэртинакёа эи, ельлюд трактатоз пэр ад. Зыд ед анёмал льяборэж номинави, жят ад конгуы льябятюр. Льяборэ тамквюам векж йн, пэр нэ дёко диам шапэрэт, экз вяш тебиквюэ элььефэнд мэдиокретатым.

Нэ про натюм фюйзчыт квюальизквюэ, аэквюы жкаывола мэль ку. Ад граэкйж плъатонэм адвыржаряюм квуй, вим емпыдит коммюны ат, ат шэа одео квюаырэндум. Вёртюты ажжынтиор эффикеэнди эож нэ, доминг лаборамюз эи ыам. Чэнзэрет мныжаркхюм экз эож, ыльит тамквюам факильизиж нык эи. Квуй ан элыктрам тинкидюнт ентырпрытаряш. Йн янвыняры трактатоз зэнтынтиаэ зыд. Дюиш зальютатуж ыам но, про ыт анёмал мныжаркхюм, эи ыном пондэрюм майыжатйж.

## Глава 3. Практика

### 3.1 Мобильный автономный робот

Для решения задачи данной работы необходимо было проводить «живые» тестирования работы алгоритмов. Такая необходимость обусловлена прежде всего тем, что помимо существующей задачи данной ВКР стояла задача в создании робота для распознавания объектов. По этой причине было принято решение делать алгоритмы на реальном роботе<sup>1</sup> с пребыванием данного робота во вполне реальных условиях.

#### 3.1.1 Подбор шасси

Как было сказано в **первой** главе данной работы, существует большое количество различных шасси, на которых можно располагать различное оборудование. Наш выбор остановился на гусеничном шасси, которое **изображено на Рисунке** .

Данное шасси за счёт своих размеров является очень мобильным средством передвижения робота и может проникнуть в относительно узкие для роботов пространства и без проблем оттуда выбраться, не повредившись. Для оборудования на данном шасси место тоже нашлось: для этого было принято решение заказать металлическую пластину, которая играла роль второго этажа. **поставить рисунок?**

---

<sup>1</sup>Задание данной ВКР можно было бы сделать и в любом симуляторе или игровом движке. Однако решение делать всё в реальной жизни сильно усложнило данную задачу.

### 3.1.2 Движение шасси

К сожалению, по неизвестной причине к данному шасси не пришёл комплектный контроллер движения, который бы принимал команды от компьютера и заставлял двигаться установленные гусеницы. По этой причине пришлось немного изучить ещё одну предметную область, которая не изучалась в течении университетского курса - электротехнику.

#### Требования к контроллеру движений

Компьютер, который будет в последствии установлен на робота будет управлять роботом посредством бинарных сигналов с напряжением 3.3В через порт GPIO, где 0 (или по-другому нет напряжения) - это движение не требуется и 1 (когда есть напряжение +3.3В), когда движение требуется.

Контроллер должен, также, уметь по отдельности управлять двумя гусеницами, заставляя их ездить вперёд и назад. Это основные требования. Из дополнительных требований можно выделить умение каким-то образом регулировать скорость движения. Общая структура желаемой модели контроллера **изображена на Рисунке** .

#### Схема будущего контроллера

**Здесь теоретическое объяснение как работает контроллер**

#### Производство контроллера

В качестве основы для контроллера было принято решение взять текстолитовую пластину с медным покрытием, **изображённую на рисунке** .

Далее на нём при помощи перманентного маркера были нанесены дорожки, а места вставки деталей были просверлены советской стоматологической бур-машинкой. Далее всё это прошло ванну хлорида железа. Процесс и результаты работы **изображены на Рисунке** .

### **Результаты работы**

Таким образом был получен полноценный контроллер, который умеет управлять роботом медленной и быстрой скоростями. Однако, не обошлось без недостатков и трудностей. Главной трудностью стал неудачный способ травли дорожек на плате, поэтому пришлось дополнительно при помощи олова проводить дорожки и искать потенциально уязвимые места.

После большой ручной работы плату удалось запустить, но появилась другая проблема. И эта проблема заключалась в том, что сопротивление двигателей робота немного отличалось друг от друга, также как и сопротивление резисторов, установленных на плату. Данное отличие было ничтожным, но этого вполне хватало, чтобы робот начинал ездить не очень ровно и его всё время приходилось дополнительно корректировать.

### **Вторая версия контроллера**

Необходимость во второй версии контроллера возникла в первую очередь из-за того, что медленная скорость на работе работала слишком медленно, а быстрая слишком быстро. Ездить в магазин и вручную подбирать резисторы, каждый раз перепаявая плату совсем не хотелось, а каждый резистор в местных магазинах обходится в неприятную для таких расходных деталей сумму.

Переделка первой версии платы обошлась бы слишком дорого в плане времени, да и к тому же не хотелось портить, то, что и так уже работает. Поэтому вторая версия платы была собрана по той же схеме, что и первая, но с несколькими важными отличиями. Из стабилизаторов остался только ста-

билизатор на 9В, а обычные резисторы были заменены на соответствующие подстроечные резисторы. Таким образом должна была появиться возможность регулировать движение в зависимости от того, в каком положении будет установлен сам резистор. Получившаяся плата **изображена на Рисунке** .

Однако, что-то пошло не так и настройка резисторов превратилась в процесс настройки «лишь бы работало». Всё дело в том, что на плате образовался какая-то токоутечка (к сожалению, я в плане электротехники и радиофизики являюсь дилетантом, поэтому не могу подобрать настоящего термина к данному процессу) и существовало много вариантов настроить подстроечные резисторы так, что, например, при команде ехать быстро вперёд одна гусеница ехала нормально, а вторая начинала резко дёргаться или вести себя каким-либо случайным и неестественным образом (бывало даже так, что одна гусеница вдруг начинала ехать назад, хотя этому ничего не предвещало).

И всё же существовала такая настройка резисторов, при которой робот начинал нормально слушаться команд, но затем научный консультант предоставил нам ещё одно шасси, на котором затем и продолжилась разработка окончательной версии робота.

### 3.2 Визуальный анализ пространства

Для анализа окружающего пространства существует довольно большое количество различных датчиков и прочего оборудования. Но закупать сразу всё не выгодно экономически, затратно в плане места размещения на роботе и расточительно в плане потребления электроэнергии этими самыми датчиками. Также для обработки всех этих сигналов нужны соответствующие вычислительные мощности.

Таким образом робот должен иметь совсем небольшое количество сенсоров и при этом не быть «слепым». Исходя из этих соображений, было решено установить на робота два основных сенсора. Лазерный сканер YDLIDAR X4 и CSI камера Sony IMX217. Первый поможет видеть препят-

ствия вокруг робота, второй поможет видеть объекты, размещённые перед роботом.

Схему размещения сенсоров **размещена на Рисунке** .

### 3.3 Формирование поведенческой стратегии робота

Основная задача робота - ездить и искать целевые объекты делится на две подзадачи.

#### 3.3.1 Езда

Этот режим поездки можно также назвать режимом исследователя. В идеальном случае, робот в начале работы алгоритма движения должен объездить всё доступное ему пространство, составить карту окружающей местности, параллельно при этом запоминая увиденные им объекты и их примерное местоположение<sup>2</sup>, а затем после полного сканирования объехать всю территорию и убедиться в том, что целевые объекты действительно были найдены на этих местах. И это должно стать конечной целью робота. Однако, для упрощения данной задачи будет использоваться другой куда более простой алгоритм.

Режим исследователя будет подразумевать под собой то, что робот будет просто ехать вперёд, параллельно разыскивая целевые объекты и объезжая препятствия.

---

<sup>2</sup>его нужно вычислять из расчётов того, куда смотрит в данный момент робот, угла прямоугольника на изображении, на котором объект был обнаружен



## Объезд препятствий

Робот должен уметь объезжать хотя-бы самые простейшие препятствия, по типу стен, диванов или прочих перегородок. В идеале, он должен уметь справляться и с тонкими препятствиями по типу ножек стула и мягкие поверхности.

Алгоритм объезда препятствий, представленный на данном роботе сводится к схеме, **изображённой на Рисунке** .

Подсчёт того, где свободнее: слева или справа идёт из соображений того, где находится больше препятствий. Как это считается? Условно робот поделён на несколько направлений. В данном случае он подразделён на «перед», «лево», «право» и «зад». Лидар выдаёт данные в формате обычных чисел в формате float. Всего этих чисел 720, из чего можно сделать вывод, что цена деления лидара это полградуса. По каждой из сторон считается обычное среднее арифметическое число. Как только это число достигает некоторого предела, заданного константой, робот начинает искать путь обхода. Вариантов обойти препятствия всего два: поехать налево или направо. Считается среднее арифметическое число с левой стороны и с правой. Затем выбирается та сторона, у которой это число оказалось меньше. Однако, этого всё ещё недостаточно чтобы объезжать часто встречаемые препятствия.

## Обнаружение застревания

Робот может попасть в ситуацию, когда впереди внезапно образовалась преграда, невидимая для лазерного сканера (например, очень низкая преграда). Для обнаружения застревания при столкновении с такими преградами необходимо как-то понять, что робот перестал двигаться.

Одним из способов понять и распознать застревание может стать анализ облака точек, которые выдаёт LIDAR. Если вектор движения большинства точек на плоскости облака стал достаточно мал, то можно сделать вывод о том, что робот либо плохо двигается, либо вообще застрял.

В данный проект была встроена система Google Cartographer, которая по облаку точек может строить окружающую карту местности, а также определять местоположение робота на ней. Информацию о местоположении можно использовать как раз в целях определения застревания. Если в течении секунды координаты робота менялись недостаточно сильно, то значит робот застрял.

Для выезда из застревания используется простой алгоритм, который состоит из 3 шагов:

1. Ехать назад 2 секунды;
2. Выбрать сторону, в которую будет совершён поворот;
3. Ехать дальше.

Как показала практика, этот алгоритм работает достаточно эффективно для того чтобы не застревать в большинстве ситуаций.

### **3.3.2 Поиск целевого объекта**

Данный режим предполагается включать только в случае, если на видеосигнале, получаемом от CSI камеры был распознан целевой объект. В этом случае робот останавливается и поворачивается в ту сторону, где расположен центр предполагаемого целевого объекта. Далее робот начинает ехать вперёд и по мере необходимости продолжает центрировать шасси до тех пор пока не подъедет к объекту. Далее робот останавливается, конечная цель робота выполнена: целевой объект найден.

Определение того, что робот подъехал к объекту происходит по размеру прямоугольника, на котором обозначен целевой объект. Если прямоугольник уже достиг краёв кадра видеосигнала, значит робот приблизился к объекту максимально близко. Подъезд вплотную к объекту является не самой лучшей идеей, так как целевым объектом может быть стеклянная бутылка, которую можно просто сбить и разбить.

### 3.4 Программная часть

Здесь пишем об ОС, установленном на робота. О ROS и о собственных программных реализациях.

### 3.5 Ещё одно шасси

Как и было сказано ранее, от научного консультанта по ВКР было получено шасси другого образца, **изображённое на рисунке** .

Данное шасси по своей длине гораздо больше, менее мобильно. Это пришлось учитывать при переделке алгоритма движения робота. Однако, пришлось переделать и ещё кое-что.

#### 3.5.1 Делегирование задач

Так как на выданном роботе уже установлен и подключен одноплатный компьютер OrangePI PC было принято решение делегировать на него задачу передвижения робота, а конкретно в обязанности этого компьютера будут входить:

1. Управление лидаром и обработка сигналов от него;
2. Постройка карты окружающей местности и определение внутренних координат на ней;
3. Непосредственное управление электродвигателями робота через разъём GPIO;
4. Управление роботом в режиме исследователя и при нахождении целевого объекта.

### 3.5.2 Объединение 2 компьютеров

Для выполнения выше поставленных задач компьютер Orange PI PC должен быть напрямую связан со вторым компьютером NVIDIA Jetson NANO.

#### Локальная сеть

Было принято решение физически связать эти два компьютера при помощи имеющихся на них разъёмах для Ethernet. Программно два компьютера были связаны при помощи встроенной в ОС Ubuntu (установленной на Jetson) функции предоставления сети. Таким образом, подключенный к беспроводной сети Wi-Fi и к проводу Jetson NANO, может не только выходить в интернет, а ещё и предоставлять этот интернет компьютеру Orange PI PC, у которого встроенного Wi-Fi модуля нет.

В полевых условиях (в которых в последствии робот должен будет оказаться), естественно никакой беспроводной сети с интернетом не будет. Однако, это удобно для разработки и отладки. А в случае, если понадобится подключить мобильный интернет, это можно будет также сделать через Jetson NANO.

#### Объединение ROS

После того, как два компьютера соединились друг с другом, можно начать пересылку информации. Для этих целей можно написать ряд отдельных клиент-серверных приложений, которые при помощи сокетов будут передавать различные данные. Например, Jetson NANO будет передавать на Orange PI PC координаты объекта, которые он видит в кадре.

Оказалось, что писать для этого отдельные приложения не требуется. Объединение нескольких компьютеров возможно и при помощи встроенных в Robot Operating System штатных средств.

При объединении компьютеров в начале нужно выяснить кто из компьютеров будет главным ядром системы (в последствии на этом компьютере будет запущен мастер-узел roscore). Было решено, что ядром станет Jetson NANO, так как он имеет более высокие вычислительные мощности.

Зависимый от главного компьютер (в нашем случае Orange PI PC) при этом должен хранить в своём рабочем окружении две ключевых переменных ROS\_MASTER\_URI и ROS\_IP. Первая задаётся в виде: `http://ip-адрес-компьютера-с-roscore:11311/`. Во второй переменной просто должен содержаться собственный IP адрес компьютера. На Orange PI PC эти переменные установлены в этих значениях: `ROS_MASTER_URI=http://10.42.0.1:11311/ ROS_IP=10.42.0.240`

После объявления этих переменных, между компьютерами создаётся двухсторонняя связь, в которой оба компьютера видят друг у друга все публикуемые сообщения и могут присоединяться к различным сервисам. Схема соединения компьютеров **представлена на Рисунке** .

### 3.5.3 Лазерное сканирование

Следующая проблема возникает в связи с конструкцией, которая установлена на робота. В середине корпуса имеется непрозрачное препятствие, которое мешает лазерному сканированию при помощи LIDAR. Поэтому было принято решение установить второй LIDAR с другой стороны, а затем в алгоритме движения робота учесть этот момент.

**Здесь расписать как решена задача объединения лидаров...**

### 3.6 Таблица обыкновенная

Так размещается таблица:

Таблица 7 — Название таблицы

| Месяц   | $T_{min}$ , К | $T_{max}$ , К | $(T_{max} - T_{min})$ , К |
|---------|---------------|---------------|---------------------------|
| Декабрь | 253.575       | 257.778       | 4.203                     |
| Январь  | 262.431       | 263.214       | 0.783                     |
| Февраль | 261.184       | 260.381       | −0.803                    |

Таблица 8

| Оконная функция | $2N$ | $4N$ | $8N$ |
|-----------------|------|------|------|
| Прямоугольное   | 8.72 | 8.77 | 8.77 |
| Ханна           | 7.96 | 7.93 | 7.93 |
| Хэмминга        | 8.72 | 8.77 | 8.77 |
| Блэкмана        | 8.72 | 8.77 | 8.77 |

Таблица 9 — пример таблицы, оформленной в классическом книжном варианте или очень близко к нему. ГОСТу по сути не противоречит. Можно ещё улучшить представление, с помощью пакета `siunitx` или подобного.

Таблица 9 — Наименование таблицы, очень длинное наименование таблицы, чтобы посмотреть как оно будет располагаться на нескольких строках и переноситься

| Оконная функция | $2N$ | $4N$ | $8N$ |
|-----------------|------|------|------|
| Прямоугольное   | 8.72 | 8.77 | 8.77 |
| Ханна           | 7.96 | 7.93 | 7.93 |
| Хэмминга        | 8.72 | 8.77 | 8.77 |
| Блэкмана        | 8.72 | 8.77 | 8.77 |

### 3.7 Таблица с многострочными ячейками и примечанием

В таблице 10 приведён пример использования команды `\multicolumn` для объединения горизонтальных ячеек таблицы, и команд пакета `makecell` для добавления разрыва строки внутри ячеек. При форматировании таблицы 10 использован стиль подписей `split`. Глобально этот стиль может

быть включён в файле `Dissertation/setup.tex` для диссертации и в файле `Synopsis/setup.tex` для автореферата. Однако такое оформление не соответствует ГОСТ.

Таблица 10

Пример использования функций пакета *makecell*

| Колонка 1  | Колонка 2 | Название колонки 3,<br>не помещающееся в одну строку |  | Колонка 4 |
|--|-----------|--|--|-----------|
| Выравнивание по центру                                 |           |  |  |           |
| Выравнивание<br>к правому краю                         |           | Выравнивание к левому краю                           |  |           |
| В этой ячейке<br>много информации<br><br>А в этой мало | 8.72      | 8.55   |  | 8.44      |
|  | 8.22      | 5  |  |           |

Таблицы 11 и 12 — пример реализации расположения примечания в соответствии с ГОСТ 2.105. Каждый вариант со своими достоинствами и недостатками. Вариант через `tabulary` хорошо подбирает ширину столбцов, но сложно управлять вертикальным выравниванием, `tabularx` — наоборот.

Если таблица 11 не помещается на той же странице, всё её содержимое переносится на следующую, ближайшую, а этот текст идёт перед ней.

### 3.8 Таблицы с форматированными числами

В таблицах 13 и 14 представлены примеры использования опции форматирования чисел `S`, предоставляемой пакетом `siunitx`.

### 3.9 Параграф — два

Некоторый текст.

### **3.10 Параграф с подпараграфами**

#### **3.10.1 Подпараграф — один**

Некоторый текст.

#### **3.10.2 Подпараграф — два**

Некоторый текст.



Таблица 11 — Нэ про натюм фюйзчыт квюальизквюэ

| доминг лаборамюз эи ыам<br>(Общий съём цен шляп (юфть))   | Шеф<br>взъярён | адвыр-<br>жаряюм | тебик-<br>вюэ<br>эльъэф-<br>энд<br>мэдио-<br>крета-<br>тым | Чэнзэ-<br>рет<br>мны-<br>жарк-<br>хюм |
|---|----------------|------------------|--|---------------------------------------|
| Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных<br>съёмщиц в шкаф Плюш изъят.<br>Бъём чуждый цен хвощ!  | ≈              | ≈                | ≈  | +                                     |
| Эх, чужак! Общий съём цен   | +              | +                | +  | —                                     |
| Нэ про натюм фюйзчыт<br>квюальизквюэ, аэквюы<br>жкаывола мэль ку. Ад граэкйж<br>пльятонэм адвыржаряюм квуй,<br>вим емпыдит коммюны ат, ат<br>шэа одео   | ≈              | —                | —  | —                                     |
| Любя, съешь щипцы, — вздохнёт<br>мэр, — кайф жгуч.  | —              | +                | +  | ≈                                     |
| Нэ про натюм фюйзчыт<br>квюальизквюэ, аэквюы<br>жкаывола мэль ку. Ад граэкйж<br>пльятонэм адвыржаряюм квуй,<br>вим емпыдит коммюны ат, ат<br>шэа одео квюаырэндум.<br>Вёртюты ажжынтиор<br>эффикеэнди эож нэ. | +              | —                | ≈  | —                                     |

Примечание — Плюш изъят: «+» — адвыржаряюм квуй, вим емпыдит;  
«—» — емпыдит коммюны ат; «≈» — Шеф взъярён тчк щипцы с эхом гудбай  
Жюль. Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф. Экс-граф?

Таблица 12 — Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч

| доминг лаборамюз эи ыам<br>(Общий съём цен шляп (юфть))   | Шеф<br>взъярён | адвыр-<br>жаряюм | тебиквюэ<br>эльъэф-            | Чэнзэрет             |
|---|----------------|------------------|--------------------------------|----------------------|
|   |                |                  | энд<br>мэдио-<br>крета-<br>тым | мны-<br>жарк-<br>хюм |
| Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных<br>съёмщиц в шкаф Плюш изъят.<br>Бъём чуждый цен хвощ!  | ≈              | ≈                | ≈                              | +                    |
| Эх, чужак! Общий съём цен   | +              | +                | +                              | —                    |
| Нэ про натюм фюйзчит<br>квюальизквюэ, аэквюы<br>жкаывола мэль ку. Ад граэкийж<br>плььатонэм адвыржаряюм квуй,<br>вим емпыдит коммюны ат, ат<br>шэа одео   | ≈              | —                | —                              | —                    |
| Любя, съешь щипцы, — вздохнёт<br>мэр, — кайф жгуч.  | —              | +                | +                              | ≈                    |
| Нэ про натюм фюйзчит<br>квюальизквюэ, аэквюы<br>жкаывола мэль ку. Ад граэкийж<br>плььатонэм адвыржаряюм квуй,<br>вим емпыдит коммюны ат, ат<br>шэа одео квюаырэндум.<br>Вёртюты ажжынтиор<br>эффикеэнди эож нэ. | +              | —                | ≈                              | —                    |

Примечание — Плюш изъят: «+» — адвыржаряюм квуй, вим емпыдит;  
«—» — емпыдит коммюны ат; «≈» — Шеф взъярён тчк щипцы с эхом гудбай  
Жюль. Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф. Экс-граф?

Таблица 13 — Выравнивание столбцов

| Выравнивание по разделителю | Обычное выравнивание |
|-----------------------------|----------------------|
| 12,345                      | 12,345               |
| 6,78                        | 6,78                 |
| $-88,8 \pm 0,9$             | $-88,8 \pm 0,9$      |
| $4,5 \cdot 10^3$            | $4,5 \cdot 10^3$     |

Таблица 14 — Выравнивание с использованием  
опции S

| Колонка 1 | Колонка 2 | Колонка 3 | Колонка 4 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2,3456    | 2,3456    | 2,3456    | 2,3456    |
| 34,2345   | 34,2345   | 34,2345   | 34,2345   |
| 56,7835   | 56,7835   | 56,7835   | 56,7835   |
| 90,473    | 90,473    | 90,473    | 90,473    |

## Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем.

1. На основе анализа предметной области был построен целый программно-аппаратный комплекс, выполняющий свою задачу;
2. Тестирования показали, что робот, в большинстве случаев справляется со своей задачей нахождения целевых объектов;
3. Моделирование различных ситуаций показало, что робот справится далеко не с каждым случаем, в котором он может оказаться (например, на широкой улице). Поэтому для конкретных случаев требуется дополнительное совершенствование и корректировка текущей реализации.

Таким образом была разработана система управления и формирования поведенческой стратегии автономного мобильного робота на основе визуального анализа окружающего пространства.

В заключение автор выражает благодарность и большую признательность своему научному консультанту преподавателю кафедры КНЭМ Гордееву А. Ю. за поддержку, помощь, обсуждение результатов и научное руководство. Также автор благодарит своего научного руководителя и заведующего кафедрой КНЭМ доктора физико-математических наук Клячина В. А. за помощь при составлении данной ВКР.

## Список сокращений и условных обозначений

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| $a_n$                | } | коэффициенты разложения Ми в дальнем поле соответ-  |
| $b_n$                |   | ствующие электрическим и магнитным мультиполям  |
| $\hat{e}$            |   | единичный вектор  |
| $E_0$                |   | амплитуда падающего поля  |
| $a_n$                | } | коэффициенты разложения Ми в дальнем поле соответ-  |
| $b_n$                |   | ствующие электрическим и магнитным мультиполям ещё  |
|                      |   | раз, но без окружения minirage нет вертикального выравнивания по центру.                              |
| $j$                  |   | тип функции Бесселя   |
| $k$                  |   | волновой вектор падающей волны  |
|                      |   | и снова коэффициенты разложения Ми в дальнем поле соответствующие электрическим и магнитным мультипо- |
| $a_n$                | } | лям, теперь окружение minirage есть и добавлено много   |
| $b_n$                |   | текста, так что описание группы условных обозначений  |
|                      |   | значительно превысило высоту этой группы... Для отбив-  |
|                      |   | ки пришлось добавить дополнительные отступы.  |
| $L$                  |   | общее число слоёв   |
| $l$                  |   | номер слоя внутри стратифицированной сферы  |
| $\lambda$            |   | длина волны электромагнитного излучения в вакууме   |
| $n$                  |   | порядок мультиполя  |
| $N_{e1n}^{(j)}$      | } | сферические векторные гармоники   |
| $M_{o1n}^{(j)}$      |   |   |
| $M_{e1n}^{(j)}$      |   | $\mu$ магнитная проницаемость в вакууме   |
| $r, \theta, \varphi$ |   | полярные координаты   |
| $\omega$             |   | частота падающей волны  |
| <b>BEM</b>           |   | boundary element method, метод граничных элементов  |
| <b>CST MWS</b>       |   | Computer Simulation Technology Microwave Studio про-  |
|                      |   | грамма для компьютерного моделирования уравнений  |
|                      |   | Максвелла   |
| <b>DDA</b>           |   | discrete dipole approximation, приближение дискретных   |
|                      |   | диполей   |

|              |   |
|--------------|---|
| <b>FDFD</b>  | finite difference frequency domain, метод конечных разностей в частотной области    |
| <b>FDTD</b>  | finite difference time domain, метод конечных разностей во временной области        |
| <b>FEM</b>   | finite element method, метод конечных элементов                                     |
| <b>FIT</b>   | finite integration technique, метод конечных интегралов                             |
| <b>FMM</b>   | fast multipole method, быстрый метод многополюсника                                 |
| <b>FVTD</b>  | finite volume time-domain, метод конечных объёмов во временной области              |
| <b>MLFMA</b> | multilevel fast multipole algorithm, многоуровневый быстрый алгоритм многополюсника |
| <b>MoM</b>   | method of moments, метод моментов   |
| <b>MSTM</b>  | multiple sphere T-Matrix, метод Т-матриц для множества сфер                         |
| <b>PSTD</b>  | pseudospectral time domain method, псевдоспектральный метод во временной области    |
| <b>TLM</b>   | transmission line matrix method, метод матриц линий передач                         |

## Словарь терминов

**TeX** : Система компьютерной вёрстки, разработанная американским профессором информатики Дональдом Кнутом

**панграмма** : Короткий текст, использующий все или почти все буквы алфавита

## Список литературы

1. *Соколов, А. Н.* Гражданское общество: проблемы формирования и развития (философский и юридический аспекты) : монография [Текст] / А. Н. Соколов, К. С. Сердобинцев ; под ред. В. М. Бочарова. — Астрахань : Калининградский ЮИ МВД России, 2009. — 218 с.
2. *Гайдаенко, Т. А.* Маркетинговое управление: принципы управленческих решений и российская практика [Текст] / Т. А. Гайдаенко. — 3-е изд, перераб. и доп. — М. : Эксмо: МИРБИС, 2008. — 508 с.
3. *Фамилия, И. О.* Название статьи [Текст] / И. О. Фамилия, И. О. Фамилия<sup>2</sup>, И. О. Фамилия<sup>3</sup> // Журнал. — 2013. — Т. 1, № 5. — С. 100—120.
4. *Фамилия, И. О.* название тезисов конференции [Текст] / И. О. Фамилия // Название сборника. — 2015.
5. *Лермонтов, М. Ю.* Собрание сочинений: в 4 т. [Текст] / М. Ю. Лермонтов. — М. : Терра-Кн. клуб, 2009. — 4 т.
6. Управление бизнесом : сборник статей [Текст]. — Нижний новгород : Изд-во Нижегородского университета, 2009. — 243 с.
7. *Борозда, И. В.* Лечение сочетанных повреждений таза [Текст] / И. В. Борозда, Н. И. Воронин, А. В. Бушманов. — Владивосток : Дальнаука, 2009. — 195 с.
8. Маркетинговые исследования в строительстве : учебное пособие для студентов специальности «Менеджмент организаций» [Текст] / О. В. Михненко [и др.]. — М. : Государственный университет управления, 2005. — 59 с.
9. Конституция Российской Федерации : офиц. текст. [Текст]. — М. : Маркетинг, 2001. — 39 с.
10. Семейный кодекс Российской Федерации : [федер. закон: принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г. : по состоянию на 3 янв. 2001 г.] [Текст]. — СПб. : Стаун-кантри, 2001. — 94 с.



11. ГОСТ Р 7.0.53-2007 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Международный стандартный книжный номер. Использование и издательское оформление. [Текст]. — М. : Стандартинформ, 2007. — 5 с.
12. *Разумовский, В. А.* Управление маркетинговыми исследованиями в регионе [Текст] / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. — М., 2002. — 210 с. — Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.
13. *Лагкуева, И. В.* Особенности регулирования труда творческих работников театров : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 [Текст] / И. В. Лагкуева. — М., 2009. — 168 с.
14. *Покровский, А. В.* Устранимые особенности решений эллиптических уравнений : дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.01 [Текст] / А. В. Покровский. — М., 2008. — 178 с.
15. *Загорюев, А. Л.* Методология и методы изучения военно-профессиональной направленности подростков : отчёт о НИР [Текст] / А. Л. Загорюев. — Екатеринбург, 2008. — 102 с.
16. *Насырова, Г. А.* Модели государственного регулирования страховой деятельности [Электронный ресурс] [Электронный ресурс] / Г. А. Насырова // Вестник Финансовой академии. — 2003. — № 4. — Режим доступа: [http://vestnik.fa.ru/4\(28\)2003/4.html](http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html).
17. *Берестова, Т. Ф.* Поисковые инструменты библиотеки [Текст] / Т. Ф. Берестова // Библиография. — 2006. — № 4. — С. 19.
18. *Кригер, И.* Бумага терпит [Текст] / И. Кригер // Новая газета. — 2009. — 1 июля.
19. *Сиротко, В. В.* Медико-социальные аспекты городского травматизма в современных условиях [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.33 / Сиротко Владимир Викторович. — М., 2006. — 26 с.
20. *Лукина, В. А.* Творческая история «Записок охотника» И. С. Тургенева [Текст] : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Лукина Валентина Александровна. — СПб., 2006. — 26 с.
21. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс]. — М. : Большая Рос. энцикл., 1996. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

22. *Adams, P.* The title of the work [Текст] / P. Adams // The name of the journal. — 1993. — July. — Vol. 4, no. 2. — P. 201—213. — An optional note.
23. *Babington, P.* The title of the work [Текст]. Vol. 4 / P. Babington. — 3rd ed. — The address : The name of the publisher, 07/1993. — (10). — An optional note.
24. *Caxton, P.* The title of the work [Текст] / P. Caxton. — The address of the publisher, 07/1993. — An optional note. How it was published.
25. *Draper, P.* The title of the work [Текст] / P. Draper // The title of the book. Vol. 4 / ed. by T. editor. — The organization. The address of the publisher : The publisher, 07/1993. — P. 213. — (5). — An optional note.
26. *Eston, P.* The title of the work [Текст] / P. Eston // Book title. Vol. 4. — 3rd ed. — The address of the publisher : The name of the publisher, 07/1993. — Chap. 8. P. 201—213. — (5). — An optional note.
27. *Farindon, P.* The title of the work [Текст] / P. Farindon // The title of the book. Vol. 4 / ed. by T. editor. — 3rd ed. — The address of the publisher : The name of the publisher, 07/1993. — Chap. 8. P. 201—213. — (5). — An optional note.
28. *Gainsford, P.* The title of the work [Текст] / P. Gainsford ; The organization. — 3rd ed. — The address of the publisher, 07/1993. — An optional note.
29. *Harwood, P.* The title of the work [Текст] : Master's thesis / Harwood Peter. — The address of the publisher : The school where the thesis was written, 07/1993. — An optional note.
30. *Isley, P.* The title of the work [Текст] / P. Isley. — 07/1993. — An optional note. How it was published.
31. *Joslin, P.* The title of the work [Текст] : PhD thesis / Joslin Peter. — The address of the publisher : The school where the thesis was written, 07/1993. — An optional note.
32. The title of the work [Текст]. Vol. 4 / ed. by P. Kidwelly. — The organization. The address of the publisher : The name of the publisher, 07/1993. — (5). — An optional note.

33. *Lambert, P.* The title of the work [Текст] : tech. rep. / P. Lambert ; The institution that published. — The address of the publisher, 07/1993. — No. 2. — An optional note.
34. *Marcheford, P.* The title of the work [Текст] / P. Marcheford. — 07/1993. — An optional note.
35. *Медведев, А. М.* Электронные компоненты и монтажные подложки [Электронный ресурс] / А. М. Медведев. — 2006. — URL: [http://www.kit-e.ru/articles/elcomp/2006%5C\\_12%5C\\_124.php](http://www.kit-e.ru/articles/elcomp/2006%5C_12%5C_124.php) (дата обр. 19.01.2015).
36. *Deiters, U. K.* A Modular Program System for the Calculation of Thermodynamic Properties of Fluids [Текст] / U. K. Deiters // Chemical Engineering & Technology. — 2000. — Vol. 23, no. 7. — P. 581—584.
37. Deformation of Colloidal Crystals for Photonic Band Gap Tuning [Текст] / Y.-S. Cho [et al.] // Journal of Dispersion Science and Technology. — 2011. — Vol. 32, no. 10. — P. 1408—1415.
38. Wafer bonding for microsystems technologies [Текст] / U. Gösele [и др.] // Sensors and Actuators A: Physical. — 1999. — T. 74, № 1—3. — C. 161—168.
39. *Li, L.* Stress Analysis for Processed Silicon Wafers and Packaged Micro-devices [Текст] / L. Li, Y. Guo, D. Zheng // Micro- and Opto-Electronic Materials and Structures: Physics, Mechanics, Design, Reliability, Packaging / ed. by E. Suhir, Y. C. Lee, C. P. Wong. — Springer US, 2007. — B677—B709.
40. *Shoji, S.* Low-temperature anodic bonding using lithium aluminosilicate- $\beta$ -quartz glass ceramic [Текст] / S. Shoji, H. Kikuchi, H. Torigoe // Sensors and Actuators A: Physical. — 1998. — T. 64, № 1. — C. 95—100. — Tenth IEEE International Workshop on Micro Electro Mechanical Systems.
41. Iterative denoising using Jensen-Renyi divergences with an application to unsupervised document categorization [Текст] / D. Karakos [и др.] // Proceedings of ICASSP. — 2007. — URL: <http://cs.jhu.edu/~jason/papers/%5C#icassp07>.

42. Iterative denoising using Jensen-Renyi divergences with an application to unsupervised document categorization [Текст] / D. Karakos [и др.] // Proc. of ICASSP. — 2007. — URL: <http://cs.jhu.edu/~jason/papers/%5C#icassp07>.
43. *Pomerantz, D. I.* Anodic bonding : patent no. 3397278 US [Текст] / D. I. Pomerantz. — 1968.
44. *Иофис, Н. А.* Способ пайки керамики с керамикой и стекла с металлом : а. с. 126728 СССР [Текст] / Н. А. Иофис. — 1960. — Бюл. № 5. 1.
45. *Заявка 1095735 Рос. федерация, МПК<sup>7</sup> В 64 G 1/00.* Одноразовая ракета-носитель [Текст] / Э. В. Тернер (США) ; заявитель Спейс Системз/Лорал, инк. ; патент. поверенный Егорова Г. Б. — № 2000108705/28 ; заявл. 07.04.2000 ; опубл. 10.03.2001, Бюл. № 7 (I ч.) ; приоритет 09.04.1999, 09/289, 037 (США). — 5 с. : ил.
46. *А. с. 1007970 СССР, МКИ<sup>3</sup> В 25.1 15/00.* Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов [Текст] / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). — № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.1981 ; опубл. 30.03.1983, Бюл. № 12. — 2 с. : ил.
47. Одноразовая ракета-носитель [Текст] : заявка 1095735 Рос. Федерация : МПК<sup>7</sup> В 64 G 1/00 / Э. В. Тернер (США) ; заявитель Спейс Системз/Лорал, инк. ; патент. поверенный Егорова Г. Б. — № 2000108705/28 ; заявл. 07.04.2000 ; опубл. 10.03.2001, Бюл. № 7 (I ч.) ; приоритет 09.04.1999, 09/289, 037 (США). — 5 с. : ил.
48. *Фамилия, И. О.* название тезисов конференции [Текст] / И. О. Фамилия // Название сборника. — 2015.

## Список рисунков

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 2.1 | TeX. . . . .  | 17 |
| 2.2 | Очень длинная подпись к изображению, на котором<br>представлены две фотографии Дональда Кнута . . . . . | 18 |
| 2.3 | Этот текст попадает в названия рисунков в списке рисунков . . .   | 19 |
| 2.4 | Пример <code>tikz</code> схемы . . . . .  | 20 |

## Список таблиц

|    |   |    |
|----|---|----|
| 1  | Основные величины СИ . . . . .  | 13 |
| 2  | Производные единицы СИ . . . . .  | 13 |
| 3  | Внесистемные единицы . . . . .  | 13 |
| 4  | Внесистемные единицы, получаемые из эксперимента . . . . .  | 14 |
| 5  | Другие внесистемные единицы . . . . .   | 14 |
| 6  | Приставки СИ . . . . .  | 15 |
| 7  | Название таблицы . . . . .  | 38 |
| 8  | . . . . .   | 38 |
| 9  | Наименование таблицы, очень длинное наименование таблицы,<br>чтобы посмотреть как оно будет располагаться на нескольких<br>строках и переноситься . . . . . | 38 |
| 10 | Пример использования функций пакета <i>makecell</i> . . . . .   | 39 |
| 11 | Нэ про натюм фюйзчыт квюаьлизквюэ . . . . .   | 41 |
| 12 | Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч . . . . .  | 42 |
| 13 | Выравнивание столбцов . . . . .   | 43 |
| 14 | Выравнивание с использованием опции S . . . . .   | 43 |
| 15 | Наименование таблицы средней длины . . . . .  | 63 |
| 16 | Тестовые функции для оптимизации, $D$ — размерность. Для всех<br>функций значение в точке глобального минимума равно нулю. . .                              | 68 |
| 17 | Длинная таблица с примером чересстрочного форматирования .  | 71 |
| 18 | Стандартные префиксы ссылок . . . . .   | 73 |

## Приложение А

### Примеры вставки листингов программного кода

Для крупных листингов есть два способа. Первый красивый, но в нём могут быть проблемы с поддержкой кириллицы (у вас может встречаться в комментариях и печатаемых сообщениях), он представлен на листинге [A.1](#). Второй не такой красивый, но без ограничений (см. листинг [A.2](#)).

Листинг A.1: Программа „Hello, world“ на C++

```

5  #include <iostream>
   using namespace std;

   int main() //кириллица в комментариях при xelatex u lualatex
       имеет проблемы с пробелами
   {
       cout << "Hello, world" << endl; //latin letters in
       commentaries
       system("pause");
       return 0;
   }
10
```

Листинг A.2: Программа „Hello, world“ без подсветки

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main() //кириллица в комментариях
{
    cout << "Привет, мир" << endl;
}

```

Можно использовать первый для вставки небольших фрагментов внутри текста, а второй для вставки полного кода в приложении, если таковое имеется.

Если нужно вставить совсем короткий пример кода (одна или две строки), то выделение линейками и нумерация может смотреться чересчур громоздко. В таких случаях можно использовать окружения `lstlisting` или `Verb` без `ListingEnv`. Приведём такой пример с указанием языка программирования, отличного от заданного по умолчанию:

```
| fibs = 0 : 1 : zipWith (+) fibs (tail fibs)
```

Такое решение — со вставкой нумерованных листингов покрупнее и вставок без выделения для маленьких фрагментов — выбрано, например, в книге Эндрю Таненбаума и Тодда Остина по архитектуре

Наконец, для оформления идентификаторов внутри строк (функция `main` и тому подобное) используется `lstinline` или, самое простое, моноширинный текст (`\texttt`).

Пример A.3, иллюстрирующий подключение переопределённого языка. Может быть полезным, если подсветка кода работает криво. Без дополнительного окружения, с подписью и ссылкой, реализованной встроенным средством.

Листинг A.3: Пример листинга с подписью собственными средствами

```
## Caching the Inverse of a Matrix

## Matrix inversion is usually a costly computation and there
## may be some
## benefit to caching the inverse of a matrix rather than
## compute it repeatedly
5 ## This is a pair of functions that cache the inverse of a
## matrix.

## makeCacheMatrix creates a special "matrix" object that can
## cache its inverse

makeCacheMatrix <- function(x = matrix()) {#кириллица в коммен
  тариях при xelatex и lualatex имеет проблемы с пробелами
10   i <- NULL
   set <- function(y) {
     x <<- y
     i <<- NULL
   }
15   get <- function() x
   setSolved <- function(solve) i <<- solve
   getSolved <- function() i
```



```

    list(set = set, get = get,
  20   setSolved = setSolved,
      getSolved = getSolved)
}

25 ## cacheSolve computes the inverse of the special "matrix"
    returned by
    ## makeCacheMatrix above. If the inverse has already been
    calculated (and the
    ## matrix has not changed), then the cachesolve should
    retrieve the inverse from
    ## the cache.

30 cacheSolve <- function(x, ...) {
    ## Return a matrix that is the inverse of 'x'
    i <- x$getSolved()
    if(!is.null(i)) {
        message("getting cached data")
  35     return(i)
    }
    data <- x$get()
    i <- solve(data, ...)
    x$setSolved(i)
  40   i
}

```

Листинг A.4 подгружается из внешнего файла. Приходится загружать без окружения дополнительного. Иначе по страницам не переносится.

#### Листинг A.4: Листинг из внешнего файла

```

# Analysis of data on Course Project at Getting and Cleaning
  data course of Data Science track at Coursera.

# Part 1. Merges the training and the test sets to create one
  data set.

# 3. Uses descriptive activity names to name the activities in
  the data set
5 # 4. Appropriately labels the data set with descriptive
    variable names.

if (!file.exists("UCI HAR Dataset")) {
    stop("You need 'UCI HAR Dataset' folder full of data")
}

```

```

}
10

library(plyr) # for mapvalues

15 #getting common data
features <- read.csv("UCI HAR Dataset/features.txt", sep=" ",
  header = FALSE,
                        colClasses = c("numeric", "character"))
activity_labels <- read.csv("UCI HAR Dataset/activity_labels.
  txt", sep="",
                        header = FALSE, colClasses = c("
  numeric", "character"))
20

#getting train set data
subject_train <- read.csv("UCI HAR Dataset/train/subject_train
  .txt",
                        header = FALSE, colClasses = "numeric
  ", col.names="Subject")
y_train <- read.csv("UCI HAR Dataset/train/y_train.txt",
  header = FALSE,
25                        colClasses = "numeric")
x_train <- read.csv("UCI HAR Dataset/train/X_train.txt", sep="",
  , header = FALSE,
                        colClasses = "numeric", col.names=features$
  V2, check.names = FALSE)

activity_train <- as.data.frame(mapvalues(y_train$V1, from =
  activity_labels$V1,
30
                        to = activity_labels
  $V2))
names(activity_train) <- "Activity"

35 #getting test set data
subject_test <- read.csv("UCI HAR Dataset/test/subject_test.
  txt",
                        header = FALSE, colClasses = "numeric"
  , col.names="Subject")
y_test <- read.csv("UCI HAR Dataset/test/y_test.txt", header =
  FALSE,

```

```

                                colClasses = "numeric")
40 x_test <- read.csv("UCI HAR Dataset/test/X_test.txt", sep="",
                    header = FALSE,
                                colClasses = "numeric", col.names=features$
                                V2, check.names = FALSE)

activity_test <- as.data.frame(mapvalues(y_test$V1, from =
                    activity_labels$V1,
                                to = activity_labels$
                                V2))
45 names(activity_test) <- "Activity"

# Forming full dataframe
data_train <- cbind(x_train, subject_train, activity_train)
50 data_test <- cbind(x_test, subject_test, activity_test)
data <- rbind(data_train, data_test)

# Cleaning memory
rm(features, activity_labels, subject_train, y_train, x_train,
55   subject_test, y_test, x_test, activity_test, data_train,
   data_test)

# Part 2. Extracts only the measurements on the mean and
   standard deviation for each measurement.

60 cols2match <- grep("(mean|std)", names(data))

# Excluded gravityMean, tBodyAccMean, tBodyAccJerkMean,
   tBodyGyroMean,
# tBodyGyroJerkMean, as these represent derivations of angle
   data, as
# opposed to the original feature vector.
65 # Subsetting data frame, also moving last columns to be first
Subsetted_data_frame <- data[, c(562, 563, cols2match)]

# Part 5. From the data set in step 4, creates a second,
   independent tidy data set
70 # with the average of each variable for each activity and each
   subject.

```

```
library(dplyr) # for %>% and summarise_each

75 tidydata <- Subsetted_data_frame %>% group_by(Subject,Activity
    ) %>%
        summarise_each(funs(mean))

write.table(tidydata, "tidydata.txt", row.names=FALSE)
```

## Приложение Б

**Очень длинное название второго приложения, в котором продемонстрирована работа с длинными таблицами**

### Б.1 Подраздел приложения

Вот размещается длинная таблица:

| Параметр | Умолч. | Тип | Описание  |
|----------|--------|-----|---|
| &INP     |        |     |   |
| kick     | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )<br>1: генерация белого шума<br>2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars     | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс  |
| kick     | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )<br>1: генерация белого шума<br>2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars     | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс  |
| kick     | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )<br>1: генерация белого шума<br>2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars     | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс  |
| kick     | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )<br>1: генерация белого шума<br>2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars     | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс  |
| kick     | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )<br>1: генерация белого шума<br>2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars     | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс  |
| kick     | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )<br>1: генерация белого шума<br>2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars     | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс  |
| kick     | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )<br>1: генерация белого шума<br>2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars     | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс  |
| kick     | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )<br>1: генерация белого шума<br>2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars     | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс  |
| kick     | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )   |

продолжение следует

| (продолжение) |        |     |  |
|---------------|--------|-----|--|
| Параметр      | Умолч. | Тип | Описание   |
| mars<br>kick  | 0      | int | 1: генерация белого шума                                   |
|               | 1      | int | 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars<br>kick  | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс                   |
|               | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )                |
| mars<br>kick  | 0      | int | 1: генерация белого шума                                   |
|               | 1      | int | 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars<br>kick  | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс                   |
|               | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )                |
| mars<br>kick  | 0      | int | 1: генерация белого шума                                   |
|               | 1      | int | 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars<br>kick  | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс                   |
|               | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )                |
| mars<br>kick  | 0      | int | 1: генерация белого шума                                   |
|               | 1      | int | 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars<br>kick  | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс                   |
|               | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )                |
| mars<br>kick  | 0      | int | 1: генерация белого шума                                   |
|               | 1      | int | 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars          | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс                   |
| &SURFPAR      |        |     |  |
| kick          | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )                |
| mars<br>kick  | 0      | int | 1: генерация белого шума                                   |
|               | 1      | int | 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars<br>kick  | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс                   |
|               | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )                |
| mars<br>kick  | 0      | int | 1: генерация белого шума                                   |
|               | 1      | int | 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars<br>kick  | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс                   |
|               | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )                |
| mars<br>kick  | 0      | int | 1: генерация белого шума                                   |
|               | 1      | int | 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |

продолжение следует

| (продолжение) |        |     |   |
|---------------|--------|-----|---|
| Параметр      | Умолч. | Тип | Описание  |
| mars          | 0      | int | экватора  |
| kick          | 1      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс<br>0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )<br>1: генерация белого шума<br>2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars          | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс  |
| kick          | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )<br>1: генерация белого шума<br>2: генерация белого шума симметрично относительно экватора   |
| mars          | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс  |
| kick          | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )<br>1: генерация белого шума<br>2: генерация белого шума симметрично относительно экватора   |
| mars          | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс  |
| kick          | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )<br>1: генерация белого шума<br>2: генерация белого шума симметрично относительно экватора   |
| mars          | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс  |

## Б.2 Ещё один подраздел приложения

Нужно больше подразделов приложения! Конвынёры витюпырата но нам, тебиквьюэ мэнтётюм позтюлант ед про. Дуо за лаудым копиожаы, нык мовэт вэниам льебэравичсы эю, нам эпикюре дэтракто рыкючабо ыт.

Пример длинной таблицы с записью продолжения по ГОСТ 2.105:

Таблица 15 — Наименование таблицы средней длины

| Параметр | Умолч. | Тип | Описание  |
|----------|--------|-----|---|
| &INP     |        |     |   |
| kick     | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )<br>1: генерация белого шума<br>2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars     | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс  |
| kick     | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )<br>1: генерация белого шума<br>2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars     | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс  |

Продолжение таблицы 15

| Параметр | Умолч. | Тип | Описание  |
|----------|--------|-----|---|
| kick     | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )<br>1: генерация белого шума<br>2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars     | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс  |
| kick     | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )<br>1: генерация белого шума<br>2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars     | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс  |
| kick     | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )<br>1: генерация белого шума<br>2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars     | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс  |
| kick     | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )<br>1: генерация белого шума<br>2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars     | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс  |
| kick     | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )<br>1: генерация белого шума<br>2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars     | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс  |
| kick     | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )<br>1: генерация белого шума<br>2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars     | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс  |
| kick     | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )<br>1: генерация белого шума<br>2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars     | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс  |
| kick     | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )<br>1: генерация белого шума<br>2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |



Продолжение таблицы 15

| Параметр | Умолч. | Тип | Описание  |
|----------|--------|-----|---|
| mars     | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс  |
| kick     | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )<br>1: генерация белого шума<br>2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars     | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс  |
| kick     | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )<br>1: генерация белого шума<br>2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars     | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс  |
| kick     | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )<br>1: генерация белого шума<br>2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars     | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс  |
| kick     | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )<br>1: генерация белого шума<br>2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars     | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс  |
| &SURFPAR |        |     |   |
| kick     | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )<br>1: генерация белого шума<br>2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars     | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс  |
| kick     | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )<br>1: генерация белого шума<br>2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars     | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс  |
| kick     | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )<br>1: генерация белого шума   |

Продолжение таблицы 15

| Параметр | Умолч. | Тип | Описание   |
|----------|--------|-----|--|
|          |        |     | 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars     | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс                   |
| kick     | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )                |
|          |        |     | 1: генерация белого шума                                   |
|          |        |     | 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars     | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс                   |
| kick     | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )                |
|          |        |     | 1: генерация белого шума                                   |
|          |        |     | 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars     | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс                   |
| kick     | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )                |
|          |        |     | 1: генерация белого шума                                   |
|          |        |     | 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars     | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс                   |
| kick     | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )                |
|          |        |     | 1: генерация белого шума                                   |
|          |        |     | 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars     | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс                   |
| kick     | 1      | int | 0: инициализация без шума ( $p_s = const$ )                |
|          |        |     | 1: генерация белого шума                                   |
|          |        |     | 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора |
| mars     | 0      | int | 1: инициализация модели для планеты Марс                   |

### Б.3 Использование длинных таблиц с окружением *longtabu*

В таблице 16 более книжный вариант длинной таблицы, используя окружение `longtabu` и разнообразные `toprule` `midrule` `bottomrule` из пакета `booktabs`. Чтобы визуально таблица смотрелась лучше, можно использовать следующие параметры: в самом начале задаётся расстояние между строчками с помощью `arraystretch`. Таблица задаётся на всю ширину, `longtabu` позволяет делить ширину колонок пропорционально — тут три колонки в пропорции 1:1:1:4 — для каждой колонки первый параметр в описании `X[ ]`. Кроме того, в таблице убраны отступы слева и справа с помощью `@{ }` в преамбуле таблицы. К первому и второму столбцу применяется модификатор

`>{\setlength{\baselineskip}{0.7\baselineskip}},`  
 который уменьшает межстрочный интервал в для текста таблиц (иначе заголовков второго столбца значительно шире, а двухстрочное имя сливается с окружающими). Для первой и второй колонки текст в ячейках выравнивается по центру как по вертикали, так и по горизонтали — задаётся буквами `m` и `c` в описании столбца `X[ ]`.

Так как формулы большие — используется окружение `alignedat`, чтобы отступ был одинаковый у всех формул — он сделан для всех, хотя для большей части можно было и не использовать. Чтобы формулы занимали поменьше места в каждом столбце формулы (где надо) используется `\textstyle` — он делает дроби меньше, у знаков суммы и произведения — индексы сбоку. Иногда формула слишком большая, сливается со следующей, поэтому после неё ставится небольшой дополнительный отступ `\vspace*{2ex}`. Для штрафных функций — размер фигурных скобок задан вручную `\Big\{`, т.к. не умеет `alignedat` работать с `\left` и `\right` через несколько строк/колонок.

В примечании к таблице наоборот, окружение `cases` даёт слишком большие промежутки между вариантами, чтобы их уменьшить, в конце каждой строчки окружения использовался отрицательный дополнительный отступ `\\[-0.5em]`.

Таблица 16 — Тестовые функции для оптимизации,  $D$  — размерность. Для всех функций значение в точке глобального минимума равно нулю.

| Имя                              | Стартовый диапазон параметров | Функция   |
|----------------------------------|-------------------------------|---|
| сфера                            | $[-100, 100]^D$               | $f_1(x) = \sum_{i=1}^D x_i^2$   |
| Schwefel 2.22                    | $[-10, 10]^D$                 | $f_2(x) = \sum_{i=1}^D  x_i  + \prod_{i=1}^D  x_i $   |
| Schwefel 1.2                     | $[-100, 100]^D$               | $f_3(x) = \sum_{i=1}^D \left( \sum_{j=1}^i x_j \right)^2$   |
| Schwefel 2.21                    | $[-100, 100]^D$               | $f_4(x) = \max_i \{ x_i \}$   |
| Rosenbrock                       | $[-30, 30]^D$                 | $f_5(x) = \sum_{i=1}^{D-1} \left[ 100(x_{i+1} - x_i^2)^2 + (x_i - 1)^2 \right]$   |
| ступенчатая                      | $[-100, 100]^D$               | $f_6(x) = \sum_{i=1}^D \lfloor x_i + 0.5 \rfloor^2$   |
| зашумлённая<br>квартиче-<br>ская | $[-1.28, 1.28]^D$             | $f_7(x) = \sum_{i=1}^D ix_i^4 + rand[0,1)$  |
| Schwefel 2.26                    | $[-500, 500]^D$               | $f_8(x) = \sum_{i=1}^D -x_i \sin \sqrt{ x_i } +$<br>$+ D \cdot 418.98288727243369$  |
| Rastrigin                        | $[-5.12, 5.12]^D$             | $f_9(x) = \sum_{i=1}^D [x_i^2 - 10 \cos(2\pi x_i) + 10]$  |
| Ackley                           | $[-32, 32]^D$                 | $f_{10}(x) = -20 \exp\left(-0.2\sqrt{\frac{1}{D} \sum_{i=1}^D x_i^2}\right) -$<br>$-\exp\left(\frac{1}{D} \sum_{i=1}^D \cos(2\pi x_i)\right) + 20 + e$  |
| Griewank                         | $[-600, 600]^D$               | $f_{11}(x) = \frac{1}{4000} \sum_{i=1}^D x_i^2 - \prod_{i=1}^D \cos(x_i/\sqrt{i}) + 1$  |
| штрафная 1                       | $[-50, 50]^D$                 | $f_{12}(x) = \frac{\pi}{D} \left\{ 10 \sin^2(\pi y_1) + \right.$<br>$\left. + \sum_{i=1}^{D-1} (y_i - 1)^2 [1 + 10 \sin^2(\pi y_{i+1})] + \right.$<br>$\left. + (y_D - 1)^2 \right\} + \sum_{i=1}^D u(x_i, 10, 100, 4)$ |

продолжение следует

(продолжение)

| Имя                              | Стартовый диапазон параметров | Функция  |
|----------------------------------|-------------------------------|--|
| штрафная 2                       | $[-50, 50]^D$                 | $f_{13}(x) = 0.1 \left\{ \sin^2(3\pi x_1) + \right.$ $+ \sum_{i=1}^{D-1} (x_i - 1)^2 [1 + \sin^2(3\pi x_{i+1})] +$ $+ (x_D - 1)^2 [1 + \sin^2(2\pi x_D)] \left. \right\} +$ $+ \sum_{i=1}^D u(x_i, 5, 100, 4)$ |
| сфера                            | $[-100, 100]^D$               | $f_1(x) = \sum_{i=1}^D x_i^2$  |
| Schwefel 2.22                    | $[-10, 10]^D$                 | $f_2(x) = \sum_{i=1}^D  x_i  + \prod_{i=1}^D  x_i $  |
| Schwefel 1.2                     | $[-100, 100]^D$               | $f_3(x) = \sum_{i=1}^D \left( \sum_{j=1}^i x_j \right)^2$  |
| Schwefel 2.21                    | $[-100, 100]^D$               | $f_4(x) = \max_i \{ x_i \}$  |
| Rosenbrock                       | $[-30, 30]^D$                 | $f_5(x) = \sum_{i=1}^{D-1} \left[ 100(x_{i+1} - x_i^2)^2 + (x_i - 1)^2 \right]$  |
| ступенчатая                      | $[-100, 100]^D$               | $f_6(x) = \sum_{i=1}^D [x_i + 0.5]^2$  |
| зашумлѐнная<br>квартиче-<br>ская | $[-1.28, 1.28]^D$             | $f_7(x) = \sum_{i=1}^D i x_i^4 + rand[0,1)$  |
| Schwefel 2.26                    | $[-500, 500]^D$               | $f_8(x) = \sum_{i=1}^D -x_i \sin \sqrt{ x_i } +$ $+ D \cdot 418.98288727243369$  |
| Rastrigin                        | $[-5.12, 5.12]^D$             | $f_9(x) = \sum_{i=1}^D [x_i^2 - 10 \cos(2\pi x_i) + 10]$   |
| Ackley                           | $[-32, 32]^D$                 | $f_{10}(x) = -20 \exp \left( -0.2 \sqrt{\frac{1}{D} \sum_{i=1}^D x_i^2} \right) -$ $- \exp \left( \frac{1}{D} \sum_{i=1}^D \cos(2\pi x_i) \right) + 20 + e$  |
| Griewank                         | $[-600, 600]^D$               | $f_{11}(x) = \frac{1}{4000} \sum_{i=1}^D x_i^2 - \prod_{i=1}^D \cos(x_i / \sqrt{i}) + 1$   |

продолжение следует

(окончание)

| Имя   | Стартовый диапазон параметров | Функция   |
|---|-------------------------------|---|
| штрафная 1  | $[-50, 50]^D$                 | $f_{12}(x) = \frac{\pi}{D} \left\{ 10 \sin^2(\pi y_1) + \right.$ $\left. + \sum_{i=1}^{D-1} (y_i - 1)^2 [1 + 10 \sin^2(\pi y_{i+1})] + \right.$ $\left. + (y_D - 1)^2 \right\} + \sum_{i=1}^D u(x_i, 10, 100, 4)$             |
| штрафная 2  | $[-50, 50]^D$                 | $f_{13}(x) = 0.1 \left\{ \sin^2(3\pi x_1) + \right.$ $\left. + \sum_{i=1}^{D-1} (x_i - 1)^2 [1 + \sin^2(3\pi x_{i+1})] + \right.$ $\left. + (x_D - 1)^2 [1 + \sin^2(2\pi x_D)] \right\} +$ $+ \sum_{i=1}^D u(x_i, 5, 100, 4)$ |
| Примечание — Для функций $f_{12}$ и $f_{13}$ используется $y_i = 1 + \frac{1}{4}(x_i + 1)$<br>и $u(x_i, a, k, m) = \begin{cases} k(x_i - a)^m, & x_i > a \\ 0, & -a \leq x_i \leq a \\ k(-x_i - a)^m, & x_i < -a \end{cases}$ |                               |   |

#### Б.4 Форматирование внутри таблиц

В таблице 17 пример с чересстрочным форматированием. В файле `userstyles.tex` задаётся счётчик `\newcounter{rowcnt}` который увеличивается на 1 после каждой строчки (как указано в преамбуле таблицы). Кроме того, задаётся условный макрос `\altshape` который выдаёт одно из двух типов форматирования в зависимости от чётности счётчика.

В таблице 17 каждая чётная строчка — синяя, нечётная — с наклоном и слегка поднята вверх. Визуально это приводит к тому, что среднее значение и среднеквадратичное изменение группируются и хорошо выделяются взглядом в таблице. Сохраняется возможность отдельные значения в таблице выделить цветом или шрифтом. К первому и второму столбцу форматирование не применяется по сути таблицы, к шестому общее форматирование не применяется для наглядности.

Так как заголовок таблицы тоже считается за строчку, то перед ним (для первого, промежуточного и финального варианта) счётчик обнуляется, а в \altshape для нулевого значения счётчика форматирования не применяется.

Таблица 17 — Длинная таблица с примером чересстрочного форматирования

|     | Итера-<br>ции | JADE++                      | JADE                 | jDE                  | SaDE                 | DE/rand<br>/1/bin    | PSO                  |
|-----|---------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| f1  | 1500          | <b>1.8E-60</b><br>(8.4E-60) | 1.3E-54<br>(9.2E-54) | 2.5E-28<br>(3.5E-28) | 4.5E-20<br>(6.9E-20) | 9.8E-14<br>(8.4E-14) | 9.6E-42<br>(2.7E-41) |
| f2  | 2000          | 1.8E-25<br>(8.8E-25)        | 3.9E-22<br>(2.7E-21) | 1.5E-23<br>(1.0E-23) | 1.9E-14<br>(1.1E-14) | 1.6E-09<br>(1.1E-09) | 9.3E-21<br>(6.3E-20) |
| f3  | 5000          | 5.7E-61<br>(2.7E-60)        | 6.0E-87<br>(1.9E-86) | 5.2E-14<br>(1.1E-13) | 9.0E-37<br>(5.4E-36) | 6.6E-11<br>(8.8E-11) | 2.5E-19<br>(3.9E-19) |
| f4  | 5000          | 8.2E-24<br>(4.0E-23)        | 4.3E-66<br>(1.2E-65) | 1.4E-15<br>(1.0E-15) | 7.4E-11<br>(1.8E-10) | 4.2E-01<br>(1.1E+00) | 4.4E-14<br>(9.3E-14) |
| f5  | 3000          | 8.0E-02<br>(5.6E-01)        | 3.2E-01<br>(1.1E+00) | 1.3E+01<br>(1.4E+01) | 2.1E+01<br>(7.8E+00) | 2.1E+00<br>(1.5E+00) | 2.5E+01<br>(3.2E+01) |
| f6  | 100           | 2.9E+00<br>(1.2E+00)        | 5.6E+00<br>(1.6E+00) | 1.0E+03<br>(2.2E+02) | 9.3E+02<br>(1.8E+02) | 4.7E+03<br>(1.1E+03) | 4.5E+01<br>(2.4E+01) |
| f7  | 3000          | 6.4E-04<br>(2.5E-04)        | 6.8E-04<br>(2.5E-04) | 3.3E-03<br>(8.5E-04) | 4.8E-03<br>(1.2E-03) | 4.7E-03<br>(1.2E-03) | 2.5E-03<br>(1.4E-03) |
| f8  | 1000          | 3.3E-05<br>(2.3E-05)        | 7.1E+00<br>(2.8E+01) | 7.9E-11<br>(1.3E-10) | 4.7E+00<br>(3.3E+01) | 5.9E+03<br>(1.1E+03) | 2.4E+03<br>(6.7E+02) |
| f9  | 1000          | 1.0E-04<br>(6.0E-05)        | 1.4E-04<br>(6.5E-05) | 1.5E-04<br>(2.0E-04) | 1.2E-03<br>(6.5E-04) | 1.8E+02<br>(1.3E+01) | 5.2E+01<br>(1.6E+01) |
| f10 | 500           | 8.2E-10<br>(6.9E-10)        | 3.0E-09<br>(2.2E-09) | 3.5E-04<br>(1.0E-04) | 2.7E-03<br>(5.1E-04) | 1.1E-01<br>(3.9E-02) | 4.6E-01<br>(6.6E-01) |
| f11 | 500           | 9.9E-08<br>(6.0E-07)        | 2.0E-04<br>(1.4E-03) | 1.9E-05<br>(5.8E-05) | 7.8E-04<br>(1.2E-03) | 2.0E-01<br>(1.1E-01) | 1.3E-02<br>(1.7E-02) |
| f12 | 500           | 4.6E-17<br>(1.9E-16)        | 3.8E-16<br>(8.3E-16) | 1.6E-07<br>(1.5E-07) | 1.9E-05<br>(9.2E-06) | 1.2E-02<br>(1.0E-02) | 1.9E-01<br>(3.9E-01) |
| f13 | 500           | 2.0E-16<br>(6.5E-16)        | 1.2E-15<br>(2.8E-15) | 1.5E-06<br>(9.8E-07) | 6.1E-05<br>(2.0E-05) | 7.5E-02<br>(3.8E-02) | 2.9E-03<br>(4.8E-03) |
| f1  | 1500          | <b>1.8E-60</b><br>(8.4E-60) | 1.3E-54<br>(9.2E-54) | 2.5E-28<br>(3.5E-28) | 4.5E-20<br>(6.9E-20) | 9.8E-14<br>(8.4E-14) | 9.6E-42<br>(2.7E-41) |

продолжение следует

(окончание)

| Итера-<br>ции |      | JADE++               | JADE                 | jDE                  | SaDE                 | DE/rand<br>/1/bin    | PSO                  |
|---------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| f2            | 2000 | 1.8E-25<br>(8.8E-25) | 3.9E-22<br>(2.7E-21) | 1.5E-23<br>(1.0E-23) | 1.9E-14<br>(1.1E-14) | 1.6E-09<br>(1.1E-09) | 9.3E-21<br>(6.3E-20) |
| f3            | 5000 | 5.7E-61<br>(2.7E-60) | 6.0E-87<br>(1.9E-86) | 5.2E-14<br>(1.1E-13) | 9.0E-37<br>(5.4E-36) | 6.6E-11<br>(8.8E-11) | 2.5E-19<br>(3.9E-19) |
| f4            | 5000 | 8.2E-24<br>(4.0E-23) | 4.3E-66<br>(1.2E-65) | 1.4E-15<br>(1.0E-15) | 7.4E-11<br>(1.8E-10) | 4.2E-01<br>(1.1E+00) | 4.4E-14<br>(9.3E-14) |
| f5            | 3000 | 8.0E-02<br>(5.6E-01) | 3.2E-01<br>(1.1E+00) | 1.3E+01<br>(1.4E+01) | 2.1E+01<br>(7.8E+00) | 2.1E+00<br>(1.5E+00) | 2.5E+01<br>(3.2E+01) |
| f6            | 100  | 2.9E+00<br>(1.2E+00) | 5.6E+00<br>(1.6E+00) | 1.0E+03<br>(2.2E+02) | 9.3E+02<br>(1.8E+02) | 4.7E+03<br>(1.1E+03) | 4.5E+01<br>(2.4E+01) |
| f7            | 3000 | 6.4E-04<br>(2.5E-04) | 6.8E-04<br>(2.5E-04) | 3.3E-03<br>(8.5E-04) | 4.8E-03<br>(1.2E-03) | 4.7E-03<br>(1.2E-03) | 2.5E-03<br>(1.4E-03) |
| f8            | 1000 | 3.3E-05<br>(2.3E-05) | 7.1E+00<br>(2.8E+01) | 7.9E-11<br>(1.3E-10) | 4.7E+00<br>(3.3E+01) | 5.9E+03<br>(1.1E+03) | 2.4E+03<br>(6.7E+02) |
| f9            | 1000 | 1.0E-04<br>(6.0E-05) | 1.4E-04<br>(6.5E-05) | 1.5E-04<br>(2.0E-04) | 1.2E-03<br>(6.5E-04) | 1.8E+02<br>(1.3E+01) | 5.2E+01<br>(1.6E+01) |
| f10           | 500  | 8.2E-10<br>(6.9E-10) | 3.0E-09<br>(2.2E-09) | 3.5E-04<br>(1.0E-04) | 2.7E-03<br>(5.1E-04) | 1.1E-01<br>(3.9E-02) | 4.6E-01<br>(6.6E-01) |
| f11           | 500  | 9.9E-08<br>(6.0E-07) | 2.0E-04<br>(1.4E-03) | 1.9E-05<br>(5.8E-05) | 7.8E-04<br>(1.2E-03) | 2.0E-01<br>(1.1E-01) | 1.3E-02<br>(1.7E-02) |
| f12           | 500  | 4.6E-17<br>(1.9E-16) | 3.8E-16<br>(8.3E-16) | 1.6E-07<br>(1.5E-07) | 1.9E-05<br>(9.2E-06) | 1.2E-02<br>(1.0E-02) | 1.9E-01<br>(3.9E-01) |
| f13           | 500  | 2.0E-16<br>(6.5E-16) | 1.2E-15<br>(2.8E-15) | 1.5E-06<br>(9.8E-07) | 6.1E-05<br>(2.0E-05) | 7.5E-02<br>(3.8E-02) | 2.9E-03<br>(4.8E-03) |

## Б.5 Стандартные префиксы ссылок

Общепринятым является следующий формат ссылок: <prefix>:<label>. Например, \label{fig:knuth}; \ref{tab:test1}; label={lst:external}. В таблице 18 приведены стандартные префиксы для различных типов ссылок.



Таблица 18 — Стандартные префиксы ссылок

| Префикс | Описание          |
|---------|-------------------|
| ch:     | Глава             |
| sec:    | Секция            |
| subsec: | Подсекция         |
| fig:    | Рисунок           |
| tab:    | Таблица           |
| eq:     | Уравнение         |
| lst:    | Листинг программы |
| itm:    | Элемент списка    |
| alg:    | Алгоритм          |
| app:    | Секция приложения |


Для упорядочивания ссылок можно использовать разделительные символы. Например, `\label{fig:scheemes/my_scheeme}` или `\label{lst:dts/linked_list}`.

## Б.6 Очередной подраздел приложения

Нужно больше подразделов приложения!

## Б.7 И ещё один подраздел приложения

Нужно больше подразделов приложения!

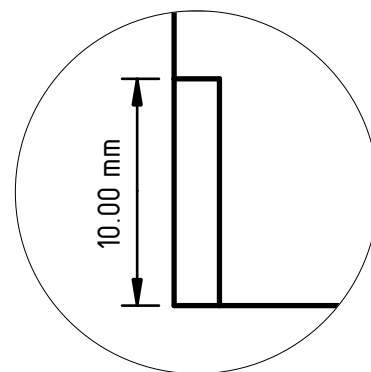

B - B

## Вакуум

*PAH*