

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»
Институт Математики и информационных технологий
Кафедра компьютерных наук и экспериментальной математики

УТВЕРЖДАЮ:

Зав. кафедрой КНЭМ

Клячин В.А.

«___» _____ 20__ г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ на ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
ПРАКТИКУ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

Студент	Курбанов Эльдар Ровшанович (ФИО)	МОСМ-201 (группа)
Руководитель практики от ВолГУ	Клячин В.А. (ФИО)	зав. кафедрой КНЭМ, профессор, д.ф.-м.н. (должность, ученое звание и степень)
Ответственный за организацию практики от кафедры	Клячин В.А. (ФИО)	зав. кафедрой КНЭМ, профессор, д.ф.-м.н. (должность, ученое звание и степень)
Место прохождения практики	Лаборатория «Математического и программного обеспечения ЭВМ» кафедры КНЭМ ИМИТ ФГАОУ ВолГУ (наименование учреждения, структурного подразделения)	
Сроки прохождения практики	с «29» апреля 2022 г.	по «16» мая 2022 г.

1. Содержание и задания практики:

№ п/п	Этапы практики	Содержание работы и задания этапов	Коли- чество ча- сов	Календар- ные сроки проведе- ния	Форма отчётно- сти
1	Подгото- витель- ный этап	Решение организационных вопросов: установочная конференция, знакомство с задачами и программой практики, требованиями к отчетной документации; знакомство с объектами и особенностями предстоящей деятельности; инструктаж по технике безопасности	10	29.04.2022	Собесе- дование
2	Ориенти- ровочный этап	Знакомство с базовой организацией практики, изучение и анализ/обзор нормативно-правовой документации; знакомство с методами работы; изучение/обзор литературы; знакомство с методами исследования.	18	30.04.2022- 04.05.2022	Собесе- дование. Пись- менный отчет (часть).

3	Основной этап	Подготовка научно-аналитического обзора по выбранной тематике на основе последних публикаций в российских и зарубежных журналах для анализа существующих решений по заданной предметной области. Построение функциональной модели или диаграммы классов для описания поставленной задачи (Описание структурных элементов исследования, их связи, возможные форматы представляемых в системе данных. Анализ особенностей решаемой задачи.). Представление методов оценки качества проектного решения (например, результатов тестирования).	60	05.05.2022-12.05.2022	Письменный отчёт (часть).
4	Заключительный этап	Подготовка отчета о прохождении практики. Выступление с докладом-презентацией.	20	13.05.2022-16.05.2022	Письменный отчет (оформление). Представление/защита результатов практики.

2. Планируемые результаты практики:

студент должен знать: основы в области математики, программирования и информационных технологий; методы построения научной работы, современные методы сбора и анализа полученного материала, способы аргументации; основы построения научных обзоров, публикаций, рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований на русском и английском языках; особенности распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности; формы и методы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности; современными технологиями проектирования и производства программного продукта; направления развития: компьютеров с традиционной (нетрадиционной) архитектурой; современных систем программных средств, операци-

онных систем, операционных и сетевых оболочек, сервисных программ; тенденции развития функций и архитектур проблемно-ориентированных программных систем и комплексов в профессиональной деятельности; концептуальные положения функционального, логического, объектно-ориентированного и визуального направлений программирования, методы, способы и средства разработки программ в рамках этих направлений; современные методы разработки и реализации алгоритмов математических моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования; основные стандарты, нормы и правила разработки технической документации программных продуктов и программных комплексов.

студент должен уметь: находить, формулировать и решать стандартные задачи в собственной научно-исследовательской деятельности в области программирования и информационных технологий; решать научные задачи в связи с поставленной целью и в соответствии с выбранной методикой; решать задачи, связанные с использованием результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации для создания инновационной продукции и услуг, в том числе ориентированных на зарубежные рынки; использовать технологии проектирования при создании программных продуктов; программировать для компьютеров с различной современной архитектурой; программировать в рамках функционального, логического, объектно-ориентированного и визуального направлений; разрабатывать и реализовывать алгоритмы математических моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования; подготовить техническую документацию программных продуктов.

студент должен владеть умениями: научно-исследовательской деятельности в области программирования и информационных технологий; выступлений и научной аргументации и профессиональной деятельности; выполнять оценку преимуществ новой технологии по сравнению с аналогами; применения технологий проектирования при создании программных продуктов; выбора архитектуры и комплексирования современных компьютеров, систем, комплексов и сетей системного администрирования; разработки программ в рамках функционального, логического, объектно-ориентированного и визуального направлений; разработки и реализации алгоритмов их на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования; подготовки технической документации.

Студент	_____	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Руководитель практики от ВолГУ	_____	_____
	(подпись)	Клячин В.А. (расшифровка подписи)
Ответственный за организацию практики от кафедры	_____	_____
	(подпись)	Клячин В.А. (расшифровка подписи)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»
Институт математики и информационных технологий
Кафедра компьютерных наук и экспериментальной математики

УТВЕРЖДАЮ:

Зав. кафедрой *КНЭМ*

Клячин В.А.

« ____ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ
О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

Студент	Курбанов Эльдар Ровшанович (ФИО)	МОСМ-201 (группа)
Руководитель практики от ВолГУ	Клячин В.А. (ФИО)	зав. кафедрой КНЭМ, профессор., д.ф.-м.н. (должность, ученое звание и степень)
Ответственный за организацию практики от кафедры	Клячин В.А. (ФИО)	зав. кафедрой КНЭМ, профессор., д.ф.-м.н. (должность, ученое звание и степень)
Место прохождения практики	Лаборатория «Математического и программного обеспечения ЭВМ» кафедры КНЭМ ИМИТ ФГАОУ ВолГУ (наименование учреждения, структурного подразделения)	
Сроки прохождения практики	с «29» апреля 2022 г.	по «16» мая 2022 г.

1. Ход выполнения практики

№ п/п	Этап практики	Дата	Описание выполненной работы	Отметки руководителя о выполнении
1	Подготовительный этап	29.04.2022	Решение организационных вопросов: установочная конференция, знакомство с задачами и программой практики, требованиями к отчетной документации; знакомство с объектами и особенностями предстоящей деятельности; инструктаж по технике безопасности	
2	Ориентировочный этап	30.04.2022- 04.05.2022	Знакомство с базовой организацией практики, изучение и анализ/обзор нормативно-правовой документации; знакомство с методами работы; изучение/обзор литературы; знакомство с методами исследования.	
3	Основной этап	05.05.2022	Подготовка научно-аналитического обзора по выбранной тематике на основе последних публикаций в российских и зарубежных журналах для анализа существующих решений по заданной предметной области.	
		06.05.2022- 11.05.2022	Построение функциональной модели или диаграммы классов для описания поставленной задачи (Описание структурных элементов исследования, их связи, возможные форматы представляемых в системе данных. Анализ особенностей решаемой задачи.).	

		12.05.2022	Представление методов оценки качества проектного решения (например, результатов тестирования).	
4	Заключительный этап	13.05.2022-16.05.2022	Подготовка отчета о прохождении практики. Выступление с докладом-презентацией.	

Студент

(подпись)

Курбанов Э.Р.

(расшифровка подписи)

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

(по 100-бальной шкале)

Клячин В.А.
 (расшифровка подписи)

Клячин В.А.
(расшифровка подписи)

Содержание

1. Описание предметной области	10
1.1. Основы ROS	10
1.2. Концепции ROS	11
2. Реализуемые узлы	12
2.1. Узел камеры	12
2.2. Узел LIDAR	13

¹Приложения к отчету о прохождении практики: (приводятся материалы, указанные в индивидуальном плане на практику в графе «Форма отчетности», например, научно-исследовательская работа, презентации, конспект занятия и т.д.).

Введение

Темой выпускной квалификационной работы является «Система управления и формирования поведенческой стратегии автономного мобильного робота на основе визуального анализа окружающего пространства».

Целью ВКР² является создание автономной системы управления мобильным роботом, а также системы самостоятельно принимающей решения о движении данного робота на основе визуальных данных, собираемых с лазерного сканера LiDAR, а также видеокамеры, установленной на шасси робота.

Задачей ВКР является построение роботизированной системы, и разработка программного обеспечения, выполняющую цель выпускной квалификационной работы.

1. Описание предметной области

Программное обеспечение мобильного автономного робота будет работать на базе **Robot Operating System (ROS)** - гибкого фреймворка³, предоставляющего различные инструменты и библиотеки для написания роботизированного программного обеспечения.



Рис. 1. Логотип Robot Operating System

ROS предоставляет несколько мощных функций, помогающих разработчикам в таких задачах, как передача сообщений, распределение вычислений, повторное использование кода и реализация современных алгоритмов для роботизированных приложений[2].

1.1. Основы ROS

В общем случае, ROS представляет собой инструмент, позволяющий связывать несколько независимых программных модулей при помощи сервисов и узлов, которые могут передавать друг другу сообщения в различном формате.

Большими преимуществами использования данного фреймворка является возможность передачи сообщений по локальной сети⁴ и обширная библиотека уже реализованного ПО, которое можно без относительно больших затрат по времени интегрировать

²Выпускная квалификационная работа

³Программная среда для выполнения чего-либо, своеобразный каркас, используемый для того, чтобы существенно облегчить процесс объединения определённых компонентов программного обеспечения в зависимости от потребностей[1].

⁴LAN

в свой проект. На момент написания данного отчёта по практике глобальный репозиторий ROS Index, находящийся по адресу <https://index.ros.org/stats/> насчитывает 2080 подключённых к нему сторонних репозитория и 5716 пакетов.

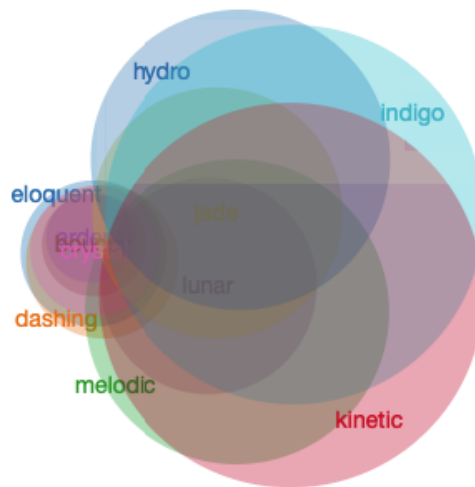


Рис. 2. Диаграмма, показывающая статистику распределения пакетов для различных версий ROS из глобального репозитория ROS Index

1.2. Концепции ROS

Ниже приведён список концепций рассматриваемого фреймворка для понимания описываемой в данном отчёте:

- **Узел** - это процесс, выполняющий вычисления. Каждый узел написан с использованием клиентских библиотек ROS. Используя методы связи, узлы могут общаться друг с другом и обмениваться данными. Для этого создаются узлы-подписчики, и узлы-публикаторы.
- **Мастер** - обеспечивает регистрацию и работоспособность запущенных узлов.
- **Сообщение** - простая структура данных, содержащая типизированное поле, которое может содержать целый набор данных, отправляемых на другой узел. Помимо стандартных типов сообщений⁵ возможна отправка заранее обозначенных собственных типов сообщений.
- **Тема** - именованная шина данных, используемая узлами для отправки сообщений. Публикующий и подписанный узел не знают о существовании друг друга. Благодаря тому что каждая тема имеет уникальное имя, любой узел может получить доступ к данной теме и отправляет через неё данные, при условии соблюдения заранее оговорённых передаваемых типов, данной темой.
- **Сервисы** - реализация удалённого вызова процедур⁶ в ROS. В некоторых случаях модель связи публикации и подписки может не подходить. В этих случаях и применяют взаимодействия в виде сервисов (схема запрос/ответ), при котором один

⁵Такие как целые, с плавающей точкой, логические, строковые...

⁶RPC

узел может запросить выполнение процедуры для другого узла, ожидая какого-то обязательного ответа⁷[2].

2. Реализуемые узлы

В терминах ROS для решения задачи, поставленной в ВКР необходимо реализовать ряд узлов, которые будут взаимодействовать друг с другом.

2.1. Узел камеры

Для поиска объектов, встречающихся на пути следования робота, необходимо оснастить его "зрением". Данный узел будет представлять собой один из "органов чувств" робота - зрение. Если на изображении будет обнаружен целевой объект, то роботу необходимо будет его локализовать, подъехать и обозначить его местоположения на карте местности, которая будет строиться исходя из показаний другого сенсора, установленного на роботе, описанного в разделе 2.2 .

Компьютер, которым оснащён робот предоставляет высокоскоростной интерфейс CSI, позволяющий читать изображение высокого разрешения с миниатюрной видеокамеры. В качестве видеокамеры выбрана Sony IMX219 с разрешением 3280 x 2464 пикселей и углом обзора 70 градусов, изображённая на Рисунке 3 .

FiXme
Note:
цитата

FiXme
Note:
цитата



Рис. 3. CSI камера для Nvidia Xavier NX

Задачи данного узла:

- Чтение «сырого» изображения с видеокамеры с шины CSI;

⁷В случае использования схемы с подписчиками и публикаторами доставка сообщений и ответ не гарантируются

- Преобразование считанных данных в формат "sensors_msgs/Image" приведённой в Листинге ;
- Публикация в соответствующий ROS топик "/"image".

Результат работы данного узла можно увидеть в программе RVIZ на Рисунке .

2.2. Узел LIDAR

Данный узел будет являться вторым органом зрения робота, обеспечивая его информацией об окружающем пространстве на расстоянии от 10 см до 10 метров. Обеспечивать такое зрение будет лазерный сканер YDLIDAR X4, изображённый на рисунке 4[3]. Он подключается по серийному порту и способен считывать облако точек с частотой до 12 Гц[3].



Рис. 4. YDLIDAR X4

В задачи данного узла входит:

- Чтение «сырых» данных об интенсивности отражения лазера от объекта;
- Перевод этих данных в формат "sensor_msgs/LaserScan.msg" приведённой в Листинге ;
- Публикация в ROS топик "/"scan".

Результатом работы узла является облако точек, которое показывает препятствия вокруг робота[4]. Пример можно увидеть из программы RVIZ на Рисунке .

Вступление

В ходе практики я работал над корректным подсчётом пройденного роботом расстоянием. Это позволит роботу самому оценивать его текущее местоположение на карте,

выстраиваемой при помощи лазерного сканера LiDAR. Сам робот представляет собой платформу на двух гусеницах и оснащён двумя электродвигателями, драйвером, лазерным сканером и компьютером, управляющий процессом движения. Он изображён на Рисунке 5.



Рис. 5. Робот

Моей задачей стало исправление некорректного подсчёта числа оборотов колеса производимых на ведущей части гусеницы робота. Для успешного построения карты местности (пример изображён на Рисунке 6) при помощи лазерного сканера, изображённого на Рисунке 7 роботу необходимо решать задачу локализации в пространстве. Погрешностей в определении местоположения должно быть как можно меньше, они напрямую будут влиять на выстраиваемую карту местности. Будут возникать смещения или ещё хуже - артефакты⁸.

На данном роботе возможно реализовать три способа локализации в пространстве:

- 1) Анализ смещения облака точек;
- 2) Подсчёт одометрии;
- 3) Первые два способа вместе, корректирующие показатели друг друга.

Такие способы локализации, как триангуляция на основе заранее установленных радиомаяков и спутниковая связь Глонасс не рассматриваются ввиду требования полной автономности робота.

Практика

Моей задачей является - "исправление расчета оборотов ведущего колеса гусеничного шасси робота". На основе этих оборотов считается фактически пройденное роботом

⁸объекты на карте, которых в реальности не существует

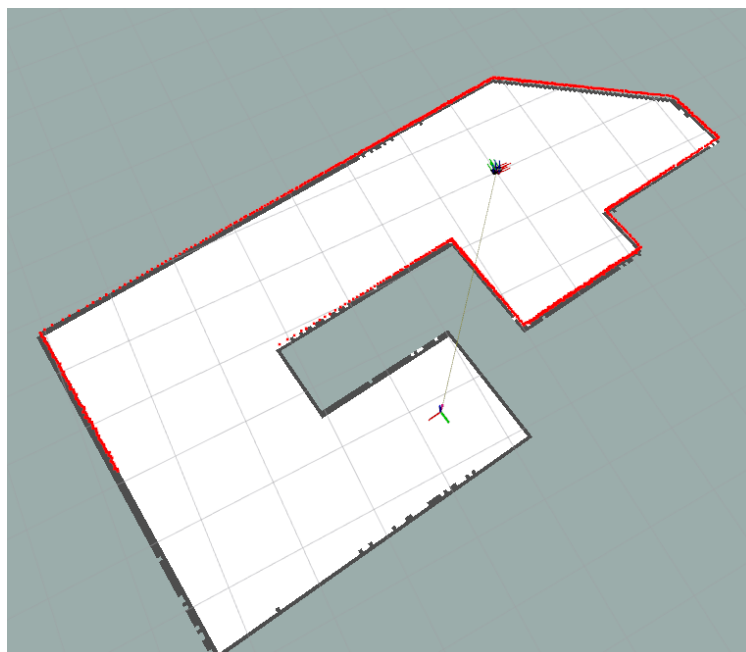


Рис. 6. Карта местности, построенная при помощи лазерного сканирования

расстояние после применения команды движения в определённую сторону. Обнаружилось, что получаемые значения оборотов отличались от ожидаемых при высокой загрузке управляющего компьютера. Изначально исправлению подлежала только программная часть робота, однако в ходе работы выяснилось, что природа ошибки кроется в операционной системе робота.

Принцип получения показателей пройденного роботом расстояния следующий:

- Робот включается и инициализирует среду ROS⁹;
- Включается система навигации робота, которая требует лазерный сканер и текущее расстояние, пройденное гусеницами;
- Запускается лазерный сканер и происходит инициализация аппаратного интерфейса GPIO с цифровыми электрическими входами;
- Навигационная система по шине I²C даёт команду драйверам двигателя на движение;
- Датчики Холла, установленные на двигателях робота подают электрический сигнал 3.3 вольт в момент прохождения колесом одного оборота.
- Аппаратный интерфейс GPIO считывает данный сигнал и суммирует все такие обороты;
- На основе новых пройденных роботов подсчитывается пройденное роботом расстояние.

⁹Robot Operating System



Рис. 7. Лазерный сканер YDLIDAR X4

1 этап

Первоначально я посчитал, что причиной расхождения показателей является подвисание программы на каком-либо из циклов в программном коде и при высокой загрузке мы просто не успеваем исполнить код, отвечающий за чтение цифрового сигнала на интерфейсе GPIO. В таком случае вполне возможно мы могли недосчитать каких-то оборотов колеса и избавление от таких циклов станет решением проблемы.

Т.к. речь идёт о программном коде робота и мы имеем дело с Robot Operating System, оперирующей с входными данными, как с входящими в неё топиками, которые публикуют другие узлы, я нашёл какой узел отвечает за публикацию и суммирование текущих оборотов двигателя. Искать долго не пришлось, но никаких бесконечных циклов в коде узла и библиотеки Jetson.GPIO, которую он использует найдено не было. Каких-либо мест в коде, где исполнение узла могло бы застревать найдено не было.

Мною была выдвинута идея о том, что такие просчёты со стороны узла напрямую связаны с природой операционной системы Ubuntu, используемой на роботе. Данная ОС не является системой, нацеленной на исполнение команд в режиме реального времени, а это значит, что в момент прохождения ведущим колесом робота датчика Холла мы не можем гарантировать квант времени от операционной системы на исполнение программы нашего узла, а значит не можем и гарантировать подсчёт всех оборотов колеса. Примерная схема такого просчёта представлена на Рисунке 8

Заручившись поддержкой тематических интернет-форумов и своего научного руководителя, я приступил ко второму этапу...

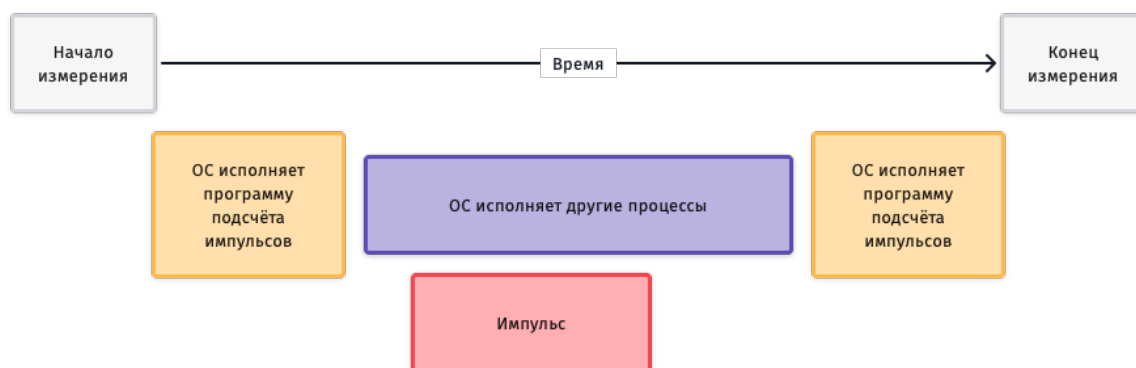


Рис. 8. Пример импульса, который не будет подсчитан программой

2 этап

Выходом из данной ситуации стало бы использование операционной системы реального времени, такой как QNX¹⁰, но это стало не позволительной роскошью для данного робота в следствии отсутствия какой-либо рабочей реализации используемого фреймворка ROS для данной ОС, а также высокая стоимость лицензии.

По названным выше причинам было решено некоторый микроконтроллер, который удовлетворял следующим требованиям:

- 1) Принимает электрические сигналы в реальном времени без просчётов
- 2) Способна коммуницировать с Robot Operating System
- 3) Является компактным и энергоэффективным решением

Под эти требования отлично подошёл микроконтроллер Teensy 4.0 на базе 32 битного ARM процессора NXP MIMXRT1062DVL6A. Схематичное описание и внешний вид микрокомпьютера представлены на Рисунке

К нему были подсоединены датчики холла и внешние электропитание 5 вольт. В следствии планируется делегировать на данный микроконтроллер нагрузку, связанную с управлением драйвером электродвигателей робота.

После проверки цепей питания и удостоверившись в корректном прохождении сигналов к микроконтроллеру, я начал реализовывать программную часть.

¹⁰QNX (произносится «кьюникс», «кью-эн-экс») — POSIX-совместимая операционная система реального времени, предназначенная преимущественно для встраиваемых систем. Считается одной из лучших реализаций концепции микроядерных операционных систем.

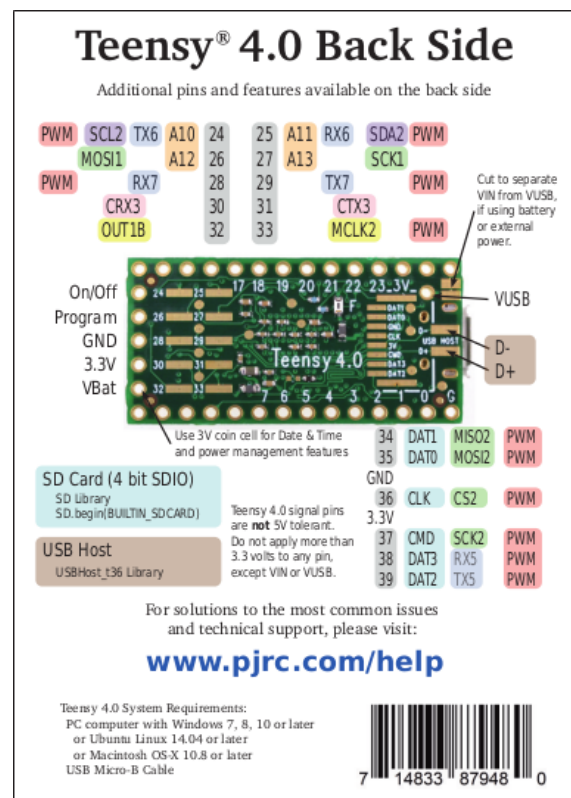
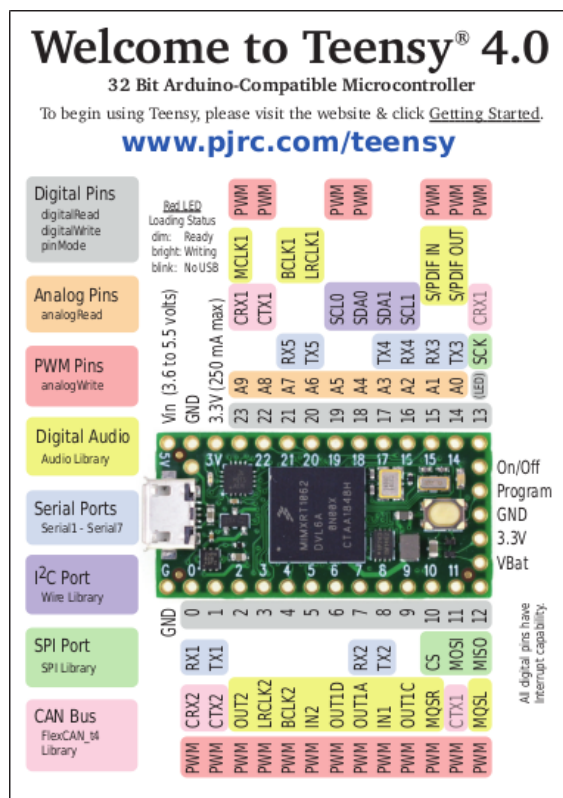


Рис. 9. Описание микрокомпьютера Teensy 4.0

3 этап

Для реализации программной части необходимо использовать систему разработки Arduino IDE с установленным дополнением TeensyDuino. Это позволяет использовать все библиотеки, доступные для Arduino доступными и для микроконтроллера Teensy 4.0.

Для коммуникации между основным компьютером NVIDIA Jetson Xavier NX и Teensy 4.0 было решено использовать предоставляемый фреймворком ROS инструмент roserial. Данный инструмент позволяет при помощи Arduino-совместимой библиотеки и подключения по серийному порту наладить полноценную в рамках ROS коммуникацию в режиме реального времени без необходимости вручную описывать взаимодействие между двумя компьютерами.

Идея взаимодействия будет следующая:

- 1) На основном компьютере запускается ROS, который при помощи roserial устанавливает соединение с Teensy
- 2) Микроконтроллер считает количество пришедших электрических сигналов
- 3) Каждый ROS цикл публикуется количество подсчитанных сигналов
- 4) Узел на стороне главного компьютера принимает и обрабатывает данные числа для подсчёта местоположения робота

Реализация скетча представлена в Листинге ...

Листинг 1. Формат сообщения nav_msgs/Odometry

```
std_msgs/Header header
string child_frame_id
geometry_msgs/PoseWithCovariance pose
geometry_msgs/TwistWithCovariance twist
```

После завершения работы мои проверки не показали расхождений в значении подсчитанных оборотов ведущих колёс робота и я посчитал данную задачу завершённой.

Список литературы

- [1] FructCode. Фреймворк - важный инструмент программиста. Обзор HTML/CSS, PHP и Python-фреймворков. - URL: <https://fructcode.com/ru/blog/features-of-popular-frameworks-html-css-php-and-python-frameworks/> (дата обращения: 16.03.2020). - Текст: электронный.
- [2] Lentin Joseph. Mastering ROS for Robotics Programming: Second Edition / Lentin Joseph, Jonathan Cacace. - Birmingham - Mumbai: Packt Publishing Ltd, 2018. - 552 с. - Текст: непосредственный. - с. 7, 20.
- [3] Hefei Fidurobot Store. Лазерный Радар-сканер EAI YDLIDAR X4 LIDAR модуль датчика диапазона 10 метров 5 кГц Диапазон частоты EAI YDLIDAR-X4 для ROS. / AliExpress - URL: <https://aliexpress.ru/item/32908156152.html> (дата обращения: 16.03.2020). - Текст: электронный.
- [4] Lentin Joseph. Mastering ROS for Robotics Programming / Birmingham - Mumbai: Packt Publishing Ltd, 2015. - 451 с. - Текст: непосредственный. - с. 270