



01	ZÁKLADNÍ VARIANTA - HORIZONTÁLNÍ
02	PIKTOGRAM
03	DEFINICE BAREV
04	ZÁKLADNÍ PÍSMO
05	NEGATIVNÍ VARIANTA
06	PROPORCE
07	ZAKÁZANÉ VARIANTY
08	MINIMÁLNÍ ROZMĚRY
09	OCHRANNÁ ZÓNA
10	APLIKACE PRODUKTY
11	APLIKACE OFFICE
12	APLIKACE AUTO





PIKTOGRAM LZE VYUŽÍT SAMOSTATNĚ PŘI PROPAGACI SPOLEČNOSTI.



Pantone / C – 95 | M – 90 | Y – 48 | K – 62 / R – 14 | G – 19 | B – 49



Pantone / C – 100 | M – 94 | Y – 36 | K – 30 / R – 32 | G – 39 | B – 88



Pantone Black / C – 0 | M – 0 | Y – 0 | K – 100 / R – 26 | G – 23 | B – 27



Pantone Coated 877 C / C – 23 | M – 16 | Y – 13 | K – 46 / R – 138 | G – 141 | B – 143

Jedinými povolenými barvami jsou výše definované barvy.

AREQO 4F ULTRALIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ÁČĎĚĨŇÓŘŠŤÚŮÝŽ


123456789

!?, " & \$ € % () * . : ; < = > @ ¢ ®

základní písmo jednotného vizuálního stylu – Areqo 4F UltraLight




Negativ k použití na tmavém podkladu.

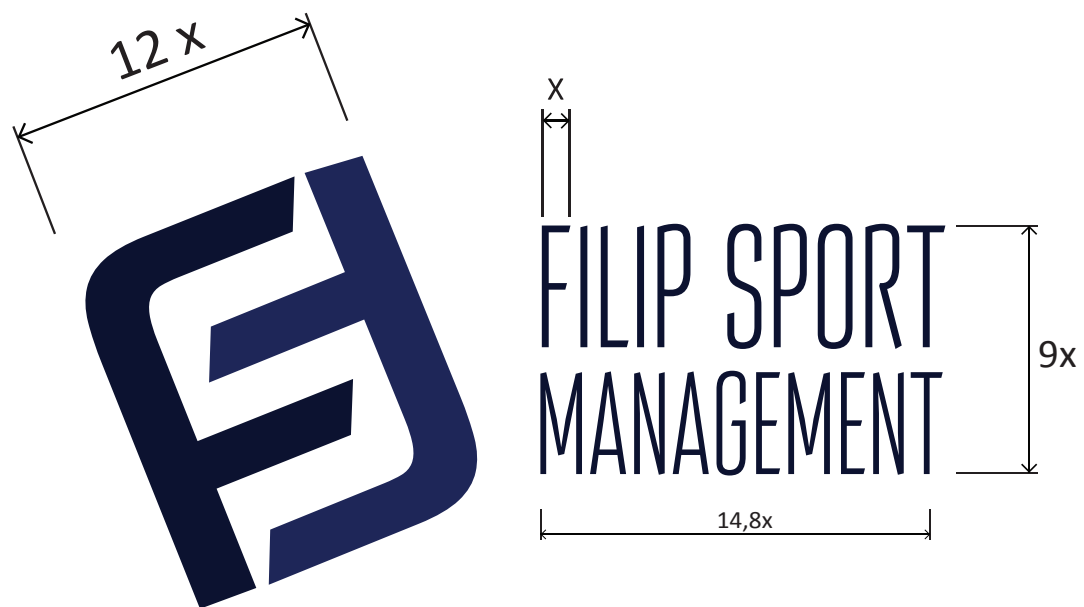


Rozměr X odpovídá šířce písmene F. Ostatní rozměry jsou násobkem základního rozměru X.



Je nepřípustné jakkoliv měnit nebo deformovat jednotlivé části nebo celé logo.

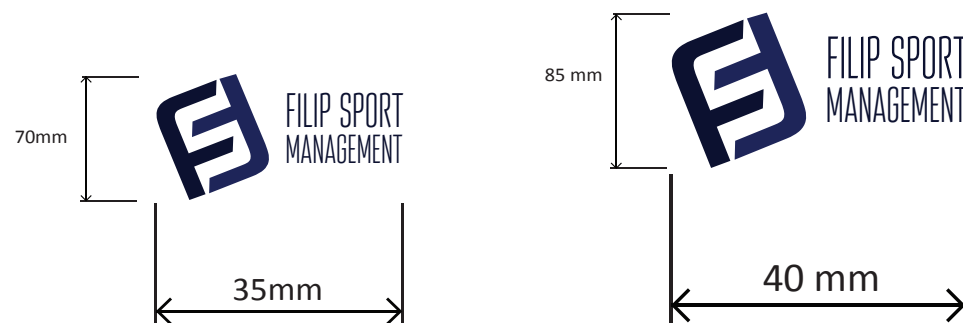


Minimální šířka loga horizontálně je 35 mm a 40 mm.

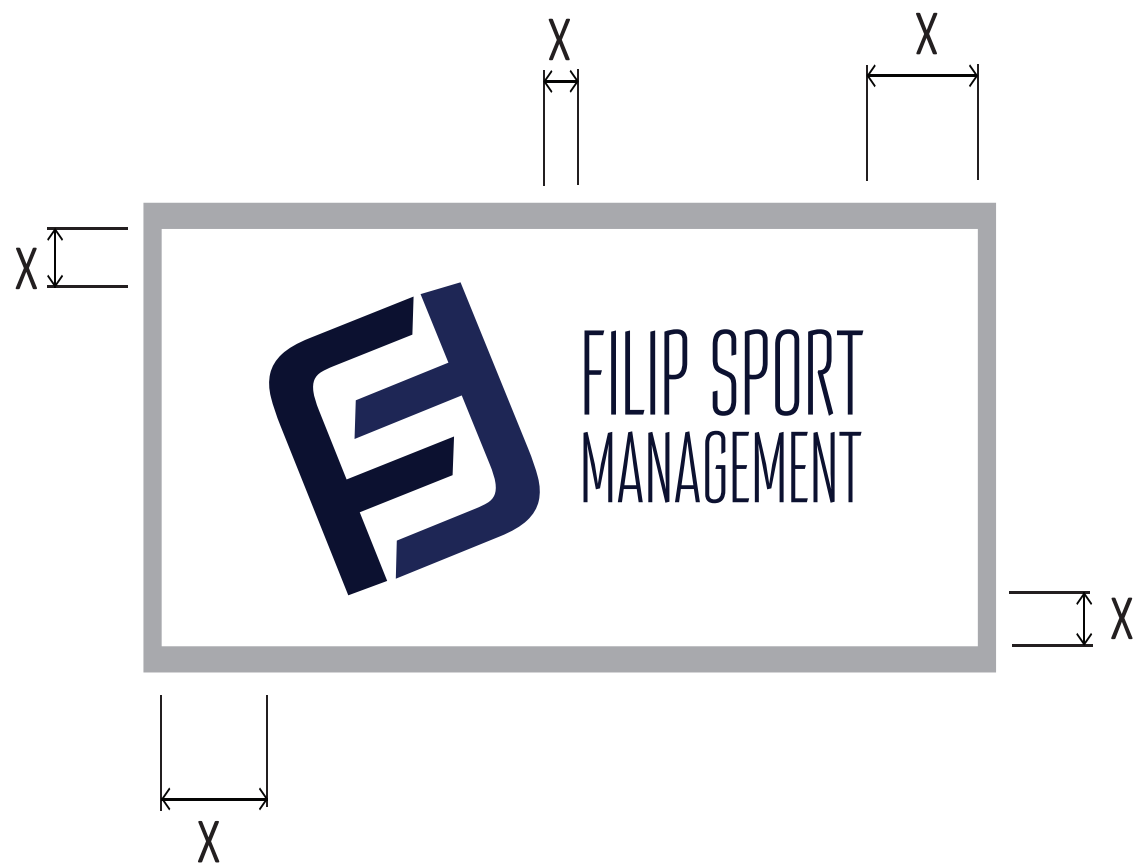

Ochranná zóna definuje prostor, ve kterém se nesmí nacházet žádné prvky grafiky kromě podkladu.



Aplikace loga na reklamní předměty.

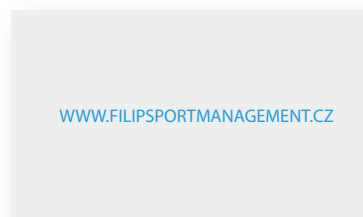

Aplikace loga na kancelářské produkty.



Aplikace loga na automobil.