



主控 ESP32-WROOM-32-N4


USB type-c座子

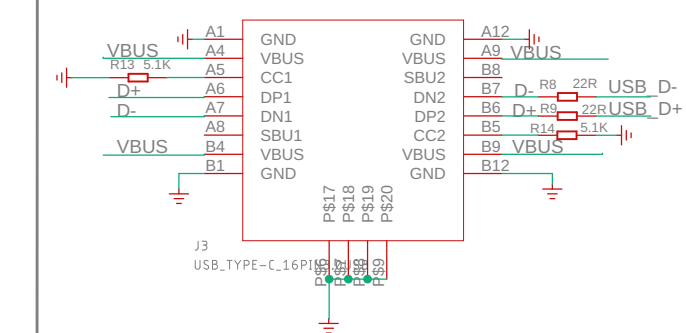


USB转串口

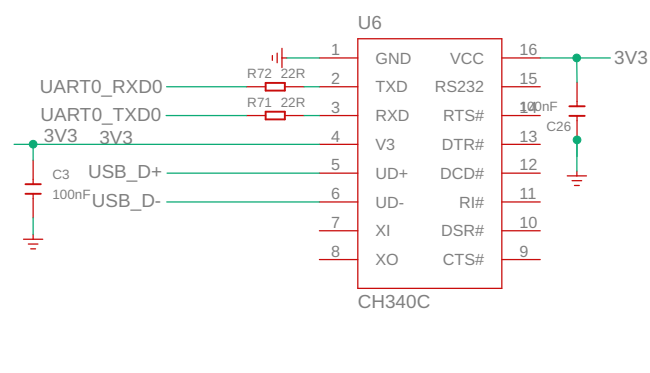

电池及控制电路

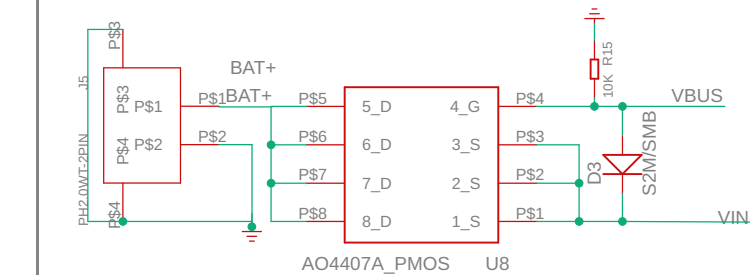

系统3.3V电源

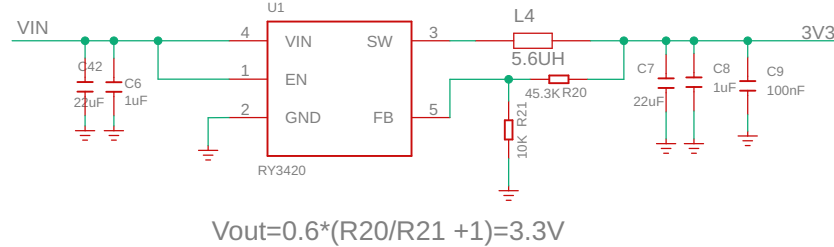

HM3416H更换为RY3420

POWER LED




BOOT

IO0:
低电平：下载启动
高电平：SPI启动


RESET

EN:
高电平：芯片使能;
低电平：芯片关闭。


SPEAK 功放

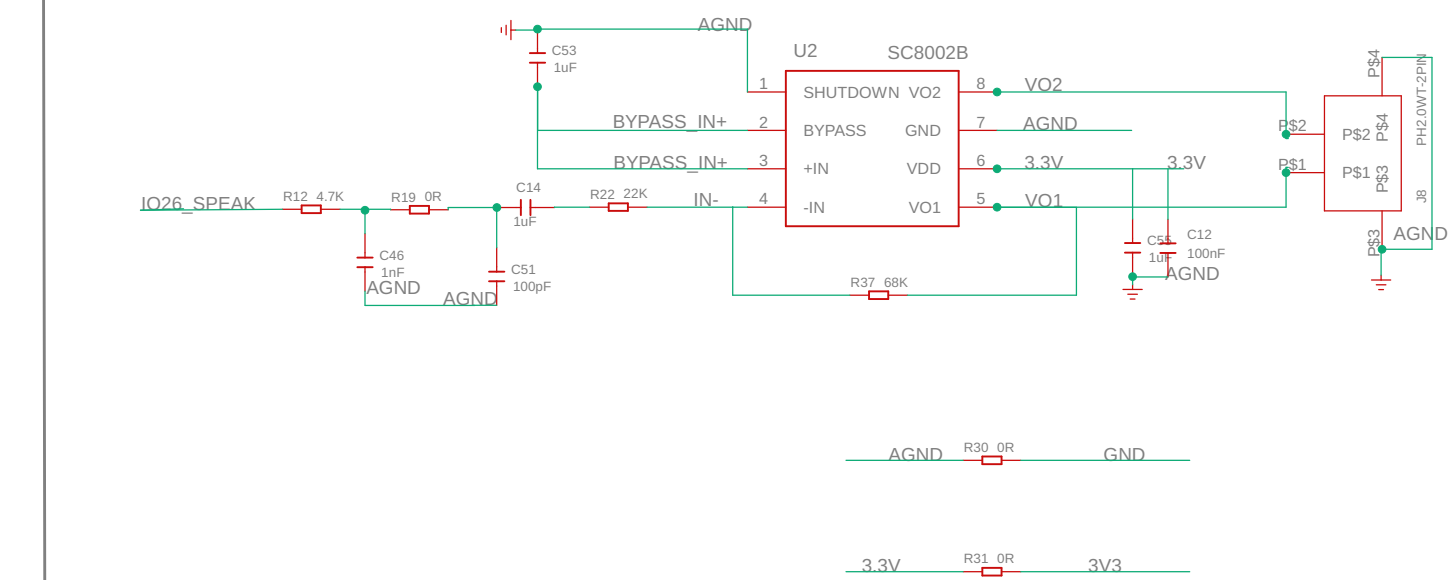


GPIO A/D接口

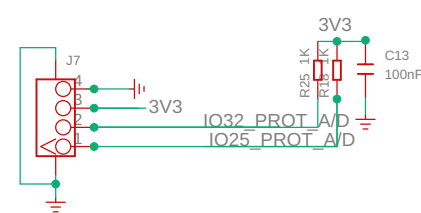


I2C接口

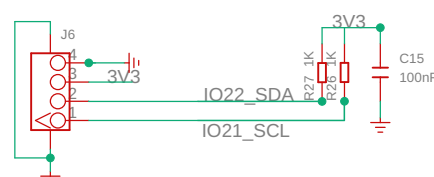


TF Card

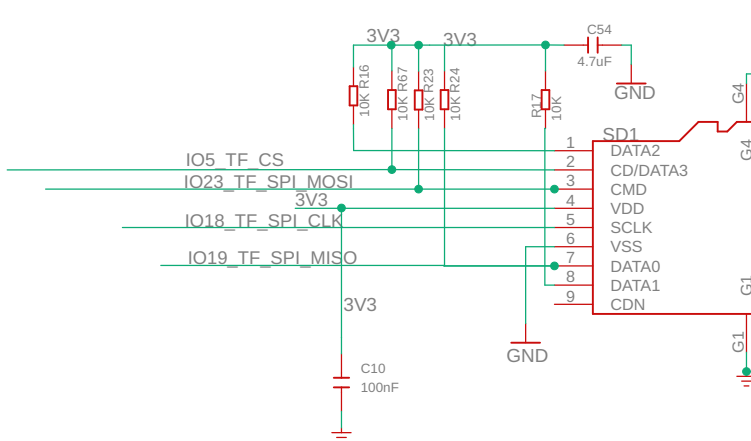

UART1接口



TP驱动:XPT2046

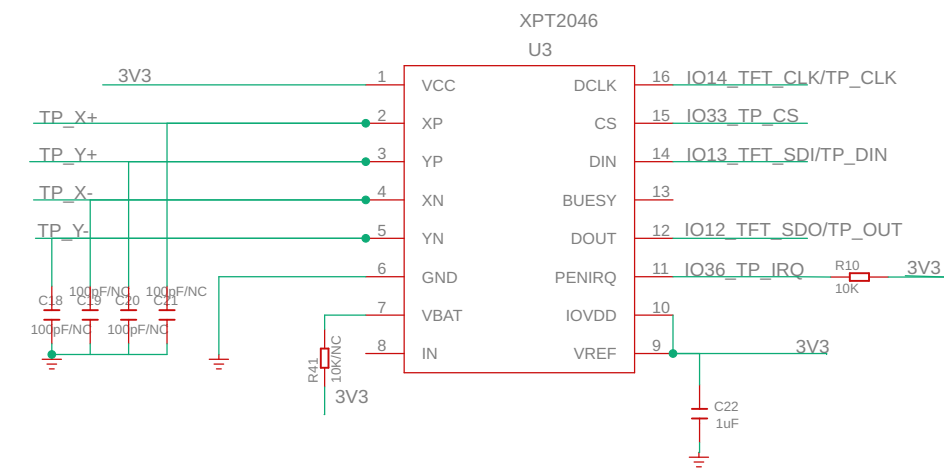

LCD+TP 接口

3.5寸屏兼容，其他型号不需要

