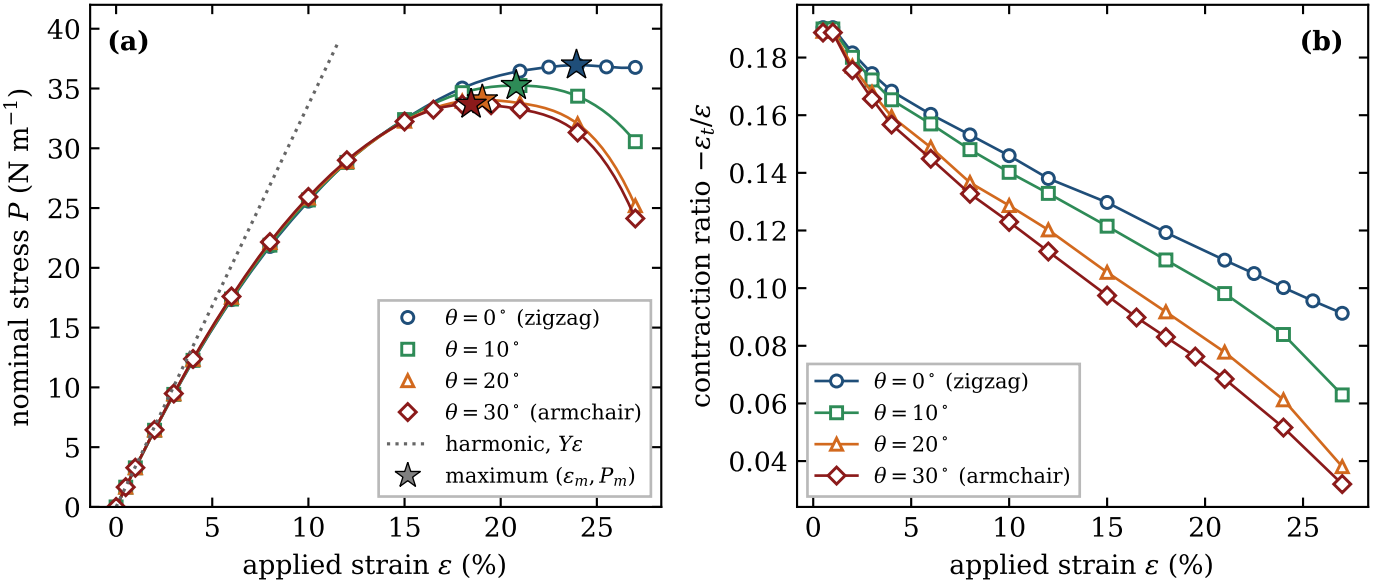
(a)
nominal stress P (N m^{-1})
applied strain ε (%)
$\theta = 0^\circ$ (zigzag)
$\theta = 10^\circ$
$\theta = 20^\circ$
$\theta = 30^\circ$ (armchair)
harmonic, $Y\varepsilon$
maximum (ε_m, P_m)
(b)
contraction ratio $-\varepsilon_t/\varepsilon$
applied strain ε (%)
$\theta = 0^\circ$ (zigzag)
$\theta = 10^\circ$
$\theta = 20^\circ$
$\theta = 30^\circ$ (armchair)