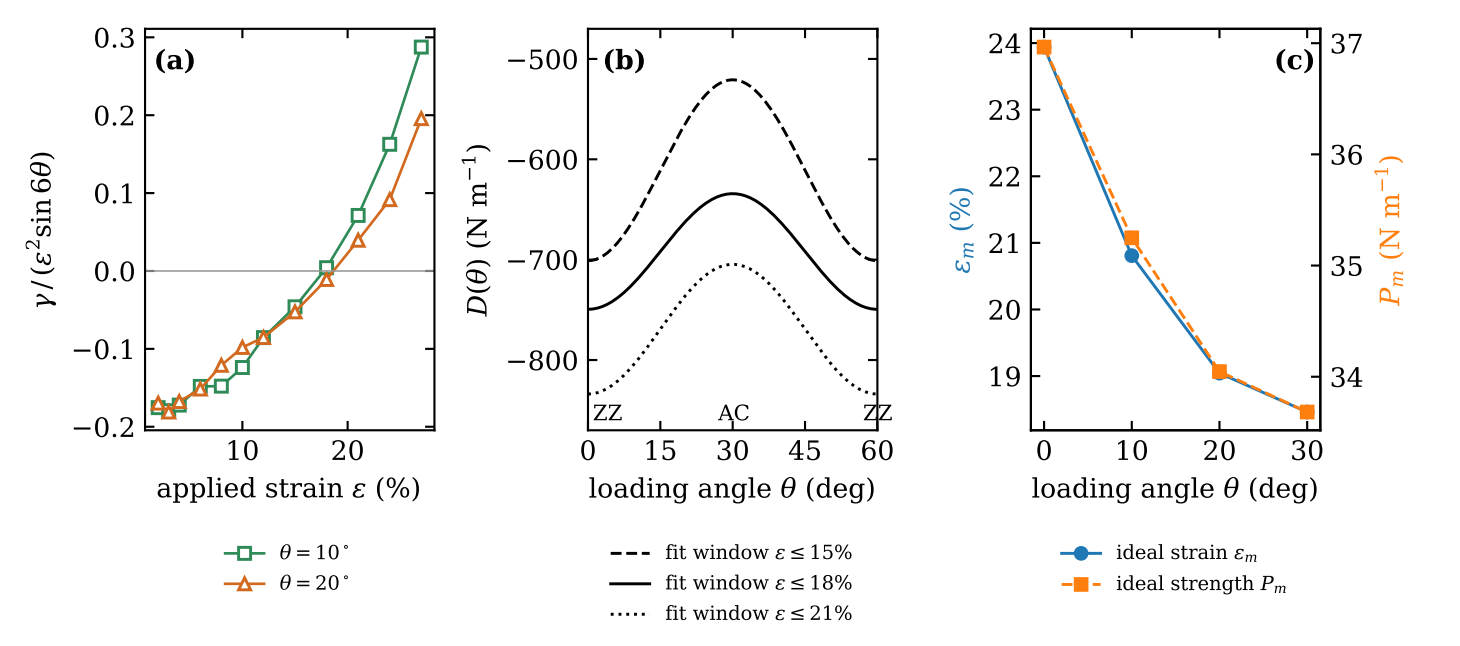
(a)
(b)
(c)
$\gamma/(\varepsilon^2 \sin 6\theta)$
applied strain ε (%)
$D(\theta)$ (N m^{-1})
loading angle θ (deg)
ZZ
AC
ZZ
ε_m (%)
P_m (N m^{-1})
$\theta = 10^\circ$
$\theta = 20^\circ$
fit window $\varepsilon \leq 15\%$
fit window $\varepsilon \leq 18\%$
fit window $\varepsilon \leq 21\%$
ideal strain ε_m
ideal strength P_m