


Druckvorlage 1:1

Bei 100 % drucken, keine Seitenanpassung. Kontrollmaß unten muss exakt 50 mm sein. Material: PVC 0,76 mm oder matt laminierter 300-g-Karton. Nach dem Schneiden auf 66 × 34 mm passt die Karte in Teil A des Gehäuses.

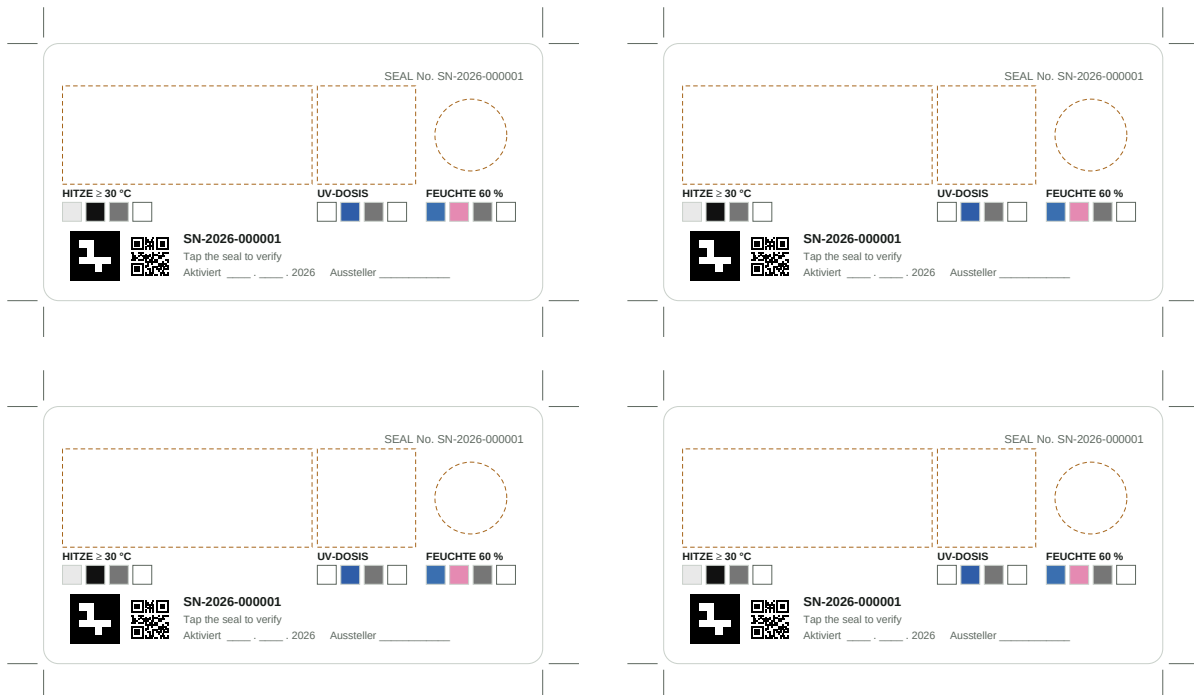


—————| Kontrollmaß 50 mm

Aufbau

- › Vorlage drucken, Kontrollmaß prüfen, auf 66 × 34 mm schneiden, Ecken R2 abrunden.
- › Die drei orangen Felder sind Klebezonen, keine Ausschnitte. Temperaturstreifen 32 × 12 mm ins linke Feld, UV-Label 12,7 × 12,7 mm ins mittlere, den 60-%-Punkt der Feuchtekarte mit Ø 9,5 mm ausstanzen und in den Kreis kleben.
- › Karte matt laminieren oder mit Doming-Epoxid beschichten — das UV-Feld dabei frei lassen, Laminat filtert UV.
- › Einlegelabel auf die Rückseite, dickste Stelle unter den Code-Bereich, Fahne nach oben.
- › Karte mit doppelseitigem Klebeband in den Kartensitz von Teil A kleben, Fahne durch die Durchführung, Teil B aufsetzen.

Sichtprüfung im Gehäuse

Karte im Kartensitz von Teil A, darüber der Rahmen Teil B. Die rote Fläche wird vom Rahmen verdeckt, die rote Linie ist der Durchbruch 62,5 × 30,5 mm. Die Spalte ganz rechts nennt den Randabstand im ungünstigsten Fall, also bei maximal verschobener Karte (±0.15 mm Spiel im Sitz).

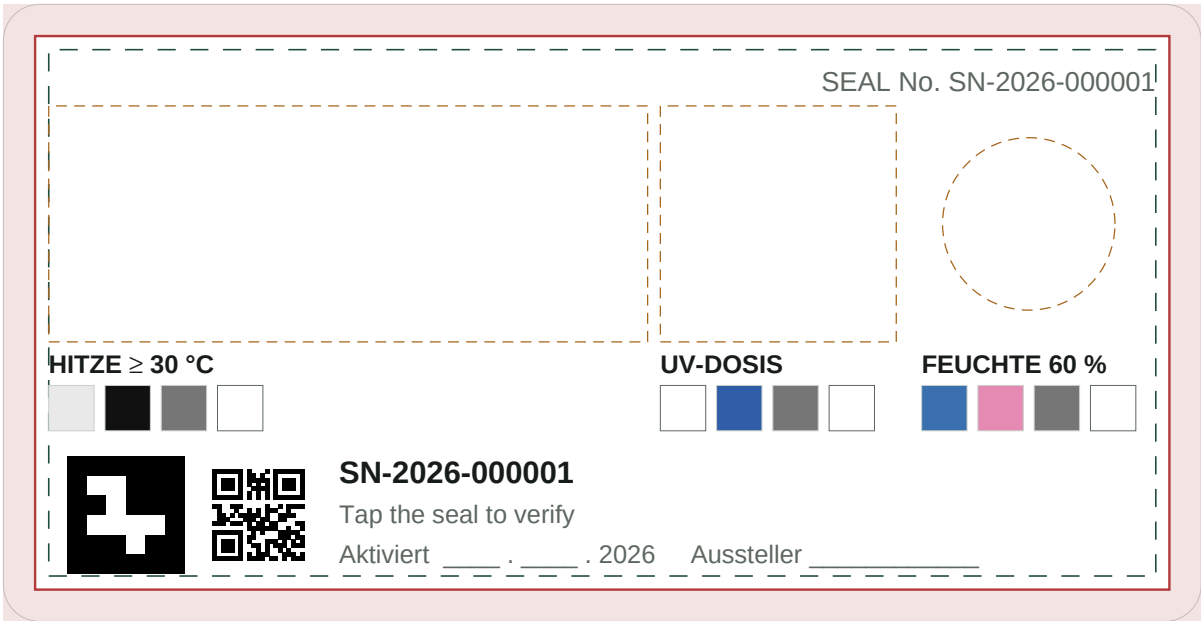

Rote Fläche = vom Rahmen verdeckt (1,75 mm umlaufend) Rote Linie = Durchbruch 62,5 × 30,5 Grün gestrichelt = Sicherheitsrand 2,5 mm

Randabstände zum Durchbruch

Element	links	oben	rechts	unten	mit Spiel
Kopfzeile rechts (Text)	39.25	1.45	0.75	27.25	0.60 mm
Fenster Hitze	0.75	3.85	28.75	13.65	0.60 mm
Fenster UV	34.45	3.85	15.05	13.65	3.70 mm
Fenster Feuchte	50.00	5.60	3.00	15.40	2.85 mm
Label-Zeile	0.75	17.05	0.75	11.55	0.60 mm
Farbfelder Hitze	0.75	19.25	49.95	8.75	0.60 mm
Farbfelder UV	34.45	19.25	16.25	8.75	8.60 mm
Farbfelder Feuchte	48.85	19.25	1.85	8.75	1.70 mm
ArUco-Marke	1.75	23.15	54.25	0.85	0.70 mm
QR-Code	9.05	23.15	46.95	0.85	0.70 mm
Textblock	16.75	23.05	0.75	0.95	0.60 mm

Höhenbilanz in der Tasche

Trägerlabel Rückseite	0.20 mm
Doppelseitiges Klebeband	0.10 mm
Karte PVC	0.76 mm
Dickster Aufbau (Indikator)	0.40 mm
Summe Aufbau	1.46 mm
Kartensitz + Lippensitz	2.00 mm
Luft unter dem Rahmen	0.54 mm

Die Tasche ist gestuft: der Kartensitz 66,3 × 34,3 × 1.2 mm gibt der Karte nur 0.15 mm Spiel je Seite, darüber sitzt die Lippe von Teil B auf der Schulter auf und hält die Karte mit 0.14 mm Restspiel nieder. Über der Kartenoberfläche bleiben 0.94 mm Freiraum für Aufbauten.