

# Atualização de Firmware OTA (over the air)

## Mini PDV M8 Elgin

Arquitetura do ambiente:



Para executar o processo de atualização de firmware do M8 Elgin, é necessário ter

- Um equipamento M8 Elgin com a bateria totalmente carregada.
- Uma conexão Wi-Fi estável, com as devidas liberações de proxy (se houver necessidade) e com acesso à internet.

### IMPORTANTE:


**POR QUESTÕES DE SEGURANÇA, NENHUM PERIFÉRICO DEVE ESTAR CONECTADO AO M8.**

#### 1. Verificando a versão atual de firmware:


1.1. Na tela inicial, toque no menu de aplicativos:




1.2. Selecione “Configurações”:

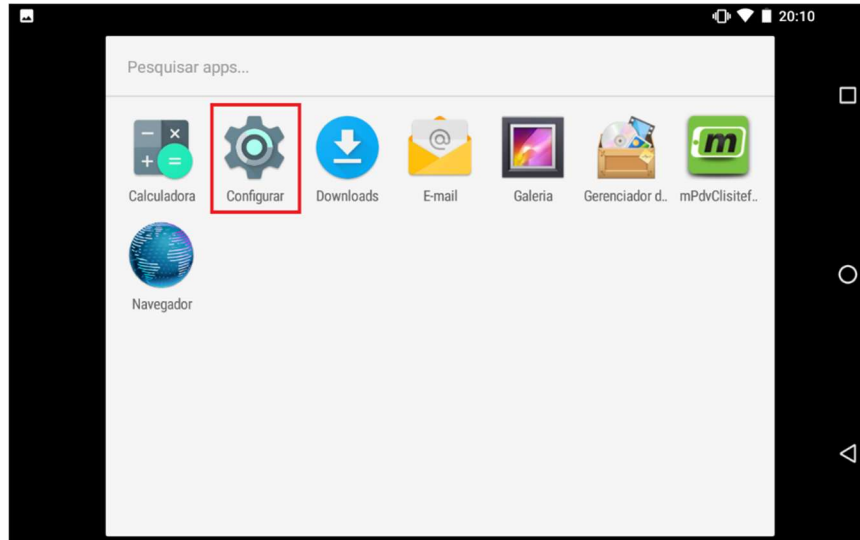

1.3. Em seguida, toque em “Sobre o telefone”:

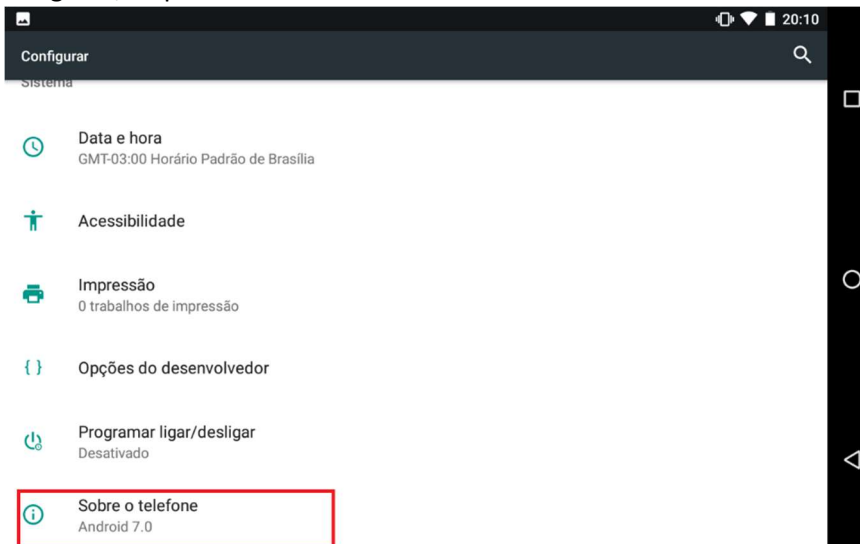

1.4. Na tela seguinte, ao final da página, estará a informação sobre o firmware atual do equipamento:

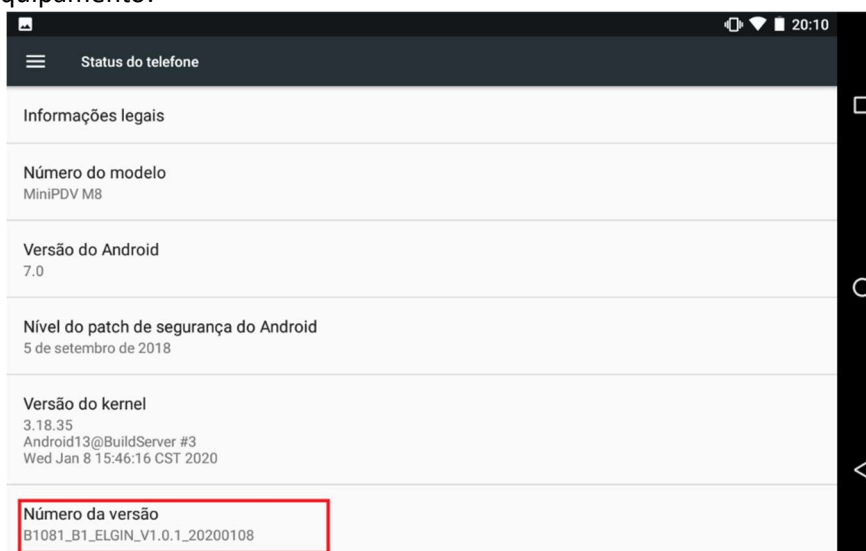

**IMPORTANTE:**


Caso a versão esteja dentro da listagem abaixo, pode continuar com a atualização. Sendo **uma versão diferente destas**, procure a equipe Elgin Developers Community.

Versões esperadas:

- B1081\_B1\_ELGIN\_V1.0.1\_20200108
- B1081\_B1\_ELGIN\_V1.0.1\_20200213
- B1081\_B1\_ELGIN\_V1.0.6\_20200831

2. Após validar se a versão do equipamento está correta, vamos seguir com a atualização.


3. Dentro da tela indicada no item 1.4, na parte superior, toque em “Atualização do Sistema”:

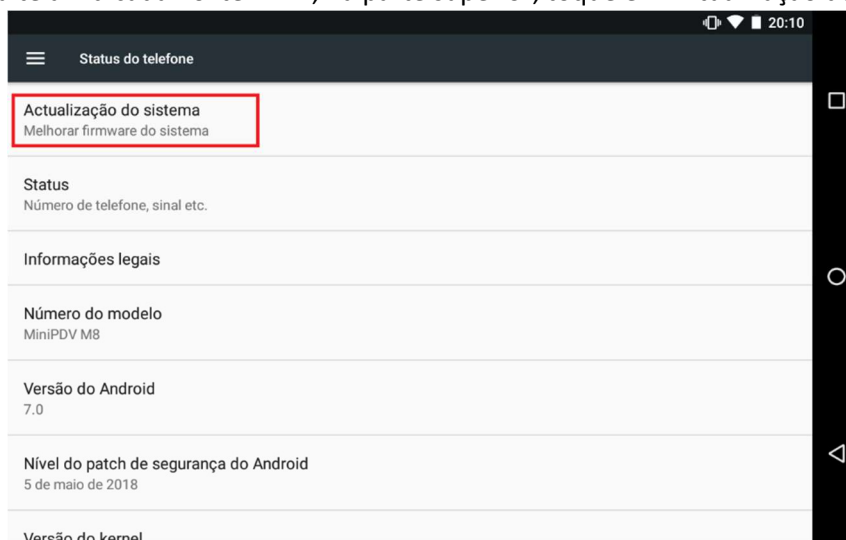



4. Será exibido o menu de atualização do dispositivo, com indicações sobre a versão atual. Toque em “Verificar Atualização”:




5. Será exibido um pop-p com os detalhes da atualização. Toque em “Transferir”:

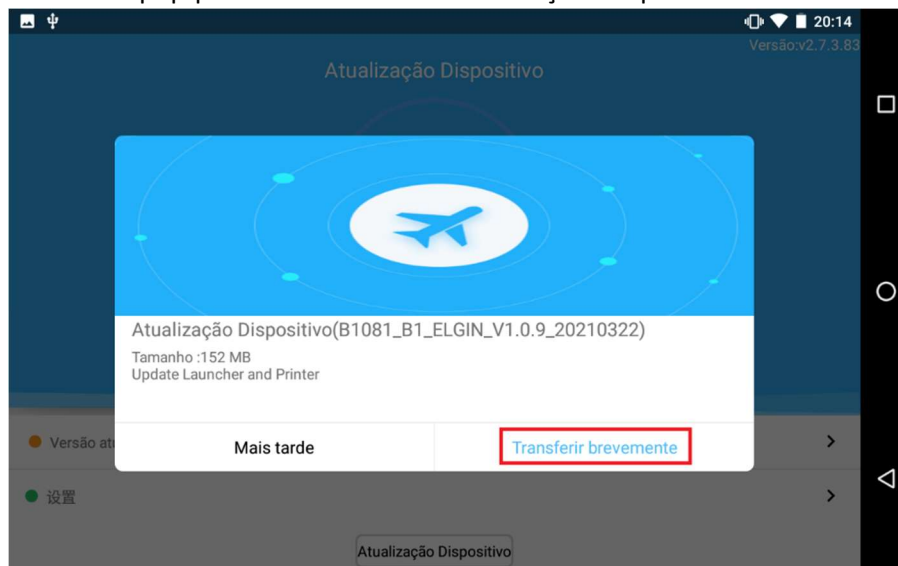


6. O progresso da atualização pode ser acompanhado nesta mesma tela, ou arrastando a barra de status para baixo, caso deseje informações mais detalhadas:

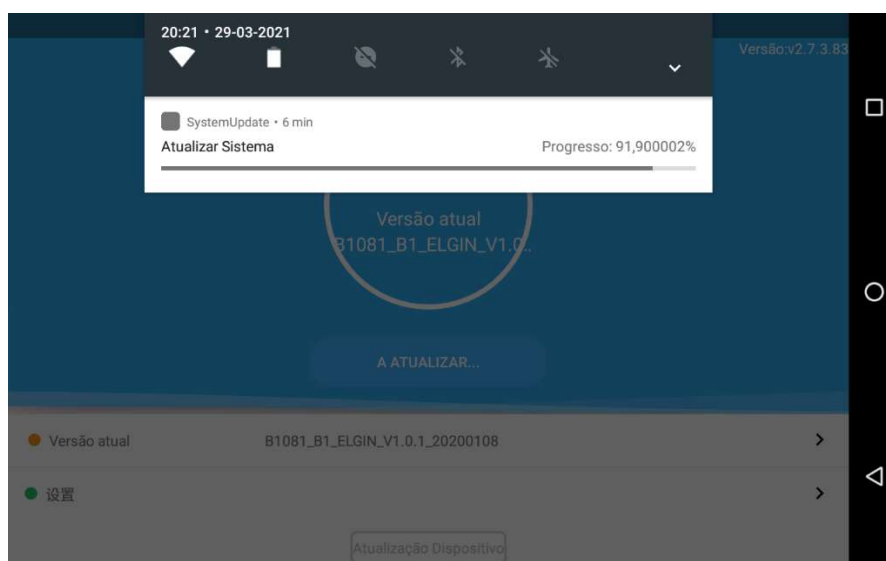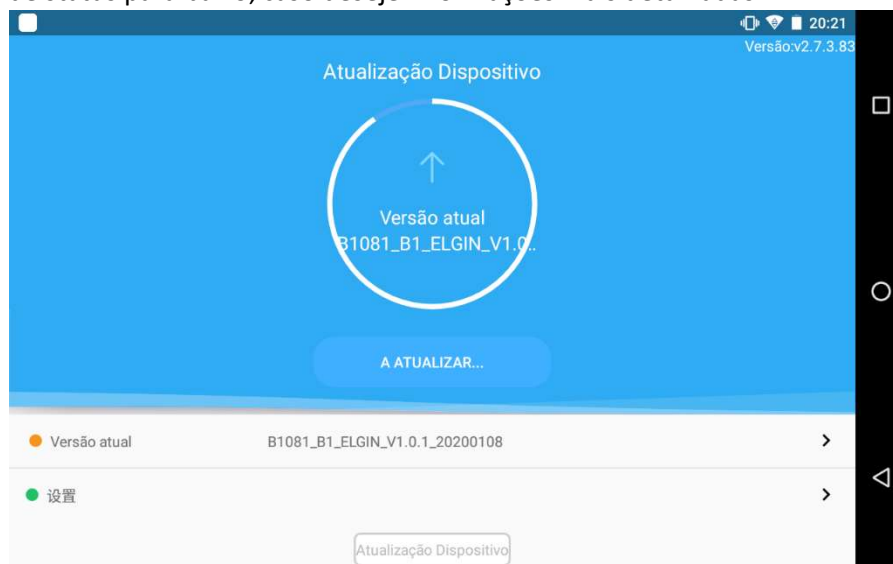


7. Ao concluir o download do pacote, será exibida a mensagem a seguir. Reinicie o equipamento clicando em “Agora”:

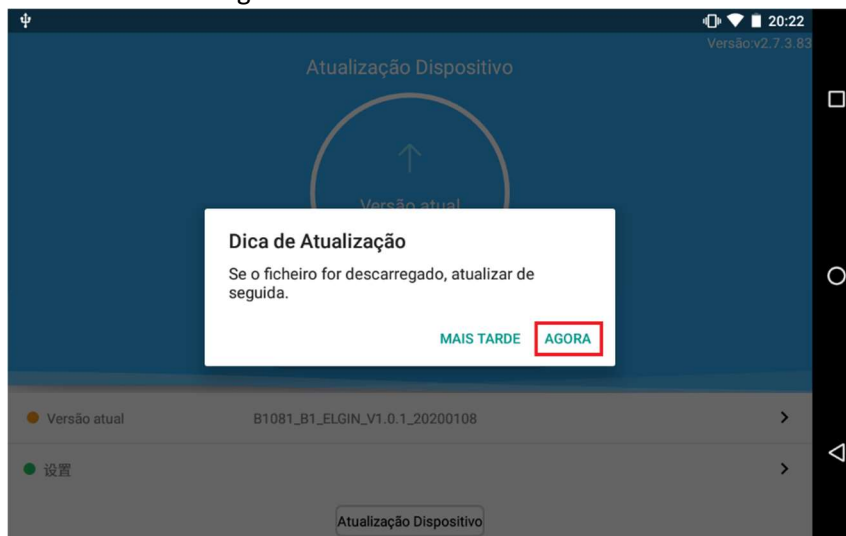


8. Seu equipamento irá reiniciar e exibir da tela de atualização do firmware, seguida pela tela início do sistema operacional:

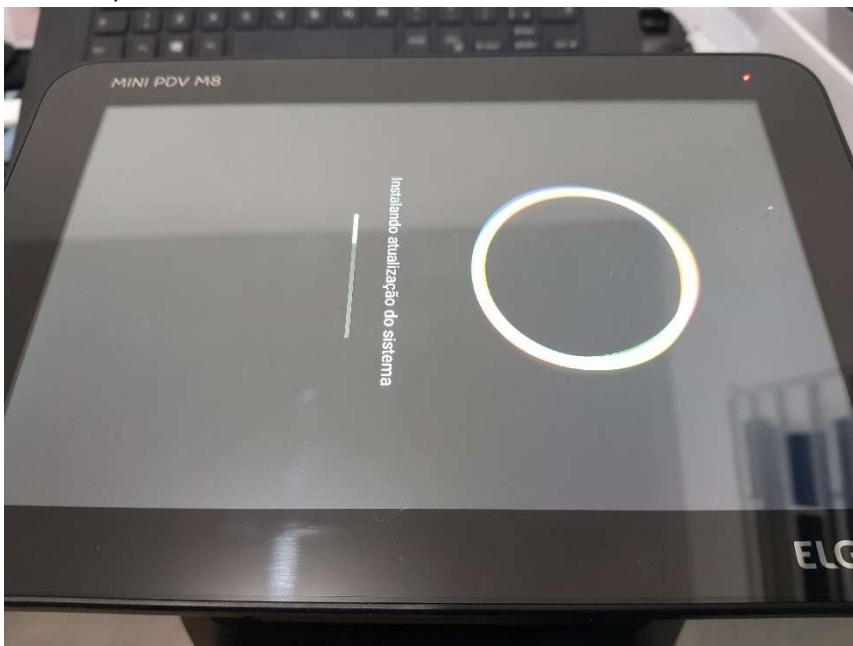


9. Concluída a inicialização, será exibida mensagem confirmando que o processo foi finalizado com sucesso e solicitando reiniciar novamente, para atualizar o firmware da impressora embutida:

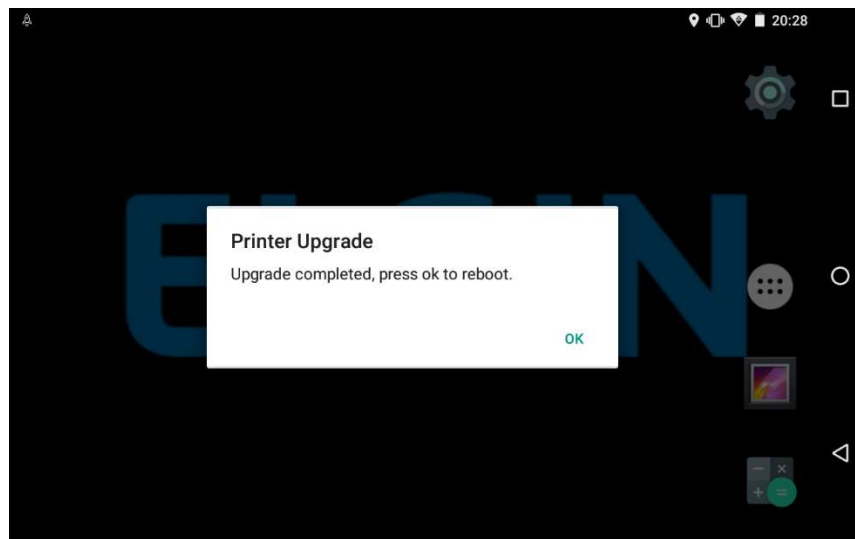


10. Após esse último procedimento, os itens do pacote Google e da loja de aplicativos Elgin estarão disponíveis dentro do menu de aplicativos:

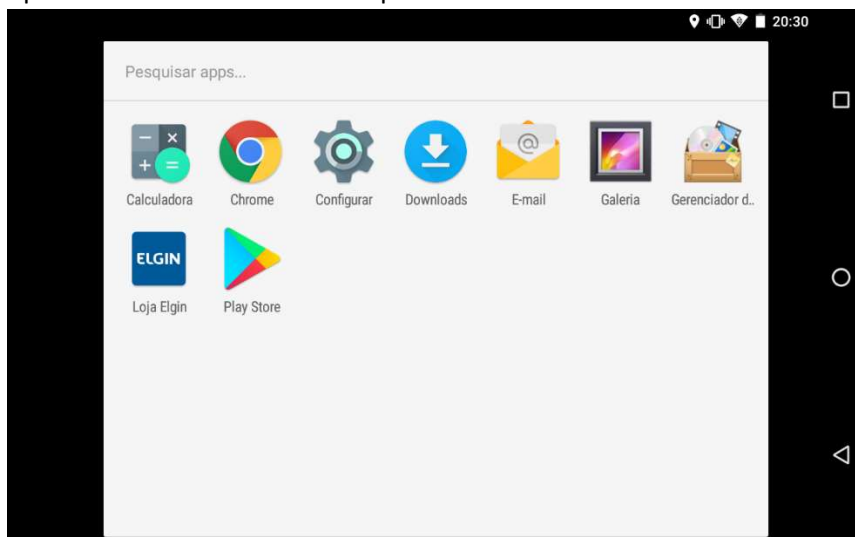

11. Durante os primeiros minutos de uso, os pacotes GMS (Google Management Services) também serão atualizados automaticamente:

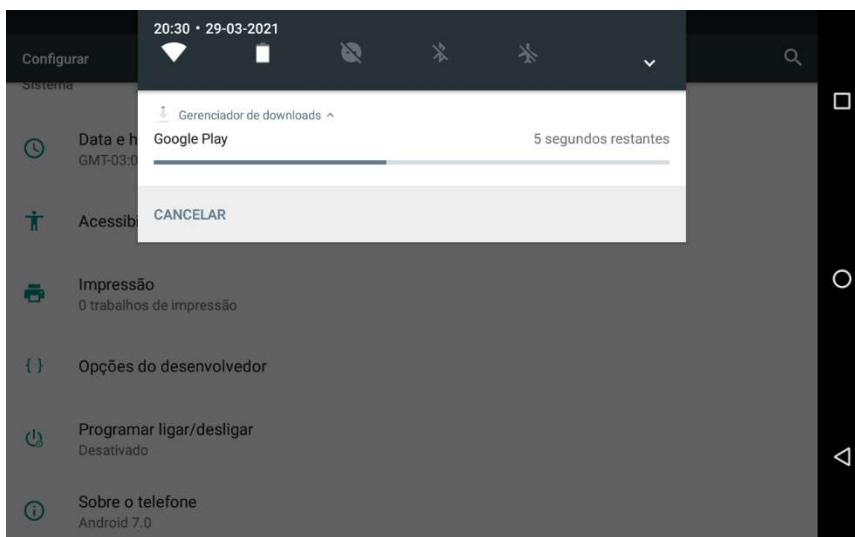

12. Uma verificação final da versão de firmware, repetindo os passos do item 1, pode ser realizada. Ao tocar em “Verificar Atualização” será exibida a mensagem “É a última versão”:

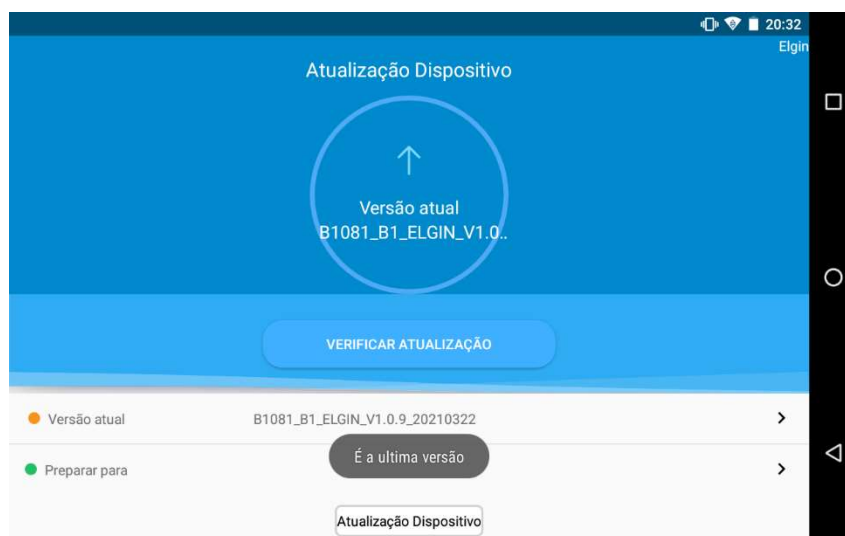

Caso tenha qualquer dúvida ou problema na execução desses passos, entre em contato conosco no chat online em <https://elginbematech.com.br/chamado>.