
Praktikum Rechnernetze

Protokoll zu Versuch 8 (Switching im LAN) von Gruppe 1

Jakob Waibel, Daniel Hiller, Elia Wüstner, Felix Pojtinger

2021-12-07

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
1.1	Mitwirken	3
1.2	Lizenz	3
2	Allgemeines	4
3	Switch Konfiguration	4
4	Analyse mit Wireshark	16
5	Konfigurationsdatei	19
6	Spanning-Tree-Verfahren	22
7	Port Mirroring und Port Security	29
8	VLANs	32
9	Sichern der Konfiguration	41

1 Einführung

1.1 Mitwirken

Diese Materialien basieren auf [Professor Kiefers “Praktikum Rechnernetze”-Vorlesung der HdM Stuttgart](#).

Sie haben einen Fehler gefunden oder haben einen Verbesserungsvorschlag? Bitte eröffnen Sie ein Issue auf GitHub (github.com/pojntfx/uni-netpractice-notes):



Abbildung 1: QR-Code zum Quelltext auf GitHub

Wenn Ihnen die Materialien gefallen, würden wir uns über einen GitHub-Stern sehr freuen.

1.2 Lizenz

Dieses Dokument und der enthaltene Quelltext ist freie Kultur bzw. freie Software.



Abbildung 2: Badge der AGPL-3.0-Lizenz

Uni Network Practice Notes (c) 2021 Jakob Waibel, Daniel Hiller, Elia Wüstner, Felix Pojtinger

SPDX-License-Identifier: AGPL-3.0

2 Allgemeines

Mal ganz dumm gefragt: Wieso haben manche Switches als Layer-2-Koppelement eigentlich eine IP-Adresse?

Ein switch benötigt keine IP-Adresse um frames zu benachbarten Geräten zu senden. Wenn ein Switch allerdings Remote-Access über e.g. telnet oder ssh benötigt, ist eine IP-Adresse notwendig. Diese IP kann allerdings nur einem virtuellen Interface zugewiesen werden.

Ist ein Switch der eine IP-Adresse hat, automatisch ein Layer-3-Switch

Wie aus der vorherigen Aufgabe hervorgeht, ist ein Switch mit IP-Adresse nicht automatisch ein Layer 3 Switch.

Was ist der Unterschied zwischen einem Layer-3-Switch und einem Router?

Der Hauptunterschied liegt in der Hardware. Da Switches primär für Intranets ausgelegt sind besitzt ein Layer 3 Switch keine WAN-Ports. Switches sind für lokale Netzwerke und das routen zwischen VLANs gedacht.

3 Switch Konfiguration

Sie bekommen die Switche sozusagen „originalverpackt“. Um die Geräte initial zu konfigurieren, müssen Sie ein serielles Kabel (Console) an den PC anschließen und Putty oder MobaXterm (Console Serial: COMx, Speed: 9600; Console USB: COMx, Speed: 9600) starten

Im Folgenden ist die PuTTY-Konfiguration zu sehen, welche die Verbindung mit dem Switch ermöglicht hat:

**Abbildung 3:** PuTTY setup

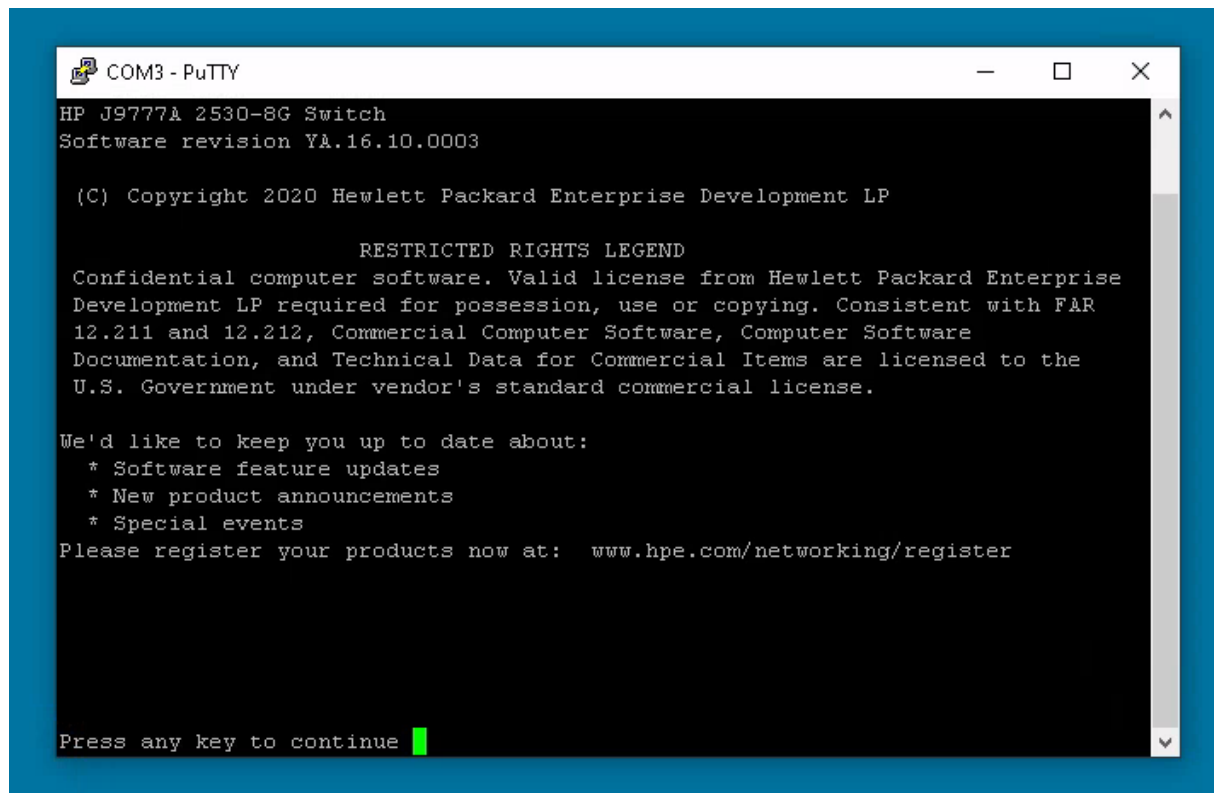


Abbildung 4: PuTTY logged in

Zur Sicherheit setzen Sie nach erfolgreicher Verbindung ihren Switch auf Werkszustand zurück. Das geht über die Console mit dem Befehl `erase all`. (Anm.: Da an dem Switch auch ihr PC mit RDP dranhängt, geht auch die RDP-Verbindung verloren. D.h. Sie müssen sich anschließend neu mit RDP auf ihrem PC anmelden)

Vor Beginn der Konfiguration setzen wir den Switch auf Werkszustand zurück:


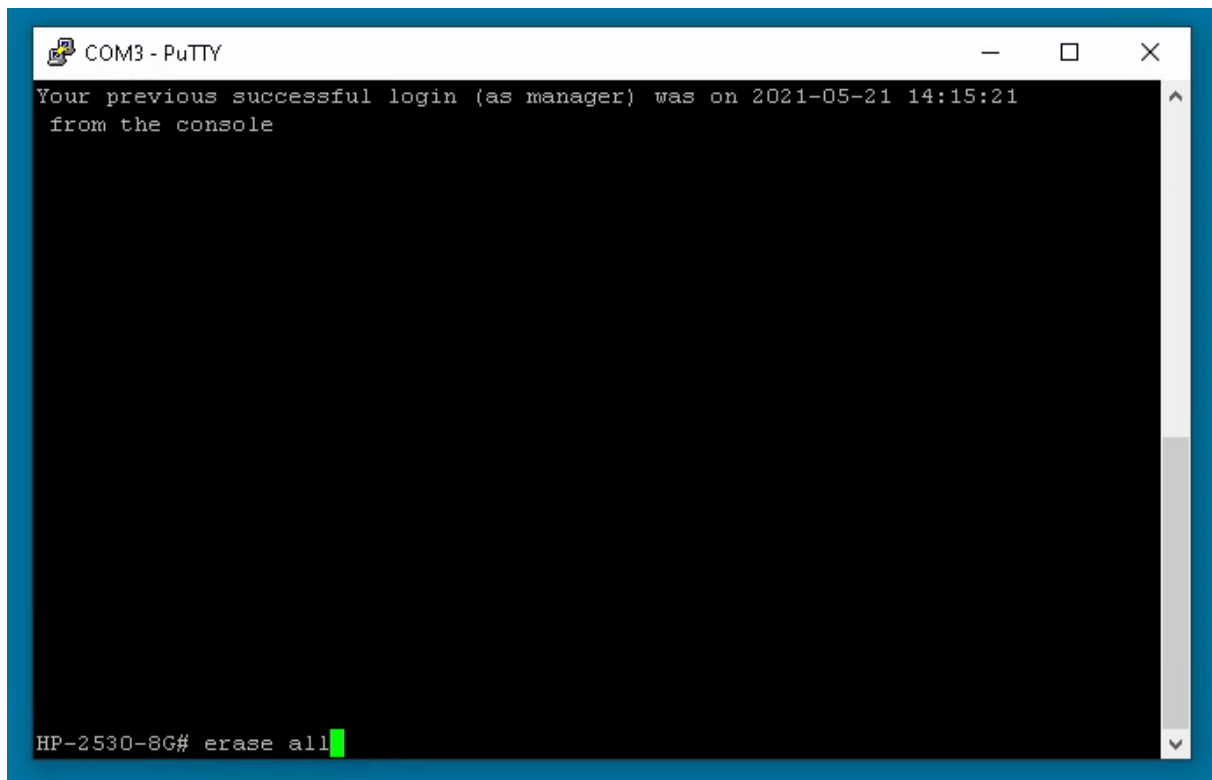


Abbildung 5: Zurücksetzen des Switches

Das Zurücksetzen hat ca. 3 Minuten gedauert.

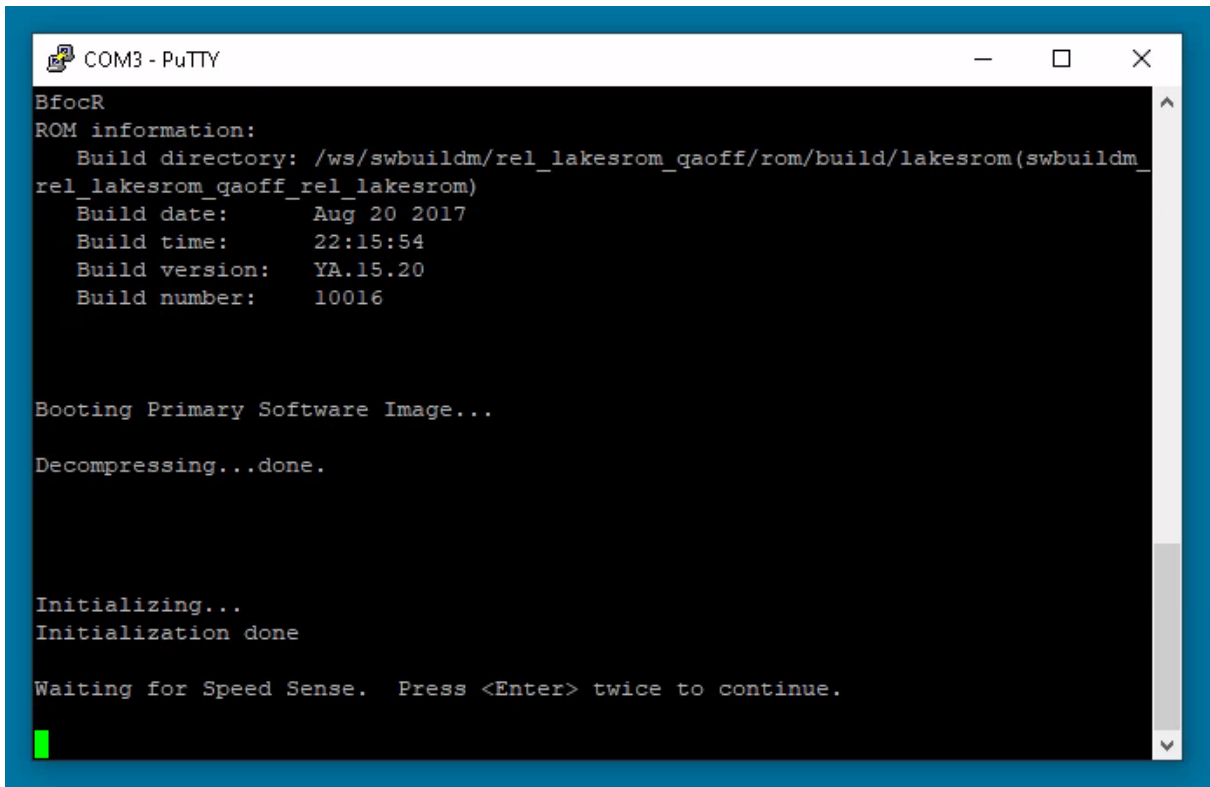

```
COM3 - PuTTY
BfocR
ROM information:
  Build directory: /ws/swbuildm/rel_lakesrom_gaoff/rom/build/lakesrom(swbuildm_
rel_lakesrom_gaoff_rel_lakesrom)
  Build date:      Aug 20 2017
  Build time:      22:15:54
  Build version:   YA.15.20
  Build number:    10016

Booting Primary Software Image...

Decompressing...done.


Initializing...
Initialization done


Waiting for Speed Sense.  Press <Enter> twice to continue.
```


Abbildung 6: Nach dem Zurücksetzen des Switches

Vergeben Sie für Ihren Switch die entsprechende IP (siehe Zuordnung unter Ilias).

Der Switch wurde nach folgender Zuordnung angeschlossen: **switch-71** (141.62.66.71) ist per seriellem Kabel an rn01 angeschlossen

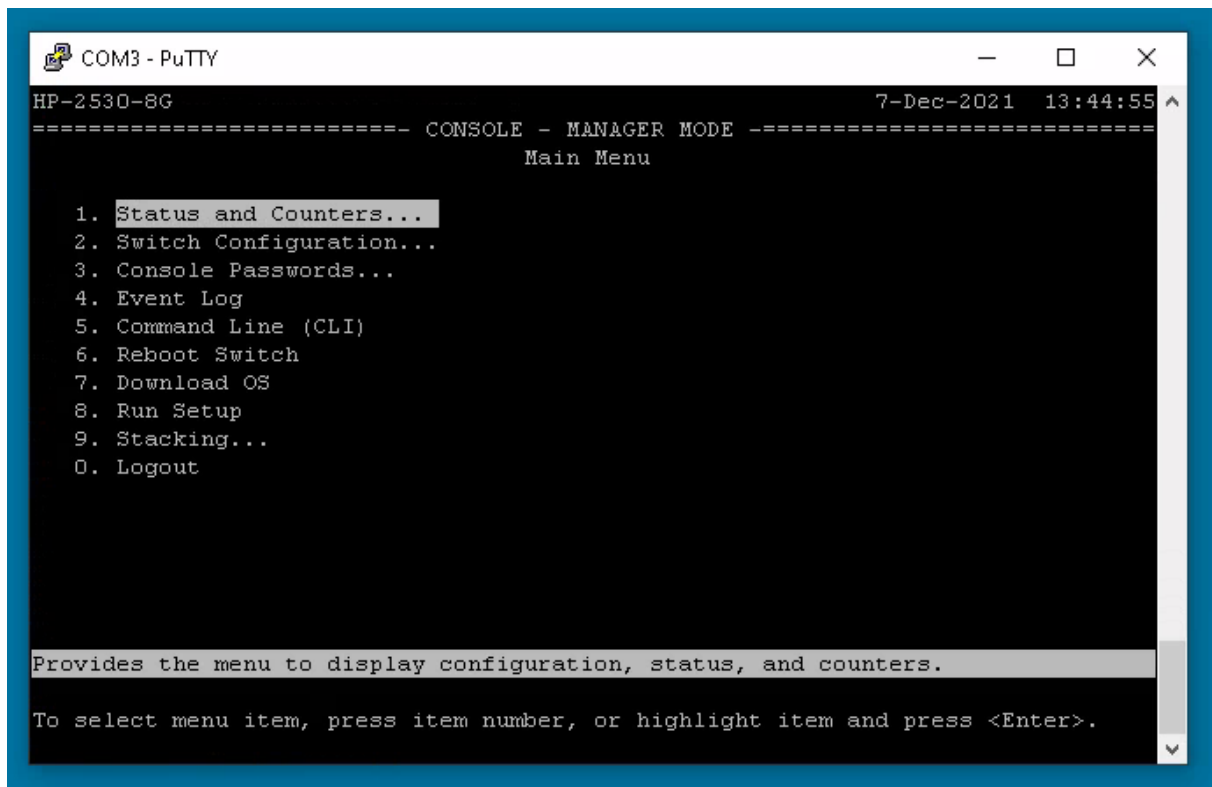**Abbildung 7:** Main-Menü

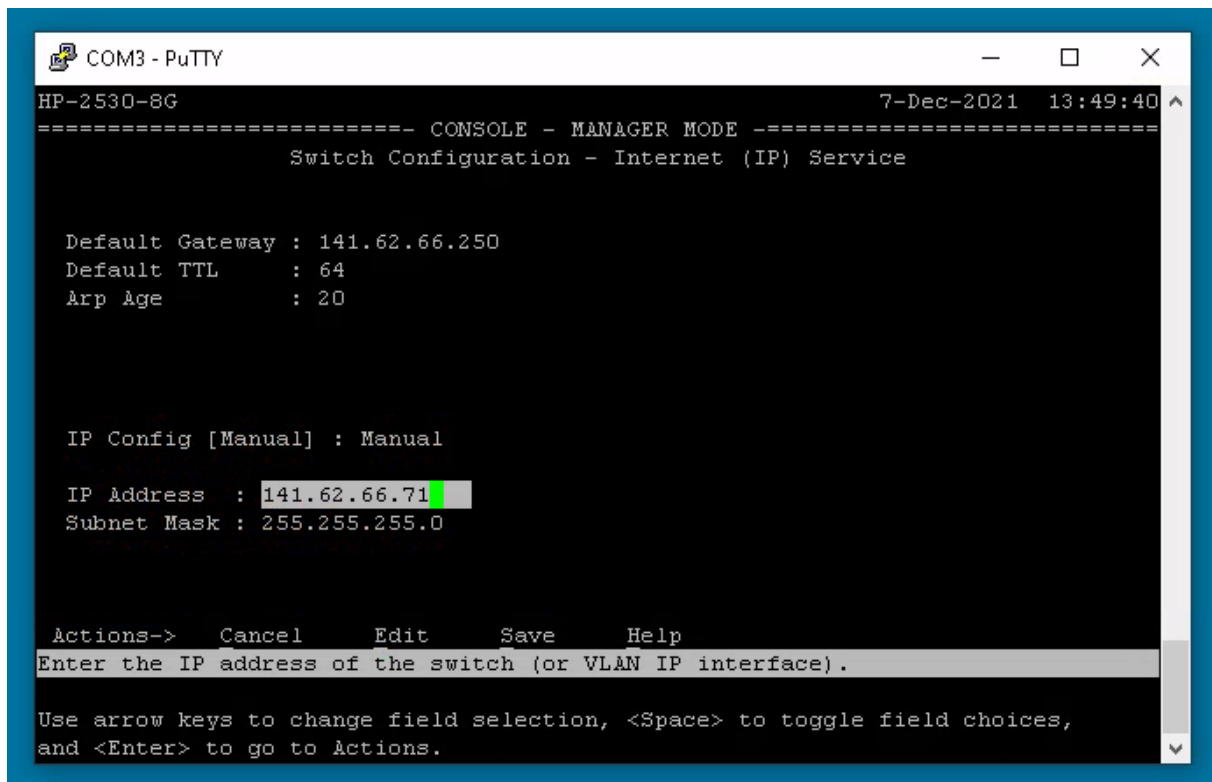**Abbildung 8:** IP-Konfiguration

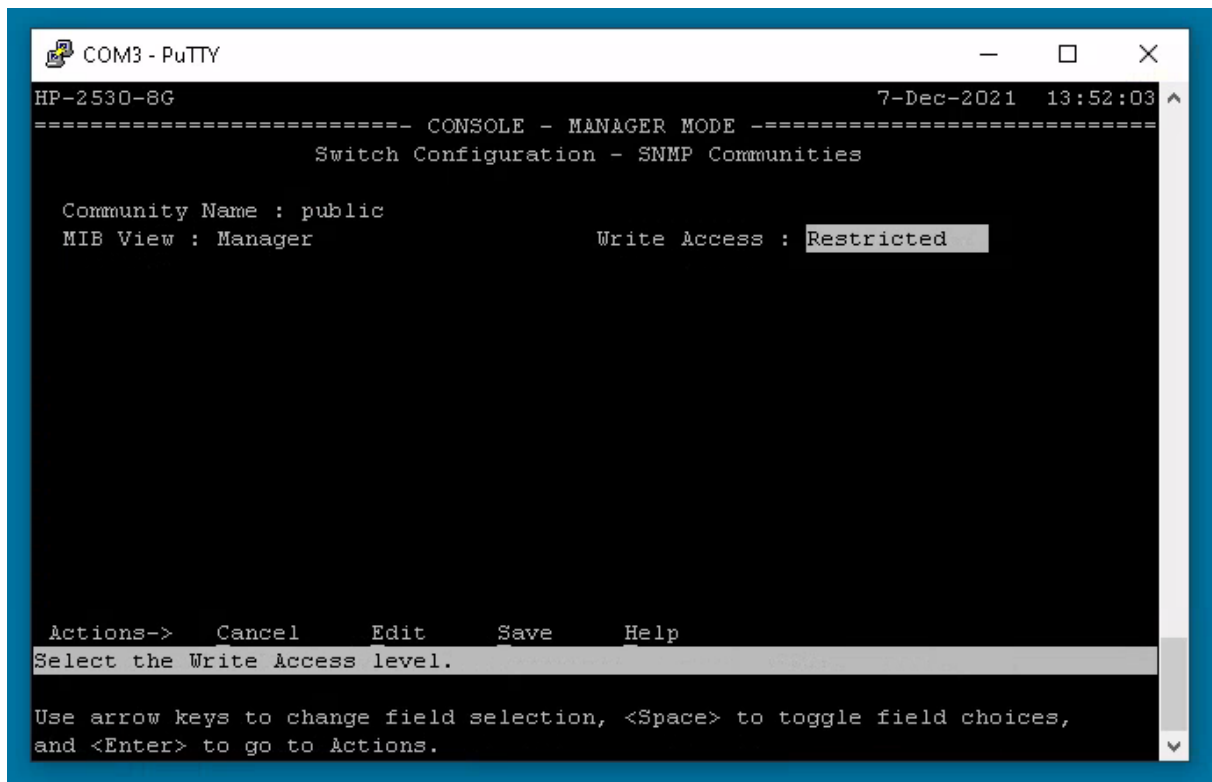**Abbildung 9:** SNMP-Konfiguration

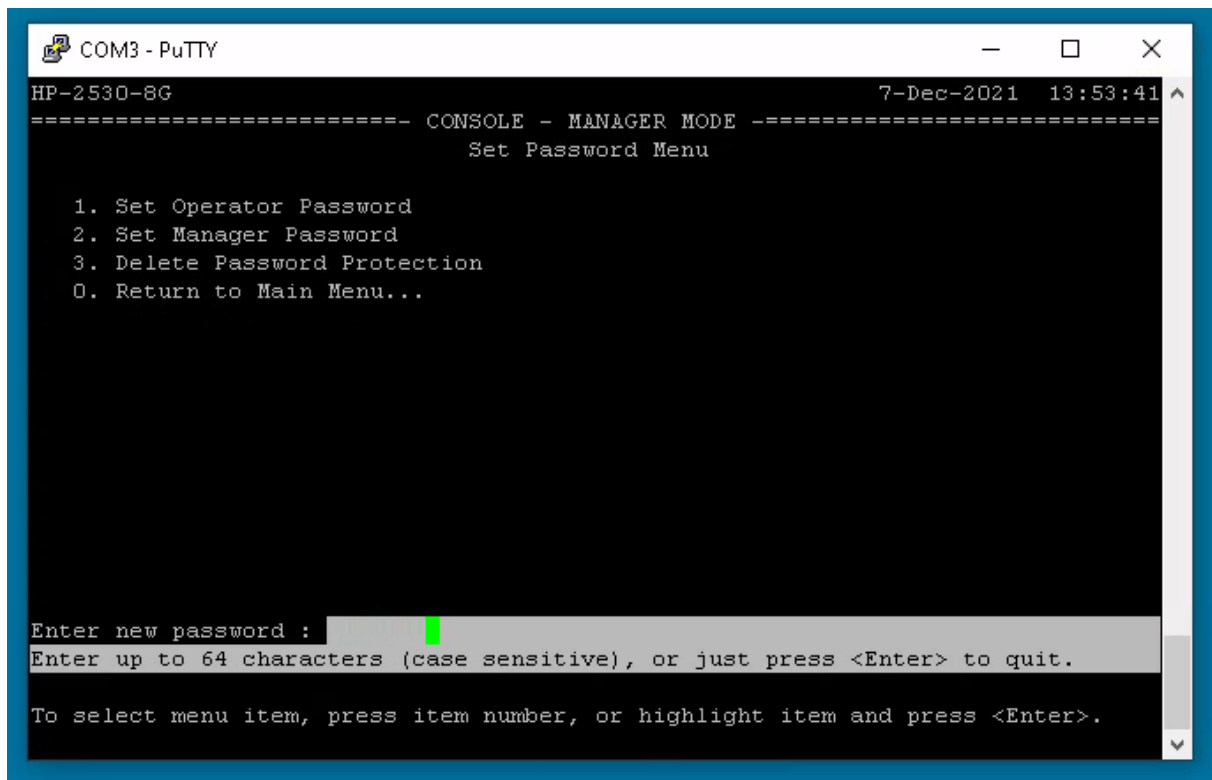


Abbildung 10: Einstellen des Passworts auf `versuch`


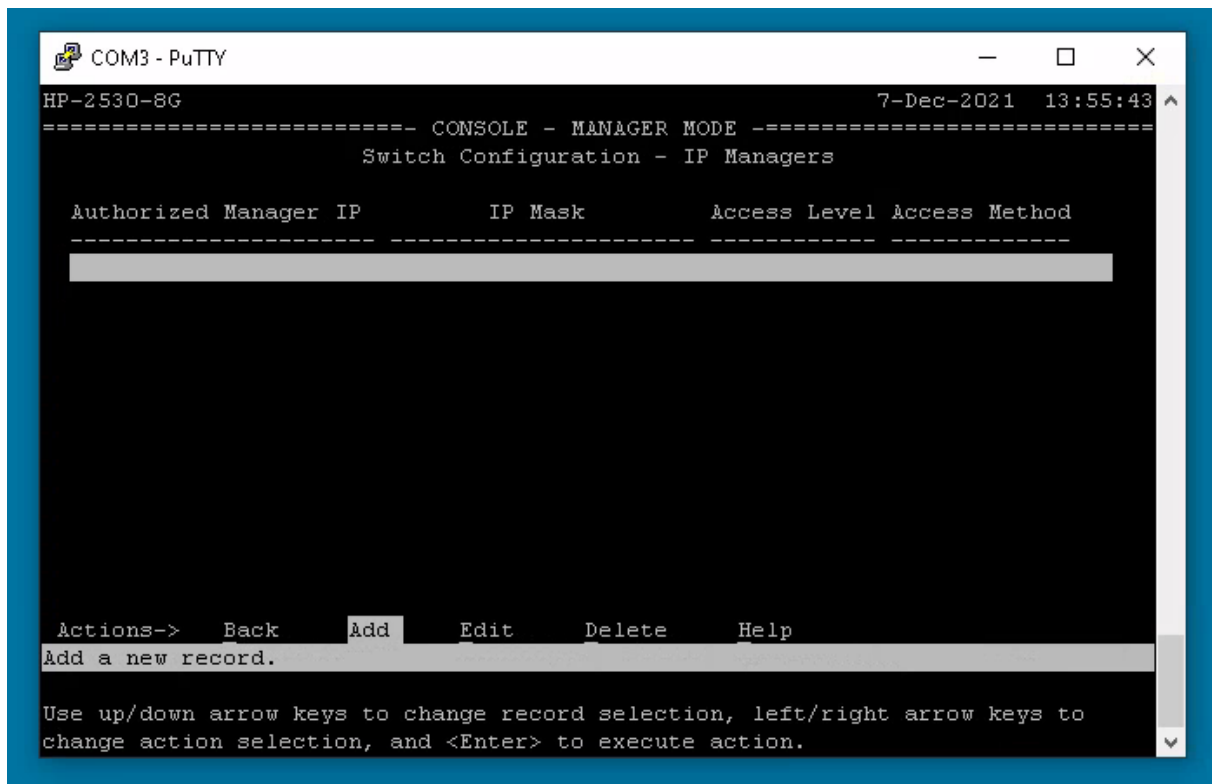


Abbildung 11: Telnet ist deaktiviert

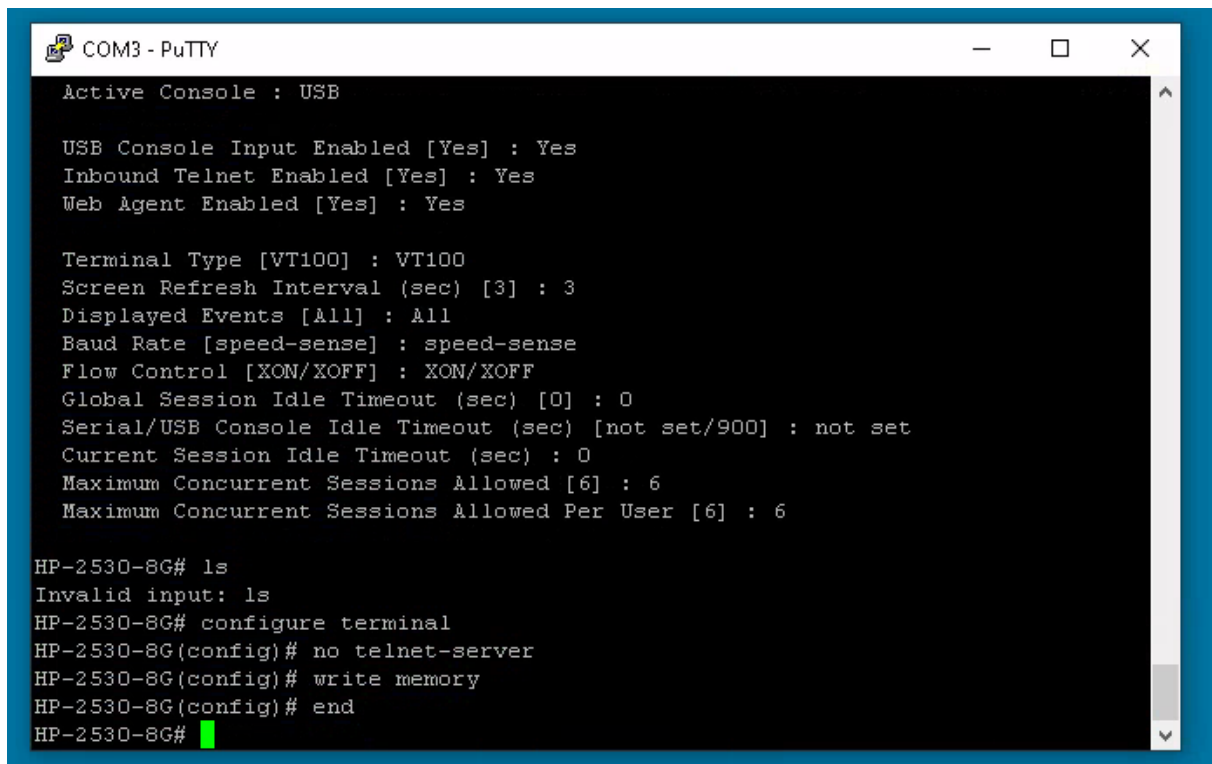

```
COM3 - PuTTY

Active Console : USB

USB Console Input Enabled [Yes] : Yes
Inbound Telnet Enabled [Yes] : Yes
Web Agent Enabled [Yes] : Yes

Terminal Type [VT100] : VT100
Screen Refresh Interval (sec) [3] : 3
Displayed Events [All] : All
Baud Rate [speed-sense] : speed-sense
Flow Control [XON/XOFF] : XON/XOFF
Global Session Idle Timeout (sec) [0] : 0
Serial/USB Console Idle Timeout (sec) [not set/900] : not set
Current Session Idle Timeout (sec) : 0
Maximum Concurrent Sessions Allowed [6] : 6
Maximum Concurrent Sessions Allowed Per User [6] : 6

HP-2530-8G# ls
Invalid input: ls
HP-2530-8G# configure terminal
HP-2530-8G(config)# no telnet-server
HP-2530-8G(config)# write memory
HP-2530-8G(config)# end
HP-2530-8G#
```

Abbildung 12: Telnet ist durch Config deaktiviert

Nach der IP-Konfiguration ist ihr Switch auch über einen Web-Browser erreichbar. Neuerdings bietet HP dazu zwei unterschiedliche GUIs an. Schauen Sie sich diese beiden GUIs an und bilden Sie sich ein Urteil.

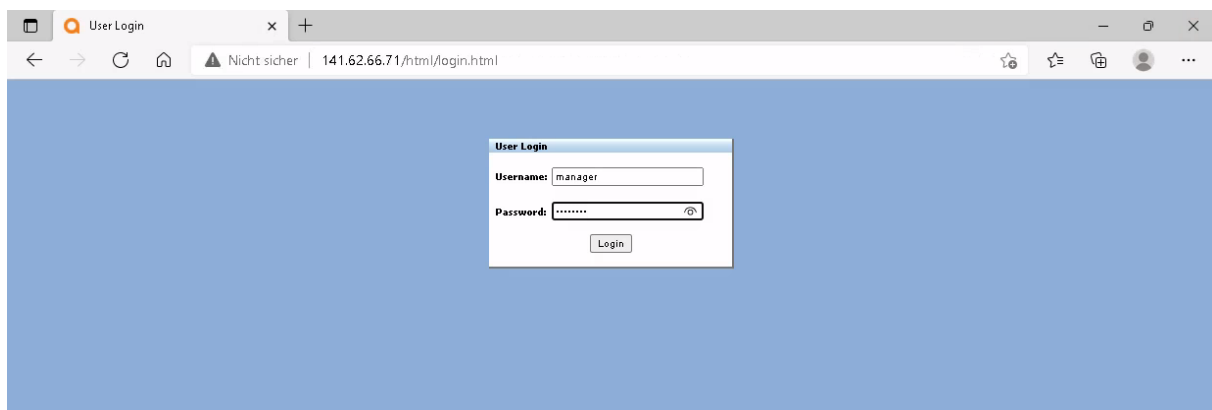


Abbildung 13: Login in die UI

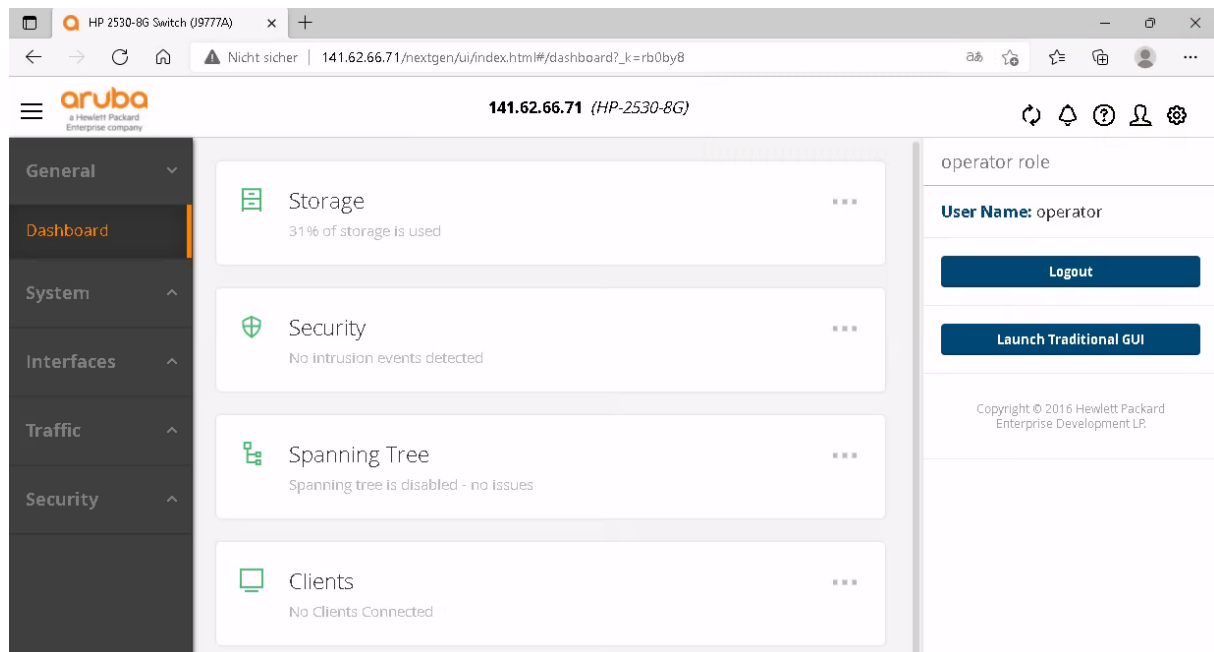


Abbildung 14: Neue UI

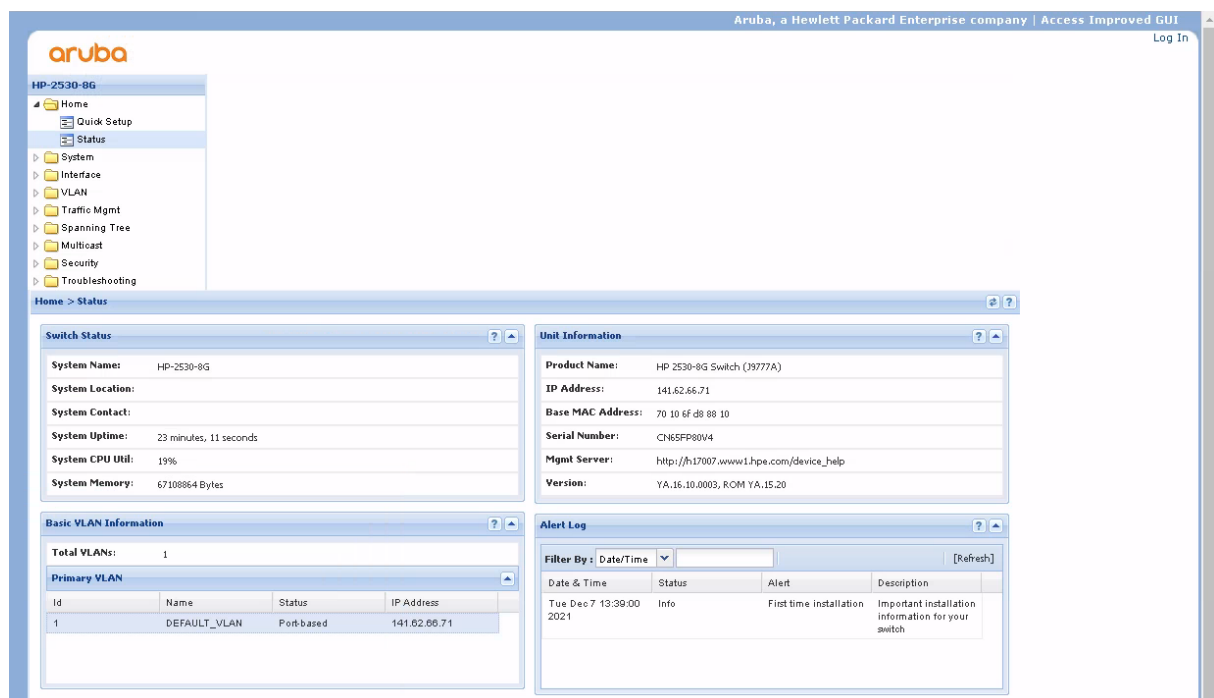


Abbildung 15: Alte UI

Die neue GUI sieht natürlich sehr schön aus, allerdings fiel uns die Navigation mit Hilfe des alten GUIs

leichter, weshalb wir primär dieses verwendeten.

4 Analyse mit Wireshark

Starten Sie Wireshark und dokumentieren Sie die Protokolle, die bereits jetzt Traffic in Zusammenhang mit ihrem Switch erzeugen (abgesehen von ihren eigenen httpAnfragen und die ARP-Anfragen von 141.62.66.236 (=FOG-Cloning Server) oder anderen Servern/Routern (=141.62.66.240, 141.62.66.250....) und natürlich dem RDP). Welchen Wireshark-Filter setzen Sie ein, um möglichst nur noch den Traffic ihres Switches einzufangen?

Mit dem Filter `!ip.addr && !arp` werden alle Pakete, welche keine IP-Adresse haben, und das ARP-Protokoll ausgeblendet; zurück bleibt nur noch der Traffic des Switches.

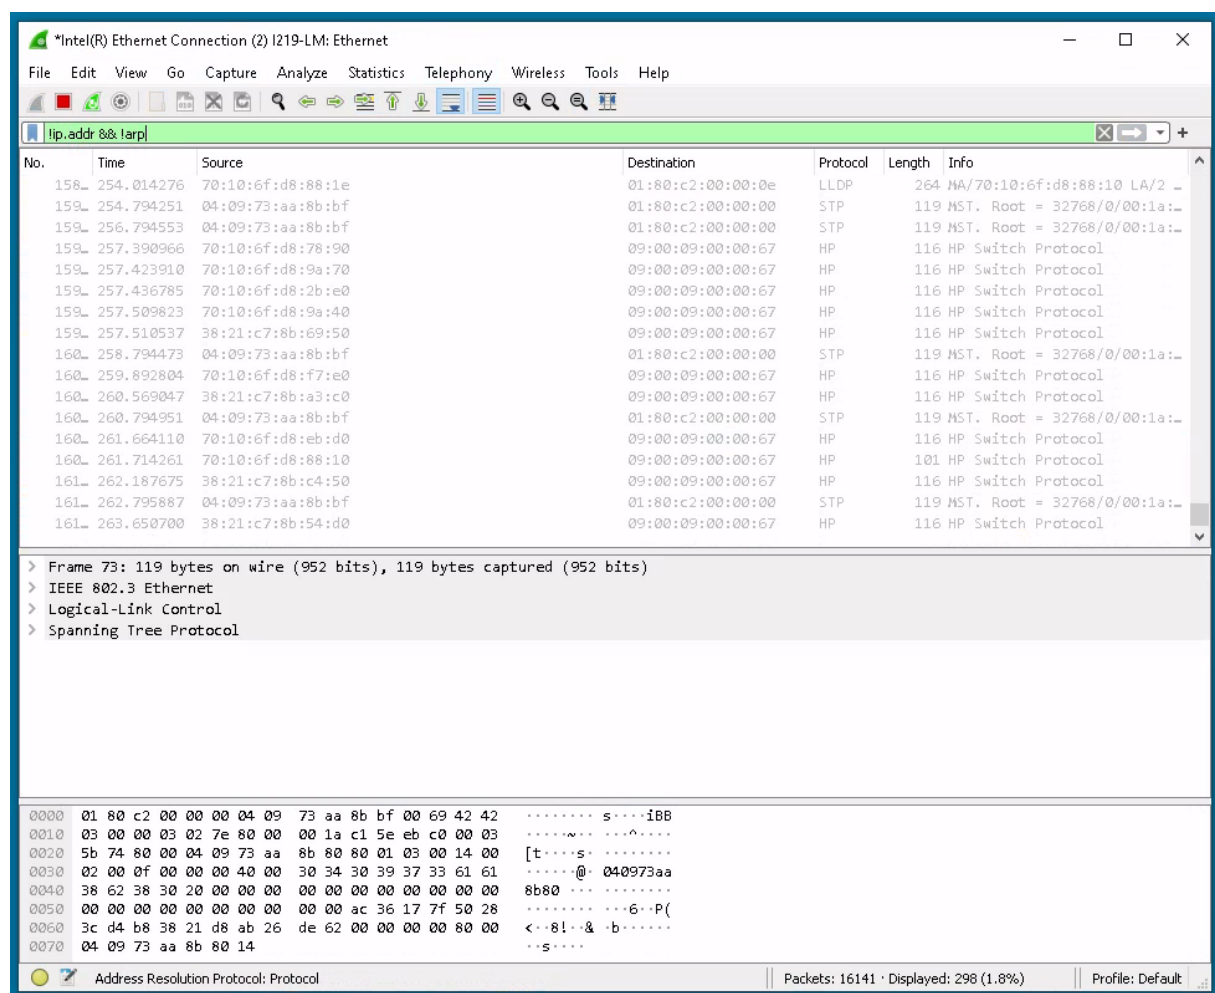


Abbildung 16: Traffic im Netzwerk des Switch

Was ist LLDP? Bringen Sie Ihren Windows-Client dazu, LLDP in Verbindung mit Ihrem Switch zu realisieren (Dafür ist unter Windows noch der LLDP-Dienst z.B. von <https://raspi.github.io/projects/winlldpservice/> zu installieren. Unter Linux lässt sich mit `apt install lldpd` der Dienst ebenfalls nachinstallieren.)

LLDP steht für **Link Layer Discovery Protocol**. Es ist ein Layer 2 Neighbor-Discovery Protokoll, welches ermöglicht, Geräteinformationen mit benachbarten Geräten auszutauschen. Es ist üblich LLDP auf allen Koppelgeräten innerhalb eines Netzwerkes zu aktivieren, damit auch bei verschiedenen Herstellern Kommunikation reibungslos verlaufen kann.

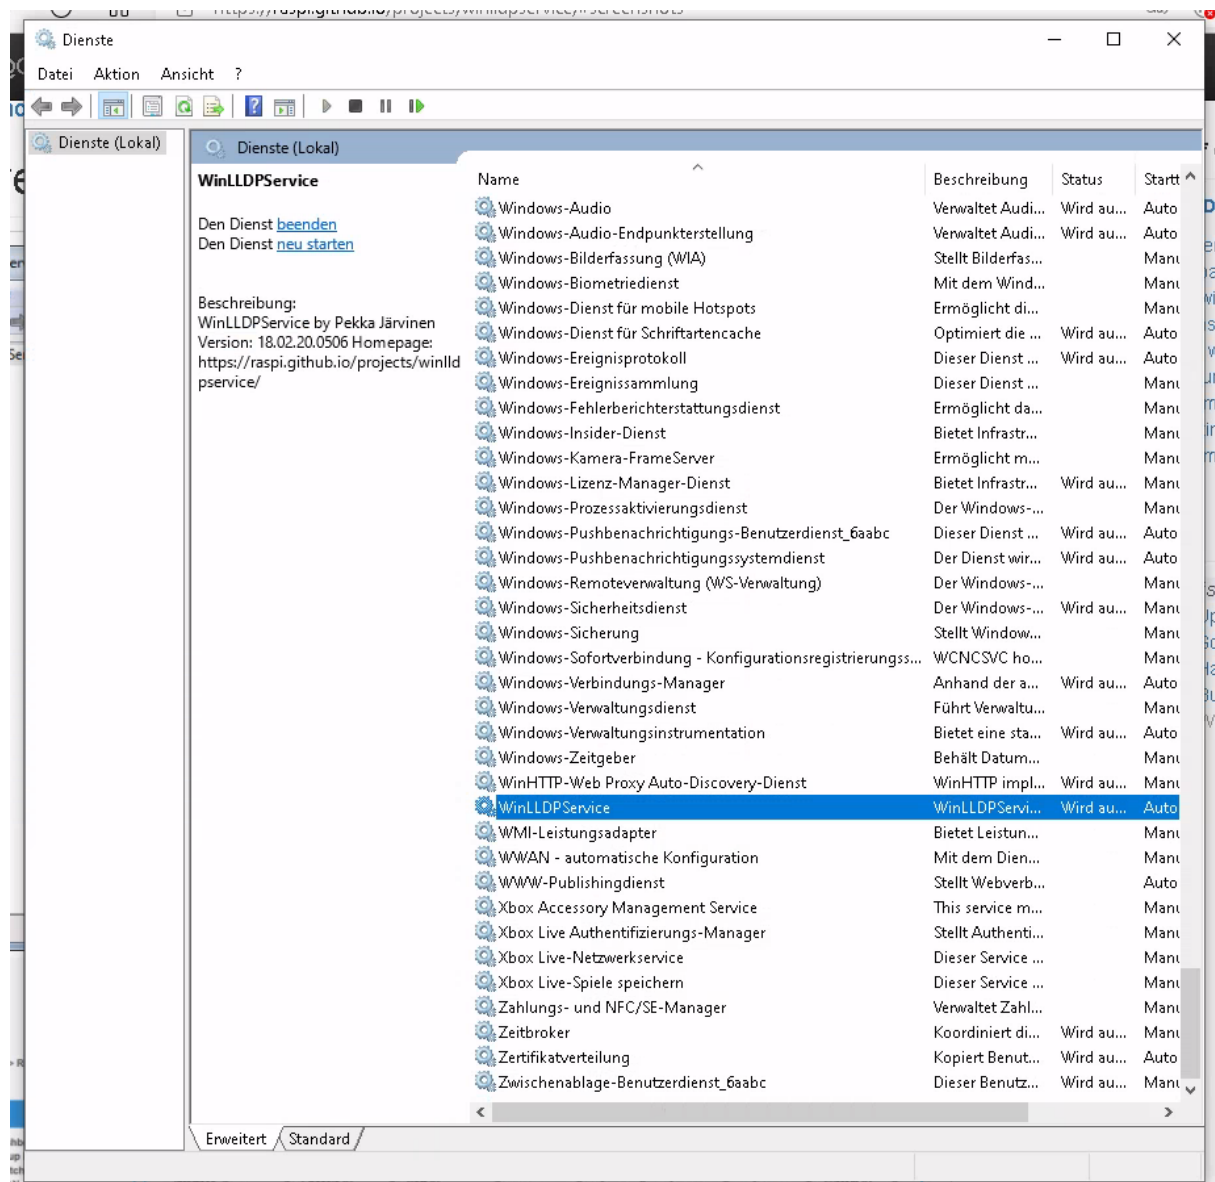


Abbildung 17: Start des LLDP-Dienstes

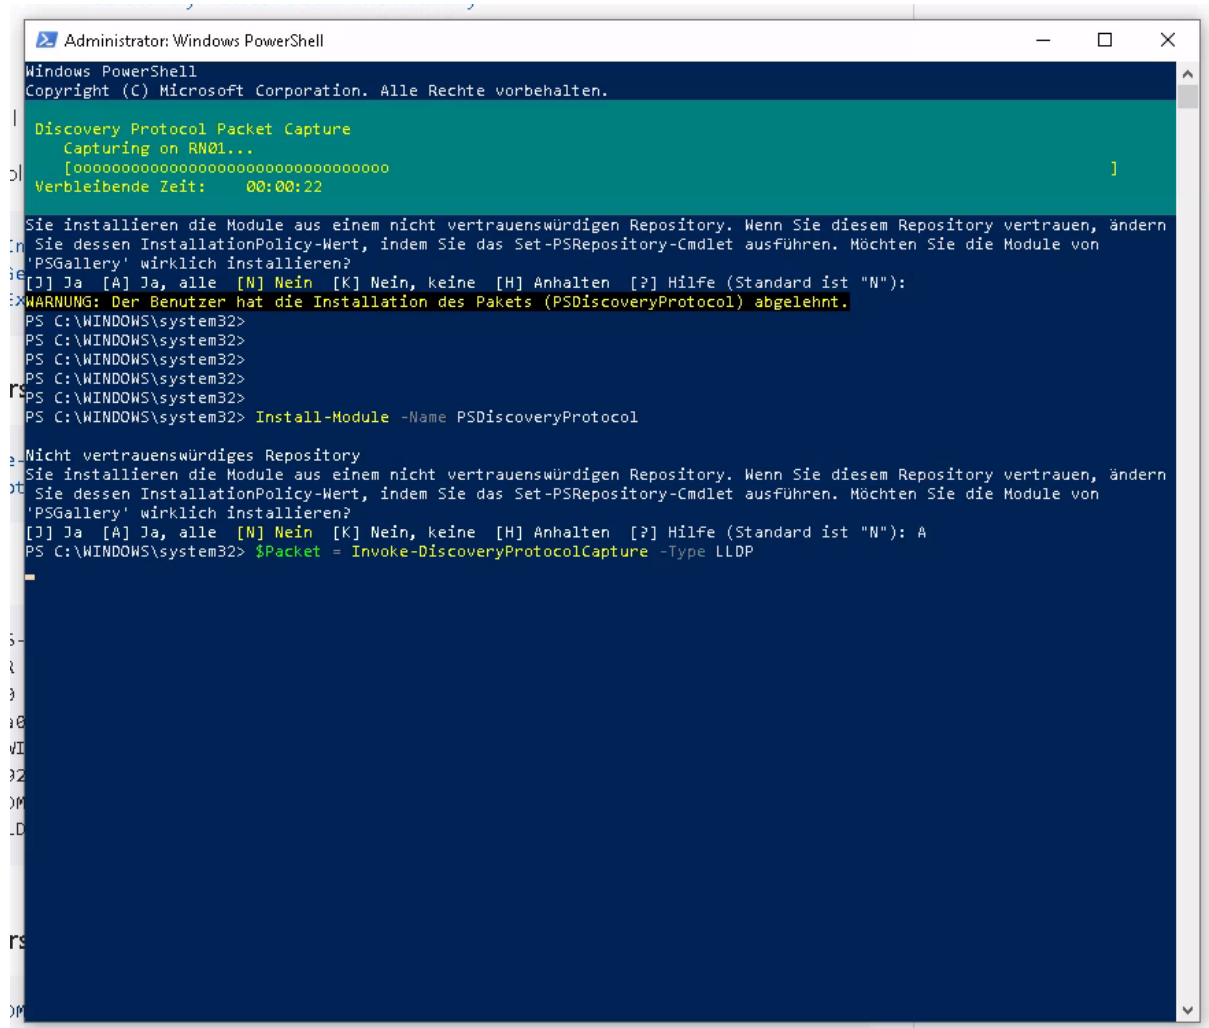


Abbildung 18: Auslesen eines LLDP-Pakets mittels PowerShell

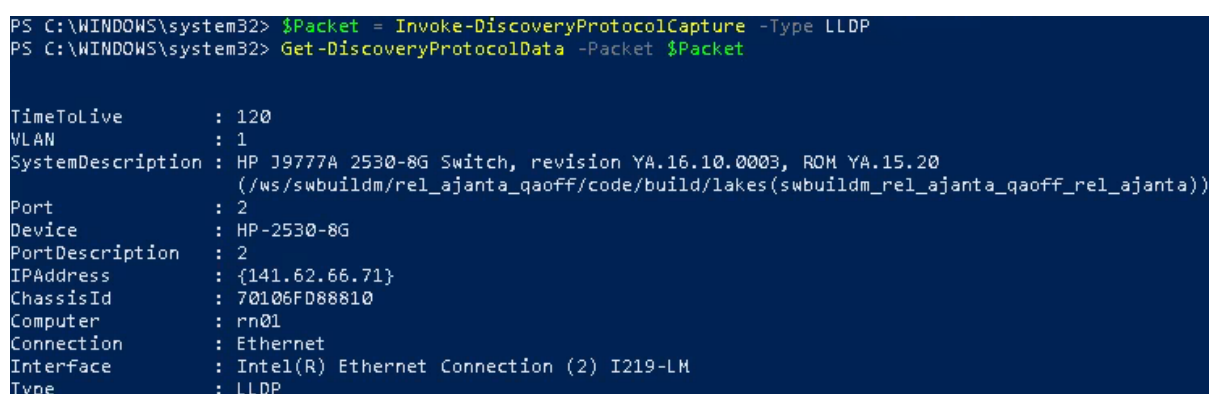
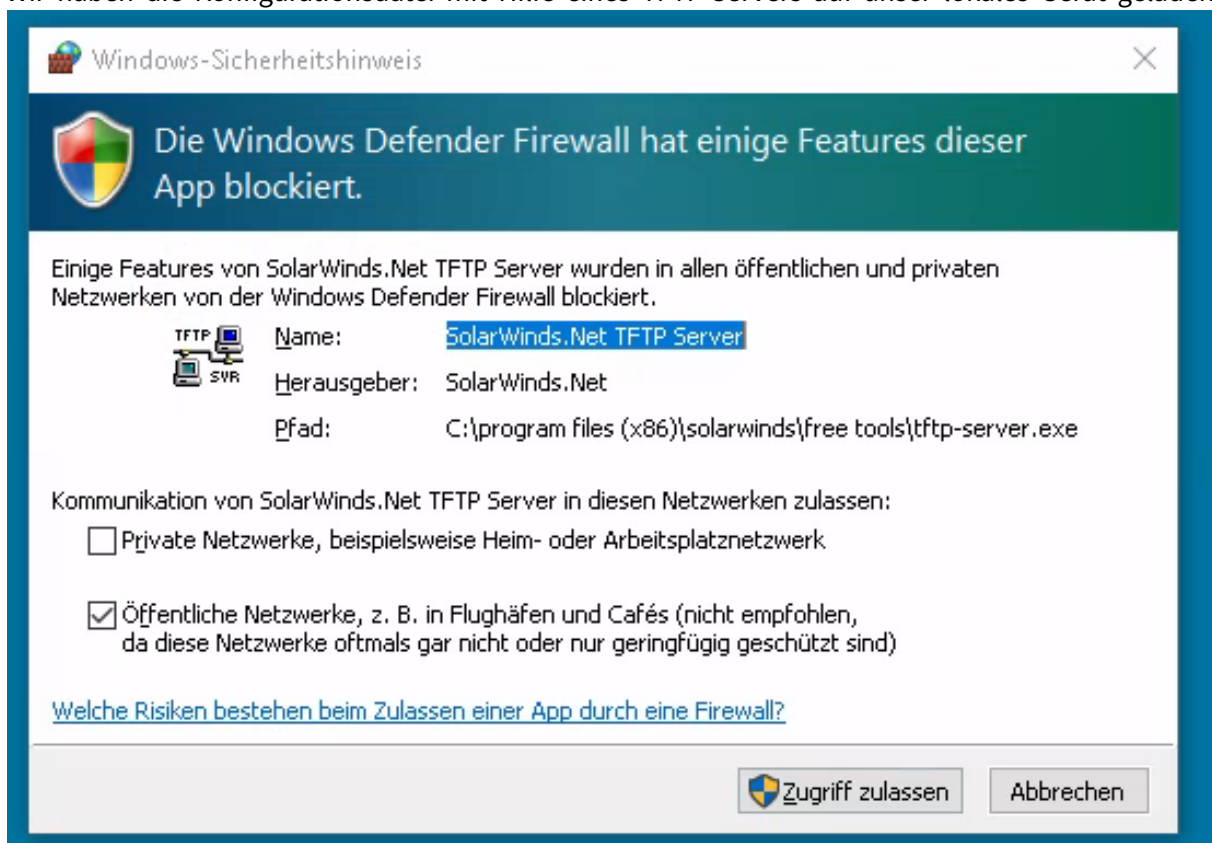


Abbildung 19: Darstellung eines LLDP-Pakets mittels PowerShell

5 Konfigurationsdatei

Laden Sie sich die Switch-Konfiguration auf ihren PC und schauen Sie sich die Datei mit einem Texteditor an.

Wir haben die Konfigurationsdatei mit Hilfe eines TFTP-Servers auf unser lokales Gerät geladen.



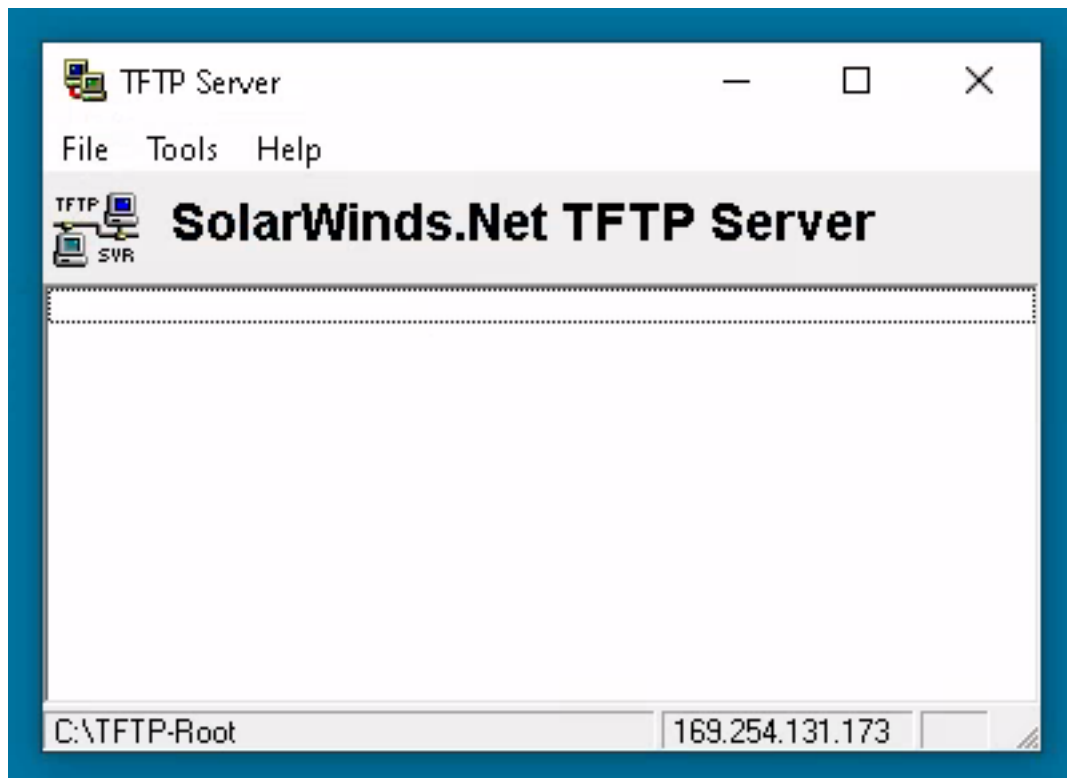


Abbildung 20: Gestarter TFTP-Server

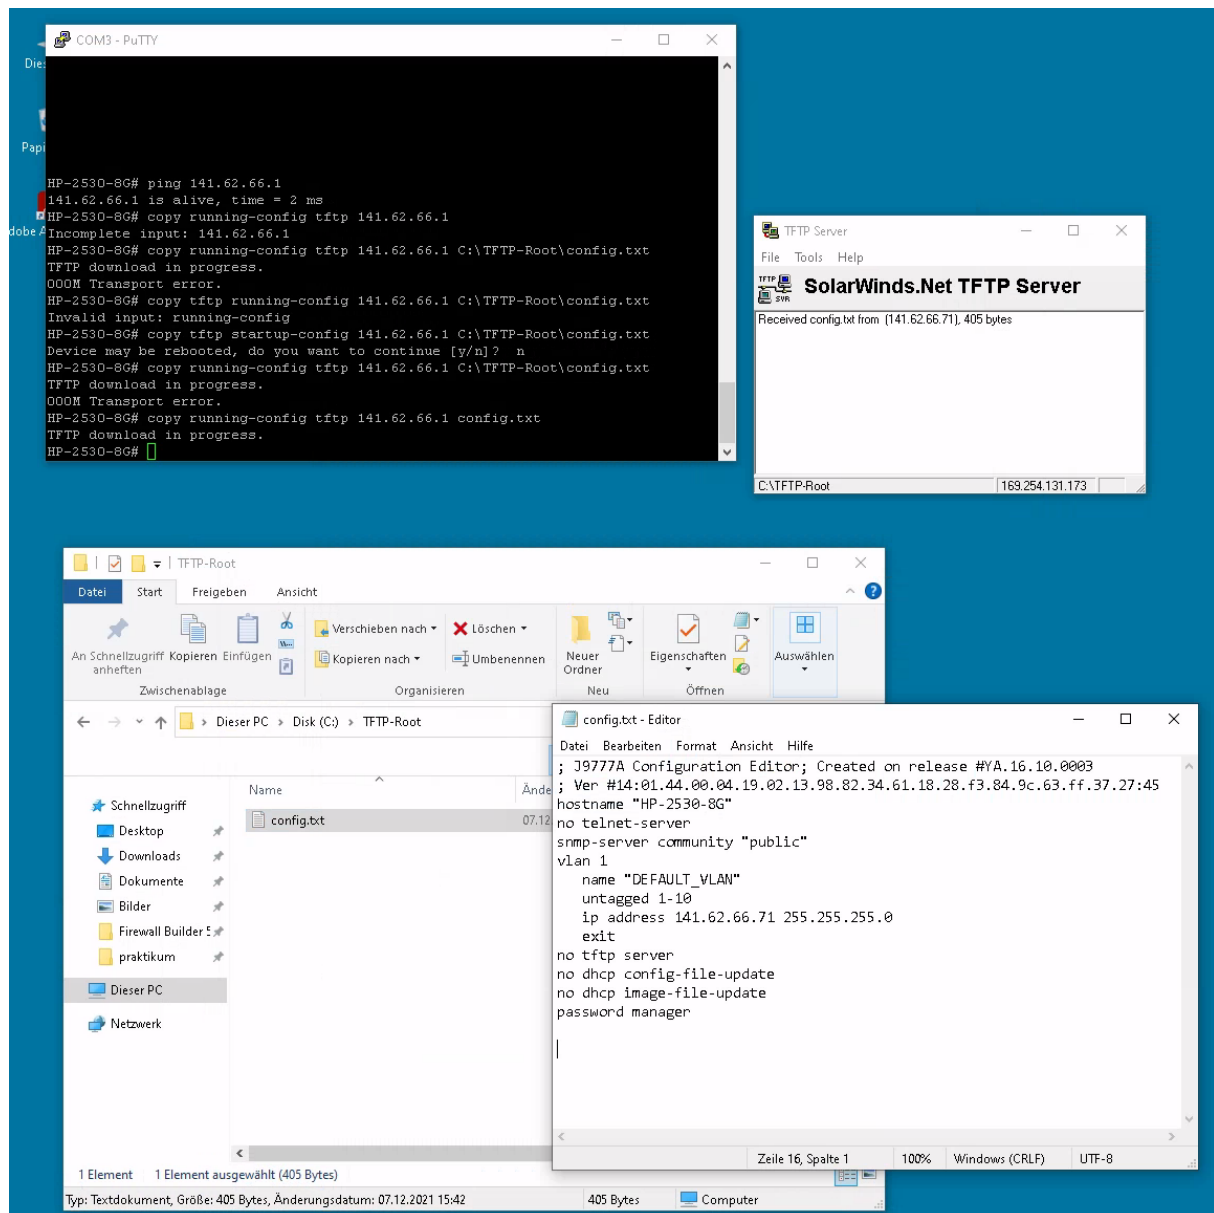


Abbildung 21: Upload der Config-Datei auf TFTP-Server

Ändern Sie in der heruntergeladenen Config-Datei den Namen des VLAN 1 und spielen Sie diese Datei als Konfiguration zurück auf den Switch.

Nachdem wir den VLAN-Namen verändert haben, konnten wir die Datei mit Hilfe des TFTP-Servers wieder auf den Switch laden.

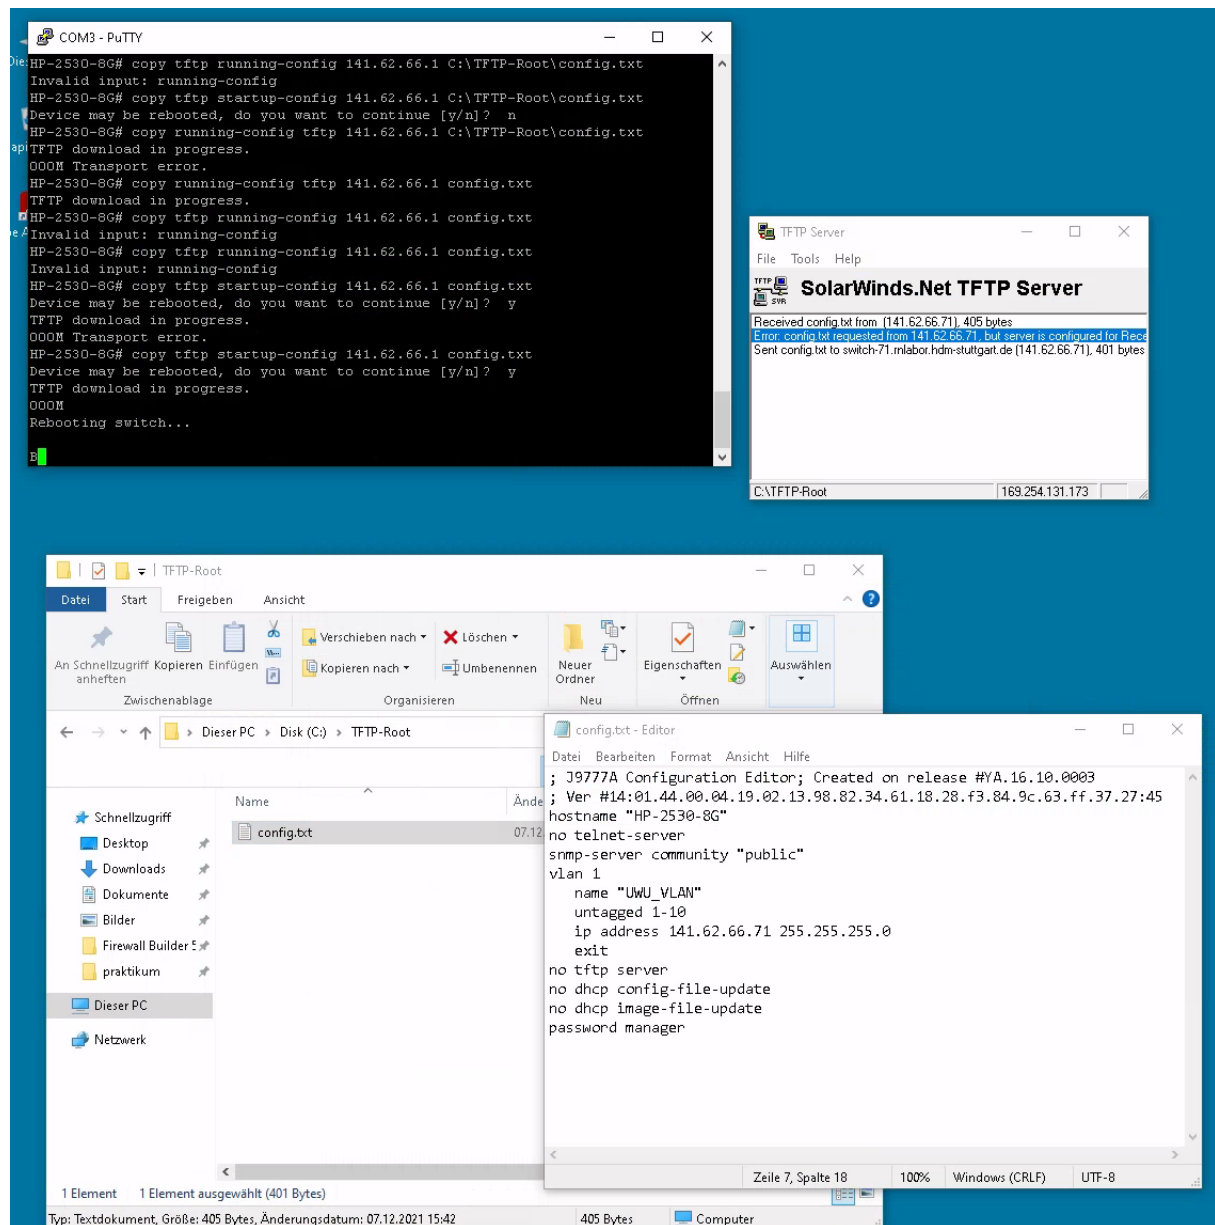



Abbildung 22: Download der geänderten Konfig-Datei vom TFTP-Server

6 Spanning-Tree-Verfahren

Aktivieren Sie das Spanning-Tree-Protokoll (Versuchen Sie herauszufinden was in ihrem Fall einzustellen ist, MSTP oder RSTP, wo liegen die Unterschiede). Stecken Sie nun eine Schleife (Der Betreuer im Labor erledigt das für sie) zwischen den Switches und versuchen Sie durch Verändern der Parameter, den Ring an einer Stelle zu unterbrechen (Hinweis: spanning-tree


priority)

Nach der Konfiguration des Spanning-Tree-Protokolls konnte man erkennen, wie beim Test des Betreuers Port 5 und 6 vom Spanning-Tree-Protokoll geblockt werden. Dies war in unserem Fall die richtige Handlung, da auf diesen Ports die Schleife angeschlossen war.

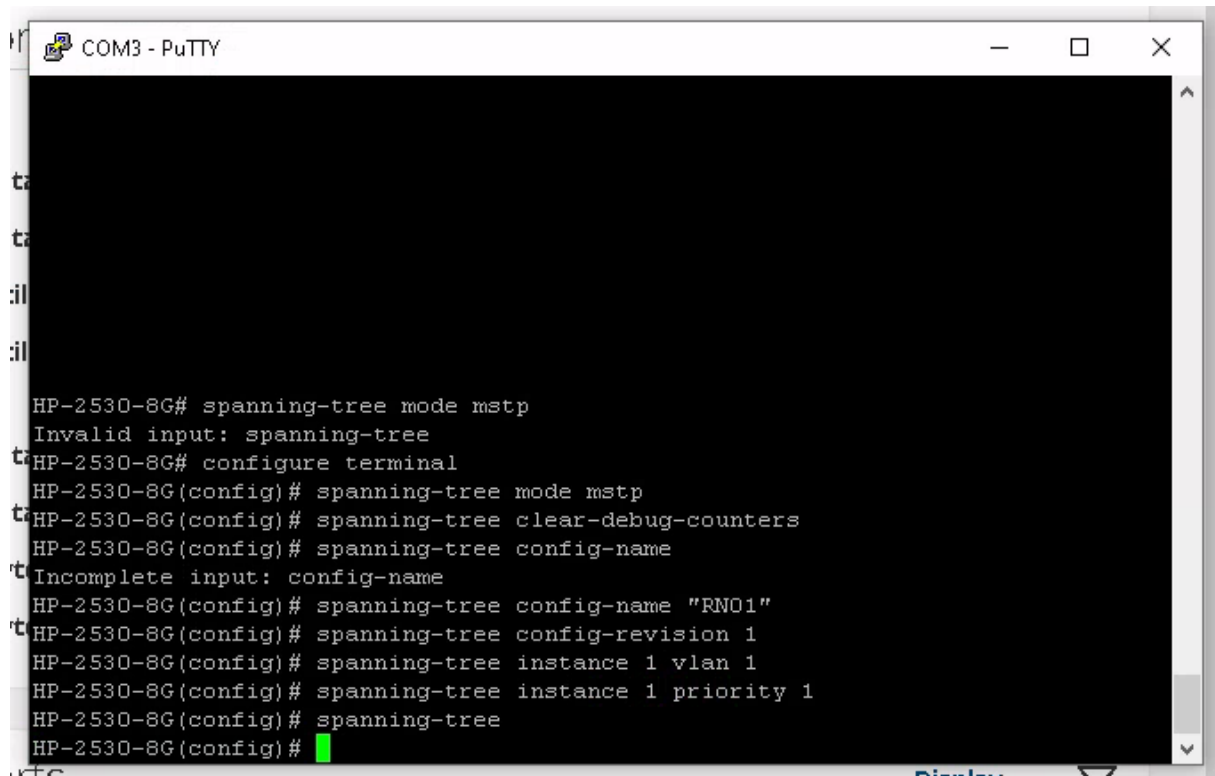

```
COM3 - PuTTY
HP-2530-8G# spanning-tree mode mstp
Invalid input: spanning-tree
HP-2530-8G# configure terminal
HP-2530-8G(config)# spanning-tree mode mstp
HP-2530-8G(config)# spanning-tree clear-debug-counters
HP-2530-8G(config)# spanning-tree config-name
Incomplete input: config-name
HP-2530-8G(config)# spanning-tree config-name "RNO1"
HP-2530-8G(config)# spanning-tree config-revision 1
HP-2530-8G(config)# spanning-tree instance 1 vlan 1
HP-2530-8G(config)# spanning-tree instance 1 priority 1
HP-2530-8G(config)# spanning-tree
HP-2530-8G(config)#
```

Abbildung 23: Konfiguration des Spanning-Tree

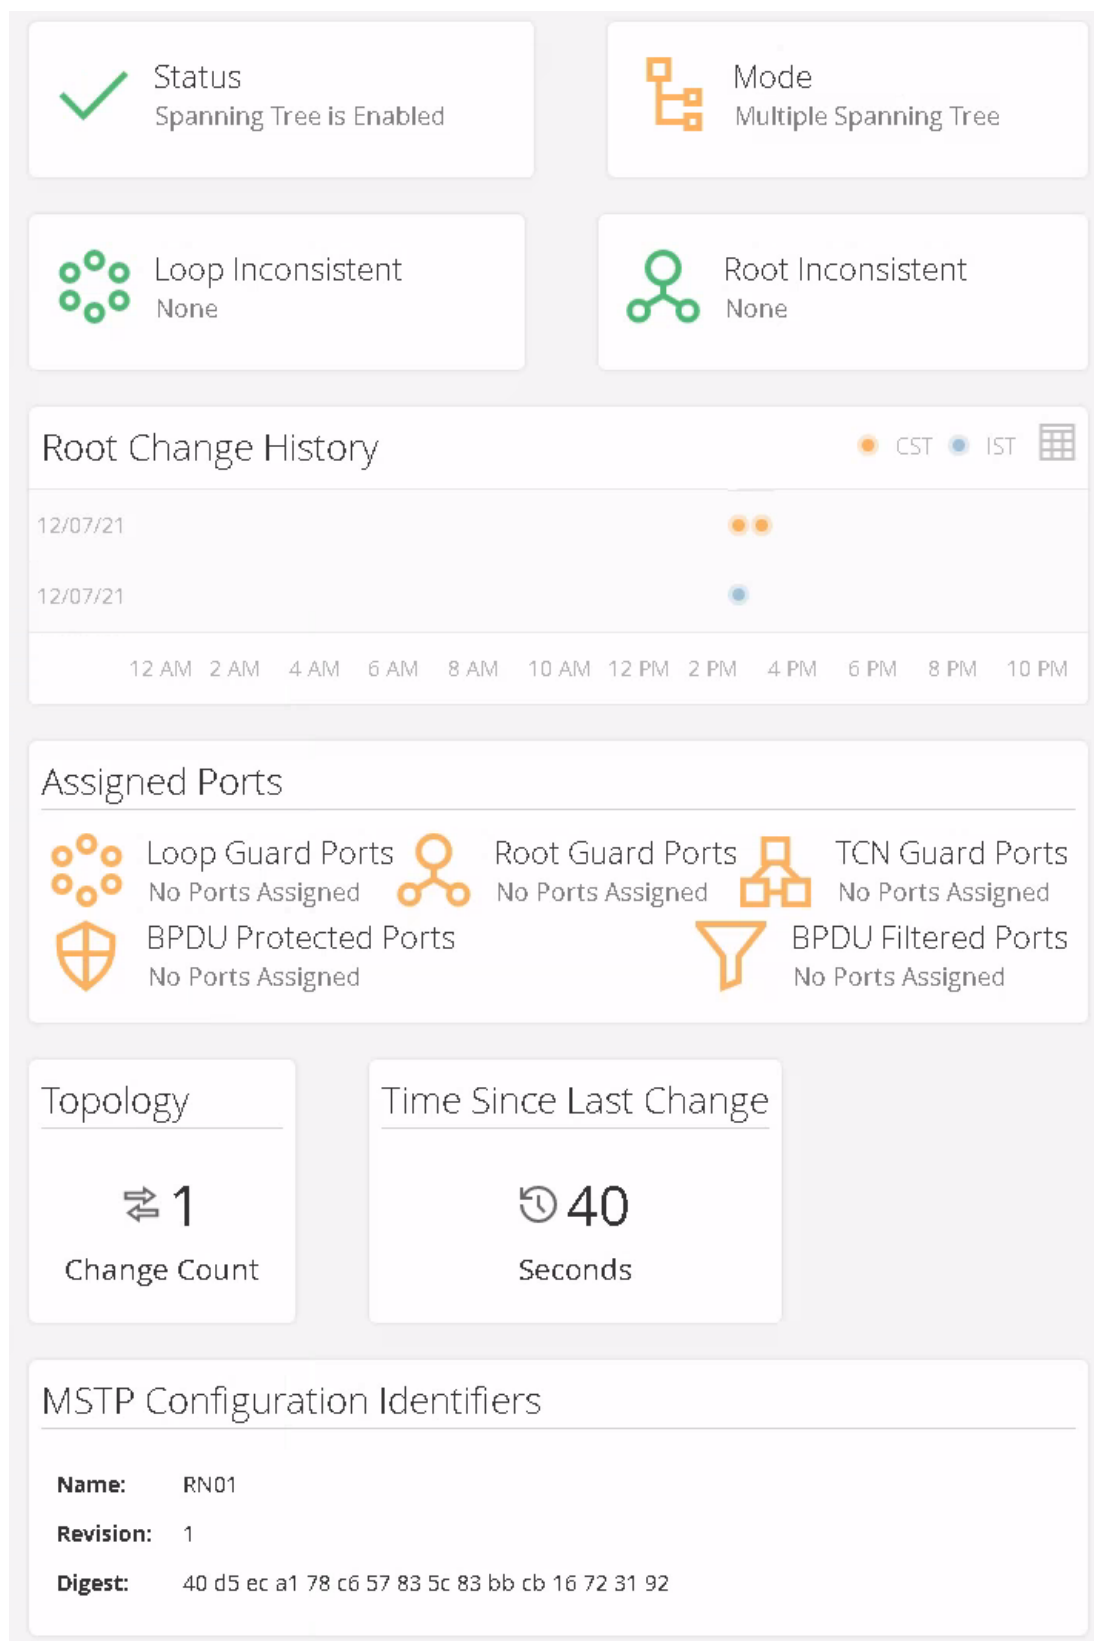**Abbildung 24:** UI-Ausgabe der Spanning-Tree-Konfiguration

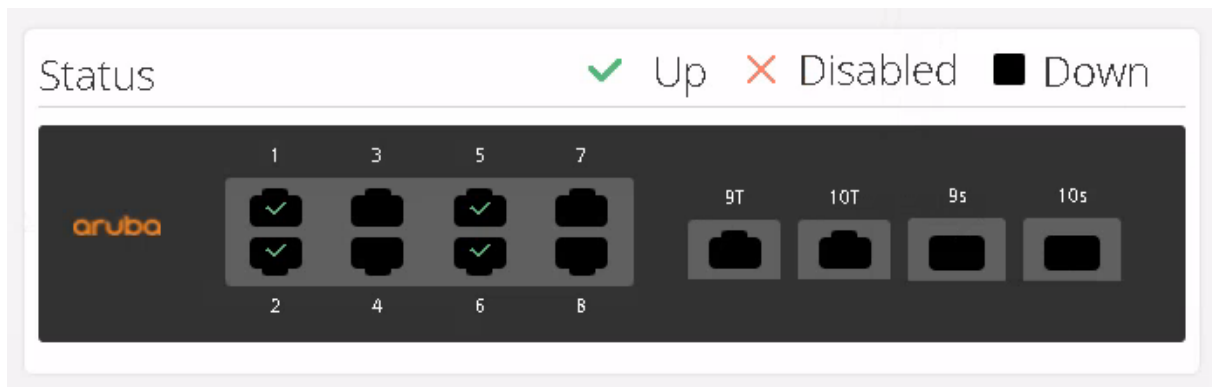


Abbildung 25: UI-Ausgabe der Ports nach dem Erstellen der Schleife

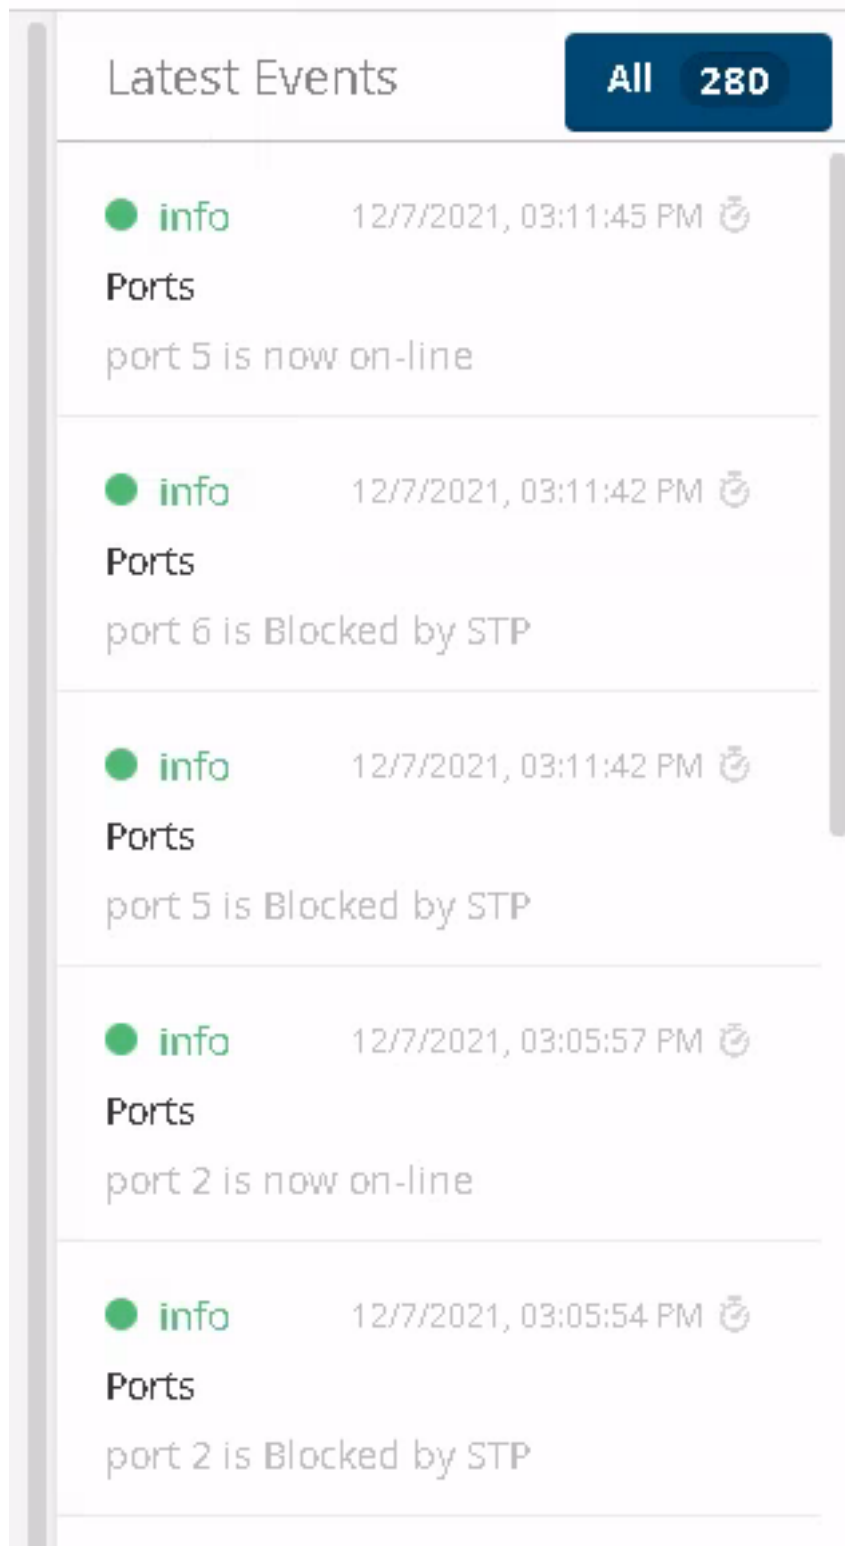


Abbildung 26: Ports werden automatisch durch MSTP blockiert

Welche Funktion hat das Protokoll BPDU (vgl. Anhang, Internet) in Zusammenhang mit Switches? In welchen Abständen sendet es der Switch? Was will er damit erreichen?

BPDU steht für "Bridge Protocol Data Unit". Dieses Protokoll wird genutzt, um Schleifen in einem Netzwerk festzustellen. Ein BPDU-Paket erhält Informationen zu Ports, Switches, Priorität von Ports und Adressen. Die Pakete werden von der jeweiligen Root-Bridge an alle Switches gesendet. Mit Hilfe dieses Protokolls kann sichergestellt werden, dass Schleifen frühzeitig erkannt werden.

In unserem Fall werden BPDU-Pakete alle 2 Sekunden gesendet.

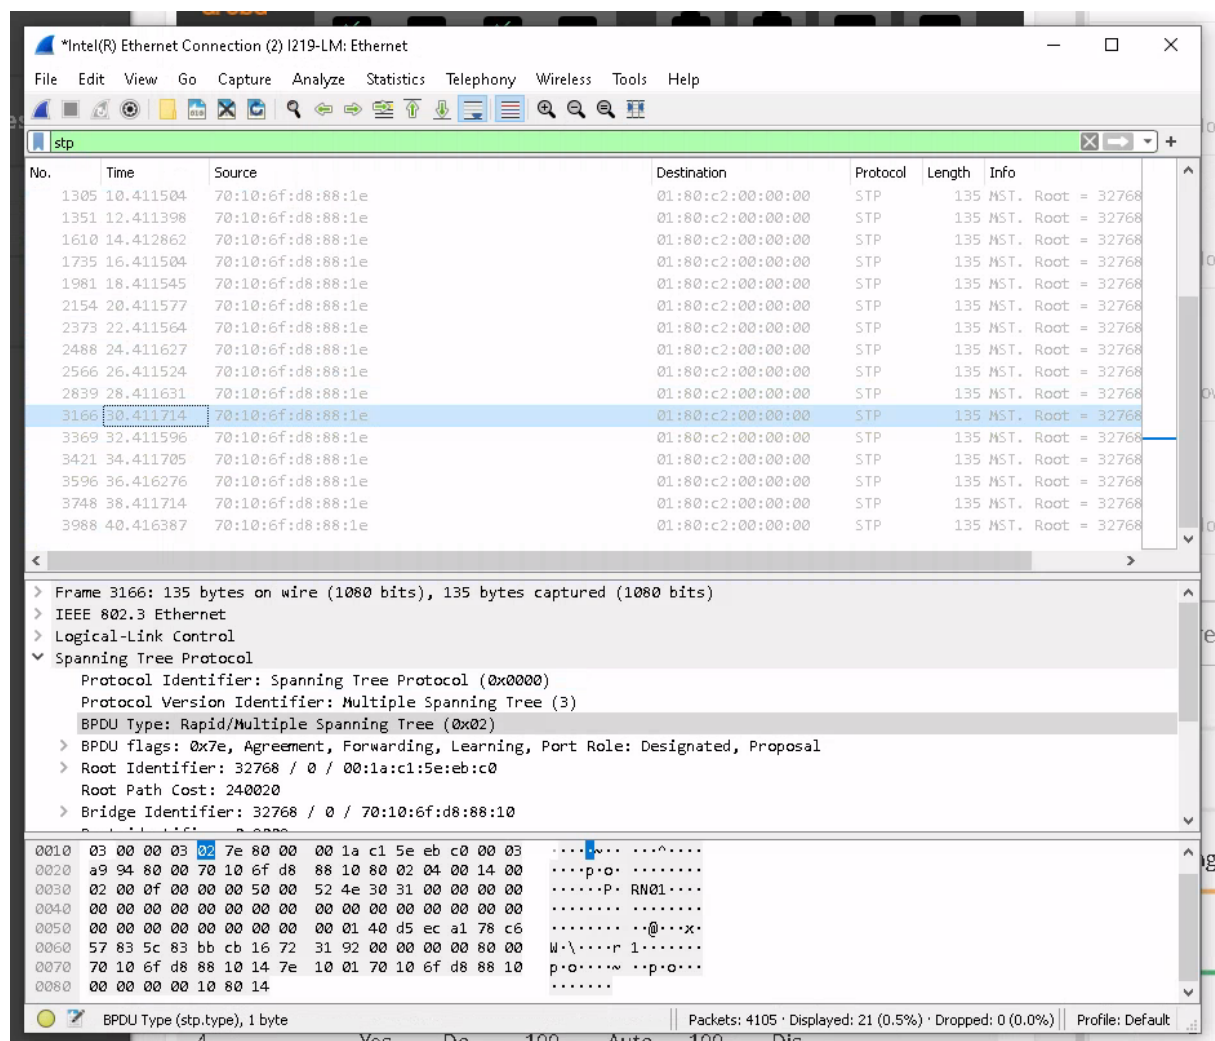


Abbildung 27: BDPU-Pakete werden alle 2 Sekunden gesendet

Dokumentieren und interpretieren Sie die Ziel-MAC-Adresse, an die die BPDU-Pakete gesendet werden.

Ziel-MAC-Adresse: 01:80:c2:00:00:00

Dabei handelt es sich um eine Ethernet-Multicast-Adresse. Sie ist eine Well-Known-Adresse und wird beschrieben als “Local LAN Segment, stopping at STP-capable switches”.

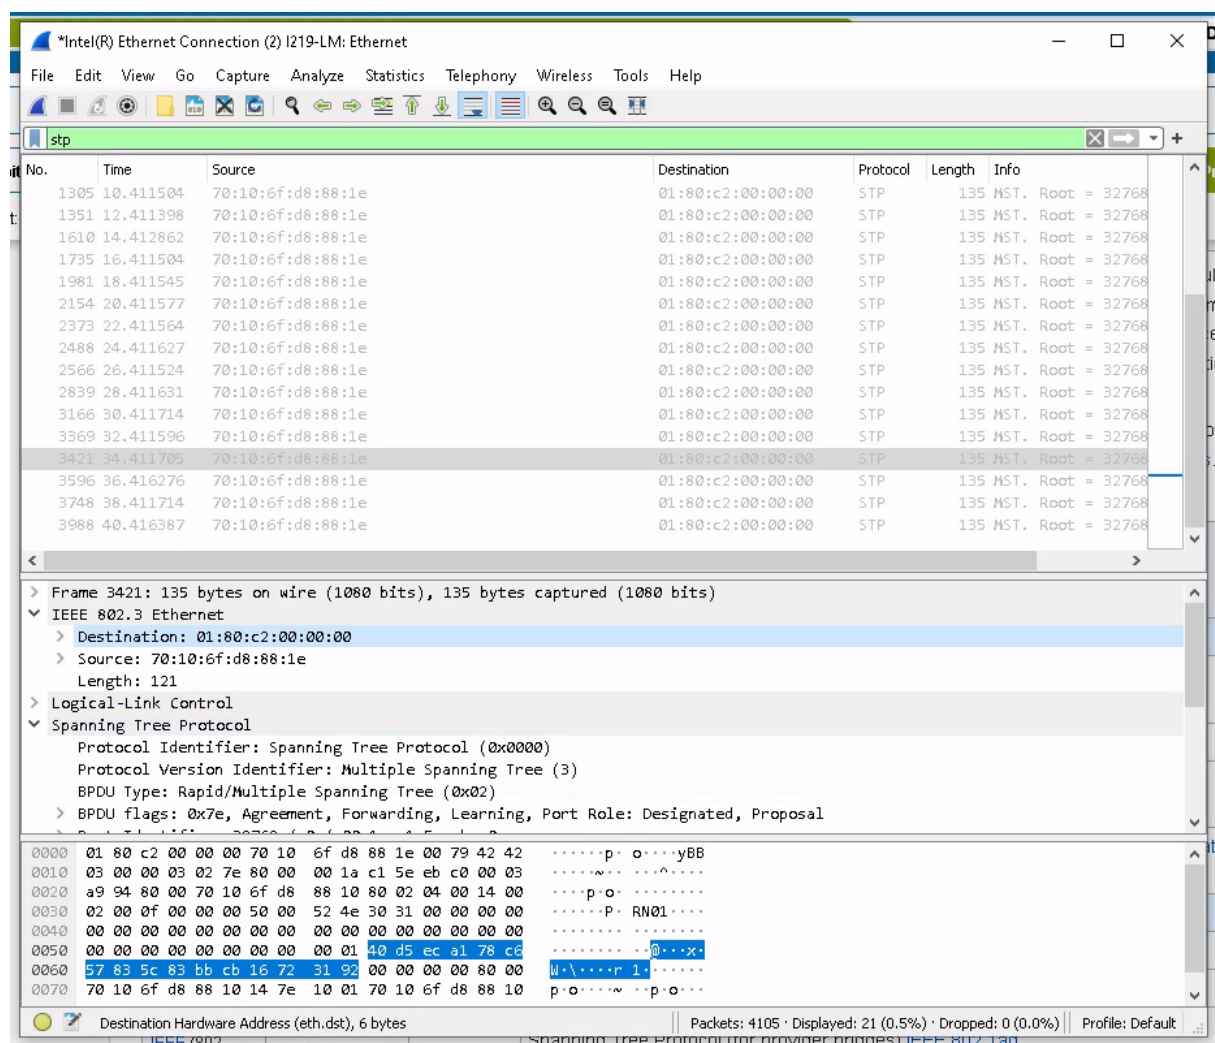


Abbildung 28: Ziel-MAC-Adresse eines BDPU-Pakets

Mit Hilfe von **admin-edge-port** kann man für einzelne Switchports das Forwarding aktivieren. Diese Option bringt einen Port sofort in den Forwarding-Zustand, unabhängig davon, ob evtl. Schleifen vorhanden sind oder nicht. Wo ist diese Funktion sinnvoll einsetzbar? Was ist der Unterschied zu der Option **auto-edge-port**? Welche Befehle gibt es sonst noch, um sich den Status des Spanning-Tree anzusehen (Der Befehl **show** und seine Optionen helfen weiter)?

Bei aktiviertem **admin-edge-port**, werden die 3 Sekunden Wartezeit übersprungen, welche mit **auto-edge-port** verbunden wären und der Port geht direkt in den Forwarding-Zustand. Hierdurch

wird die Verfügbarkeit des Ports beschleunigt. Jedoch besteht dann die Gefahr, dass nicht erkannt werden kann, ob unbekannte Switches angeschlossen werden. Selbst mit **BDU-Protection** können nur Switches mit STP erkannt werden, aber nicht ohne, da diese keine BDUs versenden.

Es kann der Befehl `show spanning-tree` verwendet werden, um sich den Status des Spanning-Tree anzusehen.

7 Port Mirroring und Port Security

Spiegeln Sie den Datenverkehr eines beliebigen aktiven Ports auf einen anderen Port und dokumentieren Sie die Einstellung. Wann wird in der Praxis „Mirroring“ verwendet? Die entsprechende Funktion finden Sie unter Troubleshooting in der Web-Navigation links

Port mirroring wird in der Regel verwendet, um Daten zu analysieren, zu debuggen oder Fehler im Netzwerk zu diagnostizieren.

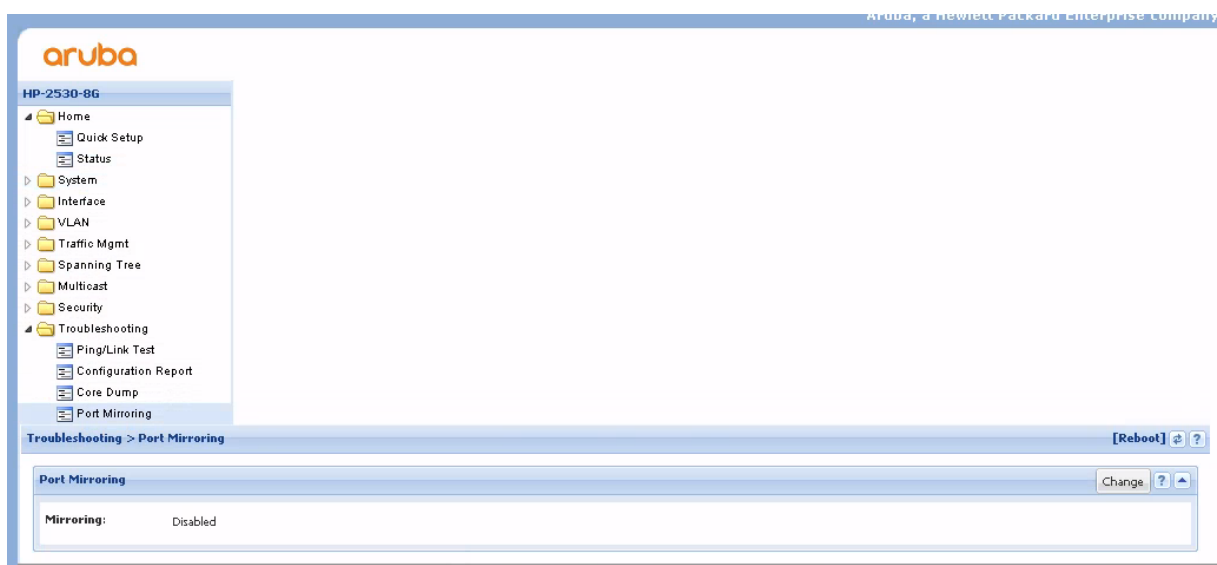


Abbildung 29: Deaktiviertes Port-Mirroring

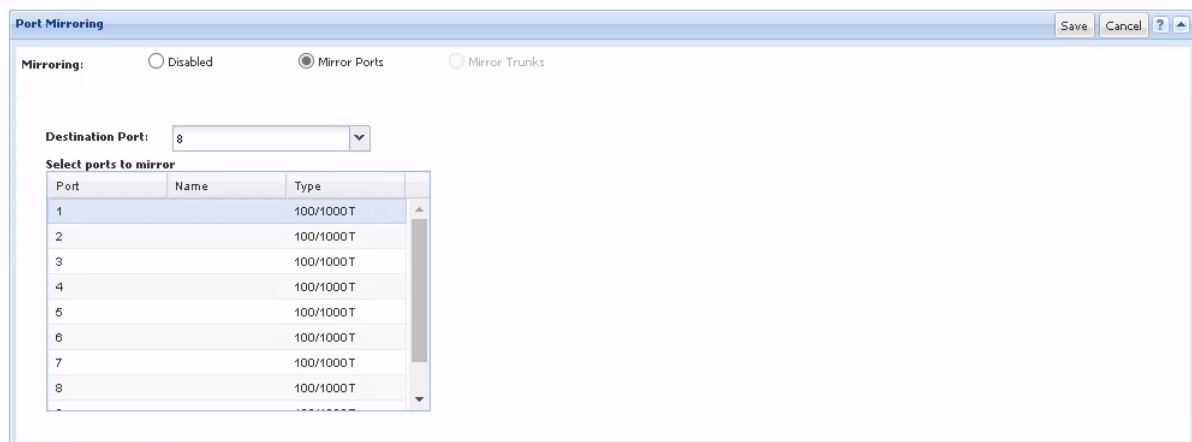


Abbildung 30: Einstellung Port-Mirroring von Port 1 auf Port 8




Abbildung 31: Aktiviertes Port-Mirroring

Überprüfen Sie, ob es möglich ist, alle Switch-Ports auf einen einzigen Port zu spiegeln. Wann ist dieses Vorgehen sinnvoll? Wo liegen die Grenzen?

Hier gilt wieder selbiges, wie bereits oben angegeben: Port mirroring wird in der Regel verwendet, um Daten zu analysieren, zu debuggen oder Fehler im Netzwerk zu diagnostizieren.

TODO: Falls jemand noch etwas dazu wissen sollte - gerne einfügen

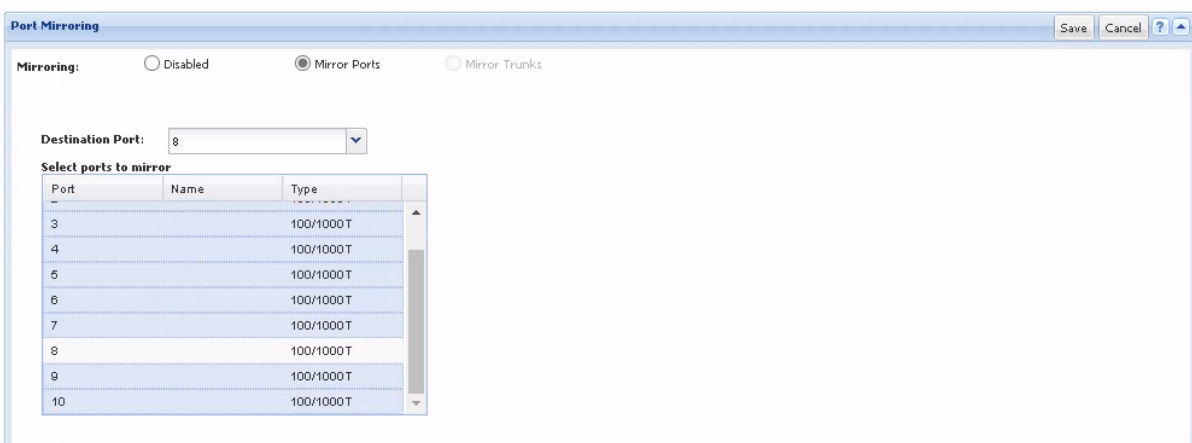


Abbildung 32: Einstellung Port-Mirroring alle Ports auf Port 8




Abbildung 33: Aktiviertes Port-Mirroring alle Ports auf Port 8

Bei einem Switch können Sie aus Sicherheitsgründen den Zugriff auf erlaubte bzw. bekannte MAC-Adressen beschränken. Beispiel: Sie installieren einen Switch in Ihrer Firma und wollen, dass nur ausgewählte PCs (MAC-Adressen) in Ihrem Netzwerk kommunizieren können. Mitarbeiter dürfen keine privaten Geräte anschließen. Vorgehen: Sie konfigurieren die Port-Security für Port 8 und der Betreuer im Labor versucht über diesen Port mit einem Notebook (MAC-Adresse bitte erfragen) einen Ping ins Labor oder ins Internet.

Beispielhaft wird nur unsere Workstation (MAC-Adresse 4C:52:62:0E:E0:E6) allowlisted; theoretisch würde hier aber auch keine Adresse zum selben Effekt (keine Verbindung möglich).

Aktiviert wird “Send Trap and Disable”, was zur Folge hat:

A trap is sent to all trap receivers when an unauthorized device is detected, and the unauthorized device is disabled.

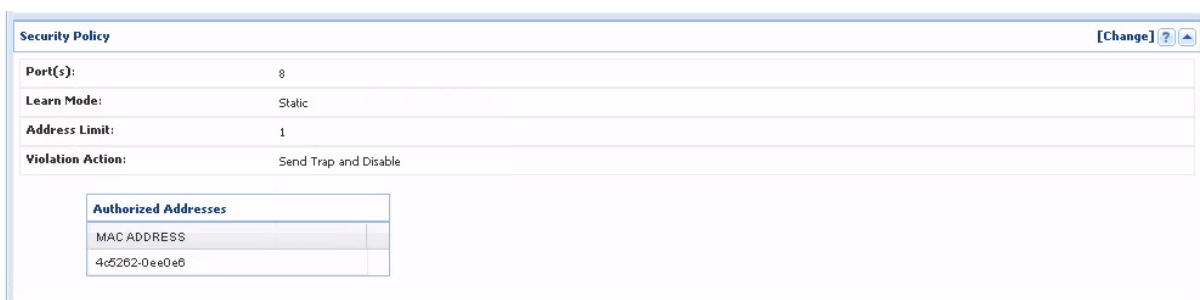


Abbildung 34: Aktivierte Port-Security auf Port 8 mit allowlisteter Workstation

Wie zu erwarten ist, konnte vor einem allowlisten ein angeschlossenes Laptop (MAC-Adresse 28:d2:44:e0:d9:28) nicht das Internet erreichen; wird dieser allerdings allowlisted, so kann dieses bzw. andere Hosts im Labor erreicht werden:

Port	Port Name	Learn Mode	Address Limit	Violation Action
1		Continuous	1	None
2		Continuous	1	None
3		Continuous	1	None
4		Continuous	1	None
5		Continuous	1	None
6		Continuous	1	None
7		Continuous	1	None
8		Static	1	Send Trap and Disable
9		Continuous	1	None
10		Continuous	1	None

Security Policy	
Port(s):	8
Learn Mode:	Static
Address Limit:	1
Violation Action:	Send Trap and Disable
Authorized Addresses	
MAC ADDRESS	
28d244-e0d928	

Abbildung 35: Aktivierte Port-Security auf Port 8 mit allowlistetem Laptop

8 VLANs

Erstellen sie auf dem Switch zwei weitere VLANs mit unterschiedlicher Priorität. Es befindet sich immer ein sogenanntes Default-VLAN auf einem Switch, welches meistens die ID 1 besitzt. Legen Sie ein VLAN 2 und ein VLAN 3 an und konfigurieren Sie auf Switch-Port 5 und 6 des Switches jeweils die drei VLANs als getagged. Was bedeutet in diesem Zusammenhang tagged und untagged?

TODO: Add answer

VLAN Table Add VLAN Delete VLAN ?

Filter By: ID

ID	Name	Status	Voice	Jumbo	IP Config	IP Address
1	UWU_VLAN	Port Based	No	No	Manual	141.62.66.71
2	VWV_VLAN	Port Based	No	No	Disabled	
3	WWW_VLAN	Port Based	No	No	Disabled	

Page 1 of 1 Displaying VLAN 1 - 3 of 3

VLAN 1

VLAN Properties [Change] ?

ID: 1

VLAN Name: UWU_VLAN

Status: Port Based

Primary VLAN: Yes

Management VLAN: No

Ports [Change] ?

Tagged (Static): 5-6

Tagged (GVRP): None

Untagged: 1-4,7-10

Forbidden: None

Abbildung 36: VLAN 1

VLAN Table Add VLAN Delete VLAN ?

Filter By: ID

ID	Name	Status	Voice	Jumbo	IP Config	IP Address
1	UWU_VLAN	Port Based	No	No	Manual	141.62.66.71
2	WWW_VLAN	Port Based	No	No	Disabled	
3	WWW_VLAN	Port Based	No	No	Disabled	

Page 1 of 1 ?

Displaying VLAN 1 - 3 of 3

VLAN 2

VLAN Properties [Change] ? ▲

ID: 2

VLAN Name: WWW_VLAN

Status: Port Based

Primary VLAN: No

Management VLAN: No

Ports [Change] ? ▲

Tagged (Static): 5-6

Tagged (GVRP): None

Untagged: None

Forbidden: None

Abbildung 37: VLAN 2

The screenshot displays a network management interface with a 'VLAN Table' at the top. It includes a filter dropdown set to 'ID' and buttons for 'Add VLAN' and 'Delete VLAN'. Below the table, there are navigation controls showing 'Page 1 of 1' and 'Displaying VLAN 1 - 3 of 3'. The 'VLAN 3' section is expanded, showing 'VLAN Properties' and 'Ports'.


ID	Name	Status	Voice	Jumbo	IP Config	IP Address
1	UWU_VLAN	Port Based	No	No	Manual	141.62.66.71
2	VWV_VLAN	Port Based	No	No	Disabled	
3	WWW_VLAN	Port Based	No	No	Disabled	

VLAN Properties	
ID:	3
VLAN Name:	WWW_VLAN
Status:	Port Based
Primary VLAN:	No
Management VLAN:	No

Ports	
Tagged (Static):	5-6
Tagged (GVRP):	None
Untagged:	None
Forbidden:	None

Abbildung 38: VLAN 3

Es sollen über diese 2 Switch-Ports 3 VLANs bedient werden. Im Weiteren setzen Sie für diese VLANs unterschiedlichen Prioritäten (Stichwort: qos)

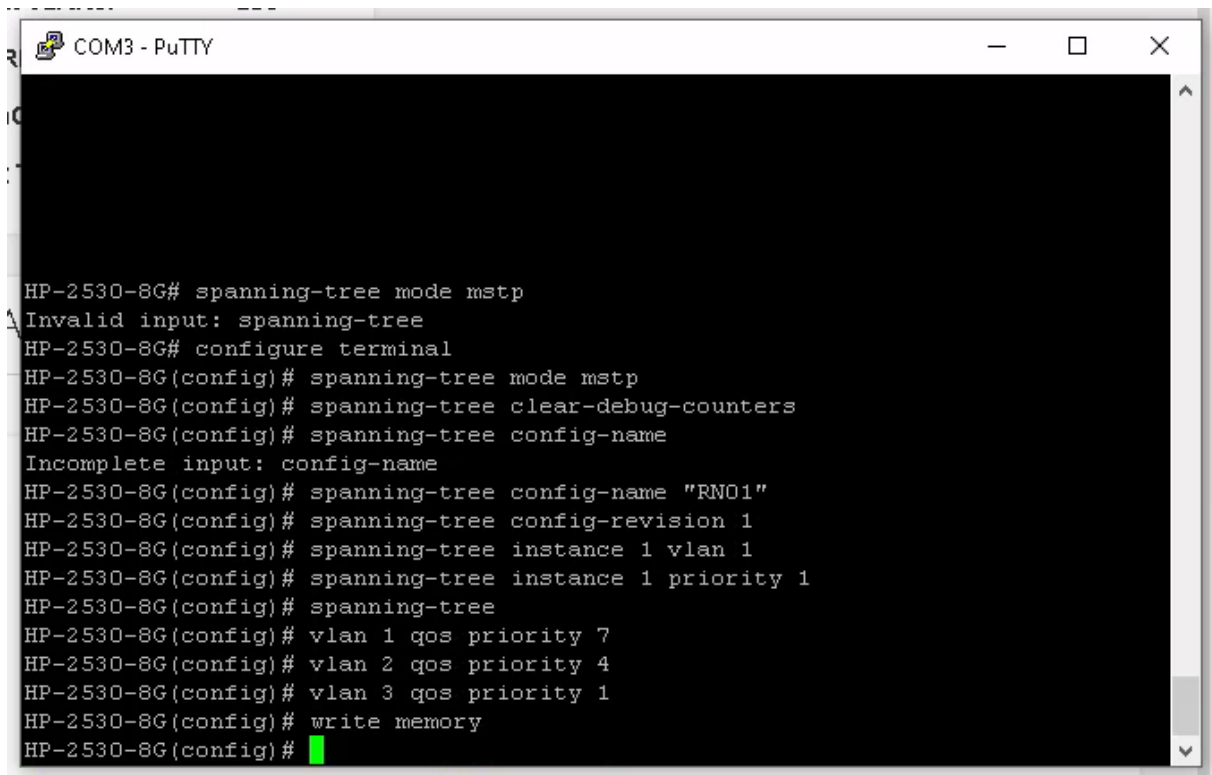


```
COM3 - PuTTY

HP-2530-8G# spanning-tree mode mstp
Invalid input: spanning-tree
HP-2530-8G# configure terminal
HP-2530-8G(config)# spanning-tree mode mstp
HP-2530-8G(config)# spanning-tree clear-debug-counters
HP-2530-8G(config)# spanning-tree config-name
Incomplete input: config-name
HP-2530-8G(config)# spanning-tree config-name "RNO1"
HP-2530-8G(config)# spanning-tree config-revision 1
HP-2530-8G(config)# spanning-tree instance 1 vlan 1
HP-2530-8G(config)# spanning-tree instance 1 priority 1
HP-2530-8G(config)# spanning-tree
HP-2530-8G(config)# vlan 1 qos priority 7
HP-2530-8G(config)# vlan 2 qos priority 4
HP-2530-8G(config)# vlan 3 qos priority 1
HP-2530-8G(config)# write memory
HP-2530-8G(config)#
```

Abbildung 39: VLAN-Config

Diese Konfiguration spiegelt sich auch im Web-Interface wieder:

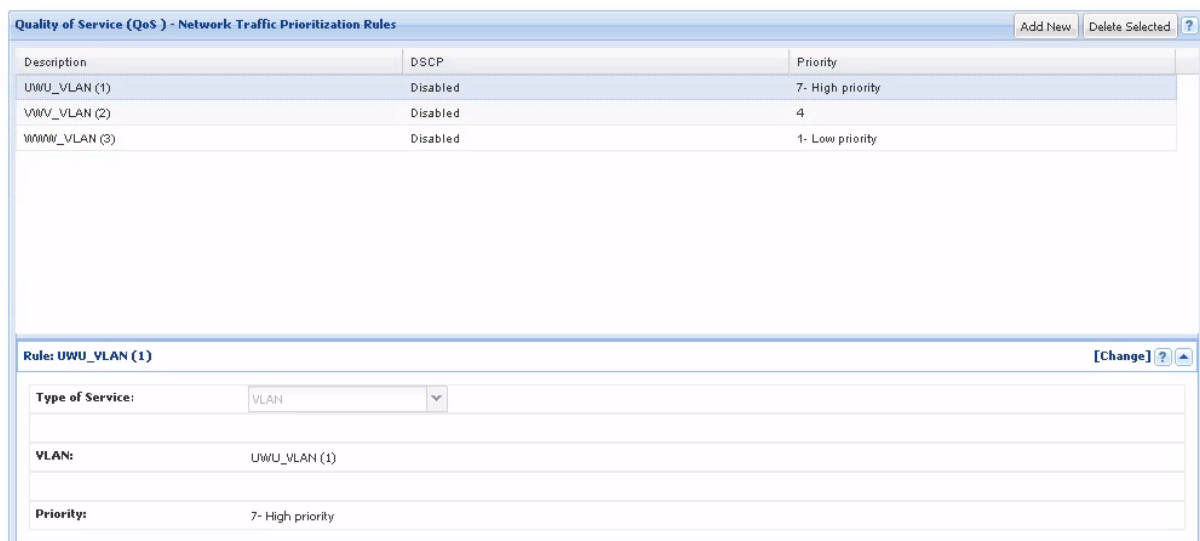

Description	DSCP	Priority
UWU_VLAN (1)	Disabled	7- High priority
VWV_VLAN (2)	Disabled	4
WWW_VLAN (3)	Disabled	1- Low priority

Rule: UWU_VLAN (1) [Change] ?

Type of Service:

VLAN:

Priority:

Abbildung 40: VLAN-Config in der UI

Die VLAN-Priorisierung auf dem SmartClass Tester entspricht der VLAN-Konfiguration auf dem Switch. Was sollte ihrer Meinung mit den drei Streams passieren?

TODO: Add answer

Der Betreuer teilt Ihnen die Ergebnisse der Messung zur Dokumentation mit

Gemessen wurden wie erwartet folgende Werte, welche zusammen eine Datenrate von ~99.6 Mbit/s darstellen:

Stream	Datenrate
1	53 Mbit/s
2	41 Mbit/s
3	5.6 Mbit/s

Das Lastmessgerät zeigt Folgendes:

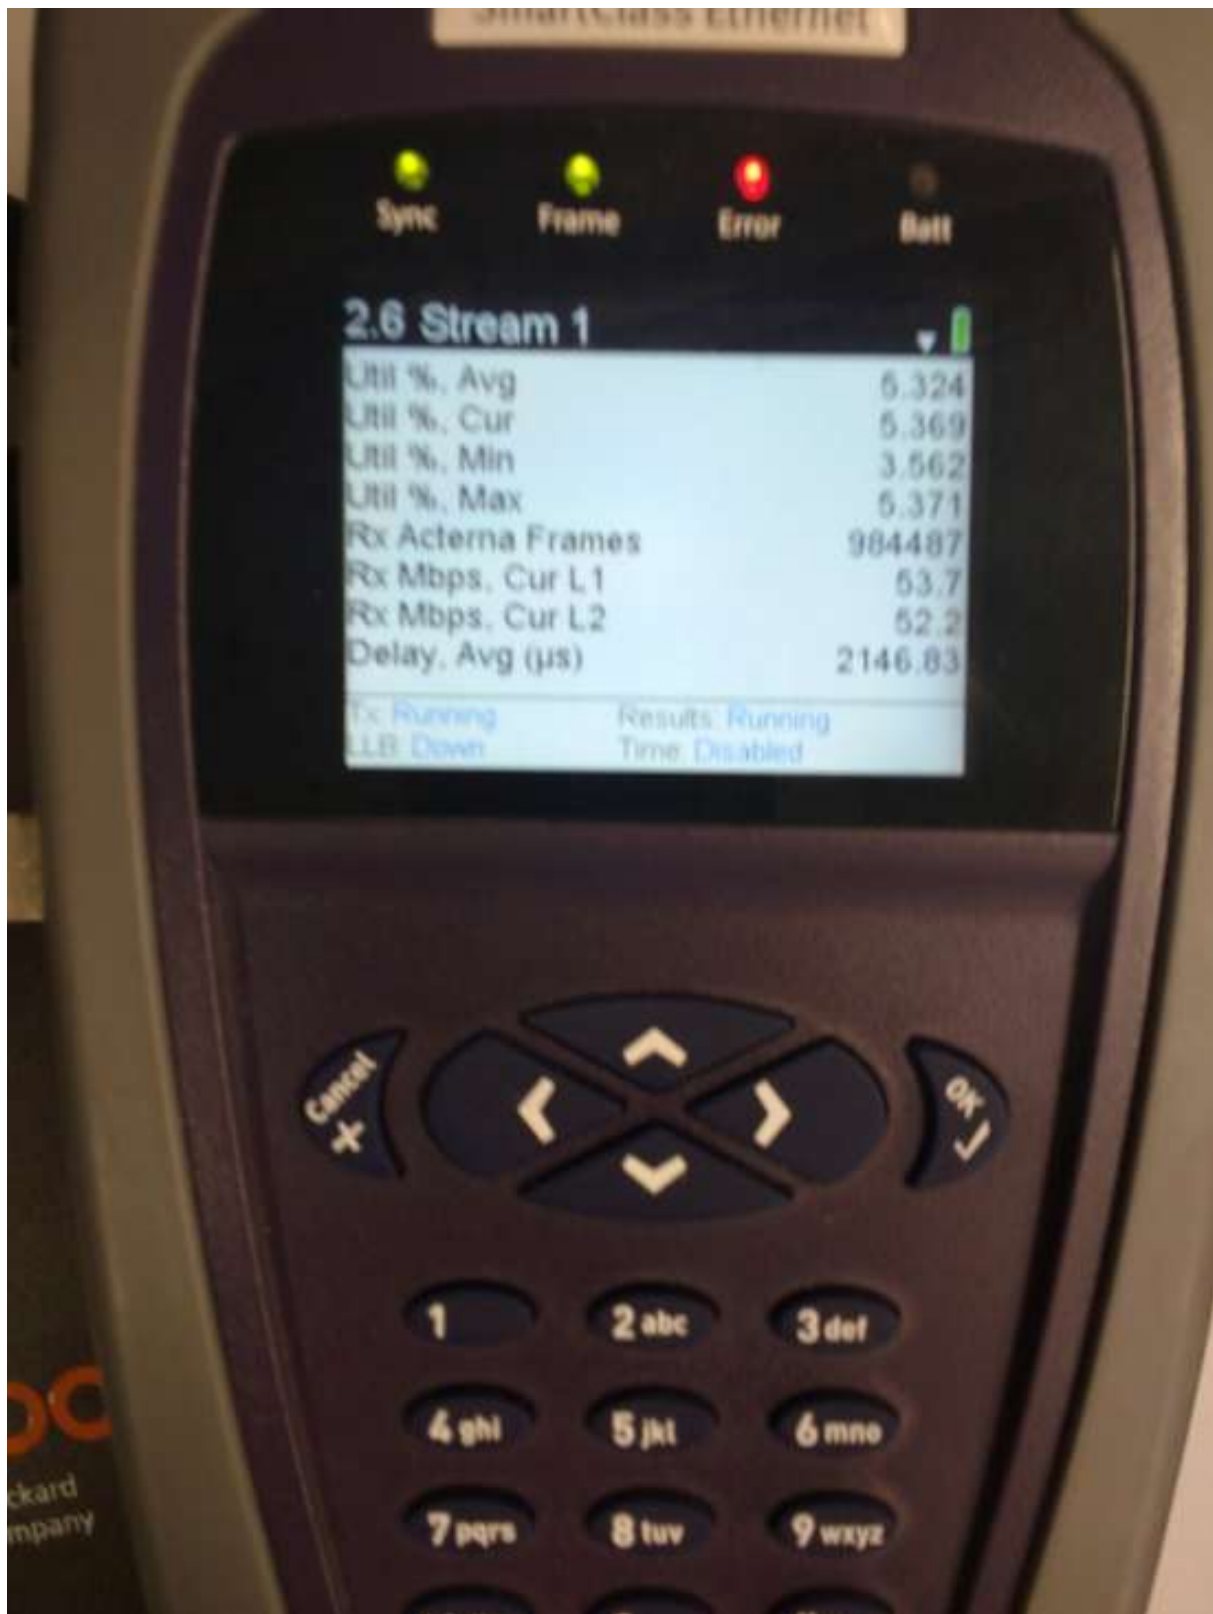


Abbildung 41: Lastmessgerät zu Stream 1

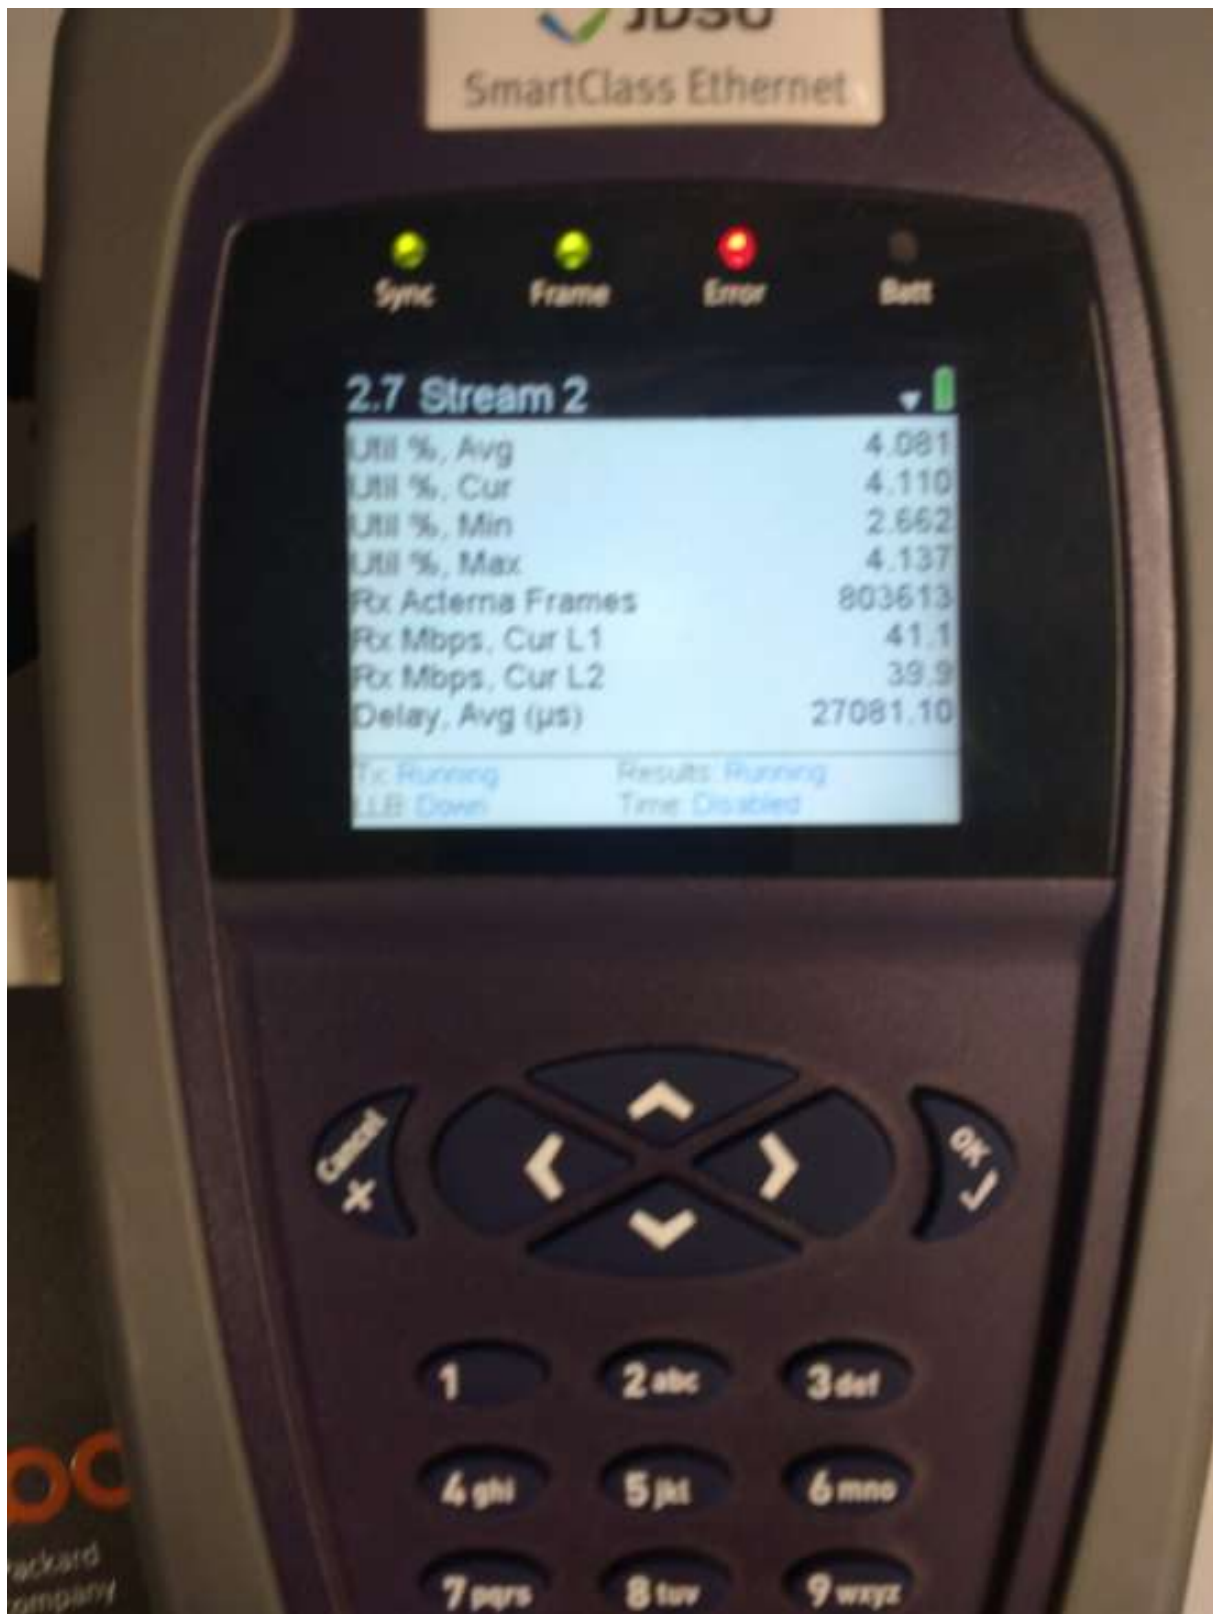


Abbildung 42: Lastmessgerät zu Stream 2

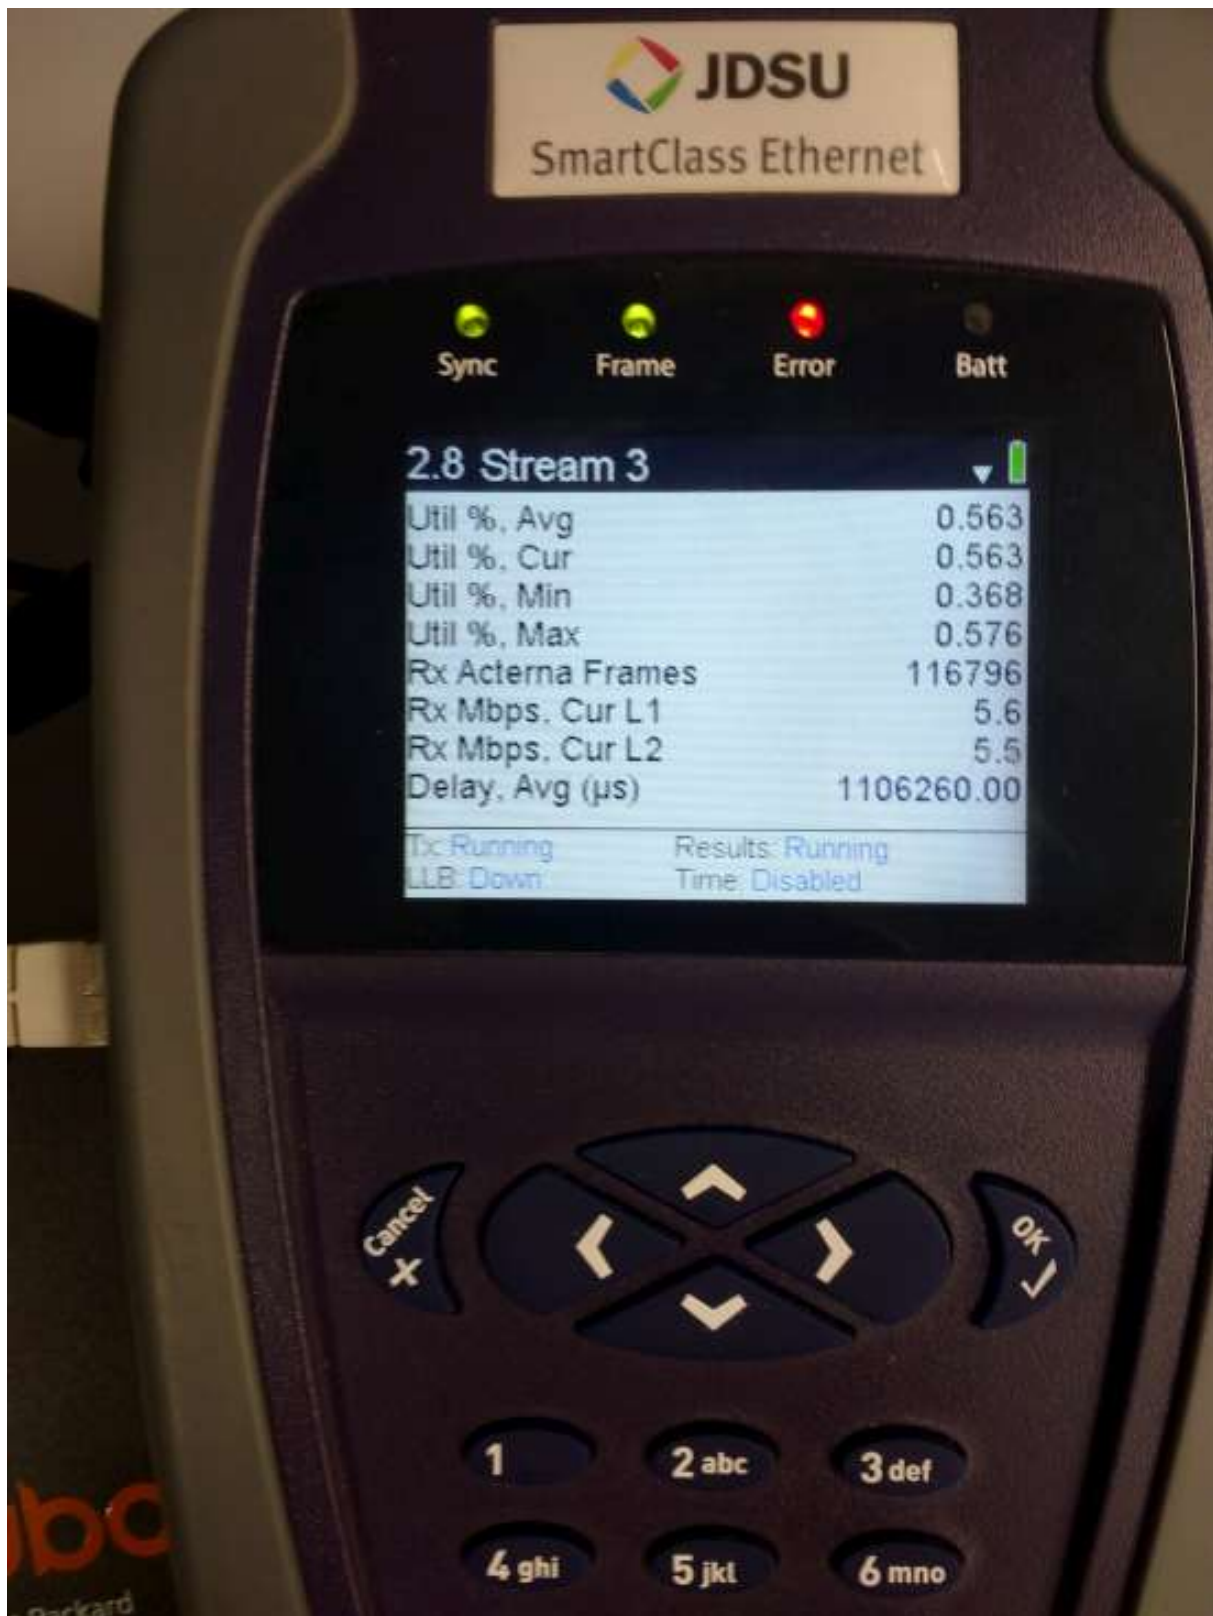


Abbildung 43: Lastmessgerät zu Stream 3

Die UI zeigt hier auch den Traffic an:

The screenshot shows two windows from a network management interface. The top window, titled 'Device View', displays a 'Port Status' section with a grid of port indicators. Port 1 has a green up icon, and Port 2 has a green up icon. The bottom window, titled 'Details', shows traffic statistics for Port 5.


Port Name: 5		Totals:	Receive	Transmit
Enabled:	Up	Bytes :	568727087	2512263009
Type:	100/1000T	Unicast :	831490	1128596
		Bcast/Mcast:	165	61473701
		Errors:	Receive	Transmit
Utilization:	Receive	FCS:	0	
Total (bps):	12251224	Alignment:	0	
Unicast (pps):	2174	Runts:	0	
B/Mcast (pps):	0	Giants:	0	
Utilization%:	01,22	Total Errors:	0	
		Drops:		410961
		Collisions:		0
Recv Discards:	0	Late Collns:		0
Unknown Protos:	0	Excess Collns:		0
Out Queue Len :	0	Deferred:		0

Abbildung 44: VLAN-Traffic in der UI

9 Sichern der Konfiguration

Sichern Sie Ihre Konfiguration mit: **write memory** bevor sie den Switch ausschalten und notieren Sie sich Ihre Switch-Nummer, im nächsten Versuch „Netzwerkmanagement“ werden Sie

„Ihren“ Switch wieder brauchen.

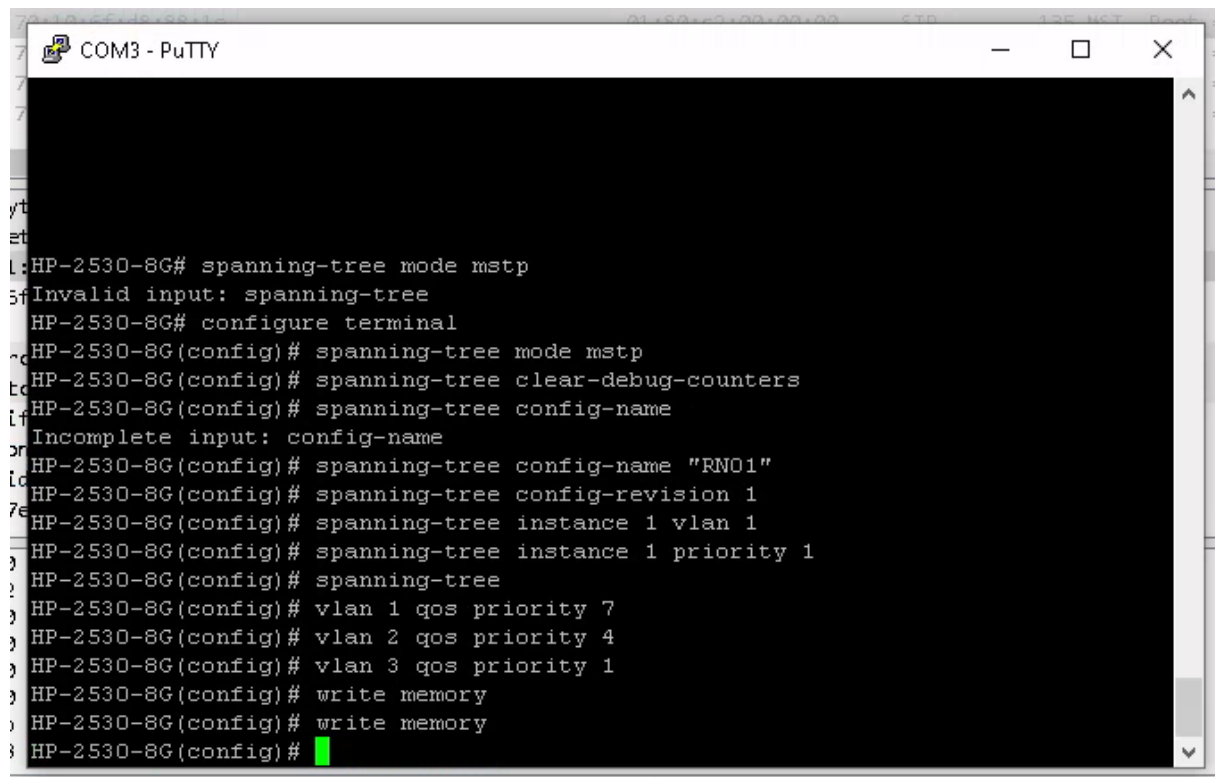

```
COM3 - PuTTY
HP-2530-8G# spanning-tree mode mstp
Invalid input: spanning-tree
HP-2530-8G# configure terminal
HP-2530-8G(config)# spanning-tree mode mstp
HP-2530-8G(config)# spanning-tree clear-debug-counters
HP-2530-8G(config)# spanning-tree config-name
Incomplete input: config-name
HP-2530-8G(config)# spanning-tree config-name "RNO1"
HP-2530-8G(config)# spanning-tree config-revision 1
HP-2530-8G(config)# spanning-tree instance 1 vlan 1
HP-2530-8G(config)# spanning-tree instance 1 priority 1
HP-2530-8G(config)# spanning-tree
HP-2530-8G(config)# vlan 1 qos priority 7
HP-2530-8G(config)# vlan 2 qos priority 4
HP-2530-8G(config)# vlan 3 qos priority 1
HP-2530-8G(config)# write memory
HP-2530-8G(config)# write memory
HP-2530-8G(config)#
```

Abbildung 45: Speichern der Konfiguration