Praktikum Rechnernetze

Protokoll zu Versuch 7 (OpenVPN) von Gruppe 1

Jakob Waibel, Daniel Hiller, Elia Wüstner, Felix Pojtinger

Inhaltsverzeichnis

1	Einf	ührung	2
	1.1	Mitwirken	2
	1.2	Lizenz	2
2	CA (=Zertifizierungsstelle) und Schlüssel erzeugen und signieren	3
	2.1	Fragen zur Aufgabe	10
3	Konfiguration von Client und Server		12
	3.1	Server konfigurieren	12
	3.2	Erklären Sie die einzelnen Parameter/Optionen der "server.conf" und der "client.conf".	16
	3.3	Versuchen Sie ebenfalls mit einem Windows-Client eine Verbindung zu Ihrem Server	
		aufzubauen. Die Client-Software können Sie von: https://openvpn.net/index.php/open-	
		source/downloads.html herunterladen	19
4	Analyse		20
	4.1	Analyse der Logs	20
	4.2	Funktionstest	23
5	Beti	rachtung via Wireshark	25
6	Erweiterte Konfiguration		27
	6.1	Änderung der Konfiguration	28
	6.2	Funktionstest	29
7	Zug	riffsbeschränkung	30

1 Einführung

1.1 Mitwirken

Diese Materialien basieren auf Professor Kiefers "Praktikum Rechnernetze"-Vorlesung der HdM Stuttgart.

Sie haben einen Fehler gefunden oder haben einen Verbesserungsvorschlag? Bitte eröffnen Sie ein Issue auf GitHub (github.com/pojntfx/uni-netpractice-notes):



Abbildung 1: QR-Code zum Quelltext auf GitHub

Wenn ihnen die Materialien gefallen, würden wir uns über einen GitHub-Stern sehr freuen.

1.2 Lizenz

Dieses Dokument und der enthaltene Quelltext ist freie Kultur bzw. freie Software.



Abbildung 2: Badge der AGPL-3.0-Lizenz

Uni Network Practice Notes (c) 2021 Jakob Waibel, Daniel Hiller, Elia Wüstner, Felix Pojtinger SPDX-License-Identifier: AGPL-3.0

2 CA (=Zertifizierungsstelle) und Schlüssel erzeugen und signieren

Verzeichnis erstellen und betreten:

```
1 # mkdir openvpn
2 # cd openvpn
```

Git installieren:

```
1 apt install git
```

Repository klonen:

```
1 # git clone https://github.com/OpenVPN/easy-rsa
2 Cloning into 'easy-rsa'...
3 remote: Enumerating objects: 2095, done.
4 remote: Counting objects: 100% (13/13), done.
5 remote: Compressing objects: 100% (11/11), done.
6 remote: Total 2095 (delta 3), reused 4 (delta 0), pack-reused 2082
7 Receiving objects: 100% (2095/2095), 11.72 MiB | 7.01 MiB/s, done.
8 Resolving deltas: 100% (914/914), done.
```

Verschieben und umbennenen einiger Ordner:

```
1 # mv easy-rsa/easyrsa3 easyrsa && rm -r easy-rsa && cd easyrsa
```

PKI-Infrastruktur erstellen:

```
1 root@g1:~/openvpn/easyrsa# ./easyrsa init-pki
2
3 init-pki complete; you may now create a CA or requests.
4 Your newly created PKI dir is: /root/openvpn/easyrsa/pki
```

Zertifizierungsstelle erstellen:

```
1 # ./easyrsa build-ca
2 Using SSL: openssl OpenSSL 1.1.0l 10 Sep 2019
3
4 Enter New CA Key Passphrase:
5 Re-Enter New CA Key Passphrase:
6 Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
7 ......+++++
9 e is 65537 (0x010001)
10 You are about to be asked to enter information that will be incorporated
11 into your certificate request.
12 What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
13 There are quite a few fields but you can leave some blank
```

Entfernen der Passphrase vom RSA Private Key:

```
# openssl rsa -in pki/private/ca.key -out pki/private/ca.key
Enter pass phrase for pki/private/ca.key:
writing RSA key
```

Keypair für Server generieren:

```
1 root@g1:~/openvpn/easyrsa# ./easyrsa gen-req server-g1 nopass
2 Using SSL: openSSL 1.1.0l 10 Sep 2019
3 Generating a RSA private key
5
6 writing new private key to '/root/openvpn/easyrsa/pki/easy-rsa-4141.
     HiTBNm/tmp.JnuJdp'
8 You are about to be asked to enter information that will be
     incorporated
9 into your certificate request.
10 What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a
      DN.
11 There are quite a few fields but you can leave some blank
12 For some fields there will be a default value,
13 If you enter '.', the field will be left blank.
15 Common Name (eg: your user, host, or server name) [server-g1]:g1.mi.hdm
     -stuttgart.de
16
17 Keypair and certificate request completed. Your files are:
18 req: /root/openvpn/easyrsa/pki/reqs/server-gl.req
19 key: /root/openvpn/easyrsa/pki/private/server-gl.key
```

Keypair für Client generieren:

```
1 root@g1:~/openvpn/easyrsa# ./easyrsa gen-req client-g1 nopass
2 Using SSL: openSSL 1.1.0l 10 Sep 2019
3 Generating a RSA private key
4 .....+++++
6 writing new private key to '/root/openvpn/easyrsa/pki/easy-rsa-4162.
      amBaR1/tmp.1aHVQ6'
7 ----
8 You are about to be asked to enter information that will be
      incorporated
9 into your certificate request.
10 What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a
       DN.
11 There are quite a few fields but you can leave some blank
12 For some fields there will be a default value,
13 If you enter '.', the field will be left blank.
14 ----
15 Common Name (eg: your user, host, or server name) [client-g1]:g1.mi.hdm
      -stuttgart.de
16
17 Keypair and certificate request completed. Your files are:
18 req: /root/openvpn/easyrsa/pki/reqs/client-g1.req
19 key: /root/openvpn/easyrsa/pki/private/client-g1.key
```

Analog zur vorherigen Erstellung des Keypairs für den Client haben wir zwei weitere Keypairs client -g1-2 und client-g1-3 erstellt.

Einzelne Zertifikate signieren:

Server-Zertifikat:

```
1 # ./easyrsa sign server server-g1
2 Using SSL: openssl OpenSSL 1.1.0l 10 Sep 2019
5 You are about to sign the following certificate.
6 Please check over the details shown below for accuracy. Note that this
      request
7 has not been cryptographically verified. Please be sure it came from a
      trusted
8 source or that you have verified the request checksum with the sender.
10 Request subject, to be signed as a server certificate for 825 days:
11
12 subject=
13
       commonName
                                 = g1.mi.hdm-stuttgart.de
14
15
```

```
Type the word 'yes' to continue, or any other input to abort.

Confirm request details: yes

Using configuration from /root/openvpn/easyrsa/pki/easy-rsa-4226.9Qm0XH /tmp.jenIQt

Check that the request matches the signature

Signature ok

The Subject's Distinguished Name is as follows

commonName :ASN.1 12:'g1.mi.hdm-stuttgart.de'

Certificate is to be certified until Mar 4 13:45:08 2024 GMT (825 days )

Write out database with 1 new entries

Data Base Updated

Certificate created at: /root/openvpn/easyrsa/pki/issued/server-g1.crt
```

Client-Zertifikat:

```
1 # ./easyrsa sign client client-g1
2 Using SSL: openSSL 1.1.0l 10 Sep 2019
4
5 You are about to sign the following certificate.
6 Please check over the details shown below for accuracy. Note that this
      request
7 has not been cryptographically verified. Please be sure it came from a
      trusted
8 source or that you have verified the request checksum with the sender.
10 Request subject, to be signed as a client certificate for 825 days:
11
12 subject=
13 commonName
                             = g1.mi.hdm-stuttgart.de
14
15
16 Type the word 'yes' to continue, or any other input to abort.
17 Confirm request details: yes
18 Using configuration from /root/openvpn/easyrsa/pki/easy-rsa-4288.S5KRe9
      /tmp.oh8FLq
19 Check that the request matches the signature
20 Signature ok
21 The Subject's Distinguished Name is as follows commonName
      ASN.1 12: 'g1.mi.hdm-stuttgart.de'
22 Certificate is to be certified until Mar 4 13:45:38 2024 GMT (825 days
23
24 Write out database with 1 new entries
25 Data Base Updated
27 Certificate created at: /root/openvpn/easyrsa/pki/issued/client-g1.crt
```

Analog wurden auch die zwei zusätzlich generierten Zertifikate signiert.

Generieren der Diffie-Hellman-Parameter:

Gültigkeit der signierten Zertifikate prüfen:

Server-Zertifikat:

```
1 # openssl x509 -in pki/issued/server-gl.crt -text -noout
2 Certificate:
3 Data:
4 Version: 3 (0x2)
5 Serial Number:
6 98:f4:e5:df:00:4d:ce:24:42:e2:26:ae:fe:64:14:bc
7 Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
8 Issuer: CN = g1.mi.hdm-stuttgart.de
9 Validity
10 Not Before: Nov 30 13:45:08 2021 GMT
11 Not After: Mar 4 13:45:08 2024 GMT
12 Subject: CN = g1.mi.hdm-stuttgart.de
13 Subject Public Key Info:
14 Public Key Algorithm: rsaEncryption
15 Public-Key: (2048 bit)
16 Modulus:
17 00:e3:ee:11:d2:55:a1:cb:fc:2f:78:0c:e7:d5:8b:
18 e2:a0:4b:b4:65:61:8a:75:49:35:1d:69:dd:d2:b9:
19 e9:3e:a8:f1:06:11:3b:d3:84:aa:89:e9:ae:c5:de:
20 ed:37:e4:3f:b3:c0:aa:27:5e:ab:a6:a1:3f:eb:c1:
21 65:89:c1:6a:65:8b:28:10:74:eb:44:50:96:ce:5f:
22 1d:5f:f7:0c:d1:a0:d4:22:2e:46:39:11:fc:89:5e:
23 68:9b:79:8c:28:d0:ea:3c:a2:02:c6:9e:ce:db:d6:
24 3d:5f:e7:2a:ed:02:d9:cb:3e:4d:0a:c1:c6:4e:35:
25 b7:1d:fe:8e:08:c2:ee:a1:b2:a9:7c:66:9f:b3:1b:
26 3b:20:4d:f4:b0:71:b4:5e:b5:4e:62:88:90:bb:f2:
27 87:cd:ba:63:29:68:af:65:96:14:08:2f:78:a3:0d:
28 3c:9b:c8:ac:fa:b3:2a:ed:ff:14:ce:01:af:8c:45:
29 e3:29:4e:3c:19:9b:6a:6e:40:6a:2f:86:ca:6c:9e:
30 1d:dd:ed:2f:72:c6:7a:3e:8a:8d:08:e2:e6:76:b6:
31 33:95:23:54:9a:e6:ea:4e:17:0c:08:c5:86:38:00:
32 2f:d5:70:0e:77:db:47:c4:48:a1:5e:6f:c6:95:1a:
33 4c:9b:b5:5b:41:fb:9d:99:23:8c:f0:55:37:eb:a7:
34 06:cf
```

```
35 Exponent: 65537 (0x10001)
36 X509v3 extensions:
37 X509v3 Basic Constraints:
38 CA: FALSE
39 X509v3 Subject Key Identifier:
40 EF:0D:06:76:FE:C8:B5:0B:3B:1E:D6:E9:98:94:25:29:11:C0:84:72
41 X509v3 Authority Key Identifier:
42 keyid:3F:CC:11:C2:51:85:77:9E:D1:D5:5F:0B:D6:D2:09:7F:79:D8:4D:4C
43 DirName:/CN=g1.mi.hdm-stuttgart.de
44 serial:AE:98:7F:B2:0A:A6:16:A4
45
46 X509v3 Extended Key Usage:
47 TLS Web Server Authentication
48 X509v3 Key Usage:
49 Digital Signature, Key Encipherment
50 X509v3 Subject Alternative Name:
51 DNS:g1.mi.hdm-stuttgart.de
52 Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
53 97:13:f0:05:3a:91:b5:e7:69:5a:cb:53:70:8e:a4:f5:92:5e:
54 ed:9f:44:a9:11:6c:3f:0f:f8:b2:9e:1b:58:3f:17:a8:e4:9e:
55 79:44:be:c3:63:0c:c7:69:e4:1f:c8:39:8d:3c:3e:cd:ee:ff:
56 a5:88:67:ec:8a:df:6a:c7:45:68:3a:1b:97:b1:21:ba:0f:4f:
57 f2:f2:9d:27:71:cd:a8:f1:14:74:90:96:49:50:de:63:77:ad:
58 b1:87:be:4d:3e:78:59:cd:97:2c:08:b5:0c:f6:48:36:42:97:
59 6c:ab:79:9f:cf:b4:e7:3e:40:ca:65:fe:3f:2d:7a:f3:fc:20:
60 69:84:7b:e2:41:7e:22:db:52:6e:7f:be:9d:21:12:42:92:e3:
61 02:0d:47:3e:42:8a:42:d1:23:5e:c5:6f:16:3b:36:ce:84:c0:
62 71:d8:c6:97:f9:8f:fe:a2:44:92:5b:ee:cd:1b:f2:26:11:84:
63 d6:03:58:eb:44:d7:8e:8f:f7:74:fd:3d:98:17:2e:e1:81:42:
64 d6:77:fc:80:6d:2f:7e:8d:5e:fe:d1:8e:be:ba:9a:01:f8:01:
65 57:cb:5f:09:53:4d:f3:36:e9:cc:ac:25:d0:a2:54:27:28:c6:
66 4b:30:51:e0:13:6a:f2:73:3a:d4:2e:0f:44:72:07:73:56:98:
67 cd:7c:75:35
```

Client-Zertifikat:

```
# openssl x509 -in pki/issued/client-g1.crt -text -noout
Certificate:
Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number:
7d:31:54:75:d7:f4:b3:71:9d:9a:30:52:13:1f:f4:b6
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
Issuer: CN = g1.mi.hdm-stuttgart.de
Validity
Not Before: Nov 30 13:45:38 2021 GMT
Not After: Mar 4 13:45:38 2024 GMT
Subject: CN = g1.mi.hdm-stuttgart.de
Subject Public Key Info:
Public Key Algorithm: rsaEncryption
Public-Key: (2048 bit)
```

```
16 Modulus:
17 00:de:a5:7f:88:cb:40:dc:92:76:7b:ac:67:38:ad:
18 b8:e5:86:8d:18:e7:ca:35:ba:5f:92:a3:89:d9:18:
19 58:51:79:c2:5e:02:0c:f3:96:4e:1e:fc:73:9b:0c:
20 d9:3f:05:6d:7d:23:15:38:f5:0f:55:89:86:b3:6c:
21 ac:38:cc:85:8d:3f:97:ec:f6:0e:a7:5e:6e:39:fb:
22 bd:e5:78:ac:0c:04:b8:c9:ac:29:8c:84:90:8b:de:
23 3a:e6:83:b9:c3:82:48:9c:a1:71:d7:0b:15:ef:13:
24 f6:e7:59:84:bb:c9:7e:c3:69:ae:92:1e:f7:b6:39:
25 45:a1:63:72:25:41:a4:30:85:c3:ba:75:23:24:4b:
26 9c:98:58:90:98:38:40:65:1d:09:21:bf:36:9b:3d:
27 f7:2a:65:80:e8:84:67:5b:83:f3:b9:b7:8f:9b:03:
28 d0:db:23:7b:40:4d:f0:9c:c0:a9:81:26:0e:00:7c:
29 24:dd:ee:b0:d8:c5:f2:bf:be:f5:18:86:67:6c:0c:
30 b8:ab:f9:41:a0:c7:60:e2:d2:9c:32:6a:2f:8c:94:
31 c8:bb:1c:2c:80:5c:3b:20:b9:bf:a7:16:80:60:eb:
32 6c:f5:de:cb:34:c1:cc:89:ee:f0:bf:60:7b:56:ef:
33 1b:ca:f0:73:57:ba:b0:0d:a0:52:78:02:a1:d7:7f:
34 78:bf
35 Exponent: 65537 (0x10001)
36 X509v3 extensions:
37 X509v3 Basic Constraints:
38 CA: FALSE
39 X509v3 Subject Key Identifier:
40 A3:F6:BE:EC:50:50:92:A0:A3:1E:12:1A:00:A1:D1:53:B8:33:90:0F
41 X509v3 Authority Key Identifier:
42 keyid:3F:CC:11:C2:51:85:77:9E:D1:D5:5F:0B:D6:D2:09:7F:79:D8:4D:4C
43 DirName:/CN=g1.mi.hdm-stuttgart.de
44 serial:AE:98:7F:B2:0A:A6:16:A4
45
46 X509v3 Extended Key Usage:
47 TLS Web Client Authentication
48 X509v3 Key Usage:
49 Digital Signature
50 Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
51 6d:18:13:c6:7d:04:58:f8:69:54:c0:74:a1:ec:5c:19:44:74:
52 a5:22:ff:ac:41:96:ca:23:50:4a:14:61:3a:4e:e8:d8:23:03:
53 5e:0c:2b:df:48:db:6c:f0:53:ab:36:57:9f:44:d5:f1:71:ae:
54 24:43:c9:86:52:d1:87:2a:5e:d8:a5:6e:90:c9:86:cc:44:b9:
55 69:2d:47:2a:94:87:46:29:00:8e:32:1b:8c:5e:cf:82:d8:e0:
56 d2:d1:85:87:94:a7:bc:53:c9:8b:eb:74:d2:59:be:44:92:72:
   7a:85:ce:4c:40:ba:9f:fa:6b:e3:08:da:6a:e6:3b:34:4a:18:
58 25:7a:3d:2a:a1:8c:ad:47:c1:76:cc:a8:5b:46:38:3d:ee:0c:
59 35:68:c4:2f:a1:3b:66:64:e8:88:7a:1e:21:22:99:6e:4d:f2:
60 f1:55:d5:c3:25:ce:ac:27:2b:76:1e:11:6e:5b:78:4f:7b:1e:
61 2b:1e:5f:13:0c:b5:4e:0a:4f:b7:df:e6:85:ef:88:cd:9e:21:
62 e5:70:53:20:16:33:4b:6b:67:28:c7:0c:f5:bd:f6:38:30:47:
63 5a:44:99:c5:28:57:47:88:72:b9:de:a8:ae:ed:d3:c1:78:23:
64 07:9b:d5:2b:92:3f:ad:d8:88:f2:6e:e8:5a:0e:27:d8:7c:b2:
65 94:b5:27:ef
```

Analog wurden auch die weiteren Zertifikate geprüft. Den Daten kann entnommen werden, dass die Zertifikate bis Mar 4 13:45:38 2024 GMT gültig sind. Die Zertifikate wurden von gl.mi.hdm -stuttgart.de signiert.

Die Ordnerstruktur sieht wie folgt aus:

Abschließend verschieben wir den pki Ordner ins Home-Verzeichnis:

```
1 # mv pki ~/pki
```

Aus der bisherigen Struktur generieren wir ein client **package**. Dafür muss man sich im pki Ordner befinden:

```
1 tar cf g1.tar ca.crt private/client-g1.key issued/client-g1.crt
```

2.1 Fragen zur Aufgabe

Beschreiben Sie kurz den Sinn der Dateien in diesen Ordnern

Die ca.crt Datei ist öffentlich. User, Server und Client können damit beweisen, dass sie sich im selben vertrauten Netz befinden. Jeder daran beteiligte User und Server muss eine Kopie dieser Datei besitzen.

ca.key ist der private Schlüssel, mit dem die CA Zertifikate für Server und Clients signiert werden. Die ca.key Datei sollte nur auf der CA Maschine liegen, denn der Schlüssel darf nicht in die Hände eines Angreifers gelangen.

Die Private Keys liegen im Ordner **private** und im Ordner **issued** sind die signierten Zertifikate (Public Keys) für eine gegenseitige Bestätigung zwischen Server und Client.

Der Ordner certs_by_serial enthält alle von der CA signierten Zertifikate mit ihrer Seriennummer.

dh. pem enthält die Parameter für den Diffie-Hellman-Key-Exchange.

index.txt ist die "Master-Datenbank" aller Zertifikate.

In regs sind die Certificate Signing Requests (CSR) enthalten.

renewed und revoked enthalten Informationen über erneuerte und ungültig gemachte Zertifikate.

Wie ist der Ablauf bei der Erstellung eines eigenen Zertifikates (gemeint sind die Schritte bei der Erstellung)?

Wir benötigen einen separaten Public Key und Private Key für den Server und jeden Client. Außerdem braucht es noch das Zertifikat und Key der CA, um alle Server und Client Zertifikate zu signieren.

```
# tree .
  - easyrsa
  openssl-easyrsa.cnf
   pki
       ca.crt
        certs_by_serial
          — 1269D2C7D013DEA54189F3EDB5CDDD59.pem
          - 7D315475D7F4B3719D9A3052131FF4B6.pem
          - 8E88712C77364F4C60E4A61AA654D8DE.pem
          - 98F4E5DF004DCE2442E226AEFE6414BC.pem
       dh.pem
        index.txt
        index.txt.attr
        index.txt.attr.old
       index.txt.old
        issued
          client-g1-2.crt
          client-g1-3.crt
          – client-g1.crt
          server-g1.crt
       openssl-easyrsa.cnf
        private
          ca.key
          - client-g1-2.key
          client-g1-3.key
          client-g1.key
          server-g1.key
       renewed
           certs_by_serial
          - private_by_serial
           reqs_by_serial
        reqs
            client-g1-2.req
          - client-g1-3.req
          - client-g1.req
          — server-g1.req
        revoked
          — certs_by_serial
— private_by_serial
          - reqs_by_serial
       safessl-easyrsa.cnf
       serial
      - serial.old
   vars.example
   x509-types
            client
              code-signing
                  COMMON
                       email
                           – kdc
                                server
                                 └── serverClient
                                14 directories, 38 files
```

Abbildung 3: Ordnerstruktur

Bevor sich beide Parteien vertrauen muss der Client die Server Zertifikate authentifizieren und der Server muss die Client Zertifikate authentifizieren. Dieses gegenseitige Authentifizieren erfolgt durch das Sicherstellen, dass ein Zertifikat, welches man bekommt bereits von der CA signiert wurde. Danach kann der Inhalt in dem neu authentifizierten Zertifikat Header, wie z.B. der certificate common name getestet werden.

Schildern Sie den Ablauf der Authentisierung, des Schlüsselaustausches und der Verschlüsselung bei der Verwendung von Zertifikats-basierter Authentisierung in OpenVPN!

Als erstes tauschen Client und Server die Schlüsselpaare aus und verifizieren die Zertifikate. Der Client initiiert mit einer Anfrage an den Server die Verbindung. Der Server verifiziert sich mittels seiner eigenen "certificat chain". Mithilfe der eigenen Kopie des CA Files kann der Client die "certificate chain" überprüfen. Sofern dies klappt, erfolgt der Vorgang erneut umgekehrt, indem der Server die Client "certificate chain" checkt. CCD Dateien werden überprüft. Sie ermöglichen das Vergeben von spezifischen IP-Adressen an einen Client, um z.B. einen DNS Server einem bestimmten Client zuzuordnen oder einen Client zeitweise zu deaktivieren. Falls keine Fehler entstehen, kann die Verbindung aufgebaut werden.

Was bewirkt die Option "nopass" bei der Keypair-Erzeugung und ist diese sinnvoll?

Schlüsselpaare werden mit dem Argument "nopass" unverschlüsselt gelassen, da Server in der Regel ohne Passworteingabe gestartet werden. Dadurch wird ein unverschlüsselter Schlüssel erzeugt, dessen Zugriff und Dateiberechtigungen daher sorgfältig geschützen werden muss.

Erstellen Sie die CA + Keys + Zertifikate auf dem Server. Das sollte man eigentlich nicht machen, warum?

3 Konfiguration von Client und Server

3.1 Server konfigurieren

Analog zu der in der Versuchsanleitung geschilderten Konfigurationsdatei wird im Folgenden eine angepasste server.conf dargestellt:

```
1 # cat server.conf
2 proto udp
3 dev tun
4 ca pki/ca.crt
5 cert pki/issued/server-g1.crt
6 key pki/private/server-g1.key
7 dh pki/dh.pem
8 server 10.8.1.0 255.255.255.0
9 keepalive 10 120
```

```
10 comp-lzo
11 persist-key
12 persist-tun
13 verb 3
```

Jetzt kann der OpenVPN-Server gestartet werden:

```
1 # sudo openvpn --config server.conf
2 Tue Nov 30 14:20:50 2021 OpenVPN 2.4.0 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (
      OpenSSL)] [LZ0] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on
      Oct 14 2018
3 Tue Nov 30 14:20:50 2021 library versions: OpenSSL 1.0.2u 20 Dec 2019,
       LZO 2.08
4 Tue Nov 30 14:20:50 2021 Diffie-Hellman initialized with 2048 bit key
5 Tue Nov 30 14:20:50 2021 ROUTE_GATEWAY 172.31.1.1
6 Tue Nov 30 14:20:50 2021 TUN/TAP device tun0 opened
7 Tue Nov 30 14:20:50 2021 TUN/TAP TX queue length set to 100
8 Tue Nov 30 14:20:50 2021 do_ifconfig, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
9 Tue Nov 30 14:20:50 2021 /sbin/ip link set dev tun0 up mtu 1500
10 Tue Nov 30 14:20:50 2021 /sbin/ip addr add dev tun0 local 10.8.1.1 peer
       10.8.1.2
11 Tue Nov 30 14:20:50 2021 /sbin/ip route add 10.8.1.0/24 via 10.8.1.2
12 Tue Nov 30 14:20:50 2021 Could not determine IPv4/IPv6 protocol. Using
     AF_INET
13 Tue Nov 30 14:20:50 2021 Socket Buffers: R=[212992->212992] S
      =[212992->212992]
14 Tue Nov 30 14:20:50 2021 UDPv4 link local (bound): [AF_INET][undef
15 Tue Nov 30 14:20:50 2021 UDPv4 link remote: [AF_UNSPEC]
16 Tue Nov 30 14:20:50 2021 MULTI: multi_init called, r=256 v=256
17 Tue Nov 30 14:20:50 2021 IFCONFIG POOL: base=10.8.1.4 size=62, ipv6=0
18 Tue Nov 30 14:20:50 2021 Initialization Sequence Completed
```

Mit scp senden wir das client **package** mit dem Namen gl.tar zu unserem Client:

Nachdem wir die Datei entpackt haben, erstellen wir unser client.conf file:

```
1 # cat client.conf
2 client
3 dev tun
4 proto udp
5 remote 135.181.204.42 1194
6 nobind
7 persist-key
8 persist-tun
9 ca ca.crt
```

```
10 cert issued/client-g1.crt
11 key private/client-g1.key
12 comp-lzo
13 verb 3
```

Jetzt können wir den client mit unserer Konfiguration starten. Dabei ist zu beachten, dass der OpenVPN-Server auch bereits laufen muss:

```
1 # sudo openvpn --config client.conf
2 [sudo] password for root:
3 2021-11-30 15:58:20 WARNING: Compression for receiving enabled.
      Compression has been used in the past to break encryption. Sent
      packets are not compressed unless "allow-compression yes" is also
4 2021-11-30 15:58:20 --cipher is not set. Previous OpenVPN version
      defaulted to BF-CBC as fallback when cipher negotiation failed in
      this case. If you need this fallback please add '--data-ciphers-
      fallback BF-CBC' to your configuration and/or add BF-CBC to --data-
      ciphers.
 5 2021-11-30 15:58:20 OpenVPN 2.5.3 x86_64-suse-linux-gnu [SSL (OpenSSL)]
        [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Jun 17
      2021
6 2021-11-30 15:58:20 library versions: OpenSSL 1.1.1l 24 Aug 2021, LZO
7 2021-11-30 15:58:20 WARNING: No server certificate verification method
      has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more
      info.
8 2021-11-30 15:58:20 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [
      AF_INET]135.181.204.42:1194
9 2021-11-30 15:58:20 Socket Buffers: R=[212992->212992] S
      =[212992->212992]
10 2021-11-30 15:58:20 UDP link local: (not bound)
11 2021-11-30 15:58:20 UDP link remote: [AF_INET]135.181.204.42:1194
12 2021-11-30 15:58:20 TLS: Initial packet from [AF_INET
      ]135.181.204.42:1194, sid=1cf1ee33 f316b385
13 2021-11-30 15:58:20 VERIFY OK: depth=1, CN=g1.mi.hdm-stuttgart.de
14 2021-11-30 15:58:20 VERIFY OK: depth=0, CN=g1.mi.hdm-stuttgart.de
15 2021-11-30 15:58:20 Control Channel: TLSv1.2, cipher TLSv1.2 ECDHE-RSA-
      AES256-GCM-SHA384, peer certificate: 2048 bit RSA, signature: RSA-
      SHA256
16 2021-11-30 15:58:20 [g1.mi.hdm-stuttgart.de] Peer Connection Initiated
      with [AF_INET]135.181.204.42:1194
17 2021-11-30 15:58:21 SENT CONTROL [g1.mi.hdm-stuttgart.de]: '
      PUSH_REQUEST' (status=1)
18 2021-11-30 15:58:21 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,route
      10.8.1.1, topology net30, ping 10, ping-restart 120, if config 10.8.1.6
      10.8.1.5, peer-id 0, cipher AES-256-GCM'
19 2021-11-30 15:58:21 OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
20 2021-11-30 15:58:21 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
21 2021-11-30 15:58:21 OPTIONS IMPORT: route options modified
22 2021-11-30 15:58:21 OPTIONS IMPORT: peer-id set
23 2021-11-30 15:58:21 OPTIONS IMPORT: adjusting link_mtu to 1625
24 2021-11-30 15:58:21 OPTIONS IMPORT: data channel crypto options
      modified
25 2021-11-30 15:58:21 Data Channel: using negotiated cipher 'AES-256-GCM'
26 2021-11-30 15:58:21 Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM'
```

```
initialized with 256 bit key
27 2021-11-30 15:58:21 Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM'
    initialized with 256 bit key
28 2021-11-30 15:58:21 ROUTE_GATEWAY 100.64.84.78/255.255.255.240 IFACE=
    wlp3s0 HWADDR=c8:94:02:bd:60:53
29 2021-11-30 15:58:21 TUN/TAP device tun0 opened
30 2021-11-30 15:58:21 /usr/sbin/ip link set dev tun0 up mtu 1500
31 2021-11-30 15:58:21 /usr/sbin/ip link set dev tun0 up
32 2021-11-30 15:58:21 /usr/sbin/ip addr add dev tun0 local 10.8.1.6 peer
    10.8.1.5
33 2021-11-30 15:58:21 /usr/sbin/ip route add 10.8.1.1/32 via 10.8.1.5
34 2021-11-30 15:58:21 WARNING: this configuration may cache passwords in
    memory -- use the auth-nocache option to prevent this
35 2021-11-30 15:58:21 Initialization Sequence Completed
```

3.2 Erklären Sie die einzelnen Parameter/Optionen der "server.conf" und der "client.conf".

Client:

```
1 client
                                 # Definiert dass es sich um eine
      Konfigurationsdatei für einen Client handelt.
                                 # Als virtuelles Netzwerkgerät verwenden
      wir tun, welches nur TCP/IP-Verkehr weiterleitet und keinen
      Broadcast-Verkehr über den VPN-Tunnel bereitstellt.
                                 # Hier wird festgelegt, welches Protokoll
3 proto udp
       auf Ebene 4 verwendet werden soll.
4 remote 135.181.204.42 1194
                                # Gibt an mit welcher Adresse sich
      verbunden werden soll. Dies wäre auch mit einem Hostnamen möglich.
                                 # Veranlasst OpenVPN dazu einen zufä
5 nobind
      lligen clientseitigen Port zu verwenden.
6 persist-key
                                 # Versucht Zustände über den Neustart der
       Verbindung zu erhalten.
                                 # Versucht Zustände über den Neustart der
  persist-tun
       Verbindung zu erhalten.
                                 # Gibt den Pfad zur Zertifikatsdatei der
8 ca ca.crt
      Certification Authority an.
  cert issued/client-g1.crt # Gibt den Pfad zur Zertifikatsdatei des
      Clients an.
10 key private/client-g1.key # Gibt den Pfad zur Key-Datei des Clients
       an.
11 comp-lzo
                                 # Definiert dass keine Kompression
      verwendet werden soll.
                                 # Definiert die Ausführlichkeit des
12 verb 3
      Outputs. 3: Infos über Key-Generierung, Routen, Debugging des TUN/
      TAP-Treibers, Push/Pull/Ifconfig-Pool, Authentifizierung
```

Server:

```
1 proto udp
                                 # Hier wird festgelegt, welches Protokoll
       auf Ebene 4 verwendet werden soll.
                                 # Als virtuelles Netzwerkgerät verwenden
      wir tun, welches nur TCP/IP-Verkehr weiterleitet und keinen
      Broadcast-Verkehr über den VPN-Tunnel bereitstellt.
3 ca pki/ca.crt
                                 # Gibt den Pfad zur Zertifikatsdatei der
      Certification Authority an.
4 cert pki/issued/server-g1.crt # Gibt den Pfad zur Zertifikatsdatei des
      Servers an.
5 key pki/private/server-g1.key # Gibt den Pfad zur Key-Datei des Servers
6 dh pki/dh.pem
                                 # Gibt den Pfad zur Diffie-Hellman-Key-
      Datei des Servers an.
  server 10.8.1.0 255.255.255.0 # Damit wird ein VPN-Subnetz unter
      Verwendung des Adressbereichs 10.8.1.XXX eingerichtet.
8 keepalive 10 120
                                 # Hier wird alle 10 Sekunden ein Ping
      abgesetzt und wenn nach 120 Sekunden keine Antwort komt, gilt die
      Verbindung als down.
9 comp-lzo
                                 # Definiert dass keine Kompression
      verwendet werden soll.
                                 # Versucht Zustände über den Neustart der
10 persist-key
       Verbindung zu erhalten.
                                 # Versucht Zustände über den Neustart der
11 persist-tun
       Verbindung zu erhalten.
                                 # Definiert die Ausführlichkeit des
12 verb 3
      Outputs. 3: Infos über Key-Generierung, Routen, Debugging des TUN/
      TAP-Treibers, Push/Pull/Ifconfig-Pool, Authentifizierung
```

3.3 Versuchen Sie ebenfalls mit einem Windows-Client eine Verbindung zu Ihrem Server aufzubauen. Die Client-Software können Sie von: https://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html herunterladen.

```
🖳 OpenVPN Verbindung (client)
                                                                                           Aktueller Status: Verbunden
    Tue Nov 30 16:34:23 2021 interactive service msg channel=588
    Tue Nov 30 16:34:23 2021 ROUTE GATEWAY 192.168.2.1/255.255.255.0 I=6 HWADDR=f0:1d:bc:90:e0:41
    Tue Nov 30 16:34:23 2021 open tun
    Tue Nov 30 16:34:23 2021 TAP-WIN32 device [LAN-Verbindung] opened: \\.\Global\{59AF02B9-024C-42C0-/
    Tue Nov 30 16:34:23 2021 TAP-Windows Driver Version 9.24
    Tue Nov 30 16:34:23 2021 Notified TAP-Windows driver to set a DHCP IP/netmask of 10.8.1.6/255.255.255.2
    Tue Nov 30 16:34:23 2021 Successful ARP Flush on interface [8] {59AF02B9-024C-42C0-AF02-B8530122C
    Tue Nov 30 16:34:23 2021 MANAGEMENT: >STATE:1638286463,ASSIGN_IP,,10.8.1.6,,,,
    Tue Nov 30 16:34:28 2021 TEST ROUTES: 1/1 succeeded len=1 ret=1 a=0 u/d=up
    Tue Nov 30 16:34:28 2021 MANAGEMENT: >STATE:1638286468,ADD ROUTES,,
    Tue Nov 30 16:34:28 2021 C:\WINDOWS\system32\route.exe ADD 10.8.1.1 MASK 255.255.255.255 10.8.1.5
    Tue Nov 30 16:34:28 2021 Route addition via service succeeded
    Tue Nov 30 16:34:28 2021 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-no
    Tue Nov 30 16:34:28 2021 Initialization Sequence Completed
    Tue Nov 30 16:34:28 2021 MANAGEMENT: >STATE: 1638286468, CONNECTED, SUCCESS, 10.8. 1.6, 135.18
   Zugewiesene IP: 10.8.1.6
   Bytes in: 3195 (3.1 KiB) out: 18369 (17.9 KiB)
                                                                        OpenVPN GUI 11.15.0.0/2.4.9
                              Neu Verbinden
          Trennen
                                                                                       Minimieren
 :\Users\Elia1\OneDrive\Dokumente\MedienInformatik\Lehrstoff\Semester4\PraktRechner\Neuer Ordner>ipconfig
Windows-IP-Konfiguration
Unbekannter Adapter LAN-Verbindung:
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
  Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::cb5:9d5e:4c41:db92%8
   IPv4-Adresse . . . . . . . . : 10.8.1.6
                 . . . . . . . . . . : 255.255.255.252
   Subnetzmaske
   Standardgateway . . . . . . . . :
Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 1:
   Medienstatus. . . . . . . . . . . . Medium getrennt
  Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 2:
   Medienstatus. . . . . . . . . : Medium getrennt
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Drahtlos-LAN-Adapter WLAN:
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Speedport_W_724V_Typ_A_05011603_06_003
   IPv6-Adresse. . . . . . . . . . : 2003:cd:271d:f860:f4f2:d559:fca9:9fb2
  Verbindungslokale IPv6-Adresse
                                   . : fe80::f4f2:d559:fca9:9fb2%6
                . . . . . . . . . . : 192.168.2.104
  IPv4-Adresse
                   . . . . . . . . . . . . 255.255.255.0
   Subnetzmaske
   Standardgateway . . . . . . . . :
                                       fe80::1%6
                                        192.168.2.1
Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung:
   Medienstatus. . . . . . . . . : Medium getrennt
  Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
```

Windows verlangt, dass wir die "client.conf" in "client.ovpn" umbenennen. Die "client.ovpn" muss dann neben der "ca.crt", "client-g1.crt", "client-g1.key" abgelegt werden. Anschließend kann über das GUI eine Verbindung etabliert werden.

4 Analyse

4.1 Analyse der Logs

Inspizieren Sie die Log-Statements des Servers und des Clients. Ist ein Tunnel etabliert?

Client-Log:

```
1 # sudo openvpn --config client.conf
 2 [sudo] password for root:
3 2021-11-30 15:58:20 WARNING: Compression for receiving enabled.
      Compression has been used in the past to break encryption. Sent
      packets are not compressed unless "allow-compression yes" is also
4 2021-11-30 15:58:20 --cipher is not set. Previous OpenVPN version
      defaulted to BF-CBC as fallback when cipher negotiation failed in
      this case. If you need this fallback please add '--data-ciphers-
      fallback BF-CBC' to your configuration and/or add BF-CBC to --data-
      ciphers.
5 2021-11-30 15:58:20 OpenVPN 2.5.3 x86_64-suse-linux-gnu [SSL (OpenSSL)]
       [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Jun 17
6 2021-11-30 15:58:20 library versions: OpenSSL 1.1.1l 24 Aug 2021, LZO
      2.10
 7 2021-11-30 15:58:20 WARNING: No server certificate verification method
      has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more
      info.
8 2021-11-30 15:58:20 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [
      AF_INET]135.181.204.42:1194
9 2021-11-30 15:58:20 Socket Buffers: R=[212992->212992] S
      =[212992->212992]
10 2021-11-30 15:58:20 UDP link local: (not bound)
11 2021-11-30 15:58:20 UDP link remote: [AF_INET]135.181.204.42:1194
12 2021-11-30 15:58:20 TLS: Initial packet from [AF_INET
      ]135.181.204.42:1194, sid=1cf1ee33 f316b385
13 2021-11-30 15:58:20 VERIFY OK: depth=1, CN=g1.mi.hdm-stuttgart.de
14 2021-11-30 15:58:20 VERIFY OK: depth=0, CN=g1.mi.hdm-stuttgart.de
15 2021-11-30 15:58:20 Control Channel: TLSv1.2, cipher TLSv1.2 ECDHE-RSA-
      AES256-GCM-SHA384, peer certificate: 2048 bit RSA, signature: RSA-
      SHA256
16 2021-11-30 15:58:20 [g1.mi.hdm-stuttgart.de] Peer Connection Initiated
      with [AF_INET]135.181.204.42:1194
17 2021-11-30 15:58:21 SENT CONTROL [g1.mi.hdm-stuttgart.de]: '
      PUSH_REQUEST' (status=1)
```

```
18 2021-11-30 15:58:21 PUSH: Received control message: 'PUSH REPLY, route
      10.8.1.1, topology net30, ping 10, ping-restart 120, if config 10.8.1.6
       10.8.1.5, peer-id 0, cipher AES-256-GCM'
19 2021-11-30 15:58:21 OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
20 2021-11-30 15:58:21 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
21 2021-11-30 15:58:21 OPTIONS IMPORT: route options modified
22 2021-11-30 15:58:21 OPTIONS IMPORT: peer-id set
23 2021-11-30 15:58:21 OPTIONS IMPORT: adjusting link_mtu to 1625
24 2021-11-30 15:58:21 OPTIONS IMPORT: data channel crypto options
      modified
25 2021-11-30 15:58:21 Data Channel: using negotiated cipher 'AES-256-GCM'
26 2021-11-30 15:58:21 Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM'
      initialized with 256 bit key
27 2021-11-30 15:58:21 Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM'
      initialized with 256 bit key
28 2021-11-30 15:58:21 ROUTE_GATEWAY 100.64.84.78/255.255.255.240 IFACE=
      wlp3s0 HWADDR=c8:94:02:bd:60:53
29 2021-11-30 15:58:21 TUN/TAP device tun0 opened
30 2021-11-30 15:58:21 /usr/sbin/ip link set dev tun0 up mtu 1500
31 2021-11-30 15:58:21 /usr/sbin/ip link set dev tun0 up
32 2021-11-30 15:58:21 /usr/sbin/ip addr add dev tun0 local 10.8.1.6 peer
       10.8.1.5
33 2021-11-30 15:58:21 /usr/sbin/ip route add 10.8.1.1/32 via 10.8.1.5
34 2021-11-30 15:58:21 WARNING: this configuration may cache passwords in
      memory -- use the auth-nocache option to prevent this
35 2021-11-30 15:58:21 Initialization Sequence Completed
```

Server-Log:

```
1 # sudo openvpn --config server.conf
 2 Tue Nov 30 14:57:41 2021 OpenVPN 2.4.0 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (
      OpenSSL)] [LZ0] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on
      Oct 14 2018
3 Tue Nov 30 14:57:41 2021 library versions: OpenSSL 1.0.2u 20 Dec 2019,
       LZO 2.08
4 Tue Nov 30 14:57:41 2021 Diffie-Hellman initialized with 2048 bit key
5 Tue Nov 30 14:57:41 2021 ROUTE_GATEWAY 172.31.1.1
6 Tue Nov 30 14:57:41 2021 TUN/TAP device tun0 opened
7 Tue Nov 30 14:57:41 2021 TUN/TAP TX queue length set to 100
8 Tue Nov 30 14:57:41 2021 do_ifconfig, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
9 Tue Nov 30 14:57:41 2021 /sbin/ip link set dev tun0 up mtu 1500
10 Tue Nov 30 14:57:41 2021 /sbin/ip addr add dev tun0 local 10.8.1.1 peer
       10.8.1.2
11 Tue Nov 30 14:57:41 2021 /sbin/ip route add 10.8.1.0/24 via 10.8.1.2
12 Tue Nov 30 14:57:41 2021 Could not determine IPv4/IPv6 protocol. Using
      AF_INET
13 Tue Nov 30 14:57:41 2021 Socket Buffers: R=[212992->212992] S
      =[212992->212992]
14 Tue Nov 30 14:57:41 2021 UDPv4 link local (bound): [AF_INET][undef
      ]:1194
15 Tue Nov 30 14:57:41 2021 UDPv4 link remote: [AF_UNSPEC]
```

```
16 Tue Nov 30 14:57:41 2021 MULTI: multi_init called, r=256 v=256
   Tue Nov 30 14:57:41 2021 IFCONFIG POOL: base=10.8.1.4 size=62, ipv6=0
18 Tue Nov 30 14:57:41 2021 Initialization Sequence Completed
19 Tue Nov 30 14:58:20 2021 141.72.244.138:59463 TLS: Initial packet from
       [AF_INET]141.72.244.138:59463, sid=15b6f57f 995bddb5
20 Tue Nov 30 14:58:20 2021 141.72.244.138:59463 VERIFY OK: depth=1, CN=g1
       .mi.hdm-stuttgart.de
21 Tue Nov 30 14:58:20 2021 141.72.244.138:59463 VERIFY OK: depth=0, CN=g1
       .mi.hdm-stuttgart.de
22 Tue Nov 30 14:58:20 2021 141.72.244.138:59463 peer info: IV_VER=2.5.3
23 Tue Nov 30 14:58:20 2021 141.72.244.138:59463 peer info: IV_PLAT=linux
24 Tue Nov 30 14:58:20 2021 141.72.244.138:59463 peer info: IV_PROT0=6
25 Tue Nov 30 14:58:20 2021 141.72.244.138:59463 peer info: IV_NCP=2
26 Tue Nov 30 14:58:20 2021 141.72.244.138:59463 peer info: IV_CIPHERS=AES
       -256-GCM:AES-128-GCM
27 Tue Nov 30 14:58:20 2021 141.72.244.138:59463 peer info: IV_LZ4=1
28 Tue Nov 30 14:58:20 2021 141.72.244.138:59463 peer info: IV_LZ4v2=1
29 Tue Nov 30 14:58:20 2021 141.72.244.138:59463 peer info: IV_LZO=1
30 Tue Nov 30 14:58:20 2021 141.72.244.138:59463 peer info: IV_COMP_STUB=1
31 Tue Nov 30 14:58:20 2021 141.72.244.138:59463 peer info: IV_COMP_STUBv2
       =1
32 Tue Nov 30 14:58:20 2021 141.72.244.138:59463 peer info: IV_TCPNL=1
33 Tue Nov 30 14:58:20 2021 141.72.244.138:59463 WARNING: 'cipher' is
       present in local config but missing in remote config, local='cipher
       BF-CBC'
34 Tue Nov 30 14:58:20 2021 141.72.244.138:59463 Control Channel: TLSv1.2,
        cipher TLSv1/SSLv3 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, 2048 bit RSA
   Tue Nov 30 14:58:20 2021 141.72.244.138:59463 [g1.mi.hdm-stuttgart.de]
       Peer Connection Initiated with [AF_INET]141.72.244.138:59463
   Tue Nov 30 14:58:20 2021 g1.mi.hdm-stuttgart.de/141.72.244.138:59463
       MULTI_sva: pool returned IPv4=10.8.1.6, IPv6=(Not enabled)
   Tue Nov 30 14:58:20 2021 g1.mi.hdm-stuttgart.de/141.72.244.138:59463
       MULTI: Learn: 10.8.1.6 -> gl.mi.hdm-stuttgart.de
       /141.72.244.138:59463
38 Tue Nov 30 14:58:20 2021 g1.mi.hdm-stuttgart.de/141.72.244.138:59463
       MULTI: primary virtual IP for g1.mi.hdm-stuttgart.de
       /141.72.244.138:59463: 10.8.1.6
39 Tue Nov 30 14:58:21 2021 g1.mi.hdm-stuttgart.de/141.72.244.138:59463
       PUSH: Received control message: 'PUSH_REQUEST'
40 Tue Nov 30 14:58:21 2021 g1.mi.hdm-stuttgart.de/141.72.244.138:59463
       SENT CONTROL [g1.mi.hdm-stuttgart.de]: 'PUSH_REPLY, route 10.8.1.1,
       topology net30,ping 10,ping-restart 120,ifconfig 10.8.1.6 10.8.1.5,
       peer-id 0,cipher AES-256-GCM' (status=1)
41 Tue Nov 30 14:58:21 2021 g1.mi.hdm-stuttgart.de/141.72.244.138:59463
       Data Channel Encrypt: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit
42 Tue Nov 30 14:58:21 2021 g1.mi.hdm-stuttgart.de/141.72.244.138:59463
       Data Channel Decrypt: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit
```

Aus dem Output lässt sich entnehmen, dass die Verbindung etabliert wurde und damit auch der Tun-

nel initialisiert wurde. Im Folgenden kann man auch sehen, dass nun die tun Netzwerkinterfaces angezeigt werden.

4.2 Funktionstest

Überprüfen Sie mit den Tools ip link, ip address und ip route die erzeugten Netzwerkkonfigurationen. Im Anschluss überprüfen Sie die Funktion des Tunnels mit einem Ping vom Client auf das tun0 Device des Servers.

Zuerst verwenden wir ip a:

```
1 1: lo: <LOOPBACK, UP, LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
      group default glen 1000
2
       link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
       inet 127.0.0.1/8 scope host lo
3
           valid_lft forever preferred_lft forever
4
5
       inet6 ::1/128 scope host
           valid_lft forever preferred_lft forever
6
7 2: enp2s0f0: <NO-CARRIER, BROADCAST, MULTICAST, UP> mtu 1500 qdisc
      pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
       link/ether 84:a9:38:67:f2:18 brd ff:ff:ff:ff:ff
8
9 3: wlp3s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue
      state UP group default glen 1000
10
       link/ether c8:94:02:bd:60:53 brd ff:ff:ff:ff:ff
       inet 100.64.84.65/28 brd 100.64.84.79 scope global dynamic
11
          noprefixroute wlp3s0
12
           valid_lft 31703sec preferred_lft 31703sec
13
       inet6 2001:7c7:2126:4b00:1c82:4bbd:d5bc:2749/64 scope global
          temporary dynamic
           valid_lft 597550sec preferred_lft 78897sec
14
15
       inet6 2001:7c7:2126:4b00:7431:96ca:2ac9:c43b/64 scope global
          dynamic mngtmpaddr noprefixroute
           valid_lft 2591827sec preferred_lft 604627sec
17
       inet6 fe80::3d0a:2eec:1296:52be/64 scope link noprefixroute
           valid_lft forever preferred_lft forever
18
19
  4: enp6s0f3u1u3c2: <NO-CARRIER, BROADCAST, MULTICAST, UP> mtu 1500 qdisc
       pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
       link/ether 00:50:b6:f5:31:44 brd ff:ff:ff:ff:ff
20
21 6: tun0: <POINTOPOINT, MULTICAST, NOARP, UP, LOWER_UP> mtu 1500 qdisc
      pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 500
22
       link/none
23
       inet 10.8.1.6 peer 10.8.1.5/32 scope global tun0
           valid_lft forever preferred_lft forever
24
25
       inet6 fe80::847d:2db8:e5f6:2a09/64 scope link stable-privacy
26
           valid_lft forever preferred_lft foreverODO
```

Als Nächstes verwenden wir ip link

```
1 # ip link
 2 1: lo: <LOOPBACK, UP, LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
       mode DEFAULT group default glen 1000
       link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
 4 2: enp2s0f0: <NO-CARRIER, BROADCAST, MULTICAST, UP> mtu 1500 qdisc
       pfifo_fast state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
 5
       link/ether 84:a9:38:67:f2:18 brd ff:ff:ff:ff:ff
 6 3: wlp3s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 gdisc noqueue
      state UP mode DORMANT group default qlen 1000
       link/ether c8:94:02:bd:60:53 brd ff:ff:ff:ff:ff
 8 4: enp6s0f3u1u3c2: <NO-CARRIER, BROADCAST, MULTICAST, UP> mtu 1500 qdisc
      pfifo_fast state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
       link/ether 00:50:b6:f5:31:44 brd ff:ff:ff:ff:ff
10 6: tun0: <POINTOPOINT, MULTICAST, NOARP, UP, LOWER_UP> mtu 1500 qdisc
       pfifo_fast state UNKNOWN mode DEFAULT group default glen 500
11
       link/none
```

Jetzt noch ein Test mit ip route:


```
1 e0 proto dhcp metric 600
2 10.8.1.1 via 10.8.1.5 dev tun0
3 10.8.1.5 dev tun0 proto kernel scope link src 10.8.1.6
4 100.64.84.64/28 dev wlp3s0 proto kernel scope link src 100.64.84.65
metric 600
```


Als Letztes noch ein Ping vom Client an das tun@ Interface des Servers:

```
1 NG 10.8.1.1 (10.8.1.1) 56(84) bytes of data.
2 64 bytes from 10.8.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=25.5 ms
3 64 bytes from 10.8.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=25.3 ms
4 64 bytes from 10.8.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=25.5 ms
5 64 bytes from 10.8.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=25.0 ms
6 64 bytes from 10.8.1.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=25.8 ms
7 64 bytes from 10.8.1.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=25.5 ms
8 64 bytes from 10.8.1.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=25.2 ms
9 ^C
10 --- 10.8.1.1 ping statistics ---
11 7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6008ms
12 rtt min/avg/max/mdev = 25.042/25.397/25.771/0.222 ms
```

5 Betrachtung via Wireshark

Stellen Sie den Unterschied der Datenpakete (verschlüsselt, unverschlüsselt) mit Wireshark dar. Nutzen Sie dazu einen einfachen ping-Befehl. Beachten Sie, dass der Verkehr für Wireshark auf unterschiedlichen Interfaces stattfindet.

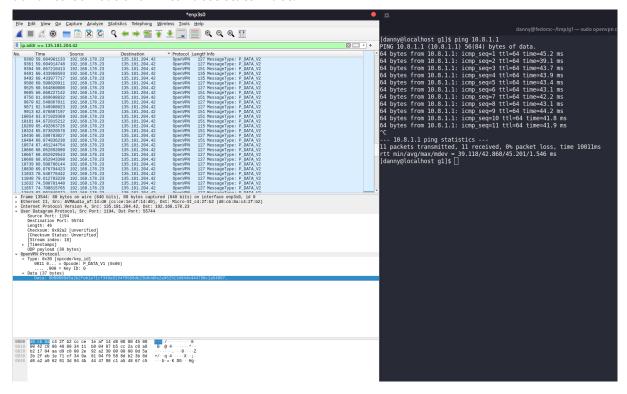

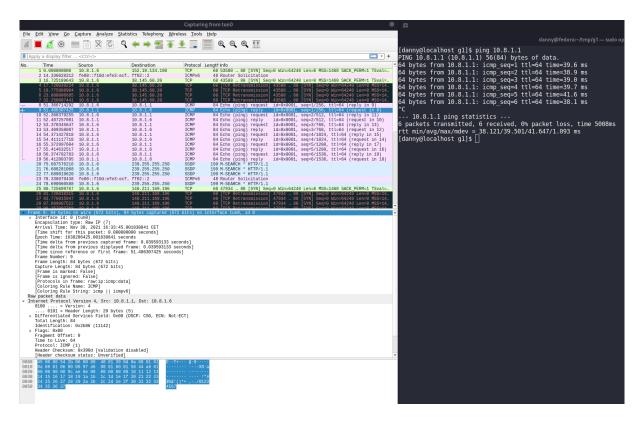

Im Interface enp3s0 werden die Daten durch ein OpenVPN Protokoll gehandelt, diese Daten sind, wie im Screenshot zu sehen, verschlüsselt. Im Interface tun0 werden die Daten mit einem IPv4 Protokoll gehandelt.

6 Erweiterte Konfiguration

** Bis hierher haben wir nur Datenverbindung vom Client bis zum Server realisiert (In der Grafik grün dargestellt). Der Sinn einer VPN-Verbindung ist häufig die Network-to-Network-Anbindung. Eine ähnliche Verbindung ist eine Client-Verbindung über den VPN-Server nach draußen ins Internet. Folgende Grafik veranschaulicht die gewünschte Verbindung (rot dargestellt):**

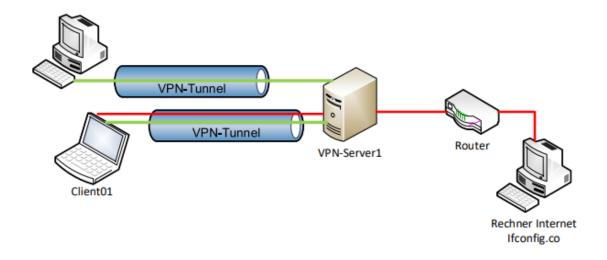


Abbildung 4: VPN Tunnel

Um die Funktion zu testen, nutzen Sie den Dienst "ifconfig.co" (Versuchen Sie einmal die Adresse im Browser). Für was kann dieser Dienst genutzt werden?

Der Dienst kann genutzt werden um die eigene öffentliche IP-Adresse herauszufinden.

Da bei der Person, welche die Clientverbindung hatte, IPv6 verwendet wurde, lieferte i fconfig.co folgendes Ergebnis:

```
1 # curl ifconfig.co
2 2001:7c7:2126:4b00:b016:5c9f:1161:eb14
```

Stattdessen kann api.ipify.org verwendet werden:

```
1 # curl api.ipify.org
2 141.72.244.138
```

6.1 Änderung der Konfiguration

Die Datei server. conf muss um die IP des servers von api.ipify.org erweitert werden. Mit Dig können die IPs der Server verwendet werden. Wir erhalten hier mehrere IPs, da anscheinend Loadbalancing verwendet wird:

```
1 # dig api.ipify.org
3 ; <<>> DiG 9.16.23-RH <<>> api.ipify.org
4 ;; global options: +cmd
5 ;; Got answer:
6 ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 52052
7 ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 5, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
9 ;; OPT PSEUDOSECTION:
10 ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
11 ;; QUESTION SECTION:
12 ;api.ipify.org.
                                    ΤN
                                            Α
13
14 ;; ANSWER SECTION:
15 api.ipify.org.
                           3484
                                    IN
                                            CNAME
                                                   api.ipify.org.herokudns
       .com.
16 api.ipify.org.herokudns.com. 5
                                   ΙN
                                                    54.91.59.199
17 api.ipify.org.herokudns.com. 5
                                   ΙN
                                           Α
                                                    52.20.78.240
17 api.ipity.org.herokudns.com. 5 IN
18 api.ipity.org.herokudns.com. 5 IN
                                           Α
                                                   3.232.242.170
19 api.ipify.org.herokudns.com. 5 IN
                                           Α
                                                   3.220.57.224
21 ;; Query time: 27 msec
22 ;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53)
23 ;; WHEN: Wed Dec 01 11:55:12 CET 2021
24 ;; MSG SIZE rcvd: 147
```

Wir müssen also diese vier IPs in unsere Konfigurationsdatei einarbeiten:

```
1 # cat server.conf
2 proto udp
3 dev tun
4 ca pki/ca.crt
5 cert pki/issued/server-g1.crt
6 key pki/private/server-g1.key
7 dh pki/dh.pem
8 server 10.8.1.0 255.255.255.0
9 keepalive 10 120
10 comp-lzo
11 persist-key
12 persist-tun
13 verb 3
14 push "route 54.91.59.199 255.255.255.255"
15 push "route 52.20.78.240 255.255.255.255"
16 push "route 3.232.242.170 255.255.255.255"
```

```
17 push "route 3.220.57.224 255.255.255.255"
```

Zusätzlich müssen wir auf neue Firewall-Regeln auf dem Server einfügen:

Außerdem muss das IP-Forwarding eingeschaltet werden:

```
1 # sysctl net.ipv4.conf.all.forwarding=1
```

Was bewirken diese Konfigurationsänderungen? Warum sind sie nötig?

Die Änderung der Konfiguration ist nötig, um den Umfang des VPNs zu erweitern, sodass die Clients mehrere Maschinen (in unserem Fall api.ipify.org) im Servernetz erreichen können und nicht nur die Servermaschine selbst.

6.2 Funktionstest

Starten Sie den Open-VPN Client neu. Überprüfen Sie die Routen.

Nach dem Neustarten des Clients sehen die Routen wie folgt aus:

```
1 # ip route get 54.91.59.199
2 54.91.59.199 via 10.8.1.5 dev tun0 src 10.8.1.6 uid 1000
3 cache
```

```
1 # ip route get 52.20.78.240
2 52.20.78.240 via 10.8.1.5 dev tun0 src 10.8.1.6 uid 1000
3 cache
```

```
1 # ip route get 3.232.242.170
2 3.232.242.170 via 10.8.1.5 dev tun0 src 10.8.1.6 uid 1000
3 cache
```

```
1 # ip route get 3.220.57.224
2 3.220.57.224 via 10.8.1.5 dev tun0 src 10.8.1.6 uid 1000
3 cache
```

Rufen Sie den Dienst "ifconfig.co" vom Client aus auf. Was ist das Resultat? Warum?

```
1 curl api.ipify.org
2 135.181.204.42
```

Das Resultat zeigt, dass der Traffic nun durch den Server getunnelt wird. Daher bekommen wir bei der Abfrage die IP-Adresse des Servers und nicht mehr unsere eigene IP-Adresse zurück.

7 Zugriffsbeschränkung

** Angenommen ein Client soll keinen Zugriff mehr über Ihren OpenVPN-Server erhalten. Wie verhindern Sie das, ohne dass Sie Zugang zum Client bekommen? Am Ende des Versuchs können sie die Methode für alle vergebenen Client-Zertifikate durchführen und testen. Können Sie diesen Vorgang wieder rückgängig machen, so das der Client wieder am VPN "teilnehmen" kann?**

Widerruf

Wenn wir das Zertifikat widerrufen, führt dies dazu, dass das Zertifikat ungültig wird und nicht mehr für Authentifizierungszwecke genutzt werden kann.

Dies kann mit folgendem Kommando geschehen:

```
1 # ./revoke-full client-g1
```

Durch das vorangegangene Kommando wurde eine CRL-Datei erstellt (Certificate Revocation List), diese muss nun in ein Verzeichnis kopiert werden, auf das der OpenVPN-Server zugriff hat.

Nun muss noch die CRL-Verfizierung aktiviert werden:

```
1 # crl-verify crl.pem
```

Hierdurch werden die Client-Zertifikate aller sich verbindenden Clients mit der CRL verglichen, und jede positive Übereinstimmung führt zum Abbruch der Verbindung.

Widerruf rückgängig machen

Die "saubere Variante" wäre ein neues Zertifikat zu erstellen, jedoch ist es auch möglich den Widerruf eines Zertifikats rückgängig zu machen. Hierzu muss man im CA-Ordner die index.txt bearbeiten, welche die Zertifikats-IDs beinhaltet. Diejenigen, die mit V beginnen, sind gültig, und diejenigen mit R sind widerrufen. Wir können diese Datei bearbeiten und das erste Zeichen in V ändern und die dritte Spalte (das Widerrufsdatum) löschen.

Nun müssen wir die CRL-Datei noch einmal neu generieren und das Zertifikat sollte wieder gültig sein.