Diagnostic d'implantation électrique

20 Rue de la République 69002 Lyon

Commune Lyon (69123) · Rhône (69) · Auvergne-Rhône-Alpes (84)

Établi le 10/10/2026 à partir des données ouvertes de RTE et d'ODRÉ. Chaque indicateur est suivi de sa limite méthodologique.


11e / 90 pression industrielle du département (2021)	**191 %** couverture régionale — rang de dépendance 10 sur 13
HTA raccordement indicatif, Enedis (ou ELD)	**0,1652 €/kWh** coût moyen HTVA du profil type, identique sur tout le territoire

1. Pression industrielle locale (sites raccordés au réseau de transport, 2021)

Commune : 1 site(s), 49,6 GWh/an

Département : 23 site(s) dans 19 commune(s), 1 309 GWh/an — rang 11 sur 90 départements

Limite. Ne compte que les sites raccordés au réseau de transport (HTB) : les consommateurs raccordés à Enedis n'y figurent pas. Depuis 2022, environ 40 % des IRIS sont masqués par le secret statistique : le millésime retenu est donc le dernier publié en entier, au prix de quelques années d'ancienneté.

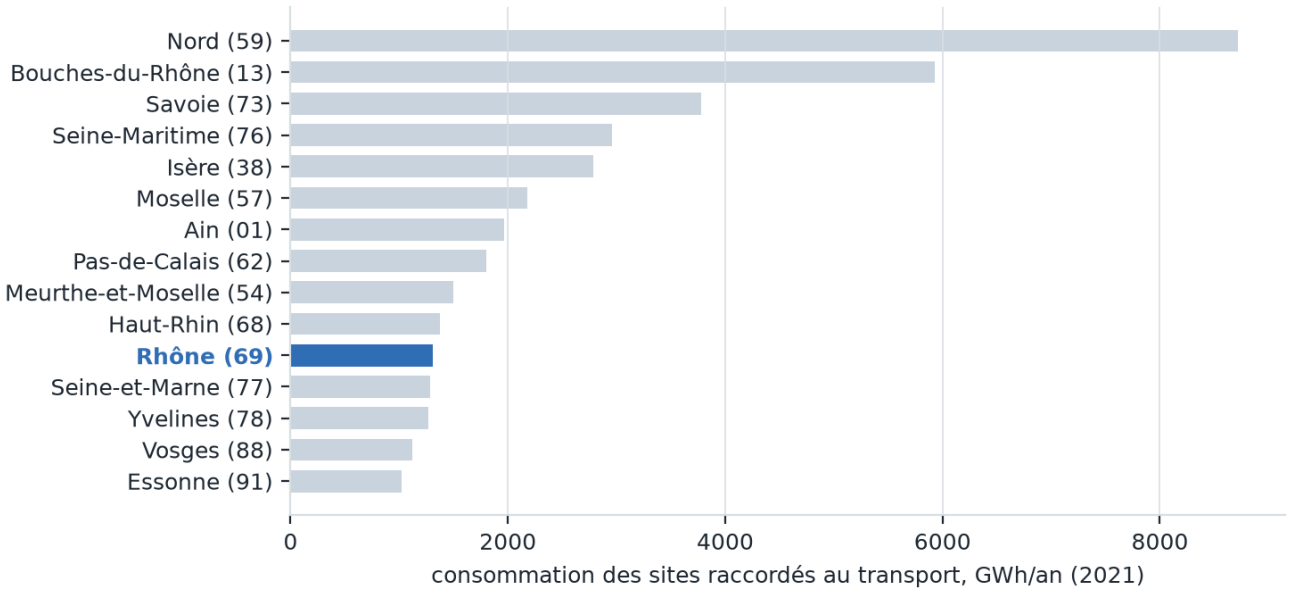

2. Tension du réseau régional (01/2025 – 12/2025, 12 mois)


Production 119 231 GWh, consommation 62 405 GWh : couverture 191 % — région excédentaire

Rang de dépendance : 10 sur 13 (1 = la plus déficitaire)

Limite. Le réseau est interconnecté : une région déficitaire importe sans difficulté de ses voisines. Le solde décrit une dépendance structurelle, pas une pénurie ni un risque de coupure.

Contraintes d'évacuation (RTE) : 14 575 MW d'EnR installés ou en projet, 187 MW à compenser, 2 777 MWh non évacués par an

Limite. Contraintes d'évacuation de la production renouvelable (injection), données à titre indicatif par RTE. Elles ne mesurent pas la capacité disponible pour un consommateur (soutirage). Pas de donnée pour la Corse ni l'outre-mer.

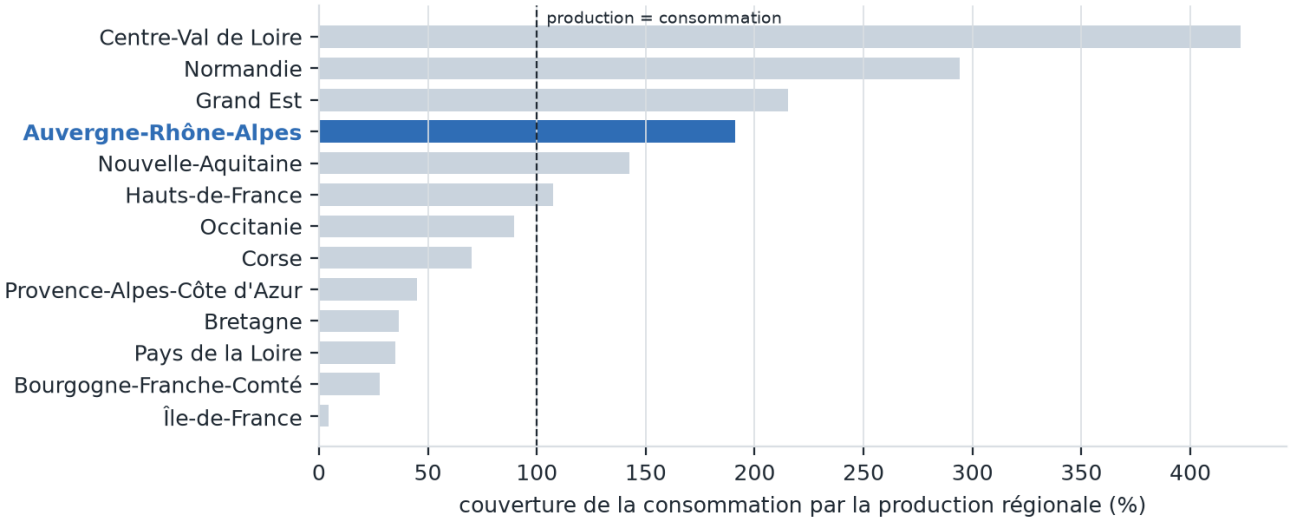

3. Raccordement

Puissance 12 MW — HTA, Enedis (ou ELD) : Raccordement en moyenne tension (20 kV), souvent sur un départ dédié au-delà de quelques MW

Limite. Indicatif : 1 kVA est assimilé à 1 kW. Le domaine de tension réel est fixé par le gestionnaire lors de l'étude de raccordement.

Limite. La capacité de raccordement disponible pour la consommation n'est pas publiée en open data (Caparéseau ne couvre que l'injection). Seule une étude de raccordement RTE ou Enedis fait foi.


4. Coût horaire d'un profil type (identique sur tout le territoire)

Bureau tertiaire, 36 kVA, septembre 2026, option Heures Creuses du tarif bleu non résidentiel

9 600 kWh, dont 15 % en heures creuses : 1 586 € HTVA, soit 0,1652 €/kWh ; 22 gCO_2/kWh en moyenne

Décaler 528 kWh flexibles vers les heures creuses : 22 € économisés, mais 1,4 $kgCO_2$ émis en plus : les heures creuses de nuit sont plus carbonées que la mi-journée solaire

Limite. Le prix est identique en tout point du territoire (péréquation tarifaire) : ce coût ne dépend pas de l'adresse. Profil illustratif, heures creuses supposées de 22 h à 6 h (en réalité fixées localement par le gestionnaire de réseau), jours fériés comptés comme ouvrés, abonnement exclu. Carbone : intensité nationale, faute d'intensité régionale opposable.

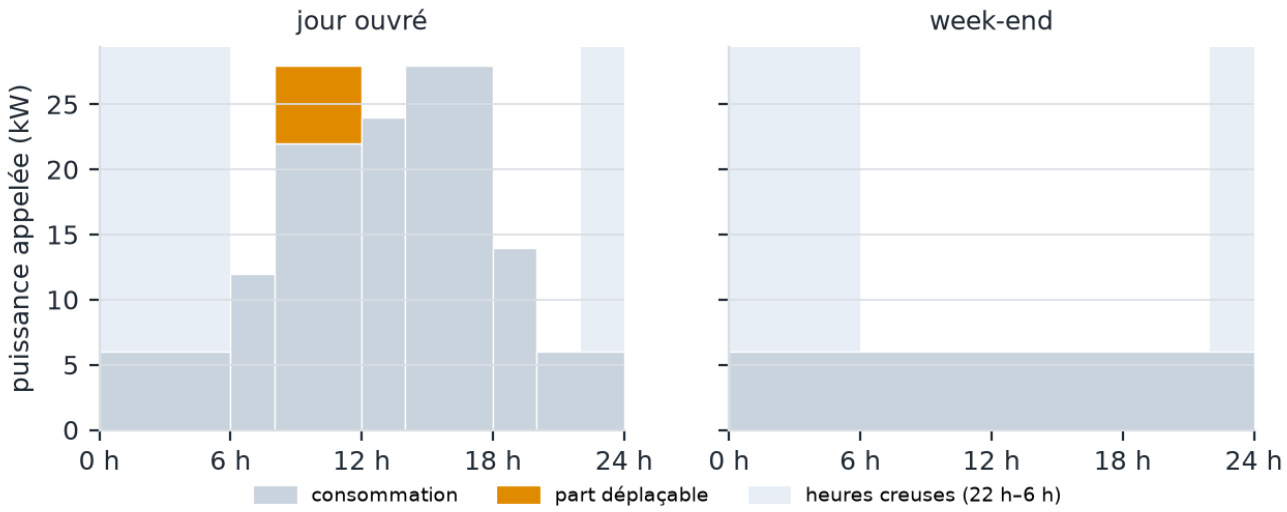

Sources

Géocodage : Base Adresse Nationale (api-adresse.data.gouv.fr).

Pression industrielle : ODRÉ, consommation-annuelle-par-iris (RTE, GRTgaz, Teréga).

Tension régionale : ODRÉ, equilibre-regional-mensuel-prod-conso-brute et contraintes-regionales (RTE).

Prix : barèmes du tarif bleu non résidentiel, délibérations de la CRE n° 2026-06 et n° 2026-147. Carbone : éCO2mix national (RTE).