

Niryo Ned 2


manuel utilisateur ici:

<https://docs.niryo.com/product/ned2/v1.0.0/en/source/introduction.html>

tableau de Denavit Hartenberg

(les q_i correspondent aux degrés de liberté utilisés dans le logiciels de pilotage du ned 2)

$i-1T_i = \text{rotz}(\text{thet}_i) \cdot \text{trans}(a_i, 0, d_i) \cdot \text{rotx}(\text{alpha}_i)$				
	theta_i	a_i	d_i	alpha_i
0->1	q_1		$d_1=166.3$	$+\pi/2$
1->2	$q_2+\pi/2$	$a_2=221$		0
2->3	q_3	$a_3=32.5$		$+\pi/2$
3->4	q_4		$d_4=235$	$-\pi/2$
4->5	q_5			$+\pi/2$
5->6	q_6			0

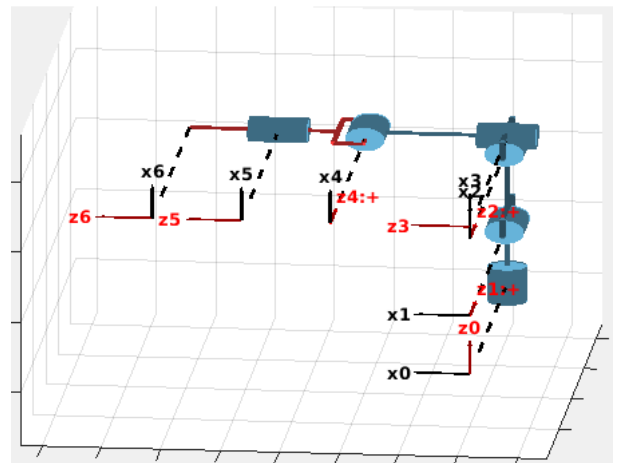

Robot au repos : $q=0$

