ОПТИЧЕСКИЕ СОРТИРОВЩИКИ,
СОРТИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ,
ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, СЕРВИС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ FQJVYXneB1 20.01.2026



Новиков Денис
разработчик
ООО 'СИСОРТ'
email: info@mixar.ru
моб. +7 921 948-93-57

Уважаемый Клиент

Благодарим Вас за интерес проявленный к оборудованию компании CSort. Представляем специально для Вас подготовленное предложение на оборудование и услуги, а также условия доставки и оплаты. Пожалуйста, если Вам необходима дополнительная информация, обязательно свяжитесь с нами, будем рады Вам помочь.

Хлеборобот

Канал где мы публикуем аналитические отчеты и последние новости АПК

СПЕЦИФИКАЦИЯ

		Наименование	Шт	Цена,руб	Сумма,руб
1		**Фотосепаратор СмартСорт 2.1L C+C**	1	2049973	2049973
2		**Фотосепаратор СмартСорт 8.7 C+C**	1	7116200	7116200
3		**Sollant SLT-22V**	1	829616	829616
		Итого:			9995789.0
		в т.ч. НДС 20%:			1665964.8

ОТЧЕТ

Отчет по продукту

ЛИЗИНГ

Калькулятор РосАгроЛизинг

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Оплата

5 рабочих дней с момента подписания договора.

Срок поставки

Фотосепаратор: срок поставки 30 рабочих дней, Компрессор: срок поставки 30 рабочих дней

Гарантия

для фотосепаратора срок гарантии 24 месяцев, для компрессора срок гарантии 12 месяцев

Настройка оборудования

Настройка оборудования на сортировку: путем дистанционного подключения Поставщик дает технические консультации по настройке оборудования и условиям его эксплуатации при условии подключении оборудование к сети интернета на месте его установки . При дистанционном подключении (не более двух рабочих дней) для оказания помощи в настройке оборудования при первичном вводе оборудования в эксплуатацию плата не взимается.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фотосепаратор СмартСорт 2.1L C+C

1600 мм 1420 мм 1000 мм

Основные характеристики:

1	Производительность(Пшеница), т/ч	**5**
2	Количество лотков, шт	**1**
3	Количество каналов, шт	**54**
4	Коэффициент очистки, %	**99,5**
5	Разрешение матрицы, пикселей	**5400**
6	Напряжение питания, В	**230**
7	Частота сети, Гц	**50**
8	Давление МПа, МПа	**0,6-0,8**
9	Класс чистоты, по твердным частицам,	**1**
10	Класс чистоты, по влажности,	**4**
11	Класс чистоты, по содержанию масел,	**1**
12	Класс защиты,	**1**
13	Степень защиты,	**IP54**
14	Температура среды, °C	**5-40**
15	Влажность, %	**20-80**
16	Уровень звука, дБА	**80**
17	Рама,	**2**
18	Потребляемая мощность , kW	**0,9**
19	Расход воздуха (по умолчанию), м3/ч	**40**
20	Расход воздуха (max), м3/ч	**120**
21	Масса, кг	**350**

* При исходной засоренности не более 2%, объемной массе продукта 0,750 т/м³.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фотосепаратор СмартСорт 8.7 С+С

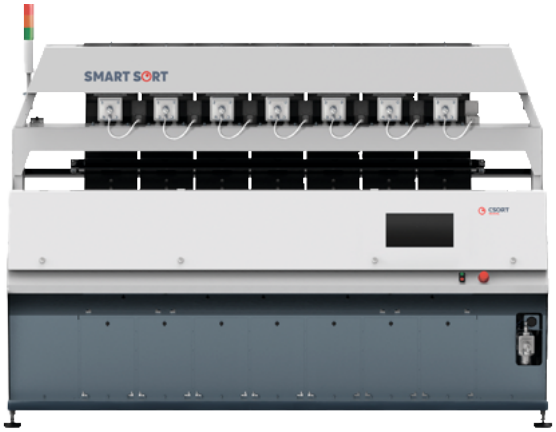

1900 мм 1420 мм 2850 мм

Основные характеристики:

1	Производительность(Пшеница), т/ч	**5**
2	Количество лотков, шт	**7**
3	Количество каналов, шт	**378**
4	Коэффициент очистки, %	**99,5**
5	Разрешение матрицы, пикселей	**5400**
6	Напряжение питания, В	**230**
7	Частота сети, Гц	**50**
8	Давление МПа, МПа	**0,6-0,8**
9	Класс чистоты, по твердным частицам	**1**
10	Класс чистоты, по влажности	**4**
11	Класс чистоты, по содержанию масел	**1**
12	Класс защиты	**1**
13	Степень защиты	**IP54**
14	Температура среды, °С	**5-40**
15	Влажность, %	**20-80**
16	Уровень звука, дБА	**86**
17	Рама	**8**
18	Потребляемая мощность, kW	**4,7**
19	Расход воздуха (по умолчанию), м3/ч	**280**
20	Расход воздуха (max), м3/ч	**840**
21	Давление воздуха	**3700-6100**
22	Масса, кг	**1310**
23	Срок службы, лет	**10**

* При исходной засоренности не более 2%, объемной массе продукта 0,750 т/м³.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Компрессор винтовой Sollant SLTI-22

1230 мм 1350 мм 920 мм

Основные характеристики:

1	Объем ресивера, л	**800**
2	Производительность на выходе, л/м	**3600**
3	Рабочее давление, бар	**8**
4	Мощность двигателя, кВт	**22**
5	Напряжение питания, В	**380**
6	Частота питающей сети, Гц	**50**
7	Число фаз	**3**
8	Масса, кг	**550**
9	Осушитель	**Есть**
10	Фильтра	**Есть**
11	Ресивер	**Есть**