

Мягкая посадка. Самостоятельный столик.

Обновлённая CAD-сборка R06: без жёсткой спинки, с переставляемым упором стоп и объёмным укрытием-спальником.



Спина без рамы

Три формирующие камеры, свободный контактный мешок и внутренние текстильные тяги.

Стопы — по месту

Перемещаемый мягкий упор и пять точек настройки. Столик регулируется отдельно.

Один внешний кокон

Верх и низ из одного наружного материала и цвета. Клапан клавиатуры пассивный.

Внутреннее пространство с человеком

Внешнее укрытие скрыто, правая половина мягких объёмов отсечена. Манекен — габаритная модель, не анатомический расчёт.



B01-B04: мягкая опора

За спиной нет труб, шарниров или натянутой на раму спинки. Показаны посадочные объёмы мешков.

P01-P02: таз и бёдра


Отдельная камера ограничивает уход наполнителя к ногам. Переход под бёдрами мягкий.

D: только для ноутбука

Слева — две С-консоли. Низ локальной опоры расположен внутри мягкого дна.

Камерная спинка вместо жёсткой конструкции

Разнесённый технический вид: контактный мешок поднят для осмотра; формирующие камеры раздвинуты.

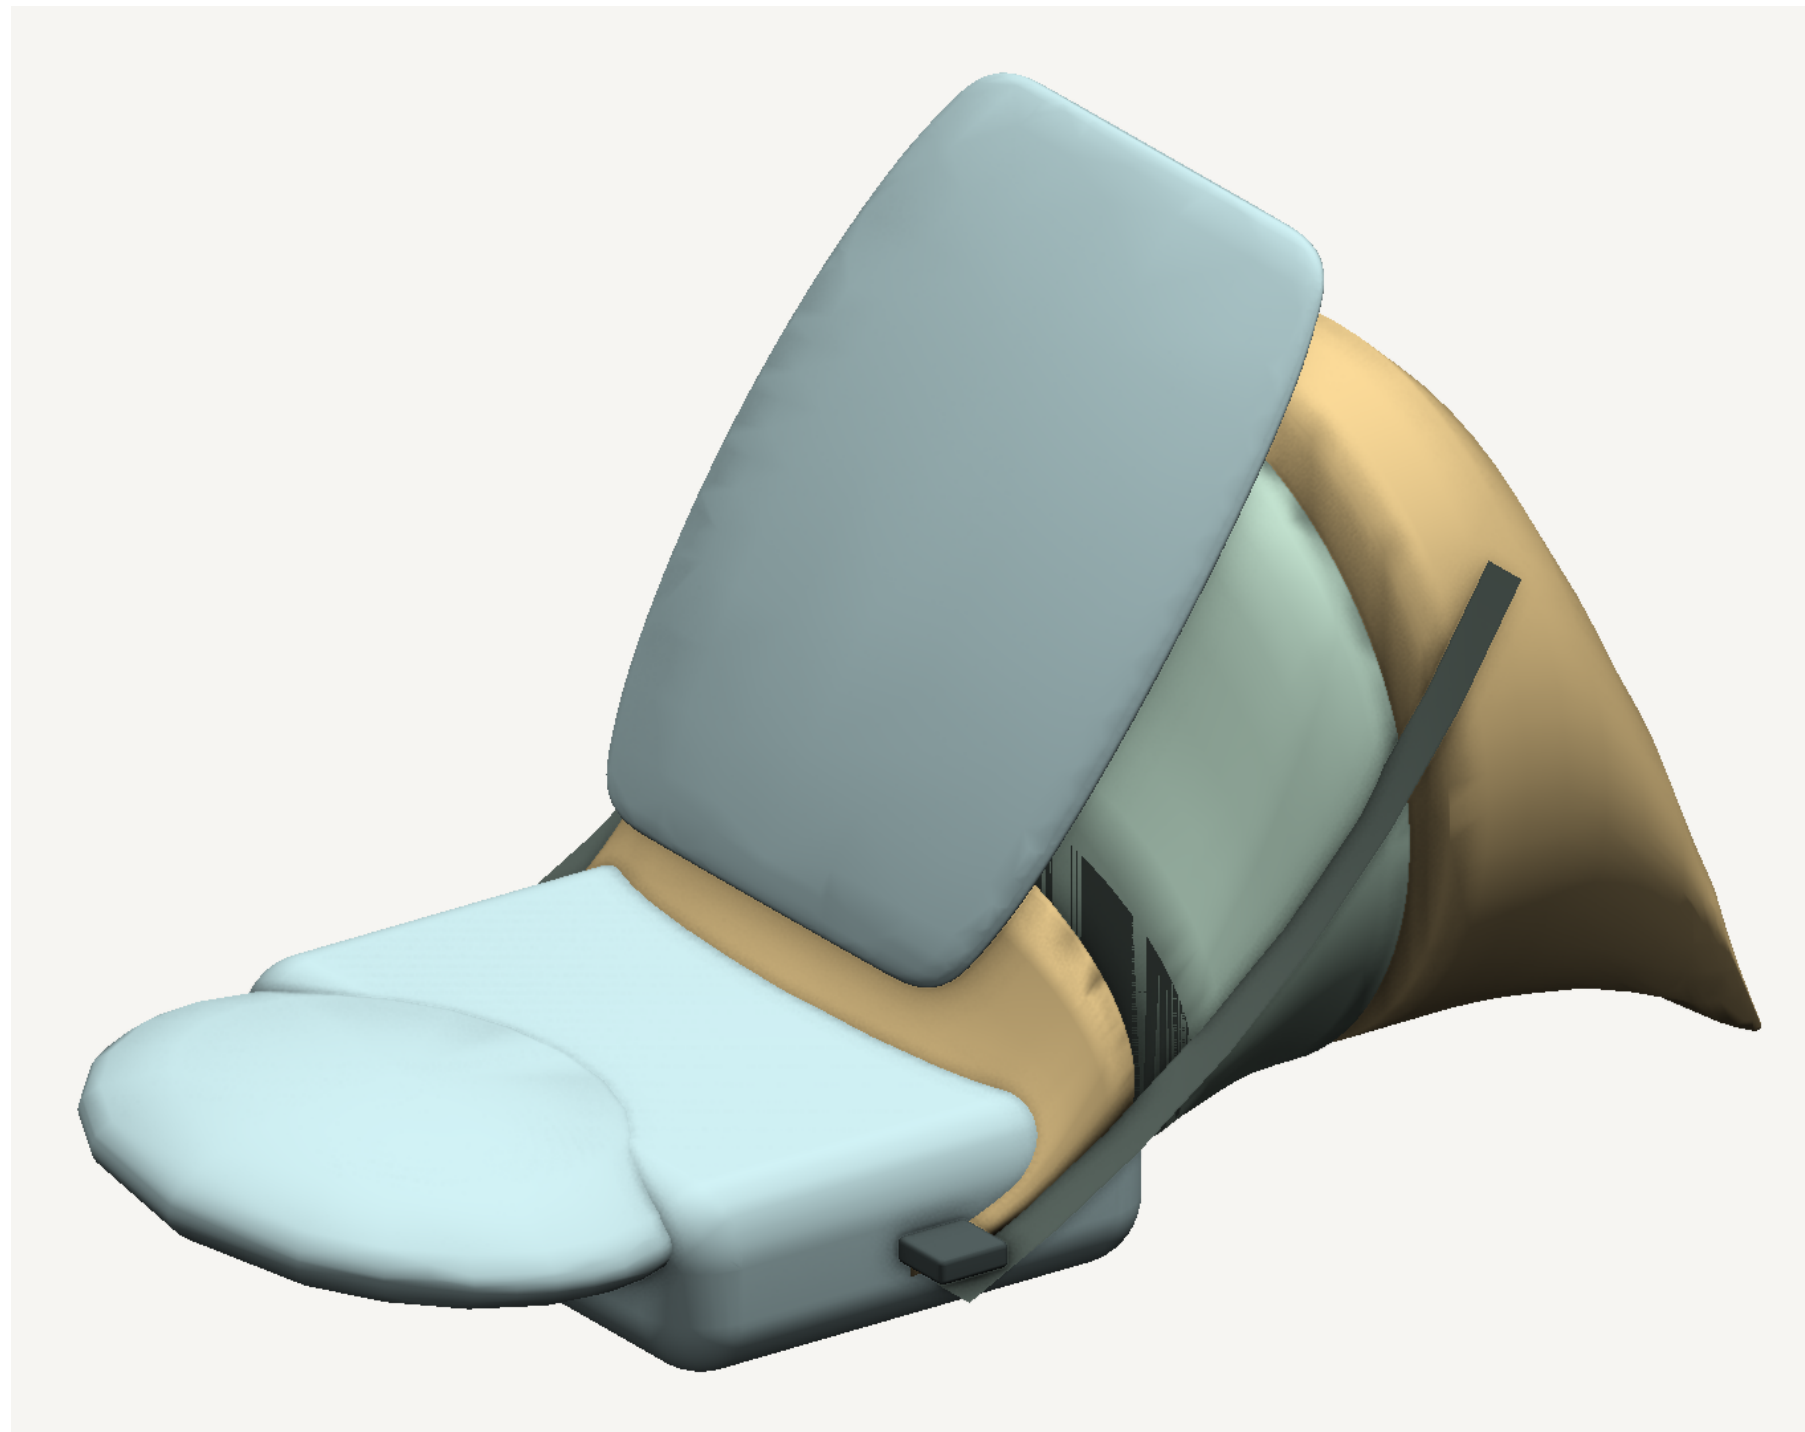

Формирующий слой

Камеры B01-B03 задают общую форму. Между ними отдельные текстильные перегородки.

Контактный слой

B04 обминается под спину независимо от основного профиля. В CAD задан его номинальный объём.


Две внутренние тяги

Тяги шириной 44 мм идут по бокам мешков, а не вокруг человека. Фиксаторы пока показаны габаритно.


Работа и расслабление: две заданные посадки

Сравнение в одном масштабе. Углы 55° и 35° — сценарии формы, а не гарантированная настройка мешка.

55° / собранная форма

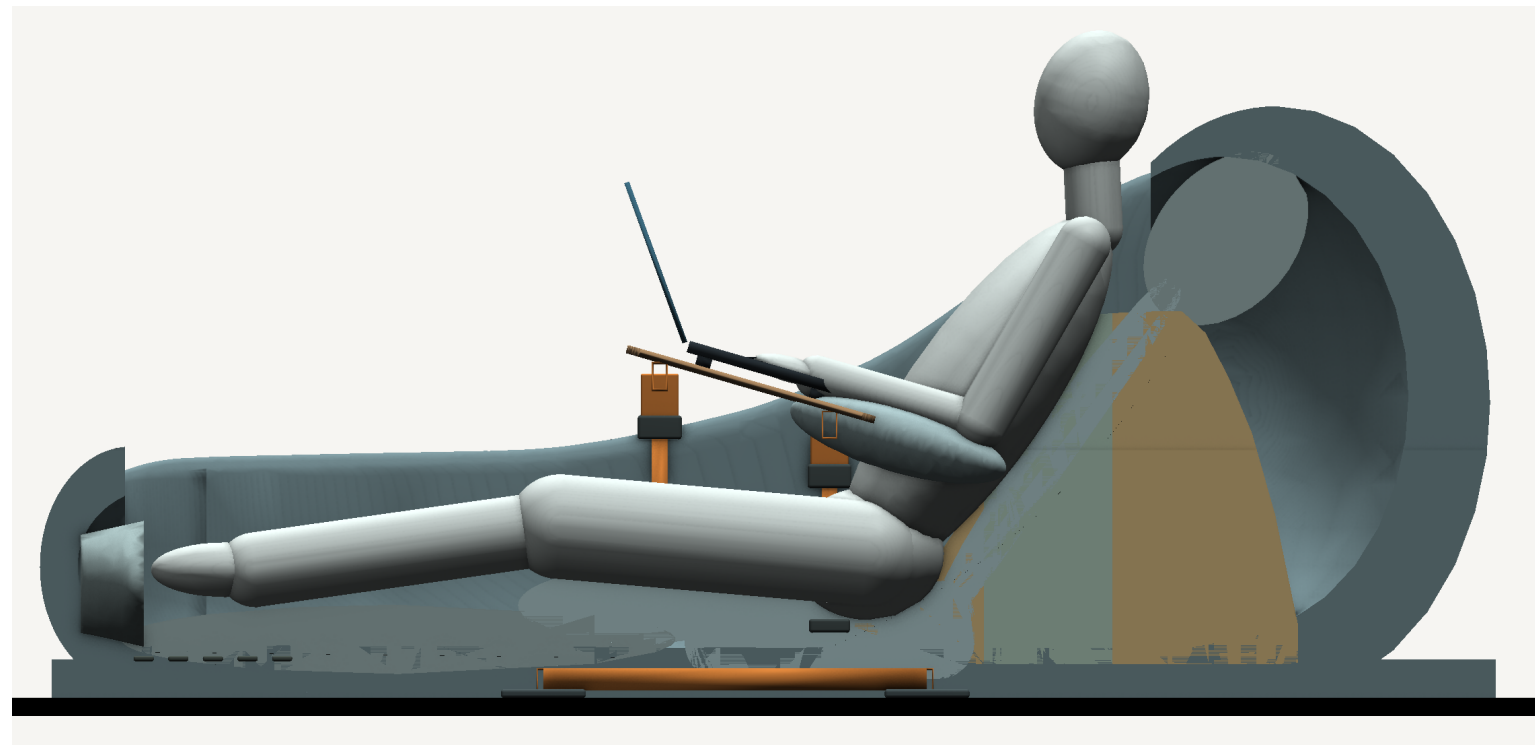

35° / расслабленная форма

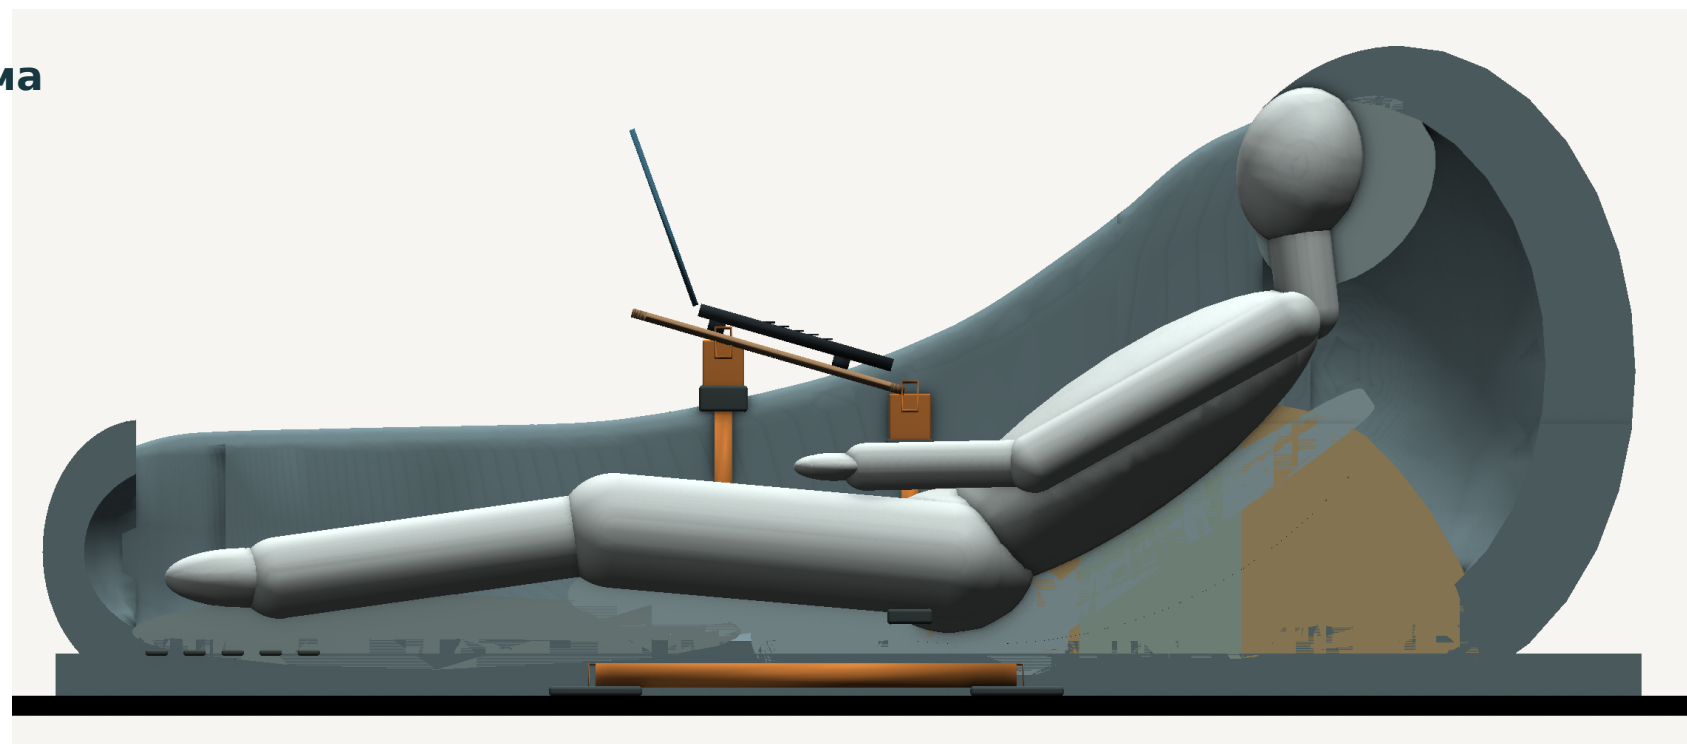

Во втором сценарии столик припаркован на 80 мм вперёд, стопный блок убран. Форма камер задана отдельно; пересыпание гранул, сила затяжки лент, постоянство засыпки и динамика «стекания» не рассчитывались.

С-образный модуль обслуживает только столик

Исходные детали столика и ноутбука импортированы из R05. Опора пересобрана без спинных труб и подкосов.



4.28 кг

Расчётная масса труб; не масса всего кокона.

955-1565 мм

Продольный диапазон осей жёсткой опоры.


276 мм

Минимальный запас центра тяжести до края опорного контура в четырёх статических сценариях.

Расчёт собственного веса выполнен для ровного жёсткого пола, без человека и гранул в качестве балласта. Мягкое днище меняет контакт с полом: устойчивость нужно проверить физически. Столик не предназначен для подтягивания при вставании; замки регулировки ещё не спроектированы в деталях.

Переставляемый упор стоп

Три полупрозрачных положения одного мягкого блока. Крепление передаёт усилие внутреннему усиленному днищу, не столику.

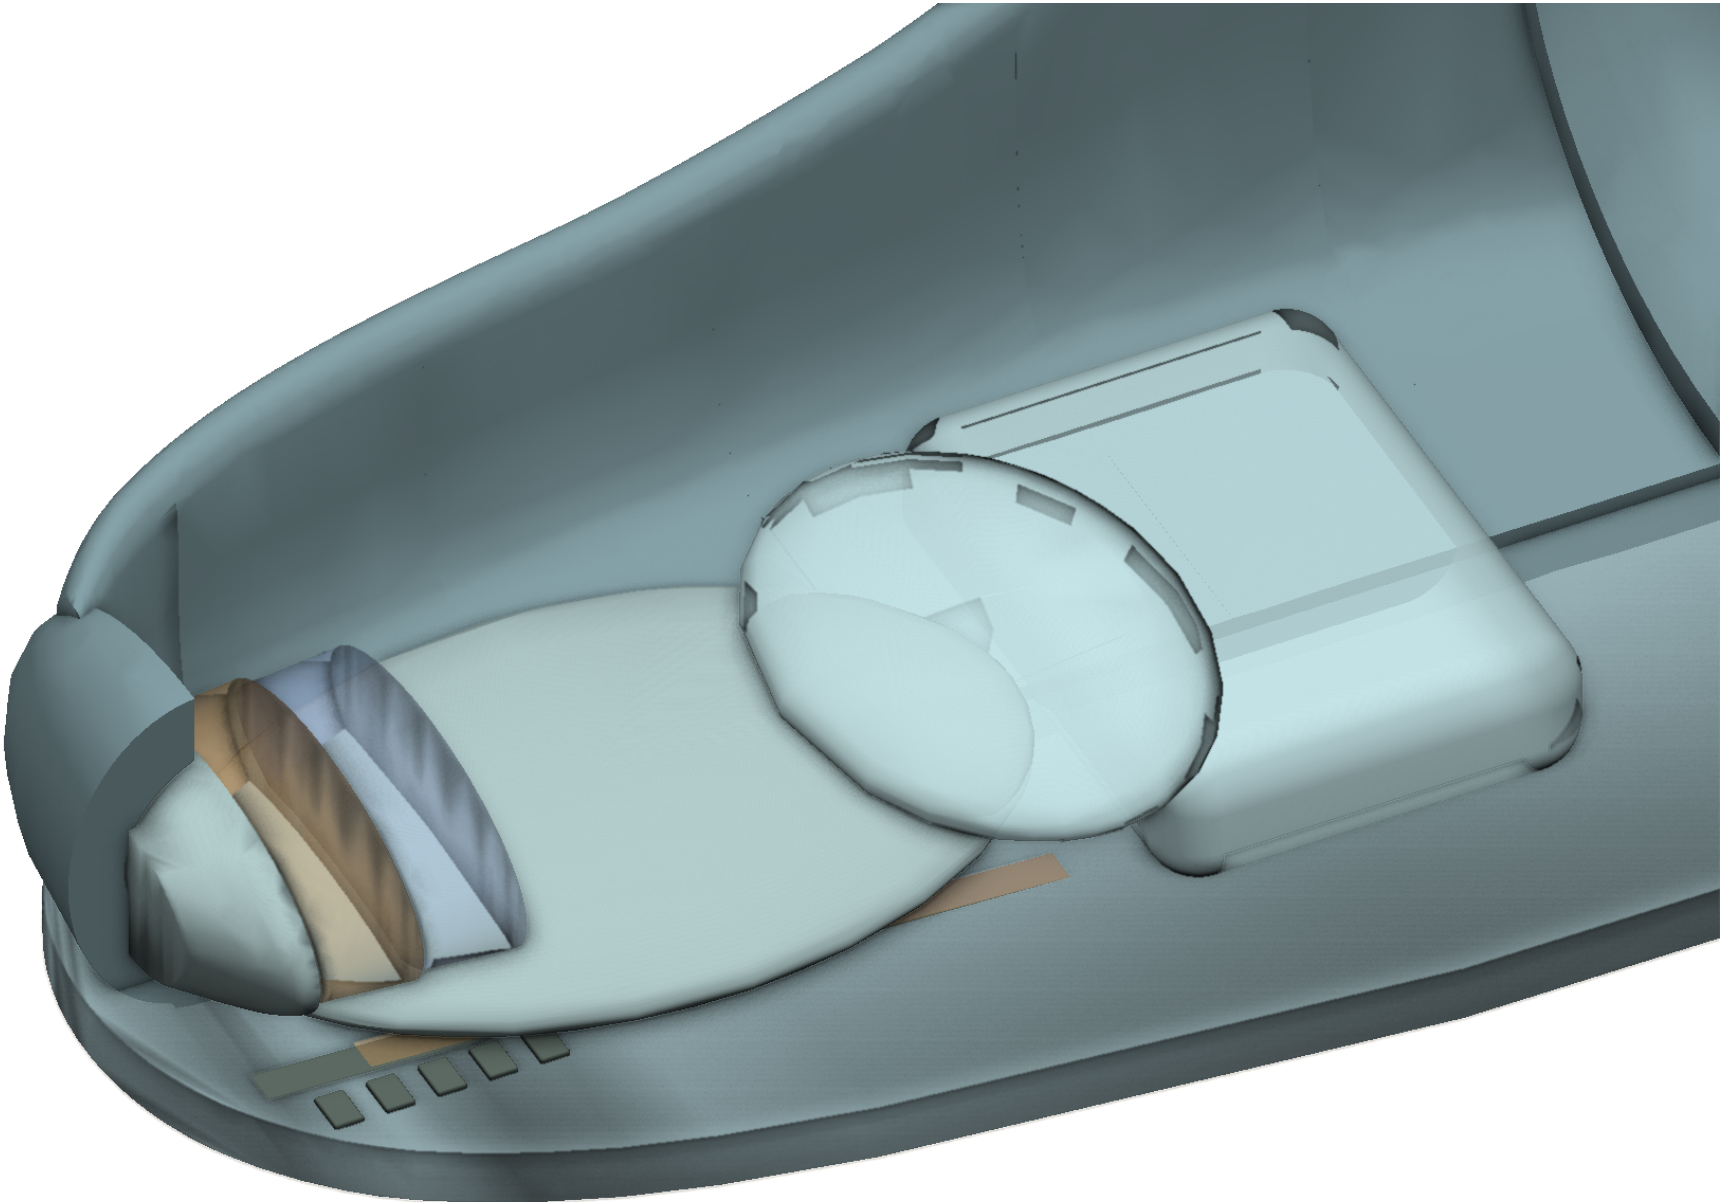

Ростовой сценарий	Передняя грань упора X	Смещение столика по Z	Положение
160 см	1980 мм	-56.0 мм	иллюстративное
180 см	2090 мм	-28.0 мм	иллюстративное
200 см	2200 мм	+0.0 мм	исходное

Диапазон упора — 220 мм; пять точек через 55 мм. Ростовые значения — пропорциональные габаритные сценарии, а не подтверждённый размерный ряд. Длину туловища, продавливание наполнителя, положение головы и подстройку укрытия нужно проверять отдельно.

Пустой кокон: какие объёмы остаются внутри

Разрез без манекена позволяет увидеть мягкую спинку, отдельную тазовую зону, опору голени и нижние крепления.



Нет жёсткой спины

За головой и вдоль спины отсутствует несущая рама. Мягкая форма может меняться.

Нет наружных ножек


Нижняя тканевая оболочка лежит на полу; низ столика скрыт в мягком днище.

Не модель контакта

Пересечения мягких посадочных объёмов не являются рассчитанным продавливанием. Масса засыпки не назначена.

Укрытие — объёмный спальник, а не лист

Технический разнесённый вид. Плечевой блок и клавиатурный клапан приподняты только для показа швейной конструкции.

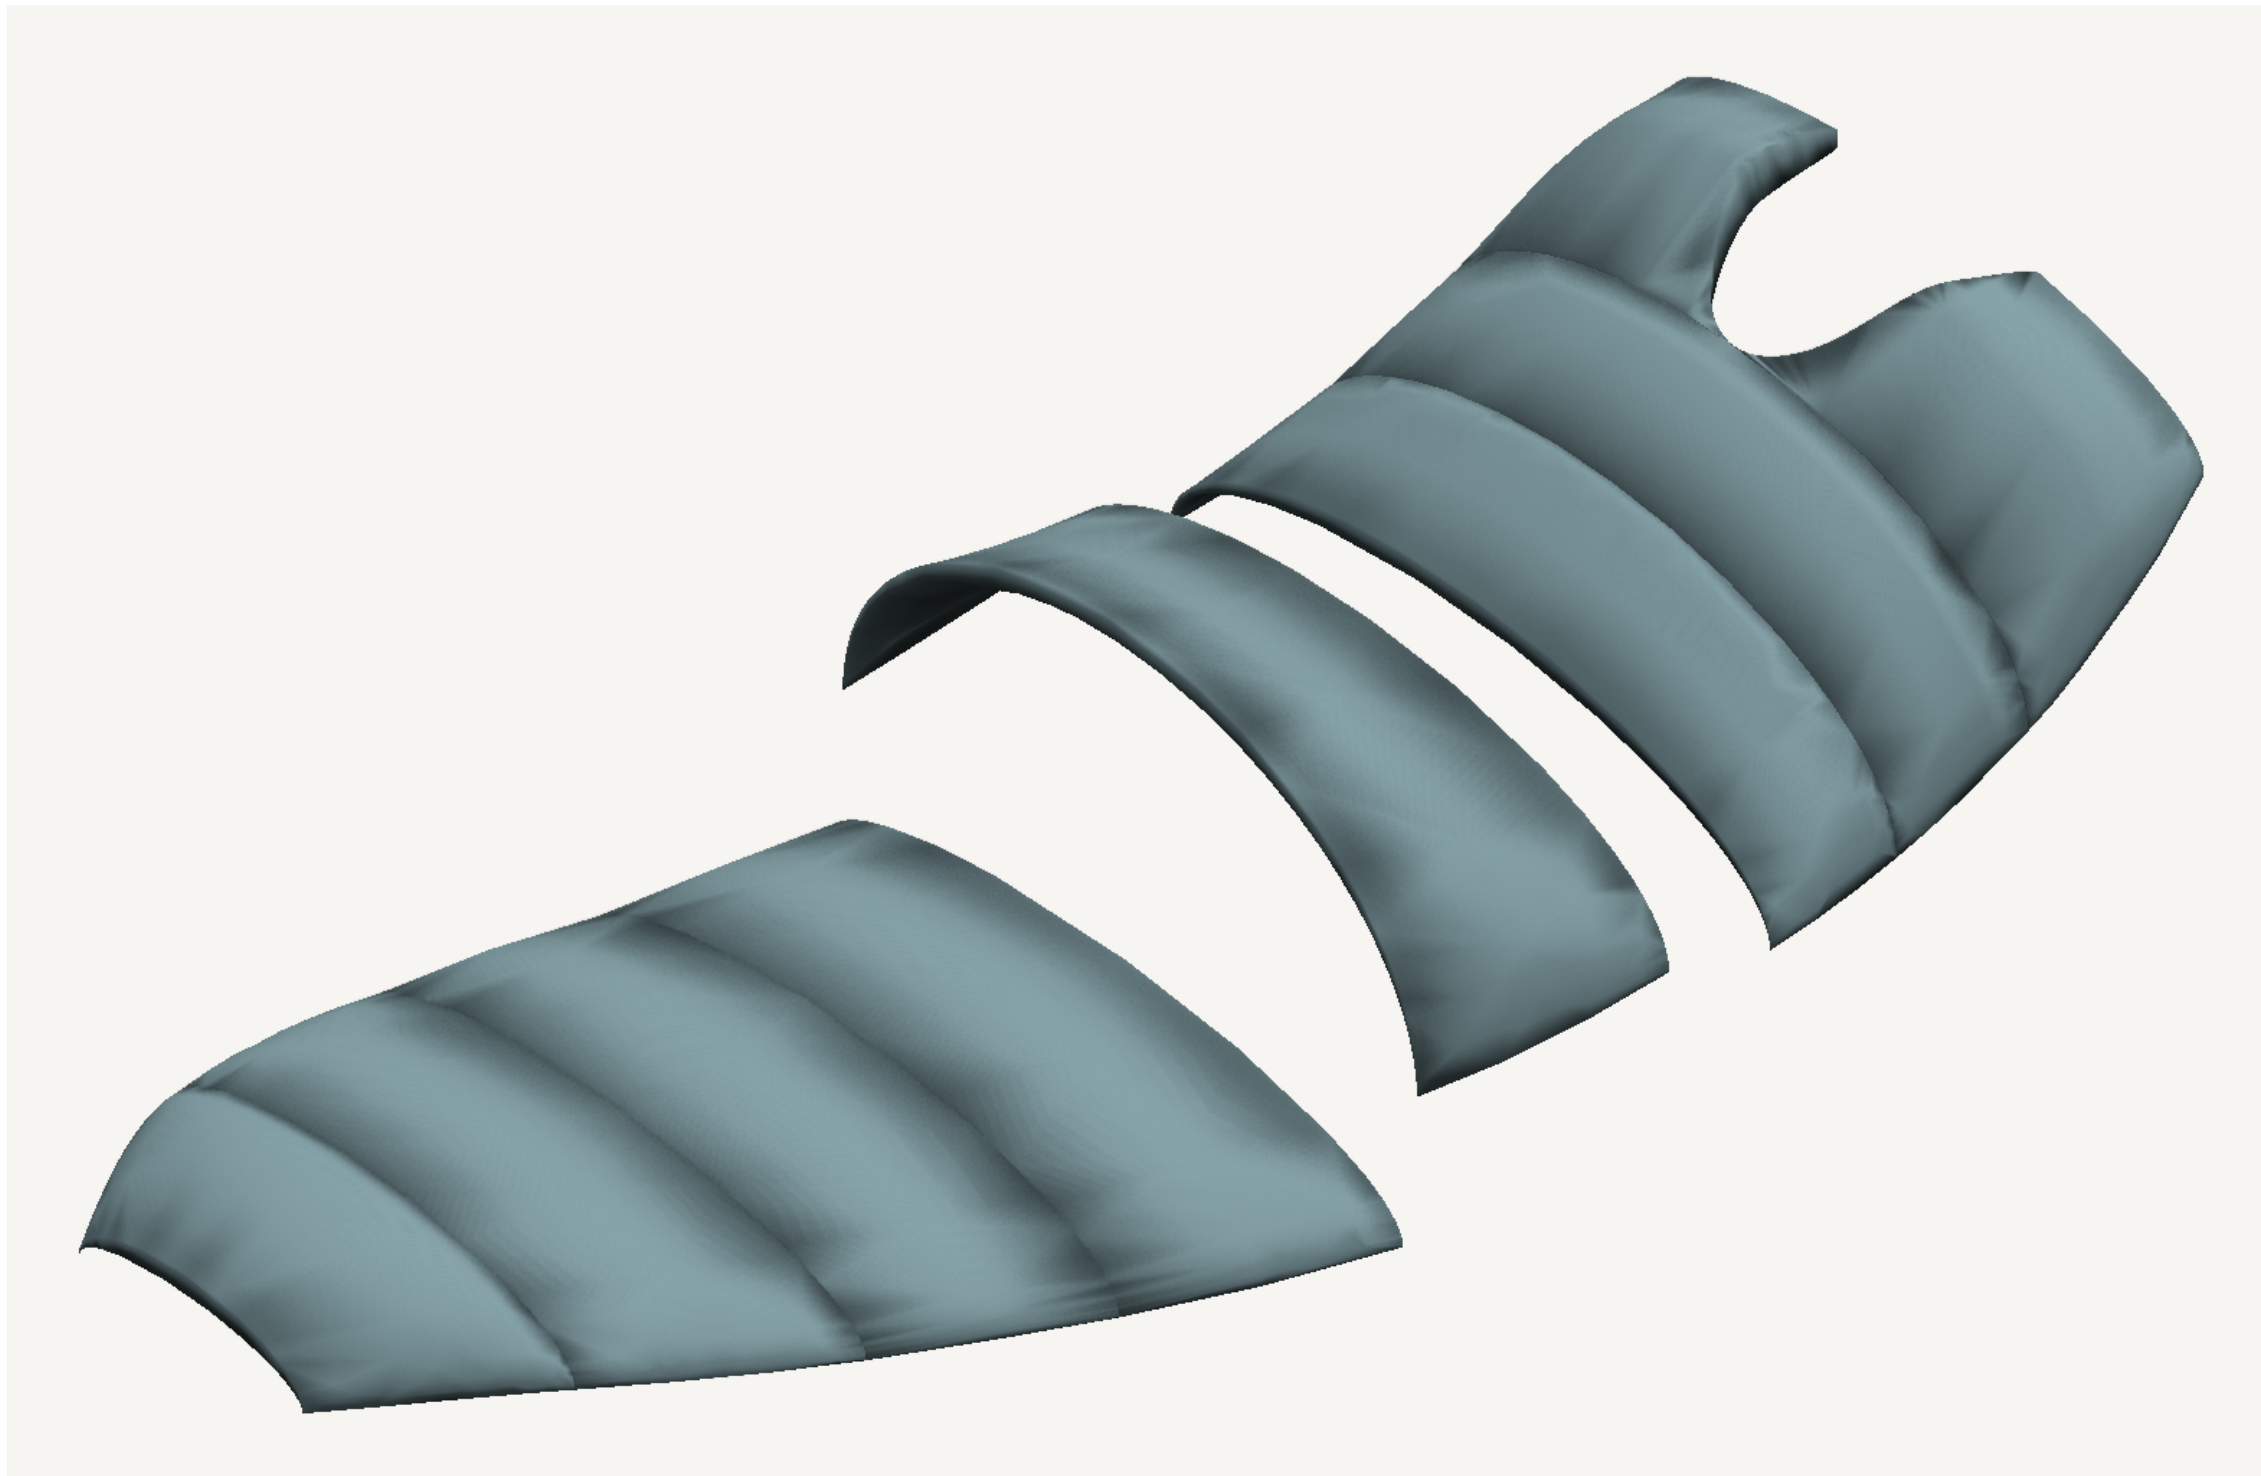

Одинаковый наружный материал

Цвет и тканевая фактура совпадают с нижним полукоконом. Швы и наполненные камеры формируют рельеф.

Две разные поверхности


Наружная и внутренняя оболочки смоделированы отдельно. Толщина в гребне секции достигает 48 мм.

Разное наполнение по функции


В опорных мешках — гранулы; в верхнем укрытии — лёгкий объёмный утеплитель. Его марка ещё не выбрана.

Руки укрыты; клавиатура открывается отдельно

Клапан без нагревателя, проводки, каркасных дуг и жёсткой петли. Основное плечевое укрытие остаётся на месте.

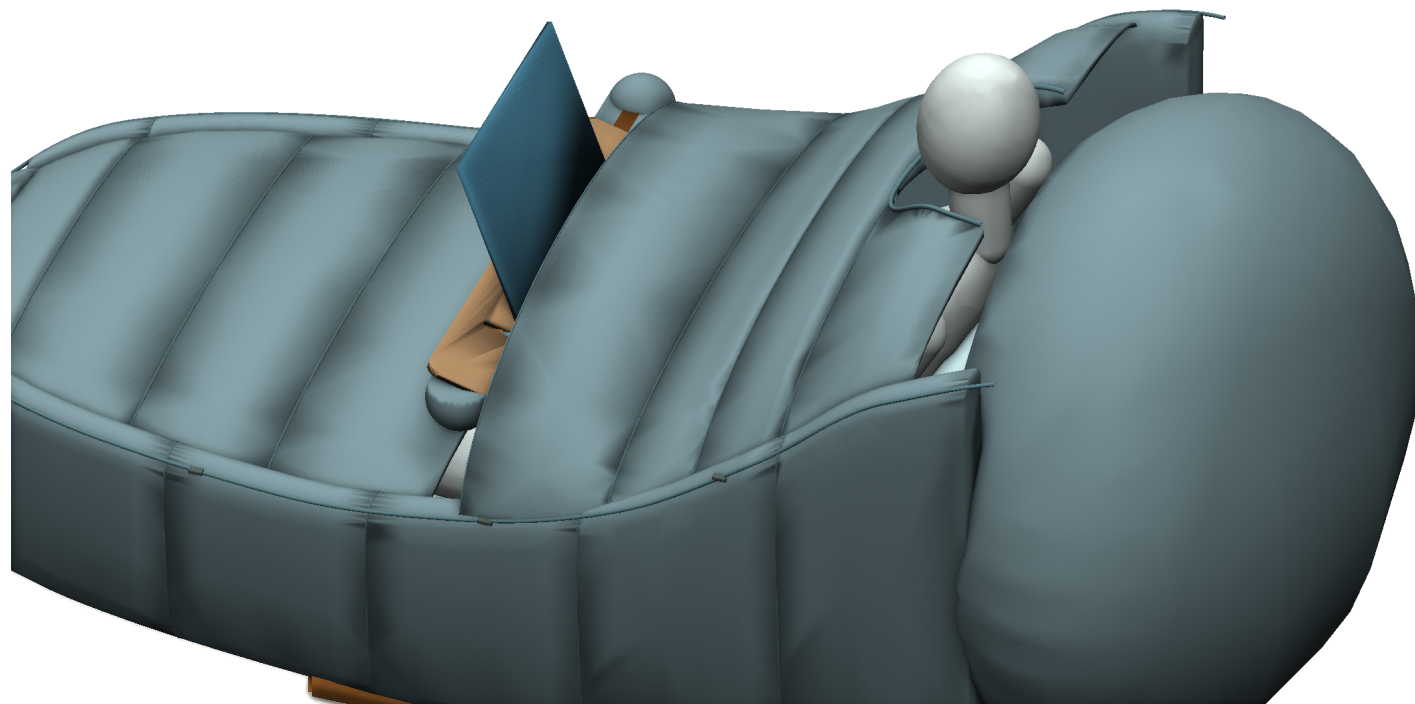

Закрото: продолжение основного укрытия над кистями.

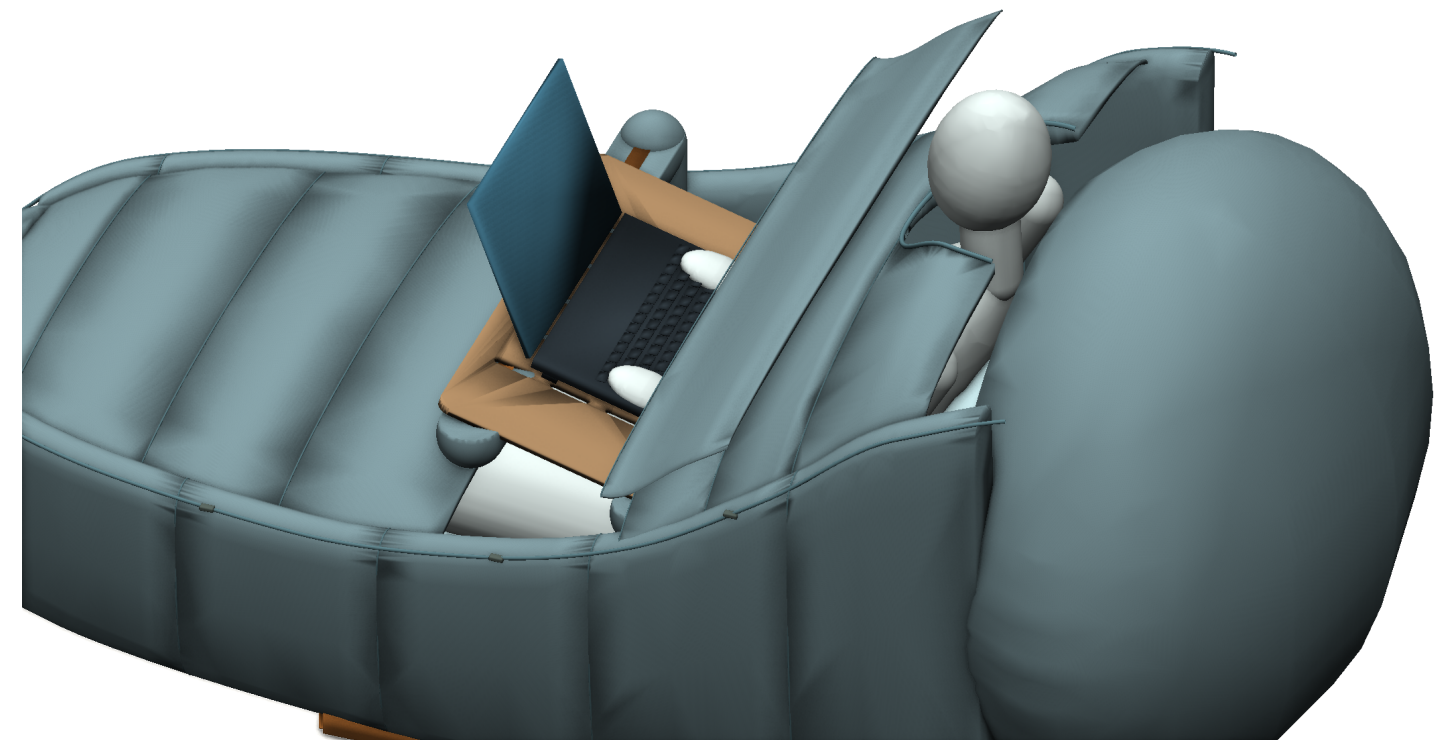


Отогнуто к человеку: доступ к клавиатуре без раскрытия плеч.

Отгиб задан как отдельное геометрическое состояние; работа ткани в складке и сохранение её размеров при складывании ещё не проверены. Свободное пространство для экрана оставлено, но охлаждение конкретного ноутбука и температура рук не рассчитаны.

Правый бок — сторона входа и выхода

Продольное разъёмное соединение предусмотрено справа. Разрез ниже показывает расположение опоры, а не имитирует тканевую симуляцию.

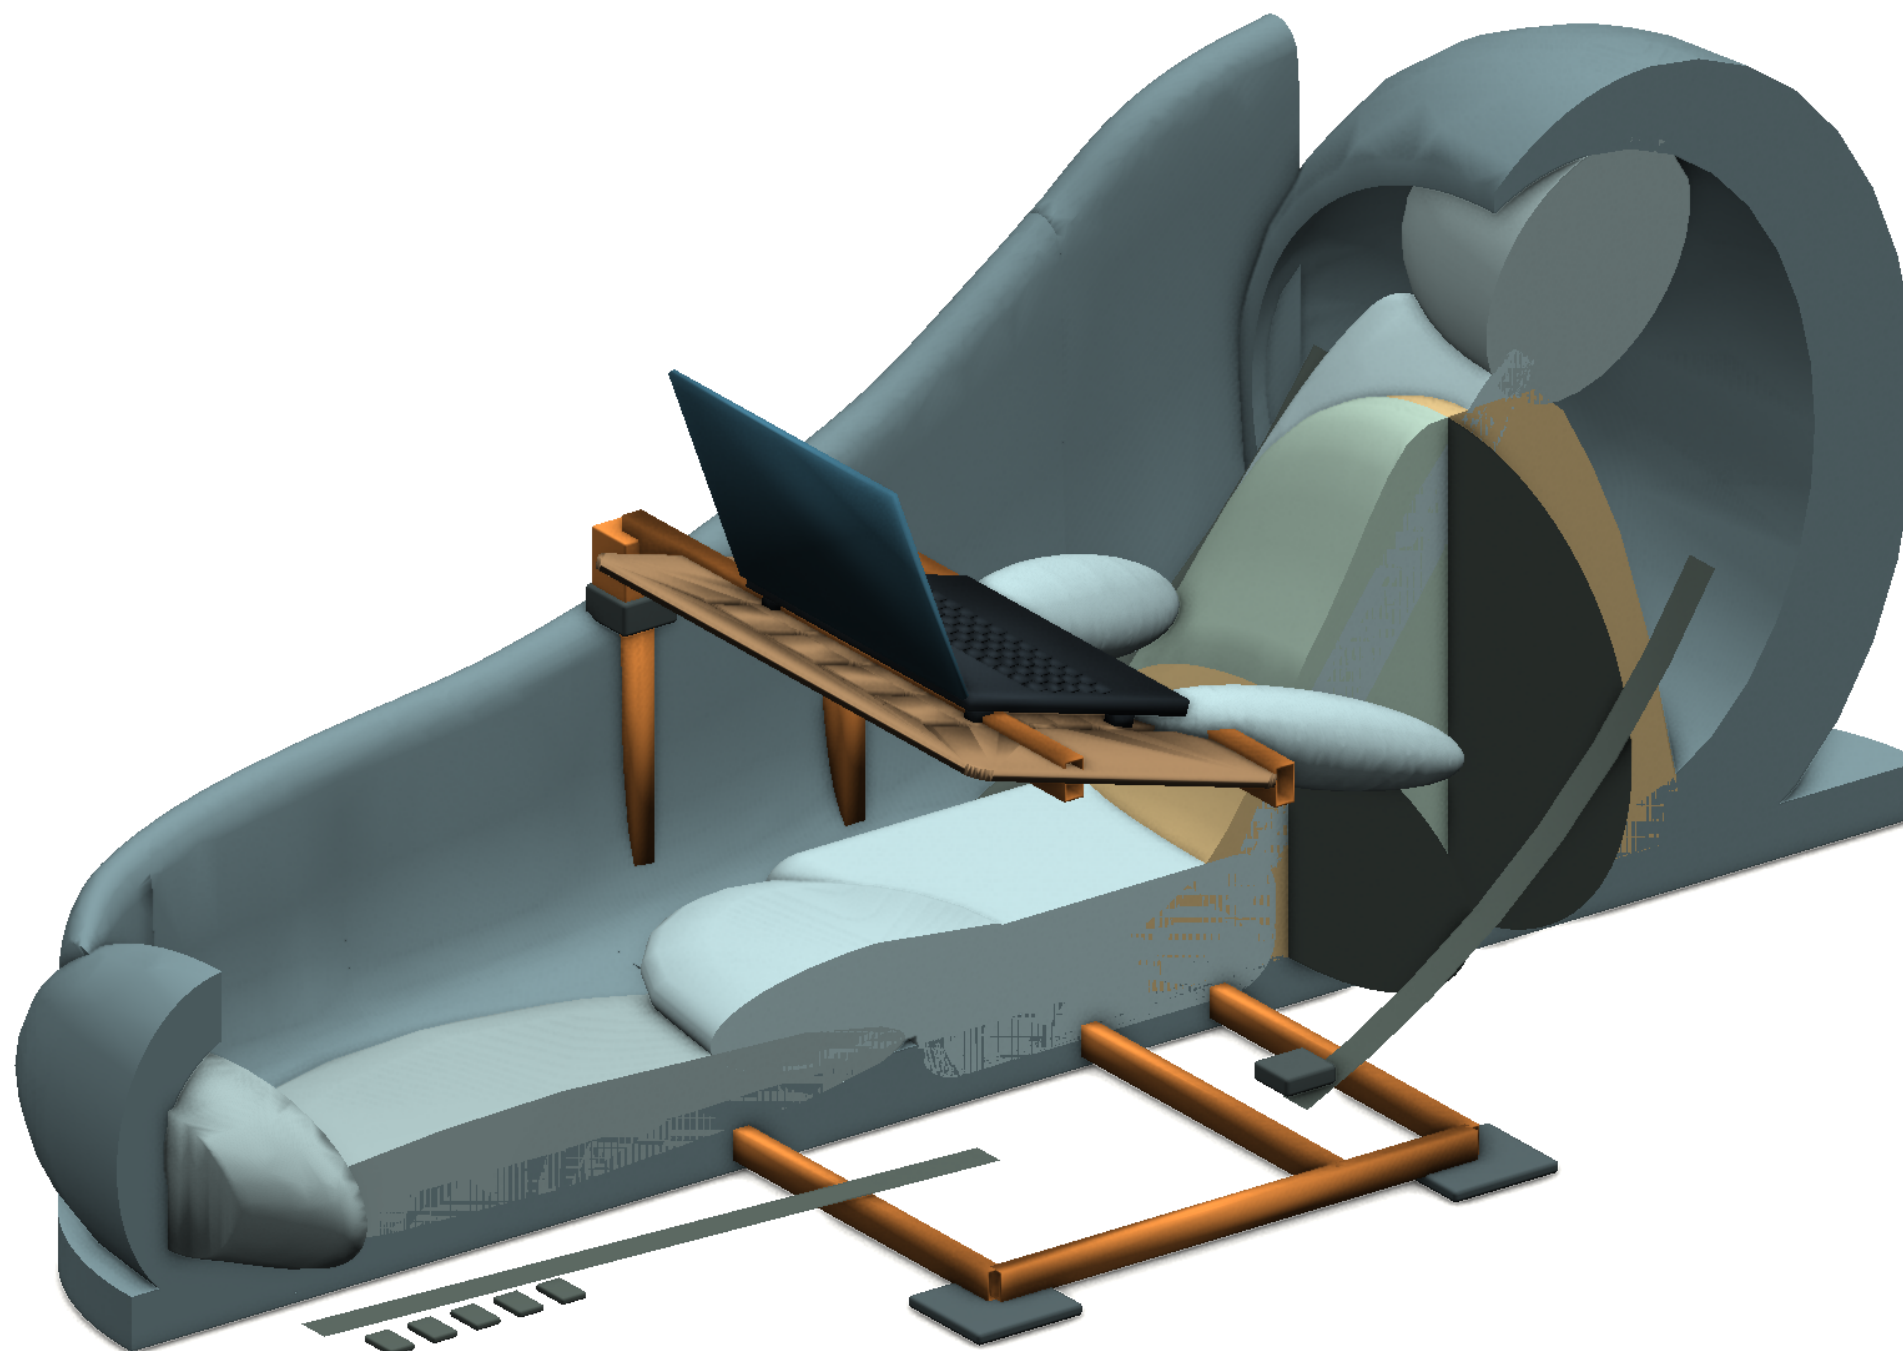

Столик остаётся в коконе

Для подготовки выхода он сдвигается вперёд на 80 мм вместе с ноутбуком. Показана кинематика, не конструкция направляющей.

Нет стойки справа


Несущие стойки находятся слева. Контур борта раскрывается со стороны правой руки.

Выход ещё не испытан

Раскрывание борта, перенос веса, постановка ног и доступ к застёжкам требуют полноразмерного макета.

Макетные развёртки получены из новых 3D-поверхностей


Три сегмента: плечо Q02, клапан Q04 и ножная часть Q06. Для каждого отдельно развёрнуты наружная и внутренняя стороны.

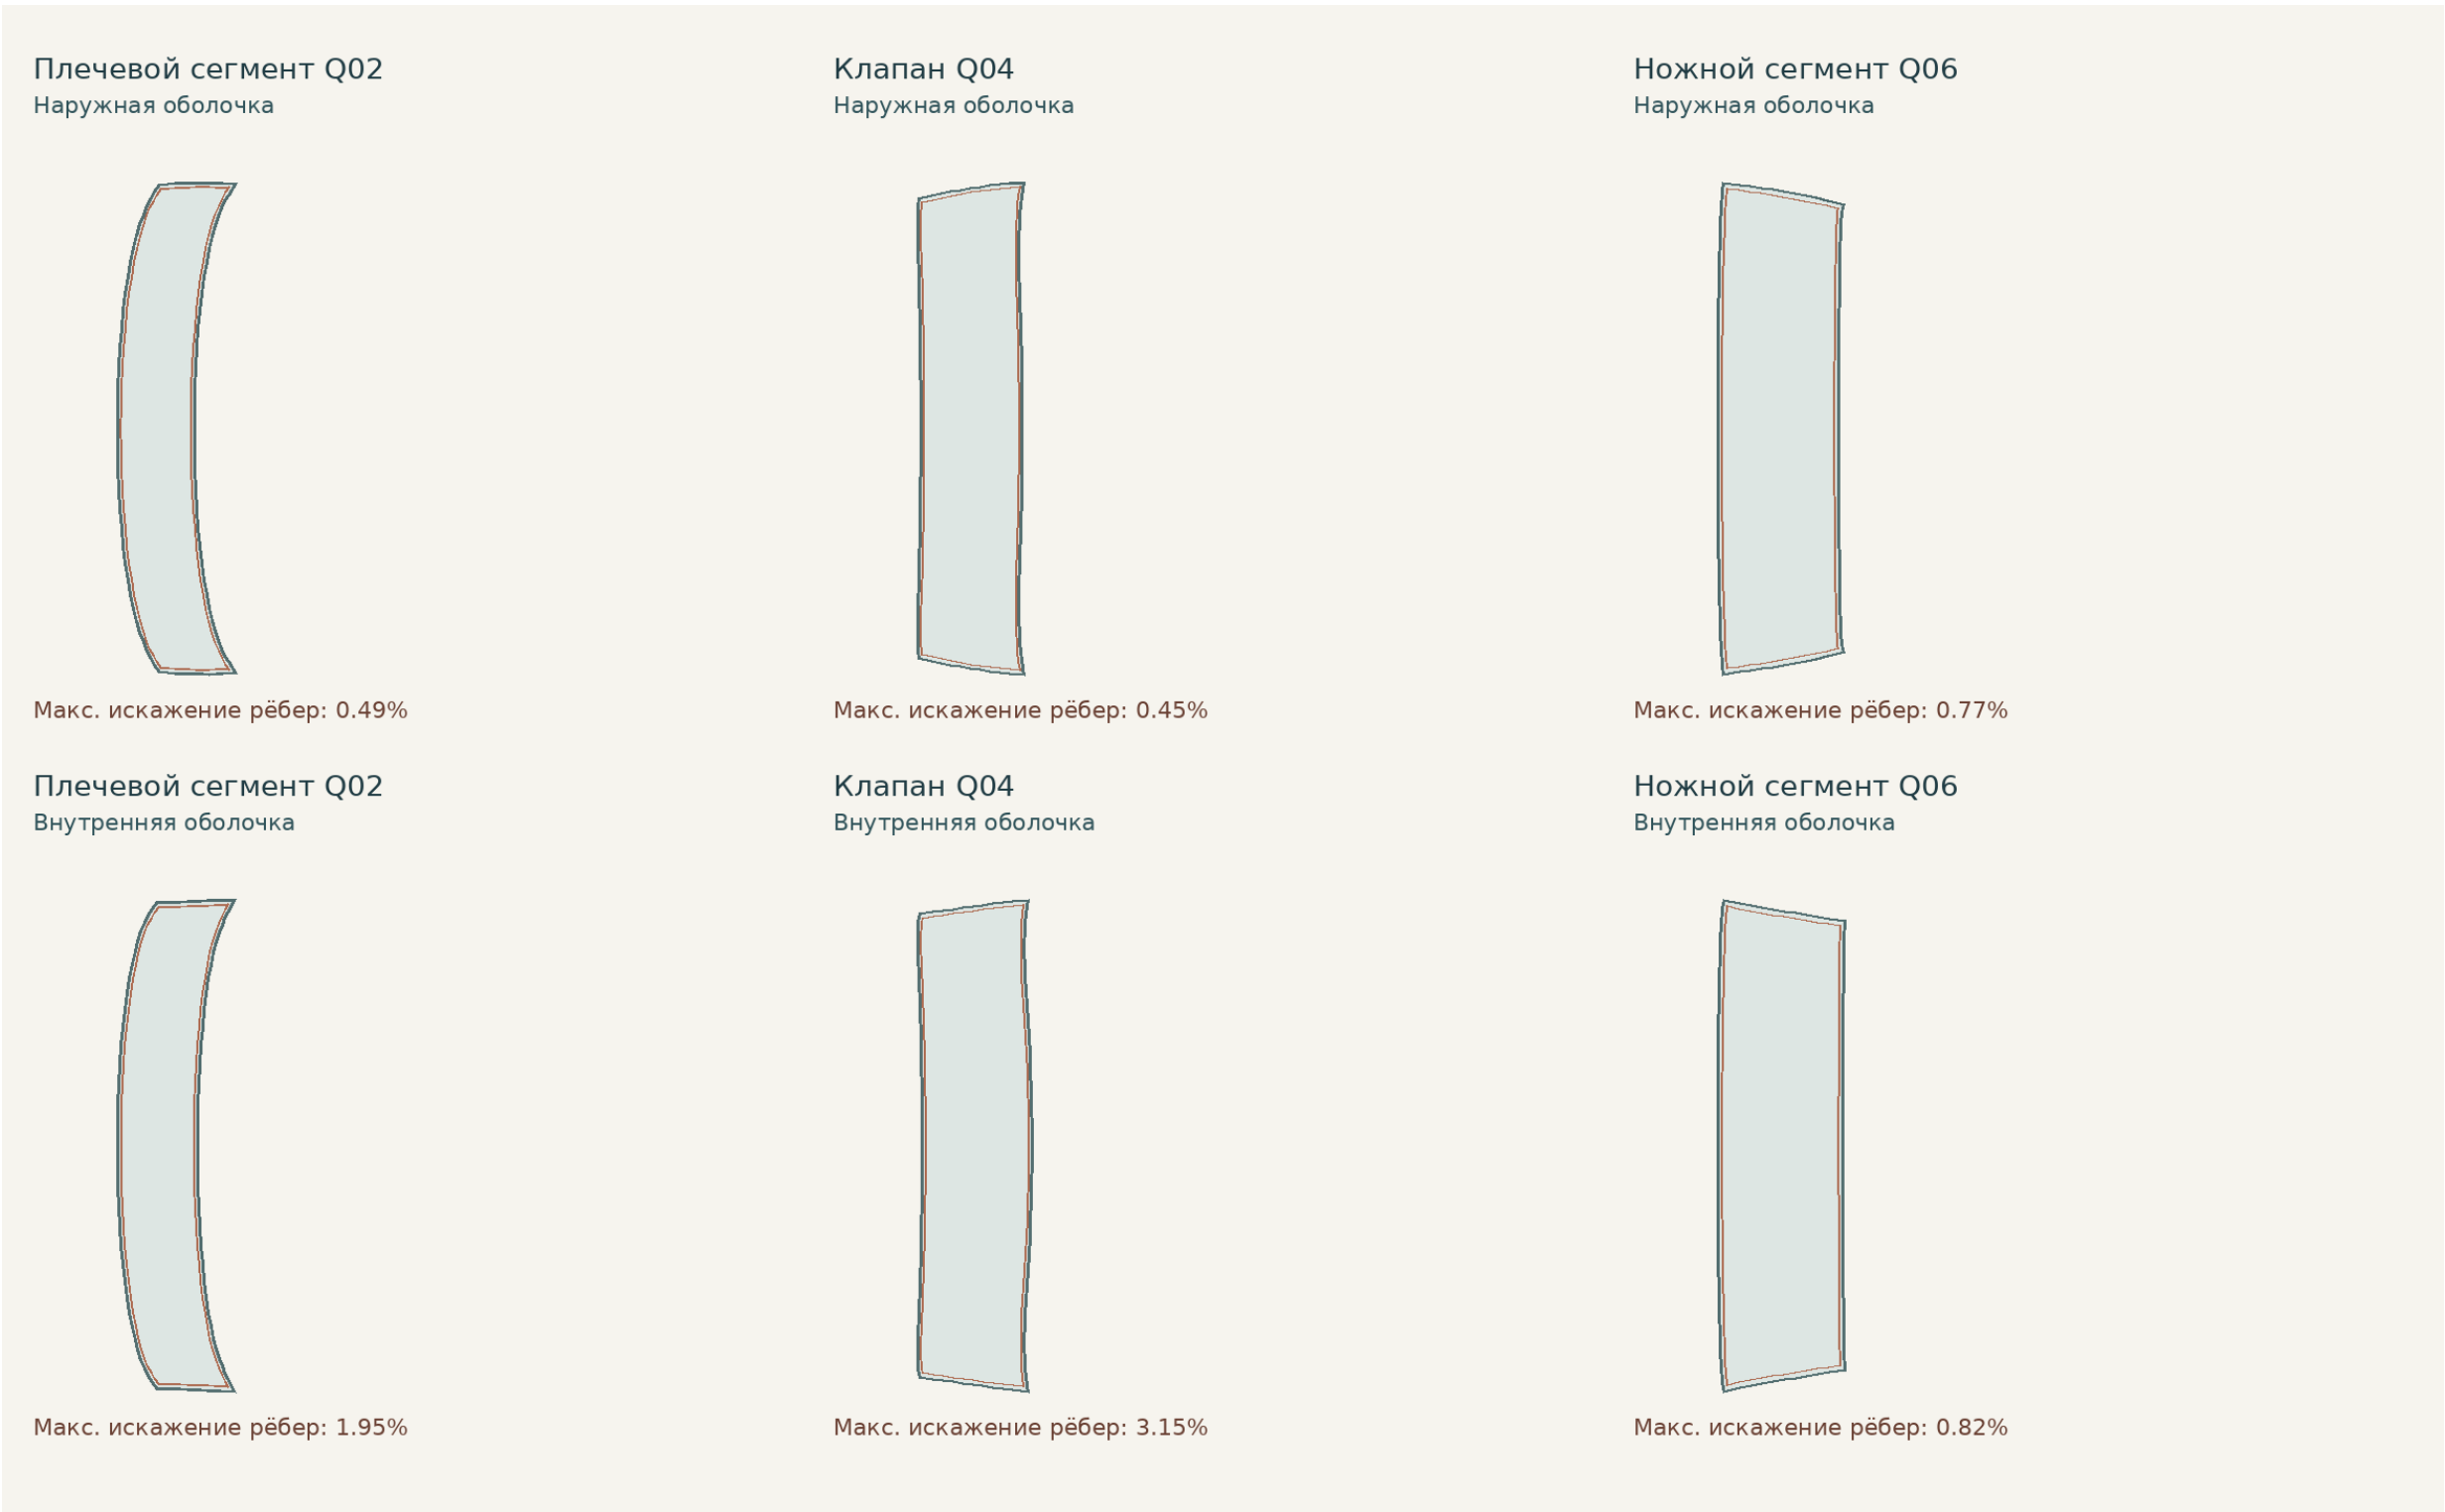

Это не полный производственный раскрой. Припуск 12 мм — предварительный. Максимальное изменение ребра расчётной сетки среди шести развёрток: **3.15%**. Не проверены общий баланс швов, усадка, растяжение материала и технологическая посадка утеплённого пакета.

Почему внутреннее и наружное лекала разные

Поперечное сечение Q04, X = 1197,5 мм. Контуры сняты с той же геометрии, из которой создан STEP.

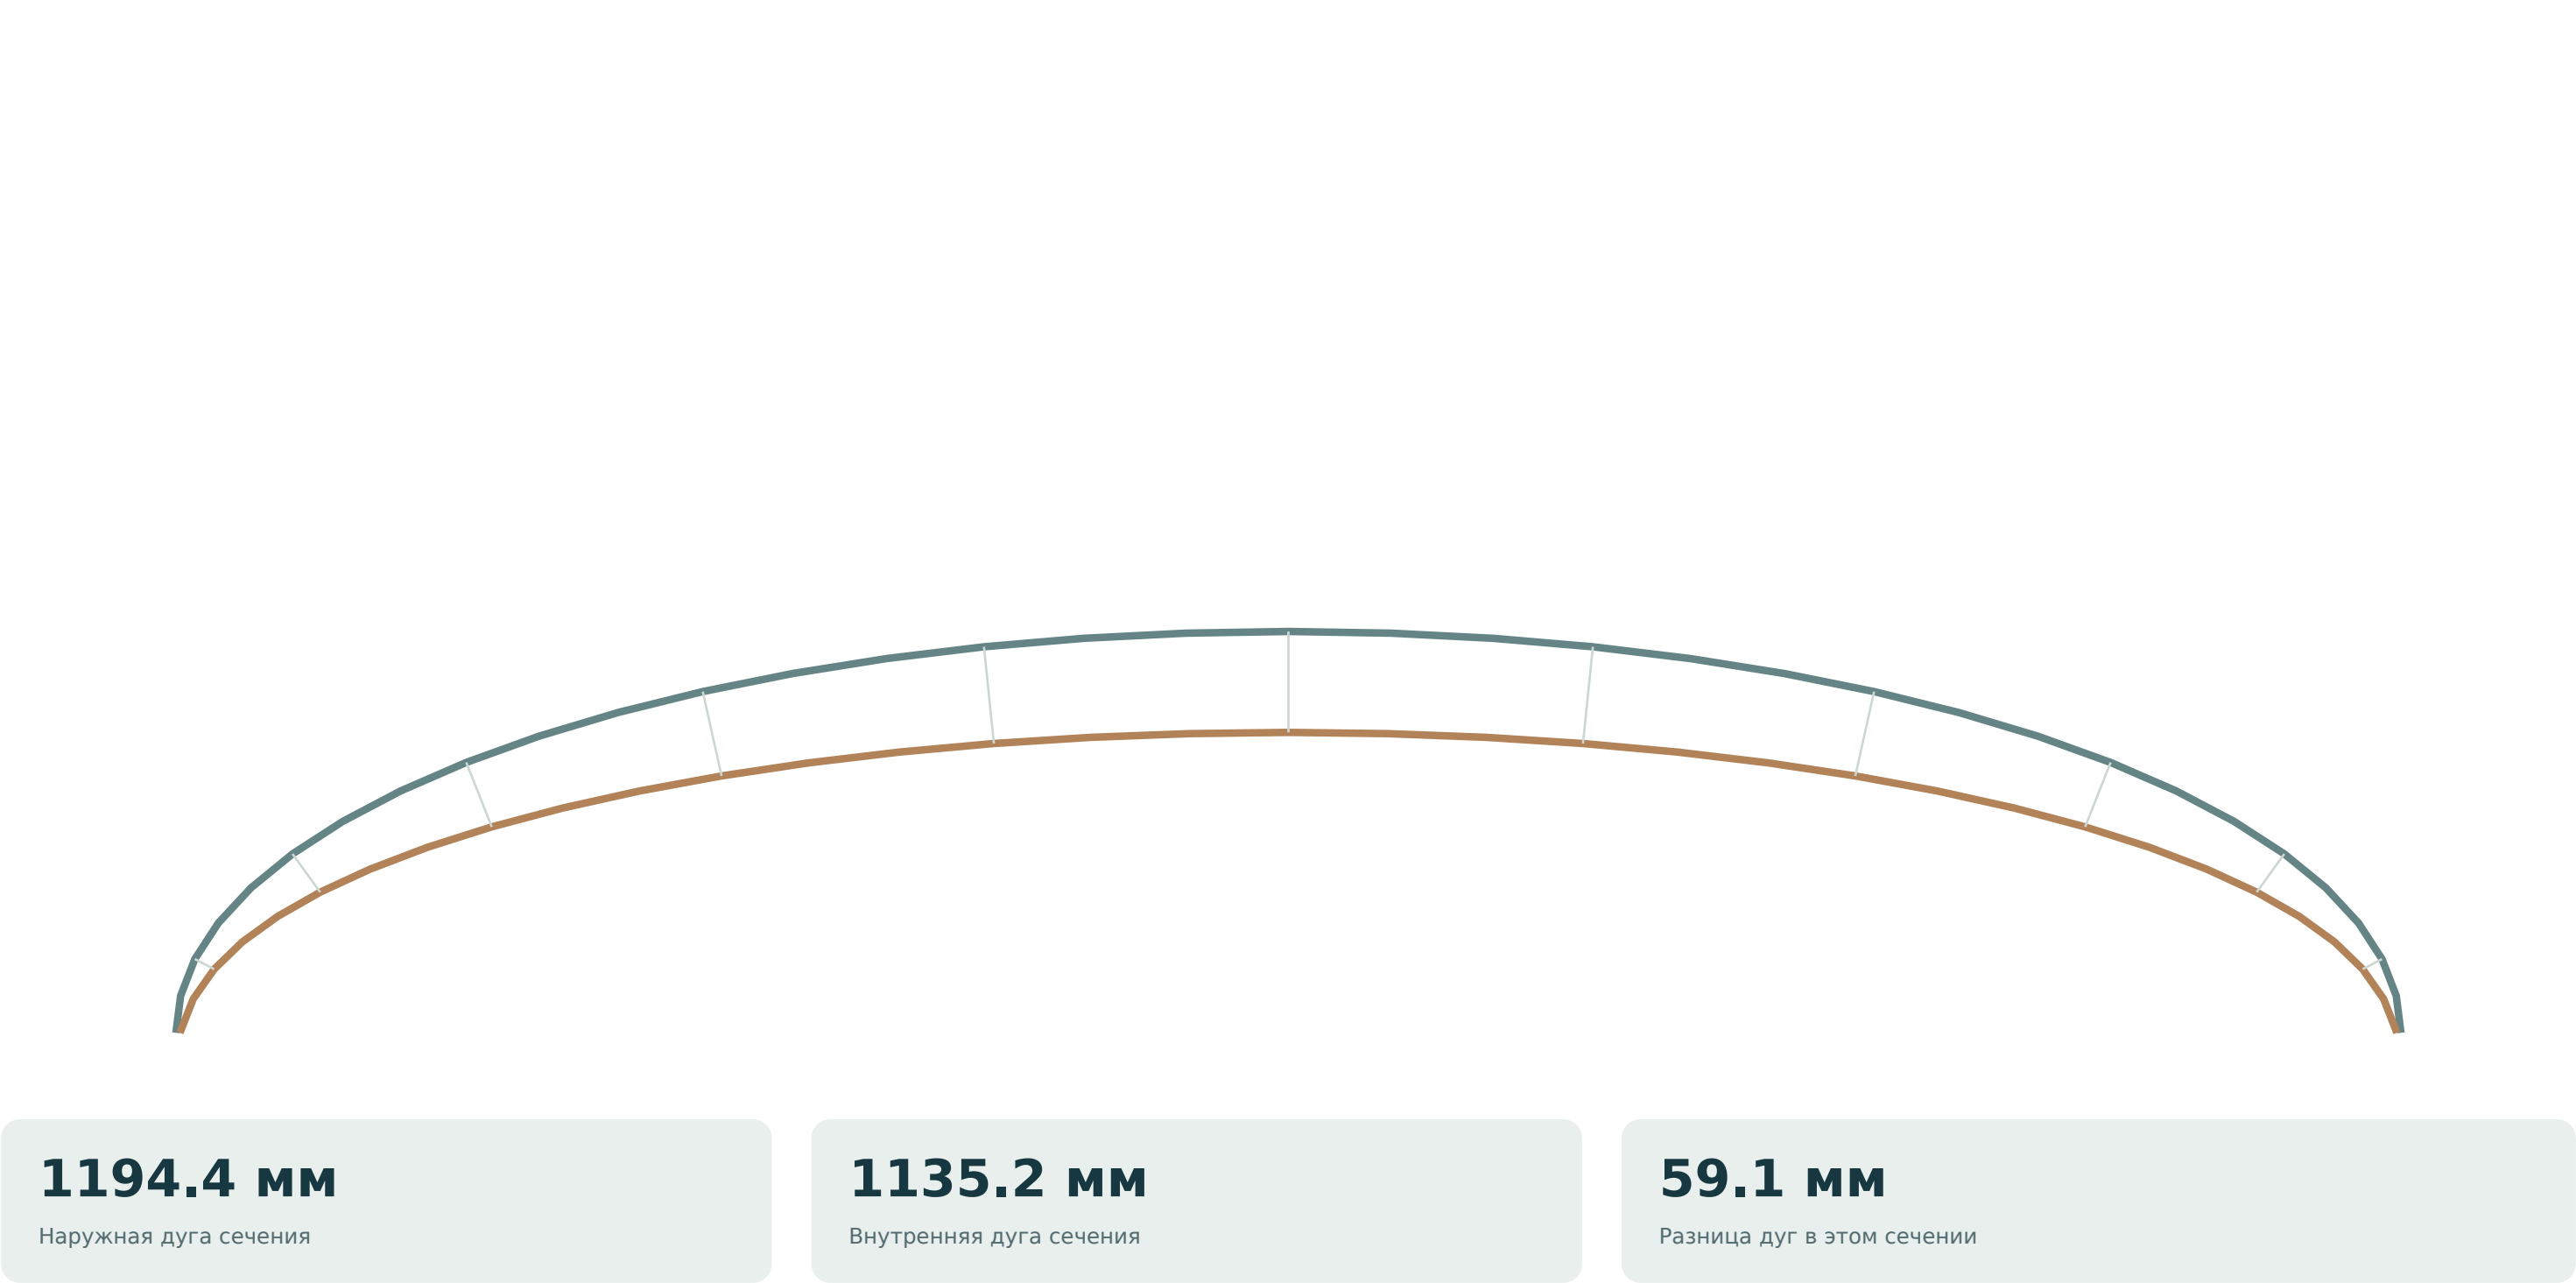

Зелёный — наружный контур; охристый — внутренний. В середине — номинальные 48 мм наполненного пакета; у бокового шва толщина уменьшается. Числа относятся к дугам сечения, а не к расходу ткани или готовым длинам швов. Технологические перегородки ещё надо согласовать с пробным пошивом.

Проверяемый результат работы с CAD

Настоящий захват экрана собственного интерактивного просмотрщика OpenCASCADE / VTK. Это не интерфейс CLO или SolidWorks.

LEZHANDR / R06 — CAD VIEWER

Actual OpenCASCADE geometry • VTK rendering • units: mm



STATE: folded
161 visible parts
Nominal shape only
No filler simulation

1 closed 2 folded 3 cutaway 4 chamber assembly 5 table 6 foot settings

Из R05 по именам импортировано **77** компонентов столика и ноутбука. В комплекте есть исходник R06, входной STEP R05, новые сборки, сетки, параметры, отчёты проверок и этот PDF. Снимки в альбоме — рендеры CAD-геометрии; фактура ткани процедурная.

Что изменено и что ещё предстоит проверить

Ревизия R06 завершает геометрическую перекомпоновку. Она не заменяет испытания мягкой мебели и нагревательного прибора.

Выполнено

Удалены спинные трубы, подкосы и натянутая на них спинка. Созданы отдельные гранулярные камеры, контактный мешок, боковые тяги и мягкая тазовая зона. Упор стоп имеет пять положений. Нижняя оболочка и верхнее укрытие получили объём, одинаковую наружную ткань и отдельные поверхности подкладки.

34 из 34 программных проверок прошли. Девять STEP-сборок заново прочитаны OpenCASCADE; шесть DXF макетных лекал прочитаны и проверены отдельно. Удаление спинной рамы и отсутствие нагревателя в клапане проверяются по структуре модели.

Не подтверждено

Удержание заданного угла, перераспределение гранул, одинаковая засыпка в двух посадках, локальные давления и комфорт. Пределы нагрузки столика, крепления, замки, работа мягкого днища на разных полах. Полный процесс входа и выхода, работа толстого клапана, температура под укрытием и охлаждение ноутбука.

Макетные лекала не разрешены к производственному раскрою. Наружная оболочка всего кокона ещё не развёрнута и не согласована по швам. Изделие не предназначено для использования под напряжением до проверки нагревательных узлов и независимых защит.

Следующий проверочный макет

Дешёвый чехол, выбранные гранулы с известной массой засыпки, регулируемые тяги и локальная опора столика. Сначала проверить посадку, поддержку стоп, отгиб клапана и выход справа; затем переносить корректировки в лекала.

В R06 изменены только CAD, макетные развёртки и документация. Электроника, прошивки, приложения и вышивка предыдущих ревизий не изменялись.