

Erweiterungsboard f. HoneyPI HAT 2.0


DS18B20

Diese 1-Wire-Sensoren können wahlweise per Grove Steckersystem, als auch über Pins + Dupond Stecker oder Klemmsteine angeschlossen werden.


HX711

Die HX711 können aufgelötet oder Aufgesteckt werden.



JP ANSCHLUSS



to GPIO11
3v3/GPIO9
GND

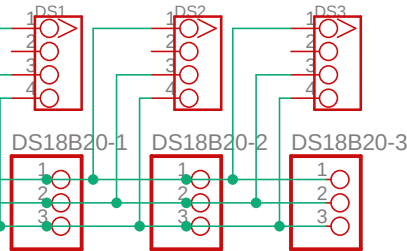

HX711_V
HX711-DT
HX711-SCK
GND_2




Altern. grüner HX711

E+
E-
A-
A+
B-
B+




WÄGEZELLE



HX_WÄGEZELLE_GRN


Altern.pflaumenfarbiger HX711



CHANNELB



RED E+
BLK E-
WHT A-
GRN A+
YLW SD



TITLE: Honig Sensor Board_2

Document Number:

REV:

Date: 07.05.2020 00:58

Sheet: 1/1