
数据收集器使用说明

1. 设备指示灯说明

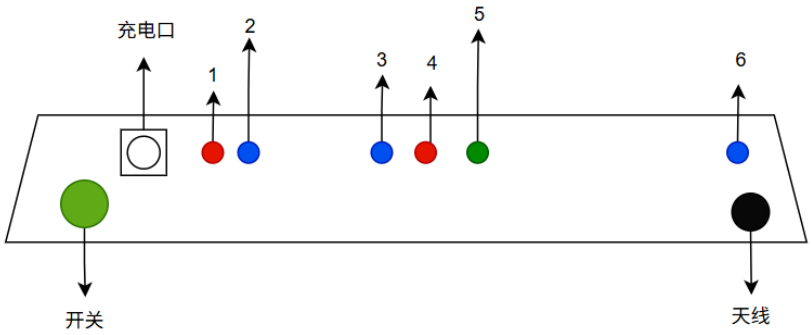

指示灯 1：充电指示灯（充电时亮起）

指示灯 2：设备状态指示灯（设备开机后亮起，关闭后熄灭）

指示灯 3：电量报警灯（电量低于 30%时闪烁）

指示灯 4：发送/清除指示灯（发送数据时闪烁，清除数据时常亮）

指示灯 5：采集指示灯（采集时闪烁，全部采集完成常亮）

指示灯 6：蓝牙指示灯（蓝牙连接常亮，断开连接熄灭）

2. APP 使用说明

1) 登录界面



用户名 ID	密码
ZZL_0001	202611
ZZL_0002	202622

点击下拉框选择当前使用设备的 ID，输入对应密码后点击确认即可进入主界面；

2) 蓝牙连接界面



先点击“开始扫描”，扫描到对应的设备后，点击该设备即可完成连接；

连接成功后。会显示连接状态和电量，如下图：



注：

① 如果登录使用的设备 ID 和连接使用的设备 ID 不一致，会拒绝连接请求

② 查看实时采集进度，接收数据，清除数据，创建新的采集任务，都要在连接蓝牙后才能进行；

3) 采集界面采集



进入“采集任务”界面后，点击“创建新的任务”按钮，会自动为本次任务创建一个“任务 ID”并自动生成创建的时间和设备 ID；



点击“初测”按钮，会出现对应的初测结果，如果温度、压力、液位任何一个传感器未接入或故障，会出现

上述提示；

初测完成后，请先选择采集时长和采集频率，然后再点击“正式采集”的按钮；

4) 历史任务页面

正式采集命令下发后，可以进入“历史任务”页面进行查看该次任务的采集情况，以及查看历史任务；



点击本次正在采集的任务，会显示采集的实时情况；

采集完成后，点击“数据收集”可以收集当前任务数据，收集完成后，点击“导出”按钮后可通过微信将数据分享出去；

注：

①正式采集的实时数据，需要数据正在采集的时候（采集的灯会闪烁一下代表采集一次）才会显示数据，如果当前页面没有显示数据，请等待；

②该设备只能保存最新的八次任务，因此，每次任务结束后请尽快收集数据，收集后的数据会保存在手机，只要您不清除该次任务，就可以一直导出；

③按下“停止”按钮后，该次采集任务就结束了；

5) 局限

由于该 APP 的局限性，只要杀后台就要重新登录账号，因此在收集数据和清除数据的时候，尽量不要左右滑动收集，避免杀掉后台；