


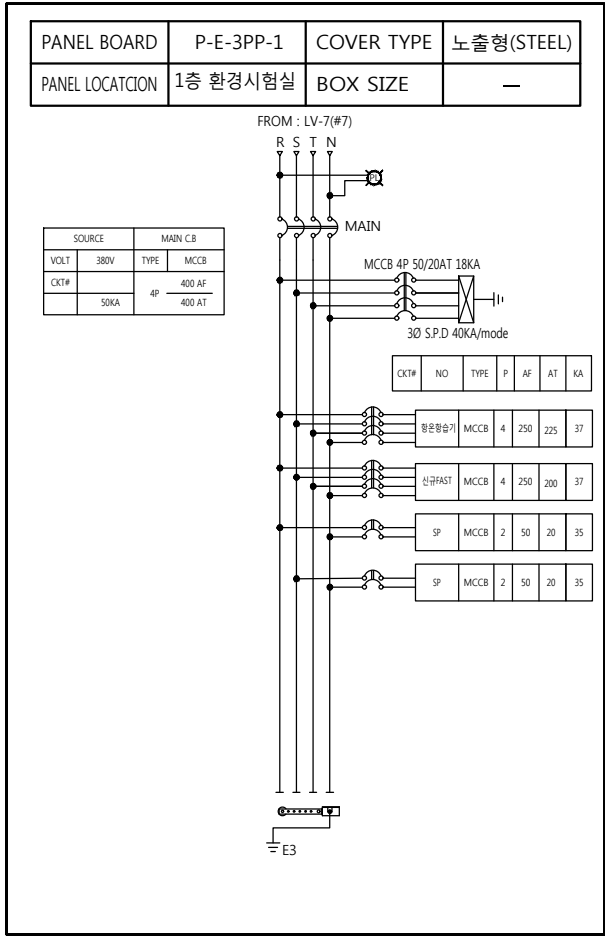

FROM : LV-7(#7)

R

S

T

N

MAIN

MCCB 4P 50/20AT 18KA

3Ø S.P.D 40KA/mode

CTK#

NO

TYPE

P

AF

AT

KA

형운합습기

MCCB

4

250

225

37

산규FAST

MCCB

4

250

200

37

SP

MCCB

2

50

20

35

SP

MCCB

2

50

20

35

E3

SOURCE

MAIN C.B

VOLT

380V

TYPE

MCCB

CTK#

50KA

4P

400 AF

400 AT

PROJECT TITLE

LS

LS Electric

R-Center 구축

PROJECT NUMBER

224001

DESIGN CONSULTANT

가운 건축

GAUN | Architects & Engineers

서울시 강남구 언주로 609, 10층 (논현동, 파스타워)
Tel:82-2-3443-7799 Fax:82-2-3443-3807
www.gaun.co.kr

NOTES

1. EPS내 노출형 분전반의 외함 전면은 STEEL 1.6t, 속판은 STEEL 1.6t로 제작

2. EPS외 매입형 분전반의 외함 전면은 STS 1.5t,속판 STEEL 1.6t로 한다.

3. 손잡이는 누름버튼형(자물식 매입형) 나사등은 녹이 생기지 않는 재질로 한다.

4. 정격전압이 3P, 4P MCCB 600V, 2P MCCB 250V, ELB 220V 이상 제품 설치하도록 한다.
(프레임, 트립전류 및 차단용량은 사용전압 기준임)

5. 차단기의 변경, 추가, 삭제 등의 발생시 별도의 가공을 하지 않고 변경작업이 용이하도록 가공된 내판을 사용한다.

분기 차단기 작용 차단 용량

30AF	5KA 이상
50AF	10KA 이상
100AF	25KA 이상
125AF	25KA 이상
250AF	25KA 이상
400AF	35KA 이상
600AF	50KA 이상

- 제품에 따라 변경이 가능함

KEY PLAN

△

△

△

△

△

△

△

△

△

NO.

DESCRIPTION

DATE

ISSUES & REVISIONS

BUILDING NAME

DRAWING TITLE

생산동력(3Ø 380V)

분전반 결선도-2

DRAWN

CHECK 1

CHECK 2

APPR

안 동 식

이 은 진

정 용 재

SCALE

A1 : NONE
A3 : NONE

DATE

2024.04

DRAWING NO.

EE-01-016-1