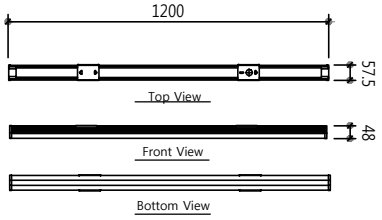

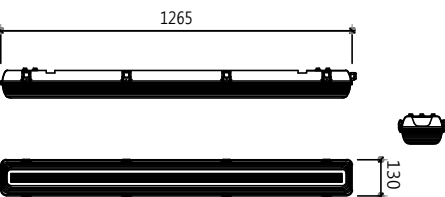



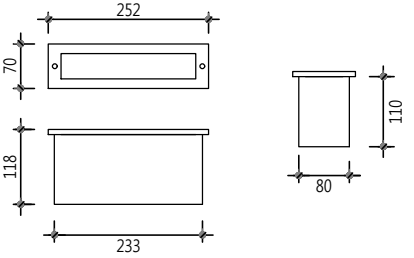


	TYPE "A"	LED 40W		TYPE "B"	LED 50W		TYPE "C"	LED 40W
								
몸 체	ALUMINIUM	형태:RACE WAY LED 40W	BODY	ALUMINUM	형태:매입형 LED 50W	몸 체	POLYCARBONATE	형태:천정형 LED 40W
소비전력	LED 40W		COVER	광확산 P.C		COVER	POLYCARBONATE	
컨버터	정전류방식 LED컨버터		컨버터	내장형		안정기	정전류방식 LED컨버터	
	TYPE "D"	LED 15W		TYPE "E"	LED 20W		TYPE "F"	LED 12W
								
BODY	STEEL	형태:다운라이트 LED 15W	몸 체	STEEL	형태:적부등 LED 20W	몸 체	AL	형태:벽부등(방습형) LED 12W
COVER	POLYCARBONATE		GLOVE	아크릴		GLOVE	아크릴	
SMPS	DC 150V 10W BUILT IN		소비전력	LED 20W		소비전력	LED 12W	
	TYPE "G"	LED 4W		TYPE "H"	LED 12W		TYPE "I"	LED 15W
※ 고효율 기가재 인증 제품								
몸 체	알루미늄 다이캐스팅	형태:천장 직부형 (스포트형) LED 4W	몸 체	ALDIE-CASTING	형태:계단매입등 LED 6W	몸 체	AL.Diecasting	형태:투사등 LED 15W
COVER	TEMPERED GLASS		COVER	강화유리		IP	65	
LAMP	LED 램프 [컨버터내장]		BALLAST	DC24V(안정기별치형)		LAMP	LED 15W	

조명기구 일람표

축척_A1 : NONE
A3 : NONE

- * 모든 조명기구의 정격 전압은 AC 220V로 할 것.
- * 조명기기 중 안정기내장형램프, 형광램프를 채택할 때에는 산업통상자원부 고시 [효율관리기가재 운용규정]에 따른 최저소비효율기준을 만족하는 제품을 사용하여야 한다
- * 주차장 조명기기 및 유도등은 고효율에너지 기가재 인증제품으로 등록된 LED 조명을 사용.
- * 모든 조명기구는 고효율 인증제품 또는 효율관리기가재 운용규정에 의한 에너지 소비효율 1등급 제품 또는 표준 소비효율을 만족하는 제품을 적용한다.
- * 모든 조명기구는 현장여건에 따라 변경될 수 있다.

전력시설물종합설계업 제서울 E-1-055호
엔지니어링 활동주체 제06-378호
전기.정보통신 설계.감리 및 소방설계
주)정명기술단
대표·기술사 이 정 환



LS Electric
R-Center 구축

PROJECT NUMBER
224001

DESIGN CONSULTANT
가운건축
GAUN | Architects & Engineers
서울시 강남구 연주로 609, 10층 (논현동, 파스타워)
Tel:82-2-3443-7799 Fax:82-2-3443-3807
www.gaun.co.kr

NOTES
* 조명기기중 안정기내장형램프, 형광램프를 채택할 때에는 산업통상자원부고시 [효율관리 기가재 운용규정]에 따른 최저소비효율기준을 만족하는 제품을 사용하고, 주차장 조명기기 및 유도등은 고효율에너지기가재 인증제품에 해당하는 LED조명을 설치한다.
* LED 조명기구 고효율에너지기가재 인증제품 적용

KEY PLAN

		
		
		
		
		
		
		
		
NO.	DESCRIPTION	DATE

ISSUES & REVISIONS

BUILDING NAME

DRAWING TITLE
조명기구 일람표

DRAWN	SCALE	A1 : NONE A3 : NONE
CHECK 1 안 동 식		
CHECK 2 이 은 진	DATE	2024.04
APPR 정 용 재		

DRAWING NO.
EE-03-001