HIDROXIETILCELULOSE
(NATROSOL 250 HHR)

BIOVITAL

LITERATURA CIENTÍFICA

INCI Name (CAS): *Hydroxyethylcellulose (9004-62-0).*

HIDROXIETILCELULOSE
(NATROSOL 250 HHR)

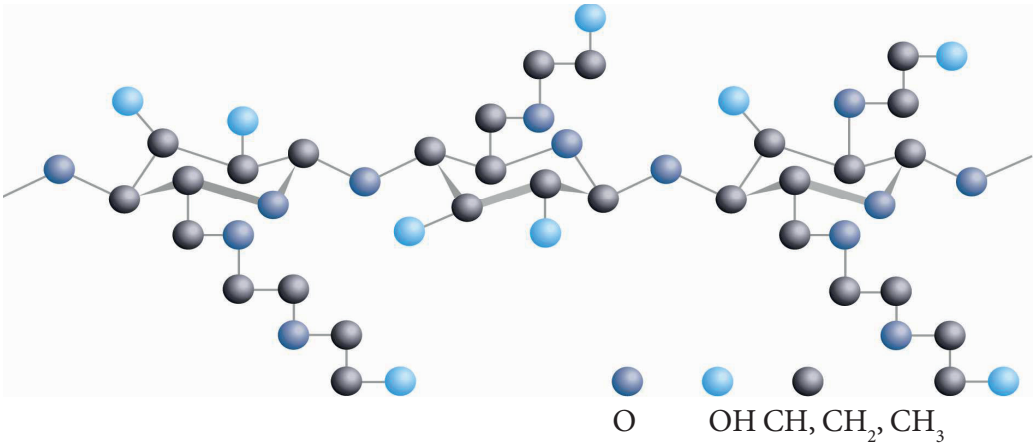

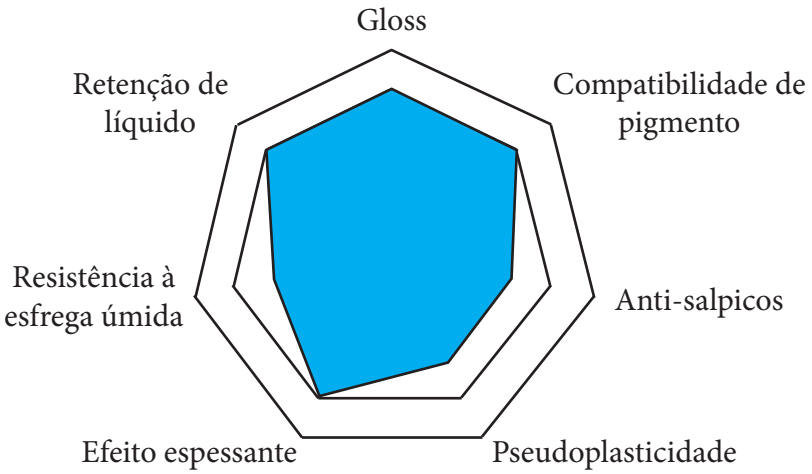

Desempenho
Gloss: alta
Compatibilidade do pigmento: alta
Anti-salpicos: moderado
Pseudoplasticidade: moderado
Efeito espessante: alta
Resistência à esfrega úmida: moderado
Retenção de água: alta

Embalagem, armazenamento, instruções de segurança
É um insumo utilizado com a função de espessante e agente gelificante (confere textura para formação de géis) derivado de celulose. Assim, a hidroxietilcelulose pode ser usada para estabilizar a consistência de cosméticos, conferindo maior consistência.

Como todas as substâncias orgânicas de partículas finas, os éteres de celulose constituem um perigo de explosão de poeira. Formação de poeira e os depósitos devem ser reduzidos ao mínimo para que nenhuma mistura inflamável de poeira / ar possa se formar. Fontes de ignição como como chamas vivas, superfícies quentes, faíscas e eletricidade estática devem ser evitadas. Hidroxietilcelulose (Natrosol 250 HHR) começa a se decompor em cerca de 200 ° C. Sua temperatura de ignição é > 360 ° C. Hidroxietilcelulose (Natrosol 250 HHR) queima facilmente e o fogo pode se espalhar.

Quando armazenado em recipientes fechados, ou em sua embalagem original em local seco em temperatura ambiente, pode ser guardado por muito tempo. No caso de graus de alta viscosidade, uma perda lenta de viscosidade pode ser medida após armazenamento prolongado (> 1 ano).

Hidroxietilcelulose (Natrosol 250 HHR) absorve água do ar úmido. Uma vez aberto, o recipiente deve ser selado novamente e mantido firmemente fechado.

Caracteristicas fisico quimicas
Aparência: Pó
Cor: Branco a amarelado
Odor: Caracteristico
Umidade: 0 - 6
Viscosidade: 1500 - 2500
Malha (80 MESH)%: min 85
Cinzas Sulfadas (%): Max 6.0
pH Sol. (1%): 5,5 - 8,0