


FRAME DIMENSION

	Page
FJ, BJ, HJ6 – SERIES	11-2
FJ40, BJ40 · 42 SERIES	11-4
FJ43, BJ43 · 46 SERIES	11-6
FJ45, BJ45, HJ47 SERIES	11-8

FJ, BJ, HJ6-SERIES


Fig. 11-1

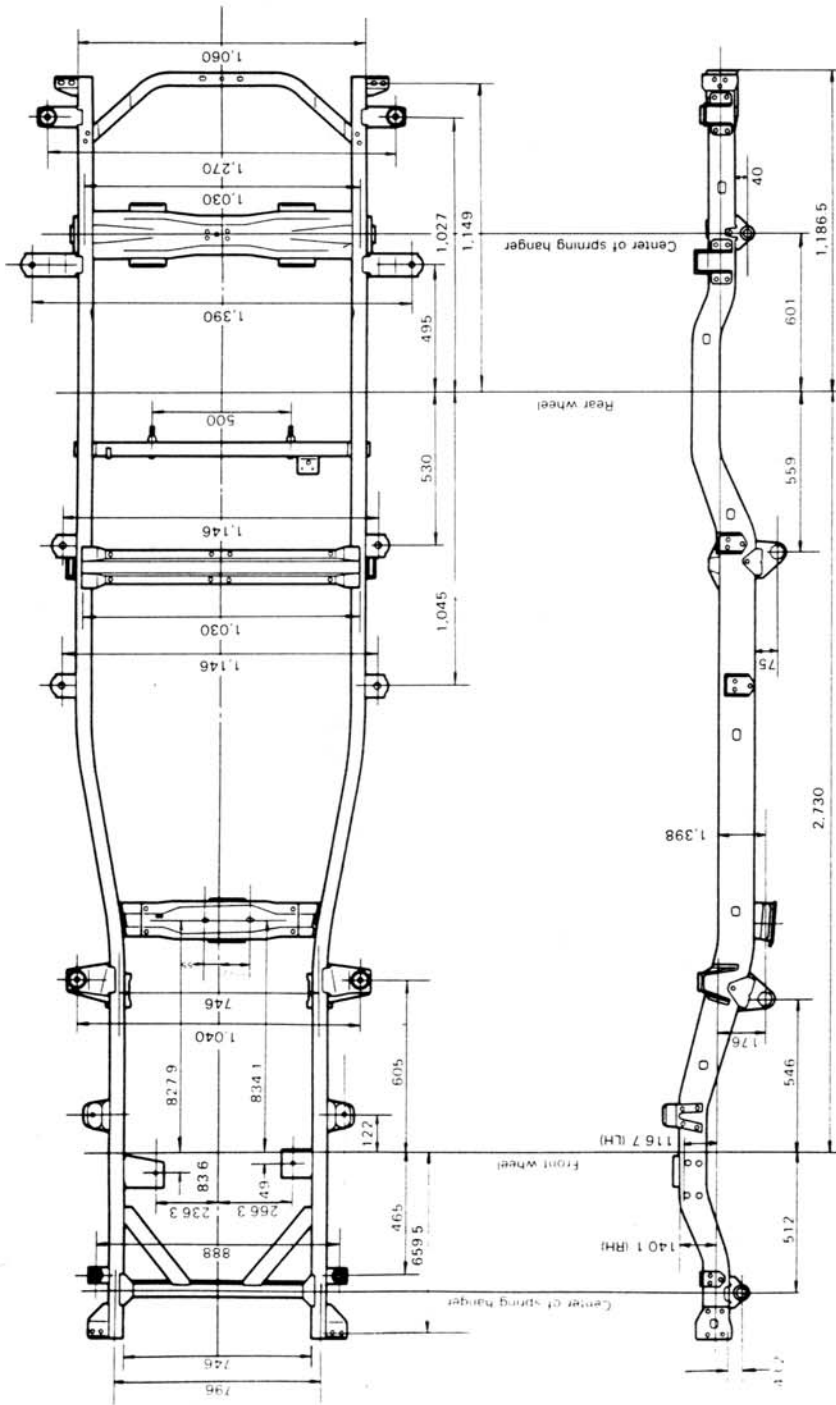


FJ6 _ Series

Fig. 11-2

BJ6 _ Series

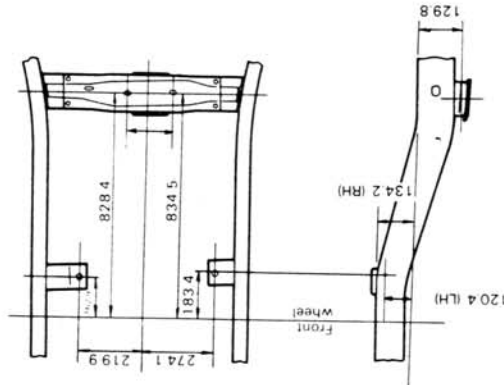

HJ6 _ Series

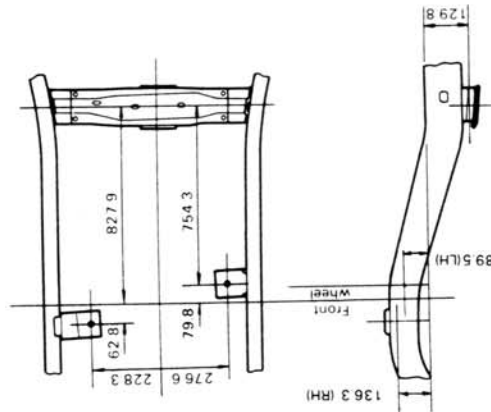


Conversion table

Conversion table						mm (in.)
40 (157)	120.4 (4.740)	183.4 (7.220)	500 (1969)	754.3 (28.942)	1,040 (40.94)	
432 (1701)	122 (4.80)	219.9 (8.438)	512 (20.16)	796 (31.34)	1,045 (41.14)	
628 (2472)	129.8 (5.110)	228.3 (8.760)	530 (20.87)	827.9 (31.767)	1,060 (41.73)	
75 (295)	134.2 (5.283)	236.3 (9.067)	546 (21.50)	828.4 (31.786)	1,146 (45.12)	
798 (3142)	136.3 (5.366)	266.3 (10.218)	559 (22.01)	834.1 (32.004)	1,149 (45.24)	
836 (3291)	139.8 (5.504)	274.1 (10.517)	601 (23.66)	834.5 (32.020)	1,186.5 (46.713)	
895 (3524)	140.1 (5.516)	276.6 (10.613)	605 (23.82)	888 (34.96)	1,270 (50.00)	
1132 (4343)	162.9 (6.413)	465 (18.31)	659.5 (25.965)	1,027 (40.43)	1,390 (54.72)	
116.7 (4594)	176 (6.93)	495 (19.49)	746 (29.37)	1,030 (40.55)	2,730 (107.48)	

FJ40, BJ40 · 42 SERIES


Fig. 11-3

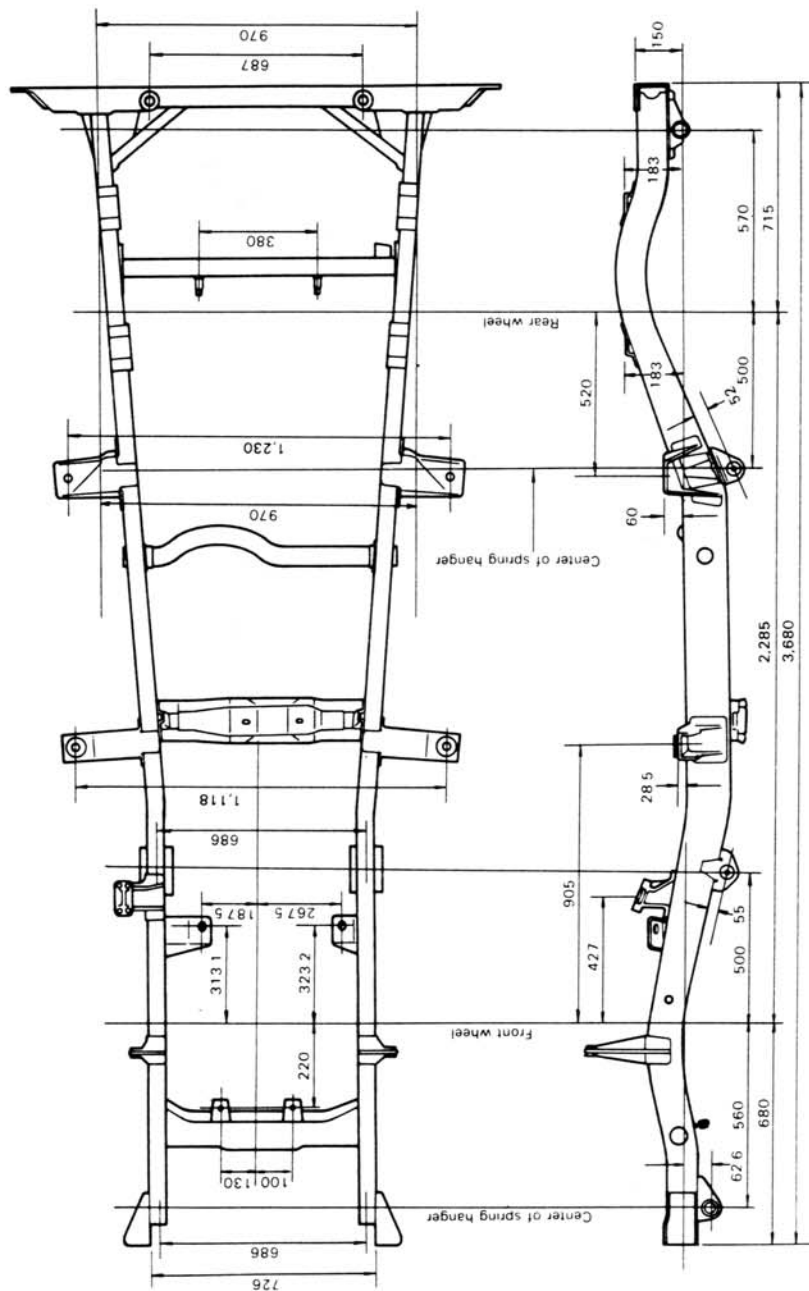

BJ40 · 42 Series

Fig. 11-4


FJ40 Series

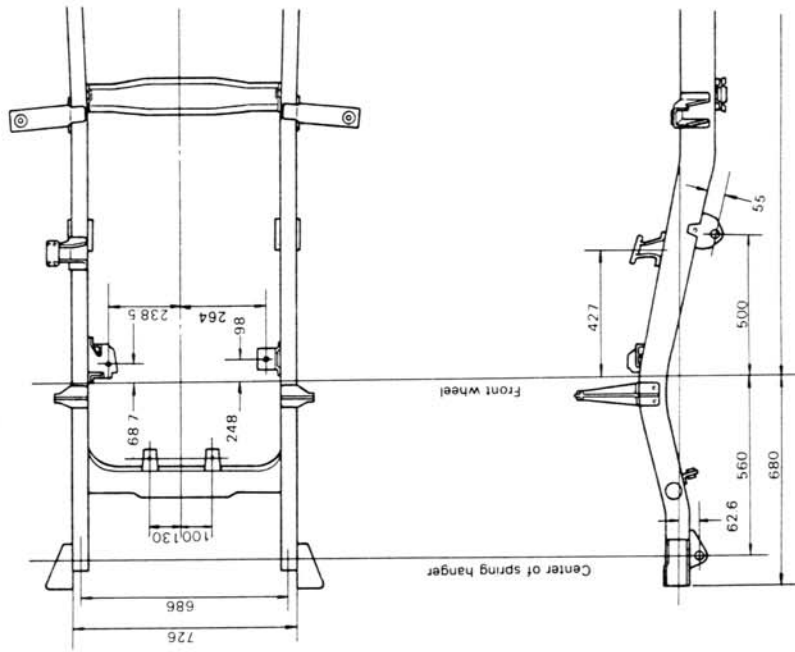

Conversion table

		mm (in.)	
28.5 (1.122)	970 (38.19)	680 (26.77)	970 (38.19)
52 (2.05)	1,188 (46.77)	686 (27.01)	1,188 (46.77)
60 (2.36)	1,230 (48.43)	687 (27.05)	1,230 (48.43)
62.6 (2.465)	2,285 (89.96)	715 (28.15)	2,285 (89.96)
68.7 (2.705)	3,680 (144.88)	726 (28.58)	3,680 (144.88)
98 (3.86)		905 (35.63)	


Fig. 11-5

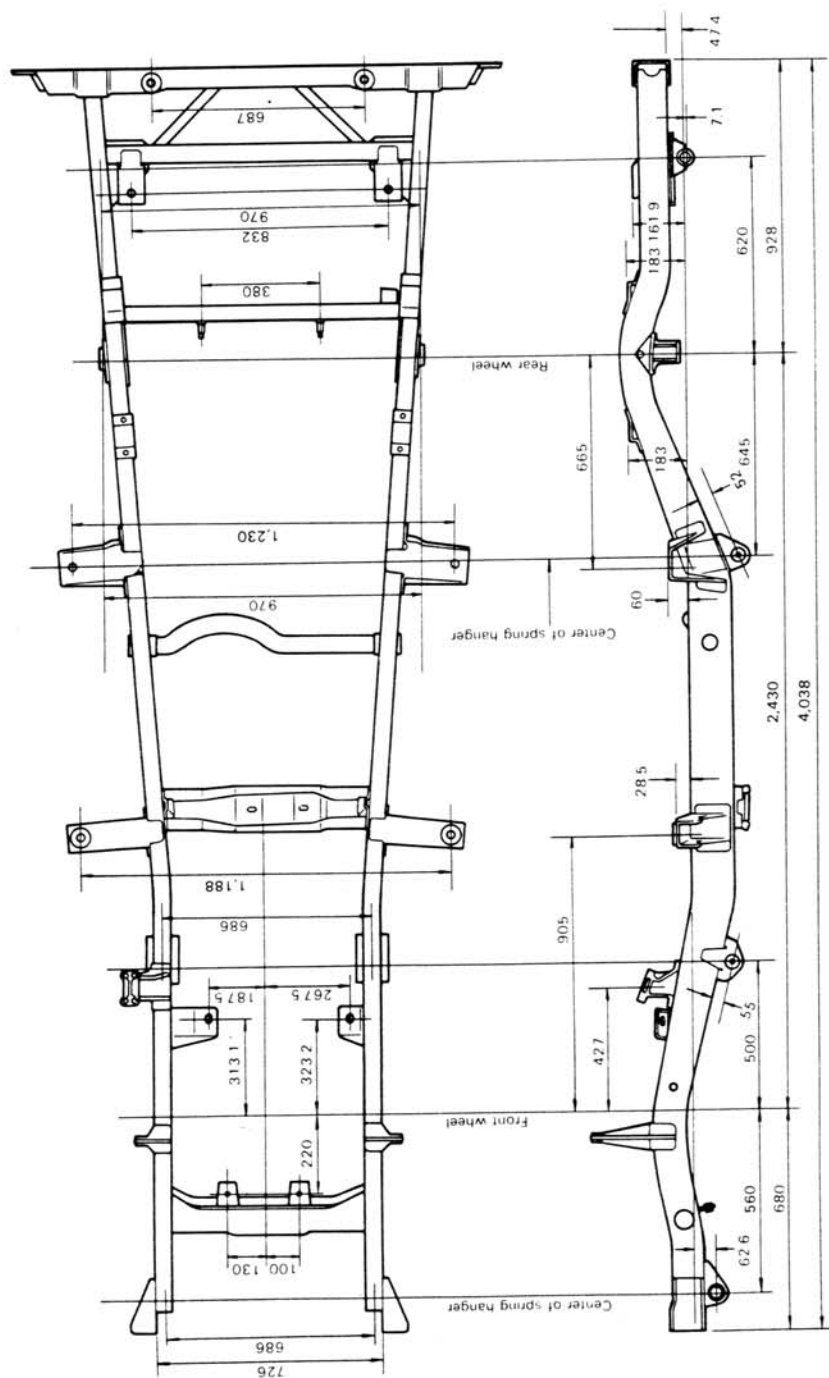

BJ43 · 46 Series

Fig. 11-6

FJ43 Series

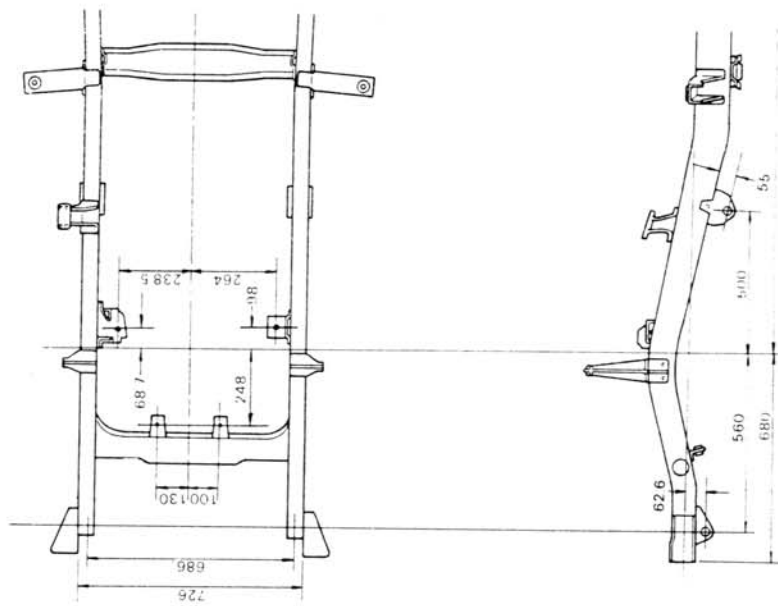

Conversion table

	mm (in)				
7.1 (0.280)	220 (8.66)	380 (14.96)	680 (26.77)	1,230 (48.43)	
28.5 (1.122)	238.5 (9.390)	427 (16.81)	687 (27.05)	1,188 (46.77)	
47.5 (1.866)	248 (9.76)	500 (19.69)	726 (28.58)	2,430 (95.67)	
52 (2.05)	264 (10.39)	570 (22.44)	832 (32.76)	4,038 (158.98)	
55 (2.17)	267.5 (10.531)	620 (24.41)	905 (35.63)		
60 (2.36)	313.1 (12.367)	645 (25.39)	928 (36.54)		
62.6 (2.465)	323.2 (12.724)	665 (26.18)	970 (38.19)		

FJ45, BJ45, HJ47 SERIES

Fig. 11-7


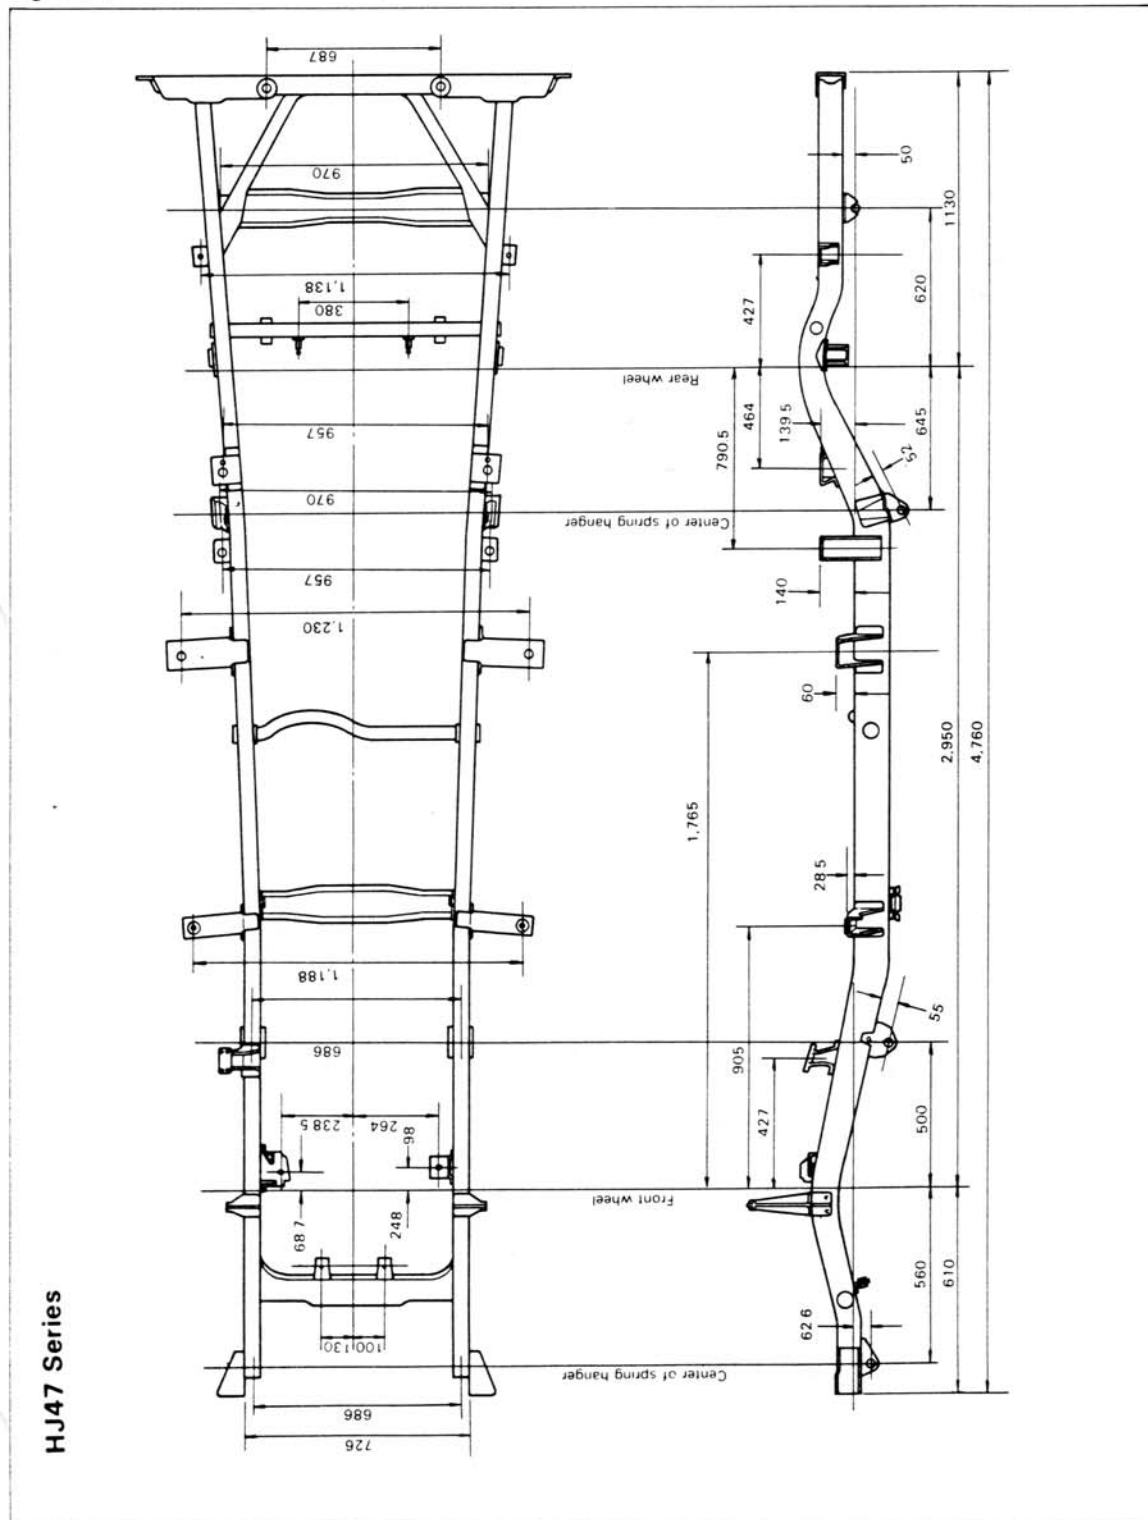


Fig. 11-8

BJ45 Series

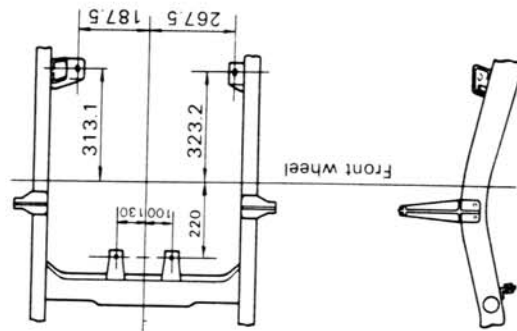

Conversion table

					mm (in.)
28.5 (1.122)	98 (3.86)	238.5 (9.390)	427 (16.81)	686 (27.01)	1,130 (44.49)
50 (1.97)	100 (3.94)	248 (9.76)	464 (18.27)	687 (27.05)	1,138 (44.80)
52 (2.05)	130 (5.12)	264 (10.39)	500 (19.69)	726 (28.58)	1,188 (46.77)
55 (2.17)	139.5 (5.492)	267.5 (10.53)	560 (22.05)	790.5 (31.122)	1,230 (48.43)
60 (2.36)	140 (5.51)	313.1 (12.327)	610 (24.02)	905 (35.63)	1,765 (69.49)
62.6 (2.46)	187.5 (7.382)	323.2 (12.724)	620 (24.41)	957 (37.68)	2,950 (116.14)
68.7 (2.70)	220 (8.66)	380 (14.96)	645 (25.39)	970 (38.19)	4,760 (187.40)