

Cuando se realicen perforaciones en ángulos cuyas secciones están comprendidas entre L1 ½”x1 ½”x1/8” y L6”x6”x1/8”, se deberá tener en cuenta las siguientes distancias mínimas requeridas por la máquina perforadora.
Estas distancias mínimas están indicadas desde el eje de la broca al borde interno del ala del ángulo.

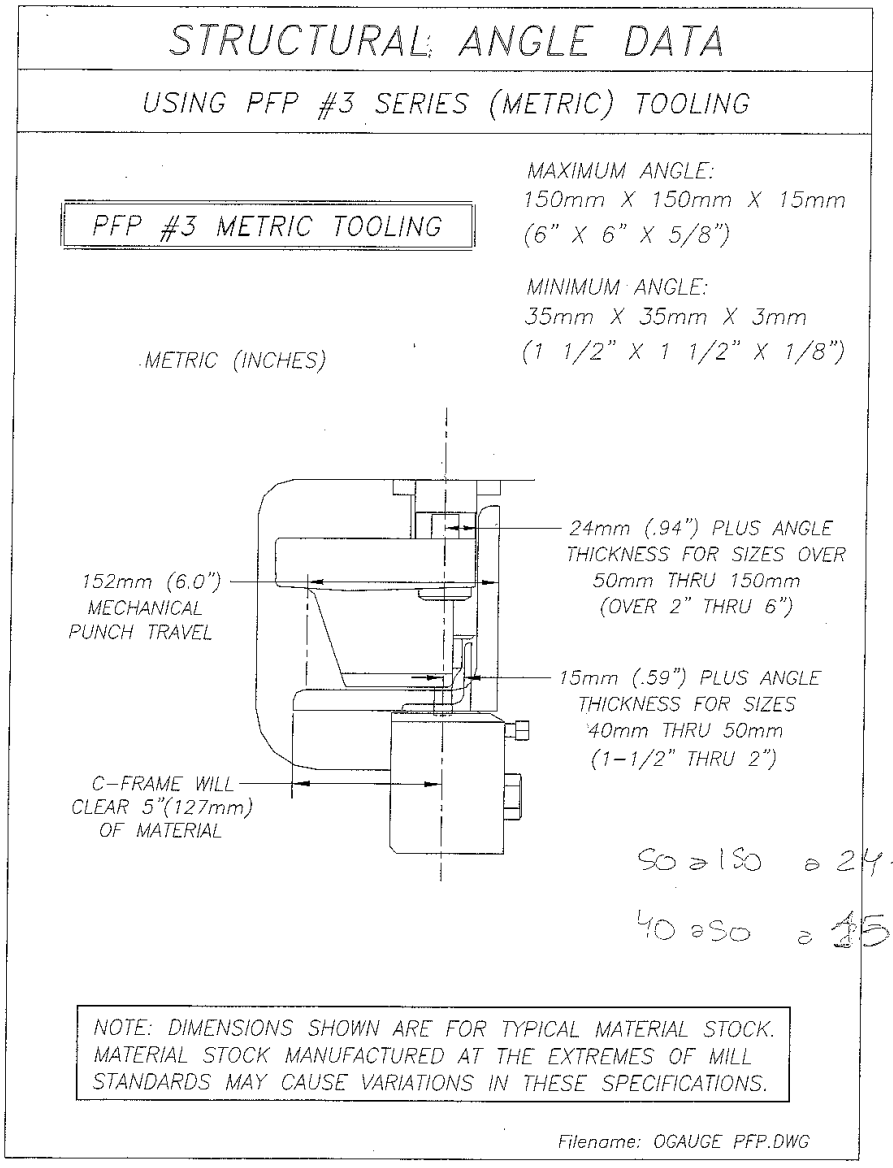

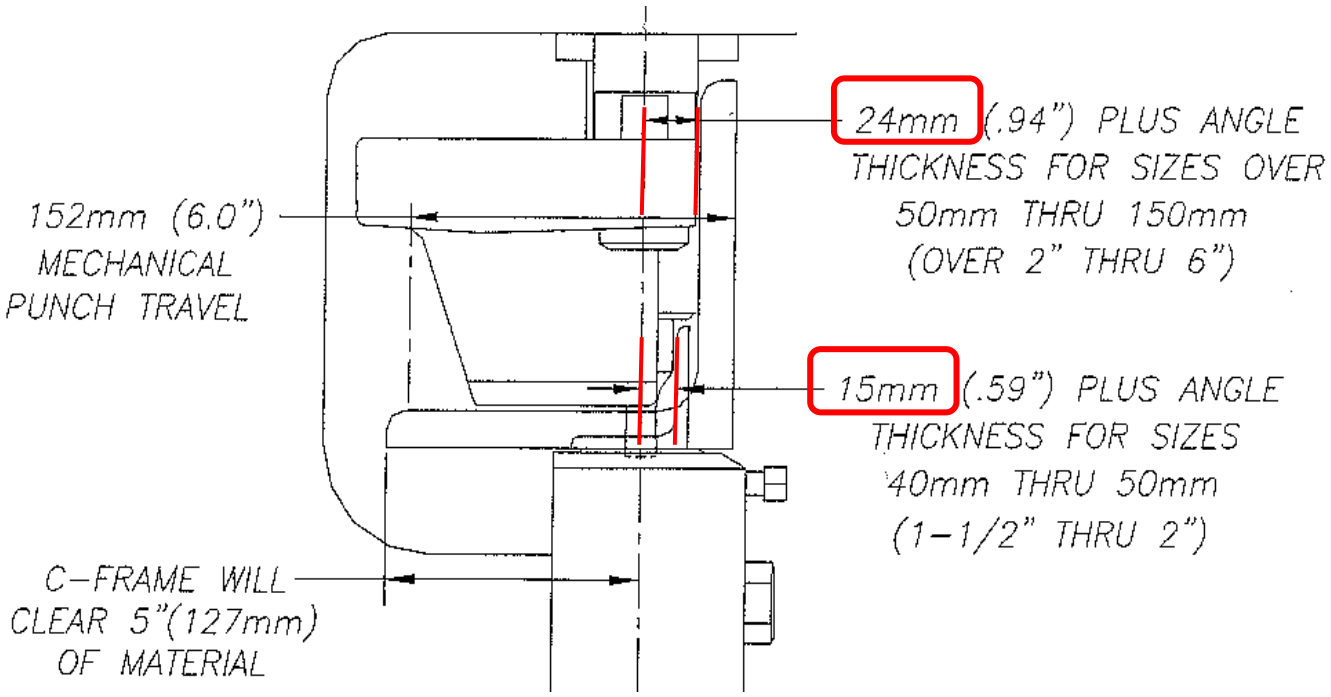

Cuando se realicen perforaciones ovaladas en ángulos, debemos tener presente la siguiente tabla.

PERFORACIONES OVALADAS EN ANGULOS	
Ø DE BULON	**PERFORACION**
Ø 1/2"	9/16" x 25
	9/16" x 30
Ø 5/8"	11/16"x22
Ø 3/4"	13/16"x26
Ø 7/8"	15/16"x30
Ø 1"	17/16"x30