


EMBARCATECH

Amigo Perto



ANTONIO, ERIC E VITOR



FUNCIONAMIENTO

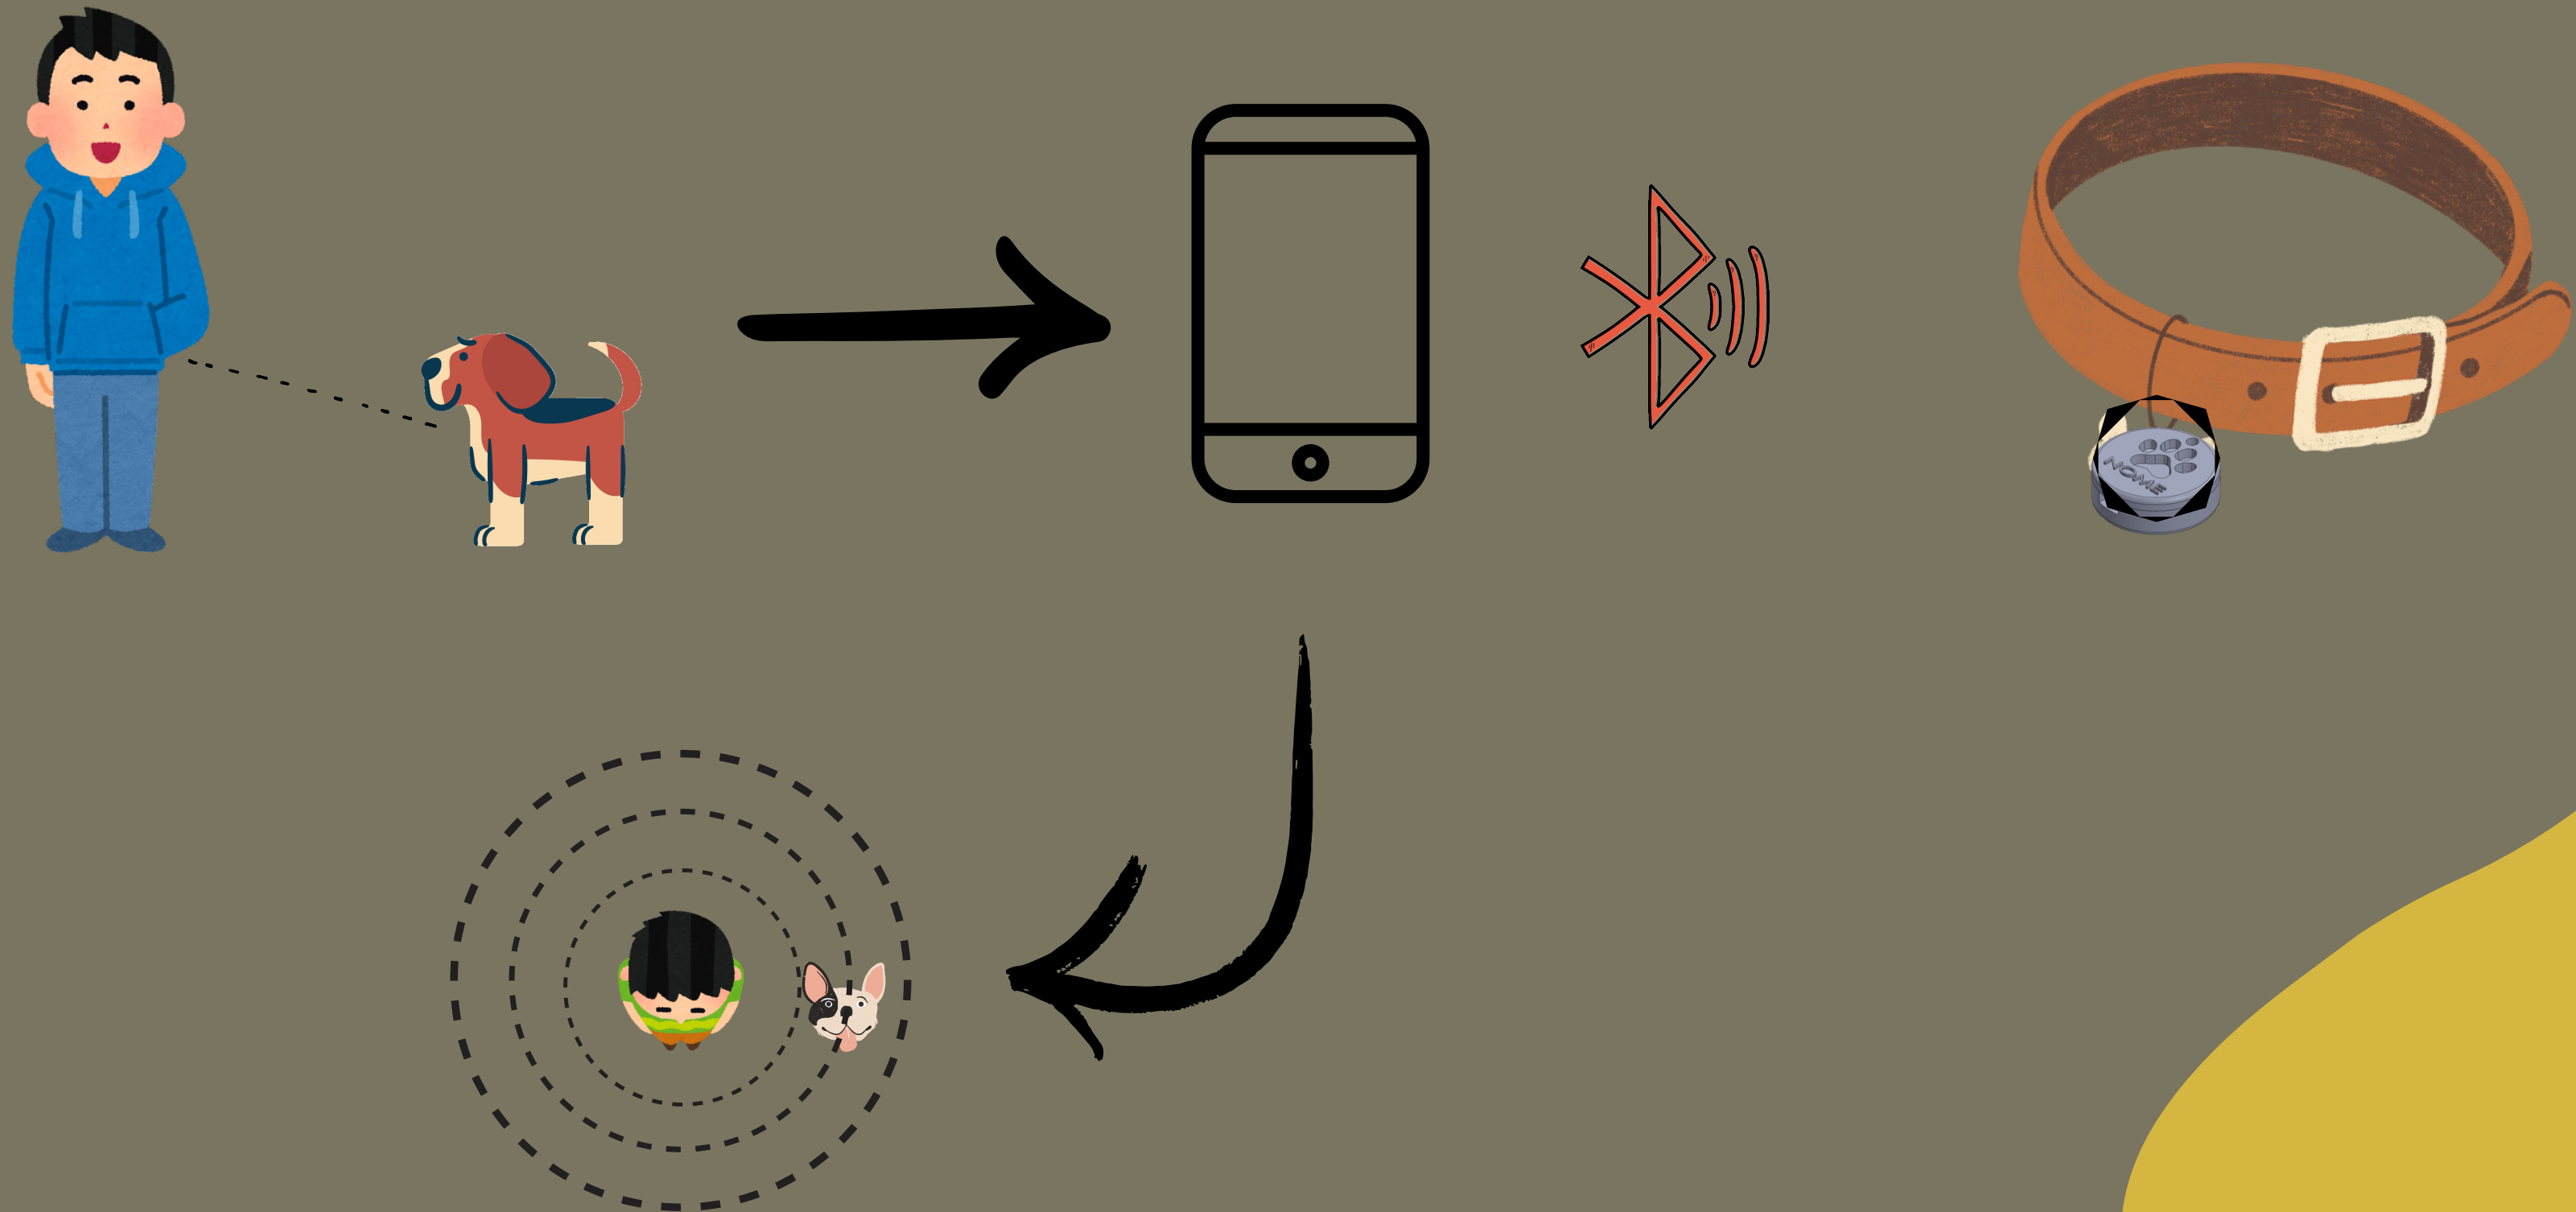


Aplicativo

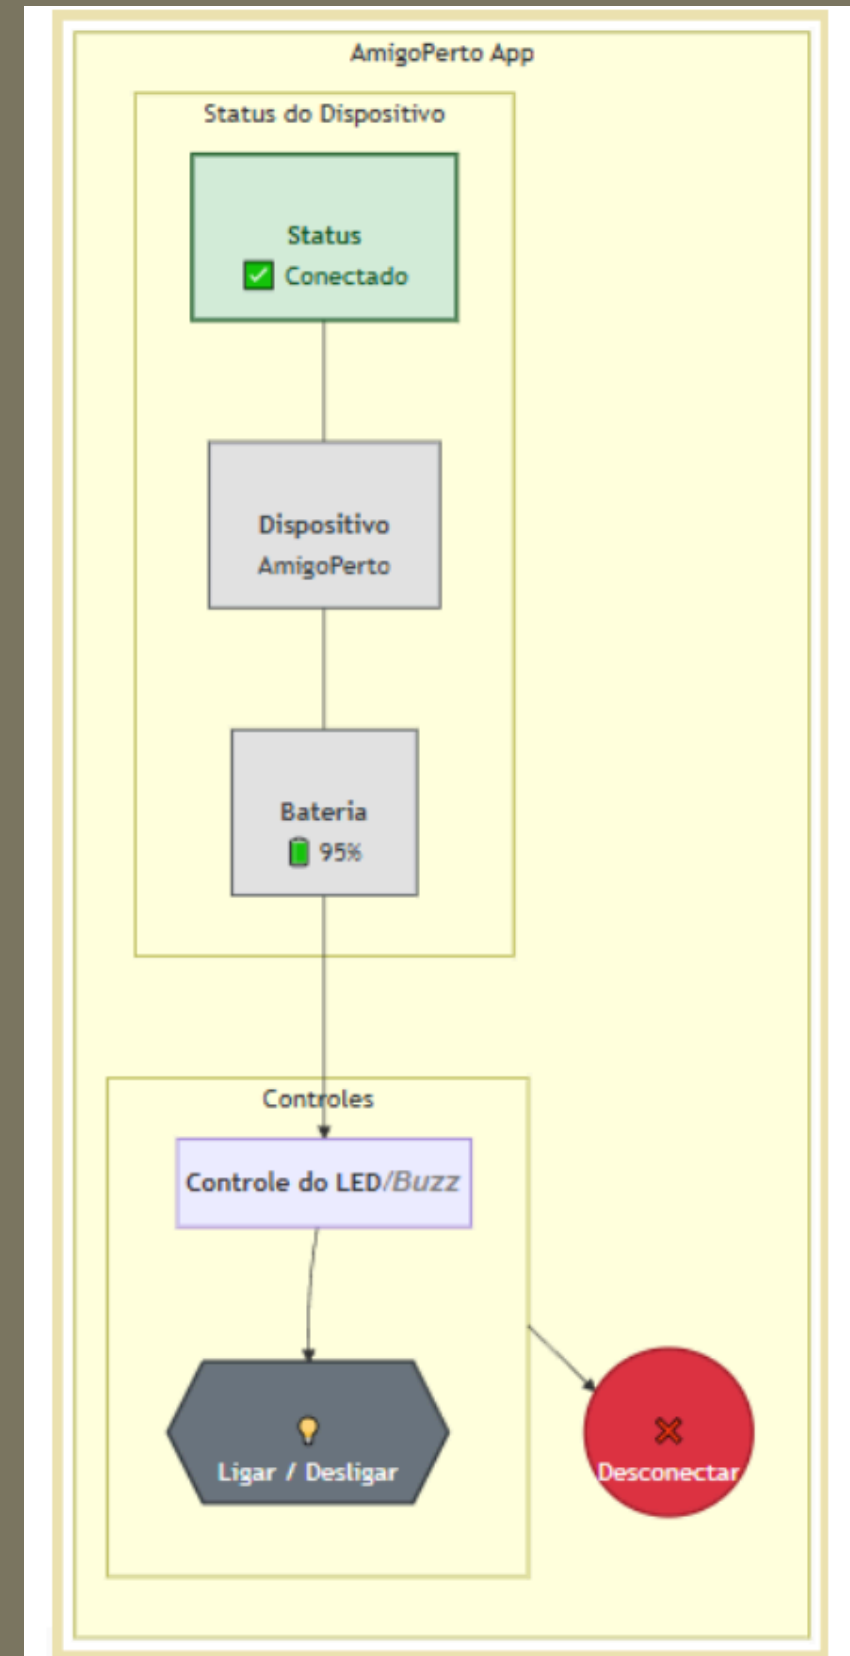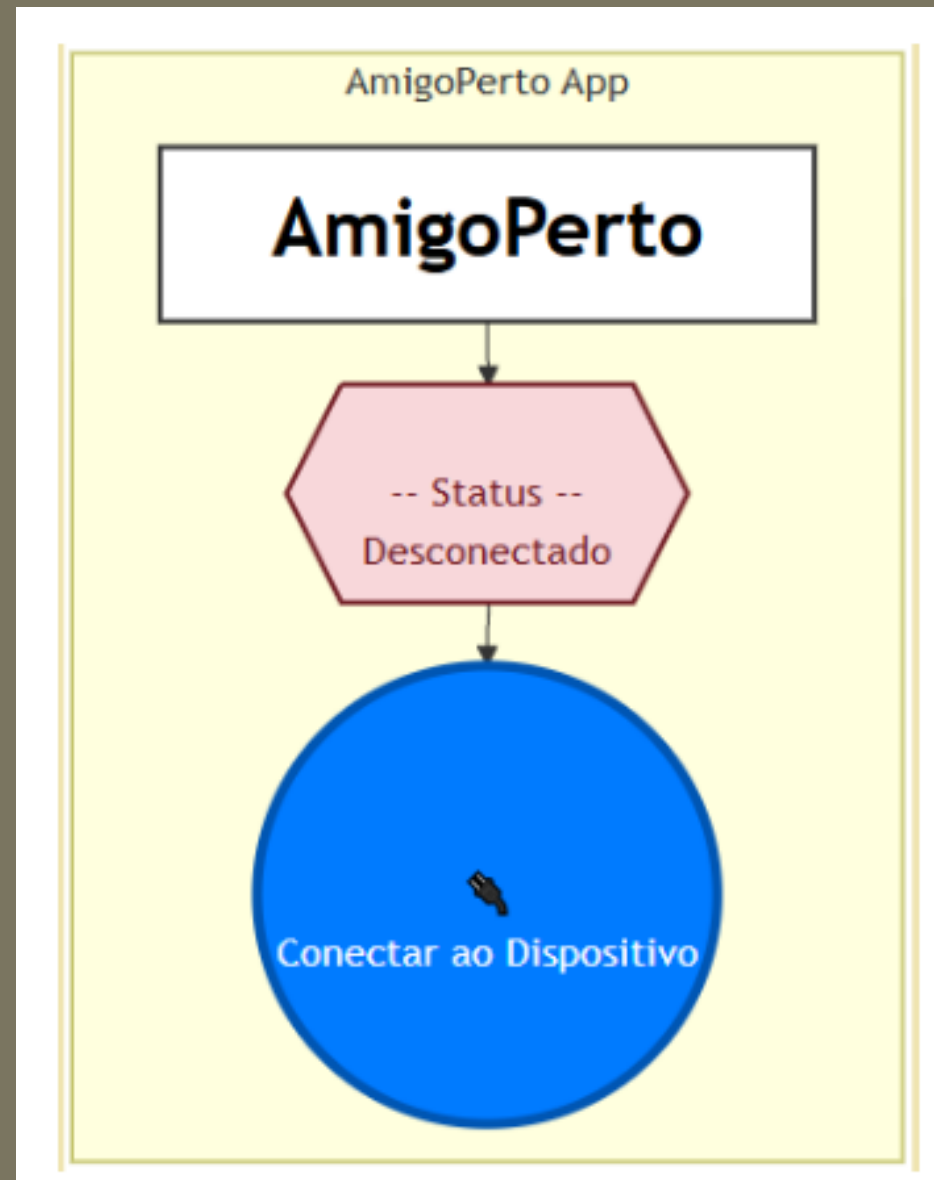

Firmware

DIAGRAMA EM BLOCOS

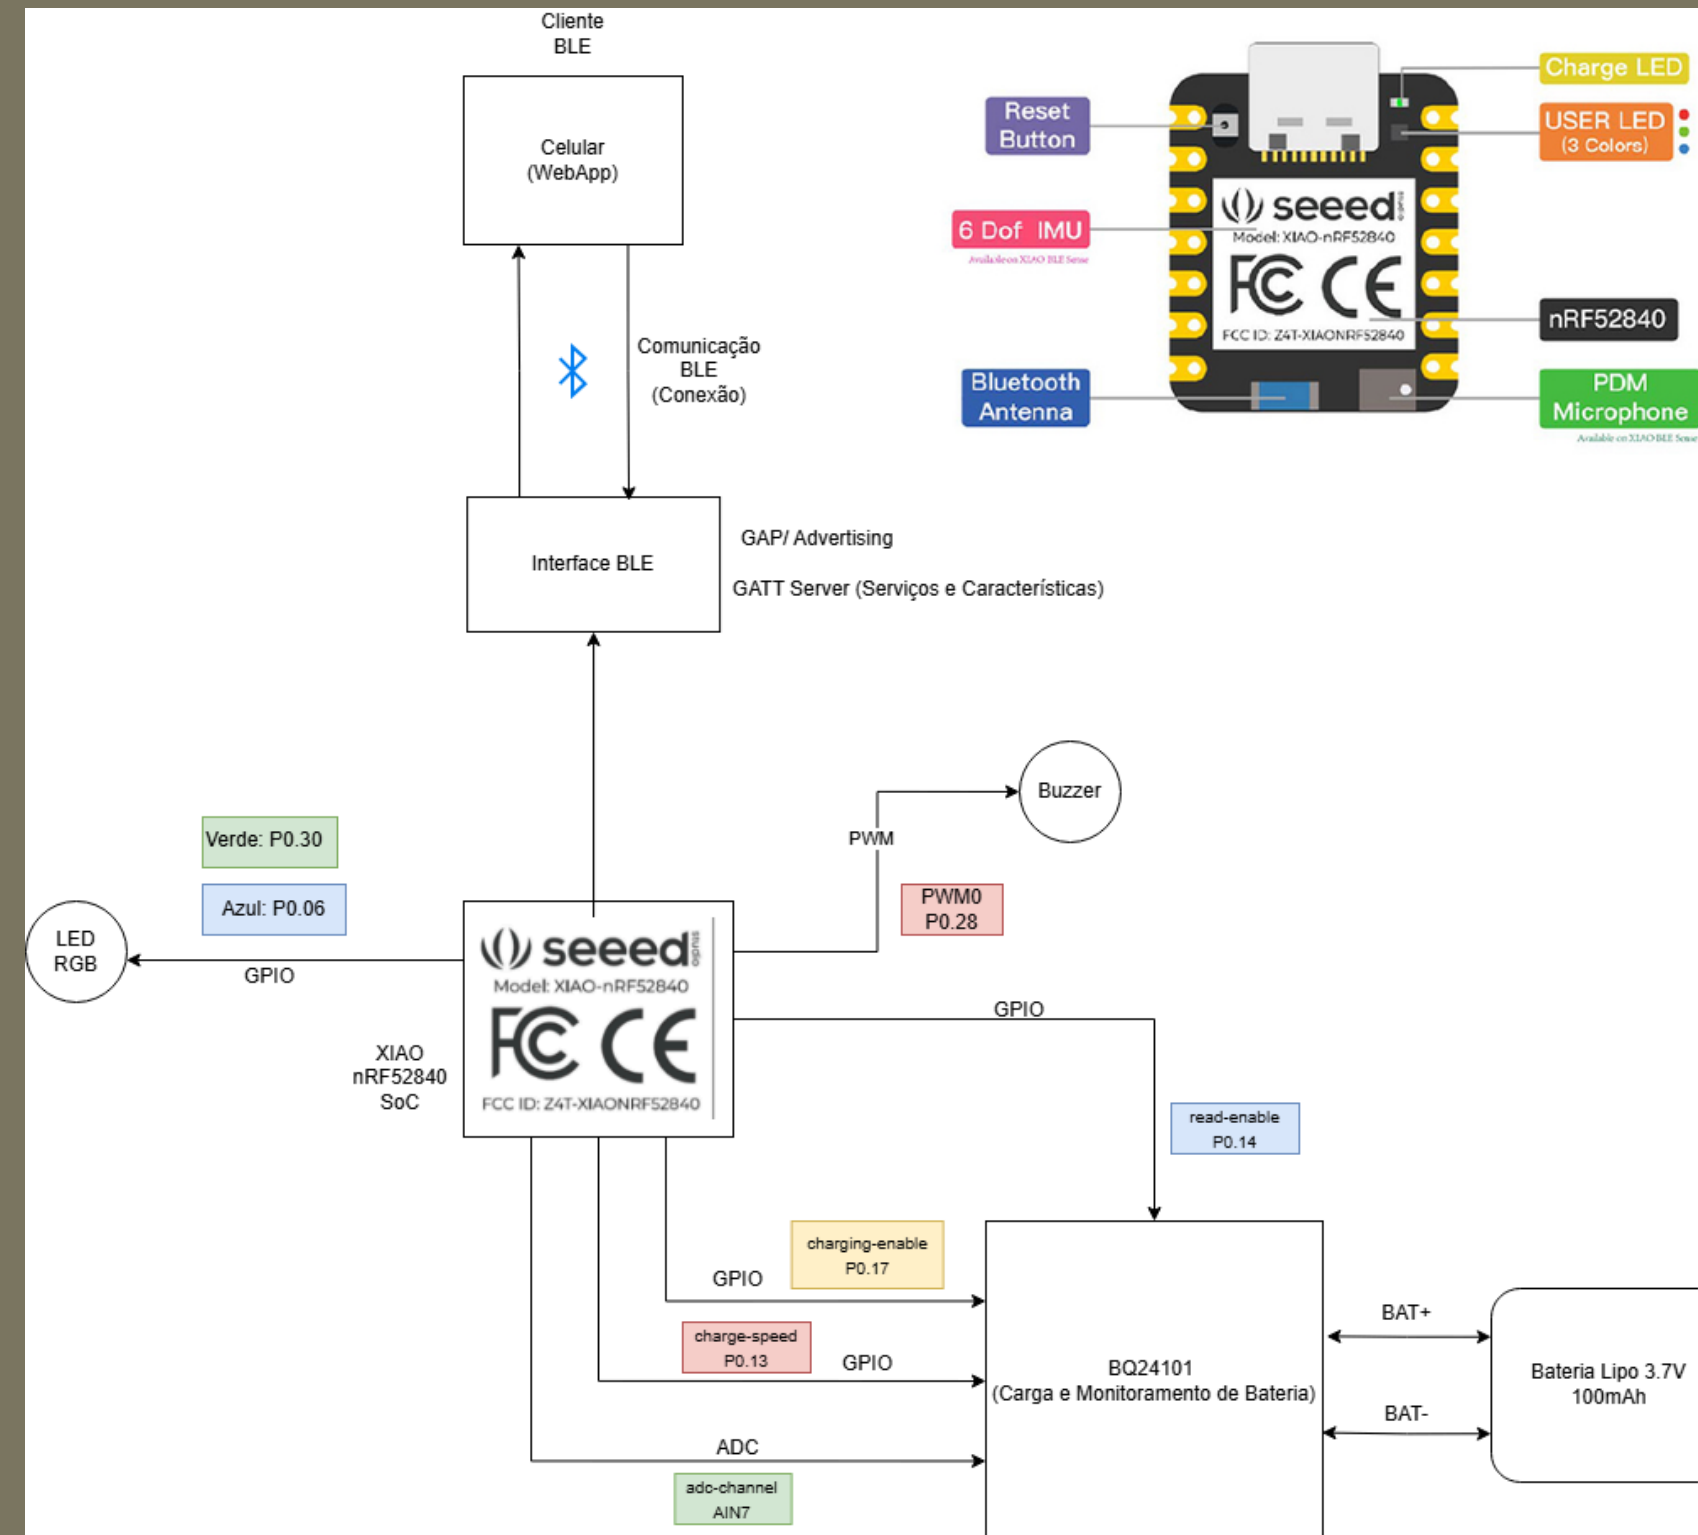

GPIO	Nome lógico	Conectado no hardware	Função real
P0.17	charging-enable	Pino de status do BQ25100 (STAT ou equivalente)	Indica se está carregando
P0.14	read-enable	Transistor / chave do divisor VBAT	Habilita leitura da bateria
P0.13	charge-speed	ISSET / PRETERM	Seleciona carga rápida ou lenta
AIN7	adc-channel	Divisor resistivo em VBAT	Mede tensão da bateria

ARQUITETURA DE SW


Firmware

```
✓ V-BETA-FINAL
  ✓ boards
    ✎ xiao_ble.overlay
    > build
  ✓ dts/bindings
    ! xiao-ble-battery.yaml
  ✓ include
    ✓ gatt
      C battery_service.h
      C buzzer_service.h
    ✓ hal
      C battery.h
      C ble.h
      C buzzer.h
  ✓ src
    ✓ gatt
      C battery_service.c
      C buzzer_service.c
    ✓ hal
      C battery.c
      C ble.c
      C buzzer.c
    C main.c
  ✎ .gitignore
  M CMakeLists.txt
  ⚙ Kconfig.sysbuild
  ⚙ prj.conf
```

1


•


1

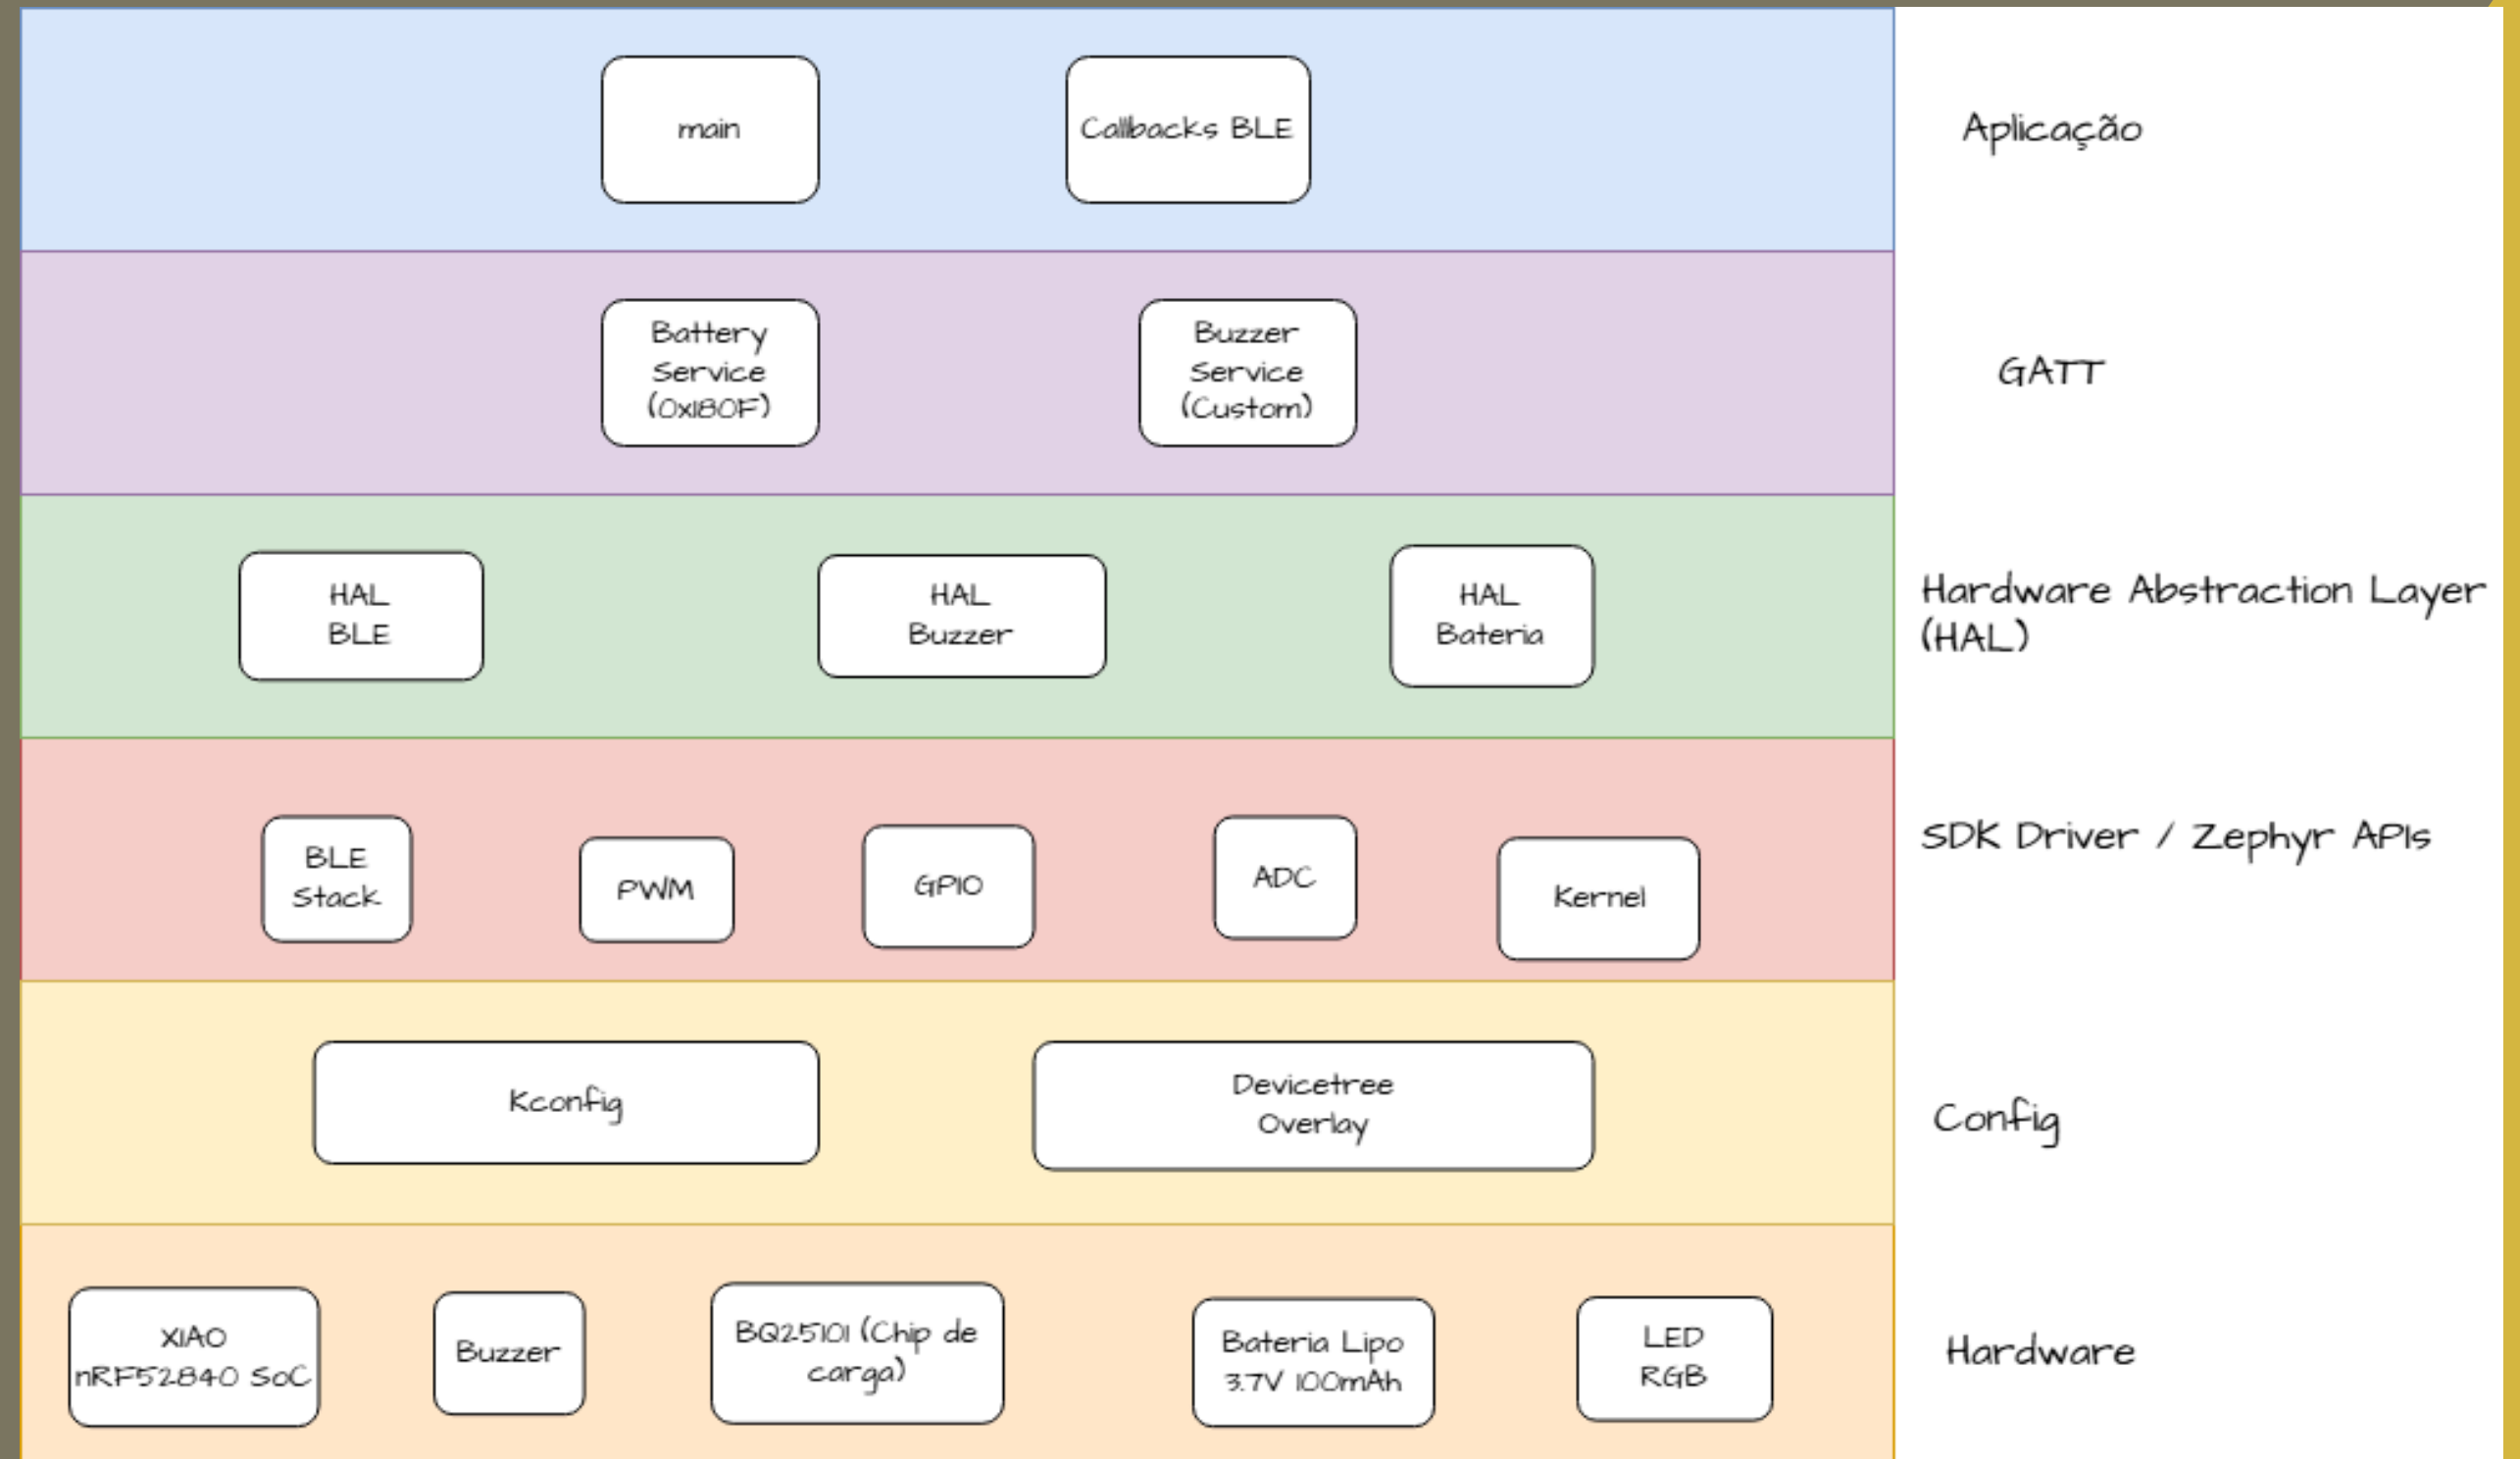

HARDWARE


DIAGRAMA

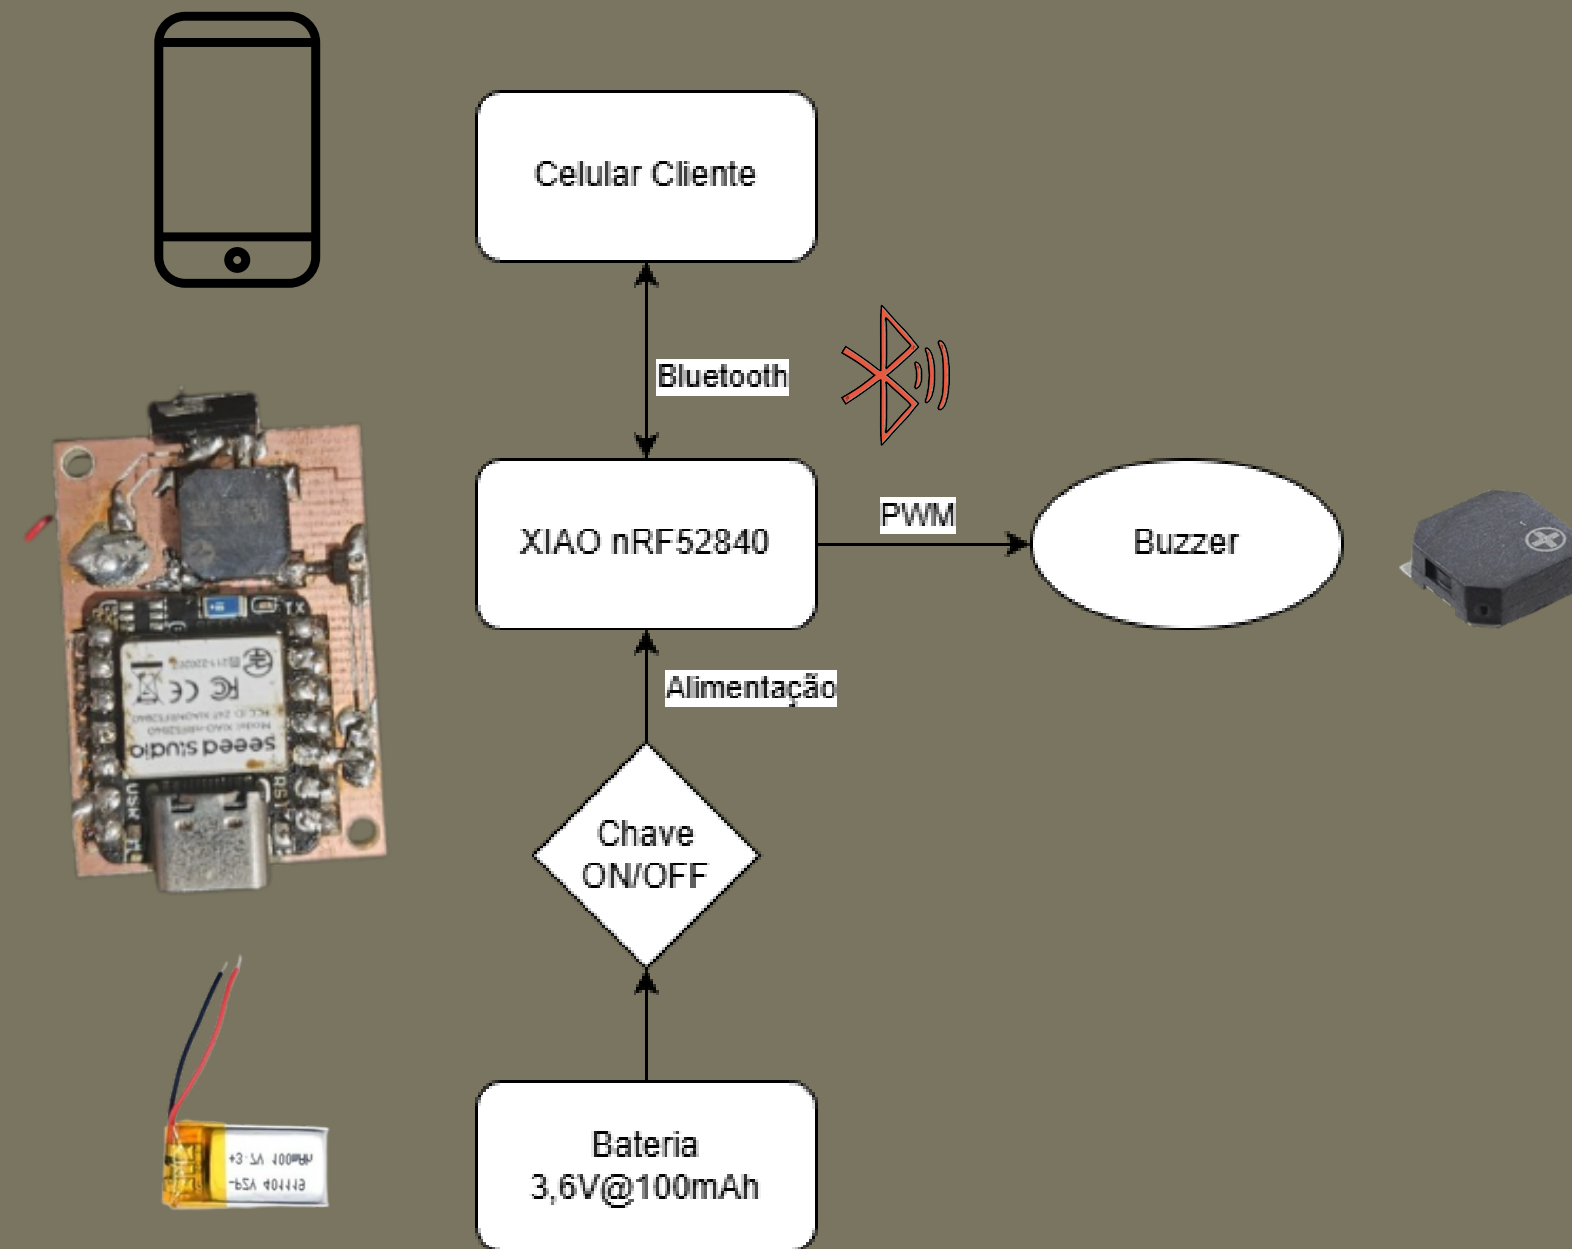

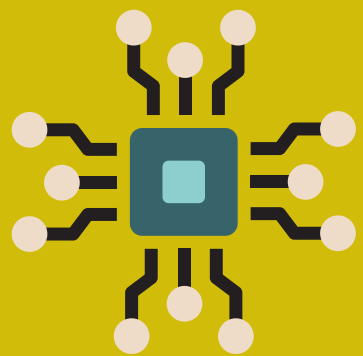


HARDWARE

DESENVOLVIMENTO DA PCI

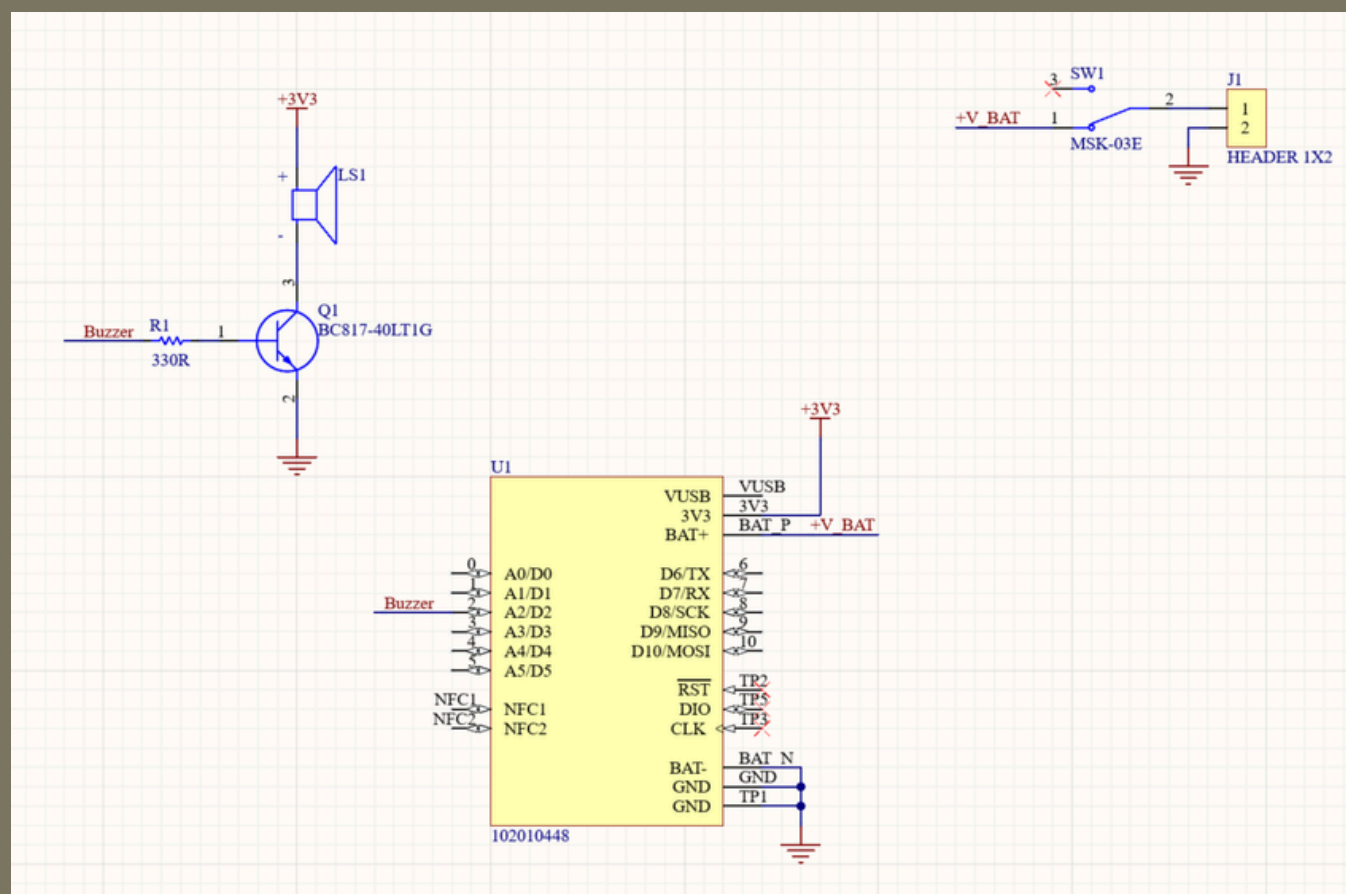

ESQUEMÁTICO

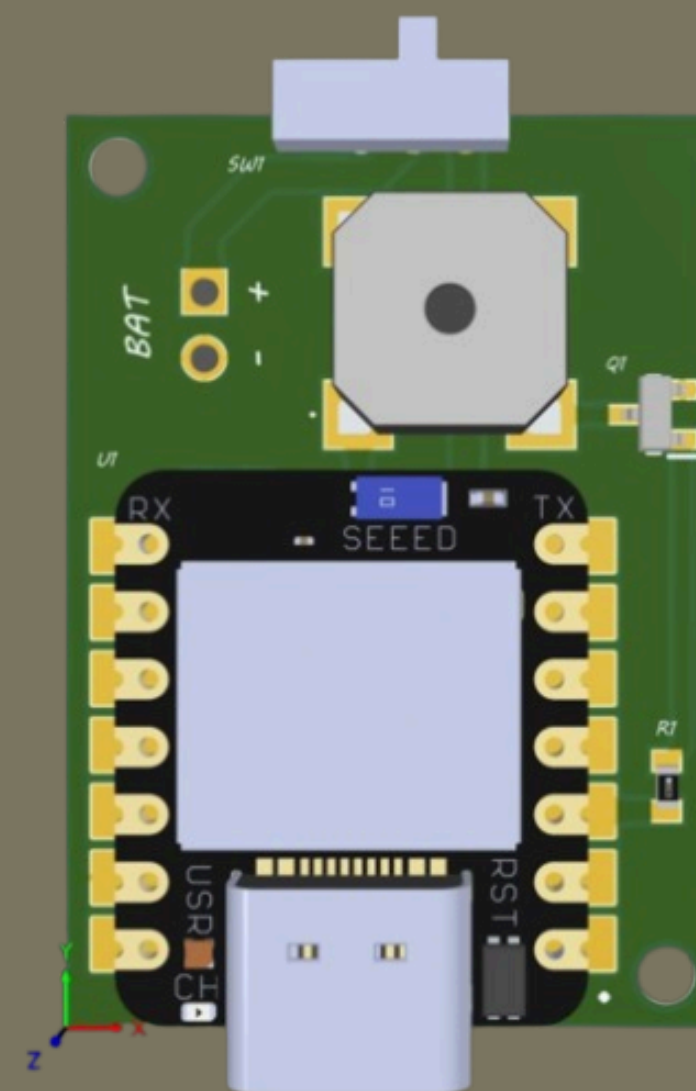


PLACA




HARDWARE

MONTAGEM DO CASE

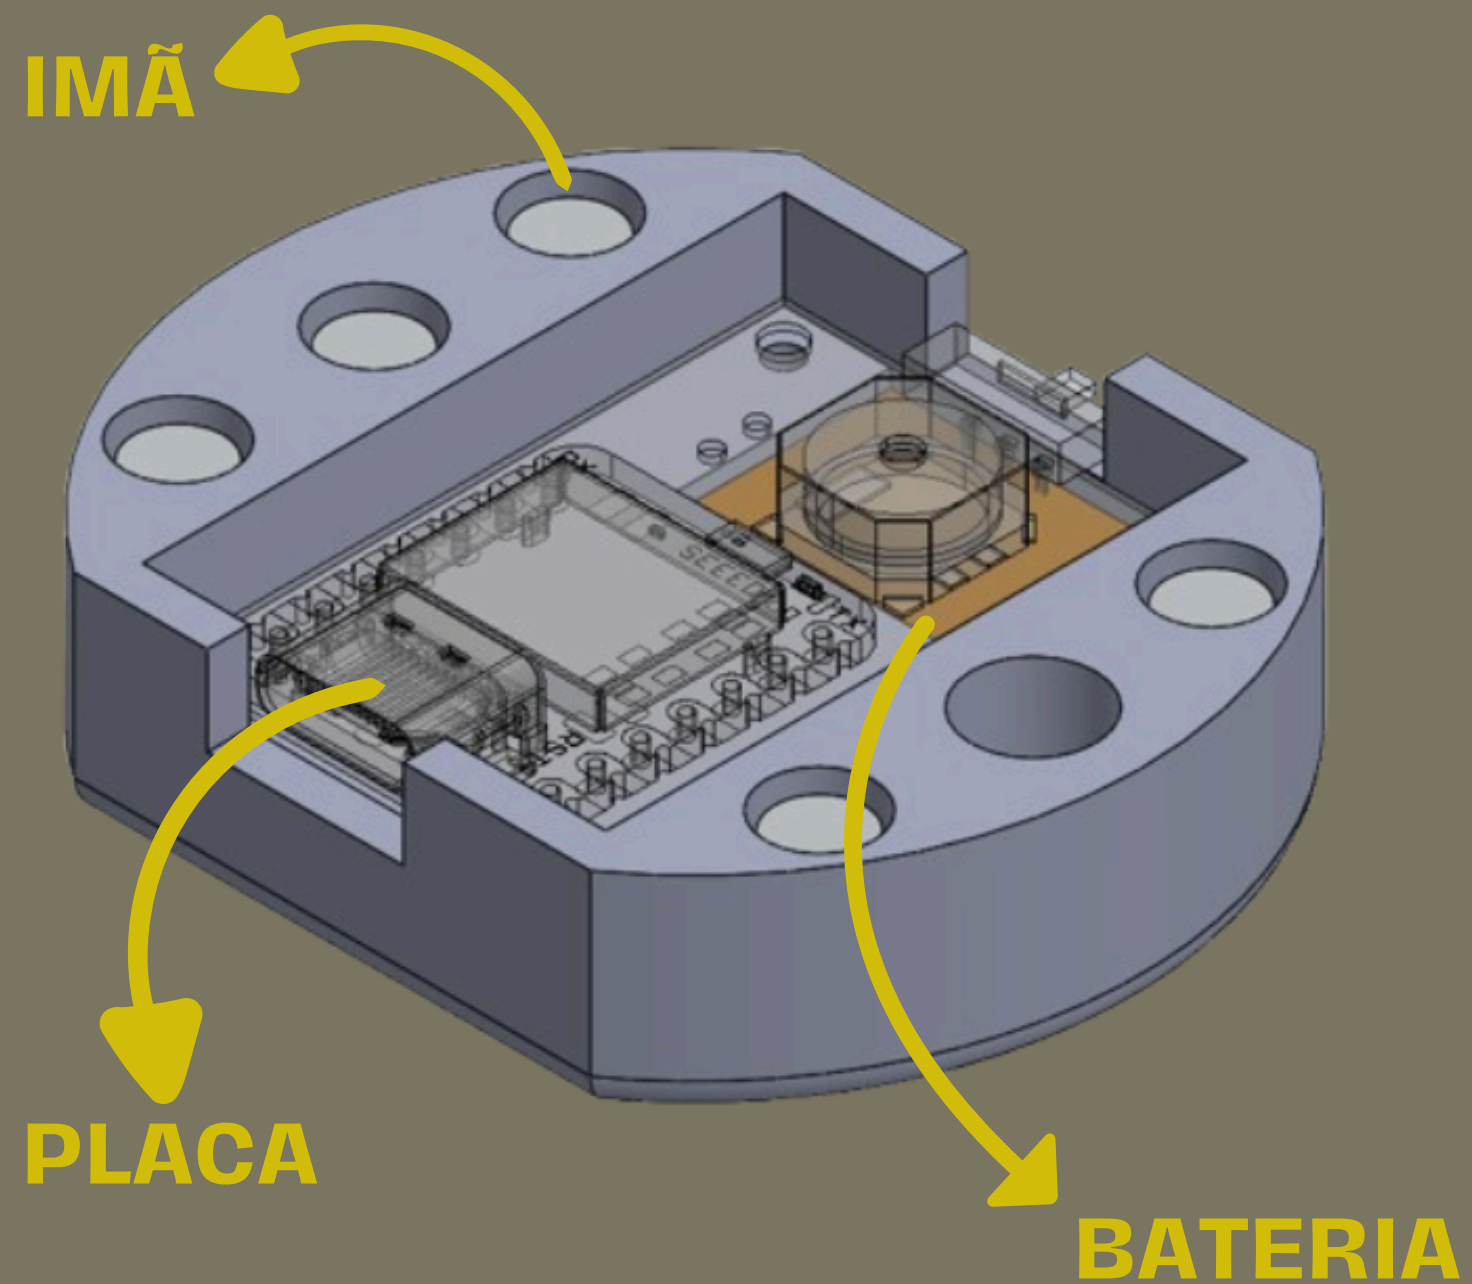

FECHADO



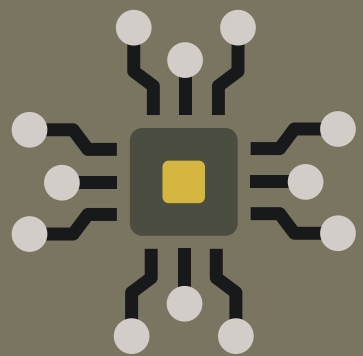

HARDWARE


MONTAGEM E TESTES




MONTAGEM



TESTE

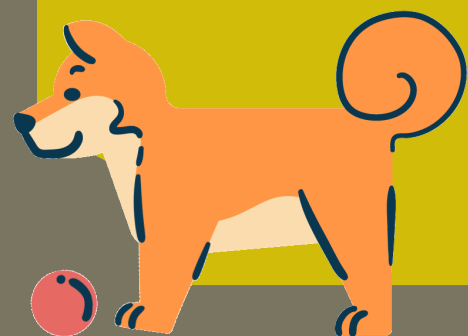

Vídeo

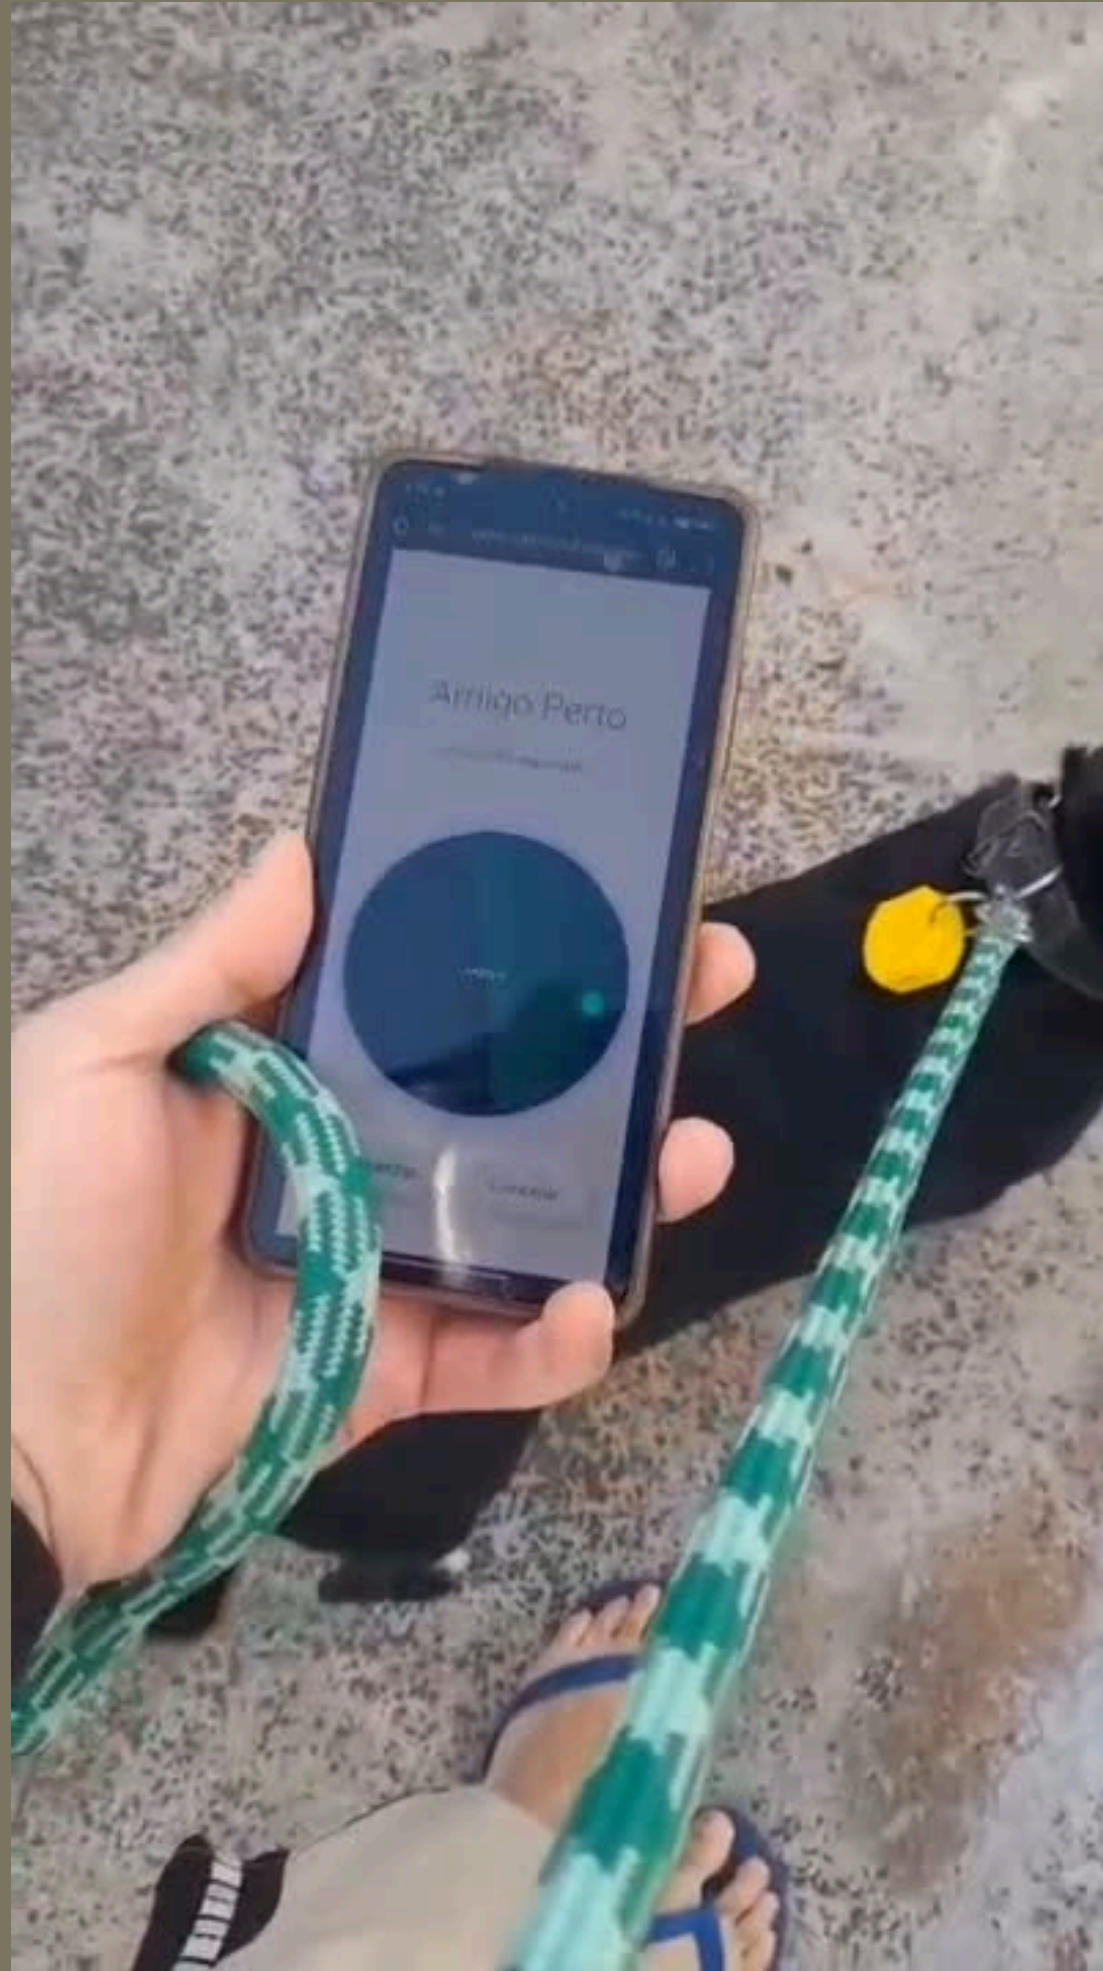



OBRIGADO!

DÚVIDAS?