




Top (Масштаб 2:1)

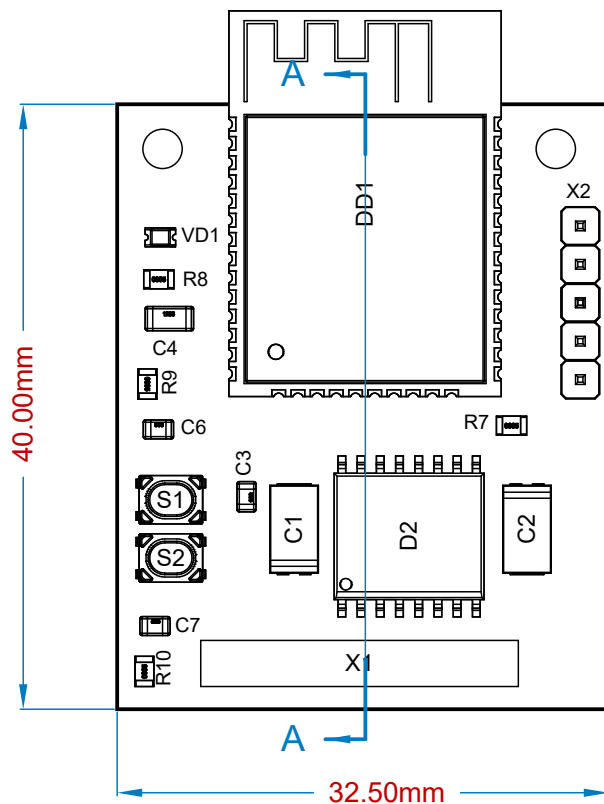


SECTION A-A (Scale 2)

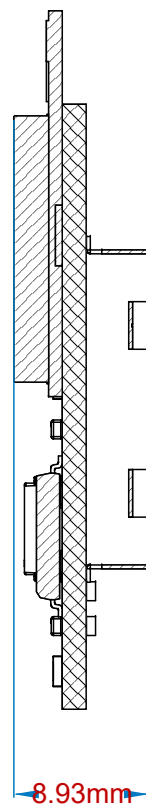

Bottom. (Масштаб 2:1)

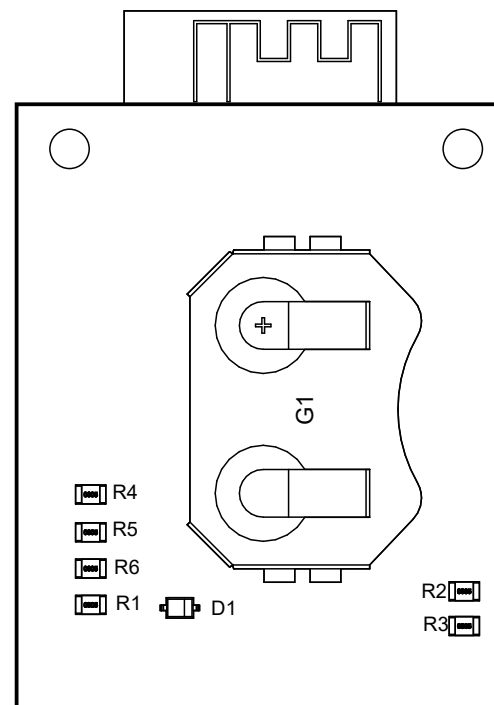

Изометрия

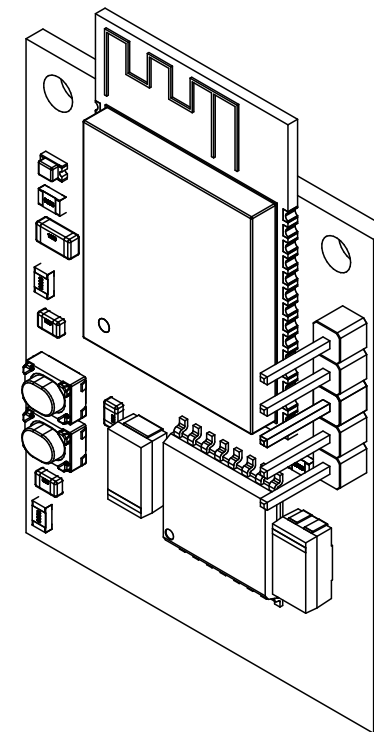

1. *Размеры для справок.
2. Выводы навесных элементов должны выступать над платой в пределах 0,5-1 мм. Высота паяк не более 1 мм.
3. Технические требования к электромонтажу по ГОСТ Р МЭК 61191-2017 (Части 1, 2), класс В, код очистки С-00 при использовании флюса WF-9942 Indium, ГОСТ Р МЭК 61191-2010 (Часть 3).
4. Элементы поверхностного монтажа устанавливать методом оплавления паяльной пасты типа Sn62Pb36Ag2 Соваг или аналогичной по составу. Допускается паять припоем ПОС 61 ГОСТ 21931-76.
5. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
6. Маркировка элементов показана условно.