




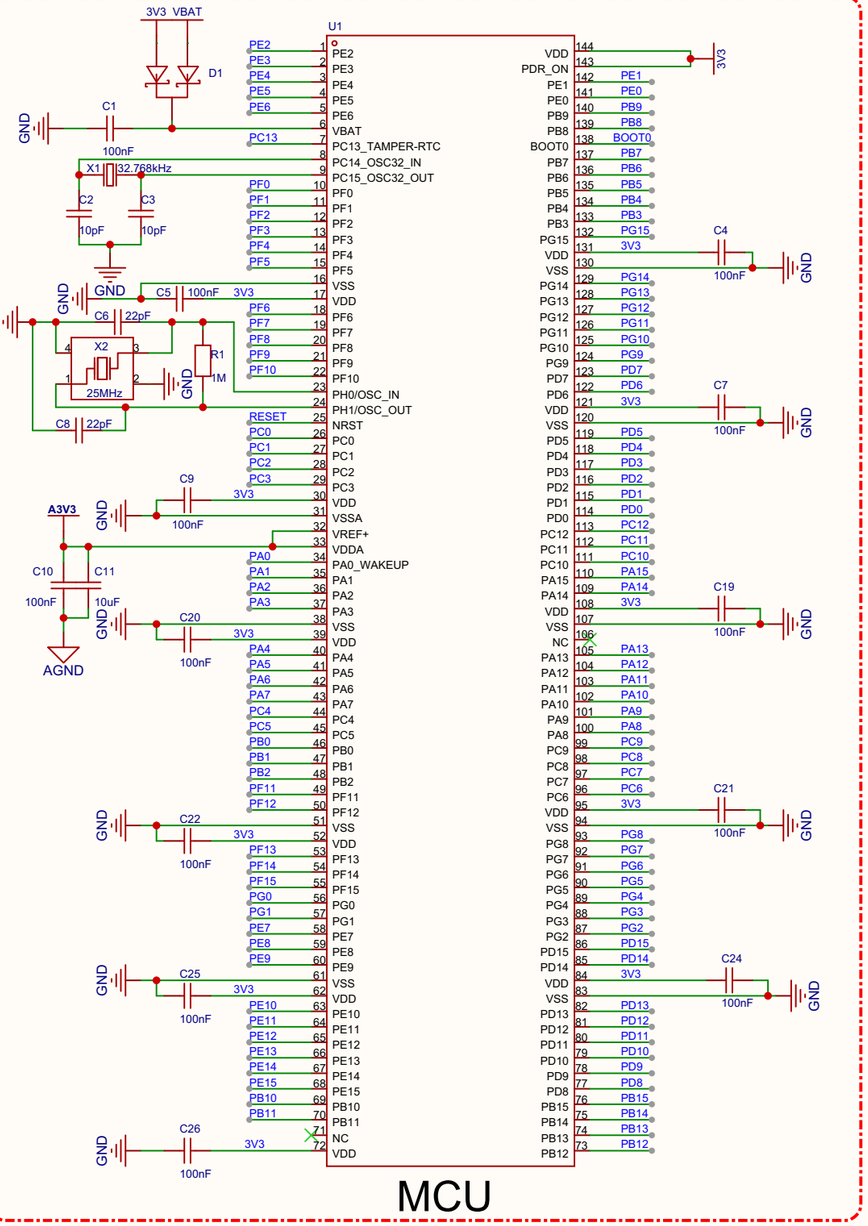


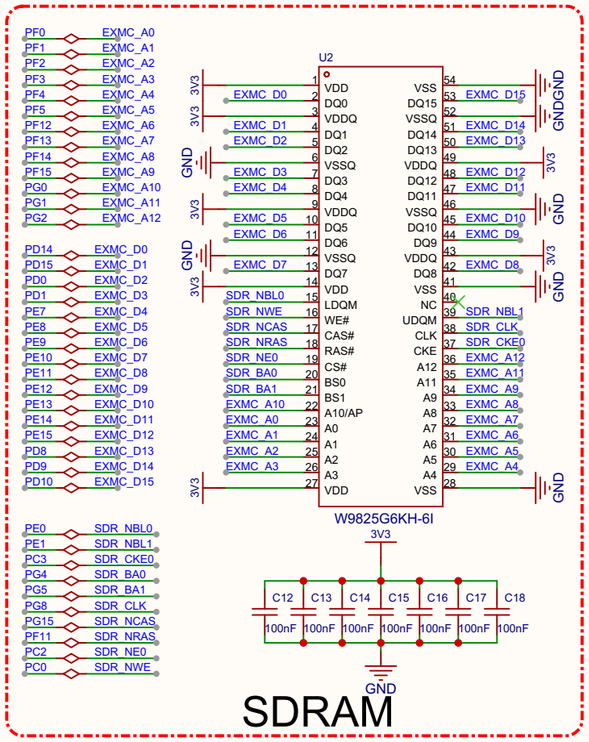


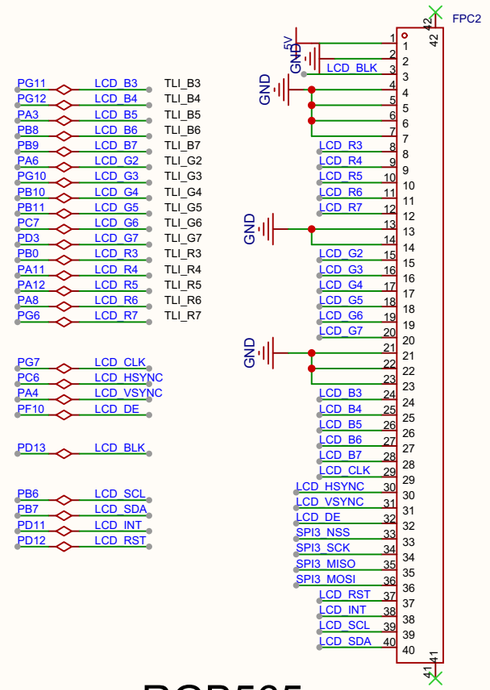


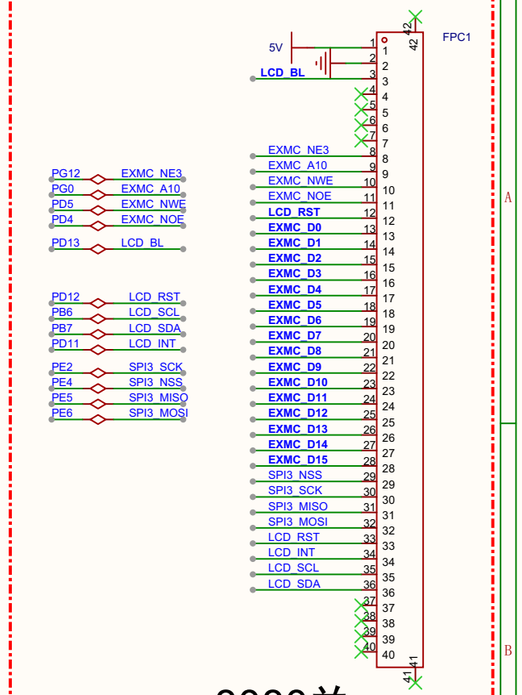

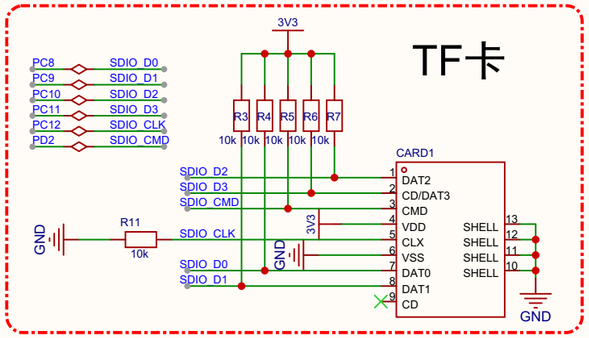

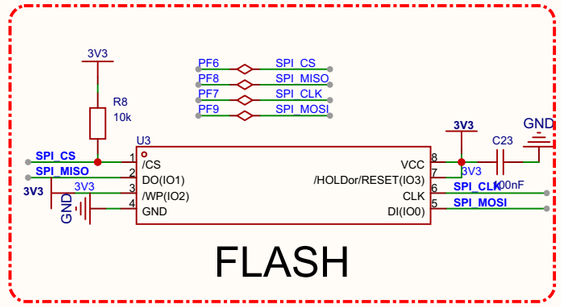

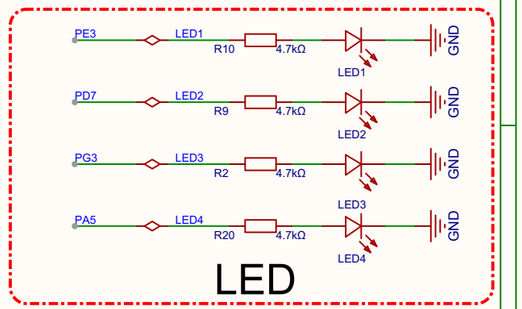






F450 BOOT设置


BOOT0	BOOT1	启动方式
0	X	用户闪存
1	0	系统存储器/ISP
1	1	内嵌SRAM
默认配置是用户闪存（即内部flash）		


GD32的BOOT0必须接10K下拉或接GND，ST可悬空，这点很重要

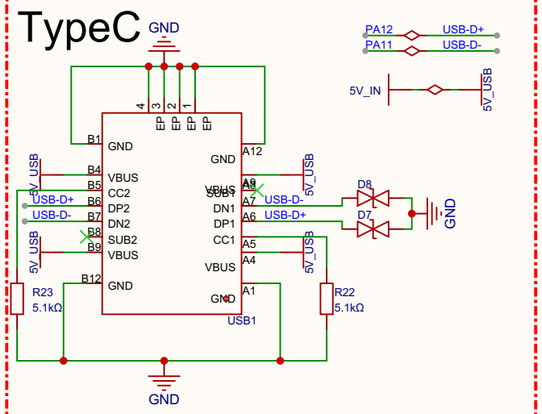


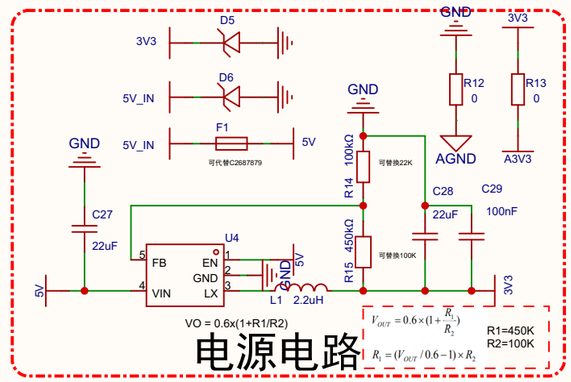


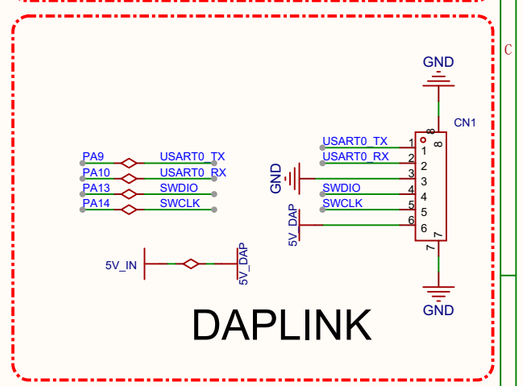

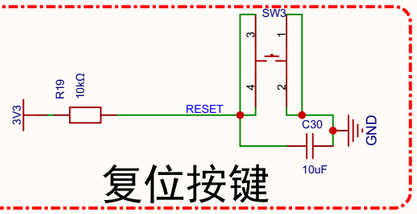

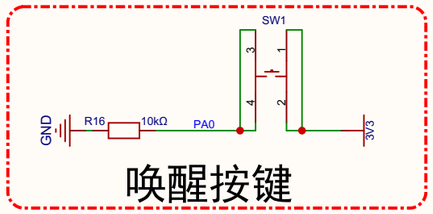







Schematic	Schematic	Update Date	2022-12-07
		Create Date	2022-05-13
Page	core	Part Number	JLCPCB-001
Drawed	嘉立创EDA	立创・梁山派开发板	
Reviewed	嘉立创EDA		
		VER / SIZE / PAGE 1 OF 2	
立创EDA		V0.1 / A3	深圳嘉立创科技发展有限公司

左边

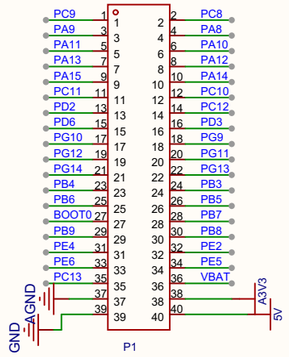

右边

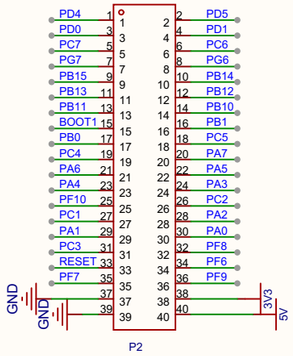

Schematic	Schematic	Update Date	2022-09-09
		Create Date	2022-05-13
Page	interface	Part Number	JLCPCB-001
Drawed	嘉立创EDA	立创・梁山派开发板	
Reviewed	嘉立创EDA		
		VER / SIZE / PAGE 2 OF 2	
立创EDA	V0.1 / A3	深圳嘉立创科技发展有限公司	