
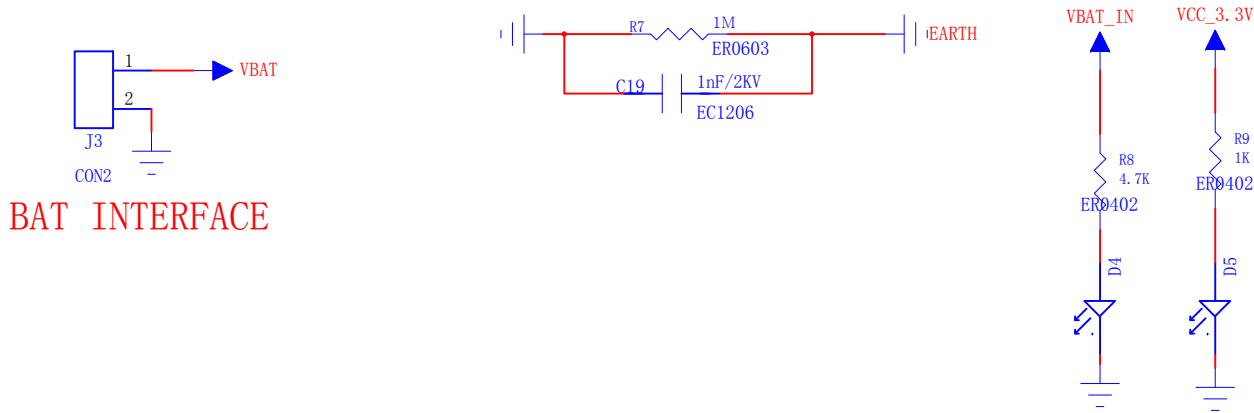
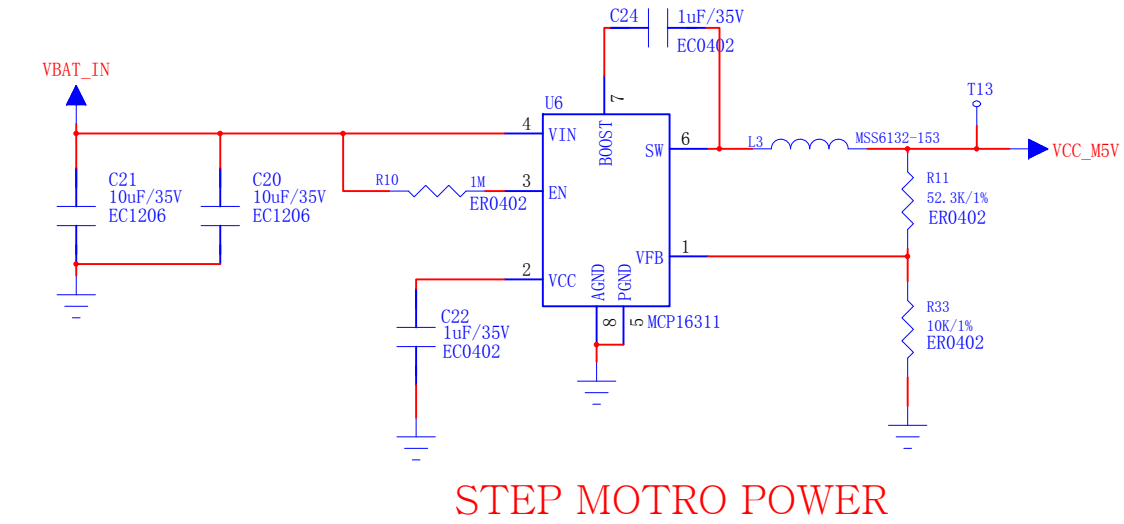


ZM


Title MICROPHOTO					
Size A2	Document Number A2	Author 张猛	Revision V1.1		
Date:	Tuesday, January 02, 2018	Sheet	2	of	5

系统电压通过MCP16311T-E/MNYVA0降到5伏给CAN供电，再通过MCP1700T-3302E/TTVA0从5伏降到3.3伏给MCU和LCD供电，另外通过MCP1700T-1802E/TTVA0从5伏降到1.8伏给LCD驱动供电。

电机供电单独使用一片MCP16311T-E/MNYVA0

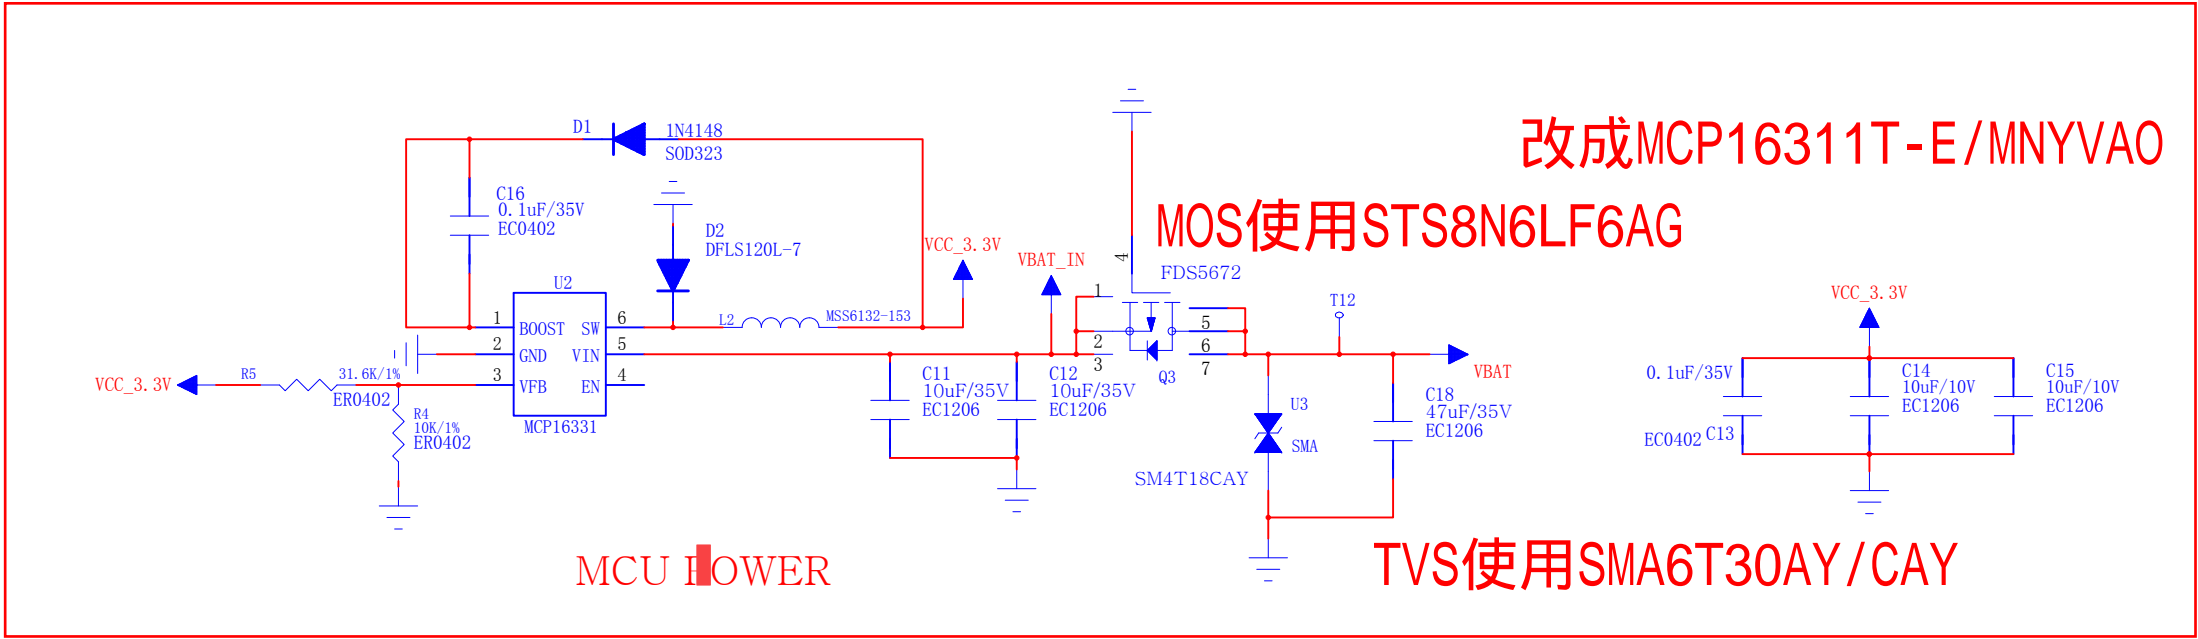


改成MCP1700T-3302E/TTVA0，给MCU和LCD及驱动供电

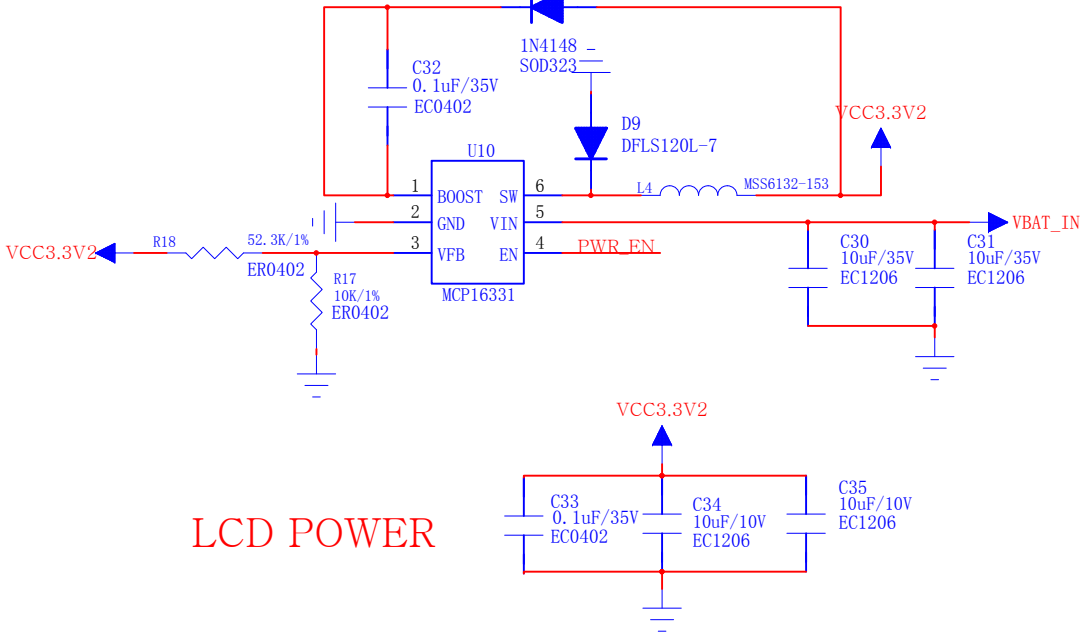

[illegible]

CAN INTERFACE

CAN总线两个TVS换成一个ESDCAN03-2BWY

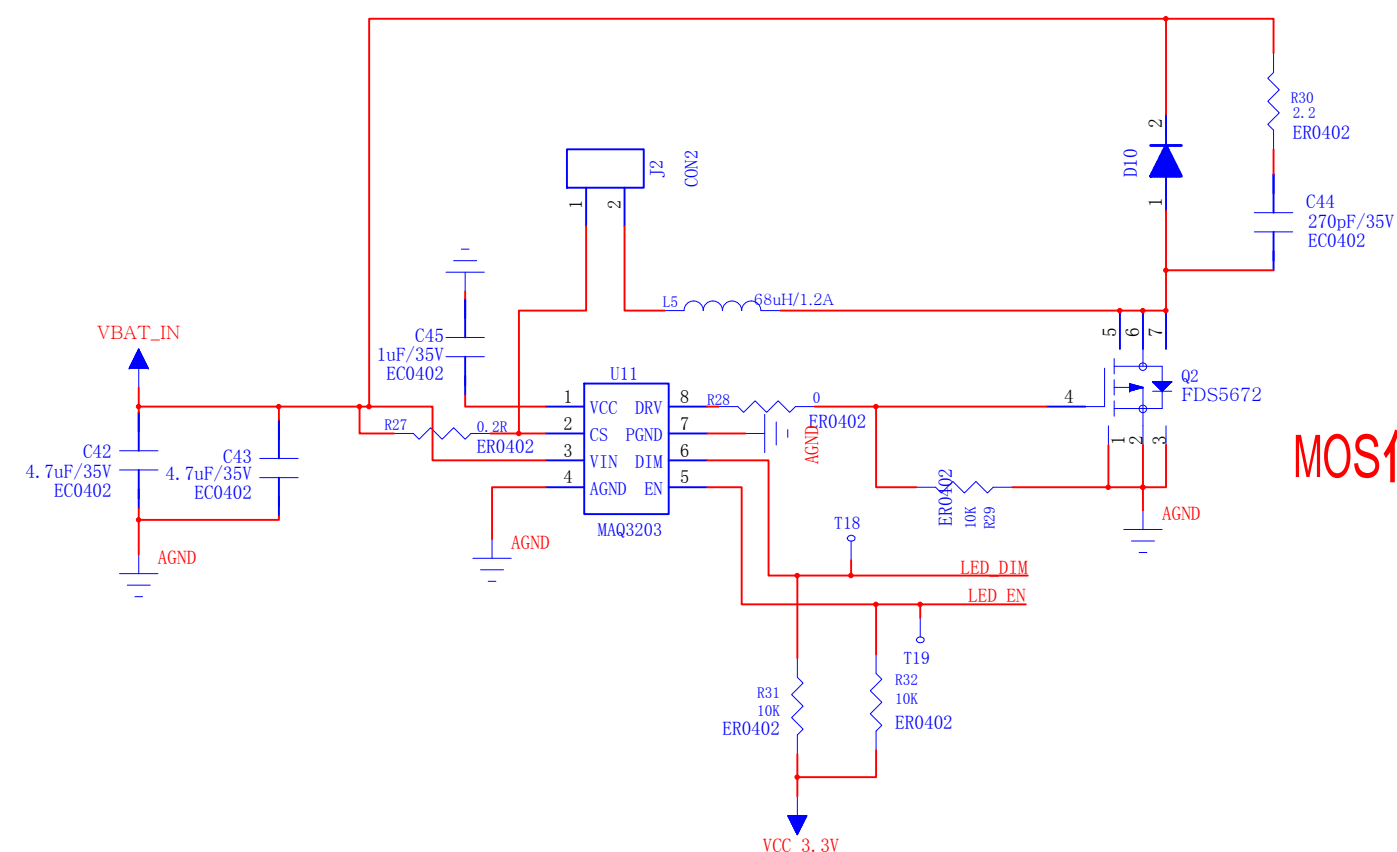


MOS使用STS8N6LF6AG

LED INTERFACE

ZM					
Title		MICROPHOTO			
Size	Document Number	Author	张猛	Revision	V1.1
A2	A2				
Date:	Tuesday, January 02, 2018	Sheet	4	of	5

LCD驱动1.8伏供电使用MCP1700T-1802E/TTVA0从5伏降到1.8伏

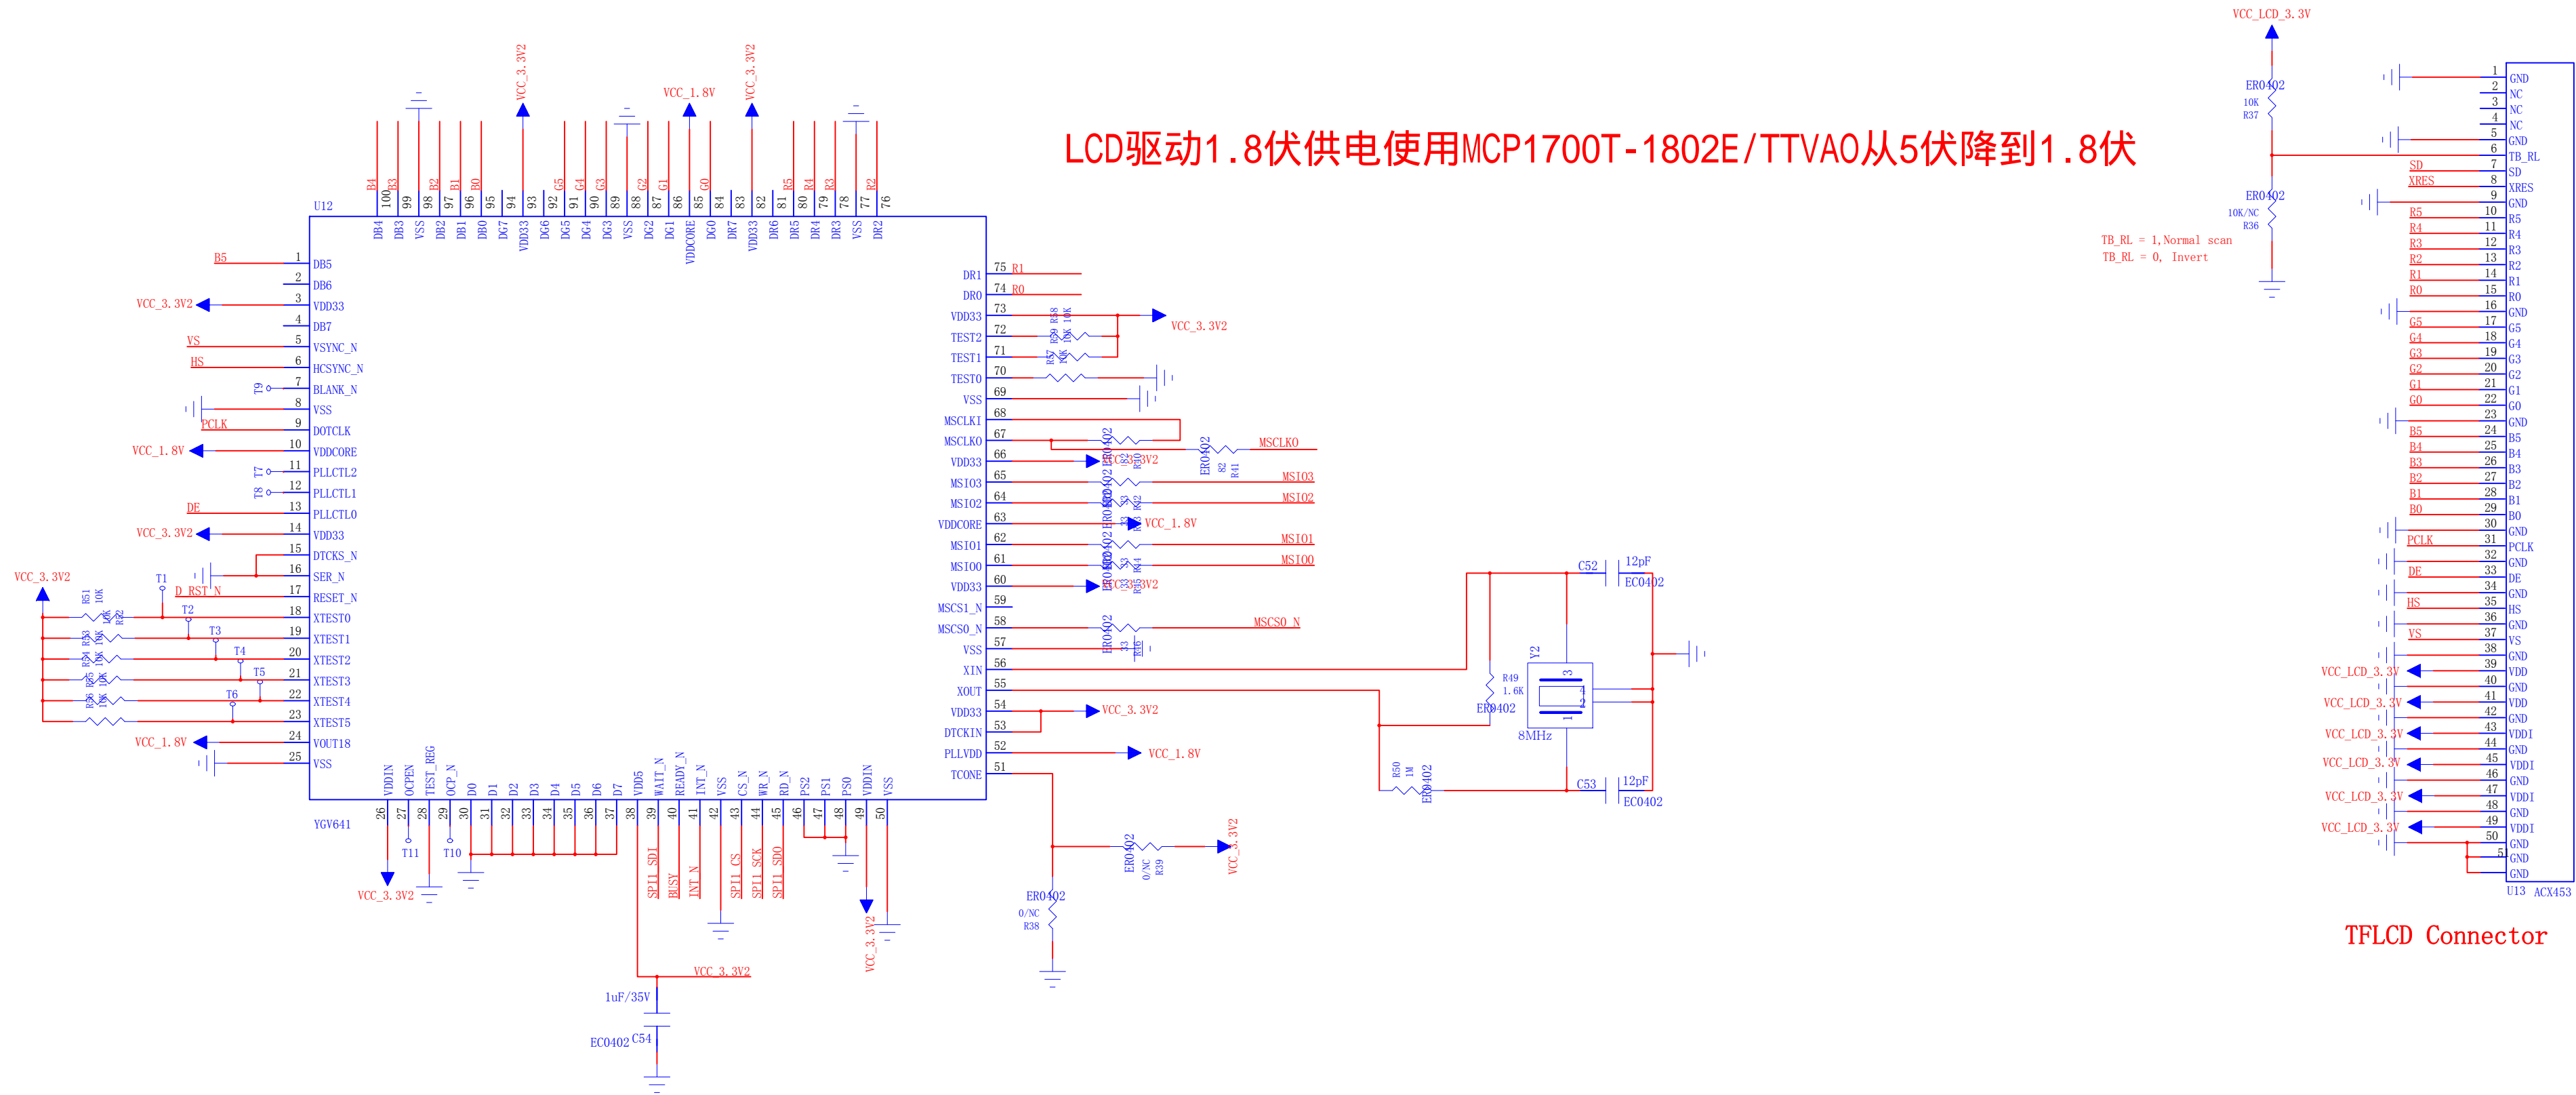

TFLCD Connector

