

Перв. примен.

Справ. №

Mysensors-gate

Изолированный DC/DC преобразователь

Цифровой изолятор

Драйвер RS485 с автоматическим выбором направления

Защита линии RS485

Терминатор линии RS485 ставиться только на концах линии

“Разъем”

Цена	Комп.
	1
	2
	3

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Пров.

Т.контр.

Н.контр.

Утв.

Dab0G

*

*

*

*

Ethernet-RS485 шлюз

Mysensors

Схема электрическая принципиальная

Лист

1
















Листов

3

*

Копировал

Формат А3

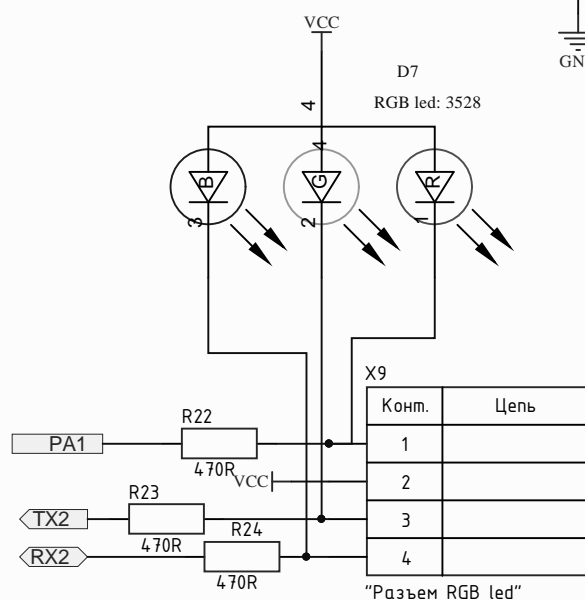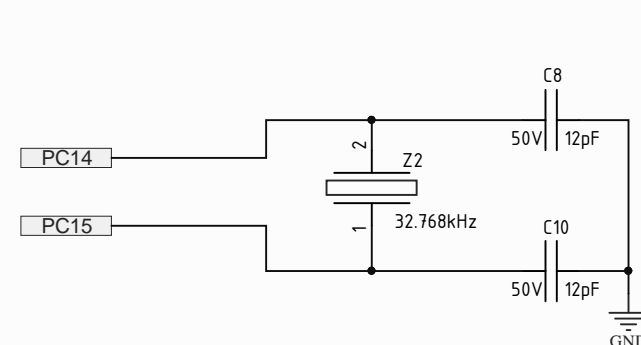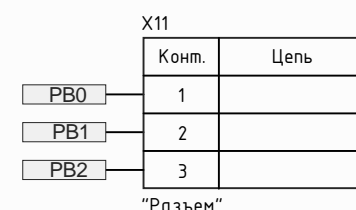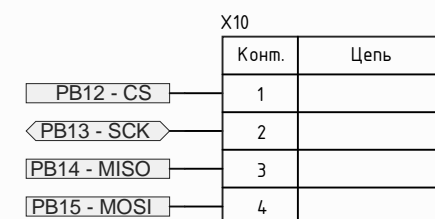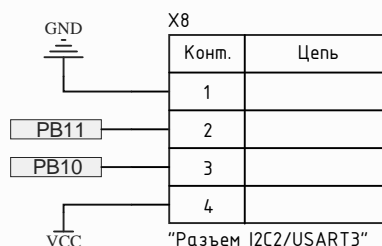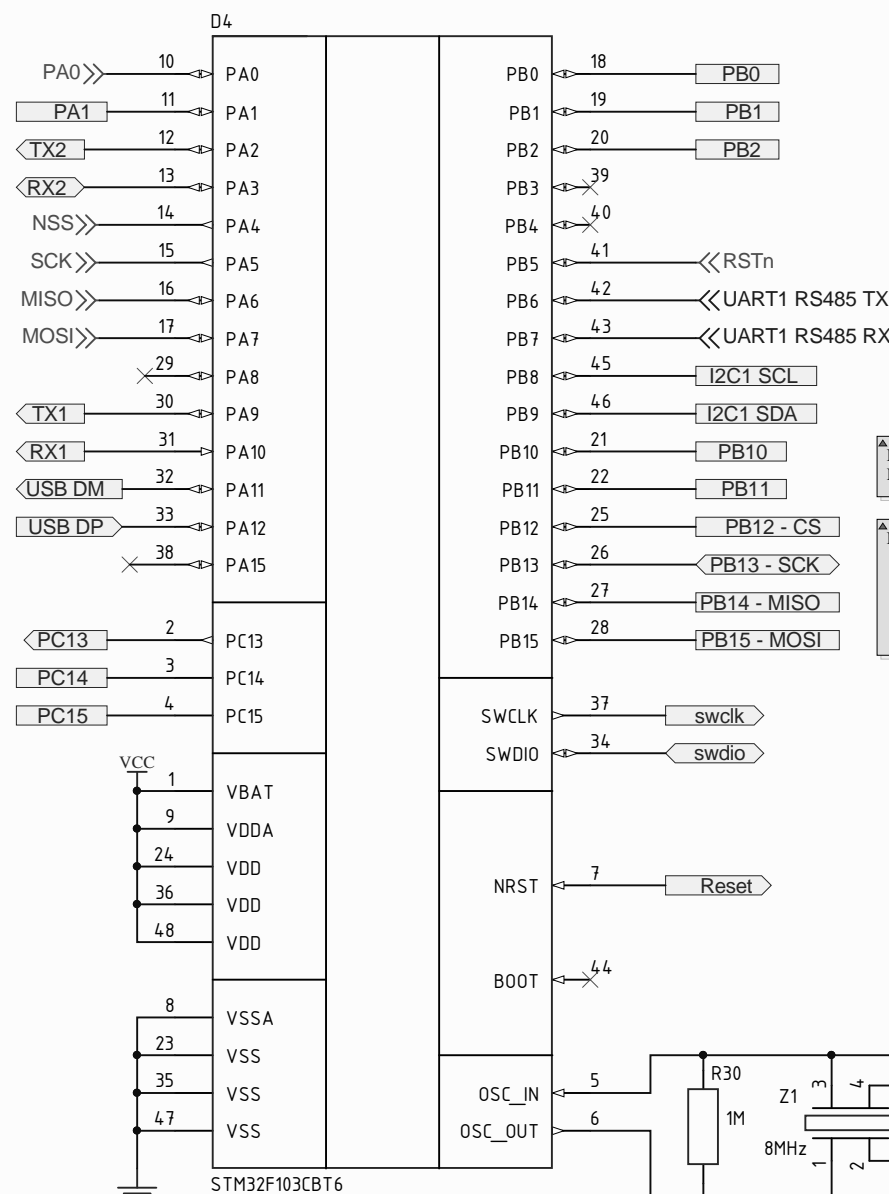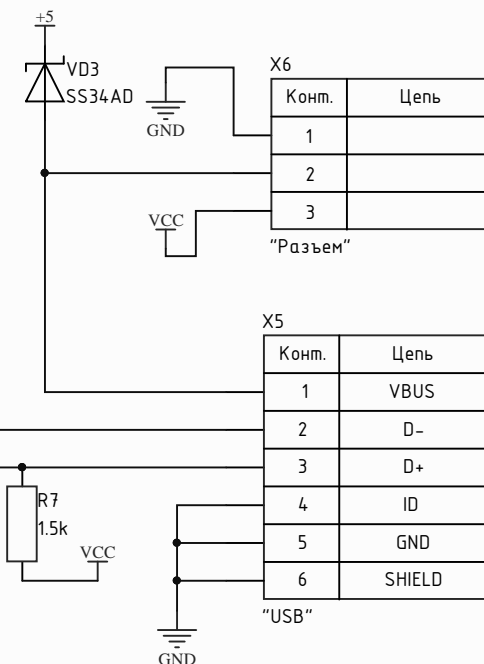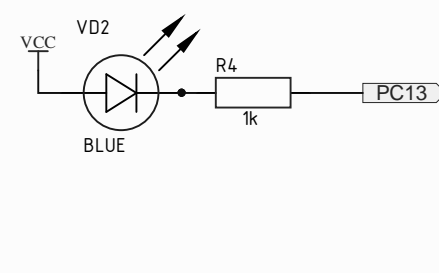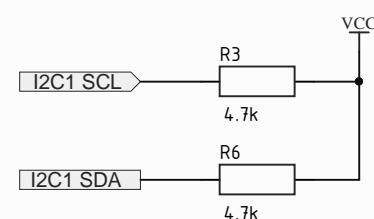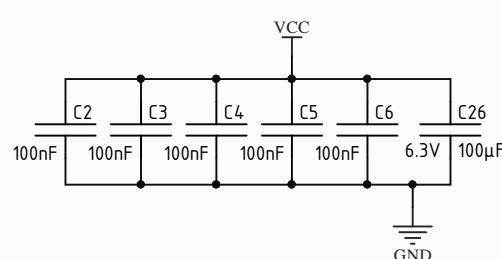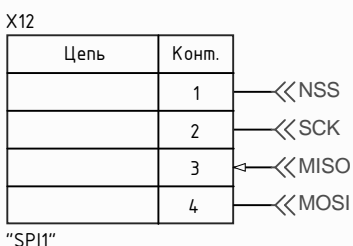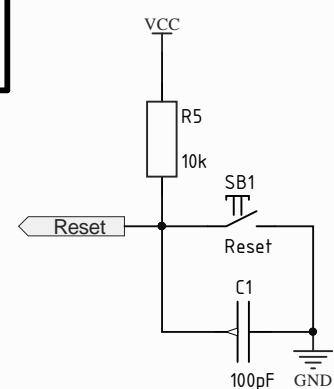

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Дав06		
Пров.		*		
Т.контр.		*		
Н.контр.		*		
Учтв.		*		

Mysensors-gate

Ethernet-RS485 шлюз Mysensors Схема электрическая принципиальная	Лист.			Масса	Масштаб
	*				1:1
	Лист			2	Листов 3
			★		

