

FAQ - Antworten auf häufig gestellte Fragen

Wir möchten Ihnen hier einige Antworten zu häufig gestellten Fragen rund um AUTOCOLL® - Schilder geben. Finden Sie - alphabetisch aufsteigend - Informationen und Erläuterungen zu folgenden Themen:

- AUTOCOLL®
- Datenblätter
- Druckvorlagen
- Farbproduktionen
- Größen
- IMDS
- Korrekturabzüge
- Lagerfähigkeit
- Lieferzeit
- Materialmuster
- Nachträgliche Beschriftung
- Problematische Untergründe
- Siebdruck
- Thermotransferfolien
- Verklebung
- Werkzeuge


Weitere Informationen finden Sie unter **www.autocoll.de**. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung.

AUTOCOLL® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Troeger & Bücking KG - weitere Informationen siehe: **autocoll.de** ► **AUTOCOLL**

Datenblätter: Zu jedem AUTOCOLL® - Produkt steht ein umfangreiches technisches Datenblatt zur Verfügung das wir Ihnen auf Anfrage gerne zusenden. Informationen zur Ermittlung unserer Datenblattinhalte sowie zu unseren Prüfmethoden finden Sie unter: **autocoll.de** ► **Wissen** ► **Wissenswertes zu unseren Datenblättern**

Druckvorlagen: Wir verfügen über eine kompetente und leistungsfähige Grafikabteilung, die sowohl Layouts nach Ihren Vorgaben und Wünschen umsetzt als auch beim Design Ihres Schildes gerne beratend tätig wird. Ihr Vorteil ist, daß sich unsere Spezialisten nicht ausschließlich mit dem grafischen Design befassen, sondern darüber hinaus alle druckspezifischen Erfordernisse wie Mindestschriftgrößen / reproduzierbare Linienstärken / optisch wirkungsvolle Raster und Rasterweiten sowie notwendige Vorarbeiten für Farbseparationen und Überführungen kennen.

Als Vorlage genügen Entwurfsskizzen / Zeichnungen / Muster / frühere Entwürfe oder nahezu alle gängigen Dateiformate. Vor Druckbeginn erhalten Sie einen Korrekturabzug zur Freigabe um eventuelle Missverständnisse bei Umsetzung und Gestaltung Ihres Layouts erkennen und korrigieren zu können. Wir erstellen nach Einsicht in Ihre Unterlagen gerne ein Angebot für die zu erwartenden Satz- und Layoutkosten.

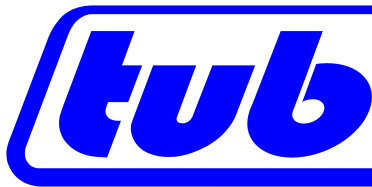

Wenn Sie Layouts oder Filme selbst erstellen möchten, sollten zugunsten optimaler Druckergebnisse und zur Vermeidung unnötiger Kosten folgende Punkte berücksichtigt werden.:


- **Reprofähige Vorlagen** müssen kontrastreich und konturenscharf sein (CAD-Zeichnung oder Laserausdruck - ungeknickt und nicht gefaltet). Bei kleinen Motiven empfiehlt sich ein maßstäblich vergrößerter Ausdruck, der durch fotografische Verkleinerung in unserem Haus an Konturenschärfe gewinnt. Beachten Sie bitte, daß im Endmaß Linien nicht dünner als 0.2 mm und Schriften nicht kleiner als 1.5 mm sein sollten. Grafisch gestaltete (Firmen-) Logos sollten enthalten sein - können jedoch gegen Berechnung des Aufwandes auch von uns eingefügt werden. Die Logos sollten hierzu - soweit vorhanden - als Film oder reprofähiger Abdruck beigefügt werden. Reprofähige Vorlagen, die nicht originalgetreu verwendbar sind, können von uns unter Berechnung des Zeitaufwandes modifiziert werden. In diesem Fall erhalten Sie nach erfolgter Korrektur von uns einen Korrekturabzug zur Freigabe. Die Reproduktion von Rastern ist über reprofähige Vorlagen nicht empfehlenswert.
- **Filme** müssen die Fotoschicht oben haben, konturenscharf und hochdeckend sein. Linien sollten im Endmaß nicht dünner als 0.2 mm - Schriften möglichst nicht kleiner als 1.5 mm - Raster nicht feiner als 75 lpi angelegt werden. Hinsichtlich Farbseparationen / Überführungen und Registermarken bei mehrfarbigen Entwürfen empfehlen wir vor Erstellung von Filmen Kontakt mit uns aufzunehmen. Mehrfachnutzen sowie eventuelle Montage- und Retuschearbeiten können gegen Berechnung des Kostenaufwandes von uns ausgeführt werden. Sollten Sie einen Komplettfilm fertigen wollen, so fordern Sie bitte bei uns eine vermaßte Nutzenskizze an. Eingereichte Filme werden von uns generell nur auf Verwendbarkeit - nicht auf Inhalt geprüft.
- **Grafikdaten** können von uns in nahezu jedem Format übernommen werden. Ideal sind in Corel Draw erstellte Entwürfe oder vektorbasierte pdf-Dateien. Ungewöhnliche Schriften sollten benannt, mitgeliefert oder in Kurven konvertiert werden. Hinsichtlich Farbseparationen und deren grafischem Aufbau empfehlen wir im Vorfeld Kontakt mit uns aufzunehmen da die Aufbereitung mangelhaft angelegter Grafiken oftmals aufwändiger als ein Neuentwurf ist.

Bitte beachten Sie, daß Farbdarstellungen auf Bildschirmen systembedingt oftmals deutlich von den vermeintlich gewünschten Farbtönen abweichen. Auch eine Farbbestimmung nach RAL / HKS oder Pantone an nicht farbkalibrierten Bildschirmen kann zu deutlichen Abweichungen und ungewünschten Resultaten führen. Bitte nehmen Sie hinsichtlich der Farbtonabstimmung im Zweifelsfall Kontakt mit uns auf.

Dateien können Sie als Anhang zu unserem Anfrageformular unter autocoll.de ► **Anfrageformular** oder per Mail einreichen. Wir bitten um Verständnis, daß wir für Daten und Datenträger keine Haftung übernehmen können.

Farbreproduktionen: AUTOCOLL® - Schilder können - je nach Materialqualität und Ausführung - in jedem beliebigen Farbton bis zu 6-farbig bedruckt werden. Darüber hinaus kann eine Vielzahl der Qualitäten - auch für nachträgliche Beschriftung im Thermotransfer- oder Laserdruck - nach Ihren Wünschen eingefärbt werden. Für eine zuverlässige Kommunikation ist es üblich, Farbwünsche in HKS® / Pantone® oder RAL® auszudrücken. Soweit diese Farbangaben nicht als Annäherungswert sondern als präziser Farbwunsch gegeben sind, bitten wir Sie, die nachfolgenden Informationen zu berücksichtigen und im Zweifelsfall mit uns Kontakt aufzunehmen.

- **HKS®** ist ein Farbfächer für weiße Papiere. „HKS® -K“ gilt für gestrichene Papiere (glänzend) - „HKS® -N“ für matte Naturpapiere. Die gleiche Druckfarbe führt auf den verschiedenen Materialien zu teilweise stark unterschiedlichem Druckergebnis bzw. subjektivem Farbeindruck. Ein markanter Unterschied besteht beispielsweise zwischen HKS® 42 K und HKS® 42 N. Gleiches gilt, wenn diese Farbtöne auf weiße Kunststofffolien glänzend oder matt gedruckt werden. HKS® geht generell von weißem Untergrund aus. Der subjektive Farbeindruck auf silbernem Untergrund weicht in der Regel geringfügig ab. Diese Abweichung wird im Wesentlichen vom Deckungsgrad des jeweiligen Farbtones beeinflusst. Dunkle Farbtöne (z.B. blau) weichen in der Regel weniger ab als helle (z.B. ein Gelbton, der auf silbernem Untergrund nie so rein wirken kann wie auf einem weißen).
- **Pantone®** geht von den gleichen Voraussetzungen aus wie HKS® - also von einem weißem Untergrund. „Pantone® coated“ ist die glänzende - „Pantone® uncoated“ die matte Version. Es gelten somit die gleichen physikalischen Gesetzmäßigkeiten und Ausführungen wie unter HKS®. „Pantone® CV“ steht für „Computer simulated Version“ und eignet sich ausschließlich für die Bildschirmdarstellung. Dieses Farbsystem sollte daher nicht für Druckfarben zur Anwendung kommen.

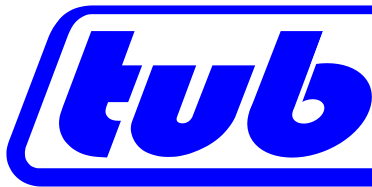

- **RAL®** Farbvorlagen werden in der Regel seidenmatt dargestellt. Auf glänzendem weißen Material ist es möglich, durch entsprechende Farbeinstellung den seidenmatten Effekt zu reproduzieren. Auf mattem Material wird der Druck nie glänzend oder seidenmatt, sondern immer matt. Der optische Farbeindruck wird hierdurch gegebenenfalls - wie unter HKS® beschrieben - verändert.
- **Kundenspezifische Farbmuster:** Vielfach lassen sich kundenseitige (Haus-) Farben in keines der vorgenannten Farbsysteme einordnen. Dies gilt insbesondere für Farbtöne, die der Farbe und dem Glanzgrad von lackierten oder eingefärbten Teilen angepasst werden sollen oder, wenn auf Grundlage von früheren Druckerzeugnissen subjektive Farbeindrücke reproduziert werden sollen. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Muster zu unserer Verfügung zu stellen, die sorgfältig in unserem Haus verwaltet werden und nach denen unsere erfahrenen Mitarbeiter aus dem Bereich Farbmeterik bestmöglich die gewünschten Farbtöne reproduzieren. Wir bitten jedoch zu beachten, daß eine Druckfarbe aufgrund einer meist abweichenden Oberflächenstruktur nur in einem gewissen Maß an lackierte oder eingefärbte Teile angepasst werden kann. Unsere Spezialisten informieren Sie gerne über die jeweiligen Möglichkeiten.
- **Eingefärbte Folien:** Eine Vielzahl unserer nachträglich im Thermotransfer- oder Laserdruck beschriftbaren Folienqualitäten kann - auch in kleinsten Stückzahlen - nach Ihren Wünschen eingefärbt werden. Hierbei ist zu beachten, daß sich die Farbproduktion hinsichtlich des Glanzgrades vornehmlich an technischen Gegebenheiten zugunsten optimaler Beschriftung und deren Beständigkeit orientieren muss. In Abhängigkeit des gewünschten nachträglichen Druckverfahrens werden Folien seidenglänzend oder matt eingefärbt, was wie vor beschrieben, gegebenenfalls zu einem (subjektiv) abweichenden Farbeindruck führen kann. Unsere Anwendungstechniker beraten Sie gerne.

HKS® / Pantone® und RAL® sind eingetragene Warenzeichen der jeweils eingetragenen Eigentümer.

Größen: AUTOCOLL® - Schilder können - je nach eingesetzter Folienqualität - in nahezu jeder gewünschten Größe und Form sowie mit beliebigen Aus- und Anstanzungen gefertigt werden. Unser Stanzwerkzeugbau arbeitet - soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart - mit einer Standardmaßtoleranz von +/- 0.3 mm, wobei zu beachten ist, daß Selbstklebefolien je nach eingesetzter Qualität über eine mehr oder weniger hohe Dimensionsstabilität verfügen, die am fertigen Schild produktionsbedingt sowie je nach Temperatur- und Einsatzbereich gegebenenfalls zu größeren Toleranzen führen kann. Sollten in Ausnahmefällen kleinere Toleranzen notwendig werden (z.B. bei Schildern mit Anstanzungen die eine extreme Passgenauigkeit erfordern) bitten wir Kontakt mit uns aufzunehmen. Auf Wunsch erstellen wir in solchen Fällen vor Fertigungsbeginn einen Stanzabdruck zur Prüfung auf den zu beklebenden Teilen.

Bei der Verklebung von Selbstklebeschildern in Aussparungen oder Vertiefungen empfehlen wir generell, das Schild geringfügig kleiner (nach allen Seiten ca. 0.2 mm) zu fertigen als die eigentliche Aussparung oder Vertiefung. Bitte nehmen Sie im Zweifelsfall Kontakt mit uns auf.

IMDS: Eine Vielzahl unserer Produkte kann auf Wunsch in das IMDS-System eingestellt werden. Bitte teilen Sie uns hierzu Ihre IMDS-Org.-ID mit.

Korrekturabzüge: Wir erstellen zu jedem von uns erstellten Entwurf oder Layout einen Korrekturabzug den Sie vor Druckbeginn zur Kontrolle erhalten. Änderungswünsche bitten wir schriftlich zu vermerken. Änderungen die aus der Bestellung nicht ersichtlich waren, werden selbstkostend berechnet. In der Regel erhalten Sie den Korrekturabzug als Laserdruck per Post oder als pdf-Datei per Mail. Farbdarstellungen jeglicher Art dienen ausschließlich der Verdeutlichung oder Farbzuzuordnung. Sie haben keinerlei Anspruch auf Farbechtheit da sowohl die Erstellung als auch die Ausgabe in der Regel auf nicht farbkalibrierten Systemen erfolgt. Maße erscheinen beim Ausdruck von pdf-Daten teils nicht 1:1. Bitte deaktivieren Sie in diesem Fall die Seitenanpassung in Ihrer Druckausgabe. Bei der Darstellung von Logos und Prüfzeichen gehen wir davon aus, Sie besitzen die uneingeschränkten Lizenz- / Reproduktionsrechte. Unsere Preise beinhalten, soweit nicht explizit vereinbart, keine etwaigen Lizenz- / Prüf- oder Servicegebühren etwaiger Zeichen- oder Rechteinhaber. Im Falle schlechter Lesbarkeit bei Faxübertragung bitten wir um umgehende Information. Spätere Beanstandungen unter dem Einwand schlechter Lesbarkeit können generell nicht anerkannt werden. Neben dem Layout finden Sie die zugehörige Nummer der Auftragsbestätigung die hinsichtlich Bemaßung, Farben, Material und Ausführung sowie Preis und Lieferungs- und Zahlungsbedingungen unabdingbarer Bestandteil zum Korrekturabzug ist.

Lagerfähigkeit unverarbeiteter AUTOCOLL® - Schilder und Folien: Die Hersteller der meisten Selbstklebefolien garantieren allgemein eine Lagerfähigkeit von 2 Jahren bei 20°C bis 22°C und 50 bis 55% relativer Luftfeuchtigkeit. Unverarbeitete Schilder sollten stets kühl und trocken gelagert werden. Der Garantievorbehalt der Folienhersteller besagt jedoch nicht, daß Schilder und Folien nicht länger lagerfähig sind. Die Mehrzahl unserer Produkte ist mit hochalterungsbeständigen Acrylatklebern ausgerüstet, bei denen wir selbst 10 bis 15 Jahre nach Produktion bei sachgerechter Lagerung keine signifikanten Qualitätseinbußen feststellen konnten. Eine Zusicherung für derart lange Zeiträume kann jedoch leider nicht erfolgen. Etwaige Einschränkungen einzelner Materialien hinsichtlich der Lagerfähigkeit entnehmen Sie bitte den jeweiligen materialspezifischen Infoblättern.


Lieferzeit: Die durchschnittliche Lieferzeit für neutrale Schilder und Nachdrucke beträgt ca. 10-15 Arbeitstage nach Auftragseingang, bei neuen Druckmotiven nach Korrekturfreigabe. Kürzere Liefertermine sind oftmals möglich, bedürfen jedoch der ausdrücklichen Vereinbarung. Hiervon abweichend längere Lieferzeiten müssen ausdrücklich vorbehalten bleiben. Erfragen Sie gerne jederzeit den aktuellen Stand.

Materialmuster zu unseren AUTOCOLL® - Produkten stellen wir Ihnen kostenlos und unverbindlich zur Verfügung. Es stehen Musterrollen für Thermotransferdruck und Musterbogen für Laserdruck zur Verfügung.

Nachträgliche Beschriftung von AUTOCOLL® - Schildern siehe:
autocoll.de ► Wissen ► nachträgliche Beschriftungsverfahren


Problematische Untergründe: Selbstklebende AUTOCOLL® - Schilder erreichen ihre optimale Klebkraft auf glatten bis leicht unebenen Untergründen. Bei rauen oder stark unebenen Untergründen entscheidet über eine erfolgreiche Verklebung der Schilder weniger die Haftfähigkeit des Klebers als solche, als vielmehr die zur Verfügung stehende Klebefläche auf der Untergrundstruktur. Es gilt hier, harte (steife) Folien und harte Kleber sowie weiche (anschmiegsame) Folien und weiche (kriechfähige) Klebstoffsysteme zu unterscheiden.

Beispiel einer „harten“ Folie mit einem „harten“ Klebstoffsystem. Der Folien-/Kleberverbund kann sich aufgrund mangelnder Flexibilität nur zu einem Bruchteil an die zur Verfügung stehende Oberfläche des zu beklebenden Untergrundes anpassen. Der Kontakt des Klebers ist nur an den „Spitzen“ der Oberflächenstruktur vorhanden - die Klebefläche somit stark reduziert. Der Einsatz derartiger Folien / Kleber führt auf rauen oder strukturierten Untergründen oft zu unbefriedigenden Ergebnissen:




Eine zufriedenstellende Lösung kann in der Regel nur mit Schildern aus einer weichen und anschmiegsamen Folie und / oder mit einem weichen und anschmiegsamen Klebstoffsystem erzielt werden, die sich - sorgfältiges Anreiben der Schilder vorausgesetzt - besser dem Untergrund anpassen und sich mit ihm verbinden können.

Beispiel einer weichen (anschmiegsamen) Folie die sich dem rauen oder unebenen Untergrund anpassen kann. Wir empfehlen Ihnen gerne geeignete Materialqualitäten.



Beispiel einer Folie mit weichem (kriechfähigem) Kleber. Der kriechfähige Kleber füllt eventuelle Poren und Unebenheiten aus und führt zu einer sehr guten Vernetzung mit dem Untergrund. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf - wir empfehlen Ihnen gerne geeignete Materialqualitäten.



Bei Verklebung auf rauen und unebenen Untergründen sind generell Klebeversuche empfehlenswert. Die zu beklebenden Untergründe müssen sauber und fettfrei (insbesondere frei von Trennmitteln) sein. Sorgfältiges Anreiben - z.B. mit einer Andruckrolle - optimiert das Ergebnis. Muster stellen wir jederzeit kostenlos zur Verfügung. Darüber hinaus führen wir für Sie in unserem Labor gerne unverbindliche Klebeversuche auf den zu beklebenden Untergründen durch.

Bitte beachten Sie auch das Kapitel „Verklebung“ sowie die Informationen unter autocoll.de ► **Produkte** ► **Schilder für besonders problematische Untergründe**

Siebdruck - warum? Der überwiegende Teil der von uns erstellten Drucke erfolgt im Siebdruckverfahren. Firmen- / Kennzeichnungs- und Industrieschilder dienen der langlebigen Kennzeichnung. Hochqualitative Siebdruckfarben sind den Farben der übrigen gängigen Druckverfahren hinsichtlich Farbauftrag und der daraus resultierenden Witterungs- und Lichtbeständigkeit überlegen. Darüber hinaus kann mit Siebdruckfarben eine exzellente Lösemittelbeständigkeit erzielt werden. Aus diesem Grund werden nahezu alle AUTOCOLL® - Schilder im Siebdruckverfahren bedruckt. Hiervon ausgenommen sind teils Schilder mit dynamischen Inhalten - z.B. Seriennummern - die in der Regel im Thermotransferdruckverfahren erstellt werden.

Thermotransferfolien: Die in unseren Datenblättern aufgeführten Thermotransferfolien können direkt von uns bezogen werden. Wir liefern nahezu alle gängigen Aufmachungen und Abmessungen auch in kleinsten Mengen.

Verklebung: AUTOCOLL® - Schilder erreichen ihre maximale Klebkraft auf sauberen / glatten bis leicht unebenen Untergründen. Bei Untergründen mit Schmutz- / Öl- oder Trennmittelrückständen - wie häufig bei Spritzgussteilen - hat sich eine vorherige Reinigung mit Spiritus bewährt. Sollte die Verklebung auf kleinen Radien (z.B. um Gehäusekanten / Kabel oder dünne Rohre) erfolgen, bitten wir in jedem Fall um Eigenversuche. Wir beraten Sie gerne hinsichtlich erfolgversprechender Materialien. Generell sollte die Klebefläche der Folien bei der Verklebung möglichst wenig mit den Händen berührt werden. Sorgfältiges Anreiben - z.B. mit einer Andruckrolle - optimiert das Ergebnis.

AUTOCOLL® - Schilder haben - je nach Klebersystem - eine bewusst eingeschränkte Anfangshaftung um ein einfaches Handling zu gewährleisten. Klebkraftprüfungen oder Ablöseversuche sollten daher frühestens 48 Stunden nach Verklebung erfolgen. Hinsichtlich der Verklebung auf rauen oder strukturierten Untergründen bitten wir um Beachtung des Punktes „Problematische Untergründe“.

Werkzeuge: Druck- und Stanzwerkzeuge werden in unserem Haus hergestellt / archiviert sowie verwaltet und in der Regel 10 Jahre aufbewahrt. Längere Archivierungsfristen bedürfen der gesonderten Vereinbarung. Wir sind dankbar, wenn Sie uns zugunsten der Archiventlastung und Fehlervermeidung über nicht mehr benötigte oder überholte Werkzeuge informieren.