


PRACTICA DE DIRECCIONAMIENTO IP

Aplicado a una topología física

OBJETIVOS:

- Practicar el proceso de creación de subredes.
- Interpretar las necesidades de direccionamiento IP a partir de un escenario dado.
- Confeccionar una solución de direccionamiento IP a partir de un caso práctico de diseño de red.
- Desarrollar la capacidad para el análisis y el diseño de topologías de redes y su correspondiente ubicación en un gráfico.

Basado en la información del gráfico adjunto, diseñe un esquema de direccionamiento IP que minimice el número de subredes pero que a la vez que satisfaga los requerimientos de hosts para cada área (considere un crecimiento del 30% a futuro) y responda los siguientes interrogantes:

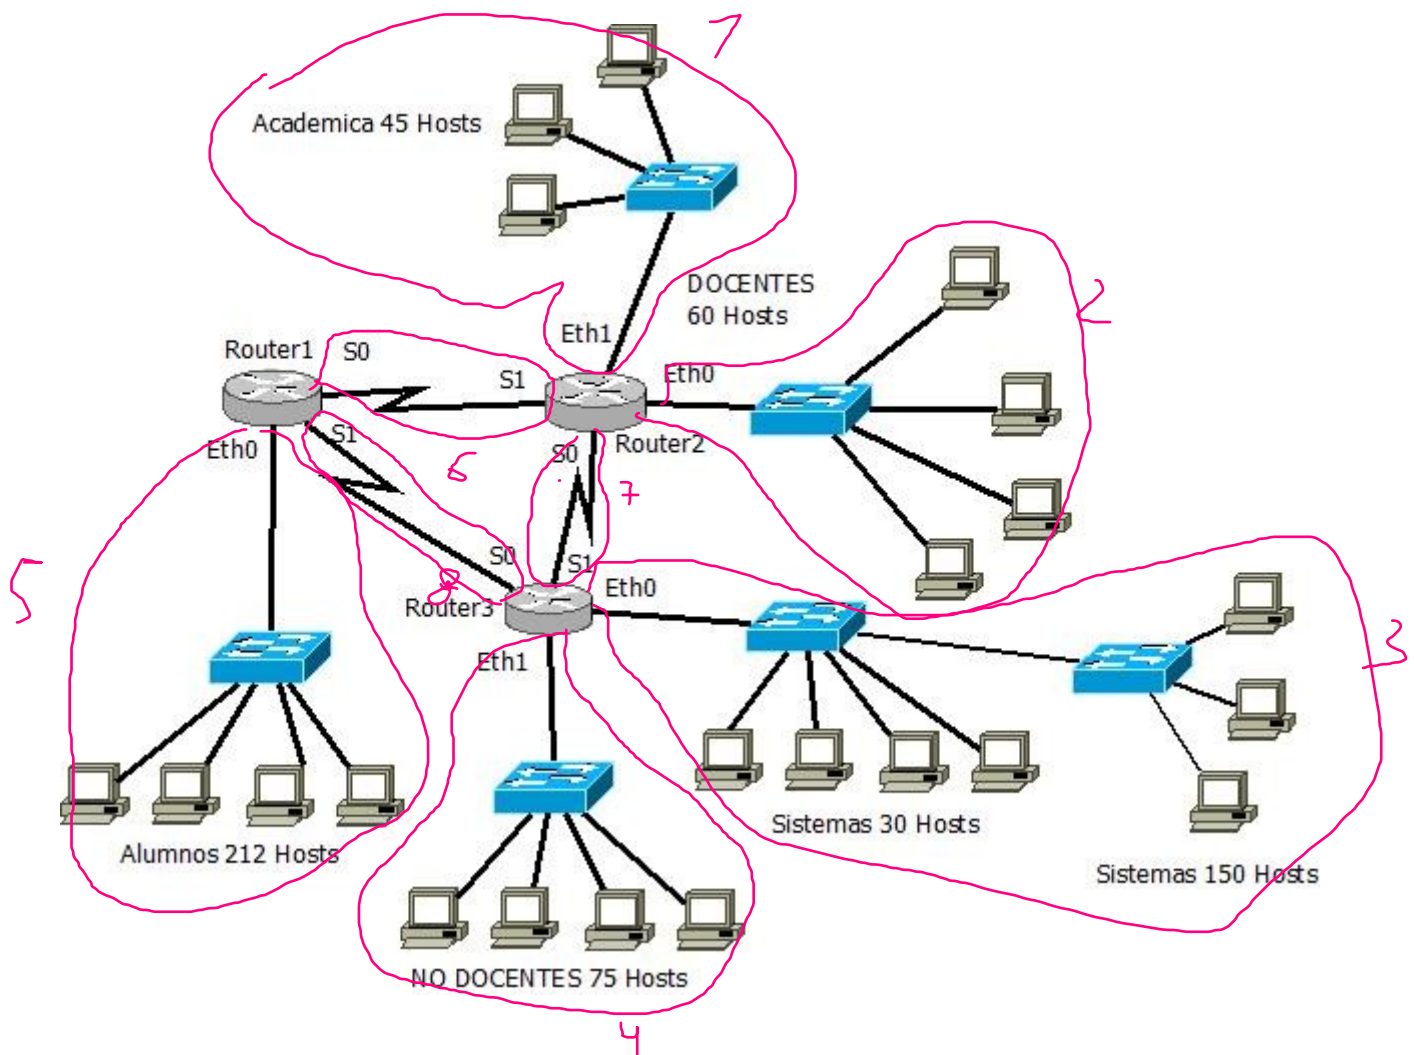

- Debe utilizar una dirección de clase B
- Determine la cantidad de subredes que se necesitan. En caso de contar con alguna herramienta realice un círculo alrededor de cada subred dispuesta en el gráfico.

Cantidad de Subredes:

- Indique cuál es la máscara de subred calculada.

Máscara de Subred:

7

- Cuál es el número mínimo de subredes necesarias y cuánto sería el número de subredes para un 30% de expansión.

Número mínimo de subredes necesarias:

Número de subredes para un 30% de expansión

- Indique el rango de direcciones IP para cada área y asigne la direcciones correspondientes a cada interfaz del router.

Completar la siguiente tabla con las cuatro primeras y cuatro últimas subredes		
	Rango de host utilizables	Dirección de Broadcast
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

11		
12		
13		
14		
15		
16		

Interfaces de routers:

Router 1

- a) S0:
- b) S1:
- c) eth0:

Router 2

- a) S0:
- b) S1:
- c) eth0:
- d) eth1:

Router 3

- a) S0:
- b) S1:
- c) eth0:
- d) eth1:

Versión	Fecha	Comentario	Autor
1.0	Mayo 2018	Versión Inicial	Ing. Gibellini Fabian
1.1	Abril 2024	Modificación Topología	Ing. Gibellini Fabian