

PRÁCTICA DE CONFIGURACIÓN RUTEO ENTRE REDES APLICANDO VLANs

OBJETIVOS:

- ➔ Configurar switch vlan, enlaces troncales y subinterfaces en Routers.
- ➔ Adquisición de conocimientos de ruteo en VLANs.

CONTEXTO


Una empresa necesita segmentar la red en 3 partes para separar distintas actividades. Como dispone de un switch que soporta vlan decide utilizarlo e implementar 3 vlans.

- La PC1 y la PC2 estan en la vlan 100, la PC3 esta en la vlan 200 y la PC4 esta en la vlan 300.
- El router tiene que utilizar subinterfaces para rutear entre las 3 vlans.
- Los switch tap1 y tap2 están solo para poder monitorear el trafico con wireshark.

ACTIVIDAD:

Practica a realizar en RVL – Practico Ruteo VLAN.

Configure la red y pruebe la conectividad.

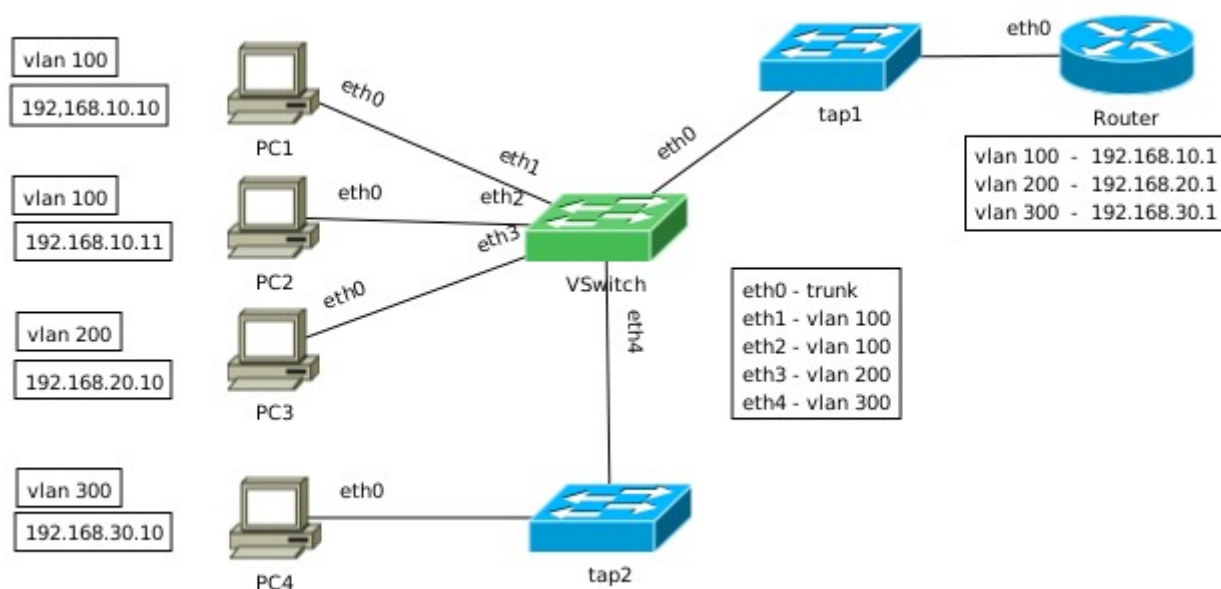

Nota: Si desea guardar la configuración para retomar el practico posteriormente o para evitar perdidas por algún problema primero tiene que guardar la topología en un directorio y luego cargar la topología nuevamente desde la ubicación guardada para que el comando save-changes.sh sepa donde dejar los cambios.

Si no desea guardar la configuración no hace falta ninguna acción en particular y puede obviar los puntos que dicen "Guarde la configuración". Si detiene la topología se pierden todas las configuraciones realizadas.

Control de Cambios

Versión	Fecha	Comentario	Autor
1.0	Febrero 2022	Versión Inicial	Ing. Ciceri, Leonardo