CILT hasta 30 días

		Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha
Actividad	Limpiar							
Máquina	Inspeccionadora							
K.-Nr.	K 709-637							

Tema	N.° .	Operaciones Informaciones referentes a seguridad	Imagen SOP	Intervalo, Parámetros, Medios de trabajo	Lu		Ma		Mi		Ju		Vi		Sá		Do	
					T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A
Limpieza de la máquina y de los componentes de la máquina	1	PRECAUCIÓN! ¡No pulverice los componentes eléctricos! No rocíe los sistemas ópticos. En la zona completa de la máquina, retire los residuos con una escoba y las acumulaciones de grasa con un paño de limpieza. Limpie la máquina con un cepillo y una esponja si es necesario. Aclare los restos de detergentes con agua limpia templada. Seque los componentes sensibles de la máquina con un paño suave.		Estado de máquina: ■ Intervalo: ■ Diariamente o según sea necesario Medios de trabajo: ■ Equipo de protección individual (EPI) ■ Manual "Lockout/Tagout (LOTO) and Residual Energies Checkmat" (Sistema de bloqueo y etiquetado de seguridad (LOTO) y energías residuales en Checkmat) ■ Guantes de protección ■ Escoba ■ Paño suave que no suelte pelusa ■ Esponja ■ Cepillo ■ Agua templada ■ Agua jabonosa														

Tema	N.° .	Operaciones Informaciones referentes a seguridad	Imagen SOP	Intervalo, Parámetros, Medios de trabajo	Lu		Ma		Mi		Ju		Vi		Sá		Do	
					T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A
Limpieza del vidrio protector de las cámaras y de las unidades de iluminación	1	PRECAUCIÓN! Utilice exclusivamente paños técnicos de limpieza limpios y suaves. No golpee, percuta ni arañe las superficies. En la unidad de inspección con cámara, limpie el vidrio protector (1) (cámara/lámpara) con un paño suave que no suelte pelusa y un limpiacristales compatible con plástico y libre de disolvente. Seque el vidrio protector con un paño suave que no suelte pelusa.	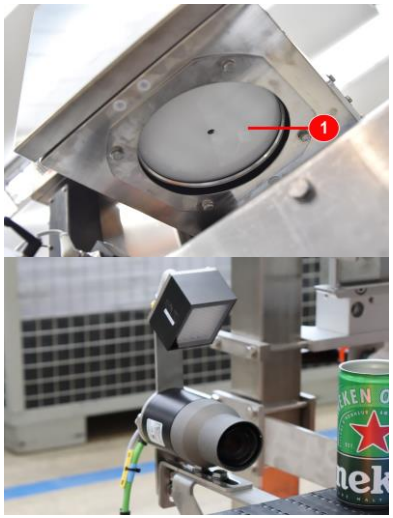	Estado de máquina: ■ Intervalo: ■ Diariamente o según sea necesario Medios de trabajo: ■ Equipo de protección individual (EPI) ■ Manual "Lockout/Tagout (LOTO) and Residual Energies Checkmat" (Sistema de bloqueo y etiquetado de seguridad (LOTO) y energías residuales en Checkmat) ■ Guantes de protección ■ Paño suave que no suelte pelusa ■ Agua templada limpia ■ Limpiacristales compatible con plástico y libre de disolvente														
	2	Si: La suciedad está demasiado incrustada. Entonces: Sustituya los vidrios protectores afectados.																
	3	En la unidad de inspección con cámara II, limpie el vidrio protector (cámara/lámpara) con un paño suave que no suelte pelusa y agua jabonosa. Seque el vidrio protector con un paño suave que no suelte pelusa.																
Limpieza de los sensores y de los componentes de los sensores	1	PRECAUCIÓN! Utilice exclusivamente paños técnicos de limpieza limpios y suaves. No golpee, percuta ni arañe las superficies. Limpie los sensores de proximidad (1) con un paño suave, agua templada y un limpiacristales. (ejemplo) Seque los sensores con un paño suave que no suelte pelusa.		Estado de máquina: ■ Intervalo: ■ Cada 120 horas de funcionamiento o, a más tardar, una vez a la														

Tema	N.° .	Operaciones Informaciones referentes a seguridad	Imagen SOP	Intervalo, Parámetros, Medios de trabajo	Lu		Ma		Mi		Ju		Vi		Sá		Do	
					T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A
	2	Limpie los sensores (2) y los componentes de los sensores, p. ej. reflectores (1), con un paño suave que no suelte pelusa, agua templada y un limpiacristales. Seque el sensor y los componentes de los sensores con un paño suave que no suelte pelusa. Si: La suciedad está demasiado incrustada. Entonces: Repita el proceso de limpieza.	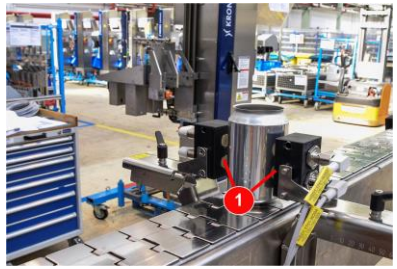	semana Medios de trabajo: ■ Equipo de protección individual (EPI) ■ Manual "Lockout/Tagout (LOTO) and Residual Energies Checkmat" (Sistema de bloqueo y etiquetado de seguridad (LOTO) y energías residuales en Checkmat) ■ Guantes de protección ■ Paño suave que no suelte pelusa ■ Agua templada ■ Limpiacristales compatible con plástico y libre de disolvente														
	3	Si: La suciedad no se puede quitar. Entonces: Sustituya los componentes respectivos.																