BIELA ECUADOR

ESTÁNDAR LIMPIEZA
SECADOR DE ENVASES KRONES K890ACU

KRONES

Identificación	
Tipo de estándar: ☑ Limpieza ☐ Inspección ☐ Ajuste	Cargo responsable: Operador

Condiciones generales	Herramientas, insumos, elementos, EPPs a utilizar
	*Paño suave que no suelte pelusa *Agua *Aire *Cepillo de cerdas suaves *Detergente neutro

Simbología y advertencias de Riesgos y Controles

Evitar la reconexión del suministro de energía y fluidos de la máquina (LOTO)

Advertencia de presencia de superficies calientes.

Riesgo de lesiones en las manos.

Riesgo de atrapamiento.

Riesgo de deslizamiento

Gafas de Seguridad

Guantes de Seguridad

Equipo de protección individual

Protección auditiva

Ropa de protección

Descripción de Tareas

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		Funcionamiento	Apagado							
Estación de Secado de envases	Toberas de secado		X	Limpiar las toberas internas del secador	!ADVERTENCIA! Use siempre guantes de protección y gafas cuando trabaje en el interior de la maquina. *Retire de la maquina objetos extraños como fragmentos de envases y residuos. *No mojar los componentes eléctricos, ni puntos de lubricación que estén próximos a la maquina: *Servomotores *Ventiladores *Eliminar la suciedad en las toberas de secado con agua de servicio y jabón neutro. Realizar dicha limpieza con la ayuda de un cepillo de cerdas suaves. *Verificar que no queden residuos de cerveza, suciedad del ambiente o cualquier otro tipo de liquido.			0,17 h	Diario	Operador

Descripción de Tareas										
Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		Funcionamiento	Apagado							
Interior del secador de envases	Guías de paso de botellas		X	Parte interna del secador	!ADVERTENCIA! Evite el contacto con los ácidos y las sodas causticas, no rocié directamente a los puntos de lubricación. *Abrir las puertas del resguardo *Asegúrese de que puedan drenar los líquidos de la bandeja colectora (1). *Limpie los componentes oxidados con "Taski Sani Acid" # de parte KRONES 0902359680. *Trate los componentes que puedan oxidarse con "Niostol 55" # de pedido KRONES 63765, para protegerlos de la oxidación. *Con agua a baja presión quitar los residuos de los limpiadores. *Secar las guías con la ayuda de un paño seco que no suelte pelusa. *Verificar que no que queden residuos de producto latas u objetos extraños. *Cerrar puertas de resguardo			0,75h	Semanal	Operador
Secador de envases - Resguardos			X	Limpiar resguardo de maquina	*Cubrir todos los componentes eléctricos para asegurar que no entren en contacto con agua o algún otro tipo de fluido. *Realizar el mismo procedimiento con los limpiadores recomendados del paso anterior. *Pasar un paño que no suelte pelusa por los componentes. *Dejar que seque o usar una pistola de aire. NOTA IMPORTATNE: La limpieza incorrecta (p. ej. productos de limpieza con cloro) o un aire ambiente agresivo (p. ej. en instalaciones cerca del mar) pueden provocar la formación de oxido en los componentes de acero inoxidable de la maquina.			0,75h	Semanal	Operador

Descripción de Tareas										
Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		Funcionamiento	Apagado							
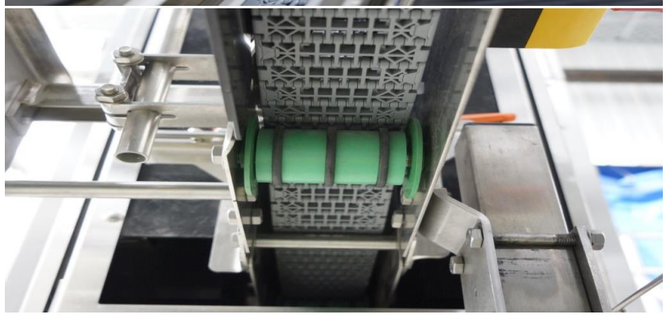			X	Limpieza de las cadenas transportadoras, rueda de reenvió y perfiles de desgaste.	*Retirar de la maquina objetos extraños como fragmentos de envases, residuos y suciedad. *Limpie las cadenas transportadoras, barandillas de guiado, ruedas de reenvío y perfiles de desgaste de la parte interior de la maquina con una esponja, agua caliente y un producto de limpieza neutro.			0,20h	Diario	Operador
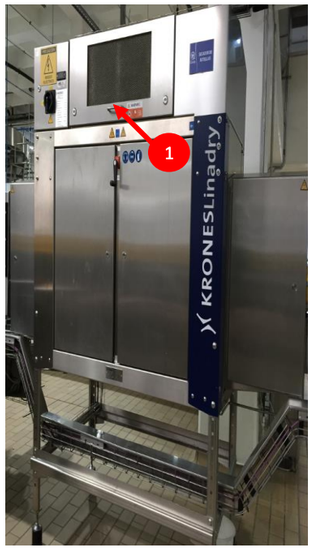 Parte superior del secador de envases	 Filtro del ventilador y compuertas		X	Limpiar filtros.	***Aplicar estándar LOTO** **!ADVERTENCIA! Utilice escaleras estables.** *Abrir las puertas del resguardo parte superior (1). *Retirar el filtro del ventilador (2),los filtros metálicos de las puertas (3) y limpiar usando aire comprimido, se recomienda que el aire comprimido a usar no supere los 2 bar de presión. *Si: Los prefiltros metálicos están muy sucios, realizar limpieza con agua jabonosa caliente. *Después de limpiar se debe instalar de forma correcta el filtro. *Verifique que no queden componentes, herramientas o elementos extraños al interior de la maquina.			0,08h	Semanal	Técnico de Mantenimiento

Descripción de Tareas										
Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		Funcionamiento	Apagado							
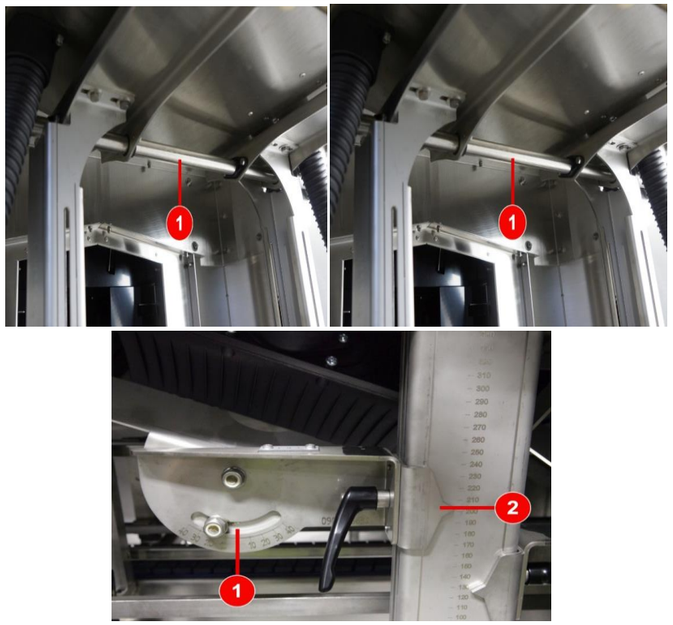			X	Limpieza del sistema de ajuste	*Limpie las superficies deslizantes (1) con un cepillo, una esponja, un paño suave que no suelte pelusa, agua caliente y detergente neutros. *Limpie los husillos roscados (1) del mismo modo. *Limpie el sistema de ajuste de holgura (1, 2) para las toberas de aire con un cepillo, una esponja, un paño suave y que no suelte pelusa, agua caliente y detergentes neutros.			0,5h	Semanal	Operador
Áreas comunes - Pisos			X	Limpiar pisos y áreas comunes	* Barrer con una escoba residuos como envases, etiquetas, y demás suciedad. *Mezclar agua con detergente neutro y Realizar limpieza mecánica con una escoba el área de trabajo y las áreas comunes. *Usar agua para retirar los residuos. *Retirar el exceso de agua con un escurridor de pisos (Haragán).			1 h	Semanal	Operador

Elaboró	Revisó	Aprobó