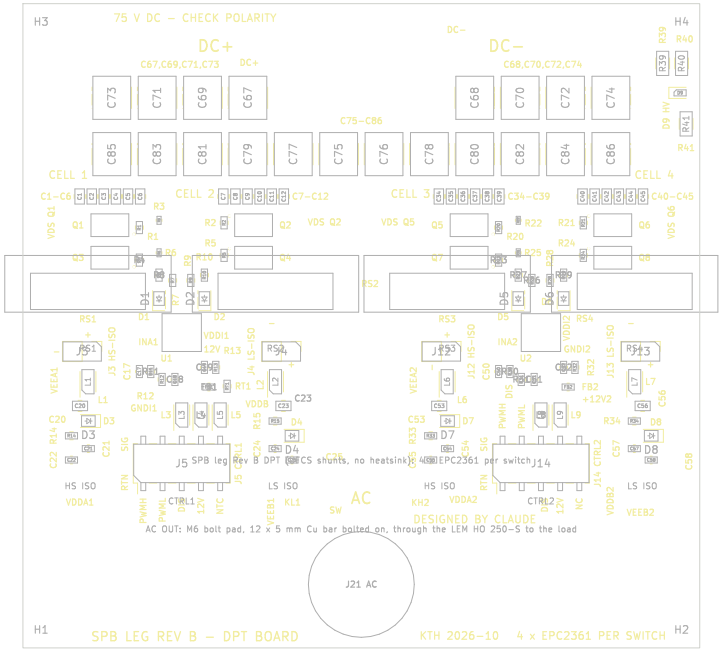

H3
75 V DC – CHECK POLARITY
H4
DC+
DC–
C67,C69,C71,C73
C68,C70,C72,C74
C75–C86
CELL 1
CELL 2
CELL 3
CELL 4
C1–C6
C7–C12
C34–C39
C40–C45
VDS Q1
VDS Q2
VDS Q5
VDS Q6
R39
R40
R41
D9 HV
RS1
RS2
RS3
RS4
INA1
INA2
VDDI1
VDDI2
GNDI1
GNDI2
HS–ISO
LS–ISO
J1
J2
J3
J4
J12
J13
U1
U2
+12V2
J5 SPB leg Rev B DPT (CS shunts, no heatsink)
4 x EPC2361 per switch
J14
HS ISO
LS ISO
VDDA1
VDDA2
VDDB2
VEEB1
VEEB2
CTRL1
CTRL2
AC
DESIGNED BY CLAUDE
AC OUT: M6 bolt pad, 12 x 5 mm Cu bar bolted on, through the LEM HO 250–S to the load
J21 AC
H1
SPB LEG REV B – DPT BOARD
KTH 2026–10
4 x EPC2361 PER SWITCH
H2