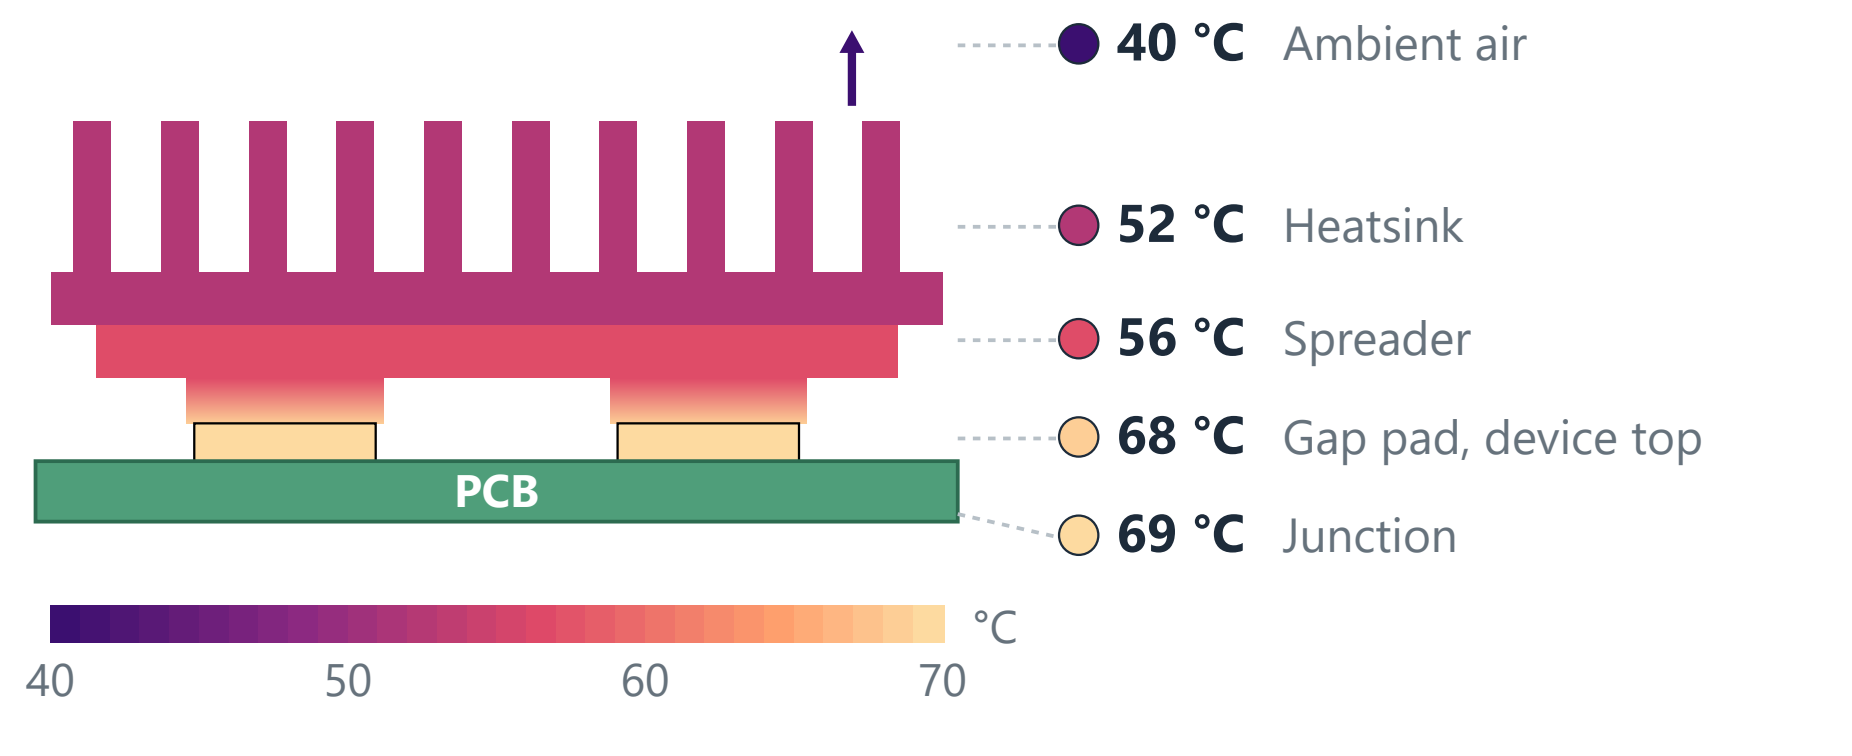
40 °C
Ambient air
52 °C
Heatsink
56 °C
Spreader
68 °C
Gap pad, device top
69 °C
Junction
PCB
°C
40
50
60
70